Fachkatalog 2016/2018


für Persönliche Schutzausrüstung

speziell für die Industrie

Kopfschutz · Atemschutz · Augen- und Gesichtsschutz · Gehörschutz · Handschutz · Hautschutz
Berufsbekleidung · Schutzbekleidung · Berufs- und Sicherheitsschuhe · Absturzsicherung · Erste Hilfe





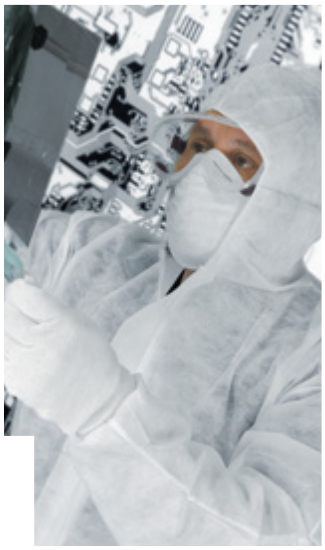

Jesse Industrial Supply

Allgemeine Vorschriften zur Persönlichen Schutzausrüstung

Die grundsätzlichen Mindestanforderungen an die Persönliche Schutzausrüstung (PSA) sind in der rechtskräftigen EU-Richtlinie 89/686/EWG geregelt. Diese Richtlinie ist in Deutschland durch die entsprechende Benutzungsverordnung (PSABV) umgesetzt. Seit 20. April 2016 ist die neue PSA-Verordnung 2016/425 in Kraft. Der Geltungsbeginn dieser Verordnung ist der 21. April 2018. In dieser Übergangsfrist ist die bisherige EU-Richtlinie 89/686/EWG weiter gültig.

Die Hersteller von PSA-Produkten sind verpflichtet, durch die CE-Kennzeichnung zu dokumentieren, dass ihre Produkte den europäischen Normen entsprechen. Zusätzlich kann das deutsche GS-Zeichen auf Antrag des Herstellers durch eine anerkannte Prüfstelle vergeben werden.

Der Arbeitgeber ist verpflichtet, alle mit der betreffenden Arbeit verbundenen Risiken zu bewerten und den Beschäftigten die für die jeweilige Aufgabe am besten geeignete Schutzausrüstung zur Verfügung zu stellen. Der Arbeitgeber ist ebenfalls verpflichtet, darüber zu wachen, dass die notwendigen PSA von den Beschäftigten bestimmungsgemäß verwendet werden.

Die Pflichten lauten u.a.:

- Risikoermittlung und Treffen von Maßnahmen zur Beseitigung bzw. Verringerung des Risikos
- Risikobewertung und Auswahl der Persönlichen Arbeitsschutzausrüstung (PSA), die ein entsprechendes oder höheres Schutzniveau gewährleistet



Kopfschutz Seite 5 - 20

Atemschutz Seite 21 - 84

Prävention + Erste Hilfe
Seite 491 - 502

Augen- und Gesichtsschutz
Seite 85 - 110

Absturzsicherung
Seite 463 - 490

Gehörschutz
Seite 111 - 146

Handschutz
Seite 147 - 242

Berufs- und Sicherheitsschuhe
Seite 387 - 462

Hautschutz
Seite 243 - 262

Schutzbekleidung
Seite 293 - 386

Berufsbekleidung Seite 263 - 292

Stichwortverzeichnis Seite 504 - 505
Übersicht Größencodes Seite 506

Impressum:

IGEFA Handelsgesellschaft mbH & Co. KG • Geschäftsführer: Kai Kruse, Wolfgang Eichler, Thomas Wölflein, Dr. Heinz-Joachim Reinhardt
Henry-Kruse-Straße 1, 16356 Ahrensfelde OT Blumberg • Tel. 033394 51-0 • Fax 033394 51-210 • E-Mail: info@igefa.de

Haftungsausschluss:
Alle Informationen sind mit größter Sorgfalt zusammengetragen worden. Dennoch können wir keine Gewähr bei Fehlern und Irrtümern übernehmen.
Stand August 2016. Bildnachweis: Fotolia / iStock / Industriepartner.



Sehr geehrte Damen und Herren,

den Menschen in der Arbeitswelt vor Gefahren zu schützen – das haben wir uns zur Aufgabe gemacht. Sie als verantwortlicher Mitarbeiter für die persönliche Sicherheitsausstattung Ihrer Kollegen brauchen den richtigen Partner, um diese Aufgabe bestmöglich zu lösen.

Von Kopf- und Gesichtsschutz, Augen-, Gehör- und Atemschutz über Schutzhandschuhe, Hautreinigung und -pflege, Sicherheitsschuhe bis hin zu Schutzkleidung und Absturzsicherungen:
Jesse ist seit 2015 ein Unternehmen der *igefa* und ein Spezialist mit 30-jähriger Erfahrung im Betrieblichen Arbeitsschutz. Mit 30 Standorten ist die *igefa* in Deutschland immer in Ihrer Nähe. Lassen Sie sich Ihr individuelles Angebot über die von Ihnen benötigten Produkte und Dienstleistungen von uns zusammenstellen!

Alles aus einer Hand: Als nationaler Partner der führenden Hersteller in Deutschland können Sie sich auf die professionelle Qualität einer familiengeführten Unternehmensgruppe verlassen.

Mit Sicherheit gut versorgt!

Mit besten Grüßen

Kai Kruse
igefa Vorstand (Vors.)

Max Richter
Geschäftsführender
Gesellschafter Jesse

igefa Nachhaltigkeitsbericht

Wir versorgen Menschen.
Für eine saubere und sichere Welt.



In ihrem zweiten Nachhaltigkeitsbericht informiert die *igefa* über die Entwicklungen der Jahre 2013 und 2014 und über wichtige Zukunftsprojekte.

Grundlegend für die Unternehmensgestaltung ist die Teilnahme am UN Global Compact, zu der sich die *igefa* im Juli vergangenen Jahres verpflichtet hat, um die zehn Prinzipien zu Menschenrechten, Arbeitsbedingungen, Umweltschutz und Korruption zu fördern und aktiv umzusetzen.

Der Bericht beschreibt ausführlich, wo die *igefa* hin will, wie sie sich dafür nach innen aufgestellt hat und unter welchen verantwortungsvollen Rahmenbedingungen dies stattfindet. „Nachhaltigkeit tangiert in der *igefa* alle Geschäftsbereiche und wird nicht mehr nur in den drei klassischen Säulen Umwelt, Mensch und Ökonomie gesehen“, erläutert Julia Del Pino, Vorsitzende des *igefa* Nachhaltigkeitsrates, die Struktur des Berichtes.
„Dies führt dazu, dass das Thema selbstverständlich und allgegenwärtig wird.“

Mehr unter: www.igefa.de/nachhaltigkeit

Hier finden Sie die komfortable Blättervariante des *igefa* Nachhaltigkeitsberichtes 2013/14:



KOPFSCHUTZ

- Schutzhelme
- Anstoßkappen
- Basecaps
- Mützen

Foto: Fotolia

Jesse Industrial Supply

igefa

Vorschriften, Regeln zum Kopfschutz



«Ein Schutzhelm nach EN 397 schützt den Träger vor herabfallenden und pendelnden Gegenständen, eine Anstoßkappe nach EN 812 vor Verletzungen an feststehenden Gegenständen.
Eine Anstoßkappe bietet immer mehr Sicherheit als gar kein Kopfschutz.»

Begriffsbestimmungen nach DGUV 112-193:

Industrie-Anstoßkappen

sind Kopfbedeckungen, die den Kopf vor Verletzungen schützen sollen, die durch einen Stoß mit dem Kopf gegen harte, feststehende Gegenstände verursacht werden.
Sie dürfen daher keinesfalls als Ersatz für Industrieschutzhelme verwendet werden.

Industrieschutzhelme

sind Kopfbedeckungen aus widerstandsfähigem Material, die den Kopf hauptsächlich vor herabfallende Gegenstände, pendelnde Lasten und Anstoßen an feststehenden Gegenständen schützen sollen.

Helmschale

ist der äußere Teil des Helmes aus hartem Werkstoff, der einwirkende Kräfte aufnimmt und die Innenausstattung einleitet. Die Helmschale kann unterschiedlich geformt sein, z.B. mit:

- Slots für Gehörschützer
- Regenrinne
- Schirm
- heruntergezogenem Nackenteil

Innenausstattung

ist der innere Teil des Schutzhelmes, der die auf die Helmschale einwirkenden Kräfte verteilt und zugleich dämpft. Sie besteht aus einem korbähnlichen Gebilde, das aus Tragebändern, einem längenverstellbaren Kopfband und Nackenband zusammengefügt ist.

Schutzhelm-Zubehör

sind Teile, die für besondere Einsätze an der Helmschale und auch an der Inneneinrichtung nachträglich angebracht werden können, z.B.:

- Kinnriemen
- Leuchtenhalter
- Nackenschutz
- Schutzschirme mit Helmhalterungen

Schutzschirme, -brillen, Gehörschützer und andere Schutzmittel, die auch unabhängig vom Helm getragen werden können, sind eigenständige PSA und gelten nicht als Helmzubehör.

Kennzeichnung

Nach der EN 397 Industrieschutzhelme sind Industrieschutzhelme gekennzeichnet durch eingeprägte oder eingegossene Informationen über:

- die angewandte Norm (EN 397)
- Namen oder Zeichen des Herstellers
- Jahr und Quartal der Herstellung
- Helmtyp (Bezeichnung des Herstellers) auf der Helmschale und der Innenausstattung
- CE-Kennzeichnung und gegebenenfalls die vierstellige Kennnummer der Prüfstelle
- Größe bzw. Größenbereich in cm
- eventuelle zusätzliche Anforderungen

Die CE-Kennzeichnung besteht aus dem Kurzzeichen CE (CE = communauté européenne) und den beiden letzten Zahlen der Jahreszahl, in dem das Zeichen angebracht wurde, z.B. CE 96, sowie der Kennnummer der benannten Prüfstelle (letzteres nur für Kopfschutz der Kategorie III). Industrieschutzhelme mit zusätzlichen Eigenschaften sind zusätzlich wie folgt zu kennzeichnen:

- -20 °C / -30 °C — Schutz bei niedrigen Temperaturen
- +150 °C — Schutz bei hohen Temperaturen
- 440 Vac — elektrische Isolierung (440 V Wechselstrom)
- LD — Gestaltfestigkeit bei seitlicher Beanspruchung
- MM — Schutz gegen Spritzer von geschmolzendem Metall

Bewertung

Vor der Auswahl von Industrieschutzhelmen hat der Unternehmer eine Bewertung vorzunehmen, um festzustellen, ob sie:

- Schutz gegenüber den abzuwehrenden Gefahren bieten, ohne selbst eine größere Gefahr mit sich zu bringen
- für die am Arbeitsplatz gegebenen Bedingungen geeignet sind
- den ergonomischen Anforderungen und gesundheitlichen Erfordernissen genügen
- dem Träger angepasst werden können

Alle Industrieschutzhelme müssen die Grundanforderungen an folgende Schutzfunktionen erfüllen:

- Stoßdämpfung
- Durchdringungsfestigkeit
- Beständigkeit gegen Flammen
- Gewährleistung des Sitzes (Kinnriemenbefestigung)

Tragekomfort

Besondere Bedeutung hat der Tragekomfort von Industrieschutzhelmen. Deshalb sollten die Tragekörper aus Textilbändern hergestellt und ein Schweißband aus Leder vorhanden sein.

Das Material passt sich der Kopfform des Trägers optimal an und ist in Bezug auf Schwitzen und Reizung angenehmer.

Dem weiteren Tragekomfort dienen ein Innenpolster, das zwischen Kopfband und Helmschale eingelegt ist sowie ein Schweißband meist aus hochsaugfähigem, anschmiegsamen Material, welches das Kopfband umschließt und Schweiß aufsaugen soll.

Einsatz

Industrieschutzhelme dienen der Aufnahme der Aufprallenergie bei teilweiser Zerstörung oder Beschädigung der Helmschale und der Innenausstattung. Daher sollte jeder Industrieschutzhelm, der einem schweren Aufprall ausgesetzt war, ersetzt werden, auch wenn eine Beschädigung nicht direkt erkennbar ist.

Werden sichtbare Mängel sicherheitstechnischer Art festgestellt, dürfen Industrieschutzhelme nicht mehr weiter benutzt werden.

«Zur Gewährleistung eines ausreichenden Schutzes sind Industrieschutzhelme der Kopfgröße des Trägers anzupassen oder auf diese einzustellen.»

Benutzungsdauer

Die Haltbarkeit der Helme, insbesondere der Helmschalen, hängt von mehreren Einflussfaktoren ab: Helmschalen unterliegen einer altersbedingten Minderung ihrer Schutzfunktion. Sowohl Qualität wie auch der Einsatzbereich nehmen Einfluss auf die Tragedauer, z.B.:

- verwendeter Kunststoff und zugegebene Stabilisatoren
- Verarbeitung mit Druck, Temperatur und Spritzgeschwindigkeit
- Witterungseinflüsse
- UV-Bestrahlung
- Luftverunreinigung
- Farbe des Helmes

Pflege und Reinigung

Industrieschutzhelme sind in regelmäßigen Abständen nach den Angaben des Herstellers zu reinigen. Dabei sind die Angaben des Herstellers über die Reinigungsmethode und die Reinigungsmittel zu beachten.

Schutzhelm BER S

Bewährter Standard-Industrieschutzhelm, gute Schlagdämpfung durch HDPE-Technologie, serienmäßig mit regulierbarer Seitenbelüftung, hoher Tragekomfort und sicherer Sitz durch ergonomisch geformte und höhenverstellbare Innenausstattung, geringes Gewicht, Regenrinne, für den Einsatz bei niedrigen Temperaturen bis -20°C geeignet. Einsatzgebiete: Kaltbetriebe, Chemische und petrochemische Industrie, Montagearbeiten.

Material:	HDPE (Hochdruck-Polyethylen)
Kopfweite:	53 - 61 cm
Gewicht:	360 g
Innenausstattung:	6-Punkt-Gurtband
Befestigung:	16 mm Doppel-Slots
Norm:	DIN EN 397
VE/Einheit:	1/30 Stück

Art.-Nr.	Farbe
600010018-001	weiß
600010018-900	gelb
600010018-950	orange
600010018-100	rot
600010018-050	blau
600010018-150	grün





Schutzhelm Baumeister 80

Bewährter Bau-Schutzhelm, große Schutzfläche durch Helmform mit heruntergezogenem Nackenteil, hoher Tragekomfort und sicherer Sitz durch ergonomisch geformte und höhenverstellbare Innenausstattung, regulierbare Seitenbelüftung, Öko-Leder Schweißband, Regenrinne, für den Einsatz bei niedrigen Temperaturen bis -20°C geeignet. Einsatzgebiete: Bau-Hauptgewerbe, Bau-Nebengewerbe.

Material:	HDPE (Hochdruck-Polyethylen)
Kopfweite:	53 - 61 cm
Gewicht:	365 g
Innenausstattung:	6-Punkt-Gurtband
Befestigung:	16 mm Doppel-Slots
Norm:	DIN EN 397
VE/Einheit:	1/30 Stück

Art.-Nr.	Farbe
600010020-001	weiß
600010020-900	gelb
600010020-950	orange
600010020-100	rot
600010020-050	blau
600010020-150	grün





Schutzhelm Euroguard 4

Erhöhte Seitensteifigkeit durch doppelwandiges Innenprofil, große bedruckbare Flächen (für Firmenlogo, etc.), leicht verlängertes Nackenteil, geringes Gewicht und optimierte Schutzfläche, hoher Tragekomfort und sicherer Sitz durch ergonomisch geformte und höhenverstellbare Innenausstattung, regulierbare Seitenbelüftung, Öko-Leder Schweißband, Regenrinne. Einsatzgebiete: Bau-Hauptgewerbe, Bau-Nebengewerbe.

Material:	HDPE (Hochdruck-Polyethylen)
Kopfweite:	53 - 61 cm
Gewicht:	340 g
Innenausstattung:	4-Punkt-Gurtband
Befestigung:	30 mm Slots
Norm:	DIN EN 397
VE/Einheit:	1/30 Stück

Art.-Nr.	Farbe
600010022-001	weiß
600010022-900	gelb
600010022-950	orange
600010022-100	rot
600010022-050	blau
600010022-150	grün





Schutzhelm BOP

Hohe Seitensteifigkeit, formbeständig bei hohen Temperaturen, hohe Durchdringungsfestigkeit und Kerbschlagzähigkeit, unempfindlich gegen Chemikalien, hohe Alterungsbeständigkeit (lange Gebrauchsdauer), hoher Tragekomfort und sicherer Sitz durch ergonomisch geformte und höhenverstellbare Innenausstattung, für den Einsatz bei Arbeiten bei hoher Umgebungstemperatur und bei Arbeiten mit z.B. geschmolzenem Metall. Einsatzgebiete: Heißbetriebe, Chemische Industrie, Arbeitsplätze mit hoher UV-Belastung, Arbeitsplätze mit hohen und vielseitigen Schutzansprüchen.



Material:	UP-GF (Glasfaser-Polyester)
Kopfweite:	53 - 61 cm
Gewicht:	405 g
Innenausstattung:	6-Punkt-Gurtband
Norm:	DIN EN 397
VE/Einheit:	1/30 Stück



Art.-Nr.	Farbe
600010016-001	weiß
600010016-900	gelb

Schutzhelm Elektriker S

Hoher Tragekomfort und sicherer Sitz durch ergonomisch geformte und höhenverstellbare Innenausstattung, gute Schlagdämpfung durch HDPE-Technologie, Regenrinne, elektrische Isolierung zum Einsatz bei Arbeiten unter Spannung oder in der Nähe unter Spannung stehender Teile bis AC 1000V oder DC 1500V, Schutz gegen kurzfristigen, unabsichtlichen Kontakt mit spannungsführenden Leitern mit Wechselspannung bis 440 Volt, für den Einsatz bei niedrigen Temperaturen bis -20°C geeignet. Einsatzgebiete: Energieversorger, Stadtwerke, Starkstrombetriebe, Bahngesellschaften, Heißbetriebe, Chemische Industrie, Elektrikerarbeiten.



Material:	HDPE (Hochdruck-Polyethylen)
Kopfweite:	53 - 61 cm
Gewicht:	360 g
Innenausstattung:	6-Punkt-Gurtband
Befestigung:	16 mm Doppel-Slots
Norm:	DIN EN 397, DIN EN 50365
VE/Einheit:	1/30 Stück



Art.-Nr.	Farbe
600010025-001	weiß
600010025-900	gelb

Schutzhelm Elektriker 80

Große Schutzfläche durch Helmform mit heruntergezogenem Nackenteil, hoher Tragekomfort und sicherer Sitz durch ergonomisch geformte und höhenverstellbare Innenausstattung, gute Schlagdämpfung durch HDPE-Technologie, Regenrinne, elektrische Isolierung zum Einsatz bei Arbeiten unter Spannung oder in der Nähe unter Spannung stehender Teile bis AC 1000V oder DC 1500V, Schutz gegen kurzfristigen, unabsichtlichen Kontakt mit spannungsführenden Leitern mit Wechselspannung bis 440 Volt, für den Einsatz bei niedrigen Temperaturen bis -20°C geeignet. Einsatzgebiete: Energieversorger, Stadtwerke, Starkstrombetriebe, Bahngesellschaften, Heißbetriebe, Chemische Industrie, Elektrikerarbeiten.



Material:	HDPE (Hochdruck-Polyethylen)
Kopfweite:	53 - 61 cm
Gewicht:	365 g
Innenausstattung:	6-Punkt-Gurtband
Befestigung:	16 mm Doppel-Slots
Norm:	DIN EN 397, DIN EN 50365
VE/Einheit:	1/30 Stück



Art.-Nr.	Farbe
600111887-001	weiß
600111887-900	gelb
600111887-050	blau

Schutzhelm BOP Energy 3000

Schutz vor Störlichtbogen, im RWE-Eurotestcenter mit folgenden Parametern geprüft: 10 kA, 3-polig, 1 sek. Brenndauer, elektrische Isolierung nach DIN EN 50 365, zum Einsatz bei Arbeiten unter Spannung oder in der Nähe unter Spannung stehender Teile bis AC 1000 V oder DC 1500 V, Leitet maximal 1,5 mA bei 3000 V in die Innenschale, elektrische Isolierung nach DIN EN 397, Schutz gegen kurzfristigen, unabsichtlichen Kontakt mit spannungsführenden Leitern mit Wechselspannung bis 440 Volt, für den Einsatz bei Arbeiten bei hoher Umgebungstemperatur (z. B. Hochofen), für den Einsatz bei Arbeiten mit z.B. geschmolzenem Metall, hohe Seitensteifigkeit, Schutzeigenschaft bis -30°C, für den Einsatz bei sehr niedriger Temperatur (z. B. in Kühlhäusern), formbeständig bei hohen Temperaturen, unempfindlich gegen Chemikalien, verbesserte Kraftabsorption bei seitlicher Beaufschlagung durch Spezial-Polsterstreifen. Einsatzgebiete: Energieversorger, Stadtwerke, Starkstrombetriebe, Bahngesellschaften, Heißbetriebe, Chemische Industrie, Elektrikerarbeiten.

Material:	UP-GF (Glasfaser-Polyester)
Kopfweite:	53 - 61 cm
Gewicht:	475 g
Farbe:	weiß
Innenausstattung:	6-Punkt-Gurtband
Norm:	DIN EN 397, DIN EN 50365
VE/Einheit:	1/30 Stück

Art.-Nr.
600010091



Störlichtbogen-Visier für BOP ENERGY 3000

Zur Kombination mit dem BOP Energy 3000. Zum Einsatz bei Tätigkeiten der Elektroinstallation oder auch der Energieversorgung, bei denen die Gefährdung durch Störlichtbögen gegeben ist.

Sichtscheibe-Farbe: klar

Art.-Nr.
600010501



Kinnriemen 4-Punkt

Kinnriemen gewährleisten einen sicheren und festen Halt des Helmes. Grundsätzlich sind sie problemlos in jeder Innenausstattung einzuhängen. Der 4-Punkt-Kinnriemen ist jedoch lediglich mit den Innenausstattungen I/79 G und I/79 GD kombinierbar.

Material:	Gurtband
Farbe:	schwarz
VE/Einheit:	1/25 Stück

Art.-Nr.
600010102



Zubehör für Schuberth-Schutzhelme

Schweißband Wellvitex Z+

Wirkt wundheilend, für Personen mit empfindlicher, bereits gereizter Haut oder Hautallergien, spezielle Zinkeinlagerungen, Antibakteriell, antiseptisch und kühlend, waschmaschinenfest, Oeko-Tex® Standard 100, Klasse 1, geignet für fast alle SCHUBERTH-Arbeitsschutzhelme.

Farbe: türkis

Art.-Nr.
600111854



Schweißband aus Naturleder

Schweißleder tragen wesentlich zur Erhöhung des Tragekomforts bei. Als Zubehör ist ein umlaufendes Schweißleder aus sumachgegerbtem Schafsleder erhältlich.

Material: Schafsleder
Farbe: natur
VE/Einheit: 1/50 Stück

Art.-Nr.
600010099

Cooling Line-Kopf-/Nackenpad

Schutz gegen Hitzeschlag, Hitzekrampf und Hitzeausschlag. Senkt die Körpertemperatur dauerhaft und erhöht die Leistungsfähigkeit. Geignet für alle SCHUBERTH-Arbeitsschutzhelme, spezieller Hyperkewl™-Stoff, einfache Anwendbarkeit, Kühlungseffekt hält bis zu 6 Stunden.

Größe: Einheitsgröße

Art.-Nr.	Ausführung	Farbe
600111852	Kopf-/Nackenpad	gelb
600111851	Kopfpad	blau



Schutzhelm Style 300 VEL

Strapazierfähiger, gut ausbalancierter Schutzhelm - modernes ansprechendes Design. UV-stabilisierte Schale. Ausgeformte Bereiche erlauben die leichte Anpassung von Kapselgehörschutz. Mit Regenrinne, Terylen-Innenausstattung mit 25 mm breiten weichen Gewebebändern und mit Frottee-Schweißband, Pin-Lock-System zur Größenanpassung, große Bereiche zum Bedrucken mit Firmenlogo.

Material:	HDPE (Hochdruck-Polyethylen)
Kopfweite:	50 - 66 cm
Gewicht:	ca. 305 g
Innenausstattung:	8-Punkt-Terylen-Innenausstattung
Befestigung:	30 mm Slots
Norm:	DIN EN 397, VDE 1000 V, DIN EN 50365 Klasse 0
VE/Einheit:	1/20 Stück

Art.-Nr.	Farbe
600010041-001	weiß
600010041-900	gelb
600010041-100	rot
600010041-050	blau
600010041-150	grün





Schutzhelm Style 600 V

UV-stabilisierte Schale aus ABS, bietet hohen Seiten-Aufprallwiderstand, belüftet, ausgeformte Bereiche an den Seiten - erlauben das einfache Anbringen von Kapselgehörschützern. 30 mm Zubehöraufnahme mit vorteilhaftem flachen Einschubbereich, großes Angebot an Zubehörteilen, Regenrinne , Kopfweiteneinstellung: per Pin-Lock-System, Frottee-Schweißband, Befestigungsösen für Kinnriemen, Bedruckungsmöglichkeit auf mehreren Flächen.

Material:	ABS-Kunststoff
Kopfweite:	50 - 66 cm
Gewicht:	ca. 365 g
Innenausstattung:	Terylen-Innenausstattung
Befestigung:	30 mm Slots
Norm:	DIN EN 397, VDE 1000 V, DIN EN 50365 Klasse 0
VE/Einheit:	1/20 Stück

Art.-Nr.	Farbe
600010042-001	weiß
600010042-900	gelb
600010042-100	rot
600010042-050	blau
600010042-150	grün







Foto: Fotolia

Zubehör für Scott-Schutzhelme

Kälteschutzhaube Zero Hood Standard

werden unter dem Schutzhelm getragen und verhindern, dass bei kalten Witterungsbedingungen Körperwärme verlorengeht und die Aufmerksamkeit leidet. Standard Zero Hood Kälteschutzhaube - Thinsulate™-Futter, Außenmaterial Ripstop-Nylon, wasserdicht, Klettband zur Befestigung im Helm.



Material: Thinsulate-Futter, Ripstop-Nylon
Farbe: schwarz
VE/Einheit: 1/20 Stück

Art.-Nr.
600010158

Kälteschutzhaube Zero Hood FR Flammhemmend

Wird unter dem Schutzhelm getragen und verhindert, dass bei kalten Witterungsbedingungen Körperwärme verlorengeht. Funkenabweisende Kälteschutzhaube mit Thinsulate™-Futter, Außenmaterial Baumwolle, flammhemmend behandelt mit Proban®, Klettband zur Befestigung am Helm.



Material: Thinsulate-Futter, Baumwolle
Farbe: marineblau
VE/Einheit: 1/20 Stück

Art.-Nr.
600010072

Kälteschutzhaube Zero Hood High-Vis

Wird unter dem Schutzhelm getragen und verhindert, dass bei kalten Witterungsbedingungen Körperwärme verlorengeht. Kälteschutzhaube in Signalfarbe mit Thinsulate™- Futter. Außenmaterial strapazierfähiges Polyester, wasserdicht, spezielle Einpassung der Haube für einen optimalen Sitz des Helmes, nur für Scott Safety Helmtypen.



Material: Thinsulate-Futter, strapazierfähiges Polyester
VE/Einheit: 1/20 Stück



Art.-Nr.	Farbe
600010074	warngelb
600010073	warnorange

Schutzhelm G3000

Der Schutzhelm wurde in Zusammenarbeit mit der Industrie entwickelt. Das Modell ist mit einem Kopfband mit Pinnlock-Verschlusssystem sowie PVC-Schweißband ausgestattet. Anders als bei konventionellen Helmen mit Lüftung hat er deutlich mehr Lüftungsschlitze. Diese maximal zulässige Belüftungsfläche auf der Oberseite der Helmschale sichert selbst bei körperlich anstrengenden Arbeiten in warmer Umgebung einen außergewöhnlich hohen Tragekomfort. Für eine optimale Sicht sorgt der extra kurze Schirm. Die Innenausstattung ist um 180° drehbar, so dass der Schutzhelm auch mit dem Schirm im Nacken getragen werden kann. Der patentierte 3M™ Uvicator Sensor zeigt an, wann der Helm aufgrund übermäßiger UV-Bestrahlung seine schützende Wirkung verloren hat und ausgetauscht werden sollte. Einsatzgebiete sind in der Industrie und im Baugewerbe.



Material:	UV-Stabilisiertes ABS
Kopfweite:	54 - 62 cm
Gewicht:	310 g
Innenausstattung:	180° wendbare Innenausstattung
Befestigung:	30 mm Slots
Norm:	DIN EN 397
VE/Einheit:	1/20 Stück

Art.-Nr.	Farbe
600010011-001	weiß
600010011-900	gelb
600010011-950	orange
600010011-100	rot
600010011-050	blau
600010011-150	grün



Hitzeschutzhelm G3501

Der neue Hitzeschutzhelm ist für Umgebungen mit sehr hohen Temperaturen (+ 150° C) oder mit umherfliegenden Funken und Metallspritzern konstruiert. Das neue Design und Material des mit nur 385 g sehr leichten Helms bietet ein Höchstmaß an Sicherheit, Komfort und individuellen Einstellungsmöglichkeiten.



Material:	UV-Stabilisiertes ABS
Kopfweite:	56 - 63 cm
Gewicht:	385 g
Innenausstattung:	180° wendbare Innenausstattung
Befestigung:	30 mm Slots
Norm:	DIN EN 397, DIN EN 50365
VE/Einheit:	1/20 Stück

Art.-Nr.	Farbe
600111895-001	weiß
600111895-900	gelb



Schutzhelm V-Gard 930 mit integrierter Überbrille

Ausgewogene Konstruktion und neuartige Ratscheninnenausstattung. Helmschale mit hoher Beständigkeit und Schutz vor seitlicher Verformung. Integrierte Überbrille, passt über nahezu alle Korrektionsbrillen. Antibeschlag- und Antikratz-Beschichtung. Innovatives Einstellsystem und einzigartige Gummidichtung auf der Unterseite gewährleisten eine sehr gute Augenraumabdeckung. Perimeter-Kanal hilft Regen oder Partikel vom Gesichtsfeld abzulenken, kein Flüssigkeitsrückhalt. Belüftungssystem am Helmkamm sorgt für optimalen Luftstrom. Zertifiziert für Einsatz in ATEX-Bereichen. Sechspunkt-Ratscheninnenausstattung Fas-Trac® III mit waschbarem und wechselbarem Schweißband. Tief sitzendes Nackenband erhöht Tragebalance und Stabilität. Die Ratsche ist leichtgängig aber positionssicher. Dreistufige Einstellmöglichkeit der Helm-Tragesitzhöhe.



Material:	ABS-Kunststoff
Kopfweite:	52 - 63 cm
Gewicht:	504 g
Innenausstattung:	Fas-Trac® III
Befestigung:	Standardaufnahme 30 mm
Norm:	DIN EN 397
VE/Einheit:	1/20 Stück

Art.-Nr.	Farbe
600113582-001	weiß
600113582-050	blau
600113582-100	rot
600113582-150	grün
600113582-900	gelb
600113582-950	orange



Schutzhelm V-Gard

HDPE-Helmschale, bei den meisten Industrieanwendungen die ideale und wirtschaftliche Lösung, antistatisch, zertifiziert nach ATEX Zone 1, 2. Standardaufnahme 30 mm.



Material:	HDPE (Hochdruck-Polyethylen)
Kopfweite:	52 - 64 cm
Gewicht:	360 g
Innenausstattung:	Fas-Trac® III
Befestigung:	30 mm Slots
Norm:	DIN EN 397, DIN EN 50365
VE/Einheit:	1/20 Stück



Art.-Nr.	Farbe
600010029-001	weiß
600010029-900	gelb
600010029-950	orange
600010029-100	rot
600010029-050	blau
600010029-150	grün

Schutzhelm V-Gard 200 belüftet

ABS-Helmschale, bei den meisten Industrieanwendungen die ideale und wirtschaftliche Lösung, antistatisch, zertifiziert nach ATEX Zone 1, 2. Standardaufnahme 30 mm. Effektives Belüftungssystem durch oben angebrachte Löcher.



Material:	ABS-Kunststoff
Kopfweite:	52 - 64 cm
Gewicht:	350 g
Innenausstattung:	Fas-Trac® III
Befestigung:	Standardaufnahme 30 mm
Norm:	DIN EN 397, DIN EN 50365
VE/Einheit:	1/20 Stück



Art.-Nr.	Farbe
600010032-001	weiß
600010032-900	gelb
600010032-950	orange
600010032-100	rot
600010032-050	blau
600010032-150	grün

Schutzhelm V-Gard 500 belüftet

ABS-Helmschale bietet ausgezeichnete Kratzfestigkeit und Formbeständigkeit in warmer Umgebung. Verstärkte Seitenstabilität. Regenrinne für Außeneinsätze. Antistatisch, zertifiziert nach ATEX Zone 1, 2. Effektives Belüftungssystem durch oben angebrachte Löcher.



Material:	ABS-Kunststoff
Kopfweite:	52 - 64 cm
Gewicht:	360 g
Innenausstattung:	Fas-Trac® III
Befestigung:	Standardaufnahme 30 mm
Norm:	DIN EN 397
VE/Einheit:	1/20 Stück



Art.-Nr.	Farbe
600010030-001	weiß
600010030-900	gelb
600010030-950	orange
600010030-100	rot
600010030-050	blau
600010030-150	grün

Ersatz-Innenausstattung

Innenausstattung mit Einstellrad und vernähtem PVC-Schweißband. Das griffige Einstellrad ist leichtgängig, positionssicher und hat eine dreistufige Einstellmöglichkeit der Helm-Tragesitz-Höhe für eine individuelle Passform. Die federnde Rückseite hält die Ratsche vom Kopf entfernt und verstärkt Komfort und kühlenden Luftstrom am Kopf. Die schmalen Aufhängepunkte verhindern Druckstellen. Zum Einsatz in allen V-Gard-Helmmodellen.

Art.-Nr.
600112886



Frottee-Schweißband, waschbar

Zum Tragen über dem vernähten PVC-Schweißband.

Material: Frottee
Farbe: beige
VE/Einheit: 10 Stück

Art.-Nr.
600112887

Kinnriemen 3-Punkt für V-Gard-Schutzhelme

Mit Kunststoffhaken leicht an der Helmschale zu befestigen. Die Textilausführung kann mit der auffälligen schwarz/weiß-Gestaltung schneller identifiziert und erkannt werden. Eine Einstellvorrichtung sorgt für eine bessere Größeneinstellung des Riemens. Die 3-Punkt-Ausführung ist für Arbeiten in großen Höhen gut geeignet und kompatibel in Verbindung mit Kapselgehörschützer. Der Kinnriemen entspricht bei korrekter Befestigung an den Schutzhelmen den Anforderungen der EN 397.

VE/Einheit: 1/20 Stück

Art.-Nr.
600088060



Unterziehhaube für V-Gard-Schutzhelme

Bietet höchsten Schutz vor Kälte und nassem Wetter. Sie ist ideal für Arbeiten in Kühlhäusern und anderen feuchten Umgebungen. Die Unterziehhaube kann zum Waschen und Trocknen leicht vom Helm abgenommen werden. Sie hat zwei Klettbänder , die am Kopfband der Innenausstattung befestigt werden. Leicht und ohne Anpassungsbedarf aufzusetzen. Länge 280 mm.

VE/Einheit: 1/12 Stück

Art.-Nr.
600112888



Zubehör für Schutzhelme

Papierschonmütze

Hygienische Kopfbedeckung mit Gummizug, unter jedem Schutzhelm zu tragen, z.B. für Werksbesucher.

Material: Vlies
Farbe: weiß
VE/Einheit: 1/100 Stück



Art.-Nr.
600010096

Helmklammer

Universalhalterung in Form einer Helmklammer, mit der das Brillenband von Vollsichtbrillen an der Regenrinne eines Schutzhelmes befestigt wird. Befestigung und sicherer Halt von Brillenbändern am Helm. Passend für alle gängigen Helmtypen mit Regenrinne, Kombination mit den meisten Vollsichtbrillentypen möglich, zur Befestigung wird jeweils ein Paar benötigt.

VE/Einheit: 1/40 Stück



Art.-Nr.
600010159



Foto: Fotolia

Anstoßkappe First Base 3 Classic Standard

Leichte Anstoßkappe komplett mit flexibler Innenschale. Ergonomisches Design, leichter Mikrofaser-Kappenstoff verringert die Feuchtigkeit und ermöglicht die Luftzirkulation, seitliches Belüftungsnetz verbessert die Luftzirkulation, individualisierung durch Besticken möglich.

Material: Mikrofaser, Innenschale: ABS
Kopfweite: 52 - 65 cm
Schirmlänge: 70 mm
Gewicht: 200 g
Norm: DIN EN 812 A1
VE/Einheit: 1/20 Stück

Art.-Nr.	Farbe
600010002-001	weiß
600010002-100	rot
600010002-052	königsblau
600010002-051	marine
600010002-250	schwarz
600010002-200	grau
600010002-151	dunkelgrün





Anstoßkappe First Base 3 Elite Standard

Zweifarbige Kappe komplett mit flexibler Innenschale. Modernes und ansprechendes Aussehen, wobei die rundum laufende reflektierende Paspel zur besseren Sichtbarkeit beiträgt. Leichter Mikrofaser-Kappenstoff - verringert die Feuchtigkeit und ermöglicht die Luftzirkulation, seitliches und oberes Belüftungsnetz - sorgen für größte Luftzirkulation. Innenschale mit Mikroperforation in den Seitenteilen und indirekter Belüftung im Scheitelbereich.

Material: Mikrofaser, Innenschale: ABS
Kopfweite: 52 - 65 cm
Schirmlänge: 70 mm
Gewicht: 215 g
Norm: DIN EN 812 A1
VE/Einheit: 1/20 Stück

Art.-Nr.	Farbe
600111859-250	schwarz/grau
600111859-200	grau/schwarz
600111859-050	marine/grau





Anstoßkappe First Base 3 Classic Standard Hi-Viz

Leichte Anstoßkappe komplett mit flexibler Innenschale. Ergonomisches Design mit Reflexstreifen, Polyurethan beschichtetes Polyester verringert die Feuchtigkeit und ermöglicht die Luftzirkulation, seitliches Belüftungsnetz verbessert die Luftzirkulation, individualisierung durch Besticken möglich.

Material: Außenmaterial: Polyurethan beschichtetes Polyester, Innenschale: ABS
Kopfweite: 52 - 65 cm
Schirmlänge: 70 mm
Gewicht: 230 g
Norm: DIN EN 812 A1, Material nach DIN EN 471 geprüft
VE/Einheit: 1/20 Stück

Art.-Nr.	Farbe
600010005-911	warngelb
600010005-961	warnorange





Anstoßkappe First Base 3 Classic Reduziert

Leichte Anstoßkappe komplett mit flexibler Innenschale. Ergonomisches Design, leichter Mikrofaser-Kappenstoff verringert die Feuchtigkeit und ermöglicht die Luftzirkulation, seitliches Belüftungsnetz verbessert die Luftzirkulation, individualisierung durch Besticken möglich.



Material: Mikrofaser, Innenschale: ABS
Kopfweite: 52 - 65 cm
Schirmlänge: 55 mm
Gewicht: 190 g
Norm: DIN EN 812 A1
VE/Einheit: 1/20 Stück



Art.-Nr.	Farbe
600010003-200	grau
600010003-001	weiß
600010003-250	schwarz
600010003-051	marine
600010003-052	königsblau
600010003-100	rot
600010003-151	dunkelgrün

Anstoßkappe First Base 3 Elite Reduziert

Zweifarbig. Modernes und ansprechendes Aussehen, wobei die rundum laufende reflektierende Paspel zur besseren Sichtbarkeit beiträgt. Die Kappe wird komplett mit flexibler Innenschale geliefert. Leichter Mikrofaser-Kappenstoff - verringert die Feuchtigkeit und ermöglicht die Luftzirkulation, seitliches und oberes Belüftungsnetz - sorgen für größte Luftzirkulation, Innenschale mit Mikroperforation in den Seitenteilen und indirekter Belüftung im Scheitelbereich.



Material: Mikrofaser, Innenschale: ABS
Kopfweite: 52 - 65 cm
Schirmlänge: 55 mm
Gewicht: 205 g
Norm: DIN EN 812 A1
VE/Einheit: 1/20 Stück



Art.-Nr.	Farbe
600010007-255	schwarz/grau
600010007-294	grau/schwarz
600010007-053	marine/grau

Anstoßkappe First Base 3 Classic Reduziert Hi-Viz

Leichte Anstoßkappe komplett mit flexibler Innenschale. Ergonomisches Design mit Reflexstreifen, Polyurethan beschichtetes Polyester verringert die Feuchtigkeit und ermöglicht die Luftzirkulation, seitliches Belüftungsnetz verbessert die Luftzirkulation, individualisierung durch Besticken möglich.



Material: Außenmaterial: Polyurethan beschichtetes Polyester, Innenschale: ABS
Kopfweite: 52 - 65 cm
Schirmlänge: 55 mm
Gewicht: 220 g
Norm: DIN EN 812 A1, Material nach DIN EN 471 geprüft
VE/Einheit: 1/20 Stück



Art.-Nr.	Farbe
600010006-911	warngelb
600010006-961	warnorange

Anstoßkappe First Base 3 Classic Mikro

Leichte Anstoßkappe komplett mit flexibler Innenschale. Ergonomisches Design, leichter Mikrofaser-Kappenstoff verringert die Feuchtigkeit und ermöglicht die Luftzirkulation, seitliches Belüftungsnetz verbessert die Luftzirkulation, individualisierung durch Besticken möglich.

Material: Mikrofaser, Innenschale: ABS
Kopfweite: 52 - 65 cm
Schirmlänge: 25 mm
Gewicht: 180 g
Norm: DIN EN 812 A1
VE/Einheit: 1/20 Stück

Art.-Nr.	Farbe
600010004-200	grau
600010004-250	schwarz
600010004-051	marine
600010004-052	königsblau





Anstoßkappe First Base 3 FR

Aus haltbarem schwerentflammbaren Material. Für Arbeitsplätze an denen es durch Produktionsprozesse zum Funkenflug kommt, wie z.B. beim Maschinenschweißen oder beim Schleifen. Außerdem zum Schutz für Personen, die leicht entzündlichen Flüssigkeiten ausgesetzt sind oder diese verwenden müssen, wobei es zu Brandverletzungen am Kopf oder unter Umständen zum Entzünden der Haare kommen kann. Flexible Innenschale, saugfähiges Schweißband, Maschinenwaschbar.

Material: Stoff, schwerentflammbar, Innenschale: ABS
Kopfweite: 52 - 65 cm
Schirmlänge: 55 mm
Gewicht: 235 g
Farbe: marine
Norm: DIN EN 812 A1
VE/Einheit: 1/20 Stück

Art.-Nr.
600084253



Baseball-Cap

Reflexstreifen umlaufend im Stirnbereich, Nähte innen mit Bandabdeckung.

Material: 100 % Nylon
Größe: Universal

Art.-Nr.	Farbe
600112125	warngelb
600015858	warnorange





PLANAM



Strickmütze

Mit gedoppeltem Umschlag für zusätzlichen Schutz der Ohren und der Stirn, elastisch und anschmiegsam.

Material: 100 % Polyacryl
Größe: universal
Waschtemperatur: 30°C



Art.-Nr.	Farbe
600087833	schwarz
600087834	schiefer
600087832	marine

PLANAM



Strickmütze mit Thinsulate

Strickmütze mit original 3M™ Thinsulate™ 40 g Wattierung für optimale Wärmeisolierung, mit gedoppeltem Umschlag für zusätzlichen Schutz der Ohren und der Stirn, elastisch und anschmiegsam.

Material: 100 % Polyacryl
Wattierung: 100 % Polyester
Größe: universal
Waschtemperatur: 30°C



Art.-Nr.	Farbe
600087836	schwarz
600087835	marine

PLANAM



Fleecemütze

Leichte Fleece Mütze, elastisch und anschmiegsam, gedoppelte Krempe für zusätzlichen Schutz der Ohren und der Stirn.

Material: 100 % Polyester-Fleece
Größe: L
Waschtemperatur: 30°C



Art.-Nr.	Farbe
600087838	warngelb
600087839	warnorange

wolex



Strickmütze

Thinsulate-Mütze mit Thinsulate™-Futter.

Material: 100 % Polyacryl
Futtermaterial: 100 % Polyester
Größe: Universal



Art.-Nr.	Farbe
600112131	warngelb
600112130	warnorange

Jesse Industrial Supply



ATEMSCHUTZ

- Partikelmasken
- Halbmasken und Filter
- Vollmasken und Filter
- Gebläseatemschutz
- Pressluftatemschutz
- Selbstretter
- Fluchtfiltergeräte
- Gasmesstechnik

Foto: Fotolia

Vorschriften, Regeln zum Atemschutz



Die beste Schutzausrüstung nutzt nichts, wenn sie nicht getragen wird.

Atemschutz muss getragen werden, wenn Gefährdungen durch Schadstoffe in der Luft und/oder durch Sauerstoffmangel bestehen. Atemschutzgeräte wirken entweder abhängig (Filtergeräte) oder unabhängig (Isoliergeräte) von der Umgebungsatmosphäre. Die Benutzung von Atemschutzgeräten ist in der DGUV 112-190 (bisher BGR 190) geregelt.

Maskentypen

Partikelfiltrierende Halbmasken bestehen zum größten Teil selbst aus Filtermaterial. Sie sind aus Hygienegründen für den einmaligen Gebrauch bestimmt. Ihre Schutzwirkung entspricht der von Halbmasken mit Partikelfiltern der entsprechenden Klasse. Halbmasken umschließen den Mund und die Nase. Vollmasken bedecken das gesamte Gesicht. Sie haben eine bessere Schutzwirkung als Halbmasken, weil sie dichter am Gesicht
anliegen und zusätzlich die Augen schützen.

Grundinformationen für den Filteratemschutz

Für Schadstoffe sind Grenzwerte festgelegt, die am Arbeitsplatz nicht überschritten werden dürfen (AGW = Arbeitsplatzgrenzwert). Ist die Konzentration der Stoffe höher, muss man sich gegen sie schützen. Funktionsweise – Prinzip des Filteratemschutzes ist es, die Luft vor dem Einatmen von gesundheitsschädlichen Bestandteilen zu befreien. Dazu werden spezielle Filtermaterialien benutzt, die den jeweils vorhandenen Schadstoffen angepasst sein müssen. Daher ist es wichtig zu wissen, welche Schadstoffe vorliegen.

Einsatzdauer – Die Standzeit der Filter hängt von der Filterklasse, den Umgebungsbedingungen (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Schadstoffgehalt ...) sowie der Atemleistung des Benutzers ab und ist auch ganz besonders von der Art des Schadstoffs abhängig. Gasfilter sind dann erschöpft, wenn der Geruch bzw. Geschmack des Gases spürbar wird; Partikelfilter und partikelfiltrierende Halbmasken, wenn der Atemwiderstand merklich ansteigt.

Filtertypen

- **Gasfilter** schützen vor Gasen und Dämpfen, wobei diese in mehrere Arten und die Filter in entsprechende Typen unterteilt werden.
- **Partikelfilter** schützen vor Staub, Rauch, Spray und Nebel, sowie Mikroorganismen, Viren und Sporen.
- **Kombinationsfilter** sind Gas- und Partikelfilter in einem.



Foto: Fotolia

Klasseneinteilung von Filtern

Klasse 1	geringes Aufnahmevermögen
Klasse 2	mittleres Aufnahmevermögen
Klasse 3	hohes Aufnahmevermögen

Grenzwerte für filtrierende Atemschutzmasken

FFP 1	bis zum 4-fachen des Grenzwertes
FFP 2	bis zum 10-fachen des Grenzwertes
FFP 3	bis zum 30-fachen des Grenzwertes

Einteilung in Filtertypen und -klassen

Filtertyp	Hauptanwendung (Schadstoffart)	Klassen	Kennfarben
A	Organische Gase und Dämpfe mit Siedepunkt >65 °C	1, 2, 3	braun
AX	Organische Gase und Dämpfe mit Siedepunkt <65 °C der Niedrigsieder-Gruppen 1 und 2 (siehe BG-Vorschriften)	-	braun
B	Anorganische Gase und Dämpfe wie: Blausäure (Hydrogencyanid), Chlor, Schwefelwasserstoff (Hydrogensulfid), jedoch nicht gegen Kohlenmonoxid	1, 2, 3	grau
E	Saure Gase, wie z. B. Chlorwasserstoff (Salzsäuredampf) und Schwefeldioxid	1, 2, 3	gelb
K	Ammoniak und organische Ammoniak-Derivate	1, 2, 3	grün
SX	Spezielle Gase wie auf dem Filter angegeben	-	violett
NO	Nitrose Gase (z. B.: NO, NO_2)	-	blau
Hg	Quecksilberdampf und Quecksilberverbindungen	-	rot
Reaktor	Radioaktives Jod inkl. Jodmethan	-	orange
CO	Kohlenmonoxid	-	schwarz
P	Partikel	1, 2, 3	weiß

Mehrbereichsfilter beinhalten mehrere Gasfiltertypen, Kombinationsfilter vereinigen Gas- und Partikelfilter.

Partikelmaske 8312

Setzt Maßstäbe beim Tragekomfort. Viele Eigenschaften machen sie zu einer komfortablen und leistungsstarken Partikelmaske. So sorgt ihr weiches, gepolstertes Innenvlies für ein angenehmes Tragegefühl, zudem garantiert es einen sicheren Dichtsitz auch ohne Schaumstoffeinlage. Auch ihre spezielle Struktur am Maskenrand, das Waffelmuster, trägt zum bequemen Sitz sowie zur Sicherheit bei. Die Partikelmaske verfügt über eine farbige, textile Bebänderung. Ein weiteres Merkmal ist ihr M-förmiger Nasenbügel, er passt sich schnell und leicht an die Nasenform des jeweiligen Trägers an und verhindert unangenehme Druckstellen. Ein bedeutender Faktor ist das 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil. Es verhindert einen Hitze- und Feuchtigkeitsstau in der Maske und erleichtert das Atmen. Einsatzgebiete sind im Baugewerbe, in der Landwirtschaft, in Steinbrüchen, in der Ton- und Keramikindustrie, bei der Eisen- und Stahlgießerei, im Schiffsbau, in der Chemischen Industrie, bei der Metallbearbeitung und –verarbeitung, in der Pharmazeutischen Industrie sowie beim Bau.



Modell:	8312
Ausführung:	mit Ventil
Schutzstufe:	FFP1 NR D
Arbeitsplatzgrenzwert (AGW):	bis zum 4-fachen AGW für Partikel
Norm:	DIN EN 149
VE/Einheit:	10/80 Stück

Art.-Nr.
600111629

Partikelmaske Aura™ 9310+/Aura™ 9312+

Die Faltmaske ermöglicht ein nahezu unbeschwertes Atmen und trägt sich äußerst angenehm. Die Siegelpunkte auf der Maskenoberseite reduzieren das Beschlagen von Brillen. Ein weiterer Vorteil der Maske liegt in ihrem dreiteiligen Design. Die Maske lässt sich flach falten und ist somit zur praktischen Mitnahme geeignet. Ihre spezielle Gestaltung der Nasenregion passt sich optimal der Gesichtsform des Trägers an. Mit der Kinnlasche lässt sich die Maske leicht positionieren. Die Maske ist hygienisch einzeln verpackt. Einsatzgebiete sind im Baugewerbe, in der Landwirtschaft, in Steinbrüchen, in der Ton- und Keramikindustrie, bei der Eisen- und Stahlgießerei, in der Chemischen Industrie, bei der Metallbearbeitung und –verarbeitung, in der Pharmazeutischen Industrie sowie beim Bau.



Schutzstufe:	FFP1 NR D
Arbeitsplatzgrenzwert (AGW):	bis zum 4-fachen AGW für Partikel
Norm:	DIN EN 149
VE/Einheit:	20/240 Stück (9310+), 10/120 Stück (9312+)

Art.-Nr.	Modell	Ausführung
600111739	9310+	ohne Ventil
600111738	9312+	mit Ventil

Partikelmaske 8710/8812

Mit ihrer traditionellen Passform schützt sie vor Feinstäuben und Nebeln. Dank ihrer flexiblen Nasenbügel passt sich die Maske optimal der Gesichtsform an. Einsatzgebiete sind: Bau, Schiffsbau- und Reparatur, Arzneimittel, Gummi/Plastik, Maschinenbau, Eisen- und Stahlgießerei, Pflanzenschutzmittel, Keramik, Gartenbau, Labor, Agrarindustrie, Grundmetall Herstellung, Feinchemikalien. Die Maske ist kompatibel mit 3M™ Schutzbrillen.



Schutzstufe:	FFP1 NR D
Arbeitsplatzgrenzwert (AGW):	bis zum 4-fachen AGW für Partikel
Norm:	DIN EN 149
VE/Einheit:	20/240 Stück (8710), 10/240 Stück (8812)

Art.-Nr.	Modell	Ausführung
600111621	8710	ohne Ventil
600111623	8812	mit Ventil

Partikelmasken FFP1

MOLDEX



Partikelmaske 2360

Der Klassiker mit ActivForm® und DuraMesh®-Außenstruktur. Dank ActivForm® passt sich die Maske automatisch der Gesichtsform an. Die DuraMesh®-Außenstruktur gewährleistet Stabilität und Langlebigkeit. Die Rundumbebänderung passt sich automatisch der Kopfform des Trägers an.

Modell:	2360
Ausführung:	ohne Ventil
Schutzstufe:	FFP1 NR D
Arbeitsplatzgrenzwert (AGW):	bis zum 4-fachen AGW für Partikel
Norm:	EN 149:2001 + A1:2009
VE/Einheit:	20/240 Stück

Art.-Nr.
600111692

MOLDEX



Partikelmaske 2365

Der Klassiker mit ActivForm® und DuraMesh®-Außenstruktur. Dank ActivForm® passt sich die Maske automatisch der Gesichtsform an. Die DuraMesh®-Außenstruktur gewährleistet Stabilität und Langlebigkeit. Die Rundumbebänderung passt sich automatisch der Kopfform des Trägers an. Das Klimaventil® erleichert das Ausatmen und hält die Luft unter der Maske kühler.

Modell:	2365
Ausführung:	mit Ventil
Schutzstufe:	FFP1 NR D
Arbeitsplatzgrenzwert (AGW):	bis zum 4-fachen AGW für Partikel
Norm:	EN 149:2001 + A1:2009
VE/Einheit:	20/240 Stück

Art.-Nr.
600111682

Dräger



Partikelmaske 1710+ FFP1

Komfortabel und platzsparend. Flach gefaltete partikelfiltrierende Halbmaske. Einfach zu handhaben, hoher Tragekomfort. Farbcodierung für die drei FFP Schutzstufen.

Modell:	1710+
Ausführung:	ohne Ventil
Schutzstufe:	FFP1 NR D
Arbeitsplatzgrenzwert (AGW):	bis zum 4-fachen AGW für Partikel
Norm:	DIN EN 149
VE/Einheit:	20 Stück

Art.-Nr.
600112602

Jesse Industrial Supply

Partikelmaske Affinity 1110/1111

Die AnthroCurve-Dichtlinie gewährleistet einen zuverlässigen und komfortablen Sitz der vorgeformten Halbmaske. Der komfortable Nasenbügel mit Innenpolsterung kann zur Erhöhung des Tragekomforts leicht verstellt werden. Die Ausführung FFP3D verfügt zusätzlich über ein verstellbares Elastikband, dadurch wird das Anlegen und Abnehmen vereinfacht. Die Maske hat einen hervorragenden Dichtsitz, ist aus einem dünnen und weichen Material gefertigt und hat eingeschweißte Laschen für die Befestigung der Bänder, keine Klammern oder Kunststoffteile. Ein Ausatemventil ist optional. Ein Farbkennzeichnungssystem gewährleistet das schnelle Erkennen der Schutzklasse. Die Maske ist Dolomitstaub getestet.

Schutzstufe:	FFP1 NR D
Arbeitsplatzgrenzwert (AGW):	bis zum 4-fachen AGW für Partikel
Norm:	DIN EN 149
VE/Einheit:	10/120 Stück

Art.-Nr.	Modell	Ausführung
600102972	1110	ohne Ventil
600102973	1111 V	mit Ventil



Partikelmaske Affinity 2110/2111

Einweghalbmaske mit dünnen und leichten Hochleistungsfiltermedien. Durch das flache Profil eignet sich die vertikal gefaltete Halbmaske zum Einsatz unter Schweißhelmen oder auf engem Raum. Ein vorgeformter Nasenclip erleichert das Anpassen an die Gesichtskonturen und bietet eine perfekte Abdichtung, die das Entweichen der Ausatemluft und das Beschlagen von Schutzbrillen verhindert. Ein Farbkennzeichnungssystem gewährleistet das schnelle Erkennen der Schutzklasse. Ein Ausatemventil ist optional. Die Maske besitzt ein elastisches Kopfband, eine innere Dichtlippe für einen besseren Dichtsitz und wird in einer hygienischen Einzelverpackung geliefert. Sie ist Dolomitstaub getestet.

Schutzstufe:	FFP1 NR D
Arbeitsplatzgrenzwert (AGW):	bis zum 4-fachen AGW für Partikel
Norm:	DIN EN 149
VE/Einheit:	15/180 Stück

Art.-Nr.	Modell	Ausführung
600102977	2110	ohne Ventil
600102978	2111 V	mit Ventil





Partikelmaske 8825+



Dank ihrer weichen Schaumstoff-Dichtlippe sowie ihrer guten Passform bietet die Atemschutzmaske einen hohen Tragekomfort. So sorgen die gepolsterten Nasenbügel für eine optimale Anpassung an die Gesichtsform. Die extra breite, hautfreundliche Gesichtsabdichtung ist sicher und komfortabel. Eine individuelle Anpassung ermöglicht die einstellbare, besonders breite Bebänderung. Das 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil verhindert einen Hitzestau in der Maske und erleichtert das Atmen. Die Maske erfüllt die Anforderungen der Dolomit-Staub-Prüfung (D). Sie ist kompatibel mit 3M™ Schutzbrillen. Einsatzgebiete sind im Bau, in der Schiffsbau- und Reparatur, bei der Herstellung von Arzneimitteln, beim Schweißen und Löten, in der Chemischen Verarbeitung, bei der Eisen- und Stahlgießerei sowie in der Batterieherstellung.

Modell:	8825+
Ausführung:	mit Ventil
Schutzstufe:	FFP2 R D
Arbeitsplatzgrenzwert (AGW):	bis zum 10-fachen AGW für Partikel
Norm:	DIN EN 149
VE/Einheit:	5/50 Stück

Art.-Nr.
600111622

Partikelmaske 8322



Setzt Maßstäbe beim Tragekomfort. Viele Eigenschaften machen sie zu einer komfortablen und leistungsstarken Partikelmaske. So sorgt ihr weiches, gepolstertes Innenvlies für ein angenehmes Tragegefühl, zudem garantiert es einen sicheren Dichtsitz auch ohne Schaumstoffeinlage. Auch ihre spezielle Struktur am Maskenrand, das Waffelmuster, trägt zum bequemen Sitz sowie zur Sicherheit bei. Die Partikelmaske verfügt über eine farbige, textile Bebänderung. Ein weiteres Merkmal ist ihr M-förmiger Nasenbügel, er passt sich schnell und leicht an die Nasenform des jeweiligen Trägers an und verhindert unangenehme Druckstellen. Ein bedeutender Faktor ist das 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil. Es verhindert einen Hitze- und Feuchtigkeitsstau in der Maske und erleichtert das Atmen. Einsatzgebiete sind im Baugewerbe, in der Landwirtschaft, in Steinbrüchen, in der Ton- und Keramikindustrie, bei der Eisen- und Stahlgießerei, im Schiffsbau, in der Chemischen Industrie, bei der Metallbearbeitung und –verarbeitung, in der Pharmazeutischen Industrie sowie beim Bau.

Modell:	8322
Ausführung:	mit Ventil
Schutzstufe:	FFP2 NR D
Arbeitsplatzgrenzwert (AGW):	bis zum 10-fachen AGW für Partikel
Norm:	DIN EN 149
VE/Einheit:	10/80 Stück

Art.-Nr.
600111630

Partikelmaske Aura™ 9320+/Aura™ 9322+



Die Faltmaske ermöglicht ein nahezu unbeschwertes Atmen und trägt sich äußerst angenehm. Die Siegelpunkte auf der Maskenoberseite reduzieren das Beschlagen von Brillen. Ein weiterer Vorteil der Maske liegt in ihrem dreiteiligen Design. Die Maske lässt sich flach falten und ist somit zur praktischen Mitnahme geeignet. Ihre spezielle Gestaltung der Nasenregion passt sich optimal der Gesichtsform des Trägers an. Mit der Kinnlasche lässt sich die Maske leicht positionieren. Die Maske ist hygienisch einzeln verpackt. Einsatzgebiete sind im Baugewerbe, in der Landwirtschaft, in Steinbrüchen, in der Ton- und Keramikindustrie, bei der Eisen- und Stahlgießerei, in der Chemischen Industrie, bei der Metallbearbeitung und –verarbeitung, in der Pharmazeutischen Industrie sowie beim Bau.

Schutzstufe:	FFP2 NR D
Arbeitsplatzgrenzwert (AGW):	bis zum 10-fachen AGW für Partikel
Norm:	DIN EN 149
VE/Einheit:	20/240 Stück (9320+), 10/120 Stück (9322+)

Art.-Nr.	Modell	Ausführung
600111740	9320+	ohne Ventil
600111741	9322+	mit Ventil

Partikelmaske 8810

Mit ihrer traditionellen Passform schützt sie vor Feinstäuben und Nebeln. Dank ihrer flexiblen Nasenbügel passt sich die Maske optimal der Gesichtsform an. Einsatzgebiete sind: Bau, Schiffsbau- und Reparatur, Arzneimittel, Gummi/Plastik, Maschinenbau, Eisen- und Stahlgießerei, Pflanzenschutzmittel, Keramik, Gartenbau, Labor, Agrarindustrie, Grundmetall Herstellung, Feinchemikalien. Die Maske ist kompatibel mit 3M™ Schutzbrillen.

Modell:	8810
Ausführung:	ohne Ventil
Schutzstufe:	FFP2 NR D
Arbeitsplatzgrenzwert (AGW):	bis zum 10-fachen AGW für Partikel
Norm:	DIN EN 149
VE/Einheit:	20/240 Stück

Art.-Nr.
600111628



Partikelmaske 8822

Mit ihrer traditionellen Passform schützt sie vor Feinstäuben und Nebeln. Dank ihrer flexiblen Nasenbügel passt sich die Maske optimal der Gesichtsform an. Höchsten Atemkomfort bietet ihr 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil, es lässt Atemwärme und Feuchtigkeit hervorragend entweichen. Einsatzgebiete sind: Bau, Schiffsbau- und Reparatur, Arzneimittel, Gummi/Plastik, Maschinenbau, Eisen- und Stahlgießerei, Pflanzenschutzmittel, Keramik, Gartenbau, Labor, Agrarindustrie, Grundmetall Herstellung, Feinchemikalien. Die Maske ist kompatibel mit 3M™ Schutzbrillen.

Modell:	8822
Ausführung:	mit Ventil
Schutzstufe:	FFP2 NR D
Arbeitsplatzgrenzwert (AGW):	bis zum 10-fachen AGW für Partikel
Norm:	DIN EN 149
VE/Einheit:	10/240 Stück

Art.-Nr.
600111624



Rundumschutz von *igefa*. Ihr Versorger für Arbeitsschutz.



Foto: Fotolia

Partikelmasken FFP2

MOLDEX

Partikelmaske 3305



Atemschutzmaske mit ActivForm® und DuraMesh®-Außenstruktur. Die Maske hat eine abwaschbare Rundum-Dichtlippe. Sie zeichnet sich besonders durch ihre Faltfilterkonstruktion aus. Das Klimaventil® erleichtert das Ausatmen und hält die Luft unter der Maske kühler.

Modell:	3305
Ausführung:	mit Ventil
Schutzstufe:	FFP2 R D
Arbeitsplatzgrenzwert (AGW):	bis zum 10-fachen AGW für Partikel
Norm:	EN 149:2001 + A1:2009
VE/Einheit:	5/60 Stück

Art.-Nr.
600111685

MOLDEX

Partikelmaske 3105/3155



Atemschutzmaske mit Faltfilter-Technologie, dadurch mehr Filterfläche, geringer Atemwiderstand und hohe Aufnahmekapazität. Gegen Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser-Ölbasis. Dank des Clip-Verschlusses an der Bebänderung kann die Maske praktisch und einfach um den Hals gehängt werden. Das Klimaventil erleichtert das Ausatmen und hält die Luft unter der Maske kühler. Einzeln verpackt.

Ausführung:	mit Ventil
Schutzstufe:	FFP2 NR D
Arbeitsplatzgrenzwert (AGW):	bis zum 10-fachen AGW für Partikel
Norm:	EN 149:2001 + A1:2009
VE/Einheit:	10/120 Stück

Art.-Nr.	Modell	Größe
600111935	3155	S/M
600111934	3105	M/L



Foto: Fotolia

Partikelmaske 2485

MOLDEX

Atemschutzmaske mit ActivForm® und DuraMesh®-Außenstruktur. Sie zeichnet sich durch die Dichtlippe im Nasenbereich aus, die zusätzlichen Komfort bietet. Dank des Clip-Verschlusses an der Bebänderung, kann die Maske praktisch und einfach um den Hals gehängt werden. Das Klimaventil® erleichtert das Ausatmen und hält die Luft unter der Maske kühler.

Modell:	2485
Ausführung:	mit Ventil
Schutzstufe:	FFP2 NR D
Arbeitsplatzgrenzwert (AGW):	bis zum 10-fachen AGW für Partikel
Norm:	EN 149:2001 + A1:2009
VE/Einheit:	20/240 Stück

Art.-Nr.
600111932



Partikelmaske 2405

MOLDEX

Der Klassiker mit ActivForm® und DuraMesh®-Außenstruktur. Dank ActivForm® passt sich die Maske automatisch der Gesichtsform an. Die DuraMesh®-Außenstruktur gewährleistet Stabilität und Langlebigkeit. Die Rundumbebänderung passt sich automatisch der Kopfform des Trägers an. Das Klimaventil® erleichert das Ausatmen und hält die Luft unter der Maske kühler.

Modell:	2405
Ausführung:	mit Ventil
Schutzstufe:	FFP2 NR D
Arbeitsplatzgrenzwert (AGW):	bis zum 10-fachen AGW für Partikel
Norm:	EN 149:2001 + A1:2009
VE/Einheit:	20/240 Stück

Art.-Nr.
600111684





Foto: MSA-Safety



Partikelmaske Affinity 1120/1121

Die AnthroCurve-Dichtlinie gewährleistet einen zuverlässigen und komfortablen Sitz der vorgeformten Halbmaske. Der komfortable Nasenbügel mit Innenpolsterung kann zur Erhöhung des Tragekomforts leicht verstellt werden. Die Ausführung FFP3D verfügt zusätzlich über ein verstellbares Elastikband, dadurch wird das Anlegen und Abnehmen vereinfacht. Die Maske hat einen hervorragenden Dichtsitz, ist aus einem dünnen und weichen Material gefertigt und hat eingeschweißte Laschen für die Befestigung der Bänder, keine Klammern oder Kunststoffteile. Ein Ausatemventil ist optional. Ein Farbkennzeichnungssystem gewährleistet das schnelle Erkennen der Schutzklasse. Die Maske ist Dolomitstaub getestet.

Schutzstufe:	FFP2 NR D
Arbeitsplatzgrenzwert (AGW):	bis zum 10-fachen AGW für Partikel
Norm:	DIN EN 149
VE/Einheit:	10/120 Stück

Art.-Nr.	Modell	Ausführung
600102974	1120	ohne Ventil
600102975	1121 V	mit Ventil



Partikelmaske Affinity 2120/2121

Einweghalbmaske mit dünnen und leichten Hochleistungsfiltermedien. Durch das flache Profil eignet sich die vertikal gefaltete Halbmaske zum Einsatz unter Schweißhelmen oder auf engem Raum. Ein vorgeformter Nasenclip erleichert das Anpassen an die Gesichtskonturen und bietet eine perfekte Abdichtung, die das Entweichen der Ausatemluft und das Beschlagen von Schutzbrillen verhindert. Ein Farbkennzeichnungssystem gewährleistet das schnelle Erkennen der Schutzklasse. Ein Ausatemventil ist optional. Die Maske besitzt ein elastisches Kopfband, eine innere Dichtlippe für einen besseren Dichtsitz und wird in einer hygienischen Einzelverpackung geliefert. Sie ist Dolomitstaub getestet.

Schutzstufe:	FFP2 NR D
Arbeitsplatzgrenzwert (AGW):	bis zum 10-fachen AGW für Partikel
Norm:	DIN EN 149
VE/Einheit:	15/180 Stück

Art.-Nr.	Modell	Ausführung
600102979	2120	ohne Ventil
600102980	2121 V	mit Ventil



Partikelmaske 1720V+ FFP2

Komfortabel und platzsparend. Flach gefaltete partikelfiltrierende Halbmaske. Einfach zu handhaben, hoher Tragekomfort. Das zusätzliche CoolMax™ Ausatemventil führt Feuchtigkeit und Wärme wirksam nach außen ab. Farbcodierung für die drei FFP Schutzstufen.

Modell:	1720+ V
Ausführung:	mit Ventil
Schutzstufe:	FFP2 NR D
Arbeitsplatzgrenzwert (AGW):	bis zum 10-fachen AGW für Partikel
Norm:	DIN EN 149
VE/Einheit:	10 Stück

Art.-Nr.
600084252

Partikelmaske 8835+

Dank ihrer weichen Schaumstoff-Dichtlippe sowie ihrer guten Passform bietet die Atemschutzmaske einen hohen Tragekomfort. So sorgen die gepolsterten Nasenbügel für eine optimale Anpassung an die Gesichtsform. Die extra breite, hautfreundliche Gesichtsabdichtung ist sicher und komfortabel. Eine individuelle Anpassung ermöglicht die einstellbare, besonders breite Bebänderung. Das 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil verhindert einen Hitzestau in der Maske und erleichtert das Atmen. Die Maske erfüllt die Anforderungen der Dolomit-Staub-Prüfung (D). Sie ist kompatibel mit 3M™ Schutzbrillen. Einsatzgebiete sind im Bau, in der Schiffsbau- und Reparatur, bei der Herstellung von Arzneimitteln, beim Schweißen und Löten, in der Chemischen Verarbeitung, bei der Eisen- und Stahlgießerei sowie in der Batterieherstellung.

Modell:	8835+
Ausführung:	mit Ventil
Schutzstufe:	FFP3 R D
Arbeitsplatzgrenzwert (AGW):	bis zum 30-fachen AGW für Partikel
Norm:	DIN EN 149
VE/Einheit:	5/50 Stück

Art.-Nr.
600111626



Partikelmaske Aura™ 9332+

Die Faltmaske ermöglicht ein nahezu unbeschwertes Atmen und trägt sich äußerst angenehm. Die Siegelpunkte auf der Maskenoberseite reduzieren das Beschlagen von Brillen, insbesondere in Verbindung mit dem 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil. Das Ventil steigert den Tragekomfort, vor allem in heißer und feuchter Umgebung, da es Atemwärme und Feuchtigkeit hervorragend entweichen lässt. Ein weiterer Vorteil der Maske ist ihr dreiteiliges Design, die Maske lässt sich flach falten und ist somit zur praktischen Mitnahme geeignet. Ihre spezielle Gestaltung der Nasenregion passt sich optimal der Gesichtsform des Trägers an. Mit der Kinnlasche lässt sich die Maske leicht positionieren. Die Maske ist hygienisch einzeln verpackt. Einsatzgebiete sind im Baugewerbe, in der Landwirtschaft, in Steinbrüchen, in der Ton- und Keramikindustrie, bei der Eisen- und Stahlgießerei, in der Chemischen Industrie, bei der Metallbearbeitung und –verarbeitung, in der Pharmazeutischen Industrie sowie beim Bau.

Modell:	9332+
Ausführung:	mit Ventil
Schutzstufe:	FFP3 NR D
Arbeitsplatzgrenzwert (AGW):	bis zum 30-fachen AGW für Partikel
Norm:	DIN EN 149
VE/Einheit:	10/120 Stück

Art.-Nr.
600111742



Partikelmaske 8833

Das weiche, gepolsterte Innenvlies sorgt für ein angenehmes Tragegefühl, zudem garantiert es einen sicheren Dichtsitz auch ohne Schaumstoffeinlage. Die spezielle Struktur, das Waffelmuster am Maskenrand, sowie die extra breite, umlaufende Gesichtsabdichtung, tragen zum bequemen Sitz sowie zur Sicherheit bei. Ein zusätzliches Merkmal ist der verstellbare, M-förmige Nasenbügel. Er passt sich schnell und leicht an die Nasenform des jeweiligen Trägers an und verhindert unangenehme Druckstellen. Ein weiterer Faktor ist das 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil. Es verhindert einen Hitze- und Feuchtigkeitsstau in der Maske und erleichtert das Atmen. Einsatzgebiete sind im Baugewerbe, in der Landwirtschaft, in Steinbrüchen, in der Ton- und Keramikindustrie, bei der Eisen- und Stahlgießerei, im Schiffsbau, in der Chemischen Industrie, bei der Metallbearbeitung und –verarbeitung, in der Pharmazeutischen Industrie sowie beim Bau.

Modell:	8833
Ausführung:	mit Ventil
Schutzstufe:	FFP3 R D
Arbeitsplatzgrenzwert (AGW):	bis zum 30-fachen AGW für Partikel
Norm:	DIN EN 149
VE/Einheit:	10/80 Stück

Art.-Nr.
600111743



Partikelmaske 3405



Atemschutzmaske mit ActivForm® und DuraMesh®-Außenstruktur. Die Maske hat eine abwaschbare Rundum-Dichtlippe. Sie zeichnet sich besonders durch ihre Faltfilterkonstruktion aus. Das Klimaventil® erleichtert das Ausatmen und hält die Luft unter der Maske kühler.

Modell:	3405
Ausführung:	mit Ventil
Schutzstufe:	FFP3 R D
Arbeitsplatzgrenzwert (AGW):	bis zum 30-fachen AGW für Partikel
Norm:	EN 149:2001 + A1:2009
VE/Einheit:	5/60 Stück

Art.-Nr.
600111686

Partikelmaske 3505



Atemschutzmaske mit ActivForm® und DuraMesh®-Außenstruktur. Die Maske hat eine abwaschbare Rundum-Dichtlippe. Sie zeichnet sich besonders durch ihre Faltfilterkonstruktion aus. Das Klimaventil® erleichtert das Ausatmen und hält die Luft unter der Maske kühler.

Modell:	3505
Ausführung:	mit Ventil
Schutzstufe:	FFP3 NR
Arbeitsplatzgrenzwert (AGW):	bis zum 30-fachen AGW für Partikel
Norm:	EN 149:2001 + A1:2009
VE/Einheit:	5/60 Stück

Art.-Nr.
600111703

Partikelmaske 3205/3255



Atemschutzmaske mit Faltfilter-Technologie, dadurch mehr Filterfläche, geringer Atemwiderstand und hohe Aufnahmekapazität. Gegen Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser-Ölbasis. Dank des Clip-Verschlusses an der Bebänderung kann die Maske praktisch und einfach um den Hals gehängt werden. Das Klimaventil erleichtert das Ausatmen und hält die Luft unter der Maske kühler. Einzeln verpackt.

Ausführung:	mit Ventil
Schutzstufe:	FFP3 NR D
Arbeitsplatzgrenzwert (AGW):	bis zum 30-fachen AGW für Partikel
Norm:	EN 149:2001 + A1:2009
VE/Einheit:	10/120 Stück

Art.-Nr.	Modell	Größe
600111937	3255	S/M
600111936	3205	M/L

Partikelmaske 2505

MOLDEX

Atemschutzmaske mit ActivForm® und DuraMesh®-Außenstruktur. Sie zeichnet sich durch die Dichtlippe im Nasenbereich aus, die zusätzlichen Komfort bietet. Dank des Clip-Verschlusses an der Bebänderung, kann die Maske praktisch und einfach um den Hals gehängt werden. Das Klimaventil® erleichtert das Ausatmen und hält die Luft unter der Maske kühler.

Modell:	2505
Ausführung:	mit Ventil
Schutzstufe:	FFP3 NR D
Arbeitsplatzgrenzwert (AGW):	bis zum 30-fachen AGW für Partikel
Norm:	EN 149:2001 + A1:2009
VE/Einheit:	10/120 Stück

Art.-Nr.
600111933



Partikelmaske 2555

MOLDEX

Der Klassiker mit ActivForm® und DuraMesh®-Außenstruktur. Dank ActivForm® passt sich die Maske automatisch der Gesichtsform an. Die DuraMesh®-Außenstruktur gewährleistet Stabilität und Langlebigkeit. Die Rundumbebänderung passt sich automatisch der Kopfform des Trägers an. Das Klimaventil® erleichert das Ausatmen und hält die Luft unter der Maske kühler.

Modell:	2555
Ausführung:	mit Ventil
Schutzstufe:	FFP3 NR D
Arbeitsplatzgrenzwert (AGW):	bis zum 30-fachen AGW für Partikel
Norm:	EN 149:2001 + A1:2009
VE/Einheit:	20/240 Stück

Art.-Nr.
600111931





Foto: Fotolia

Partikelmasken FFP3



Partikelmaske Affinity 1131

Die AnthroCurve-Dichtlinie gewährleistet einen zuverlässigen und komfortablen Sitz der vorgeformten Halbmaske. Der komfortable Nasenbügel mit Innenpolsterung kann zur Erhöhung des Tragekomforts leicht verstellt werden. Die Ausführung FFP3D verfügt zusätzlich über ein verstellbares Elastikband, dadurch wird das Anlegen und Abnehmen vereinfacht. Die Maske hat einen hervorragenden Dichtsitz, ist aus einem dünnen und weichen Material gefertigt und hat eingeschweißte Laschen für die Befestigung der Bänder, keine Klammern oder Kunststoffteile. Ein Ausatemventil ist optional. Ein Farbkennzeichnungssystem gewährleistet das schnelle Erkennen der Schutzklasse. Die Maske ist Dolomitstaub getestet.

Modell:	1131 V
Ausführung:	mit Ventil
Schutzstufe:	FFP3 NR D
Arbeitsplatzgrenzwert (AGW):	bis zum 30-fachen AGW für Partikel
Norm:	DIN EN 149
VE/Einheit:	10/120 Stück

Art.-Nr.
600102976



Partikelmaske Affinity 2131

Einweghalbmaske mit dünnen und leichten Hochleistungsfiltermedien. Durch das flache Profil eignet sich die vertikal gefaltete Halbmaske zum Einsatz unter Schweißhelmen oder auf engem Raum. Ein vorgeformter Nasenclip erleichert das Anpassen an die Gesichtskonturen und bietet eine perfekte Abdichtung, die das Entweichen der Ausatemluft und das Beschlagen von Schutzbrillen verhindert. Ein Farbkennzeichnungssystem gewährleistet das schnelle Erkennen der Schutzklasse. Ein Ausatemventil ist optional. Die Maske besitzt ein elastisches Kopfband, eine innere Dichtlippe für einen besseren Dichtsitz und wird in einer hygienischen Einzelverpackung geliefert. Sie ist Dolomitstaub getestet.

Modell:	2131 V
Ausführung:	mit Ventil
Schutzstufe:	FFP3 NR D
Arbeitsplatzgrenzwert (AGW):	bis zum 30-fachen AGW für Partikel
Norm:	DIN EN 149
VE/Einheit:	15/180 Stück

Art.-Nr.
600087703



Partikelmaske 1730V+ FFP3

Komfortabel und platzsparend. Flach gefaltete partikelfiltrierende Halbmaske. Einfach zu handhaben, hoher Tragekomfort. Das zusätzliche CoolMax™ Ausatemventil führt Feuchtigkeit und Wärme wirksam nach außen ab. Farbcodierung für die drei FFP Schutzstufen.

Modell:	1730+ V
Ausführung:	mit Ventil
Schutzstufe:	FFP3 NR D
Arbeitsplatzgrenzwert (AGW):	bis zum 30-fachen AGW für Partikel
Norm:	DIN EN 149
VE/Einheit:	10 Stück


Art.-Nr.
600112603

Spezialmaske 9914

Die Maske verfügt über eine integrierte Aktivkohleschicht und sorgt damit für zusätzlichen Schutz und reduzierte Geruchsbelästigungen. Ihre Vorteile reichen vom gepolsterten Nasenbügel mit optimaler Gesichtsformanpassung bis zur reißfesten und textilen Bebänderung. Das 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil steigert den Tragekomfort, vor allem in heißer und feuchter Umgebung, da es Atemwärme und Feuchtigkeit hervorragend entweichen lässt. Die Maske ist kompatibel mit 3M™ Schutzbrillen. Außer dem Schutz vor Partikeln wirkt sie gegen organische Gerüche unter Grenzwert. Einsatzgebiete sind von der Müllentsorgung bis hin zur Tierkadaver-Verwertung.

Modell:	9914
Ausführung:	mit Ventil
Schutzstufe:	FFP1 NR D
Arbeitsplatzgrenzwert (AGW):	bis zum 4-fachen AGW für Partikel
Norm:	DIN EN 149
VE/Einheit:	10/100 Stück

Art.-Nr.
600111633

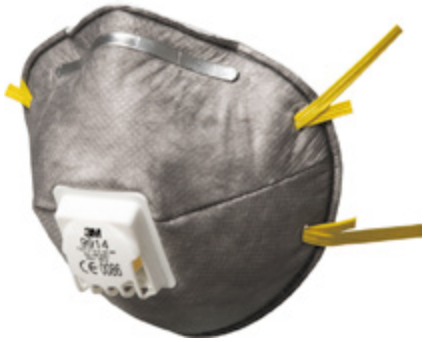

Spezialmaske 9928

Die Maske verfügt über eine integrierte Aktivkohleschicht und sorgt damit für zusätzlichen Schutz und reduzierte Geruchsbelästigungen. Ihre Vorteile reichen vom gepolsterten Nasenbügel mit optimaler Gesichtsformanpassung bis zur extrabreiten, einstellbaren, reißfesten und textilen Bebänderung. Das 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil steigert den Tragekomfort, vor allem in heißer und feuchter Umgebung, da es Atemwärme und Feuchtigkeit hervorragend entweichen lässt. Die extra breite, hautfreundliche Gesichtsabdichtung sorgt für Sicherheit und Komfort. Dank des ergonomischen Designs ist die Maske bequem unter Schweißerhelm und Schweißerschild zu tragen. Sie ist kompatibel mit 3M™ Schutzbrillen. Außer dem Schutz vor Partikeln wirkt sie gegen Ozon und Metallrauche unter Grenzwert und eignet sich ideal zum Schweißen.

Modell:	9928
Ausführung:	mit Ventil
Schutzstufe:	FFP2 NR D
Arbeitsplatzgrenzwert (AGW):	bis zum 10-fachen AGW für Partikel
Norm:	DIN EN 149
VE/Einheit:	10/80 Stück

Art.-Nr.
600111828





Einweg-Halbmaske 4251/4255



Bei dem Modell handelt es sich um eine gebrauchsfertige, wartungsfreie Halbmaske. Die Handhabung ist einfach, da sie als Komplettmaske sofort einsetzbar ist. Dank der komfortablen Bebänderung mit Kopfhalterung bietet sie einen sicheren Sitz. Die integrierten Filterelemente sorgen für geringe Atemwiderstände und uneingeschränkte Sicht. Die Dolomit-Staub-Prüfung (D) garantiert eine lange Standzeit des Partikelfilters. Zusätzlich kann ein Partikelvorfilter eingesetzt werden, was die Standzeit noch erhöht. Das parabolische Ausatemventil der Maske reduziert den Wärmestau. Sie schützt gegen organische Gase und Dämpfe sowie Partikel bis zum 10-fachen Grenzwert.

Material-Maskenkörper: TPE
Norm: DIN EN 405
VE/Einheit: 1/10 Stück

Art.-Nr.	Modell	Schutzstufe
600011232	4251	FFA1P2R D
600011233	4255	FFA2P3R D

Einweg-Halbmaske 4277/4279



Bei dem Modell handelt es sich um eine gebrauchsfertige, wartungsfreie Halbmaske. Die Handhabung ist einfach, da sie als Komplettmaske sofort einsetzbar ist. Dank der komfortablen Bebänderung mit Kopfhalterung bietet sie einen sicheren Sitz. Die integrierten Filterelemente sorgen für geringe Atemwiderstände und uneingeschränkte Sicht. Die Dolomit-Staub-Prüfung (D) garantiert eine lange Standzeit des Partikelfilters. Zusätzlich kann ein Partikelvorfilter eingesetzt werden, was die Standzeit noch erhöht. Das parabolische Ausatemventil der Maske reduziert den Wärmestau. Sie schützt gegen organische Gase und Dämpfe, anorganischeund saure Gase wie SO2 und HCl sowie Partikel bis zum 30-fachen Grenzwert.

Material-Maskenkörper: TPE
Norm: DIN EN 405
VE/Einheit: 1/10 Stück

Art.-Nr.	Modell	Schutzstufe
600011234	4277	FFABE1P3R D
600011235	4279	FFABEK1P3R D

Schutzvlies 400

Schutzvlies, schützt vor groben Verunreinigungen und verlängert die Standzeit.

VE/Einheit: 10/500 Stück



Art.-Nr.
600011223

Einweg-Halbmaske CompactMask 5120/5230

Ultrakompakte Halbmaske, wartungsfrei und sofort einsatzbereit, großes Sichtfeld, maximale Bewegungsfreiheit, sehr leicht, hoher Tragekomfort, passt sich der Gesichtsform automatisch an, geringer Atemwiderstand, lange Haltbarkeit.

Material-Maskenkörper: PP, TPE
Norm: EN 405:2001 + A1:2009
VE/Einheit: 1/10 Stück

Art.-Nr.	Modell	Schutzstufe
600111938	5120	FFA1P2R D
600111939	5230	FFA2P3R D



Einweg-Halbmaske CompactMask 5330/5430

Ultrakompakte Halbmaske, wartungsfrei und sofort einsatzbereit, großes Sichtfeld, maximale Bewegungsfreiheit, sehr leicht, hoher Tragekomfort, passt sich der Gesichtsform automatisch an, geringer Atemwiderstand, lange Haltbarkeit.

Material-Maskenkörper: PP, TPE
Norm: EN 405:2001 + A1:2009
VE/Einheit: 1/10 Stück

Art.-Nr.	Modell	Schutzstufe
600111940	5330	FFA1B1E1P3R D
600111941	5430	FFA1B1E1K1P3R D



Schutzvlies 5991

Schutzvlies für CompactMask, das Schutzvlies ist kein Vorfilter, es soll die Filter vor Verschmutzung schützen und dient einem sauberen Aussehen der Maske, es verlängert nicht die Gebrauchsdauer der Maske.

VE/Einheit: 10/100 Stück

Art.-Nr.
600111942



Halbmaske Serie 7500



Robust und zugleich höchst komfortabel zeigt sich die 3M™ Halbmaske 7501. Sie ist aus hautfreundlichem Silikon gefertigt und verfügt über eine „Drop-Down"-Bebänderung. Diese umlaufende Bebänderung erlaubt es, die Maske in kurzen Arbeitspausen bequem vor der Brust zu tragen, anstatt sie komplett ablegen zu müssen. Komfortabel sind auch ihre innovativen Detaillösungen sowie ihr perfekter Dichtsitz durch die strukturierte Gesichtsabdichtung. Angenehmes Atmen wird durch das Doppelfiltersystem unterstützt, das zudem noch den positiven Effekt einer guten Gewichtsverteilung inne hat. Die Maske zeichnet sich außerdem durch ein umfangreiches Filter- und Ersatzteilsortiment aus und ist einfach zu handhaben und zu warten. Sicher und schnell funktioniert der Bajonett-Klick-Filteranschluss. Die Halbmaske ist in 3 Größen erhältlich – dieses Modell hat die Größe S. Die 3M™ Halbmaske 7501 ist kompatibel mit 3M™ Schutzbrillen. Zulassung gemäß Norm EN 140:1998. Die Schutzstufe der Maske richtet sich nach den jeweils eingesetzten Filtern der Serien 2000, 5000 und 6000.

Material-Maskenkörper:	Silikon
Lieferbare Größen:	S, M, L
Norm:	DIN EN 140
VE/Einheit:	1/10 Stück

Art.-Nr.	Modell	Größe
600011259-280	7501	S
600011259-290	7502	M
600011259-300	7503	L

Halbmaske Serie 6500QL



Robust und komfortabel mit einem starken, stabilen Maskenkörper und einer festen, aber weichen Gesichtsabdichtung. Der „Quick Release" Mechanismus ermöglicht ein schnelles und einfaches Absetzen der Maske bei kurzen Arbeitspausen. Sicher und schnell funktioniert der Bajonett-Klick-Filteranschluss. Die Halbmaske ist kompatibel mit 3M™ Schutzbrillen. Die Schutzstufe der Maske richtet sich nach den jeweils eingesetzten Filtern der Serien 2000, 5000 und 6000.

Material-Maskenkörper:	Silikon
Lieferbare Größen:	S, M, L
Norm:	DIN EN 140
VE/Einheit:	1/10 Stück

Art.-Nr.	Modell	Größe
600111830	6501	S
600111831	6502	M
600111832	6503	L

Für jede Branche den passenden Katalog

igefa. Mit Sicherheit gut versorgt



Fragen Sie Ihr/e igefa Fachberater/in nach den neuen Katalogen für Kommunen, Industrie, Verkehrswesen, für Hotellerie, Restaurant & Catering, für Gesundheitswesen und für Gebäudereinigung.
Oder bestellen Sie einfach online unter **www.igefa.de**

Halbmaske Serie 6000

Die Halbmaske überzeugt durch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und bietet erstklassige Qualität, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit bei langen Tragezeiten. Sie ist wartungsarm, einfach zu handhaben und besonders leichtgewichtig. Zusätzlich ermöglicht sie eine uneingeschränkte Sicht dank ihrer kompakten Bauform. Die Maske passt optimal auf jede Gesichtsform, es gibt sie in drei verschiedenen Größen. Die leichte Handhabung wird durch den Bajonett-Klick-Filteranschluss unterstützt. Zudem ermöglicht das Doppelfiltersystem einen reduzierten Atemwiderstand und eine gute Gewichtsverteilung. Die Halbmaske ist kompatibel mit 3M™ Schutzbrillen. Die Schutzstufe der Maske richtet sich nach den jeweils eingesetzten Filtern der Serien 2000, 5000 und 6000.



Material-Maskenkörper:	Kunststoff
Lieferbare Größen:	S, M, L
Norm:	DIN EN 140
VE/Einheit:	1/10 Stück

Art.-Nr.	Modell	Größe
600011248	6100	S
600011249	6200	M
600011250	6300	L

Vollmaske Serie 6000

Die Vollmaske ist wartungsarm und überzeugt durch einfache Handhabung und hohen Tragekomfort. Ihre kompakte Bauform ermöglicht eine uneingeschränkte Sicht und ihr extrem leichter Maskenkörper sorgt für ermüdungsfreies Arbeiten. Sie verfügt über eine kratzfeste, große Sichtscheibe. Das 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil reduziert die Atemwiderstände und macht ein einfaches Atmen möglich. Das Doppelfiltersystem sorgt für reduzierte Atemwiderstände und gute Gewichtsverteilung. Der Bajonett-Klick-Anschluss ermöglicht das schnelle und unkomplizierte Wechseln der Filter. Die Schutzstufe der Maske richtet sich nach den jeweils eingesetzten Filtern der Serien 2000, 5000 und 6000.



Material-Maskenkörper:	TPE
Material-Sichtscheibe:	Polycarbonat
Sichtscheibe-Farbe:	klar
Lieferbare Größen:	S, M, L
Norm:	DIN EN 136
VE/Einheit:	1/4 Stück

Art.-Nr.	Modell	Größe
600011251	6700	S
600011252	6800	M
600011253	6900	L



Filter für 3M-Halb- und Vollmasken

Gasfilter Serie 6000 mit Filterverbrauchsanzeige



Mit Filterverbrauchsanzeige. Bietet Schutz gegen organische Gase und Dämpfe. Der Filter passt mittels Bajonett-Klick-Anschluss auf die 6000er, 7000er sowie 7500er Maskenserien von 3M.

Anschluss: Bajonett
Norm: DIN EN 14387
VE/Einheit: 8/64 Stück

Art.-Nr.	Schutzstufe
600111835	A1
600111836	A2

Gasfilter Serie 6000



Bietet Schutz gegen organische Gase und Dämpfe. Der Filter passt mittels Bajonett-Klick-Anschluss auf die 6000er, 7000er sowie 7500er Maskenserien von 3M.

Anschluss: Bajonett
Norm: DIN EN 14387
VE/Einheit: 8/64 Stück

Art.-Nr.	Schutzstufe
600011239	A1
600011240	K1
600011241	A2
600011242	ABE1
600011243	ABEK1
600011244	A1 + Formaldehyd

Kombinationsfilter Serie 6000



Bietet Schutz gegen organische Gase & Dämpfe, Quecksilberdämpfe und Partikel. Der Filter passt mittels Bajonett-Klick-Anschluss auf die 6000er, 7000er sowie 7500er Maskenserien von 3M.

Anschluss: Bajonett
Norm: DIN EN 14387
VE/Einheit: 4/32 Stück

Art.-Nr.	Schutzstufe
600011245	A1 Hg-P3R
600011246	AXP3 NR
600011247	ABEK2P3R

Partikelfilter 6035

Im Kunststoffgehäuse. Dank des robusten Gehäuses eignet er sich für besonders harte Arbeitsbedingungen. Er schützt gegen feste und flüssige Partikel. Der Filter passt mittels Bajonett-Klick-Anschluss auf die 6000er, 7000er sowie 7500er Maskenserien von 3M.

Schutzstufe: P3R
Anschluss: Bajonett
Norm: DIN EN 143
VE/Einheit: 20/80 Stück

Art.-Nr.
600100989



Partikelfilter Serie 2000

Bietet Schutz gegen feste und flüssige Partikel. Der Filter passt mittels Bajonett-Klick-Anschluss auf die 6000er, 7000er sowie 7500er Maskenserien von 3M.

Norm: DIN EN 143
VE/Einheit: 20/80 Stück

Art.-Nr.	Schutzstufe
600011227	P2R
600011229	P3R



Partikel-Einlegefilter Serie 5000

Bietet Schutz gegen feste und flüssige Partikel. Der Filter ist für die Kombination mit Gasfiltern vorgesehen. Einsatzgebiete: Schutz vor festen und flüssigen Partikeln.

Norm: DIN EN 143

Art.-Nr.	Schutzstufe	VE/Einheit
600011236	P1R	30/120 Stück
600011237	P2R	20/80 Stück
600011238	P3R	20/80 Stück



Filterdeckel 501

Zur Kombination von Gasfilter mit Partikel-Einlegefilter. Einfache Handhabung, Filter sitzen immer korrekt. Schnelle und einfache Filtermontage. Pro Maske sind 2 Filterdeckel erforderlich.

VE/Einheit: 2/20 Stück

Art.-Nr.
600011224

Halbmaske TPE Serie 7000



Maskenkörper aus weichem, hautverträglichem TPE-Material, einfache Wartung und Reinigung ohne Werkzeug, mit EasyLock® Filtersystem - einfache, intuitive Handhabung, keine zusätzlichen Teile und Adapter notwendig, Bebänderung wahlweise fixierbar oder flexibel zum Umhängen der Maske in Tragepausen.

Material-Maskenkörper:	TPE
Lieferbare Größen:	S, M, L
Norm:	EN 140:1998
VE/Einheit:	1/10 Stück

Art.-Nr.	Modell	Größe
600111943	7001	S
600111658	7002	M
600111659	7003	L

Halbmaske Silikon Serie 7000



Maskenkörper aus weichem, hautverträglichem Silikon, einfache Wartung und Reinigung ohne Werkzeug, mit EasyLock® Filtersystem - einfache, intuitive Handhabung, keine zusätzlichen Teile und Adapter notwendig, Bebänderung wahlweise fixierbar oder flexibel zum Umhängen der Maske in Tragepausen.

Material-Maskenkörper:	Silikon
Lieferbare Größen:	S, M, L
Norm:	EN 140:1998
VE/Einheit:	1/10 Stück

Art.-Nr.	Modell	Größe
600111944	7004	S
600111945	7005	M
600111946	7006	L

Vollmaske Serie 9000



Maskenkörper aus weichem, hautverträglichen TPE-Material, rahmenlose Panorama-Sichtscheibe, erfüllt die hohen Anforderungen der Klasse 2, einfaches Auf- und Absetzen, einfache Wartung und Reinigung ohne Werkzeug, mit EasyLock® Filtersystem - einfache, intuitive Handhabung, keine zusätzlichen Teile und Adapter notwendig.

Material-Maskenkörper:	TPE
Material-Sichtscheibe:	Polycarbonat
Sichtscheibe-Farbe:	klar
Lieferbare Größen:	S, M, L
Norm:	EN 136:1998 CL2

Art.-Nr.	Modell	Größe
600011382	9001	S
600011383	9002	M
600011384	9003	L

Gasfilter EasyLock

Passend für die Masken der Serien 7000 und 9000, mit Bajonettverschluss. Die Gasfilter lassen sich mit den Partikelfiltern kombinieren oder direkt mit dem Maskenkörper verbinden.

Anschluss: Bajonett
Norm: EN 14387:2004 + A1:2008

Art.-Nr.	Schutzstufe	VE/Einheit
600011391	A1	10/60 Stück
600011393	A2	8/48 Stück
600011396	A1B1E1	10/60 Stück
600111700	A1B1E1K1	10/60 Stück
600011399	A2B2E1	8/48 Stück
600011400	AX	8/48 Stück
600111947	A2B2E2K2	8/48 Stück



Kombinationsfilter EasyLock

Passend für die Masken der Serien 7000 und 9000, mit Bajonettverschluss. Die Kombinationsfilter werden direkt mit dem Maskenkörper verbunden.

Anschluss: Bajonett
Norm: EN 14387:2004 + A1:2008
VE/Einheit: 6/36 Stück, 8/48 Stück (A1P2R)

Art.-Nr.	Schutzstufe
600011392	A1P2R
600011394	A2P3R
600011398	A1B1E1K1P3R
600111948	A1B1E1K1HgP3R D



Partikelfilter EasyLock

Passend für die Masken der Serien 7000 und 9000, mit Bajonettverschluss. Die Partikelfilter lassen sich mit dem Gasfilter kombinieren oder direkt mit dem Maskenkörper verbinden.

Anschluss: Bajonett
Norm: EN 143:2000 + A1:2006

Art.-Nr.	Schutzstufe	VE/Einheit
600111698	P1R	20/120 Stück
600111699	P2R	20/120 Stück
600011390	P3R	12/72 Stück



Lackiererset X-plore® 3300

Bestehend aus einer Zweifilter Halbmaske X-plore 3300 in Gr. M und zwei Bajonettfiltern A2P3R D. Wurde speziell für die Anforderungen beim Arbeiten mit Farben und Lacken konzipiert.

Schutzstufe:	A2P3R D
Material-Maskenkörper:	TPE
Größe:	M
Norm:	DIN EN 140, DIN EN 14387



Art.-Nr.
600011561

Chemiearbeiterset X-plore® 3300

Bestehend aus einer Zweifilter-Halbmaske X-plore®3300 in Gr. M und zwei Bajonettfiltern X-plore A1B1E1K1 Hg P3R D, bietet Schutz im Umgang mit Chemikalien.

Schutzstufe:	A1B1E1K1 Hg-P3R D
Material-Maskenkörper:	TPE
Größe:	M
Norm:	DIN EN 140, DIN EN 14387



Art.-Nr.
600011562

Tragedose Wikru

Robust. Mit Schultergurt für Halbmasken und Filter.



Art.-Nr.
600011442

Gasfilter X-plore Bajonett

Für die Zweifilter Halb-und Vollmasken Dräger X-plore®3300, 3500 und 5500. Dräger spezifischer Bajonettanschluss, leichte Montage, eindeutige Filterführung und spürbarer Anschlagpunkt, zusätzliche Handhabungssicherheit: Markierungen auf Filter und Maske sowie Richtungspfeil. Robustes Kunststoffgehäuse, paarweise verpackt.

Schutzstufe: A2
Anschluss: Bajonett
Norm: DIN EN 14387
VE/Einheit: 1/20 Stück

Art.-Nr.
600011513



Kombinationsfilter X-plore Bajonett

Für die Zweifilter Halb-und Vollmasken Dräger X-plore®3300, 3500 und 5500. Dräger spezifischer Bajonettanschluss, leichte Montage, eindeutige Filterführung und spürbarer Anschlagpunkt, zusätzliche Handhabungssicherheit: Markierungen auf Filter und Maske sowie Richtungspfeil. Robustes Kunststoffgehäuse, paarweise verpackt.

Anschluss: Bajonett
Norm: DIN EN 14387
VE/Einheit: 1/14 Stück

Art.-Nr.	Schutzstufe
600011501	A1B1E1K1 Hg-P3R D
600011515	A2P3R D



Partikelfilter X-plore Bajonett

Für die Zweifilter Halb-und Vollmasken Dräger X-plore®3300, 3500 und 5500. Zusammen mit Pad-Platte und Pad-Kappe einzusetzen, paarweise verpackt.

Anschluss: Bajonett
Norm: DIN EN 143
VE/Einheit: 1/20 Stück

Art.-Nr.	Schutzstufe
600011696	P2R
600112604	P3R



Halbmaske X-plore 4790 TPE

Robuste Einfilter-Halbmaske für höchste Ansprüche. Exzellenter Tragekomfort, erstklassiger Dichtsitz, für höchste Ansprüche im Dauereinsatz mit geeigneten Partikel-, Gas- und Kombinationsfiltern. Dräger spezifischer Rd90 Anschluss.



Modell:	4790
Material-Maskenkörper:	TPE
Größe:	M/L
Norm:	DIN EN 140

Art.-Nr.
600011556

Halbmaske X-plore 4790 Silikon

Robuste Einfilter-Halbmaske für höchste Ansprüche. Exzellenter Tragekomfort, erstklassiger Dichtsitz, für höchste Ansprüche im Dauereinsatz mit geeigneten Partikel-, Gas- und Kombinationsfiltern. Dräger spezifischer Rd90 Anschluss.



Modell:	4790
Material-Maskenkörper:	Silikon
Lieferbare Größen:	S/M, M/L
Norm:	DIN EN 140

Art.-Nr.	Größe
600011555	S/M
600011554	M/L

Tragedose Wikru

Robust. Mit Schultergurt für Halbmasken und Filter.



Art.-Nr.
600011442

Gasfilter Serie 990

Mit Dräger-spezifischem Rundgewindeanschluss für die Einfilterhalbmasken X-plore® 4390 und X-plore® 4790. Aluminiumgehäuse für ein Extra an Sicherheit: gute Erkennbarkeit möglicher Filterschäden, einzeln verpackt und eingeschweißt. Fünf-Filter-Verpackung.

Anschluss: RD90
Norm: DIN EN 14387
VE/Einheit: 1/5 Stück

Art.-Nr.	Schutzstufe
600011508	A1
600011509	A2



Kombinationsfilter Serie 990

Mit Dräger-spezifischem Rundgewindeanschluss für die Einfilterhalbmasken X-plore® 4390 und X-plore® 4790. Aluminiumgehäuse für ein Extra an Sicherheit: gute Erkennbarkeit möglicher Filterschäden, einzeln verpackt und eingeschweißt. Fünf-Filter-Verpackung.

Schutzstufe: A1P2R D
Anschluss: RD90
Norm: DIN EN 14387
VE/Einheit: 1/5 Stück

Art.-Nr.
600011510



Partikelfilter Serie 990

Mit Dräger-spezifischem Rundgewindeanschluss für die Einfilterhalbmasken X-plore® 4390 und X-plore® 4790. Aluminiumgehäuse für ein Extra an Sicherheit: gute Erkennbarkeit möglicher Filterschäden, einzeln verpackt und eingeschweißt. Fünf-Filter-Verpackung.

Schutzstufe: P3
Anschluss: RD90
Norm: DIN EN 143
VE/Einheit: 1/5 Stück

Art.-Nr.
600011474





Vollmaske X-plore 6300

Doppelter Dichtrahmen mit dreifacher Dichtlinie, großflächige Sichtscheibe, robuster Rd40 Anschluss, komfortable Fünf-Punkt-Bänderung. Universalgröße.

Modell:	6300
Material-Maskenkörper:	EPDM
Material-Sichtscheibe:	Plexiglas®
Sichtscheibe-Farbe:	klar
Norm:	DIN EN 136

Art.-Nr.
600011548



Vollmaske X-plore 6530

Doppelter Dichtrahmen mit dreifacher Dichtlinie, großflächige Sichtscheibe, robuster Rd40 Anschluss, komfortable Fünf-Punkt-Bänderung. Universalgröße.

Modell:	6530
Material-Maskenkörper:	EPDM
Material-Sichtscheibe:	Verbundsicherheitsglas Triplex
Sichtscheibe-Farbe:	klar
Norm:	DIN EN 136

Art.-Nr.
600011549



Vollmaske X-plore 6570

Doppelter Dichtrahmen mit dreifacher Dichtlinie, großflächige Sichtscheibe, robuster Rd40 Anschluss, komfortable Fünf-Punkt-Bänderung. Universalgröße.

Modell:	6570
Material-Maskenkörper:	Silikon
Material-Sichtscheibe:	Verbundsicherheitsglas Triplex
Sichtscheibe-Farbe:	klar
Norm:	DIN EN 136

Art.-Nr.
600011550

Tragedose Wikov V

aus schlagfestem Kunststoff mit verstellbarer Bänderung. Zur ständigen Bereithaltung der Panorama Nova Masken mit Filter.

Art.-Nr.
600011518



Tragedose Mabox II

Sehr robust und temperaturbeständig. Zur ständigen Bereithaltung der Vollmaske. (für Supra-Versionen geeignet.)

Art.-Nr.
600011537





Filter für Dräger-Vollmasken

Gasfilter Serie 940/1140



Für alle am Markt verfügbaren Halb- und Vollmasken mit einem Atemanschluss gemäß EN 148-1. Aluminiumgehäuse für ein Extra an Sicherheit: gute Erkennbarkeit möglicher Filterschäden, einzeln verpackt und wieder verschließbar für optimalen Schutz und längere Nutzung, jeweils mit Gebrauchsanweisung.

Anschluss: RD40
Norm: DIN EN 14387

Art.-Nr.	Schutzstufe
600011503	A2
600011466	A2B2E2K2

Kombinationsfilter Serie 1140



Für alle am Markt verfügbaren Halb- und Vollmasken mit einem Atemanschluss gemäß EN 148-1. Aluminiumgehäuse für ein Extra an Sicherheit: gute Erkennbarkeit möglicher Filterschäden, einzeln verpackt und wieder verschließbar für optimalen Schutz und längere Nutzung, jeweils mit Gebrauchsanweisung.

Anschluss: RD40
Norm: DIN EN 14387

Art.-Nr.	Schutzstufe
600011506	A2P3R D
600011492	A2B2E2K2 Hg-P3R D

Partikelfilter Serie 1140



Für alle am Markt verfügbaren Halb- und Vollmasken mit einem Atemanschluss gemäß EN 148-1. Aluminiumgehäuse für ein Extra an Sicherheit: gute Erkennbarkeit möglicher Filterschäden, einzeln verpackt und wieder verschließbar für optimalen Schutz und längere Nutzung, jeweils mit Gebrauchsanweisung.

Schutzstufe: P3R (veraschbar)
Anschluss: RD40
Norm: DIN EN 143

Art.-Nr.
600011516

Halbmaske Advantage 200 LS

Die Doppelfilter-Halbmaske ist ideal für Anwendungen, bei denen der Träger verschiedenen Gefahren, wie hohen Konzentrationen von Rauch, Nebel und Gasen ausgesetzt ist. Die Passform und der Tragekomfort sind dank des patentierten Multiflex-Systems, einer weichen, formbaren Kombination von Gummi und Plastik, die hervorragende Stabilität bietet und sich der Gesichtsform des Trägers perfekt anpasst, sehr gut. Die Maske besitzt ein geringes Gewicht, einen komfortablen und druckfreien Sitz und einen niedrigen Atemwiderstand. An der Maske müssen 2 Filter getragen werden.

Modell: 200
Material: Gummi/Plastik
Lieferbare Größen: klein, mittel, groß
Norm: DIN EN 140

Art.-Nr.	Größe
600102981	klein
600102982	mittel
600102983	groß



Gasfilter 201 Advantage

Für den Einsatz gegen Gase und Dämpfe. Mit Bajonettverschluss, daher einfach und schnell zu montieren. Die Filter passen an die Halbmaske Advantage 200 LS. Es sind 2 Filter pro Maske erforderlich.

Anschluss: Bajonett
Norm: DIN EN 14387
VE/Einheit: 2 Stück

Art.-Nr.	Schutzstufe
600102984	A2
600102986	A2B2E1K1



Kombinationsfilter 202 Advantage

Für den kombinierten Einsatz gegen Gase, Dämpfe und Partikel. Mit Bajonettverschluss, daher einfach und schnell zu montieren. Die Filter passen an die Halbmaske Advantage 200 LS. Es sind 2 Filter pro Maske erforderlich.

Anschluss: Bajonett
Norm: DIN EN 14387
VE/Einheit: 2 Stück

Art.-Nr.	Schutzstufe
600011673	A2B2E1K1P3R
600102985	A2P3R



Partikelfilter 200 Advantage

Für den Einsatz gegen Partikel. Mit Bajonettverschluss, daher einfach und schnell zu montieren. Die Filter passen an die Halbmaske Advantage 200 LS. Es sind 2 Filter pro Maske erforderlich.

Schutzstufe: P3R
Anschluss: Bajonett
Norm: DIN EN 143
VE/Einheit: 2 Stück

Art.-Nr.
600011674



Halbmaske Advantage 410



Die Halbmaske besteht aus drei Hauptkomponenten, die sich leicht reinigen lassen: Kopfbebänderung, Innenmaske und 4-Punkt-Joch. Die Kopfbebänderung mit einfacher Schlaufe ist auf dem Markt einzigartig. Die Dropdown-Option ermöglicht es dem Träger, die Maske vom Gesicht zu nehmen, ohne seine übrige Schutzausrüstung zu entfernen. Sie kann bis zum nächsten Einsatz vor der Brust getragen werden. Die Verriegelung ermöglicht es, die Bebänderung auf einen einwandfreien Sitz einzustellen. Sie kann dann ohne weitere Anpassungen wieder verwendet werden. Die einteilige MultiFlex-Innenmaske besteht aus einem weichen und glatten, im Verbund gefertigten Silikon und einem harten Kunststoff. Diese einzigartige Kombination verleiht der Maske eine hohe Widerstandsfähigkeit und eine hervorragende Stabilität beim Tragen. Sie hat einen Standard-Rundgewindeanschluss gemäß EN 148-1.

Modell:	410
Material-Maskenkörper:	Silikon
Lieferbare Größen:	klein, mittel, groß
Norm:	DIN EN 140

Art.-Nr.	Größe
600011742	klein
600011743	mittel
600011744	groß

Vollmaske Ultra Elite



Vollmaske aus Spezialgummi mit Standard-Rundgewindeanschluss gemäß EN 148-1 für Atemfilter, Druckluft-Schlauchgeräte und Pressluftatmer. Druckfreier Sitz durch den komfortablen Dichtrahmen und die tiefe Kinntasche. Wechselbare, silikatbeschichtete Sichtscheibe mit großem, nahezu 100% verzerrungsfreiem Sichtfeld, beschlagfreie Sicht dank luftgespülter Sichtscheibe und einzigartigem Luftführungssystem. Hoher Tragekomfort, schnelles Auf- und Absetzen und gute Sprachkommunikation durch Sprechmembran. Niedrige Ein- und Ausatemwiderstände. Austauschbare 5-fach Kopfbebänderung. Mit Standard-Rundgewindeanschluss EN 148-1, mit Gewinde M 45 x 3 für Überdruckanschluss (Modell PF) oder mit DIN-Steckanschluss für Überdruckanschluss (Modell PF-ESA) lieferbar.

Modell:	Ultra Elite
Material-Maskenkörper:	Gummi
Material-Sichtscheibe:	Polycarbonat
Sichtscheibe-Farbe:	klar
Lieferbare Größen:	Universalgröße
Norm:	DIN EN 136

Art.-Nr.
600011736

Vollmaske 3S



Die Maske bietet eine hohe Sicherheit, gute Sicht und einen niedrigen Atemwiderstand. Der breite und weiche Dichtrahmen sowie die tiefe Kinntasche bieten einen optimalen Tragekomfort. Sie hat eine auswechselbare Scheibe aus Polycarbonat, Ein- und Ausatemventil, Sprechmembran und eine auswechselbare Spinnbebänderung aus Spezialgummi. Mit Standard-Rundgewindeanschluss EN 148-1, mit Gewinde M 45 x 3 für Überdruckanschluss (Modell PF) oder mit DIN-Steckanschluss für Überdruckanschluss (Modell PF-ESA) lieferbar.

Modell:	3S
Material-Maskenkörper:	Spezialgummi
Material-Sichtscheibe:	Polycarbonat
Sichtscheibe-Farbe:	klar
Lieferbare Größen:	Universalgröße
Norm:	DIN EN 136

Art.-Nr.
600011731

Tragedose für Vollmaske Ultra Elite

Tragebüchse für die Vollmasken Ultra Elite.

Art.-Nr.
600112923



Tragedose für Vollmaske 3S

Tragebüchse für die Vollmasken 3S.

Art.-Nr.
600011732





Filter für MSA - Vollmasken

Gasfilter Serie 90

Die Hochleistungsfilter bieten Schutz vor einer Vielzahl von toxischen Gasen und Dämpfen. Sie sind mit dem Standard-Gewindeanschluss gemäß EN 148-1 ausgestattet und mit allen verfügbaren Masken mit gleichem Gewinde kompatibel. Das robuste Metallgehäuse bietet soliden mechanischen Schutz.



Anschluss: RD40
Norm: DIN EN 14387

Art.-Nr.	Schutzstufe
600011716	A2
600011719	E2
600011720	K2
600011718	A2B2
600112924	A1B1E1
600011717	A2B2E2K1
600011722	A2B2E2K2
600011721	AXA2

Kombinationsfilter Serie 92/93

Die Hochleistungsfilter bieten Schutz vor einer Vielzahl von toxischen Gasen, Dämpfen und Partikel. Die PlexTec-Partikelfiltertechnologie erleichert das Atmen durch eine vergrößerte Filteroberfläche. Sie sind mit dem Standard-Gewindeanschluss gemäß EN 148-1 ausgestattet und mit allen verfügbaren Masken mit gleichem Gewinde kompatibel. Das robuste Metallgehäuse bietet einen soliden mechanischen Schutz.



Anschluss: RD40
Norm: DIN EN 14387

Art.-Nr.	Schutzstufe
600011723	A2P2R D
600112926	A2P3R D
600112925	A2B2P2R D
600112927	A2B2P3R D
600112928	A1B1E1P3R D
600011724	A2B2E2K1P2R D
600011725	A2B2E2K2 P2R D
600011741	A2B2E2K1 Hg-P3R D
600011727	A2B2E2K2 Hg-P3R D
600102825	AXP3R D

Partikelfilter P3 PlexTec

Der Hochleistungs-Partikelfilter mit dem neuen PlexTec-Filtermedium, das auf einem neu entwickelten Partikelfilterelement mit einer signifikant höheren Filteroberfläche basiert. Die Reduzierung des Einatemwiderstandes verbessert die Leistung und die Gebrauchsdauer des Filters, während gleichzeitig ein leichteres Atmen möglich ist. Zum Schutz gegen feste und flüssige Partikel giftiger Stoffe, zum Beispiel radioaktive und cancerogene Partikel. Plastigehäuse für leichtere Verbrennung.



Schutzstufe: P3R
Anschluss: RD40
Norm: DIN EN 143
VE/Einheit: 1/10 Stück

Art.-Nr.
600011740

Versaflo™ Starterpaket TR-600

Starterpaket bestehend aus: Gebläseeinheit TR-602E, Kombinationsfilter A2P TR-6310E, Filterdeckel TR-6310FC, längenverstellbarer Luftschlauch BT-30, Gürtel TR-627, Hochleistungsbatterie TR-632, Einzelladegerät TR-641E, 10 Stück Vorfilter TR-6600, 2 Stück Funkensperre TR-662, Prüfröhrchen/Luftstromanzeige TR-971.

Norm: DIN EN 12941

Art.-Nr.
600111838



Versaflo™ Gebläseeinheit TR-602E

Das 3M™ Versaflo™ Gebläseatemschutzsystem schützt gegen Partikel, Gase und Dämpfe. Es bietet 3 verschiedene Luftstromstufen. Der Wechsel zwischen den einzelnen Stufen ist leicht über das Bedienpanel einzustellen. Eine integrierte Elektronik überwacht permanent den Luftstrom zum Kopfteil und den Ladezustand der Batterie. Der aktuelle Gerätestatus wird auf dem übersichtlichen Display permanent angezeigt. Eine ergonomische Gewichtsverteilung gewährleistet höchsten Tragekomfort.

Norm: DIN EN 12941

Art.-Nr.
600111837



Versaflo™ Reinigungs- und Aufbewahrungskit

Reinigungs- und Aufbewahrungs-Kit für TR-600 Gebläseeinheit.

Art.-Nr.
600111839



Versaflo™ Gürtel

Gürtel für TR-600 Gebläseeinheit, schwere Ausführung, leicht zu reinigen.

Art.-Nr.
600111840



Versaflo™ Batterie

Standard-Batterie für TR-600 Gebläseeinheit.



Art.-Nr.	Ausführung
600111842	Standardbatterie
600111841	Hochleistungsbatterie

Versaflo™ Ladegerät

Einzelladegerät für Versaflo™-Batterien.



Art.-Nr.	Ausführung
600111911	1-fach Ladestation
600111912	4-fach Ladestation

Versaflo™ Luftschlauch

Leichtgewichtiger PU-Luftschlauch, erhältlich in zwei Längen, einfach zu reinigen, zuverlässige Verbindung von Kopfteil und Luftquelle, damit die Atemluft sicher und ungehindert ins Kopfteilgelangen kann. Spezieller 3M™ QRS-Anschluss für schnelle und sichere Bedienung mit einer Hand.



Art.-Nr.	Modell	Material
600084640	BT- 20L	Polyurethan
600017995	BT- 30	Polyurethan
600011219	BT- 40	Neopren

Versaflo™ Vorfilter

Vorfilter. Für TR-600 Gebläseeinheit. Packung mit 10 Stück.

Norm: DIN EN 12941



Art.-Nr.
600111844

Versaflo™ Partikelfilter und Filterdeckel

Partikelfilter. Für TR-600 Gebläseeinheit.

Norm: DIN EN 12941

Art.-Nr.	Ausführung
600111845	Partikelfilter
600111866	Filterdeckel



Versaflo™ Kombinationsfilter und Filterdeckel

Gegen organische Gase und Dämpfe (Siedepunkt > 65°C) und Partikel. Für TR-600 Gebläseeinheit.

Norm: DIN EN 12941

Art.-Nr.	Ausführung	Schutzstufe
600111846	Filter	A1P
600111847	Filter	ABE1P
600111863	Filterdeckel	



Versaflo™ Kombinationsfilter und Filterdeckel

Gegen organische Gase und Dämpfe (Siedepunkt > 65°C). Für TR-600 Gebläseeinheit.

Norm: DIN EN 12941

Art.-Nr.	Ausführung	Schutzstufe
600111848	Filter	A2P
600111864	Filterdeckel	



Versaflo™ Kombinationsfilter und Filterdeckel

Gegen organische (Siedepunkt > 65°C), anorganische und saure Gase und Dämpfe, Ammonikak, Quecksilber und Partikel. Für TR-600 Gebläseeinheit.

Norm: DIN EN 12941

Art.-Nr.	Ausführung	Schutzstufe
600111862	Filter	ABE2K1 Hg-P
600111865	Filterdeckel	





Jupiter™ Starterpaket

Das Starterpaket besteht aus einer Gebläseeinheit, Dekontaminationsgürtel und Clip, Luftstromindikator und Kalibrierröhrchen, 2 Stück A2P-Filter, 2 Stück Vorfilter, längenverstellbarem Luftschlauch BT-30, 8-Stunden Batterie und elektronischem Ladegerät.

Norm: DIN EN 12941

Art.-Nr.
600011426



Jupiter™ Gebläseeinheit

Gebläseeinheit mit dekontaminierbarem Komfort-Gürtel, Kalibriereinheit und Luftstromindikator, ohne Batterie und ohne Luftschlauch - zum Einsatz in Explosionsbereichen muss das Gerät mit Ex-Schutz-Batterie (085-12-00P) und Ex-Schutz-Überzug (085-11-00P) ausgestattet sein.

Art.-Nr.
600011138



Jupiter™ Luftschlauch

Leichtgewichtiger PU-Luftschlauch, erhältlich in zwei Längen, einfach zu reinigen, zuverlässige Verbindung von Kopfteil und Luftquelle, damit die Atemluft sicher und ungehindert ins Kopfteilgelangen kann. Spezieller 3M™ QRS-Anschluss für schnelle und sichere Bedienung mit einer Hand.

Art.-Nr.	Modell	Material
600084640	BT- 20L	Polyurethan
600017995	BT- 30	Polyurethan
600011219	BT- 40	Neopren



Jupiter™ Ex-Schutz Überzug

Explosionsschutz-Überzug für die Jupiter Gebläseeinheit.

Art.-Nr.
600011145

Jupiter™ Batterie 4/8 Stunden

Batterie 4 Stunden für die Jupiter Gebläseeinheit.

Art.-Nr.	Ausführung
600011139	4 Stunden
600011140	8 Stunden



Jupiter™ Batterie Ex-Schutz

Ex-Schutz-Batterie mit Ex-Schutz-Überzug für die Jupiter Gebläseeinheit.

Ausführung: 4 Stunden

Art.-Nr.
600011141



Jupiter™ Ladegerät

Elektronisches Ladegerät für die Jupiter Gebläseeinheit.

Art.-Nr.
600011142



Jupiter™ Kombinationsfilter

Für Jupiter Gebläseeinheit.

Norm: DIN EN 12941



Art.-Nr.	Schutzstufe
600011104	A2P
600011150	ABEP
600011149	ABEKP

Jupiter™ Partikelfilter

Für Jupiter Gebläseeinheit.

Schutzstufe: P
Norm: DIN EN 12941



Art.-Nr.
600011148

Jupiter™ Vorfilter

Für Jupiter Gebläseeinheit.



Art.-Nr.
600011154

Helmkopfteil M106/M107

Bietet dem Anwender neben dem Atemschutz einen nach EN 166 geprüften Augen- und Gesichtsschutz. Das flexible Polycarbonatvisier mit einer kratzfesten Beschichtung ist ideal für alle Anwendungen, die einen mechanischen Gesichtsschutz verlangen (z.B. Schleifen, Bohren, Fräsen). Darüber hinaus bietet es optimalen Schutz beim Umgang mit chemischen Gefahrstoffen. M106 mit Komfort-Gesichtsabdichtung aus PU-beschichtetem Polyamid zum Schutz vor Stäuben, Sprühnebel und chemischen Stoffen. M107 mit Gesichtsabdichtung aus schwer entflammbarem Polyester für Anwendungen mit Funkenflug und heißen Partikeln.

Material-Sichtscheibe:	Polycarbonat
Sichtscheibe-Farbe:	klar
Kratzfest:	Ja
Norm:	DIN EN 12941

Art.-Nr.	Modell
600011221	M-106
600010067	M-107



Helmkopfteil M306/M307

Bietet dem Anwender neben dem Atemschutz einen nach EN 166 geprüften Augen- und Gesichtsschutz und einen Kopfschutz nach EN 397. M306 mit Komfort-Gesichtsabdichtung aus PU-beschichtetem Polyamid für Bauarbeiten sowie Anwendungen in der chemischen Verarbeitung und in der Schwerindustrie, für die ein Kopfschutz vorgeschrieben ist. M307 mit Gesichtsabdichtung aus schwer entflammbarem Polyester für Anwendungen mit Funkenflug und heißen Partikeln.

Material-Sichtscheibe:	Polycarbonat
Sichtscheibe-Farbe:	klar
Kratzfest:	Ja
Norm:	DIN EN 12941

Art.-Nr.	Modell
600011222	M-306
600111867	M-307



Helmkopfteil M406/M407

Bietet dem Anwender neben dem Atemschutz einen nach EN 166 geprüften Augen- und Gesichtsschutz sowie einen Kopfschutz nach EN 397. Zusätzlich verfügt das Kopfteil über einen Kinnschutz. Das Cape bietet einen zusätzlichen Schutz von Hals-, Schulter- und Brustbereich. M406 mit strapazierfähigem Schutzcape aus Cordura® Nylon für Anwendungen in der Bau- und Schwerindustrie. M407 mit Cape für den Hals- und Schulterschutz aus hitzebeständigem Nomex®-Material für Anwendungen mit Funkenflug und heißen Partikeln.

Material-Sichtscheibe:	Polycarbonat
Sichtscheibe-Farbe:	klar
Kratzfest:	Ja
Norm:	DIN EN 12941

Art.-Nr.	Modell
600010179	M-406
600111868	M-407



Visierschutzfolie für M-Serie

Visierschutzfolie für die Helmkopfteile der M-Serie.

Art.-Nr.
600010068





Leichthaube S133

Mit integrierter Halterung aus einem kostengünstigen, textilen Universalmaterial. Deckt Kopf und Gesicht ab und bietet Augen- und Gesichtsschutz nach EN 166 (Schutz vor Flüssigkeitsspritzern und fliegenden Partikeln mit geringer Stoßenergie). Für Einsatzbereiche, in denen das gesamte Kopfteil häufig ausgetauscht werden muss, sofort einsatzbereit.

Material-Haube:	Polypropylen-Vlies
Material-Sichtscheibe:	PETG
Lieferbare Größen:	S/M, M/L
Norm:	DIN EN 12941

Art.-Nr.	Größe
600011187-280	S/M
600011187-300	M/L



Leichthaube S333

Mit integrierter Halterung. Robustes, weicheres, knisterfreies und fusselarmes Material. Deckt Kopf und Gesicht ab und bietet Augen- und Gesichtsschutz nach EN 166 (Schutz vor Flüssigkeitsspritzern und fliegenden Partikeln mit geringer Stoßenergie). Für Einsatzbereiche, in denen das gesamte Kopfteil häufig ausgetauscht werden muss, sofort einsatzbereit.

Material-Haube:	PU-beschichtetes Polyamid Ventflex
Material-Sichtscheibe:	Polycarbonat, beschichtet
Lieferbare Größen:	S/M, M/L
Norm:	DIN EN 12941

Art.-Nr.	Größe
600011188-280	S/M
600011188-300	M/L



Leichthaube S433

Mit integrierter Halterung aus einem kostengünstigen, textilen Universalmaterial. Deckt Kopf, Gesicht, Hals- und Schulterbereich ab und bietet Augen- und Gesichtsschutz nach EN 166 (Schutz vor Flüssigkeitsspritzern und fliegenden Partikeln mit geringer Stoßenergie). Für Einsatzbereiche, in denen das gesamte Kopfteil häufig ausgetauscht werden muss, sofort einsatzbereit.

Material-Haube:	Polypropylen-Vlies
Material-Sichtscheibe:	PETG
Lieferbare Größen:	S/M, M/L
Norm:	DIN EN 12941

Art.-Nr.	Größe
600011189-280	S/M
600011189-300	M/L



Leichthaube S533

Mit integrierter Halterung. Robustes, weicheres, knisterfreies, fusselarmes und anschmiegsameres Material. Deckt Kopf, Gesicht, Hals- und Schulterbereich ab und bietet Augen- und Gesichtsschutz nach EN 166 (Schutz vor Flüssigkeitsspritzern und fliegenden Partikeln mit geringer Stoßenergie). Für Einsatzbereiche, in denen das gesamte Kopfteil häufig ausgetauscht werden muss, sofort einsatzbereit.

Material-Haube:	PU-beschichtetes Polyamid Ventflex
Material-Sichtscheibe:	Polycarbonat, beschichtet
Lieferbare Größen:	S/M, M/L
Norm:	DIN EN 12941

Art.-Nr.	Größe
600111853-280	S/M
600111853-300	M/L

Visierschutzfolie für S-Serie

Visierschutzfolie für Einweg-Leichthauben (S133, S333, S433, S533).

Lieferbare Größen: S/M, M/L

Art.-Nr.	Größe
600111856-280	S/M
600111856-300	M/L



Leichthaube S757 Premium

Premium-Mehrwegleichthaube aus einem Spezialmaterial, das Farbnebel aufnimmt - reduziert Gefahr, dass die Farbe vom Träger abblättert und auf das Werkstück fällt. Textilmaterial innen beschichtet, um zu vermeiden, dass Farbe auf Haut oder Kleidung gelangt. Deckt Kopf, Gesicht, Hals und Schulterbereich ab und bietet Augenund Gesichtsschutz nach EN166 (Schutz gegen Tropfen oder Spritzer und Stöße mit niedriger Energie). Wiederverwendbare Kopfhalterung: Nur die verunreinigte äußere Haube wird ausgetauscht, während Kopfhalterung und Luftzuführung weiter verwendet werden können – kostengünstige Lösung für Arbeitsbereiche mit hohem Verschleiß, komfortable Kopfhalterung, die dem Träger die Regelung der Luftverteilung ermöglicht. Für Einsatzbereiche, in denen das gesamte Kopfteil häufig ausgetauscht werden muss, sofort einsatzbereit. Geprüft und zugelassen nach den Vorgaben der EN 12941 (TH1, TH2 oder TH3 je nach eingesetzter Gebläseeinheit).

Material-Haube: Polypropylen-Vlies, beschichtet
Material-Sichtscheibe: PETG
Norm: DIN EN 12941

Art.-Nr.
600111869



Visierschutzfolie für S757 Premium

Visierschutzfolie für Premium-Leichthauben (S600, S700, S800).

Art.-Nr.
600010063



Atemschutzgebläseeinheit Proflow SC 160

Das intelligente, multifunktionale und vielseitige Gebläseatemschutzgerät mit Leistungsüberwachung, minimalem Wartungsbedarf und geringeren Betriebskosten. Bewährte Funktionen des Proflow mit der höheren Durchflussrate von 160 l/min. - einem Luftvolumenstrom, der zu mehr Tragekomfort und einer geringeren Belastung der Atemwege führt.

Norm: DIN EN 12941, DIN EN 12942



Art.-Nr.
600111874

Kompletthaube FH2

Leichte und komfortable Kompletthaube mit integriertem Augenschutz und Schulterabdeckung. Innovative weiche Kopfspinne ermöglicht das intuitive und unkomplizierte Aufsetzen, äußerst klare PETG-Sichtscheibe bietet ein großes Blickfeld und einen klaren Blickbereich nach unten. Mit hautfreundlicher Kinnabdichtung aus Neopren.

Norm: DIN EN 166, DIN EN 12941 TH3



Art.-Nr.
600084258

Gesichtsschutzschild FH31

Leichtes, anwenderfreundliches Mehrzweck-Gesichtsschutzschild. Leichter Polyethylen-Rahmen mit beschlaghemmend ausgerüsteter Sichtscheibe, waschbare und austauschbare Schaumstoff-Gesichtsabdichtung aus Polyether, Kopfhalterung mit angenehm zu tragendem breiten, elastischen Kopfband.

Norm: DIN EN 166, DIN EN 12941 TH3



Art.-Nr.
600111875

PU-Schlauch für FH31 und FH2

Flexibler PU-Schlauch zur Verwendung mit Kompletthaube FH2 und Gesichtsschutzschild FH31.

Material: Polyurethan
Norm: DIN EN 12941

Art.-Nr.
600084262



Partikelfilter PF10

Pro2000 Partikelfilter mit 40 mm Normgewinde. Schützt vor festen und flüssigen, radioaktiven und toxischen Partikeln sowie Mikroorganismen, z. B. Bakterien und Viren, zugelassen zur Verwendung mit den Gebläseatemschutzgeräten der Baureihe Proflow, sowie Halb- und Vollmasken.

Schutzstufe: P3
Anschluss: 40 mm Normgewinde
Norm: DIN EN 143

Art.-Nr.
600111877



Kombifilter CF22/CF32

Pro2000 Kombinationsfilter mit 40 mm Normgewinde. Schützt vor Gasen und Dämpfen von organischen Verbindungen mit einem Siedepunkt über 65 °C sowie vor festen und flüssigen, radioaktiven und toxischen Partikeln und Mikroorganismen (z.B. Bakterien, Viren und Sporen) sowie Enzymen (CF22). Schützt gegen organische, anorganische und saure Gase und Dämpfe, sowie Ammoniak und organische Ammoniakderivate, feste und flüssige gesundheitsschädliche Partikel wie z.B. radioaktive und toxische Substanzen und Mikroorganismen (CF32). Zugelassen zur Verwendung mit Vollmasken in Verbindung mit den Gebläseatemschutzgeräten der Baureihe Proflow.

Anschluss: 40 mm Normgewinde
Norm: DIN EN 14387

Art.-Nr.	Modell	Schutzstufe
600111873	CF22	A2P3 PSL R
600111871	CF32	A2B2E2K2P3R



Gebläsefiltergerät OptimAir 3000/OptimAir 3000 EX



Schützt zuverlässig vor gefährlichen Partikeln und Stäuben, Gasen und Dämpfen. Unter Verwendung eines leistungsstarken, sehr flachen Gebläses und eines kompakten Filtersystems ist das Gebläsefiltergerät ein High-Tech-System. Einfach in der Handhabung, durch die Ein-Knopf-Bedienung, und ergonomisch geformt. Das geringe Gewicht reduziert die Belastung des Trägers um den Tragekomfort zu erhöhen. Der Schlauch verläuft körpernah und sorgt für zusätzliche Sicherheit. Die Filtergehäuse können separat gereinigt werden. Alle Funktionen sind mikroprozessorgesteuert und überwacht. Die TabTec® Filter-Technologie verringert Gewicht, Größe und Filterbedarf. Die automatische Atemanschlusserkennung bietet zusätzlichen Schutz. Die automatische Luftstrom-Regulierung erleichtert das Atmen, reduziert die körperliche Belastung und erhöht die Leistungsfähigkeit. Die automatische Luftstrom-Überwachung verhindert eine unsachgemäße Nutzung der Filter oder der Atemanschlüsse. Ein akustischer Alarm wird durch den Schlauch zur Ohrnähe übertragen, der auch bei lauter Umgebung unüberhörbar ist. Eine deutlich erkennbare fünfstufige Batteriezustandsanzeige zeigt den Ladestand der Batterie an. Das Gerät bietet einen Schutz vor unbeabsichtigtem Ausschalten. Um falscher Verwendung vorzubeugen passt die Standard-Batterie nicht in das OptimAir 3000 EX. Die Kalibrierung erfolgt automatisch. Das Gerät ist duschfest [IP 54] für leichte Dekontamination. Lieferumfang: Standardeinheit mit 130 l Volumenstrom, NiMH-Akku, Ladegerät und Komfortgurt.

Norm: DIN EN 12941, DIN EN 12942

Art.-Nr.	Modell
600112930	OptimAir® 3000
600112931	OptimAir® 3000 EX

OptimAir Maske



Atemschutzvollmaske für das Gebläsefiltergerät OptimAir 3000, komplett mit Schlauch. Schutzstufe TM3.

Norm: DIN EN 12942

Art.-Nr.
600112932

OptiTop Haube mit Helm



Atemschutzhaube mit integriertem Schutzhelm (EN397) für das Gebläsefiltergerät OptimAir 3000, mit Schlauch. Schutzstufe TH3.

Norm: DIN EN 12941

Art.-Nr.
600112935

OptiHood Demi

Atemschutzhaube für das Gebläsefiltergerät OptimAir 3000, ohne Schlauch. Schutzstufe TH2.

Norm: DIN EN 12941

Art.-Nr.
600112933



OptiHood Full

Atemschutzhaube mit Schulterabdeckung für das Gebläsefiltergerät OptimAir 3000, ohne Schlauch. Schutzstufe TH2.

Norm: DIN EN 12941

Art.-Nr.
600112934



OptiVizor Visier

Atemschutzvisier für das Gebläsefiltergerät OptimAir 3000, ohne Schlauch. Schutzstufe TH2.

Norm: DIN EN 12941

Art.-Nr.
600112941



Atemschlauch für OptimAir/OptiHood/OptiVizor

Atemschlauch von der OptimAir-Gebläseeinheit zur OptimAir-Atemschutzmaske.



Art.-Nr.	Ausführung
600112936	für Maske
600112937	für Hauben und Visier

Gasfilter für OptimAir 3000

Gasfilter gegen organische Gase und Dämpfe für die Gebläseeinheit OptimAir® 3000.



Art.-Nr.	Schutzstufe
600112940	A2
600112939	ABEK

Partikelfilter für OptimAir 3000

Partikelfilter für die Gebläseeinheit OptimAir® 3000.

Schutzstufe: P3



Art.-Nr.
600112938

Gebläsefiltergerät X-plore 8500 IP

Zum effektiven Schutz vor Gasen, Dämpfen und Partikeln. Robustes Design für raue Umgebungen. Hoher Tragekomfort durch ergonomisches Tragesystem und nahezu keinen Atemwiderstand. Hohe Sicherheit durch selbsterklärende Bedienung und intelligentes Alarmsystem. Automatische Anpassung des Luftstroms für den eingesetzten Atemanschluss. Zusätzlich manuelle Regulierung des Luftstroms in 3 Stufen möglich. Fortschrittliche Sensortechnologie erkennt den eingesetzten Filter und zeigt die Sättigung des Partikelfilters an. Zugelassen nach DIN EN 12941:2009 (in Verbindung mit Dräger X-plore®8000 Hauben, Helmen und Visieren), DIN EN 12942:2009(in Verbindung mit Dräger X-plore®Halb-und Vollmasken oder Dräger FPS Vollmasken), Schutzklasse IP65 (staubdicht, strahlwassergeschützt aus allen Richtungen).

Art.-Nr.
600112610



Akku für X-plore 8500

Lithium-Ionen-Akku für Gebläsefiltergerät Dräger X-plore®8000 mit einer Nenngebrauchsdauer von 4 Stunden (bei 210l/min und P3 Filter.)

Art.-Nr.	Ausführung
600112612	Standardakku
600112613	Langzeitakku



Ladegrät für X-plore 8500

Standardladegerät für die X-plore® 8000 Standard- und Premiumakkus mit einer Akkuladezeit von ca. 3 Stunden.

Art.-Nr.
600112614



Gürtel und Polster für X-plore 8500

Tragesystem für das Gebläsefiltergerät Dräger X-plore®8000 mit einem Längenbereich von ca. 700 bis 1400 mm. Der X-plore®8000 Standardgürtel verfügt über ein textiles Gurtband und Druckknöpfe zum Befestigen eines optionalen Komfortpolsters.

Art.-Nr.	Modell
600112615	Standardgürtel
600112616	Komfortpolster



Dräger



Premiumhaube, kurz für X-plore 8500

Dient als Atemanschluss für die Gebläsefiltergeräte der Dräger X-plore®8000 Serie und die Druckluft-Schlauchgeräte Dräger X-plore®9300. Sie besteht aus einem weichen, komfortabelen, geräuscharmen, öl- und wasserabweisendem Material. Integrierter Einsatz oben an der Sichtscheibe ermöglicht ein weites Blickfeld ohne Verzerrung. Geeignet für Brillen- und Bartträger. Eine Reinigung und Desinfektion der Haube ist möglich. In Verbindung mit Dräger X-plore®9300 zugelassen nach EN 14594:2005: Die Haube selbst ist nach EN 166:2002-04 (Augenschutz) zugelassen.

Art.-Nr.
600112627

Dräger



Premiumhaube, lang für X-plore 8500

Dient als Atemanschluss für die Gebläsefiltergeräte der Dräger X-plore®8000 Serie und die Druckluft-Schlauchgeräte Dräger X-plore®9300. Sie besteht aus einem weichen, komfortabelen, geräuscharmen, öl- und wasserabweisendem Material. Integrierter Einsatz oben an der Sichtscheibe ermöglicht ein weites Blickfeld ohne Verzerrung. Komplettschutz des Kopfes, inklusive Gesicht- und Nackenbereich. Die lange Haube ist mit einem doppellagigem Latz ausgestattet. Geeignet für Brillen- und Bartträger. Eine Reinigung und Desinfektion der Haube ist möglich. In Verbindung mit Dräger X-plore®9300 zugelassen nach EN 14594:2005: Die Haube selbst ist nach EN 166:2002-04 (Augenschutz) zugelassen.

Art.-Nr.
600112628

Dräger

Flexibler Schlauch für Hauben X-plore 8500

X-plore® 8000 Flexibler Schlauch für Hauben.

Art.-Nr.
600112623



Helm mit Visier, schwarz für X-plore 8500

Dient als Atemanschluss für die Gebläsefiltergeräte der Dräger X-plore®8000 Serie und der Dräger X-plore®7000-Serie und ist für Anwendungen ausgelegt, bei denen zusätzlich ein Arbeitsschutzhelm erforderlich ist. Der speziell entwickelte Luftführungskanal sorgt für direkte Luftführung in den Atembereich, was unangenehme Luftzüge über den Kopf des Trägers und ein Beschlagen der Scheibe verhindert. Hochklappbares Polykarbonat-Visier. Für Brillen-und Bartträger geeignet. In Verbindung mit X-plore®8000 zugelassen nach EN 12941:2009, Schutzklasse TH2. Der Helm mit Visier selbst ist nach EN 397:1995 (Kopfschutz) und nach EN 166:2002-04 1 B 9 3 (Augenschutz) zugelassen.

Material-Sichtscheibe: Polycarbonat
Sichtscheibe-Farbe: klar

Art.-Nr.
600112629



Schutzvisier für X-plore 8000

Dient als Atemanschluss für die Gebläsefiltergeräte der Dräger X-plore®8000 Serie und bietet neben Atemschutz gleichzeitig Augenschutz gegen mechanische Einwirkungen. Der speziell entwickelte Luftführungskanal sorgt für direkte Luftführung in den Atembereich, was unangenehme Luftzüge über den Kopf des Trägers und ein Beschlagen der Scheibe verhindert. Hochklappbares Polycarbonat Visier. Geeignet für Brillen- und Bartträger. Versehen mit einer Kopfhaube zum Schutz vor Schmutz. In Verbindung mit X-plore®8000 zugelassen nach EN 12941:2009, Schutzklasse TH2. Der Helm mit Visier selbst ist nach EN 397:1995 (Kopfschutz) und nach EN 166:2002-04 1(Augenschutz) zugelassen.

Material-Sichtscheibe: Polycarbonat
Sichtscheibe-Farbe: klar

Art.-Nr.
600112630



Flexibler Schlauch für Helme/Visiere X-plore 8000

X-plore® 8000 Flexibler Schlauch für Helme und Visiere.

Art.-Nr.
600112626



Dräger



Vollmaske X-plore 6300

Doppelter Dichtrahmen mit dreifacher Dichtlinie, großflächige Sichtscheibe, robuster Rd40 Anschluss, komfortable Fünf-Punkt-Bänderung. Universalgröße.

Modell:	6300
Material-Maskenkörper:	EPDM
Material-Sichtscheibe:	Plexiglas®
Sichtscheibe-Farbe:	klar
Norm:	DIN EN 136

Art.-Nr.
600011548

Dräger



Vollmaske X-plore 6530

Doppelter Dichtrahmen mit dreifacher Dichtlinie, großflächige Sichtscheibe, robuster Rd40 Anschluss, komfortable Fünf-Punkt-Bänderung. Universalgröße.

Modell:	6530
Material-Maskenkörper:	EPDM
Material-Sichtscheibe:	Verbundsicherheitsglas Triplex
Sichtscheibe-Farbe:	klar
Norm:	DIN EN 136

Art.-Nr.
600011549

Dräger



Vollmaske X-plore 6570

Doppelter Dichtrahmen mit dreifacher Dichtlinie, großflächige Sichtscheibe, robuster Rd40 Anschluss, komfortable Fünf-Punkt-Bänderung. Universalgröße.

Modell:	6570
Material-Maskenkörper:	Silikon
Material-Sichtscheibe:	Verbundsicherheitsglas Triplex
Sichtscheibe-Farbe:	klar
Norm:	DIN EN 136

Art.-Nr.
600011550

Dräger



Flexibler Schlauch für Vollmasken X-plore 8000

Der Dräger X-plore® 8000 Atemschlauch ist ein flexibler Schlauch mit Anschlüssen für Halb- und Vollmasken (z.B. Halbmaske X-plore® 4740 oder Vollmaske X-plore® 6300).

Art.-Nr.
600112624

Jesse Industrial Supply

Gasfilter für X-plore 8000

Gasfilter für Dräger X-plore® 8000.

Norm: DIN EN 14387

Art.-Nr.	Schutzstufe
600112618	A2
600112619	K2



Kombinationsfilter für X-plore 8000

Kombinationsfilter für Dräger X-plore® 8000.

Norm: DIN EN 14387

Art.-Nr.	Schutzstufe
600112620	A2PR SL
600112621	A1B1E1PR SL
600112622	A1B1E1K1 Hg PR SL



Partikelfilter für X-plore 8000

Partikelfilter für Dräger X-plore® 8000.

Schutzstufe: PR SL
Norm: DIN EN 143

Art.-Nr.
600112617



Pressluftatmersystem AirGo pro



Der leistungsstarke Pressluftatmer ist für Feuerwehren und Industrieanwender mit hohen Ansprüchen geeignet. Durch seine Robustheit, Zuverlässigkeit und Flexibilität kann er sowohl bei der Brandbekämpfung, bei Instandhaltungsarbeiten und Notfalleinsätzen in Industrieanlagen, Untertage als auch im Offshore-Bereich eingesetzt werden. Eine gleichmäßige Gewichtsverteilung und die körpernahe Schwerpunktlage erhöhen den Tragekomfort und reduzieren Ermüdungserscheinungen. Der Verteiler am Ende der SingleLine Pneumatik vereinigt Manometer, Warnsignal und zwei Mitteldruckanschlüsse. Im Brustbereich des Geräteträgers sind so alle Funktionen leicht zugänglich. Das optional erhältliche alpha Personal Network bietet zudem eine elektronische und telemetrische Atemschutzüberwachung und Kommunikation. Modulares Pressluftatmersystem, vollständig individualisierbare Konfiguration, Hochleistungsbänderung. Optionales Überwachungssystem: Überwacht automatisch Atemluftvorrat und umgebende Konzentration toxischer Gase, Informationsaustausch zwischen Personal und Netzwerk, Dokumentierung von Ereignissen. alphaCLICK: Schnelle Verbindung zwischen Flasche und Druckminderer, mehr als zehnmal schneller als traditionelle Gewindeverbindung, selbstverriegelnd, geschützt vor versehentlichem Abfallen, Ausströmsicherung bei versehentlicher Ventilöffnung. Quick Fill: Schnelle Befüllung einer Flasche in 45 Sekunden, sichere Befüllung, im Druckbetrieb möglich. SingleLine: Gewichtseinsparung von 35% gegenüber vergleichbaren Versorgungssystemen, geprüft mit über 200.000 Knickbewegungen.

Norm: DIN EN 137

Art.-Nr.
600112905

Pressluftatmersystem AirMaXX



Bei regelmäßigen Einsätzen führt ein hoher Tragekomfort des Pressluftatmers zur Steigerung der Gesundheit und Leistungsfähigkeit des Geräteträgers. Die ergonomisch gestaltete und optimal ausgewogene AirMaXX Trageplatte ist längenverstellbar und kann somit jeder Körpergröße angepasst werden. In Verbindung mit den gepolsterten, S-förmigen Premium-Schultergurten und dem drehbar gelagerten Hüftgurt wird das Gewicht gleichmäßig verteilt, zugleich wird eine große Bewegungsfreiheit geboten. Der Verteiler am Ende der SingleLine Pneumatik vereinigt Manometer, Warnsignal und zwei Mitteldruckanschlüsse. Im Brustbereich des Geräteträgers sind so alle Funktionen leicht zugänglich. Das optional erhältliche alpha "Personal Network" bietet zudem eine elektronische und telemetrische Atemschutzüberwachung und Kommunikation. Modulares Pressluftatmersystem, vollständig individualisierbare Konfiguration, Hochleistungsbänderung, die Premium-Rückenplatte kann auf drei unterschiedliche Längen eingestellt werden, das Gewicht liegt auf den Hüften vollkommen ausgewogen. Optionales Überwachungssystem alpha Personal Network: Überwacht automatisch Atemluftvorrat und umgebende Konzentration toxischer Gase, Informationsaustausch zwischen Personal und Netzwerk, Dokumentierung von Ereignissen. alphaCLICK: schnelle Verbindung zwischen Flasche und Druckminderer, mehr als zehnmal schneller als traditionelle Gewindeverbindung, selbstverriegelnd, geschützt vor versehentlichem Abfallen, Ausströmsicherung bei versehentlicher Ventilöffnung. Quick Fill: schnelle Befüllung einer Flasche in 45 Sekunden, sichere Befüllung, im Druckbetrieb möglich. SingleLine: Gewichtseinsparung von 35% gegenüber vergleichbaren Versorgungssystemen, geprüft mit über 200.000 Knickbewegungen.

Norm: DIN EN 137

Art.-Nr.
600112906

Lungenautomat AutoMaXX



Der Lungenautomat ist praktisch, leicht und handlich. Er ist die perfekte Ergänzung zum AirMaXX Pressluftatmer, kann aber auch mit dem Modell AirGo verwendet werden. Er ist stoßfest, auftreffende Fremdkörper werden abgelenkt, und seine halbkugelartige Form ermöglicht einen sicheren Griff. Das Gehäuse ist mit rutschfesten Elastomerstreifen ausgestattet. Die Knöpfe sind groß und so angeordnet, dass sie sich auch mit Handschuhen oder von Linkshändern leicht bedienen lassen. Die Mitteldruckleitung ist drehbar gelagert und bleibt sogar bei niedrigsten Temperaturen flexibel. AutoMaXX ist zudem besonders service- und wartungsfreundlich, schlagabweisend, stoßdämpfend, hat große farblich differenzierte Bedientasten, optional eine automatische Einschaltung (beim Modell AE). Ausführungen für Normaldruck mit Standard-Rundgewinde (Modell -N) und Überdruck mit Gewinde M 45 x 3 (Modell -AE) oder DIN-Steckanschluss (Modell -ESA).

Norm: DIN EN 137

Art.-Nr.	Ausführung
600112909	N
600112910	AE
600112911	ESA

Lungenautomat AutoMaXX-Short

Der Lungenautomat ist praktisch, leicht und handlich. Er ist die perfekte Ergänzung zum AirMaXX Pressluftatmer, kann aber auch mit dem Modell AirGo verwendet werden. Er ist stoßfest, auftreffende Fremdkörper werden abgelenkt, und seine halbkugelartige Form ermöglicht einen sicheren Griff. Das Gehäuse ist mit rutschfesten Elastomerstreifen ausgestattet. Die Knöpfe sind groß und so angeordnet, dass sie sich auch mit Handschuhen oder von Linkshändern leicht bedienen lassen. Die Mitteldruckleitung ist drehbar gelagert und bleibt sogar bei niedrigsten Temperaturen flexibel. AutoMaXX ist zudem besonders service- und wartungsfreundlich, schlagabweisend, stoßdämpfend, hat große farblich differenzierte Bedientasten, optional eine automatische Einschaltung (beim Modell AE). Ausführungen für Normaldruck mit Standard-Rundgewinde (Modell -N) und Überdruck mit Gewinde M 45 x 3 (Modell -AE) oder DIN-Steckanschluss (Modell -ESA). Short-Ausführung mit kürzerer Mitteldruckleitung (50 cm).

Norm: DIN EN 137

Art.-Nr.	Ausführung
600112912	N-Short
600112913	AE-Short
600112914	ESA-Short



Absturzsicherungsgurt alphaFP basic

Der Absturzsicherungsgurt für Pressluftatmer wurde für anspruchsvolle Anwendungen entwickelt, bei denen sowohl Atemschutz als auch Absturzsicherung benötigtwerden. Die einzigartige 2-in-1-Lösung kann problemlos mit jeder MSA Pressluftatmer-Trageplatte verbunden werden. Das Anlegen ist eine Sache von wenigen Schritten. Mit seinem ausgezeichneten Tragekomfort ist der Pressluftatmergurt ideal für die Rettung aus Höhen und Schächten, Atemschutz- und Tunnelarbeiten. Stabile Edelstahlringe dienen als Befestigungspunkte für Auffang-Verbindungsmittel. D-Ringe auf jeder Seite des Hüftgurts ermöglichen eine sichere Positionierung an einem exponierten Arbeitsplatz. Längere Arbeiten an einem Seil können bequem durchgeführt werden, da der Hüftgurt mit beiden Beinschlaufen zu einem bequemen Sitz wird. Auch beim normalen Gehen kommt es nicht zu Behinderungen. Der hintere D-Ring kann zur sicheren Rettung aus engen Räumen verwendet werden.

Norm: DIN EN 358, DIN EN 361, DIN EN 813, DIN EN 137

Art.-Nr.
600112907



Absturzsicherungsgurt alphaFP pro

Der alphaFP Absturzsicherungsgurt für Pressluftatmer wurde für anspruchsvolle Anwendungen entwickelt, bei denen sowohl Atemschutz als auch Absturzsicherung benötigtwerden. Die einzigartige 2-in-1-Lösung kann problemlos mit jeder MSA Pressluftatmer-Trageplatte verbunden werden. Das Anlegen ist eine Sache von wenigen intuitiven Schritten. Mit seinem ausgezeichneten Tragekomfort ist der Pressluftatmergurt ideal für die Rettung aus Höhen und Schächten, Atemschutz- und Tunnelarbeiten. Er bietet zusätzlich Schlauchschutzschlaufen auf den Schulterpolstern und Schnellverbindungsschnallen zwischen Gurt und Pressluftatmer. Stabile Edelstahlringe dienen als Befestigungspunkte für Auffang-Verbindungsmittel. D-Ringe auf jeder Seite des Hüftgurts ermöglichen eine sichere Positionierung an einem exponierten Arbeitsplatz. Längere Arbeiten an einem Seil können bequem durchgeführt werden, da der Hüftgurt mit beiden Beinschlaufen zu einem bequemen Sitz wird. Auch beim normalen Gehen kommt es nicht zu Behinderungen. Der hintere D-Ring kann zur sicheren Rettung aus engen Räumen verwendet werden.

Norm: DIN EN 358, DIN EN 361, DIN EN 813, DIN EN 137

Art.-Nr.
600112908





Vollmaske Ultra Elite

Vollmaske aus Spezialgummi mit Standard-Rundgewindeanschluss gemäß EN 148-1 für Atemfilter, Druckluft-Schlauchgeräte und Pressluftatmer. Druckfreier Sitz durch den komfortablen Dichtrahmen und die tiefe Kinntasche. Wechselbare, silikatbeschichtete Sichtscheibe mit großem, nahezu 100% verzerrungsfreiem Sichtfeld, beschlagfreie Sicht dank luftgespülter Sichtscheibe und einzigartigem Luftführungssystem. Hoher Tragekomfort, schnelles Auf- und Absetzen und gute Sprachkommunikation durch Sprechmembran. Niedrige Ein- und Ausatemwiderstände. Austauschbare 5-fach Kopfbebänderung. Mit Standard-Rundgewindeanschluss EN 148-1, mit Gewinde M 45 x 3 für Überdruckanschluss (Modell PF) oder mit DIN-Steckanschluss für Überdruckanschluss (Modell PF-ESA) lieferbar.

Material-Maskenkörper:	Gummi
Material-Sichtscheibe:	Polycarbonat
Sichtscheibe-Farbe:	klar
Lieferbare Größen:	Universalgröße
Norm:	DIN EN 136

Art.-Nr.	Modell
600011736	Ultra Elite
600112918	Ultra Elite PF
600112919	Ultra Elite PF-ESA



Vollmaske 3S

Die Maske bietet eine hohe Sicherheit, gute Sicht und einen niedrigen Atemwiderstand. Der breite und weiche Dichtrahmen sowie die tiefe Kinntasche bieten einen optimalen Tragekomfort. Sie hat eine auswechselbare Scheibe aus Polycarbonat, Ein- und Ausatemventil, Sprechmembran und eine auswechselbare Spinnbebänderung aus Spezialgummi. Mit Standard-Rundgewindeanschluss EN 148-1, mit Gewinde M 45 x 3 für Überdruckanschluss (Modell PF) oder mit DIN-Steckanschluss für Überdruckanschluss (Modell PF-ESA) lieferbar.

Material-Maskenkörper:	Spezialgummi
Material-Sichtscheibe:	Polycarbonat
Sichtscheibe-Farbe:	klar
Lieferbare Größen:	Universalgröße
Norm:	DIN EN 136

Art.-Nr.	Modell
600011731	3S
600112920	3S-PF
600112921	3S-PF-ESA



Foto: Fotolia

Kurzzeit-Pressluftatmer PremAire Combination Mini

Eine vielseitige und komfortable Schlauchfluchtgeräte-Kombination mit Druckluftflasche. Die schlanke Konstruktion integriert die erste Druckminderstufe und das Flaschenventil in einer Baugruppe, wodurch Größe und überstehende Teile stark reduziert werden, und damit auch die Gefahr des Hängenbleibens beim Arbeiten in engen Räumen. Lieferumfang: Kurzzeit-Pressluftatmer PremAire® Combination Mini mit 3S-Vollmaske und 2 Liter-Flasche aus Verbundstoff (gefüllt). Der PremAire Combination Mini erfüllt die Forderungen des Arbeitsmedizinischen Grundsatzes 26 Gruppe 2 (G26.2).

Norm: DIN EN 402, DIN EN 14593-1, DIN EN 137

Art.-Nr.
600112915



Kurzzeit-Überdruck-Fluchtgerät PremAire Escape

Kurzzeit-Überdruck-Fluchtgerät, das während der Flucht aus toxischen Atmosphären Atemschutz bietet. Die Bauteile des schnell anzulegenden und benutzerfreundlichen Atemschutzgeräts halten bei industriellen Gasaustritten auch höchsten Konzentrationen und chemisch aggressiven Umgebungen stand. Es ermöglicht dem Träger eine problemlose Flucht aus einer möglicherweise gefährlichen Umgebung und bietet 10-15 Minuten lang Schutz für eine sichere Flucht. Für industrielle Gasaustritte mit hohen Konzentrationen, etwa des tödlichen H2S, wird das Gerät mit der PremAire Mask-Hood geliefert. Kleines und flaches kombiniertes Flaschenventil mit erster Druckmindererstufe. Kleines und flaches, ins Ventilgehäuse eingelassenes Manometer, schützt das Manometer. Leicht zugänglicher Füllstutzen, dadurch praktisches und schnelles Füllen der Druckluftflasche, keine Beschränkung des Fülldrucks vom Kompressor (200 oder 300 bar) und der QuickFill-Adapter ist leicht zu befestigen. 2,0-Literflasche aus Composite (leer). Die PremAire-Mask-Hood bietet zwei voneinander unabhängige Schutzbarrieren und hohe Schutzfaktoren bei Anwendungen mit sauren Gasen und Chemikalien. Sie ermöglicht ein problemloses, leichtes Anlegen und ist gut sichtbar. Die Tragetasche schützt die Druckluftflasche, ist zur Lagerung leicht stapelbar und erfüllt die Antistatik-Anforderungen nach EN 402.

Norm: DIN EN 402

Art.-Nr.
600112916



Kurzzeit-Pressluftatmer BD mini

Mit einem neu konstruierten, wartungsfreundlichen Druckminderer ausgestattet. Er eignet sich besonders für kurzzeitige Arbeiten in engen Räumlichkeiten. Seine geringen Abmessungen und der variable Aufbau ermöglichen diverse Trageweisen. Das Gerät kann so vor allem an Orten die nur durch enge Einstiegsöffnungen zu erreichen sind oder beispielsweise für Arbeiten in engen Kanalschächten eingesetzt werden. Der BD mini kann auch wie ein großer Pressluftatmer auf dem Rücken getragen als Kurzzeit-Erkundungsgerät oder für Kontrollgänge eingesetzt werden. Mit einem Anschluss für Druckluft-Schlauchgeräte [als Sonderzubehör erhältlich] kann er mit einer stationären Luftquelle verbunden werden. So ist es möglich, längerandauernde Arbeiten am Einsatzort vorzunehmen. Der BD mini dient dann nur für die Atemluftversorgung während des Hin- und Rückwegs.

Norm: DIN EN 137

Art.-Nr.
600112917



Dräger



Filterfluchtgerät Parat® 4720

Zuverlässiger Schutz auf der Flucht vor plötzlich auftretenden Partikel- und Gasgefahren. Mindestens 15 Minuten Schutz vor toxischen Industriegasen, Dämpfen und Partikeln, einfache Handhabung dank integrierter Kopfbänderung, guter Dichtsitz, vielfältige Trageoptionen: am Gürtel, per Schultertrageriemen, Krokodil- oder Gürtelklemme, lange Lebensdauer: wird der Filter nach 8 Jahren gewechselt, erhöht sich die Lebensdauer auf insgesamt 16 Jahre. Filterleistung: Kombinationsfilter ABEK P3 gegen toxische Industriegase, Dämpfe und Partikel. Zulassung: nach DIN58647-7 für Fluchtfiltergeräte, Filter zusätzlich nach EN 14387:2004 für Gas- und Kombinationsfilter geprüft. Verpackungsvariante: Softpack ist staubgeschützt (IP5x) Etui mit Sichtfenster, um das Ablaufdatum des Filters und den Zustand des Gerätes zu kontrollieren.

Norm: DIN EN 58647-7, DIN EN 14387

Art.-Nr.
600112605

Dräger



Filterfluchtgerät Parat® 5520

Brandfluchthaube. Mindestens 15 min. Schutz vor schädlichen Brandgasen, Rauch und Partikeln, schnelles Anlegen: Sobald die Verpackung geöffnet wird, löst sich der Filterstopfen automatisch aus dem Filter und die Haube kann sofort angelegt werden. Einfache Handhabung dank integrierter Kopfbänderung, zusätzlicher Schutz gegen H2S, vielfältige Trageoptionen: am Gürtel, per Schultertrageriemen, Krokodilklemme oder Gürtelklemme, lange Lebensdauer: wird der Filter nach 8 Jahren gewechselt, erhöht sich die Lebensdauer auf insgesamt 16 Jahre. Schutz vor toxischen Brandgasen, Dämpfen und Partikeln.

Norm: DIN EN 403, DIN EN 58647-7

Art.-Nr.
600011532

Dräger



Filterfluchtgerät Parat® 7520

Zuverlässiger Schutz nicht nur auf der Flucht vor Feuer, sondern auch vor plötzlich auftretenden Partikel- und Gasgefahren. Kombinierte Haube zum Schutz gegen Industrie- und Brandgase. Schnelles Anlegen: sobald die Verpackung geöffnet wird, löst sich der Filterstopfen automatisch aus dem Filter und die Haube kann sofort angelegt werden. Einfache Handhabung dank integrierter Kopfbänderung, lange Lebendsdauer: lange Lebensdauer: wird der Filter nach 8 Jahren gewechselt, erhöht sich die Lebensdauer auf insgesamt 16 Jahre. Gebrauchsdauer: mind. 15 Minuten Filterleistung: Kombinationsfilter ABEK CO P3 gegen toxische Gase, Dämpfe, Partikel und Brandgase.Soft Pack Etui, ist staubgeschützt (IP5x) mit Sichtfenster, um das Ablaufdatum des Filters und den Zustand des Gerätes zu kontrollieren.

Norm: DIN EN 403, DIN EN 58647-7, DIN EN 14387

Art.-Nr.
600084249

Jesse Industrial Supply

Fluchtfiltergerät miniSCAPE

Das Gerät ist mit der modernsten TabTec-Filtertechnologie ausgerüstet und für den Einfachgebrauch mit einer Nutzungszeit von 5 Minuten vorgesehen. Es ist mit Mundstück und Nasenklammer ausgestattet und passt in die Tasche eines Kittels oder anderer Arbeits- oder Schutzbekleidung. Das Gerät kann durch den integrierten Clip auch am Gürtel getragen werden. Im Notfall kann es sehr schnell angelegt werden und ist sofort einsatzbereit. Durch den handlichen, hygienischen Kunststoffbehälter kann das Gerät unbenutzt auch immer wieder an verschiedene Personen verteilt werden.

Norm: DIN EN 58647-T7 (ABEK-5)

Art.-Nr.
600011615



Brandfluchthaube S-CAP im Karton

Die Fluchthaube schützt Personen vor Gefahren durch Rauch und Brandgase. Besonders gefährlich ist das bei vielen Bränden entstehende Kohlenmonoxid. Sie bietet effektiven Schutz für Augen, Kopf und insbesondere der Atemwege und erlaubt eine Evakuierung mit geringem Risiko. Das Anlegen der Fluchthaube ist schnell und einfach, selbst für Brillenträger. Sie hat ein großes Blickfeld und eine hohe Filterleistung. Die Lieferung erfolgt in einem tragbaren Karton.

Norm: DIN EN 403

Art.-Nr.
600011739



Brandfluchthaube S-CAP in leuchtender Wandbox

Die Fluchthaube schützt Personen vor Gefahren durch Rauch und Brandgase, esonders gefährlich ist das bei vielen Bränden entstehende Kohlenmonoxid. Sie bietet effektiven Schutz für Augen, Kopf und insbesondere der Atemwege und erlaubt eine Evakuierung mit geringem Risiko. Das Anlegen der Fluchthaube ist schnell und einfach, selbst für Brillenträger. Sie hat ein großes Blickfeld und eine hohe Filterleistung. Die Lieferung erfolgt in einer leuchtenden Wandbox.

Norm: DIN EN 403

Art.-Nr.
600112929



Sauerstoff-Selbstretter SSR 30/100



Kleines, leichtes und solides Atemschutzgerät in einem Edelstahlbehälter, das an jedem Ort eingesetzt werden kann, an dem in der Umgebungsluft Sauerstoffmangel herrscht oder toxische Schadstoffe vorhanden sind. Das Gerät wird am Gürtel getragen. Es kann innerhalb von Sekunden angelegt werden und versorgt den Träger während seiner Flucht oder während des Wartens auf Rettung mit Sauerstoff. Schnelle und einfache Handhabung. Bedarfsgesteuerte Sauerstoffversorgung.

Norm: DIN EN 13794 Klasse 20S

Art.-Nr.
600011729

Sauerstoff-Selbstretter SavOx



Kleines, leichtes und solides Atemschutzgerät in einem Edelstahlbehälter, das an jedem Ort eingesetzt werden kann, an dem in der Umgebungsluft Sauerstoffmangel herrscht oder toxische Schadstoffe vorhanden sind. Es kann innerhalb von Sekunden angelegt werden und versorgt den Träger während seiner Flucht oder während des Wartens auf Rettung mit Sauerstoff. Das Gerät bietet zusätzliche Funktionsmerkmale wie Augenschutz durch eine beiliegende Schutzbrille, ein automatisches Startersystem und einen Betriebsbereitschaftsindikator. Es ist am Gürtel oder mit einem Schultergurt zu tragen und kann innerhalb von Sekunden angelegt werden.

Norm: DIN EN 13794 Klasse 30S

Art.-Nr.
600011737

Sauerstoff-Selbstretter SSR 90



Das Chemikalsauerstoffgerät SSR 90 liefert Sauerstoff bei Gasaustritten, Bränden und nach Explosionen. Es ist für die Selbstrettung konzipiert, in einem robusten Edelstahlbehälter untergebracht und kann mitgeführt oder vor Ort aufbewahrt werden. Das Gerät liefert 60 Minuten lang Sauerstoff bei Rettungseinsätzen oder bis zu 5 Stunden beim Warten auf Rettung. Es hat eine bedarfsangepasste Sauerstoffversorgung, ist weitgehend wartungsfrei und einfach in der Handhabung im Einsatz.

Norm: DIN EN 13794 Klasse 60S

Art.-Nr.
600112922

Mehrgasmessgerät X-am® 2500

Speziell für den Einsatz im Personenschutz entwickelt. Das 1- bis 4-Gassmessgerät misst zuverlässig brennbare Gase und Dämpfe sowie je nach Sensorausstattung O2, CO, NO2, SO2 und H2S. Zuverlässige und ausgereifte Messtechnik, langlebige Sensorik und einfache Handhabung gewährleisten hohe Sicherheit bei extrem niedrigen Betriebskosten. Nachträglich nicht erweiterbar um weitere Sensoren. Inklusive Kalibrierzertifikat. Ohne Stromversorgung.

Art.-Nr.	Ausführung
600112631	O2
600112632	O2, H2S-LC, CO



Akku- und Ladetechnikset

Ladezubehör für Dräger X-AM 1700/2000/5x00. Bestehend aus NiMH-Versorgungseinheit T4(8318704), Lademodul (8318639), Steckernetzteil (8316997) weltweit für 1 Lademodul. Betriebszeit pro Akku-Ladung: ca. 150 Std.

Art.-Nr.
600112633



CSE-Kofferset

Confinded Space Entry Koffer-Set für Dräger X-AM 1700/2x00/5x00 mit externer Pumpe inklusive Batterien, Trageriemen, Viton-Schlauch 3 Meter.

Art.-Nr.
600112634





Eingasmessgerät ALTAIR 2X

Eingasmessgerät der branchenführenden XCell-Sensortechnologie von MSA ist leistungsstark, minimiert die Betriebskosten, bietet außerordentliche Robustheit und sorgt für die Sicherheit der Arbeiter, die Compliance und die Rückverfolgbarkeit. Das ALTAIR H2S-Pulse verfügt über die bahnbrechende XCell Pulse Technology. Auf bewährter, wissenschaftlicher Grundlage und mit fortschrittlichen, patentierten Sensorfunktionen bietet das Messgerät ALTAIR 2XP den weltweit ersten unabhängigen Kurztest. Dadurch kann ohne Kalibrierzubehör oder spezielles Prüfgas ein täglicher Kurztest durchgeführt werden.

Art.-Nr.	Ausführung
600113161	CO
600113162	H2S-Pulse
600113556	SO2
600113557	NO2
600113558	NH3



Zwei-Gasmessgerät ALTAIR 2XT

Das Messgerät ALTAIR 2XT mit den bewährten XCell Two-Tox-Sensoren macht ein zweites Messgerät überflüssig. Die XCell Two-Tox-Sensoren erkennen zwei Gase auf verschiedenen Sensorkanälen mit einer digitalen Ausgabe, die kanalübergreifende Störungen minimiert.

Art.-Nr.	Ausführung
600113555	CO/H2S
600113559	SO2/H2S-LC

Die perfekte Mischung

igefa. Mit Sicherheit gut versorgt

Profitieren Sie nicht nur von unseren hygienischen Verbrauchsmaterialien aller Art, sondern auch von der persönlichen Vor-Ort-Beratung, bei der wir Sie kompetent und umfassend in der Produktwahl und vielem mehr unterstützen.

Wir bieten Ihnen ein auf Sie individuell abgestimmtes Konzept.



Foto: Fotolia

Multi-Gasmessgerät ALTAIR 4X

Extrem robustes Multi-Gasmessgerät zur gleichzeitigen Messung von bis zu vier Gasen mit einer breiten Auswahl an Sensoren (je nach Ausführung für brennbare Gase, O2, CO, H2S, SO2 und NO2). Das vielseitige Messgerät übertrifft die Branchenstandards auf mehreren Gebieten und ist u.a. geeignet für Einsatzbereiche wie Brandbekämpfung, Öl/Gas/Petrochemie, Stahlindustrie, Abwasseraufbereitung und Versorgungsunternehmen. Die Stärke des Geräts ist die MSA XCell-Sensortechnologie, die überlegene Stabilität, Genauigkeit, Wiederholbarkeit und eine auf vier Jahre verlängerte Nutzungsdauer bietet. Das Gerät verfügt über das exklusive MotionAlert, welches bei Bewegungslosigkeit des Nutzers alarmiert, und InstantAlert, ein manuell aktivierbarer Alarm, der andere vor möglicherweise gefährlichen Situationen warnt.

Art.-Nr.
600113163



Multi-Gasmessgerät ALTAIR 5X

Kann gleichzeitig bis zu sechs Gase messen und ist mit optional integriertem PID-Sensor zur Erkennung flüchtiger organischer Verbindungen erhältlich. Gestützt auf die MSA XCell® Sensor Technology bietet es eine schnellere Ansprechzeit, höhere Stabilität und Genauigkeit, längere Nutzungsdauer und Kosteneinsparungen während der Gerätelebensdauer. Es misst brennbare Gase im UEG-Bereich und/oder in Volumenprozentbereichen, Sauerstoff, Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Schwefelwasserstoff, Schwefeldioxid, Ammoniak, Chlor, flüchtige organische Verbindungen und, je nach Sensorkonfiguration, viele andere Gase. Das Polycarbonatgehäuse bietet eine hohe Widerstandsfähigkeit und übersteht gemäß IP65-Zertifikat auch einen Sturz aus drei Metern Höhe. Eine integrierte Pumpe sorgt für gleichmäßigen Gasdurchfluss und beseitigt Probleme extern angeschlossener Komponenten. Die leistungsstarken XCell-Sensoren haben eine Nutzungsdauer von über vier Jahren (bei Sensoren für brennbare Gase, O2, CO/H2S, SO2, CO/NO2 und CO) bzw. von über drei Jahren bei Sensoren für NH3 und Cl2. Die Sensoransprech und -abklingzeiten liegen bei den meisten Sensoren unter 15 Sekunden. Das Gerät benötigt nur die halbe Menge des üblicherweise bei Kalibrierungen und Kurztests verbrauchten Prüfgases. Ein schneller Kurztest liefert bei den meisten gebräuchlichen Sensorkonfigurationen Ergebnisse in weniger als 10 Sekunden. Die Empfindlichkeitskalibrierzeit beträgt bei den häufigsten Sensorkonfigurationen 60 Sekunden. Die optionale MotionAlert-Funktion informiert andere, wenn der Benutzer bewegungslos geworden ist. Die InstantAlert-Funktion bietet einen manuellen Alarm, der andere vor möglichen Gefahren warnt. Die PID-Option ermöglicht genaues, zuverlässiges Ansprechen auf flüchtige organische Verbindungen mit programmierbaren und vordefinierten Referenzfaktoren. Große Tasten und ein helles Display erleichtern die Bedienung. Eine Warnung macht die Benutzer darauf aufmerksam, wenn die Nutzungsdauer des Gerätesensors zu Ende geht. Mithilfe der MSA Link™-Software können Benutzer Daten auf einen Computer übertragen. Kompatibel mit der Prüfsystem GALAXY® GX2 und der Geräteverwaltungssoftware MSA Link Pro. Eine Bluetooth-Übertragung gehört zum Standard.

Art.-Nr.
600113164







Prüfstation GALAXY GX2

Die benutzerfreundliche, automatische Prüfstation GALAXY GX2 erreicht ihre Leistungsfähigkeit sowohl im Standalone-Betrieb als auch als Teil eines integrierten Messgeräteverwaltungssystems. Sie ermöglicht den Zugriff auf sämtliche Daten und die Steuerung der ALTAIR 4/4X- bzw. 5/5X-Gaswarngeräte. Sobald eines der Gaswarngeräte in das GALAXY GX2 System eingesetzt ist, kann es automatisch geprüft, kalibriert und geladen werden. Die flexible Ausführung ermöglicht die Verwendung von bis zu zehn Prüfstationen, vier Flaschenhaltern und einem Mehrfachladegerät in einer GALAXY GX2 System Warngerätebank. In Verbindung mit der fortschrittlichen MSA Link Pro-Software können mit der GALAXY GX2 die ALTAIR-Messgeräte einfach und proaktiv verwaltet und alle Daten jederzeit auswertet werden.

Art.-Nr.	Ausführung
600113165	1 Ventil
600113166	1 Ventil, Ladefunktion



Elektronischer Flaschenhalter

Intelligenter, elektronischer Flaschenhalter mit RFID-Erkennung der Prüfgasflasche.

Art.-Nr.
600113167



Prüfgasdose 58 Liter

Tragbare Gasmessgeräte müssen in der Regel mit den entsprechenden Prüfgasen kalibriert werden. MSA bietet eine Auswahl an Prüfgasen, die für eine Vielzahl an Gasmessgeräten von MSA geeignet sind, Inhalt: CH4-1,45 %, CO2-2,5 %, CO-60, H2S-20, O2-15%.

Art.-Nr.
600113168



AUGEN- UND GESICHTSSCHUTZ

- Bügelbrillen
- Über- und Besucherbrillen
- Vollsichtbrillen
- Gesichtsschutz

Foto: Fotolia

Vorschriften, Regeln zum Augen- und Gesichtsschutz



«Kein Sinnesorgan ist so leicht verletzbar wie das Auge»

Die EN 166 sowie die DGUV 112-192 (früher BGR 192) regeln den persönlichen Augenschutz.

Augenverletzungen und -schäden können entstehen durch:

- mechanische Belastung (Staub, Splitter, Späne)
- Belastung durch Flüssigkeiten (Lösemittel, Säuren, Laugen)
- Belastung durch Strahlung (UV-Strahlen, Licht, Infrarot-Licht)

Um Schädigungen der Augen zu vermeiden, müssen Schutzbrillen entsprechend des Einsatzfalles getragen werden.

Begriffsbestimmungen im Sinne der Regel DGVU 112-192:

Tragkörper
ist Teil des Augen- und Gesichtsschutzes. Er besteht aus Fassung, Traghilfen, Verbindungselementen und gegebenenfalls zusätzlichen Erweiterungsteilen.

Fassung
ist der Teil des Tragkörpers, der die Sichtscheiben hält.

Traghilfen
sind Teile des Tragkörpers, die zum Befestigen am Ohr des Trägers oder am Schutzhelm dienen. (Ohrbügel, Kopfband, Kopfhalterung, Helmhalterung).

Verbindungselement
sind Teile des Tragkörpers, die Einzelteile miteinander verbinden (Scharniere, Gelenke, Haken, Ösen, Nieten).

Erweiterungsteile
sind Teile, die am Tragkörper zum Schutz vor besonderen Gefahren zusätzlich befestigt werden können (Seitenschutz, Hochklappteil).

Gestellbrillen
sind Schutzbrillen, die mit Ohrbügeln oder mit Traghilfen für die Befestigung am Schutzhelm ausgerüstet sein können. Für den seitlichen Schutz sind sie mit Seitenschutzkörben oder Seitenschutzplatten versehen. Haben die Sichtscheiben einer Gestellbrille auch optisch korrigierende Wirkung, werden solche Schutzbrillen als Korrektionsschutzbrillen bezeichnet.

Korbbrillen
sind Schutzbrillen, bei denen der Tragkörper korbartig ausgebildet ist und aus weichem, elastischem Material besteht, so dass der Brillenkorb den Augenraum umschließt und sich am Gesicht anschmiegt.

Vorstecker
sind Tragkörper mit Fassungen für Sicherheits oder Filtersichtscheiben. Sie werden auf eine Korrektionsbrille aufgesteckt. Vorstecker zählen im weitesten Sinne auch zu den Schutzbrillen. Bei Vorsteckern gibt es auch Konstruktionen, die hochklappbar sind. Es wird jedoch nicht die gleiche Schutzwirkung erreicht, wie mit einer kompletten Schutzbrille.

Schutzschirme
schützen das Gesicht und je nach Länge und Erweiterungsteilen, z. B. Schürzen, auch Teile des Halses. Sie werden mit Traghilfen am Schutzhelm oder direkt am Kopf getragen. Sichtscheiben können an den Traghilfen starr, leicht auswechselbar oder hochklappbar befestigt sein.

Schutzschilde
schützen ebenfalls Gesicht und Teile des Halses. Sie werden mit der Hand gehalten. Am häufigsten anzutreffen sind die Schweißerschutzschilde, die so groß sein müssen, dass das gesamte Gesicht geschützt ist.

Schutzschilde sind aus lichtdichten, gegen mechanische und thermische Einwirkungen genügend widerstandsfähigen Werkstoffen hergestellt. Im Schild ist ein Fenster für eine Filterscheibe eingearbeitet.
Freisichtscheiben haben außerdem ein Beobachtungsfenster, das lichtdicht geschlossen und für bestimmte Arbeitsvorgänge geöffnet werden kann.

Sichtscheiben ohne Filterwirkung
sind farblose Sichtscheiben mit einem Lichttransmissionswert ≥74%. Als Sicherheitssichtscheiben bieten sie Schutz gegen aufprallende Teile.

«Sichtscheiben dienen dazu, Augen oder Gesicht vor den verschiedenen Gefahren zu schützen und gleichzeitig das Sehen möglichst wenig zu behindern.»

Brillenklasse und Brillenauswahl
Die optische Qualität der Sichtscheiben wird in drei Stufen klassifiziert:

1. Für besonders hohe Anforderungen an die Sehleistung, zum Dauergebrauch.
2. Für durchschnittliche Anforderungen an die Sehleistung.
3. Ohne große Anforderungen an die Sehleistung, nicht zum Dauergebrauch.

Damit die Brillenauswahl für den Einsatzbereich erfolgen kann, sind sowohl Sichtscheiben wie auch Fassungen mit Kennbuchstaben und Ziffern versehen.

Codierung Schutzbrillen

„ohne“	mechanische Risiken/ Gefährdungen
3	tropfende und spritzende Flüssigkeiten
4	Staub mit einer Korngröße >5
5	Gase, Dämpfe, Nebel, Rauche und Staub mit einer Korngröße <5
8	Lichtbogen bei Kurzschluss in elektrischen Anlagen
9	Metallspritzer

Mechanische Festigkeit

„ohne“	Ohne mechanische Grundfestigkeit
„S“	erhöhte mechanische Festigkeit (5,1 m/s)
„F“	Stoß mit kleiner Energie (45 m/s)
„B“	Stoß mit mittlerer Energie (120 m/s)
„A“	Stoß mit hoher Energie (190 m/s)

Standard-Sichtscheiben

Material	Polycarbonat	Cast Resin	Sicherheitsglas
Einsatz	Klasse 2 + 3	bei korrigierten Schutzbrillen	hohe Anforderungen
Eigenschaften	leicht, zäh, verformbar, hohe mechanische Festigkeit, beschichtungsfähig	> Festigkeit als Glas < Festigkeit als Polycarbonat	behandeltes Glas ist besonders schlagzäh und kratzfest. Verkratzte Scheiben werden spröde

Helmhalterung Interchange IM917

Geeignet für Hochtemperaturbereiche, sicherer Sitz durch Anpassung mit einer Zugfeder, klein gehaltener Hochklappradius, Sichtscheiben sind einfach anzubringen, ausgerüstet mit Doppeldichtung, kompatibel mit den Sichtscheiben der Serie Interchange. Lieferung ohne Sichtscheibe.

Material-Halterung: Aluminium
Norm: DIN EN 166, DIN EN 1731
VE/Einheit: 1/10 Stück

Art.-Nr.
600010369



Kopfhalterung Interchange IB2000

Für vielfältige Anwendungen geeignet, Stirnschutzmaterial aus Nylon 6 - bietet ausgezeichnete Haltbarkeit, Chemikalien- und Hitzebeständigkeit, leicht anzubringende und abzunehmende Sichtscheiben, spezielle Befestigungsclips in Hammerkopfform, Führungsnut - verbessert das mühelose Anbringen der Sichtscheiben, in 4 Positionen hochklappbare Kopfhalterung, kompatibel mit den Sichtscheiben der Serie Interchange. Leicht anzupassende Ratschenkopfhalterung.

Material-Halterung: Nylon
Kopfweite: 50 - 64 cm
Norm: DIN EN 166, DIN EN 1731
VE/Einheit: 1/10 Stück

Art.-Nr.
600010375



Sichtscheibe Interchange, klar

INTERCHANGE Sichtscheibe (Acetat). Zugelassen in Bereichen, in denen ein geringer Aufprallschutz gefordert wird und zum Schutz gegen Ultravioletttstrahlung sowie Spritzer von Flüssigkeiten, bestes Material zum Schutz gegen organische chemische Substanzen einschließlich organischer, Lösungsmittel, widersteht dem Beschuss mit einer Geschwindigkeit von 45 m/s (Grad F), bietet eine gute Beständigkeit gegen Zerkratzen. Lieferung ohne Halterung. INTERCHANGE Sichtscheibe (Polycarbonat). Zugelassen in Bereichen, in denen mittlerer Aufprallschutz und Schutz gegen Spritzer von Flüssigkeiten sowie Schmelzmetall erforderlich ist, widersteht dem Beschuss mit einer Geschwindigkeit von 120 m/s (Grad B), bestes Material zum Schutz gegen anorganische chemische Substanzen einschließlich Säuren. Lieferung ohne Halterung.

Norm: DIN EN 166
VE/Einheit: 1/10 Stück

Art.-Nr.	Material-Sichtscheibe	Ausführung
600010363	Polycarbonat	
600111870	Polycarbonat	Kinnschutz
600010362	Acetat	



Sichtscheibe Interchange, goldbeschichtet

INTERCHANGE Sichtscheibe zum Schutz gegen Infrarot-Strahlung. Schutzstufe 4 - klare PC-Basisscheibe mit goldbeschichteter Außenseite (Norm: EN171/EN166 4-4 1 B39) und Schutzstufe 5 - grüne PC-Basisscheibe in Schutzstufe 2,5 mit goldbeschichteter Außenseite (EN171/EN169/EN166 4-5 1 B39). Zugelassen zum Schutz gegen mechanische Gefährdungen und gegen Spritzer von Flüssigkeiten und Schmelzmetall, weiterhin gegen Infrarot- sowie Ultraviolettstrahlung, geeignet zum Einsatz in Industriebereichen, in denen die Gefährdung durch Hitze und Strahlung groß ist, widersteht dem Beschuss mit einer Geschwindigkeit von 120 m/s. Lieferung ohne Halterung.

Material-Sichtscheibe:	Polycarbonat
VE/Einheit:	1/5 Stück

Art.-Nr.	Ausführung
600111872	Schutzstufe IR 4
600010373	Schutzstufe IR 5



Sichtscheibe Interchange, Thermoguard

INTERCHANGE Thermoguard-Sichtscheibe. Zugelassen in Bereichen, in denen ein geringer Aufprallschutz gefordert wird und zum Schutz gegen Spritzer von Flüssigkeiten und Schmelzmetall, geeignet in Industriebereichen, in denen hohe Hitzegrade herrschen, weitestgehend chemikalienbeständig gegenüber organischen Lösungsmitteln und Verbindungen, widersteht dem Beschuss mit einer Geschwindigkeit von 45 m/s (Grad F), widersteht hoher Strahlungshitze, zugelassen nach EN166 1 F39. Lieferung ohne Halterung.

Material-Sichtscheibe:	Triacetat
Länge:	235 mm
Norm:	DIN EN 166
VE/Einheit:	1/10 Stück

Art.-Nr.
600010374



Sichtscheibe Interchange, Drahtgewebe

INTERCHANGE Sichtscheibe aus Drahtgewebe. Hochtemperaturbeständig, zugelassen zum Schutz gegen große Strahlungswärme, das Drahtgewebe absorbiert die Hitze, so dass der Träger unter erträglichen Bedingungen arbeiten kann, das Material ist nicht zugelassen, wenn eine Gefährdung durch Spritzer von Schmelzmetall besteht, in diesem Fall sollte zusätzlich Augenschutz getragen werden. Lieferung ohne Halterung.

Material-Sichtscheibe:	Drahtgewebe
Länge:	235 mm
Norm:	DIN EN 1731
VE/Einheit:	1/10 Stück

Art.-Nr.
600010371

Helmhalterung FH66

Bestehend aus U- und T-Profil. Der Schirm des Schutzhelms wird in das U-Profil eingepasst, geeignet für Schutzhelme mit rundem Schirm, Befestigung am Schutzhelm mittels einer ummantelten Spiralfeder, T-Profil zur Befestigung der Sichtscheiben, T-Profil hochklappbar mit Sichtscheibe, leichtgängiger, mehrstufiger Rastermechanismus zur sicheren Positionierung, kompatibel mit der Sichtscheibenserie Foco. Lieferung ohne Sichtscheibe.

Material-Halterung: Aluminium
Norm: DIN EN 166
VE/Einheit: 1/10 Stück

Art.-Nr.
600010437



Sichtscheibe FOCO

Kompatibel mit der Helmhalterung FH66. FOCO 1 - Acetat: Mechanische Festigkeit Grad F (Aufprallgeschwindigkeit 45 m/s), FOCO 3 - Polycarbonat: Mechanische Festigkeit Grad B (Aufprallgeschwindigkeit 120 m/s). Lieferung ohne Halterung.

Norm: DIN EN 166
VE/Einheit: 1/10 Stück

Art.-Nr.	Modell	Material-Sichtscheibe
600010442	FOCO 3	Polycarbonat
600010438	FOCO 1	Acetat



Schutzschirm DRA1

Aus Drahtgewebe zur Kombination mit der Helmhalterung FH66. Innen gegen Blendung geschwärzt, außen blank zur Reflexion von Hitzestrahlung, eingefasst mit aluminisiertem Band, speziell für Stahlwerke und andere Hitzebetriebe. Lieferung ohne Halterung.

Material-Sichtscheibe: Drahtgewebe
Norm: DIN EN 1731
VE/Einheit: 1/10 Stück

Art.-Nr.
600010440



Honeywell



Kopfhalterung Turboshield

Kopfhalterung mit Ratsche, mit Visierentriegelungssystem und TPE-Polstern für höheren Komfort. Die flexible Hinterkopfauflage bietet bis zu 300 % mehr Kontaktfläche zum Kopf und somit bessere Gewichts-und Druckverteilung. Einfacher Visieraustausch durch große Auswurftaste. Kann auch bequem zusammen mit den meisten Schutzbrillen, Atemschutzgeräten und Kapselgehörschützern getragen werden. Lieferung ohne Sichtscheibe.

Material-Halterung:	ABS-Kunststoff, Nylon
Norm:	DIN EN 166
VE/Einheit:	1/10 Stück

Art.-Nr.
600112307

Honeywell



Visier Turboshield

Für schwere mechanische Gefährdungen. Hohe Beständigkeit gegenüber beschleunigten Partikeln. Lieferung ohne Halterung.

Material-Sichtscheibe:	Polycarbonat
Norm:	DIN EN 166
VE/Einheit:	1/10 Stück

Art.-Nr.
600112308

Honeywell



Visier Turboshield

Für schwere mechanische Gefährdungen. Hohe Beständigkeit gegenüber beschleunigten Partikeln, beschlagfrei, FogBan-Beschichtung. Lieferung ohne Halterung.

Material-Sichtscheibe:	Polycarbonat
Beschlagfrei:	Ja
Kratzfest:	Ja
Norm:	DIN EN 166
VE/Einheit:	1/10 Stück

Art.-Nr.
600112309

Kopfhalterung Clearways CB14

Honeywell

Kopfhalterung mit Stirnschutz, für Arbeiten, bei denen kein Schutzhelm benötigt wird. Die Auswahl des Visiers kann speziellen Gefahren und Anforderungen angepasst werden, Polycarbonat (CV83P) bei mechanischen Gefährdungen oder Acetat (CV84A) bei chemischen Gefährdungen. Die Sichtscheibe muss separat bestellt werden.

Material-Halterung:	Polycarbonat
Norm:	DIN EN 166
VE/Einheit:	1/10 Stück

Art.-Nr.
600010448



Visier Clearways CV83P

Honeywell

Für schwere mechanische Gefährdungen. Hohe Beständigkeit gegenüber beschleunigten Partikeln. Lieferung ohne Halterung.

Material-Sichtscheibe:	Polycarbonat
Norm:	DIN EN 166
VE/Einheit:	1/10 Stück

Art.-Nr.
600112310



Visier Clearways CV84A

Honeywell

Für chemische Gefährdungen. Höhere Beständigkeit gegenüber Chemikalien. Lieferung ohne Halterung.

Material-Sichtscheibe:	Acetat
Norm:	DIN EN 166
VE/Einheit:	1/10 Stück

Art.-Nr.
600010447



Honeywell



Helmhalterung Supervizor SA660

Robuste Helmhalterung zur Befestigung von Sichtschutzscheiben am Schutzhelm. Kompatibel mit einer großen Zahl an Helmtypen, sichere Visierbefestigung. Das Visier kann stufenlos verstellt werden. Die Auswahl des Visiers kann speziellen Gefahren und Anforderungen angepasst werden, Polycarbonat (SV9PC) bei mechanischen Gefährdungen, Acetat (SV9AC) bei chemischen Gefährdungen und (SV9EK) bei Elektroarbeiten. Die Sichtscheibe muss separat bestellt werden.

Material-Halterung:	Polycarbonat
Norm:	DIN EN 166
VE/Einheit:	1/10 Stück

Art.-Nr.
600010195

Honeywell



Visier Supervizor SV9PC

Für schwere mechanische Gefährdungen. Hohe Beständigkeit gegenüber beschleunigten Partikeln. Lieferung ohne Halterung.

Modell:	SV9PC
Material-Sichtscheibe:	Polycarbonat
Norm:	DIN EN 166
VE/Einheit:	1/10 Stück

Art.-Nr.
600010196

Honeywell



Visier Supervizor SV9AC/SV9EK

Für chemische Gefährdungen. Höhere Beständigkeit gegenüber Chemikalien (SV9AC). Für schwere elektrische Gefährdungen. VDE-geprüft. Höhere Beständigkeit gegenüber chemischen Substanzen und Störlichtbögen (SV9EK). Lieferung ohne Halterung.

Material-Sichtscheibe:	Acetat
Norm:	DIN EN 166
VE/Einheit:	1/10 Stück

Art.-Nr.	Modell
600010197	SV9AC
600010198	SV9EK

Schutzbrille SecureFit™ 200

Durch eine spezielle Bügelkonstruktion passt sich die Schutzbrille nach dem Aufsetzen ganz von allein der Kopfgröße an und sitzt selbst bei intensiven Bewegungen sicher am Kopf. Die für diese Schutzbrille entwickelte 3M™ Schläfendruckverteilungstechnologie optimiert den Anpressdruck der Brillenbügel und sorgt für eine gleichmäßige Druckverteilung am Kopf.

Material-Sichtscheibe:	Polycarbonat
Beschlagfrei:	Ja
Kratzfest:	Ja
Norm:	DIN EN 166
VE/Einheit:	1/20 Stück

Art.-Nr.	Sichtscheibe-Farbe
600078676	klar
600084238	grau
600084239	gelb





Schutzbrille SecureFit™ 400

Die Schutzbrille besteht aus rahmenlosen Gläsern mit Bügeln, die mit einer speziellen Technologie ausgestattet sind. Der Druck der Bügel auf den Ohren wird gleichmäßig verteilt und somit der Tragekomfort signifikant erhöht. Diese innovative Konstruktion sorgt dafür, dass die Brille sicher und bequem sitzt. Einstellbare Nasenpads und Soft-Touch-Bügel-Inlays bieten darüber hinaus einen hohen Komfort.

Rahmenfarbe:	schwarz
Material-Sichtscheibe:	Polycarbonat
Kratzfest:	Ja
Norm:	DIN EN 166
VE/Einheit:	1/20 Stück

Art.-Nr.	Sichtscheibe-Farbe	Beschlag-frei
600111818	klar	Ja
600111819	grau	Ja
600111820	gelb	Ja
600111822	I/O	





Schutzbrille 2740

Die Schutzbrille zeichnet sich durch modernes Design und Funktionalität aus. Vielseitige Einstellmöglichkeiten und ein schmaler Nasensteg sorgen für eine exzellente Kompatibilität mit 3M™ Partikelmasken sowie hohen Tragekomfort.

Material-Sichtscheibe:	Polycarbonat
Sichtscheibe-Farbe:	klar
Beschlagfrei:	Ja
Kratzfest:	Ja
Norm:	DIN EN 166
VE/Einheit:	1/20 Stück

Art.-Nr.
600010382



Schutzbrille Solus



Die Schutzbrille verbindet eine attraktive Doppelglas-Optik mit einer optimalen Schutzleistung. Die gewölbten Doppelscheiben gewährleisten eine optimale Augenabdeckung und ein perfektes Sichtfeld. Gleichzeitig sorgt die verzerrungsfreie Sicht für eine erhöhte Sicherheit am Arbeitsplatz. Ein komfortables Tragegefühl garantiert der weiche Nasensteg. Weiche Bügelenden reduzieren außerdem Druckstellen während längerer Tragezeiten. Im Lieferumfang enthalten ist ein praktischer Mikrofaserbeutel, der schützt und die Scheiben bei Bedarf reinigt.

Rahmenfarbe:	schwarz
Material-Sichtscheibe:	Polycarbonat
Norm:	DIN EN 166
VE/Einheit:	1/20 Stück



Art.-Nr.	Sichtscheibe-Farbe	Beschlagfrei	Kratzfest
600010304	klar		Ja
600010305	klar	Ja	Ja
600010306	bronze	Ja	Ja
600010307	I/O		

Schutzbrille Solus 1000



Die Schutzbrille ist mit der Scotchgard ™ Antibeschlag- Beschichtung ausgestattet, die das Beschlagen der Scheibe noch länger als herkömmliche Anti-Beschlagbeschichtungen verhindern. Modernes, sportliches Design, abnehmbare Bügel, weicher Nasensteg, Gummierte Bügelenden für Extrakomfort, gute Kompatibilität mit Atemschutz. Einsatzgebiete sind in der Fertigung, Metallverarbeitung, Bergbau, Öl und Gas, Bauarbeiten und der Lebensmittelindustrie.

Material-Sichtscheibe:	Polycarbonat
Beschlagfrei:	Ja
Kratzfest:	Ja
Norm:	DIN EN 166
VE/Einheit:	1/20 Stück



Art.-Nr.	Sichtscheibe-Farbe
600111902	klar
600111903	grau
600111904	gelb

Schutzbrillen-Set Solus 1000



3M™ Solus™ 1000 ist eine anpassungsfähige Schutzbrille mit einer Reihe von ausgefeilten Komforteigenschaften. Die Schutzbrille ist mit der Scotchgard ™ Antibeschlag- Beschichtung ausgestattet, die das Beschlagen der Scheibe noch länger als herkömmliche Anti-Beschlagbeschichtungen verhindern. Modernes, sportliches Design, abnehmbare Bügel, weicher Nasensteg, Gummierte Bügelenden für Extrakomfort, gute Kompatibilität mit Atemschutz. Einsatzgebiete: Fertigung, Metallverarbeitung, Bergbau / Öl & Gas, Bauarbeiten, Lebensmittelindustrie. SET besteht aus Schutzbrille mit Bügel, Kopfband und Schaumrahmenclip.

Material-Sichtscheibe:	Polycarbonat
Sichtscheibe-Farbe:	klar
Beschlagfrei:	Ja
Kratzfest:	Ja
Norm:	DIN EN 166
VE/Einheit:	1/20 Stück

Art.-Nr.
600111901

Schutzbrille Maxim Ballistic

Die Schutzbrille bietet einen überlegenen Augenschutz in erstklassiger optischer Qualität. Ein besonderes Merkmal dieser Brille sind die speziell beschichteten Scheiben. Die RAS-Beschichtung sorgt für eine fünfmal längere Kratzbeständigkeit als herkömmliche 3M™ Antikratz-Beschichtungen. Die Beschichtung bietet eine gute Beständigkeit gegen Abtragung bei Kontakt mit Chemikalien. Weitere Vorzüge sind die kurzen, flachen Bügel, damit ist die Schutzbrille ideal zum kombinierten Einsatz mit Kapselgehörschutz. Patentierte asphärische Scheiben bieten eine perfekte, verzerrungsfreie 180° Sicht. Eine individuelle Anpassung an die Gesichtsform ermöglichen die längenverstellbaren Bügel sowie die regulierbare Scheibenneigung. Für einen hohen Tragekomfort sorgt der weiche, bewegliche Nasensteg. Zusätzlich schützt eine innovative Beschichtungskombination die Brille vor Beschlagen, Verkratzen, statischer Aufladung und chemischen Einflüssen. Einsatzgebiete sind in der Pharmazeutischen Industrie, bei allgemeinen Laborarbeiten, bei Montagearbeiten, im Handwerk und bei Holzarbeiten.



Rahmenfarbe:	schwarz
Material-Sichtscheibe:	Polycarbonat
Kratzfest:	Ja
Norm:	DIN EN 166
VE/Einheit:	1/20 Stück

Art.-Nr.	Sichtscheibe-Farbe	Beschlag-frei
600010334	klar	
600010331	klar	Ja
600010332	bronze	Ja
600010333	gelb	Ja



Schutzbrille 2750er-Serie

Die Schutzbrille zeichnet sich durch ihr sportliches und modernes Design aus. Ihr weicher und profilierter Nasensteg verhindert das Rutschen und ist sehr komfortabel. Für ein besonders angenehmes Tragegefühl sorgt zudem die fünfstufig verstellbare Bügellänge.



Rahmenfarbe:	schwarz
Material-Sichtscheibe:	Polycarbonat
Beschlagfrei:	Ja
Kratzfest:	Ja
Norm:	DIN EN 166
VE/Einheit:	1/20 Stück

Art.-Nr.	Sichtscheibe-Farbe
600010385	klar
600010386	grau



Schutzbrille Light Vision™ LED

Bei dieser Schutzbrille handelt es sich um eine Brille mit integrierter LED-Beleuchtung. Dank der besonders hellen LED-Beleuchtung können dunkle Arbeitsbereiche perfekt ausgeleuchtet werden. Gleichzeitig sind die Augen geschützt und die Hände frei. Die LED-Beleuchtung ist regulierbar und verfügt über eine lange Batterie-Lebensdauer von rund 50 Stunden. Für einen besonders hohen Tragekomfort selbst bei längeren Tragezeiten sorgen die weichen, gummierten Bügelenden sowie das gummierte Nasenpolster. Einsatzgebiete sind in allen mechanischen Arbeiten in dunkler Umgebung, wie beispielsweise Autoreparaturen und Installationsarbeiten. Im Lieferumfang enthalten sind ein Mikrofaserbeutel, der die Brille schützt und reinigt, sowie zwei leistungsstarke Lithium-CR2032-Batterien.



Rahmenfarbe:	silber
Material-Sichtscheibe:	Polycarbonat
Sichtscheibe-Farbe:	klar
Beschlagfrei:	Ja
Kratzfest:	Ja
Norm:	DIN EN 166
VE/Einheit:	1/20 Stück

Art.-Nr.
600010335

uvex

Schutzbrille uvex i-3 9190



Für alle Kopfformen geeignet, anpassungsfähig für jedes Gesicht, flexible Bügel mit mehrstufiger Inklination, weiche Bügelenden, integrierte Softflex-Zone für unterschiedliche Kopfbreiten, weiche, verstellbare Softflex- Nasenauflage, druckfreier Sitz bei langer Tragedauer, komplett metallfrei.

Rahmenfarbe:	anthrazit/blau
Material-Sichtscheibe:	Polycarbonat
Sichtscheibe-Farbe:	klar
Beschlagfrei:	Ja
Kratzfest:	Ja
Norm:	DIN EN 166
VE/Einheit:	1/5 Stück

Art.-Nr.
600011000

uvex

Schutzbrille uvex pheos 9192



Moderne Schutzbrille , duosphärische Scheibe mit uvex supravision Beschichtungstechnologie, sehr großes Sichtfeld ohne Rahmen, innen beschlagfrei, außen extrem kratzfest, komplett metallfrei.

Material-Sichtscheibe:	Polycarbonat
Sichtscheibe-Farbe:	klar
Beschlagfrei:	Ja
Kratzfest:	Ja
Norm:	DIN EN 166
VE/Einheit:	1/5 Stück

Art.-Nr.
600011002

uvex

Schutzbrille uvex pheos s 9192



Moderne Schutzbrille , duosphärische Scheibe mit uvex supravision Beschichtungstechnologie, sehr großes Sichtfeld ohne Rahmen, innen beschlagfrei, außen extrem kratzfest, komplett metallfrei. Kleinere Ausführung der uvex pheos für schmalere Köpfe mit gleichen Eigenschaften wie die Standardversionen.

Material-Sichtscheibe:	Polycarbonat
Sichtscheibe-Farbe:	klar
Beschlagfrei:	Ja
Kratzfest:	Ja
Norm:	DIN EN 166
VE/Einheit:	1/5 Stück

Art.-Nr.
600011005

Schutzbrille uvex skyper 9195

Perfekt einstellbare Schutzbrille, hervorragendes Sichtfeld, mattierter Seitenschutz gegen Blendung, individuelle Anpassbarkeit, Bügellänge in 5 Stufen einstellbar und fein inklinierbar.

Rahmenfarbe:	schwarz
Material-Sichtscheibe:	Polycarbonat
Sichtscheibe-Farbe:	klar
Beschlagfrei:	Ja
Kratzfest:	Ja
Norm:	DIN EN 166
VE/Einheit:	1/5 Stück

Art.-Nr.
600011011



Schutzbrille uvex sportstyle 9193

Sportliches Design mit hohem Tragekomfort, weiche, verstellbare Nasenauflage, weiche, rutschhemmende Bügelenden durch uvex duo component technology, uvex Scheibengeometrie für optimale Sicht und perfekten Schutz.

Rahmenfarbe:	schwarz/lime
Material-Sichtscheibe:	Polycarbonat
Sichtscheibe-Farbe:	klar
Beschlagfrei:	Ja
Kratzfest:	Ja
Norm:	DIN EN 166
VE/Einheit:	1/5 Stück

Art.-Nr.
600112269



Schutzbrille uvex skyguard NT 9175

Bügelbrille mit Rundumschutz, Rahmenelement mit fest angespritzter weicher TPU-Auflage, vollständiger Augenschutz gegen umherfliegende Partikel, flexible, aber geschlossen porige Weichkomponente schmiegt sich dem Gesicht individuell an, leichtes hygienisches Reinigen der Scheibe und des Rahmens durch getrenntes Scheiben-Rahmen-Konzept möglich, angenehmer Sitz durch Bügellängenverstellung.

Rahmenfarbe:	blau/grau
Material-Sichtscheibe:	Polycarbonat
Sichtscheibe-Farbe:	klar
Beschlagfrei:	Ja
Kratzfest:	Ja
Norm:	DIN EN 166
VE/Einheit:	1/5 Stück

Art.-Nr.
600010984



uvex



Schutzbrille uvex i-vo 9160

Bügelbrille mit maximalem Tragekomfort, uvex duo component technology, Weichkomponenten für sensible Zonen, wie Nase, Stirn und Ohr, Bügellängenverstellung, 5-stufige Inklination, beidseitig extrem kratzfest, chemikalienbeständig.

Rahmenfarbe:	blau/orange
Material-Sichtscheibe:	Polycarbonat
Sichtscheibe-Farbe:	klar
Kratzfest:	Ja
Norm:	DIN EN 166
VE/Einheit:	1/5 Stück

Art.-Nr.
600010960

uvex



Schutzbrille uvex i-vo 9160

Bügelbrille mit maximalem Tragekomfort, uvex duo component technology, Weichkomponenten für sensible Zonen, wie Nase, Stirn und Ohr, Bügellängenverstellung, 5-stufige Inklination, innen beschlagfrei, außen extrem kratzfest und chemikalienbeständig.

Rahmenfarbe:	blau/orange
Material-Sichtscheibe:	Polycarbonat
Sichtscheibe-Farbe:	klar
Beschlagfrei:	Ja
Kratzfest:	Ja
Norm:	DIN EN 166
VE/Einheit:	1/5 Stück

Art.-Nr.
600010963

uvex



Schutzbrille uvex astrospec 9168

Scheibe aus hochschlagzähem Polycarbonat mit integriertem Seitenschutz, druckfreier Sitz und sicherer Tragekomfort durch uvex duo-flex Bügel mit 4-stufiger Bügellängenverstellung und fein verstellbarer Bügelinklination.

Rahmenfarbe:	blau
Material-Sichtscheibe:	Polycarbonat
Sichtscheibe-Farbe:	klar
Kratzfest:	Ja
Norm:	DIN EN 166
VE/Einheit:	1/10 Stück

Art.-Nr.
600010491

Schutzbrille Adaptec

Honeywell

In 3 Größen (schmale, normale, breite Kopfform) lieferbare Schutzbrille. Das höhenverstellbare Nasenteil zentriert die Augenposition um die Ermüdung der Augen zu verringern. Die Nasenpolster passen sich automatisch der Nasenform an und sorgen für einen verbesserten Tragekomfort. Die verstellbare Scheibenneigung sorgt für mehr Sicherheit und einen besseren Beschlagschutz. Präzise Anpassung der Bügelspannung für eine optimale Passform.

Rahmenfarbe: rot/schwarz
Material-Sichtscheibe: Polycarbonat
Beschlagfrei: Ja
Kratzfest: Ja
Norm: DIN EN 166
VE/Einheit: 1/10 Stück

Art.-Nr.	Ausführung	Sichtscheibe-Farbe
600010714	schmal	klar
600010719	normal	klar
600010724	breit	klar
600010716	schmal	grau
600010721	normal	grau
600010726	breit	grau





Schutzbrille SP1000

Honeywell

Die Brille bietet hervorragenden Schutz vor Stößen, Sonne, Wind, Staub und Partikeln. Sie verfügt über einen sehr guten Tragekomfort und eignet sich für viele Anwendungsbereiche. Weiche und flexible Nasenpolster passen sich einer Vielzahl von Gesichtsformen an und verringern ein Herunterrutschen. Eine hochwertige Gesichtsauflage und gepolsterte Bügelenden sorgen für einen sehr guten Tragekomfort. Das schwer entflammbare Kopfband sorgt für einen sicheren Sitz. Das Kopfband und die Gesichtsauflage sind latexfrei. Die Brille kann mit Bügeln oder Kopfband getragen werden (beides im Lieferumfang enthalten).

Rahmenfarbe: schwarz
Material-Sichtscheibe: Polycarbonat
Beschlagfrei: Ja
Kratzfest: Ja
Norm: DIN EN 166
VE/Einheit: 1/10 Stück

Art.-Nr.	Sichtscheibe-Farbe
600010710	klar
600084241	grau





Schutzbrille XC

Honeywell

Für optimalen Schutz und ganztägigen Gebrauch konzipiert. Perfekte Passform durch flexiblen Rahmen, einstellbare Bügel und Sichtscheiben mit flexiblem Nasenteil.

Material-Sichtscheibe: Polycarbonat
Beschlagfrei: Ja
Kratzfest: Ja
Norm: DIN EN 166
VE/Einheit: 1/10 Stück

Art.-Nr.	Rahmenfarbe	Sichtscheibe-Farbe
600010690	blau	klar
600010709	schwarz	klar
600112293	blau	grau





Honeywell

Schutzbrille Protegé Extreme

Ultraleichtes Design. Die größere Sichtscheibe sorgt für erhöhte Flexibilität und beste Passform. Weiche Polster an den Bügelenden sorgen für angenehmen Sitz hinter den Ohren.Weiche, biegsame Nasenpolster verringern das Abrutschen, geringes Gewicht: 27 g.



Rahmenfarbe:	schwarz
Material-Sichtscheibe:	Polycarbonat
Sichtscheibe-Farbe:	klar
Kratzfest:	Ja
Norm:	DIN EN 166
VE/Einheit:	1/10 Stück

Art.-Nr.	Beschlagfrei
600084243	
600084244	Ja

Honeywell

Schutzbrille Millennia 2G

Klassisches und einfaches Design. Sportliches Aussehen. Weiche, biegsame Bügel, die Druckstellen verhindern. Bequeme Passform, großes Sichtfeld, Tragekomfort und Stabilität. Dielektrisch. (keine Metallteile)



Rahmenfarbe:	schwarz/blau
Material-Sichtscheibe:	Polycarbonat
Kratzfest:	Ja
Norm:	DIN EN 166
VE/Einheit:	1/10 Stück



Art.-Nr.	Sichtscheibe-Farbe	Beschlag-frei
600112294	klar	
600112295	grau	
600112296	gelb	Ja

Honeywell

Schutzbrille Op-Tema

Leichte Schutzbrille in klassischem Design mit Rundumsicht und integriertem Stirnrahmen. In Länge und Neigungswinkel verstellbare Bügel. Mit verstellbarem flexiblen Trageband und weichem, verstellbarem Nasenteil.



Rahmenfarbe:	schwarz
Material-Sichtscheibe:	Polycarbonat
Kratzfest:	Ja
Norm:	DIN EN 166
VE/Einheit:	1/10 Stück



Art.-Nr.	Sichtscheibe-Farbe	Beschlag-frei
600010679	klar	
600112301	klar	Ja
600112300	grau	
600112302	grau	Ja

Schutzbrille A800

Honeywell

Sportliche Rundum-Sichtscheibe mit 9-Dioptrien-Krümmung. Das weiche Nasenteil vermeidet das Abrutschen der Brille. Einzigartige Bügel mit weichen Einsätzen über die gesamte Bügellänge zur Spannungskontrolle.

Material-Sichtscheibe: Polycarbonat
Kratzfest: Ja
Norm: DIN EN 166
VE/Einheit: 1/10 Stück

Art.-Nr.	Rahmenfarbe	Sichtscheibe-Farbe	Beschlagfrei
600010705	klar	klar	
600010949	klar	klar	Ja
600112299	grau	grau	
600112298	grau	grau	Ja





Schutzbrille V30 Nemesis

Kimberly-Clark PROFESSIONAL

Gesichtsformgerechte Brille in schickem, sportlichem Design. Sichtscheiben mit Antibeschlagbeschichtung, mit weicher Bügelpolsterung und Trageband.

Rahmenfarbe: schwarz
Material-Sichtscheibe: Polycarbonat
Beschlagfrei: Ja
Norm: DIN EN 166
VE/Einheit: 1/12 Stück

Art.-Nr.	Sichtscheibe-Farbe
600010518	klar
600010519	grau
600010517	gelb





Schutzbrille Move

MSA The Safety Company

Moderne Schutzbrille in sportlicher Optik und mit hohem Komfort. Sie hat Neonorange leuchtende Bügel- und Nasenpad-Komponenten und zeichnet sich durch ein geringes Gewicht aus. Die Bügel sind mit einer Schibenneigungsfunktion ausgestattet und die gewölbte Sichtscheibe sorgt für eine exzellente Abdeckung. Die Sightgard-Beschichtung schützt vor Beschlagen und Kratzern. Die Brille ist mit verschiedenen Sichtscheiben erhältlich, alle mit UV400-Schutz ausgerüstet.

Rahmenfarbe: schwarz/orange
Material-Sichtscheibe: Polycarbonat
Beschlagfrei: Ja
Kratzfest: Ja
Norm: DIN EN 166
VE/Einheit: 1/12 Stück

Art.-Nr.	Sichtscheibe-Farbe
600112889	klar
600112890	getönt
600112891	orange





Schutzbrille Blockz

Die Brille hat eine elegante Form, ist leicht und funktional. Mit einer Bügellängeneinstellung und anpassbaren weichen Nasenpolstern ist für einen komfortablen Sitz gesorgt. Der großzügige, dicht anliegende Rahmen und die stoßbeständigen Scheiben bieten einen hervorragenden Schutz. Die Brille wird mit Sightgard-Beschichtung gegen Beschlagen und mit einer hohen Kratzfestigkeit geliefert.



Rahmenfarbe:	klar
Material-Sichtscheibe:	Polycarbonat
Beschlagfrei:	Ja
Kratzfest:	Ja
Norm:	DIN EN 166
VE/Einheit:	1/12 Stück



Art.-Nr.	Sichtscheibe-Farbe
600112892	klar
600112893	getönt

Schutzbrille Altimeter

Hybridbrille zur allgemeinen Verwendung. Der weiche Rahmen umschließt die Augen vollständig und dämpft Stöße hervorragend ab. 18 große Ventilationsschlitze sorgen für eine gute Belüftung. Mit winkelverstellbarer Ratsche zur Verwendung mit dem elastischem Kopfband oder dem längenverstellbaren, weichen Bügeln. Die Kopfband-Option mit zentraler Öffnung ist die ideale Lösung bei der Kombination mit Gehörschutz, Masken und Helmen. Mit Hilfe der Spezialhalterungen kann das Kopfband am Schutzhelm V-Gard 500 befestigt werden. Die Brille wird mit Kopfband und einem Satz Bügel geliefert.



Rahmenfarbe:	schwarz
Material-Sichtscheibe:	Polycarbonat
Sichtscheibe-Farbe:	klar
Beschlagfrei:	Ja
Kratzfest:	Ja
Norm:	DIN EN 166
VE/Einheit:	1/12 Stück

Art.-Nr.
600010175



Schutzbrille Perspecta 010

Sehr guter Schutz gegen Augenverletzungen. Die Panoramabrille mit 9er-Basiskurve bietet Rundumschutz, ohne das die Sicht durch den Rahmen oder einen Seitenschutz behindert wird. Die spezielle Mehrfach-Verstellung beinhaltet eine 5-stufige Scheibeninklination und eine 4-stufige Bügellängeneinstellung. Dank des Halbrahmens und den schlanken Bügeln wiegt die Brille nur 32 g.

Rahmenfarbe: blau
Material-Sichtscheibe: Polycarbonat
Kratzfest: Ja
Norm: DIN EN 166
VE/Einheit: 1/12 Stück

Art.-Nr.	Sichtscheibe-Farbe	Beschlag-frei
600010527	klar	
600010528	klar	Ja
600010530	getönt	Ja
600010529	bernstein	Ja





Schutzbrille FeatherFit

Die Brille hat eine eng anliegende Einfassung der Sichtscheibe mit guter Stoßbeständigkeit und bietet hervorragenden Schutz. Die weichen Bügelenden und das Nasenpolster sorgen für einen komfortablen Sitz. Die Brille wird mit einer kratzfesten TuffStuff-Beschichtung geliefert.

Material-Sichtscheibe: Polycarbonat
Kratzfest: Ja
Norm: DIN EN 166
VE/Einheit: 1/12 Stück

Art.-Nr.	Rahmenfar-be	Sichtscheibe-Farbe
600112894	klar	klar
600112895	schwarz	getönt







Foto: Fotolia

Über- und Besucherbrillen

Überbrille OX3000



Die geraden, in der Länge verstellbaren Bügel bieten optimale Kompatibilität mit 3M™ Peltor™ Kapselgehörschützern. Die rutschfest gummierten Bügelenden bieten dabei zusätzlichen Komfort. Die Brille überzeugt durch ihren erhöhten Tragekomfort und die einzigartige DX-Beschichtung. Dank des kompakten Designs sitzt sie sicher und bequem über allen Korrektionsbrillen. Die innovative DX-Beschichtung bietet optimalen Schutz vor Beschlagen, Verkratzen, Antistatik und chemischen Einflüssen. Die Überbrille ist ideal als klassische Besucherbrille und bietet Schutz vor mechanischen Gefährdungen.

Rahmenfarbe:	klar
Material-Sichtscheibe:	Polycarbonat
Sichtscheibe-Farbe:	klar
Beschlagfrei:	Ja
Kratzfest:	Ja
Norm:	DIN EN 166
VE/Einheit:	1/20 Stück

Art.-Nr.
600010290

Überbrille Visitor™



Eine einfache Überbrille mit klaren Polycarbonat-Scheiben und einem transparentem Rahmen. Die Überbrille sitzt sicher und bequem über allen Korrektionsbrillen, kann aber auch alleine getragen werden. Sie bietet einen guten Seiten- und Augenbrauenschutz und ist sehr leicht. Ideal als klassische Besucherbrille.

Rahmenfarbe:	klar
Material-Sichtscheibe:	Polycarbonat
Sichtscheibe-Farbe:	klar
Norm:	DIN EN 166
VE/Einheit:	1/20 Stück

Art.-Nr.
600010282

Überbrille Armamax AX1H/AX5



Praktischer Augenschutz mit einem hohen Maß an Sicherheit und Komfort. Passt bequem über Korrektionsschutzbrillen. Kann auch als Besucherbrille betragen werden. Mattierter Seitenschutz und Sektionen über den Augen reduzieren Blenden und Reflektionen. Schutz gegen allgemeine Gefahren und fliegende Teilchen (45 m/s). Polycarbonat-Scheibe mit abriebfester Beschichtung.

Rahmenfarbe:	klar
Sichtscheibe-Farbe:	klar
Norm:	DIN EN 166
VE/Einheit:	1/10 Stück

Art.-Nr.	Material-Sichtscheibe
600010482	Polycarbonat
600010680	Polyfort

Überbrille uvex 9161

Überbrille für Korrektionsbrillen, uneingeschränkte Seitenwahrnehmung, druckfreier Sitz durch uvex duo-flex Bügel, Bügellängenverstellung, passend für die meisten Korrektionsbrillenmodelle.

Rahmenfarbe:	klar
Material-Sichtscheibe:	Polycarbonat
Sichtscheibe-Farbe:	klar
Kratzfest:	Ja
Norm:	DIN EN 166
VE/Einheit:	1/10 Stück

Art.-Nr.
600010487



Überbrille uvex super OTG 9169

Neues Bügel-Scharnier-Konzept mit weichen Bügelenden, uneingeschränkte Seitenwahrnehmung, passt über alle Korrektionsbrillen, einfache Schutzbrille, Besucherbrille oder Überbrille einer Korrektionsbrille.

Material-Sichtscheibe:	Polycarbonat
Sichtscheibe-Farbe:	klar
Kratzfest:	Ja
Norm:	DIN EN 166
VE/Einheit:	1/5 Stück

Art.-Nr.
600010975



Schutzbrille OverG

Diese Überbrille ist zum Tragen über kleinen oder mittelgroßen Korrekturbrillen geeignet. Sie ist so kompakt und elegant, dass sie auch als Besucherbrille getragen werden kann. Die Brille zeichnet sich durch eine zuverlässige Stoßbeständigkeit und einen Rundumschutz vorne, seitlich und von oben aus. Die kratzfeste TuffStuff-Beschichtung verlängert die Nutzungsdauer.

Material-Sichtscheibe:	Polycarbonat
Kratzfest:	Ja
Norm:	DIN EN 166
VE/Einheit:	1/12 Stück

Art.-Nr.	Rahmenfarbe	Sichtscheibe-Farbe
600112896	klar	klar
600112897	schwarz	getönt







Vollsicht-Schutzbrille Goggle Gear 500

Die Vollsichtbrille verfügt über ein kompaktes Design, ein elastisches Kopfband und einen optionalen Korrektionseinsatz. Sie ist mit der Scotchgard™ Antibeschlag-Beschichtung ausgestattet, die das Beschlagen der Scheibe noch länger als herkömmliche Anti- Beschlagbeschichtungen verhindert. Einsatzgebiete sind Fertigung, Metallverarbeitung, Bergbau / Öl & Gas, Bauarbeiten, Lebensmittelindustrie.

Rahmenfarbe:	grau
Material-Sichtscheibe:	Polycarbonat
Sichtscheibe-Farbe:	klar
Beschlagfrei:	Ja
Kratzfest:	Ja
Norm:	DIN EN 166
VE/Einheit:	1/10 Stück

Art.-Nr.
600111899



Vollsicht-Schutzbrille Maxim Hybrid

Die Vollsichtbrille zeichnet sich durch ihren leichten und schmalen Rahmen aus. Sie besteht aus einem speziell entwickelten Kunststoffrahmen mit einer verdeckten Belüftung am oberen und unteren Rand. Die asphärischen Polycarbonat-Scheiben gewährleisten eine sehr gute Augenabdeckung und ein perfektes Sichtfeld. Das komfortable Nylon-Kopfband lässt sich problemlos individuell einstellen. Die Scheiben der Brille sind hitzebeständig bis 130°C und verfügen über eine DX-Beschichtungskombination, die Schutz vor Verkratzen, Beschlagen, statischer Aufladung und leichten chemischen Einflüssen bietet.

Rahmenfarbe:	schwarz
Material-Sichtscheibe:	Polycarbonat
Sichtscheibe-Farbe:	klar
Beschlagfrei:	Ja
Kratzfest:	Ja
Norm:	DIN EN 166
VE/Einheit:	1/10 Stück

Art.-Nr.
600010551



Vollsicht-Schutzbrille 2890

Klassische Vollsichtbrille, die sich durch ihre schmale und komfortable Passform auszeichnet. Die Scheiben aus Polycarbonat bieten zuverlässigen Schutz bei optimaler Sicht. Belüftungsschlitze und die Anti-Fog Scheibenbeschichtung reduzieren wirksam das Beschlagen der Sichtscheiben beim Arbeiten in hoher Luftfeuchtigkeit. Für hohen Tragekomfort sorgen das breite, bequem anpassbare Kopfband, die verstellbaren Gelenke und die seitlichen Rillen, die das Tragen über einer Korrektionsbrille ermöglichen. Ideal zur Anwendung bei mechanischen Arbeiten.

Rahmenfarbe:	grau
Material-Sichtscheibe:	Polycarbonat
Sichtscheibe-Farbe:	klar
Beschlagfrei:	Ja
Kratzfest:	Ja
Norm:	DIN EN 166
VE/Einheit:	1/10 Stück

Art.-Nr.
600010391

Vollsicht-Schutzbrille uvex ultravision 9301

Ergonomische Vollsichtbrille mit uneingeschränkter Seitenwahrnehmung, beste Trageeigenschaften durch ausgeklügeltes Be- und Entlüftungssystem, absolut dichter, druckfreier Sitz, großvolumiger Brillenkörper.

Rahmenfarbe:	grau transparent
Material-Sichtscheibe:	Celluloseacetat
Sichtscheibe-Farbe:	klar
Beschlagfrei:	Ja
Norm:	DIN EN 166
VE/Einheit:	1/10 Stück

Art.-Nr.
600010494



Vollsicht-Schutzbrille uvex ultrasonic 9302

Vollsichtbrille mit außerordentlichem Tragekomfort, keine Druckprobleme bei dauerhaftem Tragen durch Kombination von Hart- und Weichkomponente, umfassender seitlicher Schutz des Augenraumes, auch bei Korrektionsbrillenträgern, angenehm reizfreies Klima im Augenraum durch Ventilation, sportliches Design und weites Panoramablickfeld.

Rahmenfarbe:	orange/grau
Material-Sichtscheibe:	Polycarbonat
Sichtscheibe-Farbe:	klar
Beschlagfrei:	Ja
Kratzfest:	Ja
Norm:	DIN EN 166
VE/Einheit:	1/4 Stück

Art.-Nr.
600011023



Vollsichtbrille ChemPro

Vollsichtbrille mit leicht auswechselbaren Sichtscheiben. Das Soft-Touch-Material passt sich perfekt dem Gesicht an. Das komfortable Kopfband ist längenverstellbar. Die indirekte Belüftung ermöglicht Luftzirkulation bei gleichzeitigem Schutz vor Spritzern und Grobstaub. Die Sichtscheibe widersteht Stößen auch bei extremen Temperaturen und schützt vor Schmelzmetallspritzern. Es sind zwei verschiedene Beschichtungen lieferbar: Sightgard+ ist eine Premium-Antibeschlagbeschichtung mit hoher Kratzfestigkeit. OptiRock ist eine dauerhafte, leistungsstarke Antibeschlagbeschichtung mit außerordentlicher Kratzfestigkeit.

Rahmenfarbe:	schwarz/grau
Material-Sichtscheibe:	Polycarbonat
Sichtscheibe-Farbe:	klar
Beschlagfrei:	Ja
Kratzfest:	Ja
Norm:	DIN EN 166
VE/Einheit:	1/6 Stück

Art.-Nr.	Ausführung
600088065	Sightgard+
600112898	OptiRock



Honeywell

Vollsicht-Schutzbrille Maxx-Pro



Torische Sichtscheibe mit herausragender Optik und Seitensicht. Der weiche Rahmen aus Elastomer passt sich an die Gesichtsform an und ermöglicht so eine sichere, komfortable und lückenlose Passform. Drehbares, schnell verstellbares Kopfband, indirektes Belüftungssystem minimiert Beschlagbildung.

Rahmenfarbe:	blau/grau
Material-Sichtscheibe:	Polycarbonat
Sichtscheibe-Farbe:	klar
Beschlagfrei:	Ja
Kratzfest:	Ja
Norm:	DIN EN 166
VE/Einheit:	1/10 Stück

Art.-Nr.
600010691

Honeywell

Vollsicht-Schutzbrille V-Maxx



Sportlicher Stil. Kann mit den meisten Korrektionsbrillen und/oder den meisten Atemschutz-Halbmasken verwendet werden. Indirekte Belüftung und Spritzschutz. Drehbare Kopfbandclips zur Anpassung beim Tragen von Schutzhelmen oder Gehörschutz. Schlankes Rundumdesign für ein 180°-Sichtfeld mit ungehinderter Sicht.

Rahmenfarbe:	klar
Sichtscheibe-Farbe:	klar
Beschlagfrei:	Ja
Kratzfest:	Ja
Norm:	DIN EN 166
VE/Einheit:	1/10 Stück

Art.-Nr.	Material-Sichtscheibe
600010684	Polycarbonat
600112304	Acetat

Honeywell

Vollsicht-Schutzbrille LG20



Kostengünstige Vollsichtbrille. Weiche Dichtung und einfach zu verstellendes Kopfband, geringes Gewicht für besten Tragekomfort.

Rahmenfarbe:	klar
Beschlagfrei:	Ja
Kratzfest:	Ja
Norm:	DIN EN 166
VE/Einheit:	1/50 Stück

Art.-Nr.	Material-Sichtscheibe
600112305	Polycarbonat
600112306	Acetat

Korrektureinsatz für Schutzbrille XC

Honeywell

Korrektionseinsatz zur Verglasung mit individueller Sehstärke durch jeden Optiker.

VE/Einheit: 1/10 Stück

Art.-Nr.
600010693



Korrektureinsatz für Schutzbrille Maxx-Pro

Honeywell

Korrektionseinsatz zur Verglasung mit individueller Sehstärke durch jeden Optiker.

VE/Einheit: 1/10 Stück

Art.-Nr.
600112303



Aufbewahrungsbox Safety Fox Piccolo

Erich Voss GmbH

Safety Box für Arbeitsschutzartikel mit Wandhalterung. Neutral und transparent mit 4 blauen Gebotsschildern 75 mm: Augenschutz, Gehörschutz, leichter Atemschutz, Handschutz zur Kennzeichnung.

Material: Kunststoff
Abmessung: 200 x 185 x 90 mm (B x H x T)
Farbe: blau-türkis

Art.-Nr.
600018309



Aufbewahrungsbox Safety Fox Mezzo

Erich Voss GmbH

Safety Box für Arbeitsschutzartikel mit Wandhalterung. Neutral und transparent mit 4 blauen Gebotsschildern 110 mm: Augenschutz, Gehörschutz, leichter Atemschutz, Handschutz zur Kennzeichnung.

Material: Kunststoff
Abmessung: 270 x 290 x 105 mm (B x H x T)
Farbe: blau

Art.-Nr.
600018319



uvex



uvex Brillenreinigungsstation

Reinigungsstation aus Kunststoff zur Wandmontage, Kunststoffpumpe austauschbar, unkompliziertes Handling, einfache Reinigung der Brille, höhere Sicherheit durch Sauberkeit, längere Lebensdauer der Brillen, nachfüllbar mit silikonfreiem Reinigungspapier und Reinigungsfluid. Inklusive: 2 x 9971.000 (silikonfreies Papier), 1 x 9972.100 (0,5 l Reinigungsfluid), 1 x 9973.100 ((Kunststoffpumpe für uvex Reinigungsfluid).

Art.-Nr.
600010497

uvex



Reinigungsfluid für Brillenreinigungsstation

0,5 l Reinigungsfluid, für alle Sichtscheiben geeignet.

Art.-Nr.	Ausführung
600011037	Reinigungsfluid
600011038	Kunststoffpumpe

uvex



Reinigungpapier für Brillenreinigungsstation

Silikonfreies Papier. Nachfüllpackung mit ca. 700 Blatt. Für alle Sichtscheiben geeignet.

Material: Papier
Farbe: natur

Art.-Nr.
600010498

uvex



uvex Feuchtreinigungstücher

Silikonfrei, nicht antistatisch, einzeln verpackt, für alle uvex Brillenscheiben, 100 Stück in Kartonbox.

Art.-Nr.
600011036



GEHÖRSCHUTZ

- Gehörschutzstöpsel
- Bügelgehörschutz
- Kapselgehörschutz
- Kommunikations-Gehörschutz

Foto: Fotolia

Vorschriften, Regeln zum Gehörschutz



Für Gehörschützer werden alle Anforderungen in der EN 352 geregelt:

- EN 352-1 Kapselgehörschützer
- EN 352-2 Gehörschutzstöpsel
- EN352-3 Kapselgehörschützer mit Helmbefestigung
- EN 352-4 elektro-akustische Systeme

Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer ab einem Wert von 80 dB (A) geeigneten Gehörschutz zur Verfügung zu stellen.
Der Arbeitnehmer hat ab einem Wert von 85 dB (A) den zur Verfügung gestellten Gehörschutz zu tragen.

Wahl der Gehörschutzarten

Bei der Auswahl der Gehörschützerarten ist die jeweilige Arbeitsumgebung zu berücksichtigen:

- Exposition im Dauerlärm oder
- wiederholte kurzzeitige Lärmexposition
- informationshaltige Arbeitsgeräusche
- Warnsignale, Sprachkommunikation
- Ortung von Schallquellen
- persönliche Unverträglichkeiten des Benutzers
- hohe Temperaturen und Staub

Gehörschutzstöpsel

- an Arbeitsplätzen mit andauernder Lärmeinwirkung
- bei zu starkem Schwitzen unter Kapselgehörschützern
- bei gleichzeitigem Tragen von Brille oder Schutzbrille und Gehörschutz
- wenn andere persönliche Schutzausrüstungen, z.B. Industrieschutzhelme, Atemschutzgeräte, Schutzbrillen und anderer Gesichtsschutz, getragen werden müssen

Kapselgehörschützer

- wenn wegen wiederholter kurzzeitiger Lärmexposition ein häufiges Auf- und Absetzen des Gehörschützers erforderlich ist (dazu sind auch Bügelstöpsel geeignet)
- Gehörschutzstöpsel wegen zu enger Gehörgänge nicht vertragen werden
- eine Neigung zu Gehörgangsentzündungen oder sonstigen Unverträglichkeiten beim Tragen von Gehörschutzstöpseln vorliegt
- ACHTUNG: Kapselgehörschützer erschweren die Ortung von Schallquellen und sollten daher nicht eingesetzt werden, wenn aus Sicherheitsgründen gutes Richtungshören erforderlich ist.

Prüfung

Gehörschützer müssen vor jeder Benutzung auf ihren einwandfreien Zustand geprüft werden. Es ist insbesondere zu prüfen:

- ob die Kapseln oder Dichtungskissen keine Risse aufweisen
- ob die Bügel nicht beschädigt oder aufgebogen sind
- ob bei fertiggeformten und zur mehrmaligen Verwendung vorgesehenen Stöpseln diese nicht verschmutzt sind
- ob vor Gebrauch zu formende Stöpsel aus polymerem Schaumstoff noch ausreichend elastisch sind

Hygiene und Pflege

Bei der Benutzung des Gehörschützers können Verunreinigungen, z.B. durch Stäube und Flüssigkeiten auftreten und Hautreizungen bewirken. Alle Träger von Gehörschützern müssen angewiesen werden, sich die Hände zu reinigen bevor sie Gehörschützer, besonders Gehörschutzstöpsel, anfassen. Die Benutzer müssen auch darauf hingewiesen werden, dass ein Arzt, z.B. der Betriebsarzt, aufgesucht werden muss, wenn sie Hautreizungen während oder nach dem Gebrauch ihrer Gehörschützer bemerken.

Inspektion und Austausch

Gehörschützer müssen in regelmäßigen Abständen überprüft werden, um Ausrüstungen, die durch mechanische Fehler, Alterung, Unfall oder Missbrauch beschädigt sind, austauschen zu können.

Begriffsdefinition, Auszüge aus der DGUV 112-194

Lärmbereiche

im Sinne dieser Regel sind Bereiche, in denen Lärm auftritt, bei dem der ortsbezogene Beurteilungspegel 85 dB(A) erreicht oder überschritten wird.
Lärmbereiche können auch ortsveränderlich sein, wie:

- fahrbare Maschinen und Fahrzeuge
- tragbare Arbeitsgeräte

Gehörschützer

sind persönliche Schutzausrüstungen, die die Einwirkung des Lärms auf das Gehör verringern, so dass eine Lärmschwerhörigkeit nicht entsteht oder sich nicht verschlimmert. In der Art der Anwendung werden Gehörschützer unterschieden nach:

- Kapselgehörschützern, welche beide Ohrmuscheln mit Kapseln umschließen
- Gehörschutzstöpseln, die im Gehörgang oder in der Ohrmulde getragen werden
- Schallschutzhelmen, zur Verringerung des Schallpegels auf den Schädel bei hohen Schallpegeln

Schalldämmung

Für die Auswahl und Bewertung nach der Schalldämmung ist zu berücksichtigen, dass

- der am Ohr des Benutzers wirksame Beurteilungspegel unterhalb von 85 dB(A) liegt
- die in der Praxis erzielte Schutzwirkung durch unsachgemäße Benutzung geringer ist, als in den Labormessungen ermittelt
- eine Überprotektion vermieden wird
- eine Signalerkennung in ausreichendem Maße möglich ist

Verfahren zur Auswahl

Die Schalldämmung von Gehörschützern ist frequenzabhängig. Die verschiedenen Auswahlverfahren berücksichtigen diese Frequenzunterschiede und erfordern entsprechende Informationen über die betreffenden Lärmsituationen.

Es gibt folgende Auswahlverfahren:

- Oktavband-Methode
  ist ein genaues aber sehr aufwändiges Verfahren
- HML-Methode
  gibt für jeden Gehörschützer 3 Dämmwerte in bestimmten Frequenzbereichen an:
  H = hoch, M = mittel, L = tief
  Es muss eine Information der Frequenzzusammensetzung vorliegen
- HML-Check
  ist eine Kurzform der HML-Methode und erfordert einen geringeren Informationstand über das Geräusch. Das Verfahren liefert für die Mehrzahl der Geräuschsituationen ein ausreichend genaues Ergebnis
- SNR-Methode
  bestimmt einen einzigen Dämmwert, die vereinfachte Geräuschpegelminderung

Überprotektion

Wird die Schalldämmung eines Gehörschützers wesentlich höher ausgewählt, als zur Vermeidung eines Gehörschädigungsrisikos notwendig ist, werden die Sprachverständigung und das Erkennen von informationshaltigen Arbeitsgeräuschen sowie die Wahrnehmbarkeit von Warnsignalen unnötig erschwert. Das führt häufig zu einer Ablehnung oder zu einem Absetzen des Gehörschutzes im Lärm, was zu einem am Ohr wirksamen Beurteilungspegel von über 85 dB(A) führen kann.

Gehörschutzspender One-Touch™ Pro

Der Spender aus ABS-Kunststoff mit Rückwand aus pulverbeschichtetem Stahl ist für den Einsatz im Innen- wie im Außenbereich einsetzbar. Als Wandspender oder Tischaufsteller einsetzbar. Gibt immer nur exakt einen Gehörschutzstöpsel aus, Stöpsel fällt direkt in die Hand.

Material: ABS-Kunststoff
Farbe: blau

Art.-Nr.
600111382



Gehörschutzstöpsel E-A-R™ Classic™ Soft

Die Gehörschutzstöpsel bestehen aus einem weichen, energieabsorbierenden Polymerschaumstoff, der den Gehörgang optimal abschließt. Reagiert auf Körpertemperatur, wird bei Wärme weicher und passt sich an den Gehörgang an. Er ist ein vorzuformender Stöpsel und nicht entflammbar. Der Stöpsel hat eine angerauhte Oberfläche die das Verrutschen verhindert und eine zuverlässige Dämmung gewährleistet. Das Material ist besonders hautverträglich und passt sich den meisten Gehörgängen optimal an.

SNR-Wert: 36 dB
Material-Ohrstöpsel: Polymerschaum
Farbe: gelb
Norm: DIN EN 352-2

Art.-Nr.	Ausführung
600011808	Taschenpackung 5 Paar
600011810	Karton 200 Paar
600011811	Refill 500 Paar



Gehörschutzstöpsel E-A-R™ Classic™ II

Die Gehörschutzstöpsel bestehen aus einem weichen, energieabsorbierenden Polymerschaumstoff, der den Gehörgang optimal abschließt. Der Stöpsel muss vorgeformt werden. Er ist nicht entflammbar und hat eine angerauhte Oberfläche die ein Verrutschen verhindert und eine zuverlässige Dämmung gewährleistet, besonders hautverträglich, passt sich den meisten Gehörgängen optimal an.

SNR-Wert: 28 dB
Material-Ohrstöpsel: Polymerschaum
Farbe: gelb
Norm: DIN EN 352-2

Art.-Nr.	Ausführung
600011806	Taschenpackung 5 Paar
600011788	Karton 250 Paar
600011813	Refill 500 Paar
600011815	TOP UP 500 Paar



Gehörschutzstöpsel E-A-Rsoft™ Yellow Neons



Die Gehörschutzstöpsel zeichnen sich durch ihre konische Form aus, die den meisten Gehörgängen passt. Die vorzuformenden Stöpsel lassen sich einfach in den Gehörgang einsetzen. Ihr weicher, hypoallergener Polymerschaumstoff sorgt für geringen Druck im Gehörgang. Die Stöpsel verfügen über eine glatte, schmutzabweisende Oberfläche.

SNR-Wert:	36 dB
Material-Ohrstöpsel:	Polyurethanschaum
Farbe:	gelb
Norm:	DIN EN 352-2
VE/Einheit:	1/4 Stück

Art.-Nr.	Ausführung
600011803	Karton 250 Paar
600011814	Refill 500 Paar

Gehörschutzstöpsel E-A-R™ Express™



Das besondere an den Gehörschutzstöpseln ist ihr flexibler, hygienischer Stiel. Damit lassen sich die Stöpsel einfach und ohne vorzuformen in den Gehörgang einführen und erzielen sofort zuverlässigen Schutz. Für die schnelle und bequeme Anwendung sind sie paarweise in einer Kissenpackung verpackt, die wiederverschließbar und damit besonders hygienisch ist. Die patentierte E-A-R Form-Schaumstoffspitze ist so geformt, dass sie praktisch jeden Gehörgang bequem und effektiv abdichtet. Bei dem Modell mit Kordel sorgt diese dafür, dass die Stöpsel nicht verloren gehen.

SNR-Wert:	28 dB
Material-Ohrstöpsel:	Polyurethanschaum
Farbe:	gelb/blau
Norm:	DIN EN 352-2
VE/Einheit:	1/100 Stück

Art.-Nr.	Ausführung
600011794	ohne Band
600011795	mit Band

Gehörschutzstöpsel E-A-R™ Ultrafit™



Praktisch vorgeformte Gehörschutzstöpsel. Mit seiner Universalgröße und den drei Lamellen passt er in die meisten Gehörgänge und bietet eine gute Dämmwirkung. Der Stöpsel ist wiederverwendbar und waschbar und somit besonders hygienisch.

SNR-Wert:	32 dB
Material-Ohrstöpsel:	Silikon
Farbe:	gelb
Norm:	DIN EN 352-2
VE/Einheit:	1/50 Stück

Art.-Nr.
600011822

Gehörschutzstöpsel ClearE-A-R™

Die Gehörschutzstöpsel zeichnen sich durch ihr transparentes Design aus. Sie können nahezu unsichtbar im Ohr getragen werden. Die Kommunikation mit Kunden und Kollegen soll durch einen Hochpräzisionsfilter während der Arbeit ermöglicht werden. Die Gehörschutzstöpsel lassen sich leicht einführen und passen sich optimal an den Gehörgang an. Zudem sind sie abwaschbar und wiederverwendbar. Sie werden paarweise in einer Plastikbox geliefert.

SNR-Wert:	20 dB
Material-Ohrstöpsel:	Thermoplastisches Elastomer
Farbe:	klar
Norm:	DIN EN 352-2
VE/Einheit:	1/12 Stück

Art.-Nr.
600011954



Gehörschutzstöpsel E-A-R™ Tracers™

Die Gehörschutzstöpsel bestehen aus flexiblen Materialien, die für den optimalen Sitz im Ohr bereits vorgeformt sind. Zudem sind sie Metall-detektierbar, d.h. die Stöpsel können bei der Endkontrolle in der Lebensmittel- oder Pharmaindustrie mit Hilfe eines Metalldetektors gefunden werden. Bei diesen Stöpseln mit den drei Lamellen ist keine Größenanpassung notwendig. Sie garantieren einen dauerhaft komfortablen Sitz und optimale Schutzwirkung. Die Stöpsel sind wiederverwendbar und waschbar und somit besonders hygienisch. Die Stöpsel werden inklusive transparenter Aufbewahrungsbox mit Gürtelclip geliefert.

SNR-Wert:	32 dB
Material-Ohrstöpsel:	Silikon mit 2 mm Stahlkugel eingelagert
Material-Band:	Polymer mit Metalleinschlüssen
Farbe:	blau
Norm:	DIN EN 352-2
VE/Einheit:	1/50 Stück

Art.-Nr.
600011799





Foto: Fotolia

MOLDEX

Gehörschutzstöpsel Contours

Gehörschutzstöpsel aus Schaumstoff mit sicherer Passform, passen sich den Veränderungen der Gehörgänge ideal an. Verwendbar bei Arbeiten die ständigen Lärmschutz in Verbindung mit einem hohen Dämmwert erfordern. Lieferbar in 2 Größen. Modell 7403 (small) für kleine Gehörgänge.



Ausführung:	Karton 200 Paar
SNR-Wert:	35 dB
Material-Ohrstöpsel:	Polyurethan
Farbe:	grün
Norm:	EN 352-2:2002
VE/Einheit:	1/10 Stück

Art.-Nr.	Modell
600111921	7400
600111922	7403

MOLDEX

Gehörschutzstöpsel Contours

Gehörschutzstöpsel aus Schaumstoff mit sicherer Passform, passen sich den Veränderungen der Gehörgänge ideal an. Verwendbar bei Arbeiten die ständigen Lärmschutz in Verbindung mit einem hohen Dämmwert erfordern. Lieferbar in 2 Größen. Modell 7453 (small) für kleine Gehörgänge. Lieferung ohne Wandhalterung.



Ausführung:	MoldexStation 500 Paar
SNR-Wert:	35 dB
Material-Ohrstöpsel:	Polyurethan
Farbe:	grün
Norm:	EN 352-2:2002
VE/Einheit:	1/8 Stück

Art.-Nr.	Modell
600111923	7450
600111924	7453

MOLDEX

Wandhalterung für MoldexStation

Wandhalterung aus schwarzem Kunststoff (inkl. Schrauben und Dübel) für die Montage der MoldexStationen 7450, 7453, 7650, 7850 und 7859.



Material:	Polypropylen
Farbe:	schwarz
VE/Einheit:	1/8 Stück

Art.-Nr.
600011922

Jesse Industrial Supply

Gehörschutzstöpsel MelLows

Gehörschutzstöpsel die besonders bei geringer, aber schädlicher Lärmbelastung geeignet sind. Bessere Wahrnehmung der Umgebung und bessere Sprachverständigung. Die Stöpsel passen sich jedem Gehörgang individuell an.

Ausführung:	Karton 200 Paar
SNR-Wert:	22 dB
Material-Ohrstöpsel:	Polyurethan
Farbe:	orange/gelb
Norm:	EN 352-2:2002
VE/Einheit:	1/10 Stück

Art.-Nr.
600011924



Gehörschutzstöpsel MelLows

Gehörschutzstöpsel die besonders bei geringer, aber schädlicher Lärmbelastung geeignet sind. Bessere Wahrnehmung der Umgebung und bessere Sprachverständigung. Die Stöpsel passen sich jedem Gehörgang individuell an. Lieferung ohne Wandhalterung.

Ausführung:	MoldexStation 500 Paar
SNR-Wert:	22 dB
Material-Ohrstöpsel:	Polyurethan
Farbe:	orange/gelb
Norm:	EN 352-2:2002
VE/Einheit:	1/8 Stück

Art.-Nr.
600011926



Wandhalterung für MoldexStation

Wandhalterung aus schwarzem Kunststoff (inkl. Schrauben und Dübel) für die Montage der MoldexStationen 7450, 7453, 7650, 7850 und 7859.

Material:	Polypropylen
Farbe:	schwarz
VE/Einheit:	1/8 Stück

Art.-Nr.
600011922



MOLDEX

Gehörschutzstöpsel Spark Plugs

Die anatomisch vorgeformten und besonders weichen Stöpsel passen sich dem Gehörgang an. Individuelle Farben erhöhen die Akzeptanz beim Träger. Ideal bei allen Arbeiten, die ständigen Lärmschutz und einen hohen Dämmwert erfordern.



Ausführung:	Karton 200 Paar
SNR-Wert:	35 dB
Material-Ohrstöpsel:	Polyurethan
Farbe:	bunt
Norm:	EN 352-2:2002
VE/Einheit:	1/10 Stück

Art.-Nr.	Modell
600111687	7800 ohne Band
600011931	7801 mit Band

MOLDEX

Gehörschutzstöpsel Spark Plugs

Die anatomisch vorgeformten und besonders weichen Stöpsel passen sich dem Gehörgang an. Individuelle Farben erhöhen die Akzeptanz beim Träger. Ideal bei allen Arbeiten, die ständigen Lärmschutz und einen hohen Dämmwert erfordern.



Ausführung:	MoldexStation 500 Paar
SNR-Wert:	35 dB
Material-Ohrstöpsel:	Polyurethan
Farbe:	bunt
Norm:	EN 352-2:2002
VE/Einheit:	1/8 Stück

Art.-Nr.
600111702

MOLDEX

Wandhalterung für MoldexStation

Wandhalterung aus schwarzem Kunststoff (inkl. Schrauben und Dübel) für die Montage der MoldexStationen 7450, 7453, 7650, 7850 und 7859.



Material:	Polypropylen
Farbe:	schwarz
VE/Einheit:	1/8 Stück

Art.-Nr.
600011922

Gehörschutzstöpsel Twisters Cord

Gehörschutzstöpsel mit dem hohen Tragekomfort klassischer Schaumstoffstöpsel. Sie lassen sich durch den Stiel jedoch schnell und hygienisch ohne vorheriges Rollen einsetzen. Mit einem leichten Drehen am Griffstück kann die individuelle Komfort-Position im Gehörgang eingestellt werden. Sie werden mit einer Kordel geliefert, diese kann mit einem Handgriff in der gewünschten Länge angebracht werden. Box mit 80 Tütchen á 1 Paar.

Ausführung:	Karton 80 Paar
SNR-Wert:	34 dB
Material-Ohrstöpsel:	Polyurethan
Material-Band:	Thermoplastische Elastomere
Farbe:	grün
Norm:	EN 352-2:2002
VE/Einheit:	80/320 Paar

Art.-Nr.
600111925



Gehörschutzstöpsel Rockets Cord

Wiederverwendbare Gehörschutzstöpsel mit Verbindungskordel in der Taschenpackung „PocketPak". Sie sind durch die weichen Lamellen und die luftgepolsterte Spitze komfortabel und angenehm zu tragen. Leichtes Einsetzen und Herausnehmen garantiert der feste Stiel. Sie können gereinigt werden, deshalb sind sie hygienisch und wiederverwendbar. Die Stöpsel sind fest mit der Kordel verbunden, damit sie nicht verloren gehen.

Ausführung:	PocketPak 50 Paar
SNR-Wert:	30 dB
Material-Ohrstöpsel:	Thermoplastisches Elastomer
Material-Band:	Ethylenvinylacetat
Farbe:	lila
Norm:	EN 352-2:2002
VE/Einheit:	50/200 Paar

Art.-Nr.
600011910



Gehörschutzstöpsel Comets Cord

Wiederverwendbare Gehörschutzstöpsel in der Taschenpackung „PocketPak". Sie sind durch die luftgepolsterten Lamellen angenehm und komfortabel im Gehörgang zu tragen. Die Stöpsel können gereinigt werden und sind deshalb hygienisch und wiederverwendbar. Die Stöpsel sind fest mit der Kordel verbunden, damit sie nicht verloren gehen.

Ausführung:	PocketPak 50 Paar
SNR-Wert:	25 dB
Material-Ohrstöpsel:	Thermoplastisches Elastomer
Material-Band:	Ethylenvinylacetat
Farbe:	grün
Norm:	EN 352-2:2002
VE/Einheit:	50/200 Paar

Art.-Nr.
600011915



MOLDEX



Gehörschutzstöpsel Rockets Full Detect

Wiederverwendbare Gehörschutzstöpsel mit Verbindungskordel, sind für Metalldetektoren erkennbar. Sie werden paarweise in der Taschenpackung „PocketPak" geliefert und sind durch die weichen Lamellen und die luftgepolsterte Spitze angenehm und komfortabel zu tragen. Die Stöpsel werden durch einen eingebetteten Metallkern für Metalldetektoren erkennbar. Leichtes Einsetzen und Herausnehmen garantiert der feste Stiel. Sie können gereinigt werden und sind deshalb hygienisch und wiederverwendbar. Die Stöpsel sind fest mit der Kordel verbunden, damit sie nicht verloren gehen.

Ausführung:	PocketPak 50 Paar
SNR-Wert:	27 dB
Material-Ohrstöpsel:	Thermoplastisches Elastomer, Metall (Eisen)
Farbe:	blau
Norm:	EN 352-2:2002
VE/Einheit:	50/200 Paar

Art.-Nr.
600011912

MOLDEX



Gehörschutzstöpsel Spark Plugs Detect

Die anatomisch vorgeformten und besonders weichen Stöpsel passen sich dem Gehörgang an. Ideal bei Arbeiten in der Lebensmittelindustrie, die ständigen Lärmschutz und einen hohen Dämmwert erfordern. Voll detektierbar.

Ausführung:	Karton 200 Paar
SNR-Wert:	32 dB
Material-Ohrstöpsel:	Polyurethan, Metall
Farbe:	blau marmoriert
Norm:	EN 352-2:2002
VE/Einheit:	1/10 Stück

Art.-Nr.
600011933

MOLDEX



Gehörschutzstöpsel Spark Plugs Detect

Die anatomisch vorgeformten und besonders weichen Stöpsel passen sich dem Gehörgang an. Ideal bei Arbeiten in der Lebensmittelindustrie, die ständigen Lärmschutz und einen hohen Dämmwert erfordern. Voll detektierbar. Lieferung ohne Wandhalterung.

Ausführung:	MoldexStation 500 Paar
SNR-Wert:	32 dB
Material-Ohrstöpsel:	Polyurethan, Metall
Farbe:	blau marmoriert
Norm:	EN 352-2:2002
VE/Einheit:	1/8 Stück

Art.-Nr.
600011937

MOLDEX



Wandhalterung für MoldexStation

Wandhalterung aus schwarzem Kunststoff (inkl. Schrauben und Dübel) für die Montage der MoldexStationen 7450, 7453, 7650, 7850 und 7859.

Material:	Polypropylen
Farbe:	schwarz
VE/Einheit:	1/8 Stück

Art.-Nr.
600011922

Howard Leight Gehörschutzstöpsel BILSOM 303

Konisch geformter Stöpsel, der sich schnell und leicht einsetzen lässt. Die Leight Stripe™-Formel , eine Mischung aus gelbem und weißem Polyurethanschaum, sorgt für einen sanften Tragekomfort im Ohr und verhindert das Herausrutschen aus dem Gehörgang. Der Stöpsel ist leich zu rollen und einzusetzen. Ein geringer Anpressdruck sorgt für eine bequeme und lange Tragedauer. Die weiche, schmutzabweisende Außenhülle verhindert Ablagerungen auf den Stöpseln. In 2 Größen erhältlich. Nachfüllpackung für LS400-Spender.

Ausführung:	Polybeutel 200 Paar
SNR-Wert:	33 dB
Material-Ohrstöpsel:	Polyurethanschaum
Farbe:	gelb/weiß
Norm:	DIN EN 352-2
VE/Einheit:	1/10 Stück

Art.-Nr.	Größe
600011971	S
600011970	L



Howard Leight Gehörschutzstöpsel BILSOM 303

Konisch geformter Stöpsel, der sich schnell und leicht einsetzen lässt. Die Leight Stripe™-Formel , eine Mischung aus gelbem und weißem Polyurethanschaum, sorgt für einen sanften Tragekomfort im Ohr und verhindert das Herausrutschen aus dem Gehörgang. Der Stöpsel ist leich zu rollen und einzusetzen. Ein geringer Anpressdruck sorgt für eine bequeme und lange Tragedauer. Die weiche, schmutzabweisende Außenhülle verhindert Ablagerungen auf den Stöpseln. In 2 Größen erhältlich. Nachfüllpackung für LS400-Spender.

Ausführung:	Karton 200 Paar
SNR-Wert:	33 dB
Material-Ohrstöpsel:	Polyurethanschaum
Farbe:	gelb/weiß
Norm:	DIN EN 352-2
VE/Einheit:	1/10 Stück

Art.-Nr.	Größe
600011769	S
600011768	L



Howard Leight Gehörschutzspender komplett mit BILSOM 303

Der Gehörschutzspender kann an einer Wand befestigt oder auf einem Tisch oder Arbeitsplatz platziert werden. Der Spender ist transparent und kann daher rechtzeitig nachgefüllt werden. Die Spender fassen 400 Paar Howard Leight Gehörschutzstöpsel für den einmaligen Gebrauch der Stöpsel Bilsom 303 L oder S, die durch einfaches Drehen des Handgriffs ausgegeben werden.

Ausführung:	Spender mit 400 Paar
SNR-Wert:	33 dB
Material-Ohrstöpsel:	Polyurethanschaum
Farbe:	gelb/weiß
Norm:	DIN EN 352-2

Art.-Nr.	Größe
600011974	S
600011973	L





Howard Leight Gehörschutzstöpsel Firm Fit

Sehr weicher Ohrstöpsel, der weniger Ausdehnungsdruck auf den Gehörgang ausübt. Erfordern weniger Druck beim Zusammenrollen. Dank der langsamen Ausdehnungsgeschwindigkeit lassen sich die Ohrstöpsel sehr gut in den Gehörgang einsetzen.

Ausführung:	Karton 200 Paar
SNR-Wert:	37 dB
Material-Ohrstöpsel:	PVC-Schaumstoff
Farbe:	orange
Norm:	DIN EN 352-2
VE/Einheit:	1/10 Stück

Art.-Nr.
600112002



Howard Leight Gehörschutzstöpsel Firm Fit

Sehr weicher Ohrstöpsel, der weniger Ausdehnungsdruck auf den Gehörgang ausübt. Erfordern weniger Druck beim Zusammenrollen. Dank der langsamen Ausdehnungsgeschwindigkeit lassen sich die Ohrstöpsel sehr gut in den Gehörgang einsetzen. Nachfüllpackung für Gehörschutzspender LS400.

Ausführung:	Polybeutel 200 Paar
SNR-Wert:	37 dB
Material-Ohrstöpsel:	PVC-Schaumstoff
Farbe:	orange
Norm:	DIN EN 352-2
VE/Einheit:	1/10 Stück

Art.-Nr.
600112003



Howard Leight Gehörschutzspender LS400

Der Leight Source 400 Gehörschutzspender kann an einer Wand befestigt, oder auf einem Tisch oder Arbeitsplatz platziert werden. Eine Auffangschale verhindert das Herunterfallen der Stöpsel. Stöpsel werden durch einfaches Drehen des Handgriffs ausgegeben. Lieferung ohne Stöpsel. Fassungsvermögen für 400 Paar Howard Leight Gehörschutzstöpsel für den einmaligen Gebrauch.

Farbe:	transparent/schwarz
VE/Einheit:	1/6 Stück

Art.-Nr.
600011997

Howard Leight Gehörschutzstöpsel Laser Lite

Durch seine Farbe gut sichtbarer und ansprechender Gehörschutzstöpsel. Der sich ausdehnende Schaumstoff passt sich praktisch an jedes Ohr an, die T-Form macht das Einsetzen und Herausnehmen besonders einfach. Karton mit 200 Tütchen á 1 Paar.

Ausführung:	Karton 200 Paar
SNR-Wert:	35 dB
Material-Ohrstöpsel:	Polyurethanschaum
Farbe:	magenta/gelb
Norm:	DIN EN 352-2
VE/Einheit:	1/10 Stück

Art.-Nr.
600011839



Howard Leight Gehörschutzstöpsel Laser Lite

Durch seine Farbe gut sichtbarer und ansprechender Gehörschutzstöpsel. Der sich ausdehnende Schaumstoff passt sich praktisch an jedes Ohr an, die T-Form macht das Einsetzen und Herausnehmen besonders einfach. Nachfüllpackung für Gehörschutzspender LS400.

Ausführung:	Polybeutel 200 Paar
SNR-Wert:	35 dB
Material-Ohrstöpsel:	Polyurethanschaum
Farbe:	magenta/gelb
Norm:	DIN EN 352-2
VE/Einheit:	1/10 Stück

Art.-Nr.
600011841



Howard Leight Gehörschutzspender LS400

Der Leight Source 400 Gehörschutzspender kann an einer Wand befestigt, oder auf einem Tisch oder Arbeitsplatz platziert werden. Eine Auffangschale verhindert das Herunterfallen der Stöpsel. Stöpsel werden durch einfaches Drehen des Handgriffs ausgegeben. Lieferung ohne Stöpsel. Fassungsvermögen für 400 Paar Howard Leight Gehörschutzstöpsel für den einmaligen Gebrauch.

Farbe:	transparent/schwarz
VE/Einheit:	1/6 Stück

Art.-Nr.
600011997



Gehörschutzstöpsel



Howard Leight Gehörschutzstöpsel Max

Einer der meistbenutzten Gehörschutzstöpsel mit optimierter Form für einfaches Einsetzen und sicheren Sitz. Die Glockenform sorgt für einen besseren Tragekomfort und die weiche, schmutzabweisende Außenhülle verhindert Ablagerungen. Karton mit 200 Tütchen á 1 Paar.

Ausführung:	Karton 200 Paar
SNR-Wert:	37 dB
Material-Ohrstöpsel:	Polyurethanschaum
Farbe:	rot
Norm:	DIN EN 352-2
VE/Einheit:	1/10 Stück

Art.-Nr.
600011829



Howard Leight Gehörschutzstöpsel MultiMax

Ein Produkt, zwei Größen. Bietet hervorragende Passform, erleichtert Beschaffung und Lagerhaltung, weiche, schmutzabweisende Außenhülle verhindert Ablagerungen. Für jedes Ohr passend - eine Seite passt immer. Nachfüllpackung für Gehörschutzspender LS400.

Ausführung:	Polybeutel 200 Paar
SNR-Wert:	35 dB
Material-Ohrstöpsel:	Polyurethanschaum
Farbe:	korallenrot/gelb
Norm:	DIN EN 352-2
VE/Einheit:	1/10 Stück

Art.-Nr.
600011844



Howard Leight Gehörschutzspender LS400

Der Leight Source 400 Gehörschutzspender kann an einer Wand befestigt, oder auf einem Tisch oder Arbeitsplatz platziert werden. Eine Auffangschale verhindert das Herunterfallen der Stöpsel. Stöpsel werden durch einfaches Drehen des Handgriffs ausgegeben. Lieferung ohne Stöpsel.
Fassungsvermögen für 400 Paar Howard Leight Gehörschutzstöpsel für den einmaligen Gebrauch.

Farbe:	transparent/schwarz
VE/Einheit:	1/6 Stück

Art.-Nr.
600011997

Howard Leight Gehörschutzstöpsel Neutron

Bewährter Schutz in niedrigen Lärmbereichen. Modernes Design im Stil von Audio-Ohrstöpseln. Bietet den ganzen Tag lang Komfort, einzigartiges, abnehmbares Band, Hear-Pack™ Aufbewahrungsdose.

Ausführung:	Karton 50 Paar
SNR-Wert:	20 dB
Material-Ohrstöpsel:	Thermoplastisches Elastomer
Farbe:	türkis
Norm:	DIN EN 352-2
VE/Einheit:	50 Paar

Art.-Nr.
600112004



Howard Leight Gehörschutzstöpsel Fusion

FlexiFirm®-fester Stiel für einfache Handhabung, SoftFlanges™: Lamellen für höchsten Komfort und angenehmen Sitz. Abnehmbares Band, in 2 Größen erhältlich. HearPack-Aufbewahrungsdose.

SNR-Wert:	28 dB
Material-Ohrstöpsel:	TPE
Norm:	DIN EN 352-2
VE/Einheit:	1/50 Paar

Art.-Nr.	Farbe	Größe
600011992	grün	S
600011993	blau	M/L



Howard Leight Gehörschutzstöpsel SmartFit

CMT - Conforming Material Technology - reagiert auf die Körperwärme des Trägers und dehnt sich passgenau entlang der anatomischen Form des Gehörgangs aus. Höchster Komfort und individueller Sitz. Einzigartiges, abnehmbares Band. Lieferung in praktischer Aufbewahrungsbox.

SNR-Wert:	30 dB
Material-Ohrstöpsel:	Thermoplastisches Elastomer
Farbe:	orange
Norm:	DIN EN 352-2
VE/Einheit:	1/50 Paar

Art.-Nr.
600011989






Howard Leight Gehörschutzstöpsel BILSOM 304

Konisch geformter Stöpsel, der sich schnell und leicht einsetzen lässt. Die Leight Stripe™-Formel , eine Mischung aus gelbem und weißem Polyurethanschaum, sorgt für einen sanften Tragekomfort im Ohr und verhindert das Herausrutschen aus dem Gehörgang. Der Stöpsel ist leich zu rollen und einzusetzen. Ein geringer Anpressdruck sorgt für eine bequeme und lange Tragedauer. Die weiche, schmutzabweisende Außenhülle verhindert Ablagerungen auf den Stöpseln. Mit Band. Karton mit 100 Paar in Tütchen á 1 Paar.

Ausführung:	Karton 100 Paar
SNR-Wert:	33 dB
Material-Ohrstöpsel:	Polyurethanschaum
Farbe:	gelb/weiß
Größe:	L
Norm:	DIN EN 352-2
VE/Einheit:	100/500 Paar

Art.-Nr.
600011772

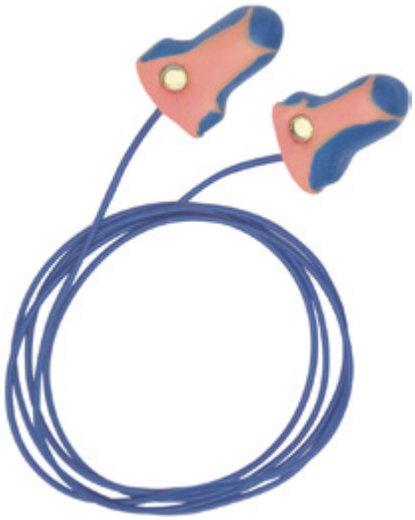

Howard Leight Gehörschutzstöpsel Laser Trak

Der Schaumstoff dehnt sich aus und passt sich praktisch an jedes Ohr an. Eisenfreie Metallöse und leuchtende Farben, leicht mit dem Auge und durch magnetische Kontrolle erkennbar.

Ausführung:	Karton 100 Paar
SNR-Wert:	35 dB
Material-Ohrstöpsel:	Polyurethanschaum
Farbe:	orange/blau
Norm:	DIN EN 352-2
VE/Einheit:	100/1000 Paar

Art.-Nr.
600112005



Howard Leight Gehörschutzstöpsel Fusion Detectable

Patentiertes Zwei-Komponenten Design, Flexi-Firm® - fester Stiel für einfaches Einsetzen. SoftFlanges™-weiche Lamellen für Komfort und besten Sitz, Metallring am Stiel für leichte Ortung durch Metalldetektoren, einfach in lauwarmem Wasser zu reinigen. In 2 Größen erhältlich. HearPack®Aufbewahrungsdose.

Ausführung:	Karton 50 Paar
SNR-Wert:	28 dB
Material-Ohrstöpsel:	Thermoplastisches Elastomer, Stahl
Farbe:	blau
Norm:	DIN EN 352-2
VE/Einheit:	50 Paar

Art.-Nr.	Größe
600112006	S
600112007	M/L

Gehörschutzstöpsel x-fit

Ergonomisch vorgeformter Einweg-Gehörschutzstöpsel, für den Einsatz in extrem lärmbelasteten, Umgebungen geeignet, patentierte x-grip Technologie reduziert den Anpressdruck im Gehörgang und erleichtert zudem das Herausnehmen des Stöpsels spürbar. Beutel mit 200 Paar.

Ausführung:	Karton 200 Paar
SNR-Wert:	37 dB
Material-Ohrstöpsel:	Polyurethanschaum
Farbe:	lime
Norm:	DIN EN 352-2

Art.-Nr.
600012000



Gehörschutzstöpsel x-fit

Ergonomisch vorgeformter Einweg-Gehörschutzstöpsel, für den Einsatz in extrem lärmbelasteten, Umgebungen geeignet, patentierte x-grip Technologie reduziert den Anpressdruck im Gehörgang und erleichtert zudem das Herausnehmen des Stöpsels spürbar. Nachfüllbox mit 300 Paar für Gehörschutzspender "one 2 click".

Ausführung:	Karton 300 Paar
SNR-Wert:	37 dB
Material-Ohrstöpsel:	Polyurethanschaum
Farbe:	lime
Norm:	DIN EN 352-2

Art.-Nr.
600112272



Gehörschutzspender one 2 click


Leicht zu bedienender und robuster Gehörschutzspender zur Wandbefestigung, mit einem Klick liegt der Stöpsel in der Hand, die Auffangschale verhindert das Herunterfallen der Gehörschutzstöpsel, für alle uvex Einweg-Gehörschutzstöpsel geeignet. Spender für 600 Paar Stöpsel, Lieferung ohne Stöpsel.

Art.-Nr.
600112270



uvex

Gehörschutzstöpsel com4-fit

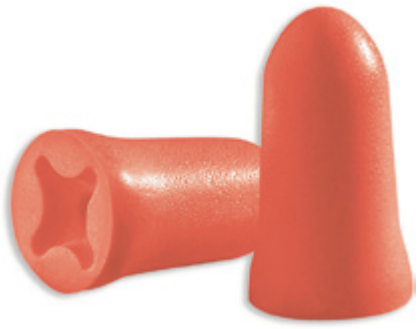

Kompaktes, ergonomisches Design optimal für schmale und kleinere Gehörgänge, patentierte x-grip Technologie reduziert den Anpressdruck im Gehörgang spürbar und erleichtert zudem das Herausnehmen des Stöpsels, erhöhter Tragekomfort auch bei Langzeiteinsätzen. Beutel mit 200 Paar.

Ausführung:	Karton 200 Paar
SNR-Wert:	33 dB
Material-Ohrstöpsel:	Polyurethanschaum
Farbe:	light orange
Norm:	DIN EN 352-2

Art.-Nr.
600112271

uvex

Gehörschutzstöpsel com4-fit



Kompaktes, ergonomisches Design optimal für schmale und kleinere Gehörgänge, patentierte x-grip Technologie reduziert den Anpressdruck im Gehörgang spürbar und erleichtert zudem das Herausnehmen des Stöpsels, erhöhter Tragekomfort auch bei Langzeiteinsätzen. Nachfüllbox mit 300 Paar für Gehörschutzspender "one 2 click".

Ausführung:	Karton 300 Paar
SNR-Wert:	33 dB
Material-Ohrstöpsel:	Polyurethanschaum
Farbe:	light orange
Norm:	DIN EN 352-2

Art.-Nr.
600112273

uvex

Gehörschutzspender one 2 click



Leicht zu bedienender und robuster Gehörschutzspender zur Wandbefestigung, mit einem Klick liegt der Stöpsel in der Hand, die Auffangschale verhindert das Herunterfallen der Gehörschutzstöpsel, für alle uvex Einweg-Gehörschutzstöpsel geeignet. Spender für 600 Paar Stöpsel, Lieferung ohne Stöpsel.


Art.-Nr.
600112270

Bügelgehörschutz E-A-RCaps™

Einfach in der Anwendung, praktisch und sehr komfortabel zu tragen. Man kann ihn schnell auf- und absetzen und bei Nicht-Gebrauch um den Hals tragen. Er eignet sich bestens für den zeitweiligen Einsatz. Der Bügelgehörschützer ist besonders leicht und erzeugt kaum Druckgefühl. Die Stöpsel dringen nicht tief in den Gehörgang ein und somit wird der Gehörgang nicht gereizt.

SNR-Wert:	23 dB
Material-Ohrstöpsel:	Polyurethanschaum
Farbe:	blau/gelb
Norm:	DIN EN 352-2
VE/Einheit:	1/50 Stück

Art.-Nr.
600011792

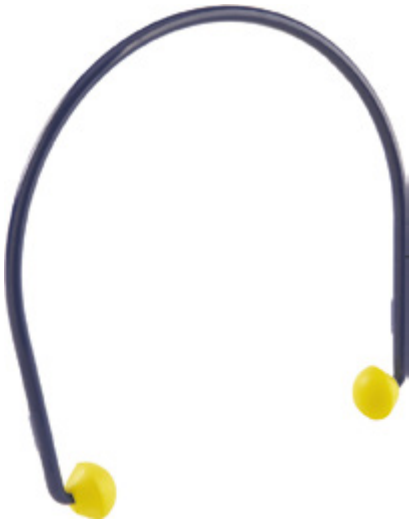

Bügelgehörschutz E-A-R™ Flexicap™

Einfach in der Anwendung, praktisch und sehr komfortabel zu tragen. Man kann ihn schnell auf- und absetzen und bei Nicht-Gebrauch um den Hals tragen. Er eignet sich bestens für den zeitweiligen Einsatz. Das Besondere ist sein innovatives Gelenk, das viele verschiedene Tragepositionen ermöglicht. Er ist besonders leicht und erzeugt kaum Druckgefühl. Die Stöpsel dringen nicht tief in den Gehörgang ein und somit wird der Gehörgang nicht gereizt.

SNR-Wert:	23 dB
Material-Ohrstöpsel:	Polyurethanschaum
Farbe:	blau/gelb
Norm:	DIN EN 352-2
VE/Einheit:	1/40 Stück

Art.-Nr.
600011800



Ersatzstöpsel E-A-Rcap™ / E-A-R™ Flexicap™


Die Ersatzstöpsel sind Zubehör zu den entsprechenden Bügelgehörschützern. Sie lassen sich einfach austauschen.

Material-Ohrstöpsel:	Polyurethanschaum
Farbe:	gelb
Norm:	DIN EN 352-2
VE/Einheit:	10 Paar

Art.-Nr.
600011793



Bügelgehörschutz E-A-R™ Caboflex™

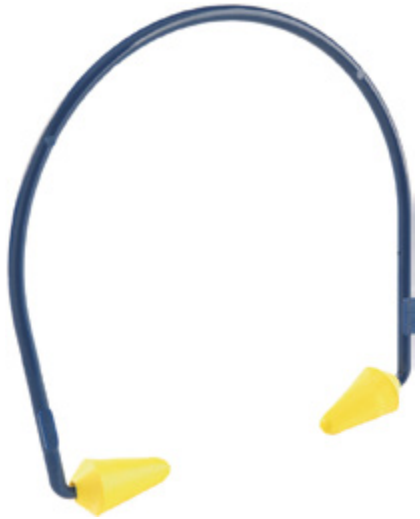

Einfach in der Anwendung, praktisch und sehr komfortabel zu tragen. Man kann ihn schnell auf- und absetzen und bei Nicht-Gebrauch um den Hals tragen. Er eignet sich bestens für den zeitweiligen Einsatz. Das Besondere sind seine robusten, konisch geformten Stöpsel. Er ist besonders leicht und erzeugt kaum Druckgefühl. Die Stöpsel dringen nicht tief in den Gehörgang ein und somit wird der Gehörgang nicht gereizt.

SNR-Wert:	21 dB
Material-Ohrstöpsel:	Polyurethanschaum
Farbe:	blau/gelb
Norm:	DIN EN 352-2
VE/Einheit:	1/40 Stück

Art.-Nr.
600011790

Bügelgehörschutz E-A-R™ Reflex™



Einfach in der Anwendung, praktisch und sehr komfortabel zu tragen. Man kann ihn schnell auf- und absetzen und bei Nicht-Gebrauch um den Hals tragen. Er eignet sich bestens für den zeitweiligen Einsatz. Das Besondere ist sein innovatives Gelenk, das viele verschiedene Trageposition ermöglicht. Er ist besonders leicht und erzeugt kaum Druckgefühl. Die konisch geformten Stöpsel dringen nicht tief in den Gehörgang ein und somit wird der Gehörgang nicht gereizt.

SNR-Wert:	26 dB
Material-Ohrstöpsel:	Polyurethanschaum
Farbe:	blau/gelb
Norm:	DIN EN 352-2
VE/Einheit:	1/40 Stück

Art.-Nr.
600011796

Ersatzstöpsel E-A-R™ Caboflex™ / E-A-R™ Reflex™



Die Ersatzstöpsel sind Zubehör zu dem entsprechendem Bügelgehörschützer. Sie sind konisch geformt und lassen sich einfach austauschen.

Material-Ohrstöpsel:	Polyurethanschaum
Farbe:	gelb
Norm:	DIN EN 352-2


Art.-Nr.	Ausführung	VE/Einheit
600011789	Caboflex	1/50 Paar
600011798	Reflex	1/25 Paar

Howard Leight Bügelgehörschutz PerCap

Superweiche, leichte Stöpsel dichten den Gehörgang von außen ab und bieten mehr Komfort. Trageposition über dem Kopf, unter dem Kinn oder im Nacken. Kompaktes, faltbares Modell für einfaches Verstauen in Taschen. Ideal in Umgebungen mit periodisch auftretender Lärmbelastung, einfacher Austausch der Stöpsel möglich.

SNR-Wert:	24 dB
Material-Ohrstöpsel:	Polyurethanschaum
Farbe:	schwarz/orange
Norm:	DIN EN 352-2
VE/Einheit:	1/10 Stück

Art.-Nr.
600011779

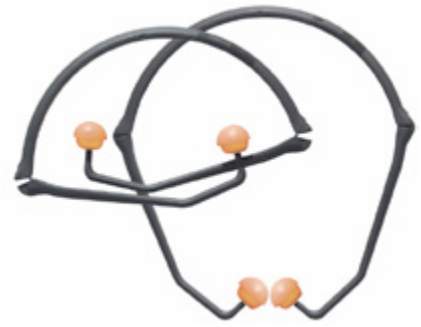

Howard Leight Bügelgehörschutz QB3 HYG

Superweiche, federleichte Stöpsel dichten den Gehörgang von außen ab und bieten mehr Komfort. Das patentierte Bügeldesign schützt die Stöpsel vor Verunreinigungen bei der Ablage des Bügels auf verschmutzten Oberflächen. Ideal für den gelegentlichen Einsatz. 1 Paar Ersatzstöpsel im Lieferumfang enthalten. Weitere Ersatzstöpsel können nachbestellt werden.

SNR-Wert:	23 dB
Material-Ohrstöpsel:	Polyurethanschaum
Farbe:	orange
Norm:	DIN EN 352-2
VE/Einheit:	1/10 Stück

Art.-Nr.
600011828



Ersatzstöpsel für PerCap / QB3

Die Ersatzstöpsel sind Zubehör zu den entsprechenden Bügelgehörschützern. Sie lassen sich einfach austauschen.

Material-Ohrstöpsel:	Polyurethanschaum
Farbe:	orange
Norm:	DIN EN 352-2

Art.-Nr.	Ausführung	VE/Einheit
600011780	PerCap®	1/10 Paar
600011838	QB3®	1/50 Paar



MOLDEX

Bügelgehörschutz Jazz-Band 2



Bügelgehörschutz mit Pausenkordel und einem Sicherheitsverschluss. Die komfortable Alternative bei Arbeiten in Bereichen mit ständig wechselnder Lärmbelastung. Leichter Bügel, der durch sein Duo-Material den Übertragungsschall verringert. Wiederverwendbar, pro Bügel werden automatisch 2 Ersatzstöpsel mitgeliefert. Beschichtete Stöpsel für mehr Hygiene kombiniert mit den Vorteilen eines abwaschbaren Stöpsels. Zusätzliche Ersatzstöpsel können separat bestellt werden.

SNR-Wert:	23 dB
Material-Ohrstöpsel:	Polyurethanschaum
Farbe:	blau, gelb-grün
Norm:	EN 352-2:2002
VE/Einheit:	8/80 Stück

Art.-Nr.
600011916

MOLDEX

Bügelgehörschutz WaveBand 1K/2K




Idealer Schutz bei wechselnder Lärmbelästigung oder wenn ein sicheres Tragen von Gehörschutzstöpseln nicht möglich ist. Der Bügelgehörschutz ist anatomisch angepasst und besitzt dadurch eine hohe Bewegungsfreiheit ohne Kontaktgeräusche. Er hat einen geringen Anpreßdruck, ist federleicht und komfortabel. Ersatzstöpsel können separat bestellt werden.

SNR-Wert:	27 dB
Material-Ohrstöpsel:	Polyurethan
Farbe:	blau, gelb-grün
Norm:	EN 352-2:2002
VE/Einheit:	8/80 Stück

Art.-Nr.	Ausführung
600011919	1K
600011918	2K

MOLDEX

Ersatzstöpsel für Jazz-Band 2 /WaveBand 1K/2K

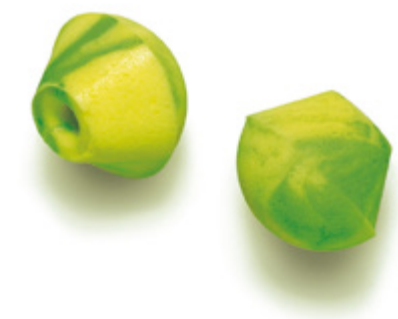

Die Ersatzstöpsel sind Zubehör zu den entsprechenden Bügelgehörschützern. Sie lassen sich einfach austauschen.

Material-Ohrstöpsel:	Polyurethan
Farbe:	grün-gelb
Norm:	EN 352-2:2002
VE/Einheit:	50/500 Paar

Art.-Nr.
600111695

Jesse Industrial Supply

Kapselgehörschutz Peltor™X1A

Das schlanke Design garantiert einen sicheren Sitz und einen außergewöhnlich hohen Tragekomfort. So reduzieren weiche, breite Dichtungsringe den Andruck um die Ohren und sorgen selbst bei längeren Tragezeiten für ein angenehmes Tragegefühl. Der Kapselgehörschützer ist besonders robust und widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Verschleiß. Der großzügige Platz im Kapselinneren gewährleistet eine Minimierung der Wärme- und Feuchtigkeitsentwicklung. Einsatzgebiete sind die Automobilindustrie, das Bauwesen, die Textilherstellung, die Chemische und Pharmazeutische Industrie, Druckereien sowie die Holzverarbeitung. Passende Hygienesets sorgen für einen hygienischen und wirtschaftlichen Einsatz des Kapselgehörschützers.

Ausführung:	Kopfbügel
SNR-Wert:	27 dB
Farbe:	schwarz/grün
Norm:	DIN EN 352-1
VE/Einheit:	1/10 Stück

Art.-Nr.
600011861



Kapselgehörschutz Peltor™X1P3E

Das schlanke Design garantiert einen sicheren Sitz und einen außergewöhnlich hohen Tragekomfort. So reduzieren weiche, breite Dichtungsringe den Andruck um die Ohren und sorgen selbst bei längeren Tragezeiten für ein angenehmes Tragegefühl. Der Kapselgehörschützer ist besonders robust und widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Verschleiß. Der großzügige Platz im Kapselinneren gewährleistet eine Minimierung der Wärme- und Feuchtigkeitsentwicklung. Einsatzgebiete sind die Automobilindustrie, das Bauwesen, die Textilherstellung, die Chemische und Pharmazeutische Industrie, Druckereien sowie die Holzverarbeitung. Passende Hygienesets sorgen für einen hygienischen und wirtschaftlichen Einsatz des Kapselgehörschützers.

Ausführung:	Helmbefestigung
SNR-Wert:	26 dB
Farbe:	schwarz/grün
Norm:	DIN EN 352-3
VE/Einheit:	1/10 Stück

Art.-Nr.
600011862



Kapselgehörschutz Peltor™X4A

Das schlanke Design garantiert einen sicheren Sitz und einen außergewöhnlich hohen Tragekomfort. So reduzieren weiche, breite Dichtungsringe den Andruck um die Ohren und sorgen selbst bei längeren Tragezeiten für ein angenehmes Tragegefühl. Der Kapselgehörschützer ist besonders robust und widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Verschleiß. Der großzügige Platz im Kapselinneren gewährleistet eine Minimierung der Wärme- und Feuchtigkeitsentwicklung. Die Dichtungsringe aus patentiertem, neuartigem Schaumstoff garantieren außerdem einen hocheffektiven Schutz. Für eine optimale Dämpfung sorgen auch die innovativen Dämmkissen und Zwischenringe in den Kapseln. Einsatzgebiete sind bei hoher Lärmbelastung, beispielsweise in der Metallbearbeitung, der Schwerindustrie, der Automobilindustrie, dem Bauwesen, der Textilherstellung, Druckereien sowie der Holzbearbeitung. Passende Hygienesets sorgen für einen hygienischen und wirtschaftlichen Einsatz des Kapselgehörschützers.

Ausführung:	Kopfbügel
SNR-Wert:	33 dB
Farbe:	schwarz/leuchtgelb
Norm:	DIN EN 352-1
VE/Einheit:	1/10 Stück

Art.-Nr.
600011867





Kapselgehörschutz Peltor™X4P3E

Das schlanke Design garantiert einen sicheren Sitz und einen außergewöhnlich hohen Tragekomfort. So reduzieren weiche, breite Dichtungsringe den Andruck um die Ohren und sorgen selbst bei längeren Tragezeiten für ein angenehmes Tragegefühl. Der Kapselgehörschützer ist besonders robust und widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Verschleiß. Der großzügige Platz im Kapselinneren gewährleistet eine Minimierung der Wärme- und Feuchtigkeitsentwicklung. Die Dichtungsringe aus patentiertem, neuartigem Schaumstoff garantieren außerdem einen hocheffektiven Schutz. Für eine optimale Dämpfung sorgen auch die innovativen Dämmkissen und Zwischenringe in den Kapseln. Einsatzgebiete sind bei hoher Lärmbelastung, beispielsweise in der Metallbearbeitung, der Schwerindustrie, der Automobilindustrie, dem Bauwesen, der Textilherstellung, Druckereien sowie der Holzbearbeitung. Passende Hygienesets sorgen für einen hygienischen und wirtschaftlichen Einsatz des Kapselgehörschützers.

Ausführung:	Helmbefestigung
SNR-Wert:	32 dB
Farbe:	schwarz/leuchtgelb
Norm:	DIN EN 352-3
VE/Einheit:	1/10 Stück

Art.-Nr.
600011868



Kapselgehörschutz Peltor™X5A

Das schlanke Design garantiert einen sicheren Sitz und einen außergewöhnlich hohen Tragekomfort. So reduzieren weiche, breite Dichtungsringe den Andruck um die Ohren und sorgen selbst bei längeren Tragezeiten für ein angenehmes Tragegefühl. Der Kapselgehörschützer ist besonders robust und widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Verschleiß. Der großzügige Platz im Kapselinneren gewährleistet eine Minimierung der Wärme- und Feuchtigkeitsentwicklung. Die Dichtungsringe aus patentiertem, neuartigem Schaumstoff garantieren außerdem einen hocheffektiven Schutz. Für eine optimale Dämpfung sorgen auch die innovativen Dämmkissen und Zwischenringe in den Kapseln. Einsatzgebiete sind bei hoher Lärmbelastung, beispielsweise in der Metallbearbeitung, der Schwerindustrie, der Automobilindustrie, dem Bauwesen, der Textilherstellung, Druckereien sowie der Holzbearbeitung. Passende Hygienesets sorgen für einen hygienischen und wirtschaftlichen Einsatz des Kapselgehörschützers.

Ausführung:	Kopfbügel
SNR-Wert:	37 dB
Farbe:	schwarz
Norm:	DIN EN 352-1
VE/Einheit:	1/10 Stück

Art.-Nr.
600011869



Kapselgehörschutz Peltor™X5P3E

Das schlanke Design garantiert einen sicheren Sitz und einen außergewöhnlich hohen Tragekomfort. So reduzieren weiche, breite Dichtungsringe den Andruck um die Ohren und sorgen selbst bei längeren Tragezeiten für ein angenehmes Tragegefühl. Der Kapselgehörschützer ist besonders robust und widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Verschleiß. Der großzügige Platz im Kapselinneren gewährleistet eine Minimierung der Wärme- und Feuchtigkeitsentwicklung. Die Dichtungsringe aus patentiertem, neuartigem Schaumstoff garantieren außerdem einen hocheffektiven Schutz. Für eine optimale Dämpfung sorgen auch die innovativen Dämmkissen und Zwischenringe in den Kapseln. Einsatzgebiete sind bei hoher Lärmbelastung, beispielsweise in der Metallbearbeitung, der Schwerindustrie, der Automobilindustrie, dem Bauwesen, der Textilherstellung, Druckereien sowie der Holzbearbeitung. Passende Hygienesets sorgen für einen hygienischen und wirtschaftlichen Einsatz des Kapselgehörschützers.

Ausführung:	Helmbefestigung
SNR-Wert:	36 dB
Farbe:	schwarz
Norm:	DIN EN 352-3
VE/Einheit:	1/10 Stück

Art.-Nr.
600011870

Kapselgehörschutz Peltor™ Optime™ I H510A

Der Kapselgehörschützer ist besonders leicht und ein perfekter Allroundschutz für viele Bereiche. Komfortabel ist der Federstahlbügel mit 2-Punkt-Aufhängung aus rostfreiem Edelstahl, der einen konstant niedrigen Anpressdruck gewährleistet. Der Bügel ist variabel verstellbar und passt sich Dank seiner ergonomischen Form jeder Kopfform an. Einsatzgebiete sind mäßige Lärmbelastung, beispielsweise in Werkstätten, metallverarbeitenden Betrieben, in der Feinwerktechnik, in der Bauindustrie, der Automobilindustrie sowie in Freizeitaktivitäten. Passende Hygienesets sorgen für einen hygienischen und wirtschaftlichen Einsatz des Kapselgehörschützers.

Ausführung:	Kopfbügel
SNR-Wert:	27 dB
Farbe:	gelb/schwarz
Norm:	DIN EN 352-1
VE/Einheit:	1/20 Stück

Art.-Nr.
600011851



Kapselgehörschutz Peltor™ Optime™ I H510P3E

Der Kapselgehörschützer ist besonders leicht und ein perfekter Allroundschutz für viele Bereiche. Komfortabel ist der Federstahlbügel mit 2-Punkt-Aufhängung aus rostfreiem Edelstahl, der einen konstant niedrigen Anpressdruck gewährleistet. Der Bügel ist variabel verstellbar und passt sich Dank seiner ergonomischen Form jeder Kopfform an. Einsatzgebiete sind mäßige Lärmbelastung, beispielsweise in Werkstätten, metallverarbeitenden Betrieben, in der Feinwerktechnik, in der Bauindustrie, der Automobilindustrie sowie in Freizeitaktivitäten. Passende Hygienesets sorgen für einen hygienischen und wirtschaftlichen Einsatz des Kapselgehörschützers.

Ausführung:	Helmbefestigung
SNR-Wert:	26 dB
Farbe:	gelb/schwarz
Norm:	DIN EN 352-3
VE/Einheit:	1/20 Stück

Art.-Nr.
600011882







Kapselgehörschutz Peltor™ Optime™ II H520A

Der Kapselgehörschützer wurde speziell für stark lärmbelastete Umgebungen entwickelt und dämpft auch bei extrem niedrigen Frequenzen äußerst effektiv. Dank des schlanken Kapseldesigns garantiert die Kapsel einen außergewöhnlichen Tragekomfort. Der großzügige Platz unter den Kapseln minimiert den Wärmestau und die Schweißbildung und bietet selbst bei dauerhafter Anwendung ein angenehmes Tragegefühl. Für eine optimale Wärmeableitung sorgen zusätzliche Lüftungskanäle an den Dichtungsringen. Die weichen, breiten Dichtungsringe sind mit einer Kombination aus Flüssigkeit und Schaumstoff gefüllt und garantieren einen besonders schwachen Andruck bei gleichzeitig optimaler Abdichtung. Einsatzgebiete sind bei hoher Lärmbelastung, beispielsweise in der Schwerindustrie, in der Zementherstellung, im Baugewerbe, auf Flughäfen, in der Textilherstellung, in der Druckindustrie sowie in der Landwirtschaft. Passende Hygienesets sorgen für einen hygienischen und wirtschaftlichen Einsatz des Kapselgehörschützers.

Ausführung:	Kopfbügel
SNR-Wert:	31 dB
Farbe:	dunkelgrün/schwarz
Norm:	DIN EN 352-1
VE/Einheit:	1/20 Stück

Art.-Nr.
600011852



Kapselgehörschutz Peltor™ Optime™ II H520B

Der Kapselgehörschützer wurde speziell für stark lärmbelastete Umgebungen entwickelt und dämpft auch bei extrem niedrigen Frequenzen äußerst effektiv. Dank des schlanken Kapseldesigns garantiert die Kapsel einen außergewöhnlichen Tragekomfort. Der großzügige Platz unter den Kapseln minimiert den Wärmestau und die Schweißbildung und bietet selbst bei dauerhafter Anwendung ein angenehmes Tragegefühl. Für eine optimale Wärmeableitung sorgen zusätzliche Lüftungskanäle an den Dichtungsringen. Die weichen, breiten Dichtungsringe sind mit einer Kombination aus Flüssigkeit und Schaumstoff gefüllt und garantieren einen besonders schwachen Andruck bei gleichzeitig optimaler Abdichtung. Einsatzgebiete sind bei hoher Lärmbelastung, beispielsweise in der Schwerindustrie, in der Zementherstellung, im Baugewerbe, auf Flughäfen, in der Textilherstellung, in der Druckindustrie sowie in der Landwirtschaft. Passende Hygienesets sorgen für einen hygienischen und wirtschaftlichen Einsatz des Kapselgehörschützers.

Ausführung:	Nackenbügel
SNR-Wert:	31 dB
Farbe:	dunkelgrün/schwarz
Norm:	DIN EN 352-1
VE/Einheit:	1/10 Stück

Art.-Nr.
600011857



Kapselgehörschutz Peltor™ Optime™ II H520P3E

Der Kapselgehörschützer wurde speziell für stark lärmbelastete Umgebungen entwickelt und dämpft auch bei extrem niedrigen Frequenzen äußerst effektiv. Dank des schlanken Kapseldesigns garantiert die Kapsel einen außergewöhnlichen Tragekomfort. Der großzügige Platz unter den Kapseln minimiert den Wärmestau und die Schweißbildung und bietet selbst bei dauerhafter Anwendung ein angenehmes Tragegefühl. Für eine optimale Wärmeableitung sorgen zusätzliche Lüftungskanäle an den Dichtungsringen. Die weichen, breiten Dichtungsringe sind mit einer Kombination aus Flüssigkeit und Schaumstoff gefüllt und garantieren einen besonders schwachen Andruck bei gleichzeitig optimaler Abdichtung. Einsatzgebiete sind bei hoher Lärmbelastung, beispielsweise in der Schwerindustrie, in der Zementherstellung, im Baugewerbe, auf Flughäfen, in der Textilherstellung, in der Druckindustrie sowie in der Landwirtschaft. Passende Hygienesets sorgen für einen hygienischen und wirtschaftlichen Einsatz des Kapselgehörschützers.

Ausführung:	Helmbefestigung
SNR-Wert:	30 dB
Farbe:	dunkelgrün/schwarz
Norm:	DIN EN 352-3
VE/Einheit:	1/20 Stück

Art.-Nr.
600011904

Kapselgehörschutz Peltor™ Optime™ III H540A

Der Kapselgehörschützer wurde speziell für starke Lärmbelastungen entwickelt. Die hohe Sicherheit basiert auf der innovativen Doppelschalentechnologie, die die Resonanz im Inneren der Kapsel minimiert und eine maximale Dämmung hoher Frequenzen mit sich bringt, Gespräche und Warnsignale sind weiterhin gut zu verstehen. Eine akustische Verbindung zwischen dem Kapselinnenraum und dem Raum zwischen den Schalen erzielt außerdem eine optimale Dämmung niedriger Frequenzen. Der großzügige Platz unter den Kapseln minimiert den Wärmestau und die Schweißbildung und bietet ein komfortables Tragegefühl. Für einen konstant niedrigen Anpressdruck selbst bei dauerhafter Anwendung sorgen die niedrigen Bügel sowie die Zwei-Punkt-Aufhängung aus rostfreiem Edelstahl. Einsatzgebiete sind im Flughafenbereich, in der Zementherstellung, im Schiffsmaschinenraum, im Bergbau und in Kraftwerken. Passende Hygienesets sorgen für einen hygienischen und wirtschaftlichen Einsatz des Kapselgehörschützers.

Ausführung:	Kopfbügel
SNR-Wert:	35 dB
Farbe:	schwarz/rot
Norm:	DIN EN 352-1
VE/Einheit:	1/20 Stück

Art.-Nr.
600011854



Kapselgehörschutz Peltor™ Optime™ III H540P3E

Der Kapselgehörschützer wurde speziell für starke Lärmbelastungen entwickelt. Die hohe Sicherheit basiert auf der innovativen Doppelschalentechnologie, die die Resonanz im Inneren der Kapsel minimiert und eine maximale Dämmung hoher Frequenzen mit sich bringt, Gespräche und Warnsignale sind weiterhin gut zu verstehen. Eine akustische Verbindung zwischen dem Kapselinnenraum und dem Raum zwischen den Schalen erzielt außerdem eine optimale Dämmung niedriger Frequenzen. Der großzügige Platz unter den Kapseln minimiert den Wärmestau und die Schweißbildung und bietet ein komfortables Tragegefühl. Für einen konstant niedrigen Anpressdruck selbst bei dauerhafter Anwendung sorgen die niedrigen Bügel sowie die Zwei-Punkt-Aufhängung aus rostfreiem Edelstahl. Einsatzgebiete sind im Flughafenbereich, in der Zementherstellung, im Schiffsmaschinenraum, im Bergbau und in Kraftwerken. Passende Hygienesets sorgen für einen hygienischen und wirtschaftlichen Einsatz des Kapselgehörschützers.

Ausführung:	Helmbefestigung
SNR-Wert:	34 dB
Farbe:	schwarz/rot
Norm:	DIN EN 352-3
VE/Einheit:	1/20 Stück

Art.-Nr.
600011881







Howard Leight Kapselgehörschutz Leightning L1

Mit robusten, langlebigen Stahlbügeln. Die patentierte Air Flow Control™-Technologie sorgt für eine optimale Dämmung über alle Frequenzbereiche. Einrastende Dichtungskissen, schnell und einfach austauschbar. Schaumstoffpolster am Kopfbügel für hohen Langzeit-Tragekomfort und minimalen Druck auf den Kopf. Die Teleskop-Höheneinstellung bleibt während des Tragens erhalten.

Ausführung:	Kopfbügel
SNR-Wert:	30 dB
Farbe:	schwarz/hellblau
Norm:	DIN EN 352-1
VE/Einheit:	1/20 Stück

Art.-Nr.
600011764



Howard Leight Kapselgehörschutz Leightning L1H

Das Modell mit der Helmbefestigung lässt sich bei Bedarf nach hinten abklappen, wenn sie nicht gebraucht werden. Die Helmkapsel passt an die meisten gängigen Schutzhelme. Verschiedene Adapter zur Montage an den Schutzhelm sind im Lieferumfang enthalten.

Ausführung:	Helmbefestigung
SNR-Wert:	28 dB
Farbe:	hellgrau/schwarz
Norm:	DIN EN 352-3
VE/Einheit:	1/20 Stück

Art.-Nr.
600011765



Howard Leight Kapselgehörschutz Leightning L3

Mit robusten, langlebigen Stahlbügeln. Die patentierte Air Flow Control™-Technologie sorgt für eine optimale Dämmung über alle Frequenzbereiche. Einrastende Dichtungskissen, schnell und einfach austauschbar. Schaumstoffpolster am Kopfbügel für hohen Langzeit-Tragekomfort und minimalen Druck auf den Kopf. Die Teleskop-Höheneinstellung bleibt während des Tragens erhalten.

Ausführung:	Kopfbügel
SNR-Wert:	34 dB
Farbe:	schwarz
Norm:	DIN EN 352-1
VE/Einheit:	1/20 Stück

Art.-Nr.
600011763

Howard Leight Kapselgehörschutz Leightning L3 HiVis

Mit robusten, langlebigen Stahlbügeln. Die patentierte Air Flow Control™-Technologie sorgt für eine optimale Dämmung über alle Frequenzbereiche. Einrastende Dichtungskissen, schnell und einfach austauschbar. Schaumstoffpolster am Kopfbügel für hohen Langzeit-Tragekomfort und minimalen Druck auf den Kopf. Die Teleskop-Höheneinstellung bleibt während des Tragens erhalten. High-Visibility-Ausführung für eine verbesserte Sichtbarkeit. Ideal für Arbeiten bei Nacht oder unter schlechten Witterungsverhältnissen.

Ausführung:	Kopfbügel
SNR-Wert:	34 dB
Farbe:	leuchtend grün
Norm:	DIN EN 352-1
VE/Einheit:	1/20 Stück

Art.-Nr.
600011761



Howard Leight Kapselgehörschutz Viking V1

Durch den flexiblen Universalbügel kann der Benutzer zwischen verschiedenen Positionen auf dem Kopf, im Nacken oder unter dem Kinn wählen. Eine Alternative zu Kapselgehörschutz, der am Helm befestigt wird. Dass belüftete Kopfband innen verringert den Druck auf den Kopf und sorgt für eine bessere Atmungsaktivität. Der formstabile äußere Kopfbügel hält rauer Belastung in den härtesten Arbeitsbereichen stand. Die einrastenden Dichtungskissen sind schnell und einfach austauschbar. Das elastische Kopfhalteband sorgt für einen besseren Sitz, wenn der Bügel unter dem Kinn oder im Nacken getragen wird. Die dielektrische Bauweise eignet sich für den Umgang mit Elektrizität.

Ausführung:	Universalbügel
SNR-Wert:	30 dB
Farbe:	blau/schwarz
Norm:	DIN EN 352-1
VE/Einheit:	1/20 Stück

Art.-Nr.
600011976



Howard Leight Kapselgehörschutz Viking V3

Der robuste Kunststoff-Universalbügel kann in 3 Positionen getragen werden -auf dem Kopf, im Nacken oder unter dem Kinn und daher problemlos mit anderen persönlichen Schutzausrüstungen kombiniert werden. Innen belüftetes Kopfband verringert den Druck auf den Kopf und ist in warmen/feuchten Umgebungen atmungsaktiver. Wird der Bügel im Nacken oder unter dem Kinn getragen, sorgt ein zusätzliches Kopfhalteband für einen sicheren, stabilen Sitz. Einrastende Dichtungskissen, einfach und schnell austauschbar. Dielektrische Bauweise, geeignet für alle Arbeitsumgebungen. Air Flow Control™ -Technologie.

Ausführung:	Universalbügel
SNR-Wert:	32 dB
Farbe:	schwarz/grau
Norm:	DIN EN 352-1
VE/Einheit:	1/20 Stück

Art.-Nr.
600011985





Howard Leight Kapselgehörschutz Clarity C1

Die patentierte Sound Management Technology™ (SMT) verbessert die Sicherheit, weil sie schädlichen Lärm dämmt und dabei die natürliche Wahrnehmung von Stimmen und Warnsignal-Frequenzen zulässt. Das belüftete Kopfband, innen, verringert den Druck auf den Kopf und sorgt für eine bessere Atmungsaktivität bei Hitze und Feuchtigkeit. Der formstabile äußere Kopfbügel hält rauer Behandlung in den härtesten Arbeitsbereichen stand. Eine Gürteltasche ist als Zubehör lieferbar.

Ausführung:	Kopfbügel
SNR-Wert:	26 dB
Farbe:	blau/schwarz
Norm:	DIN EN 352-1
VE/Einheit:	1/10 Stück

Art.-Nr.
600011981



Howard Leight Kapselgehörschutz Clarity C1F

Die patentierte Sound Management Technology™ (SMT) verbessert die Sicherheit, weil sie schädlichen Lärm dämmt und dabei die natürliche Wahrnehmung von Stimmen und Warnsignal-Frequenzen zulässt. Das belüftete Kopfband, innen, verringert den Druck auf den Kopf und sorgt für eine bessere Atmungsaktivität bei Hitze und Feuchtigkeit. Der formstabile äußere Kopfbügel hält rauer Behandlung in den härtesten Arbeitsbereichen stand. Das Modell C1F ist bequem zusammenfaltbar und daher einfach aufzubewahren und zu transportieren. Eine Gürteltasche ist als Zubehör lieferbar.

Ausführung:	Kopfbügel
SNR-Wert:	26 dB
Farbe:	blau/schwarz
Norm:	DIN EN 352-1
VE/Einheit:	1/10 Stück

Art.-Nr.
600011982



Howard Leight Kapselgehörschutz Clarity C1H

Die patentierte Sound Management Technology™ (SMT) verbessert die Sicherheit, weil sie schädlichen Lärm dämmt und dabei die natürliche Wahrnehmung von Stimmen und Warnsignal-Frequenzen zulässt. Das Modell C1H ist für die Befestigung an Schutzhelmen und lässt sich nach hinten klappen, wenn es nicht gebraucht wird. Die Kapsel passt an die meisten gängigen Schutzhelme. Verschiedene Adapter zur Montage an den Schutzhelm sind im Lieferumfang enthalten.

Ausführung:	Helmbefestigung
SNR-Wert:	26 dB
Farbe:	blau/schwarz
Norm:	DIN EN 352-3
VE/Einheit:	1/10 Stück

Art.-Nr.
600011990

Howard Leight Kapselgehörschutz Clarity C2

Die patentierte Sound Management Technology™ (SMT) verbessert die Sicherheit, weil sie schädlichen Lärm dämmt und dabei die natürliche Wahrnehmung von Stimmen und Warnsignal-Frequenzen zulässt. Belüftetes Kopfband innen verringert den Druck auf den Kopf und sorgt für bessere Atmungsaktivität bei Hitze/Feuchtigkeit. Formstabiler äußerer Kopfbügel hält rauer Behandlung in den härtesten Arbeitsbereichen stand. Der Träger kann dank des flexiblen Universalbügels zwischen verschiedenen Positionen wählen: über dem Kopf, im Nacken oder unter dem Kinn.

Ausführung:	Universalbügel
SNR-Wert:	30 dB
Farbe:	blau/schwarz
Norm:	DIN EN 352-1
VE/Einheit:	1/10 Stück

Art.-Nr.
600011983



Howard Leight Kapselgehörschutz Clarity C3

Die patentierte Sound Management Technology™ (SMT) verbessert die Sicherheit, weil sie schädlichen Lärm dämmt und dabei die natürliche Wahrnehmung von Stimmen und Warnsignal-Frequenzen zulässt. Ausgezeichnete Dämmwerte auch in den tiefen Frequenzen. Belüftetes Kopfband innen verringert den Druck auf den Kopf und sorgt für bessere Atmungsaktivität bei Hitze/Feuchtigkeit. Formstabiler äußerer Kopfbügel hält rauer Behandlung in den härtesten Arbeitsbereichen stand. Der Träger kann dank des flexiblen Universalbügels zwischen verschiedenen Positionen wählen: über dem Kopf, im Nacken oder unter dem Kinn.

Ausführung:	Kopfbügel
SNR-Wert:	33 dB
Farbe:	blau/schwarz
Norm:	DIN EN 352-1
VE/Einheit:	1/10 Stück

Art.-Nr.
600011984



Howard Leight Kapselgehörschutz Clarity C3H

Die patentierte Sound Management Technology™ (SMT) verbessert die Sicherheit, weil sie schädlichen Lärm dämmt und dabei die natürliche Wahrnehmung von Stimmen und Warnsignal-Frequenzen zulässt. Ist für die Befestigung an Schutzhelmen vorgesehen und lässt sich nach hinten klappen, wenn es nicht gebraucht wird. Die Kapsel passt an die meisten gängigen Schutzhelme. Verschiedene Adapter zur Montage an den Schutzhelm sind im Lieferumfang enthalten.

Ausführung:	Helmbefestigung
SNR-Wert:	30 dB
Farbe:	blau/schwarz
Norm:	DIN EN 352-3
VE/Einheit:	1/10 Stück

Art.-Nr.
600011991



Zubehör für Honeywell-Gehörschutzkapseln



Howard Leight Kapselauflage Bilsom Cool

Schweißabsorbierende Auflage für Kapselgehörschützer für erhöhten Komfort und Hygiene. Aus dermatologisch geprüftem Material gefertigt. Nimmt das 15-fache seines Eigengewichts an Feuchtigkeit auf. Für fast alle Kapselmodelle geeignet.

Farbe: weiß
VE/Einheit: 100 Paar

Art.-Nr.
600011774



Howard Leight Kapselauflage Bilsom Cool

Schweißabsorbierende Auflage für Kapselgehörschützer für erhöhten Komfort und Hygiene. Aus dermatologisch geprüftem Material gefertigt. Nimmt das 15-fache seines Eigengewichts an Feuchtigkeit auf. Für fast alle Kapselmodelle geeignet.

Farbe: weiß
VE/Einheit: 100 Paar

Art.-Nr.
600011773



Howard Leight Gürteltasche für faltbare Kapselgehörschützer

Robustes Nylon, mit Gürtelschlaufen und leicht zu öffnender Velcro®-Klappe. Flach zusammenfaltbar. Passend für Leightning L2F, Leightning Hi-Visibility L2FHV, L=F, Thunder T1F, Clarity C1F und Impact Sport Kapselgehörschützer.

Material: Nylon
Farbe: schwarz
VE/Einheit: 1/10 Stück

Art.-Nr.
600112014

Kapselgehörschutz left/RIGHT low

Die Kapselgehörschützer unterscheiden sich von anderen Gehörschützern. Individuelle Kapseln, die speziell für das linke und rechte Ohr entwickelt wurden, gleichen die asymmetrische Position der Ohren am Kopf aus. Die Kopfbügelkonstruktion sowie die dünneren, flexibleren Abdichtringe gewährleisten einen optimalen Sitz und Tragekomfort. Große Kapseln bieten mehr Platz für das Ohr und garantieren den richtigen Schutz für alle Ohrformen und -größen. Der einzige Kapselgehörschutz auf dem Markt, der die anatomische Individualität des Anwenders berücksichtigt.

Ausführung:	Kopfbügel
SNR-Wert:	24 dB
Farbe:	grau
Norm:	DIN EN 352-1

Art.-Nr.
600112903



Kapselgehörschutz left/RIGHT medium

Die Kapselgehörschützer unterscheiden sich von anderen Gehörschützern. Individuelle Kapseln, die speziell für das linke und rechte Ohr entwickelt wurden, gleichen die asymmetrische Position der Ohren am Kopf aus. Die Kopfbügelkonstruktion sowie die dünneren, flexibleren Abdichtringe gewährleisten einen optimalen Sitz und Tragekomfort. Große Kapseln bieten mehr Platz für das Ohr und garantieren den richtigen Schutz für alle Ohrformen und -größen. Der einzige Kapselgehörschutz auf dem Markt, der die anatomische Individualität des Anwenders berücksichtigt.

Ausführung:	Kopfbügel
SNR-Wert:	28 dB
Farbe:	blau
Norm:	DIN EN 352-1

Art.-Nr.
600112901



Kapselgehörschutz left/RIGHT high

Die Kapselgehörschützer unterscheiden sich von anderen Gehörschützern. Individuelle Kapseln, die speziell für das linke und rechte Ohr entwickelt wurden, gleichen die asymmetrische Position der Ohren am Kopf aus. Die Kopfbügelkonstruktion sowie die dünneren, flexibleren Abdichtringe gewährleisten einen optimalen Sitz und Tragekomfort. Große Kapseln bieten mehr Platz für das Ohr und garantieren den richtigen Schutz für alle Ohrformen und -größen. Der einzige Kapselgehörschutz auf dem Markt, der die anatomische Individualität des Anwenders berücksichtigt.

Ausführung:	Kopfbügel
SNR-Wert:	33 dB
Farbe:	gelb
Norm:	DIN EN 352-1

Art.-Nr.
600112899



MOLDEX



Kapselgehörschutz M4

Idealer Schutz bei wechselnder Lärmbelastung wenn ein sicheres und komfortables Tragen von Gehörschutzstöpseln nicht möglich ist. Die Kapsel hat ein flaches Profil, die komfortoptimierten Luftpolster verhindern einen Wärmestau. Die Dichtkissen sind aus viskoelastischem Schaum und sorgen für eine bessere Druckverteilung und mehr Komfort.

Ausführung:	Kopfbügel
SNR-Wert:	30 dB
Farbe:	gelb
Norm:	EN 352-1:2002
VE/Einheit:	1/10 Stück

Art.-Nr.
600111926

MOLDEX



Kapselgehörschutz M5

Idealer Schutz bei wechselnder Lärmbelastung wenn ein sicheres und komfortables Tragen von Gehörschutzstöpseln nicht möglich ist. Die Kapsel hat ein flaches Profil, die komfortoptimierten Luftpolster verhindern einen Wärmestau. Die Dichtkissen sind aus viskoelastischem Schaum und sorgen für eine bessere Druckverteilung und mehr Komfort.

Ausführung:	Kopfbügel
SNR-Wert:	34 dB
Farbe:	blau
Norm:	EN 352-1:2002
VE/Einheit:	1/10 Stück

Art.-Nr.
600111927

MOLDEX



Kapselgehörschutz M6

Idealer Schutz bei wechselnder Lärmbelastung wenn ein sicheres und komfortables Tragen von Gehörschutzstöpseln nicht möglich ist. Die Kapsel hat ein flaches Profil, die komfortoptimierten Luftpolster verhindern einen Wärmestau. Die Dichtkissen sind aus viskoelastischem Schaum und sorgen für eine bessere Druckverteilung und mehr Komfort.

Ausführung:	Kopfbügel
SNR-Wert:	35 dB
Farbe:	schwarz
Norm:	EN 352-1:2002
VE/Einheit:	1/10 Stück

Art.-Nr.
600111928

Gehörschutzstöpsel-Set Peltor™ LEP-100 EU

Die Gehörschutzstöpsel schützen das Gehör, mit gleichzeitiger Verbesserung von Situationsbewusstsein und Kommunikation unter schwierigen Bedingungen. Ausgestattet mit niveauabhängiger Funktion, zum Wahrnehmen von Umgebungsgeräuschen, schützen die sie das Gehör in lärmbelasteten Umgebungen und sorgen dafür, dass dem Träger bei Ruhe nichts entgeht. Der wiederaufladbare elektronische Gehörschutzstöpsel reduziert Lärm und verstärkt gleichzeitig leise Töne. Mit intuitiver Bedientaste zum Ein- und Ausschalten und für die Lautstärkeeinstellung. Die Lithium-Ionen-Batterie ermöglicht bis zu 16 Stunden Dauerbetrieb bis zum nächsten Aufladen. Mit mobiler Ladestation mit 3 AA-Alkali-Batterien oder USB-Anschluss (Micro B). Die Gehörschutzstöpsel und die mobile Ladestation (mit geschlossenem Deckel und USB-Anschlüssen) sind IP54-eingestuft und wasserfest (30 Minuten Eintauchen bis zu 1 m Tiefe). Der innovative Mikrofoneingang schützt die Gehörschutzstöpsel vor Wasser. Einsatzgebiete: Bau, Instandhaltung, Produktion, Jagd.

Norm: DIN EN 352-2

Art.-Nr.
600111823



Kapselgehörschutz Peltor™ LiteCom™ Pro II

Hochleistungsgehörschützer mit eingebautem Funkgerät für drahtlose Nahbereichskommunikation mit anderen LiteCom-Headsets und tragbaren Zwei-Wege-Funkgeräten, die auf derselben Frequenz arbeiten. Mit dem lärmunterdrückenden Sprechmikrofon mit VOX-Funktion kann man in lauten Umgebungen über die Freisprechfunktion kommunizieren.

Ausführung: Kopfbügel
SNR-Wert: 32 dB
Farbe: blau/schwarz
Norm: DIN EN 352-6

Art.-Nr.
600011893



Kapselgehörschutz Peltor™ WS LiteCom™ Bluetooth™

Bei diesem Headset wurde ein Funkgerät in einem Kapselgehörschutz mit hohen Dämmeigenschaften integriert. Es verfügt außerdem über eine Bluetooth-Schnittstelle und kann hierüber mit einem Mobiltelefon oder einem anderen bluetoothfähigen Geräten verbunden werden. Mikrofone fangen die Umgebungsgeräusche auf und geben sie in den Kapseln in Stereoqualität wieder. Dabei sorgt eine eingebaute niveauabhängige Funktion für eine wirkungsvolle Dämpfung von Impulstönen, um Gehörschädigungen zu vermeiden.

Ausführung: Kopfbügel
SNR-Wert: 30 dB
Farbe: blau/schwarz
Norm: DIN EN 352-6

Art.-Nr.
600111829





Kapselgehörschutz Peltor™ Tactical™ XP

Der Tactical XP ist ein elektronischer, pegelabhängiger Gehörschützer mit einer Vielzahl von Einstellungsmöglichkeiten. So ermöglicht eine innovative Digitalschaltung die individuelle Anpassung des Gehörschutzes an die jeweilige Arbeitsumgebung, indem sich beispielsweise die Lautstärke der niveauabhängigen Funktion regulieren lässt. Zusätzlich verfügt das Headset über einen Equalizer, einen Balanceregler, eine einstellbare Freigabezeit sowie eine Lautstärkeregelung für externe Eingangssignale. Besonders praktisch ist eine Stimme, die bequem durch das Menü führt. Einsatzgebiete sind überall dort, wo ein Schutz vor schädlichem Lärm erforderlich und gleichzeitig Verständigung notwendig ist, beispielsweise in der industriellen Fertigung, in der Bauindustrie sowie in der Öl- und Gasindustrie.

Ausführung:	Kopfbügel
SNR-Wert:	31 dB
Farbe:	schwarz
Norm:	DIN EN 352-5

Art.-Nr.
600011896



Kapselgehörschutz Peltor™ ProTac III

Kombiniert maximalen Gehörschutz mit der Möglichkeit uneingeschränkter Kommunikation. Der elektronische, pegelabhängige Gehörschützer verstärkt Umgebungsgeräusche wie beispielsweise Gespräche und Warnsignale und vermeidet so akustische Isolation. Das Modell hat einen weich gepolsterten Kopfbügel aus rostfreiem Edelstahl sowie schwarze Kapselschalen. Große, bedienerfreundliche Funktionstasten auf der rechten Kapsel ermöglichen ermöglichen eine schnelle und unkomplizierte Anpassung an Umgebungsgeräusche. Vier Stunden nach der letzten Tastenbetätigung schaltet sich die niveauabhängige Funktion automatisch ab und speichert die letzten Einstellungen. Einsatzgebiete sind überall dort, wo Schutz vor Lärmbelastungen und gleichzeitige Verständigung erforderlich sind. Im Set enthalten sind 2 x 1,5 V AA Batterien mit einer Lebensdauer von ca. 100 Stunden. Passende Hygienesets erlauben den hygienischen und wirtschaftlichen Einsatz.

Ausführung:	Kopfbügel
SNR-Wert:	32 dB
Farbe:	schwarz
Norm:	DIN EN 352-1

Art.-Nr.
600113801



Howard Leight Kapselgehörschutz Sync digital AM/FM Radio

Kristallklarer Radioempfang und beste HiFi-Stereoqualität. Zehn programmierbare Sender und Lautstärkespeicherung zur individuellen Einstellung. Leichtes, schlankes Kapseldesign, bequemer Tragekomfort. LCD-Display. Alle Sync™-Kapselgehörschützer verfügen über eine 3,5 mm AUX-Eingangsbuchse und werden mit einem Audiokabel geliefert.

Ausführung:	Kopfbügel
SNR-Wert:	29 dB
Farbe:	schwarz
Norm:	DIN EN 352-1, DIN EN 352-6, DIN EN 352-8

Art.-Nr.
600112012



HANDSCHUTZ

- Beschichtete Schutzhandschuhe
- Schnittschutzhandschuhe und Armschoner
- Chemikalien- und Flüssigkeitsschutzhandschuhe
- Einweg- und Untersuchungshandschuhe
- Kälteschutzhandschuhe
- Hitzeschutzhandschuhe
- Schlagschutzhandschuhe
- Lederhandschuhe
- Lebensmittelschutzhandschuhe
- ESD-Schutzhandschuhe
- Schweißerschutzhandschuhe
- Baumwoll- und Trikothandschuhe
- Hautschutzprodukte für den Einsatz mit Schutzhandschuhen

Foto: Fotolia

Vorschriften, Regeln zum Handschutz



«Der Arbeitgeber hat das Risiko der Verletzungsmöglichkeit zu ermitteln und seine Arbeitnehmer darüber aufzuklären, wann welche Ausführungen von Arbeitshandschuhen getragen werden müssen. Bei Risiko-Änderung ist eine Neubewertung vorzunehmen und es sind dem neuen Risiko entsprechende Schutzhandschuhe bereitzustellen.»

Die Schutzhandschuhe im gewerblichen Bereich werden in folgende Kategorien eingeteilt:

Kategorie I: Minimale Risiken

Geringe Schutzanforderung

Ein minimales Risiko besteht dann, wenn bei den auszuführenden Arbeiten keine oder nur eine geringe oberflächliche mechanische Verletzungsgefahr möglich ist. Für derartige Arbeiten genügt ein einfacher Handschuh (Gartenarbeit).

Kategorie II: Mittlere Risiken

Schutz gegen mechanische Gefährdung

Bei einem mittleren Risiko besteht die tatsächliche Gefahr einer Verletzung. Dieses Risiko ist sehr verbreitet und betrifft die große Mehrheit von industriellen Arbeiten. Die meisten Handschuhe, die beständig gegen mechanische Gefahren oder gegen Hitze (bis zu 100 °C) oder Kälte (bis –50 °C) sind, fallen in diese Gruppe.

Kategorie III: Hohe Risiken

Schutz gegen ernste und irreversible Schäden oder tödliche Gefahren

Tödliche oder irreversible Risiken sind potentiell lebensbedrohend. Der Umgang mit kontaminierten Materialien oder hoch aggressiven chemischen Mischungen, Brandbekämpfung oder Arbeiten unter Hochspannung gehören in diesen Bereich. Für diese Aufgaben müssen Handschuhe mit besonderer Ausführung getragen werden.

EN 420 Allgemeine Anforderungen

In dieser Norm werden für alle Schutzhandschuhe die allgemeinen Anforderungen hinsichtlich z.B. Konstruktion und Konfektionierung sowie die relevanten Prüfverfahren festgelegt. Handschuhe mit speziellen Anwendungsbereichen (z.B. sterile OP-Handschuhe u.ä.) unterliegen nicht der EN 420.

EN 388 Mechanische Risiken

Diese Norm gilt für alle Arten von Schutzhandschuhen hinsichtlich mechanischer Belastungen wie:

- Abriebfestigkeit (Anzahl der Testzyklen die nötig sind, um den Prüfhandschuh durchzuscheuern)
- Schnittfestigkeit (Anzahl der Testzyklen bei konstanter Geschwindigkeit, bis der Prüfhandschuh durchgeschnitten ist)
- Weiterreißkraft (Kraft die nötig ist, um den Prüfhandschuh zu zerreißen)
- Durchstichkraft (Kraft die nötig ist, um den Prüfhandschuh mit einer genormten Spitze zu durchstoßen)

Neben dem Piktogramm werden die Prüfergebnisse mit 4 (bei Schnittfestigkeit mit 5) Ziffern (Leistungsstufen) angegeben. Für alle Leistungen drückt die Ziffer „O“ aus, dass der Handschuh unter die Mindestleistungsstufe fällt. Ein „X“ bedeutet: Der Test ist nicht anwendbar.

EN 388 Statische Elektrizität

Das Symbol gibt an, dass der Handschuh das Risiko einer elektrostatischen Entladung verringern kann. Das Ergebnis ist positiv oder negativ.

EN 374 Chemische Risiken Chemikalien-Spezifischer Schutz

Handschuhe zum Schutz gegen Chemikalien. Angabe erfolgt durch 3 Buchstaben, ausgehend von einer Liste mit 12 Auswahl-Prüfchemikalien (nicht alle Chemikalien) gekennzeichnet mit Buchstabencodes von A bis L. Penetration ist die nicht-molekulare Bewegung einer Chemikalie und/oder eines Mikroorganismus durch poröses Material, Nähte, Löcher und andere Unvollkommenheiten im Material eines Schutzhandschuhs. Die Güte wird als AQL-Wert beschrieben. Der dazugehörige Wert: <4,0 / <0,65 / <1,5 (Ebene 3 / 2 / 1) gibt Auskunft darüber, wie viele Handschuhe, von der Prüfmenge z.B. 100 Stück, Fehler aufgewiesen haben. Permeationsdurchbruch ist die Zeit, die eine Flüssigkeit benötigt, um das intakte Material eines Schutzhandschuhs von außen nach innen vollständig zu durchdringen. Der Zeitraum bis zum Durchbruch der Flüssigkeit (Chemikalie) erfolgt durch Levelangabe: 1 bis 6 (>10 Minuten bis >480 Minuten).

EN 374 Geringe Chemische Risiken

Wasserfeste Schutzhandschuhe mit geringem Schutz gegen chemische Gefahren.

EN 374 Bakteriologische Kontamination

Flüssigkeitstest durch den Luft-Leck-Test.

EN 659 Feuerwehr-Handschuhe

Die Norm setzt die Mindestanforderungen gegenüber der EN 407 höher an. Auch müssen Leistungsindikatoren nach EN 388 „Mechanische Risiken“ der Stufe 2 erreicht werden.

EN 1082-1 Schutz gegen Schnitte und Stiche

EN 511 Risiken durch Kälte

In dieser Norm werden die Anforderungen für Kälteschutzhandschuhe gegen Umgebungs- oder Kontaktkälte bis – 50 °C festgelegt. Die 3 Kategorien Konvektivkälte / Stufen 0 – 4, Kontaktkälte / Stufen 0 – 4, Wasserdichtheit (falls anwendbar) / Stufen 0 –1 werden mit der jeweiligen Stufe ausgewiesen und neben dem Piktogramm angegeben. Ein „X“ bedeutet, dass die Handschuhe für diesen Bereich nicht geprüft wurden, oder geprüft werden können.

EN 60903 Elektrische Spannung

EN 421 Ionisierende Strahlen und radioaktive Kontermination

EN 407 Hitze und Feuer

EN12477 Schutzhandschuhe für Schweißer

Schutzhandschuhe für Schweißer werden in die Ausführungen A und B unterteilt. Die beiden Ausführungen müssen in folgenden Kriterien geprüft werden und je nach Ausführung die jeweiligen Mindestleistungsstufen erreichen:

- Abriebbeständigkeit EN 388
- Fallschnittbeständigkeit EN 388
- Weiterreißbeständigkeit EN 388
- Einstichbeständigkeit EN 388
- Brennverhalten EN 407
- Kontaktwärmebeständigkeit EN 407
- Konvektionswärmebeständigkeit EN 407
- Beständigkeit gegen kleine Spritzer geschmolzenen Metalls EN 407

Bei bestandener Prüfung sind die Handschuhe mit der Nummer der Norm und dem Buchstaben der Ausführung zu kennzeichnen: z.B. DIN EN 12477-A oder DIN EN 12477-B
Die Anforderungen der Ausführung A sind höher als die der Ausführung B !

HyFlex 11-618

Ansell

Dieser sehr dünne Handschuh zeichnet sich durch einen herausragenden Tragekomfort und eine perfekte Passform aus. Er gewährt bei Feinarbeiten eine hohe Tastsensibilität und eignet sich speziell für Arbeiten mit leichten Belastungen in trockenen oder leicht öligen Bereichen und ist ideal für Präzisionsarbeiten. Einsatzgebiete: leichte Montagearbeiten, die eine hohe Präzision erfordern, Endmontage, Montage von Klimaanlagen, Elektromotoren, Kabelbäumen, Einrichter, Elektrogeräte aller Art, Verkleidungen/Kunststoffe (auch in der Verpackungsphase), Endarbeiten, Aufnahme und Montage von Kleinteilen (Kugellager, Federn usw.)

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Polyurethan
Trägermaterial:	Nylon
Länge:	195 - 245 mm
Farbe:	dunkelblau/schwarz
Lieferbare Größen:	6 - 11
VE/Einheit:	12/144 Paar

Art.-Nr.
600013278



HyFlex 11-600

Ansell

Der Handschuh wurde für den Einsatz in der Industrie bei Leicht- und Feinarbeiten mit trockenen Komponenten entwickelt, die eine maximale Beweglichkeit erfordern. Der Handschuh ermöglicht eine komfortable und präzise Handhabung im Umgang mit kleinen Teilen und schützt Produkte vor Fingerabdrücken, handschuheigenen Rückständen und einer produktübergreifenden Verschmutzung. Einsatzgebiete: Montage von Kleinteilen, wie Kugellagern, Gelenken und Federn.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Polyurethan
Trägermaterial:	Nylon
Länge:	210 - 260 mm
Farbe:	weiß
Lieferbare Größen:	5 - 11
VE/Einheit:	12/144 Paar

Art.-Nr.
600012832



HyFlex 11-601

Ansell

Der Handschuh wurde für den Einsatz in der Industrie bei Leicht- und Feinarbeiten mit trockenen Komponenten entwickelt, die eine maximale Beweglichkeit erfordern. Der Handschuh ermöglicht eine komfortable und präzise Handhabung im Umgang mit kleinen Teilen und schützt Produkte vor Fingerabdrücken, handschuheigenen Rückständen und einer produktübergreifenden Verschmutzung. Einsatzgebiete: Montage von Kleinteilen, wie Kugellagern, Gelenken und Federn.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Polyurethan
Trägermaterial:	Nylon
Länge:	210 - 260 mm
Farbe:	grau/schwarz
Lieferbare Größen:	5 - 11
VE/Einheit:	12/144 Paar

Art.-Nr.
600012833



Ansell



Sensilite 48-100

Für leichte Arbeiten in der Industrie, die einen guten Tragekomfort und Schutz gegen Schürfwunden erfordern. Gute Beweglichkeit für die präzise Handhabung kleiner Teile in einem trockenen Umfeld. Einsatzgebiete: Montage, Inspektion und Verpackung von kleinen Komponenten, leichte Montagearbeiten.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Polyurethan
Trägermaterial:	Nylon
Länge:	210 - 265 mm
Farbe:	weiß
Lieferbare Größen:	6 - 11
VE/Einheit:	12/144 Paar



Art.-Nr.
600013309

Ansell



Sensilite 48-101

Für leichte Arbeiten in der Industrie, die einen guten Tragekomfort und Schutz gegen Schürfwunden erfordern. Gute Beweglichkeit für die präzise Handhabung kleiner Teile in einem trockenen Umfeld. Einsatzgebiete: Montage, Inspektion und Verpackung von kleinen Komponenten, leichte Montagearbeiten.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Polyurethan
Trägermaterial:	Nylon
Länge:	210 - 265 mm
Farbe:	schwarz
Lieferbare Größen:	6 - 11
VE/Einheit:	12/144 Paar



Art.-Nr.
600013342

Ansell



Sensilite 48-102

Nahtlos gestrickt, feine und dehnbare Maschen für ausgezeichneten Tragekomfort. Dehnfähige Innenhandbeschichtung, gute Abriebfestigkeit, flusenarmer Handschuh. Einsatzgebiete: Fein- und Präzisionsarbeiten, Endarbeiten, allgemeine Arbeiten, Verpackung.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Polyurethan
Trägermaterial:	Polyamid
Länge:	240 mm
Farbe:	grau
Lieferbare Größen:	6 - 11
VE/Einheit:	12/144 Paar



Art.-Nr.
600111968

Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

HyFlex 11-402

Ansell

Beschichtung der Handschuhe aus wasserbasiertem Polyurethan und Nitril. Wasserbasiertes Polyurethan erhöht Tragekomfort und Fingerbeweglichkeit, da das Polyurethan nicht in den Handschuh eindringt. Der nahtlose Handschuh bietet eine sehr gute Passform, Fingerbeweglichkeit und Flexibilität. Antistatisch gemäß EN1149. Einsatzgebiete: Endarbeiten, allgemeine Arbeiten, Verpackung, Präzisionsarbeiten, Umgang mit Baumaterialien, Lkw-, Gabelstapler- und Kran-Fahrer, Lagerarbeiten, Polieren, Holzbearbeitung.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Nitril, Polyurethan
Trägermaterial:	Nylon
Länge:	245 - 275 mm
Farbe:	gelb/schwarz
Lieferbare Größen:	7 - 11
VE/Einheit:	12/144 Paar

Art.-Nr.
600013272



HyFlex 11-421

Ansell

Leichter Handschuh mit einer glatten, sensitiven Beschichtung aus einer wasserbasierten Synthetikmischung. Feine und dehnbare Maschen für ausgezeichneten Tragekomfort. Trägermaterial und Beschichtung durch Spezialbehandlung Wasser und Öl abweisend. Silikon- und DMF-frei. Nicht geeignet für den Kontakt mit sauren Lebensmitteln. Einsatzgebiete: Präzisionsarbeiten, Endarbeiten, allgemeine Arbeiten, Verpackung.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Wasserbasiertes Polyurethan/Nitril
Trägermaterial:	Nylon
Länge:	220 - 260 mm
Farbe:	grau/schwarz
Lieferbare Größen:	6 - 10
VE/Einheit:	12/144 Paar

Art.-Nr.
600111962



HyFlex 11-926

Ansell

Leichtgewichtiger Handschuh der HyFlex®-Reihe, der eine 3/4-Beschichtung, Ölabweisung und einen sicheren Ölgriff in einem Handschuh vereint. Er bietet eine robuste Beschichtung und Griffsicherheit in öligen Arbeitsbereichen. Der Handschuh verbessert die Ölabweisung, den Ölgriff und die Verschleißfestigkeit. Einsatzgebiete: Stanzen von leichten, kleinen Metallteilen, Erstmontage von leichten Teilen, Wartungsarbeiten, Bestücken / Zuführen von Teilen in Metallproduktionsstraßen, Montagearbeiten im Maschinenbau.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Neopren, Nitril
Trägermaterial:	Spandex, Nylon
Länge:	210 - 260 mm
Farbe:	violett
Lieferbare Größen:	6 - 11
VE/Einheit:	12/144 Paar

Art.-Nr.
600100987



HyFlex 11-818



Die FORTIX™-Beschichtung bewirkt einen verstärkten Trockengriff und zeichnet sich durch eine um 20 % größere Atmungsaktivität aus, das Ergebnis: Kühlere, trockenere Hände, weniger Schweißbildung, die ZONZ® Comfort Fit Technology passt das Trägermaterial für eine erhöhte Trägerleistung, Atmungsaktivität und Bewegungsfreiheit der anatomischen Form der Hände an, Silikonfrei, Einsatzgebiete: Montage trockener Komponenten, Bestückung von Produktionsstraßen, Feinmontage von kleinen Schrauben und Muttern, Handhabung kleiner/empfindlicher Teile, Ein- und Ausbau von Komponenten, Montage von kleinen Komponenten, Ein- und Ausschrauben, Feinmechanik.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Nitrilschaum
Trägermaterial:	Spandex, Nylon
Länge:	200 - 248 mm
Farbe:	dunkelblau
Lieferbare Größen:	6 - 11
VE/Einheit:	12/144 Paar

EN 388 4121

Art.-Nr.
600013287

HyFlex 11-840



Die FORTIX™-Beschichtung bietet eine um 20 % größere Atmungsaktivität. Das Ergebnis: Kühlere, trockenere Hände, weniger Schweißbildung. Das Trägermaterial ist der Anatomie der Hand angepasst und bietet somit einen hohen Tragekomfort. Idealer Handschuh bei einem häufigen Wechsel zwischen Arbeiten. Silikonfrei. Einsatzgebiete: Montage kleiner und mittelgroßer Komponenten, Bestückung von Produktionsstraßen, allgemeine Arbeiten, Anlieferung von Rohstoffen, Ein- und Ausschrauben.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Nitrilschaum
Trägermaterial:	Spandex, Nylon
Länge:	200 - 270 mm
Farbe:	schwarz/grau
Lieferbare Größen:	6 - 11
VE/Einheit:	12/144 Paar

EN 388 4231

Art.-Nr.
600013288

HyFlex 11-920



Mit integrierter Ansell Grip Technology™: Mikroskopisch kleine Kanäle in der Beschichtung des Handschuhs leiten das Öl von der Kontaktfläche ab und gewährleisten so einen trockenen Griff. Dadurch kann der Anwender kleine bis mittelgroße Komponenten, die leicht mit Öl oder Schmiermittel bedeckt sind, sicher greifen. Sschützt die Haut vor Ölverschmutzungen, antistatisch gemäß EN1149. Einsatzgebiete: Montage und Endbearbeitung, Qualitätskontrolle, Metallherstellung, Montage von Haushaltsgeräten, Herstellung und Handhabung von Leichtmetall, allgemeine Werks- und Maschinenwartung.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Nitril
Trägermaterial:	Nylon
Länge:	208 - 273 mm
Farbe:	blau
Lieferbare Größen:	6 - 11
VE/Einheit:	12/144 Paar

EN 388 3131

Art.-Nr.
600012836

Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

HyFlex 11-800

Ansell

Eine vielseitige Lösung für Präzisionsmontagen und allgemeine Arbeiten. Bietet perfekte Ausgewogenheit von Komfort, Beweglichkeit und Handschutz. Moderne Stricktechnologie bewirkt eine erhöhte Dehnbarkeit und Flexibilität in den hochbelasteten Bereichen. Antistatisch gemäß EN1149, Einsatzgebiete: Lagerarbeiten, Montage von Haushaltsgeräten, leichte Montagearbeiten, allgemeine Arbeiten.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Nitrilschaum
Trägermaterial:	Nylon
Länge:	200 - 265 mm
Farbe:	grau/weiß
Lieferbare Größen:	6 - 11
VE/Einheit:	12/144 Paar

Art.-Nr.
600012830



HyFlex 11-801

Ansell

Eine vielseitige Lösung für Präzisionsmontagen und allgemeine Arbeiten. Bietet perfekte Ausgewogenheit von Komfort, Beweglichkeit und Handschutz. Moderne Stricktechnologie bewirkt eine erhöhte Dehnbarkeit und Flexibilität in den hochbelasteten Bereichen. Antistatisch gemäß EN1149, Einsatzgebiete: Lagerarbeiten, Montage von Haushaltsgeräten, leichte Montagearbeiten, allgemeine Arbeiten.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Nitrilschaum
Trägermaterial:	Nylon
Länge:	200 - 265 mm
Farbe:	schwarz/grau
Lieferbare Größen:	6 - 11
VE/Einheit:	12/144 Paar

Art.-Nr.
600012831



HyFlex 11-925

Ansell

Extrem leichter, komfortabler Handschuh der eine ¾-Beschichtung, Ölabweisung, einen Ölgriff und eine hohe Fingerbeweglichkeit in einer Ausführung kombiniert. In den Handschuh ist die Ansell Grip Technology integriert, die in dynamischen Arbeitsbereichen das Risiko eines Abrutschens von Teilen aus der Hand reduziert Der Handschuh zeichnet sich aus durch eine erhöhte Flexibilität, Tastsensibilität, einen sicheren Ölgriff und einen extrem hohen Tragekomfort. Einsatzgebiete: Sortierung und Prüfung leichter Teile, Bestücken und Entladen von Produktionsbändern, Prüfung von Werkstücken und Komponenten, Montage von öligen Werkstücken, Wartungsarbeiten.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Nitril
Trägermaterial:	Spandex, Nylon
Länge:	210 - 260 mm
Farbe:	blau
Lieferbare Größen:	6 - 11
VE/Einheit:	12/144 Paar

Art.-Nr.
600111961




Ansell



Activarmr 97-100

Der Handschuh bietet eine hohe Griffsicherheit. Die 3/4-Beschichtung schützt die Hände vor dem Kontakt mit Öl und Fett. Hi-Viz-Ausführung für gute Sichtbarkeit und unzureichende Lichtverhältnisse mit reflektierenden Logo ausgestattet. Der Handschuh bietet einen exzellenten Öl-, Nass- und Trockengriff und verhindert ein Eindringen von Öl und Wasser und lässt den Fingern die für Feinarbeiten benötigte Bewegungsfreiheit. Er schützt außerdem vor Hitze bei Kontakt mit heißen Rohren und Behältern, Einsatzgebiete: Produktionsarbeiten, allgemeine Arbeiten in der Öl- und Gasförderung.

Kategorie:	Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Neopren, Nitril
Trägermaterial:	Spandex, Polyester, Nylon, Kevlar®
Länge:	267 - 282 mm
Farbe:	orange
Lieferbare Größen:	8 - 11
VE/Einheit:	12/72 Paar



Art.-Nr.
600111981

Ansell



HyFlex 11-907

Nahtloser Nylonträger mit feinen und dehnbaren Maschen für ausgezeichneten Tragekomfort. Elastischer Strickbund für einen festen Sitz. Einsatzgebiete: Montage und Endbearbeitung, Allgemeine Werks- und Maschinenwartung, Herstellung und Handhabung von Leichtmetall, Metallherstellung.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Nitril
Trägermaterial:	Nylon
Länge:	260 mm
Farbe:	blau/weiß
Lieferbare Größen:	7 - 10
VE/Einheit:	12/144 Paar



Art.-Nr.
600100906

Ansell



Hyd-Tuf 52-547

Ersetzt Lederhandschuhe für Arbeiten mit einer mittleren bis schweren Belastung. Flexibler, komfortabler und wesentlich verschleißfester, guter Schutz vor leichten Verletzungen. Fett, Öl und Schmutz abweisend; weiches, flexibles Innenfutter, gut anliegende, komfortable Passform zur sicheren Polsterung der Hände, schweißabsorbierend. Hält Hände länger trocken. Einsatzgebiete: Montage von Metall- und Bauteilen, Montage und Endbearbeitung, Gas- und Stromversorgung, Umgang mit leichten Guss- und Metallteilen, Spritzgießen - Umgang mit kalten Gussteilen, Wartungsarbeiten, Bergbau, Maschinenführung, Lagerarbeiten.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Nitril
Trägermaterial:	Baumwoll-Jersey
Länge:	280 mm
Farbe:	braun
Lieferbare Größen:	9 - 10
VE/Einheit:	12/144 Paar



Art.-Nr.
600012872

Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

Camapur® Comfort 616+

Exzellente Passform, extrem gute Feinfühligkeit, hohe Atmungsaktivität, hohe mechanische Belastbarkeit, sehr gute Griffsicherheit bei fettigen und öligen Teilen. Einsatzgebiete: Montagetätigkeiten, Elektronikindustrie, Feinmechanik, Automobil- und Zulieferindustrie, Produktschutz, Metall- und Kunststoffverarbeitung, Lager- und Kommissionierarbeiten.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Polyurethan
Trägermaterial:	Polyamid
Länge:	220 - 260 mm
Wandstärke (Schichtstärke):	1.0 ± 0.20 mm
Farbe:	weiß
Lieferbare Größen:	6 - 11
VE/Einheit:	10/100 Paar

Art.-Nr.
600012617



Camapur® Comfort 619

Exzellente Passform, extrem gute Feinfühligkeit, hohe Atmungsaktivität, hohe mechanische Belastbarkeit, sehr gute Griffsicherheit bei fettigen und öligen Teilen. Einsatzgebiete: Montagetätigkeiten, Elektronikindustrie, Feinmechanik, Automobil- und Zulieferindustrie, Produktschutz, Metall- und Kunststoffverarbeitung, Lager- und Kommissionierarbeiten.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Polyurethan
Trägermaterial:	Polyamid
Länge:	220 - 260 mm
Wandstärke (Schichtstärke):	1.0 ± 0.20 mm
Farbe:	weiß/grau
Lieferbare Größen:	6 - 11
VE/Einheit:	10/100 Paar

Art.-Nr.
600012620



Camapur® Comfort 626

Extrem gute Feinfühligkeit, exzellente Passform, hohe Atmungsaktivität, sehr gute Griffsicherheit bei fettigen und öligen Teilen, hohe mechanische Belastbarkeit, geringe Schmutzanfälligkeit. Einsatzgebiete: Elektronikindustrie, Montagetätigkeiten, Produktschutz, Feinmechanik, Automobil- und Zulieferindustrie, Lager- und Kommissionierarbeiten, Metall- und Kunststoffverarbeitung.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Polyurethan
Trägermaterial:	Polyamid
Länge:	220 - 260 mm
Wandstärke (Schichtstärke):	1.0 ± 0.20 mm
Farbe:	schwarz
Lieferbare Größen:	6 - 10
VE/Einheit:	10/100 Paar

Art.-Nr.
600012625



Honeywell



Vertigo Black PU C&G 1

Leichter, eng anliegender Strickhandschuh mit Ziffern-/Farbcodierung. Atmungsaktiv, guter Tragekomfort und gute Haltbarkeit. Einwandfreie Passform und gutes Tastempfinden. Einsatzgebiete: Montage von elektronischen Bauteilen (Halbleiter, Mikroprozessoren), Sortieren von kleinen Teilen (Haushaltsgeräte, Automobilindustrie, Schraubenfabrik usw.), Elektronik.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Polyurethan
Trägermaterial:	Polyamid
Länge:	250 mm
Farbe:	schwarz
Lieferbare Größen:	7 - 11
VE/Einheit:	10/100 Paar



Art.-Nr.
600112404

Honeywell



PU First White

Leichter, eng anliegender Strickhandschuh mit Ziffern-/Farbcodierung. Atmungsaktiv, guter Tragekomfort und gute Haltbarkeit. Einwandfreie Passform und gutes Tastempfinden. Einsatzgebiete: Montage von elektronischen Bauteilen (Halbleiter, Mikroprozessoren), Sortieren von kleinen Teilen (Haushaltsgeräte, Automobilindustrie, Schraubenfabrik usw.), Elektronik.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Polyurethan
Trägermaterial:	Polyamid
Länge:	240 mm
Farbe:	weiß
Lieferbare Größen:	6 - 11
VE/Einheit:	10/100 Paar



Art.-Nr.
600112405

Honeywell



PU First Grey

Leichter, eng anliegender Strickhandschuh mit Ziffern-/Farbcodierung. Atmungsaktiv, guter Tragekomfort und gute Haltbarkeit. Einwandfreie Passform und gutes Tastempfinden. Einsatzgebiete: Montage von elektronischen Bauteilen (Halbleiter, Mikroprozessoren), Sortieren von kleinen Teilen (Haushaltsgeräte, Automobilindustrie, Schraubenfabrik usw.), Elektronik.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Polyurethan
Trägermaterial:	Polyamid
Länge:	255 mm
Farbe:	grau
Lieferbare Größen:	6 - 11
VE/Einheit:	10/100 Paar



Art.-Nr.
600112406

Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

FlexMech® 663

Strickhandschuh mit Nitrilschaumbeschichtung in der Innenhand und den Fingerspitzen, ergonomische Form und hoher Komfort, gute Atmungsaktivität, sehr gute Griffigkeit, gute Tastsensibilität, elastisches Bündchen, geringes Fusseln für feine Anwendungen, waschbar, Öko-Tex®-zertifiziert. Einsatzgebiete: Automobilindustrie und Zulieferer, Baugewerbe, Industrie, Logistik, Instandhaltung.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Nitril
Trägermaterial:	Polyamid
Länge:	250 mm
Farbe:	grau/schwarz
Lieferbare Größen:	7 - 11
VE/Einheit:	10/100 Paar

Art.-Nr.
600112311



GemoMech® 665+

Gute Griffigkeit bei fettigen und öligen Teilen, sehr hohes Tastempfinden, Bewegungsfreiheit, sehr gute mechanische Belastbarkeit. Einsatzgebiete: Montagetätigkeiten, Automobil- und Zuliefererindustrie, Metall- und Kunststoffverarbeitung, Lager- und Kommissionierarbeiten, Wartungs- und Reparaturarbeiten.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Nitril
Trägermaterial:	Polyamid
Länge:	215 - 270 mm
Wandstärke (Schichtstärke):	1.30 ± 0.20 mm
Farbe:	schwarz/grau
Lieferbare Größen:	6 - 11
VE/Einheit:	10/100 Paar

Art.-Nr.
600012639



DeepTril C&G 1

Strickhandschuhe mit elastischem Strickbündchen. Natürliche Form, atmungsaktiv, gutes Tastempfinden, hoher Tragekomfort und Griffsicherheit. Für Arbeiten in öligen oder fettigen Arbeitsumgebungen und in feuchten Außenbereichen.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Nitrilschaum
Trägermaterial:	Polyamid
Länge:	250 mm
Farbe:	schwarz
Lieferbare Größen:	7 - 11
VE/Einheit:	10/100 Paar

Art.-Nr.
600111708



Honeywell



Polytril Black

Leichter, eng anliegender Strickhandschuh. Mechanische Beständigkeit und Fingerbeweglichkeit, hervorragende Beständigkeit gegenüber Öl. Einsatzgebiete: Montage in der Automobil- und Zulieferindustrie, Arbeiten im Hoch- und Tiefbau.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Nitril
Trägermaterial:	Polyamid
Länge:	230 mm
Farbe:	schwarz
Lieferbare Größen:	6 - 11
VE/Einheit:	10/100 Paar



Art.-Nr.
600112472

Honeywell



Polytril

Leichter, eng anliegender Handschuh mit gutem Tastgefühl. Mechanische Beständigkeit und Fingerbeweglichkeit, hervorragende Beständigkeit gegenüber Öl. Einsatzgebiete: Allgemeine Arbeiten im Hoch- und Tiefbau, Montage in der Automobilindustrie.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Nitril
Trägermaterial:	Polyamid
Länge:	245 mm
Farbe:	weiß/grau
Lieferbare Größen:	7 - 10
VE/Einheit:	10/100 Paar



Art.-Nr.
600013198

Honeywell



Polytril Mix

Mittelschwerer, eng anliegender Strickhandschuh. Mechanische Beständigkeit und Fingerbeweglichkeit, hervorragende Beständigkeit gegenüber Öl. Einsatzgebiete: Montage in der Automobil- und Zulieferindustrie, Arbeiten im Hoch- und Tiefbau.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Nitril
Trägermaterial:	Polyamid, Baumwolle
Länge:	255 mm
Farbe:	schwarz
Lieferbare Größen:	6 - 11
VE/Einheit:	10/100 Paar



Art.-Nr.
600112473

Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

Polytril Air Comfort

Honeywell

Leichter, eng anliegender Handschuh. Mechanische Beständigkeit und Fingerbeweglichkeit, hervorragende Beständigkeit gegenüber Öl. Einsatzgebiete: Allgemeine Arbeiten im Hoch- und Tiefbau, Montage in der Automobilindustrie.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Nitrilschaum
Trägermaterial:	Polyamid, Baumwolle, Lycra®
Länge:	245 mm
Farbe:	grau/schwarz
Lieferbare Größen:	6 - 11
VE/Einheit:	10/100 Paar

Art.-Nr.
600013397



Polytril Air

Honeywell

Leichter, eng anliegender Strickhandschuh. Mechanische Beständigkeit und Fingerbeweglichkeit, hervorragende Beständigkeit gegenüber Öl. Einsatzgebiete: Montage in der Automobil- und Zulieferindustrie, Arbeiten im Hoch- und Tiefbau

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Nitrilschaum
Trägermaterial:	Polyamid
Länge:	245 mm
Farbe:	schwarz
Lieferbare Größen:	7 - 11
VE/Einheit:	10/100 Paar

Art.-Nr.
600112477



Polytril Air 3/4

Honeywell

Leichter, eng anliegender Strickhandschuh. Mechanische Beständigkeit und Fingerbeweglichkeit, hervorragende Beständigkeit gegenüber Öl. Einsatzgebiete: Montage in der Automobil- und Zulieferindustrie, Arbeiten im Hoch- und Tiefbau.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Nitrilschaum
Trägermaterial:	Polyamid
Länge:	245 mm
Farbe:	schwarz
Lieferbare Größen:	7 - 10
VE/Einheit:	10/100 Paar

Art.-Nr.
600112474



Honeywell

Oil Grip FC

Nahtloses Futter, neue Technologie für flüssigkeitsabweisende, weiche, flexible Nitrilbeschichtung mit doppelter Tauchbeschichtung. Sehr gute Griffigkeit. Einsatzgebiet: Anwendungen, bei denen viel Öl vorhanden ist, feuchte Umgebungen.



Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Nitril
Trägermaterial:	Polyamid
Länge:	250 mm
Farbe:	grün/schwarz
Lieferbare Größen:	7 - 11
VE/Einheit:	12/72 Paar



Art.-Nr.
600087732

Honeywell

Sahara® 100

Hohe mechanische Belastbarkeit, feuchtigkeitsabweisend, gute Passform, hohe Atmungsaktivität, hautneutrales Herstellungsverfahren und Inhaltsstoffe. Lebensmittelunbedenklich gem. EU 1935/2004, silikonfreie Handschuhoberfläche/lackindifferent, Öko-Tex Standard 100. Einsatzgebiete: Arbeiten mit öligen und nassen Teilen, Holz- und Gartenarbeiten, Schlosserarbeiten und Maschinenbau, Arbeiten im Baugewerbe, Montage und Transportarbeiten, Staplerarbeiten, Automobilindustrie, Metall- und Kunststoffverarbeitung.



Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Nitril
Trägermaterial:	Baumwolle
Länge:	235 - 265 mm
Wandstärke (Schichtstärke):	0.8 ± 0.05 mm
Farbe:	gelb
Lieferbare Größen:	7 - 10
VE/Einheit:	10/100 Paar



Art.-Nr.
600012574


Honeywell

Monsun® 105

Feuchtigkeitsabweisend, hohe Atmungsaktivität, sehr hohe Feinfühligkeit und Tastempfinden, hautneutrales Herstellungsverfahren und Inhaltsstoffe. Lebensmittelunbedenklich gem. EU 1935/2004, silikonfreie Handschuhoberfläche/lackindifferent, Öko-Tex Standard 100. Einsatzgebiete: Montage und Transportarbeiten, Kleinteilefertigung, Lager- und Verpackungsarbeiten, Blechverarbeitung, Feinmechanik und Elektronikindustrie, Automobilindustrie, Baugewerbe.



Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Nitril
Trägermaterial:	Baumwolle
Länge:	235 - 265 mm
Wandstärke (Schichtstärke):	0.75 ± 0.05 mm
Farbe:	curry
Lieferbare Größen:	7 - 10
VE/Einheit:	10/100 Paar



Art.-Nr.
600012577

Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506


Gobi® 109

Honeywell

Sehr hohe mechanische Beständigkeit, feuchtigkeitsabweisend, gute Griffigkeit bei nassen Teilen, hautneutrales Herstellungsverfahren und Inhaltsstoffe, zusätzlicher Unterarmschutz durch verlängerte Ausführung. Lebensmittelunbedenklich gem. EU 1935/2004. Einsatzgebiete: Maschinenbau und Feinmechanik, Automobilindustrie, Verpackungs- und Transportarbeiten, Arbeiten im Baugewerbe, Arbeiten mit öligen und nassen Teilen, Metallbe- und -verarbeitung, Kunststoffindustrie.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Nitril
Trägermaterial:	Baumwolle
Länge:	290 - 310 mm
Wandstärke (Schichtstärke):	0.95 ± 0.05 mm
Farbe:	gelb
Lieferbare Größen:	7 - 10
VE/Einheit:	10/100 Paar

Art.-Nr.
600012579





Worktril® 310

Honeywell

Hohe Flexibilität im Vergleich zu Leder, Wärme-Kälte-Flexibilität, hohe Atmungsaktivität, robuste Verarbeitung, gute Griffigkeit bei glatten Teilen, feuchtigkeitsabweisend. Einsatzgebiete: Lager und Verpackungsarbeiten, Schlosserarbeiten, Staplerarbeiten, Forst- und Landwirtschaft, Baugewerbe, Werften, Metallverarbeitung, Abfallsortierung.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Nitril
Trägermaterial:	Baumwolljersey
Länge:	260 - 280 mm
Wandstärke (Schichtstärke):	1.2 ± 0.10 mm
Farbe:	braun
Lieferbare Größen:	8 - 11
VE/Einheit:	10/100 Paar

Art.-Nr.
600012593





Worknit HD 85/3729

Honeywell

Sehr hochwertige Nitrilkautschuk-Beschichtung mit Baumwoll -Jersey Trägergewebe für schwere Einsatzbereiche. Textilrücken aus Baumwolle zur Luftzirkulation. Gute Griffsicherheit auch beim Umgang mit feuchten Gegenständen.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Nitril
Trägermaterial:	Baumwoll-Jersey
Länge:	250 mm
Farbe:	braun
Lieferbare Größen:	8 - 11
VE/Einheit:	12/144 Paar

Art.-Nr.
600013525





Honeywell



DexGrip Light

Leichter, eng anliegender Strickhandschuh mit dünner, blauer gekreppter Latex-Beschichtung in der Handfläche und an den Fingerspitzen. Angenehm zu tragen, atmungsaktiv, gutes Tastgefühl, elastisches Strickbündchen, hoher Tragekomfort und gesteigerte Festigkeit. Einsatzgebiete: Bauarbeiten (Bearbeitung von Materialien, Dachziegeln usw.), Heimwerken, Gartenarbeit, Arbeiten in Land- und Forstwirtschaft, Abfallentsorgung, Transport (z.B. Stacheldraht), Glaswaren, Zimmermannsarbeiten.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Latex
Trägermaterial:	Polyamid, Baumwolle
Länge:	260 mm
Farbe:	grau/blau
Lieferbare Größen:	7 - 10
VE/Einheit:	10/100 Paar



Art.-Nr.
600112476

Honeywell



DexGrip

Leichter, eng anliegender Strickhandschuh mit dünner, blauer gekreppter Latex-Beschichtung in der Handfläche und an den Fingerspitzen. Angenehm zu tragen, atmungsaktiv, gutes Tastgefühl, elastisches Strickbündchen, hoher Tragekomfort und gesteigerte Festigkeit. Einsatzgebiete: Bauarbeiten (Bearbeitung von Materialien, Dachziegeln usw.), Heimwerken, Gartenarbeit, Arbeiten in Land- und Forstwirtschaft, Abfallentsorgung, Transport (z.B. Stacheldraht), Glaswaren, Zimmermannsarbeiten.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Latex
Trägermaterial:	Polyamid, Baumwolle
Länge:	260 mm
Farbe:	grau/blau
Lieferbare Größen:	7 - 11
VE/Einheit:	10/100 Paar



Art.-Nr.
600112475

Honeywell



RewoMech® 640

Atmungsaktives Kunstleder, kein Aushärten des Materials, saugfähige Oberflächenstruktur für sicheren Griff, sehr gute Passform, gute Feinfühligkeit. Einsatzgebiete: Metall- und Kunststoffverarbeitung, Maschinenbau und Feinmechanik, Automobil- und Zulieferindustrie, Reinigungs- und Wartungsarbeiten, Blechverarbeitung, Montage- und Transportarbeiten, Arbeiten mit öligen und nassen Teilen.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Kunstleder, Polyester mit Elastan
Länge:	230 - 280 mm
Wandstärke (Schichtstärke):	0.7 ± 0.10 mm
Farbe:	grau/schwarz
Lieferbare Größen:	7 - 12
VE/Einheit:	10/100 Paar



Art.-Nr.
600012628

Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

MaxiFlex® Ultimate™ 34-874

Nahtlos gestrickter Handschuh mit patentierter Nitril-Mikroschaumbeschichtung, handflächenbeschichtet, silikonfrei, Öko-Tex® zertifiziert, waschbar bis 40 °C, REACH Konform, vorgewaschen, Sanitized® ausgestattet, dermatologisch sicher. Einsatzgebiete: Ideal für alle Arbeiten unter trockenen Bedingungen mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl, wie z. B. Automobilindustrie und -zulieferer, Feinmontage und allgemeine Montagearbeiten, Maschinenbau, Wartung und Instandsetzung, Verpackungs- und Sortierarbeiten, Transport und Logistik, Bauhandwerk und Handwerk allgemein.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Nitril-Mikroschaum
Trägermaterial:	Nylon
Länge:	250 mm
Farbe:	grau/schwarz
Lieferbare Größen:	5 - 12
VE/Einheit:	12/144 Paar

Art.-Nr.
600013052



MaxiFlex® Ultimate™ 34-875

Nahtlos gestrickter Handschuh mit patentierter Nitril-Mikroschaumbeschichtung, ¾-beschichtet, silikonfrei, Öko-Tex® zertifiziert, waschbar bis 40 °C, REACH Konform, vorgewaschen, Sanitized® ausgestattet, dermatologisch sicher. Einsatzgebiete: Ideal für alle Arbeiten unter trockenen Bedingungen mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl, wie z. B. Automobilindustrie und -zulieferer, Feinmontage und allgemeine Montagearbeiten, Verpackungsindustrie, Sortierarbeiten, Transport und Logistik, Handwerk allgemein und Bauindustrie, Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Gartenbau.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Nitril-Mikroschaum
Trägermaterial:	Nylon
Länge:	250 mm
Farbe:	grau/schwarz
Lieferbare Größen:	6 - 11
VE/Einheit:	12/144 Paar

Art.-Nr.
600013053



MaxiFlex® Endurance™ 34-844

Nahtlos gestrickter Handschuh mit patentierter Nitril-Mikroschaumbeschichtung und zusätzlichen Noppen aus Nitril, handflächenbeschichtet, Öko-Tex® zertifiziert, waschbar bis 40 °C, REACH Konform, vorgewaschen, Sanitized® ausgestattet, dermatologisch sicher. Einsatzgebiete: Ideal für alle Arbeiten unter trockenen Bedingungen mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl und die Grifffestigkeit, z. B. Automobilindustrie und -zulieferer, Feinmontage und allgemeine Montagearbeiten, Maschinenbau, Wartung und Instandsetzung, Verpackungs- und Sortierarbeiten, Logistik und Transport, Bauhandwerk und Handwerk allgemein.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Nitril-Mikroschaum, Nitril Noppen
Trägermaterial:	Nylon
Länge:	250 mm
Farbe:	grau/schwarz
Lieferbare Größen:	6 - 12
VE/Einheit:	12/144 Paar

Art.-Nr.
600013054





MaxiFlex® Ultimate™ 42-874 mit AD-APT®

Nahtlos gestrickter Handschuh mit patentierter Nitril-Mikroschaumbeschichtung, AD- APT®-Technologie (Anti-Transpirant für kühle und trockene Hände), handflächenbeschichtet, waschbar bis 40°C, REACH Konform, vorgewaschen, Sanitized® ausgestattet, dermatologisch sicher. Einsatzgebiete: setzt Maßstäbe für präzises Arbeiten unter trockenen Bedingungen mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl, wie z. B. Automobilindustrie und -zulieferer, Feinmontage und allgemeine Montagearbeiten, Maschinenbau, Wartung und Instandhaltung, Verpackungs- und Sortierarbeiten, Transport und Logistik, Bauhandwerk und Handwerk allgemein.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Nitril-Mikroschaum
Trägermaterial:	Nylon
Länge:	250 mm
Farbe:	grau/schwarz
Lieferbare Größen:	5 - 12
VE/Einheit:	12/144 Paar



Art.-Nr.
600112075



MaxiFlex® Endurance™ 42-844 mit AD-APT®

Nahtlos gestrickter Handschuh mit patentierter Nitril-Mikroschaumbeschichtung und zusätzlichen Noppen aus Nitril, AD- APT®-Technologie (Anti-Transpirant für kühle und trockene Hände), handflächenbeschichtet, waschbar bis 40°C, REACH Konform, vorgewaschen, Sanitized® ausgestattet, dermatologisch sicher. Einsatzgebiete: Ideal für alle Arbeiten unter trockenen Bedingungen mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl und die Grifffestigkeit, z. B. Automobilindustrie und zulieferer, Feinmontage und allgemeine Montagearbeiten, Maschinenbau, Wartung und Instandsetzung, Verpackungs- und Sortierarbeiten, Logistik und Transport, Bauhandwerk und Handwerk allgemein.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Nitril-Mikroschaum, Nitril Noppen
Trägermaterial:	Nylon
Länge:	250 mm
Farbe:	grau/schwarz
Lieferbare Größen:	6 - 12
VE/Einheit:	12/144 Paar



Art.-Nr.
600112107

So ermitteln Sie Ihre Handschuhgröße richtig

Legen Sie einfach Ihre rechte Hand auf die untenstehende Grafik
und lesen Sie am rechten Rand der Hand Ihre Handschuhgröße ab:



Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

MaxiFlex® Active™ 34-824

Nahtlos gestrickter Handschuh mit patentierter Nitril-Mikroschaumbeschichtung, handflächenbeschichtet, silikonfrei, durch mikroverkapselte Spezialstoffe werden Aloe Vera und Vitamin E freigesetzt, waschbar bis 40 °C, REACH Konform, vorgewaschen, Sanitized® ausgestattet, dermatologisch sicher. Einsatzgebiete: Montagehandschuhe für sehr feine Arbeiten unter trockenen Bedingungen, mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl, wie z. B. Automobilindustrie und -zulieferer, Feinmontage und allgemeine Montagearbeiten, Maschinenbau, Wartung und Instandsetzung, Qualitätskontrolle, Verpackungs- und Sortierarbeiten, Transport und Logistik, Bauhandwerk und Handwerk allgemein.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Nitril-Mikroschaum
Trägermaterial:	Nylon
Länge:	250 mm
Farbe:	hellblau
Lieferbare Größen:	6 - 11
VE/Einheit:	12/144 Paar

Art.-Nr.
600013055





NBR-Lite® 34-985

Baumwoll-Strickhandschuhe mit Nitrilbeschichtung, 3/4-beschichtet, für guten Trockengriff bis leicht ölig, Öko-Tex® zertifiziert, REACH Konform, vorgewaschen, Sanitized® ausgestattet, dermatologisch sicher, silikonfrei. Einsatzgebiete: Ideal für mechanische Tätigkeiten unter trockenen bis leicht öligen Bedingungen, wie z. B. Automobilindustrie und -zulieferer, allgemeine Montagearbeiten, Wartung und Instandsetzung, Maschinenbau, Bauhandwerk und Handwerk allgemein, Transport und Logistik, Verpackungs- und Sortierarbeiten.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Nitril
Trägermaterial:	Baumwolle
Länge:	250 mm
Farbe:	gelb
Lieferbare Größen:	7 - 10
VE/Einheit:	12/144 Paar

Art.-Nr.
600013476







MAPA PROFESSIONNEL



Ultrane 550

Leichter und flexibler Schutzhandschuh für hervorragendes Tastgefühl und Fingerfertigkeit. Atmungsaktives Material, nahtlos gestrickt und anatomisch geformt für hohen Tragekomfort und optimale Passform. Hohe Tastsensibilität bei Feinarbeiten. Lange Nutzungsdauer dank der hohen Abriebfestigkeit der Beschichtung. Handrücken unbeschichtet. Zertifiziert nach Oeko-Tex® Standard 100. Einsatzgebiete: ideal für Präzisionsarbeiten in trockenen Bereichen, Montage und Endmontage, Umgang mit Kleinteilen wie Schrauben, Federn, Mikroprozessoren usw., Montage von elektronischen Bauteilen, Arzneimittel- und Kosmetikherstellung.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Polyurethanschaumstoff
Trägermaterial:	nahtloses Stricktrikot
Länge:	210 - 260 mm
Farbe:	weiß
Lieferbare Größen:	6 - 10
VE/Einheit:	10/100 Paar



Art.-Nr.
600012738

MAPA PROFESSIONNEL



Ultrane 548

Sehr leichter und flexibler Schutzhandschuh für Präzisionsarbeiten. Bietet ausgezeichnetes Tastempfinden und Fingerfertigkeit. Nahtlos gestrickt mit anatomischer Passform und elastischem Bund. Sitzt wie eine zweite Haut. Hohe Atmungsaktivität. Beschichtung schützt die Hand gegen Verschmutzungen, Handrücken unbeschichtet. Einsatzgebiete: Kleinteilmontage, Präzisionsarbeiten, Umgang mit kleinen Teilen wie Schrauben, Federn usw., Montage von elektronischen Bauteilen, Umgang mit Mikroprozessoren, Arzneimittel- und Kosmetikherstellung.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Polyurethanschaumstoff
Trägermaterial:	nahtloses Stricktrikot
Länge:	220 - 280 mm
Farbe:	schwarz
Lieferbare Größen:	6 - 11
VE/Einheit:	12/96 Paar



Art.-Nr.
600112426

Kimberly-Clark PROFESSIONAL



G40 PU

Vielseitige Handschuhe, hervorragende Griffigkeit durch aufgeraute Polyurethanbeschichtung. Handrücken aus nahtlos gestricktem Nylongewebe gewährleistet Atmungsaktivität, Flexibilität und hohen Tragekomfort, gute Reiß- und Abriebfestigkeit für lange Haltbarkeit und niedrige Kosten, ausgezeichnetes Tastempfinden, ideal für den Umgang mit Kleinteilen.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Polyurethan
Trägermaterial:	Nylon
Farbe:	schwarz
Lieferbare Größen:	7 - 11
VE/Einheit:	12/120 Paar



Art.-Nr.	Länge	Größe
600112671	220 mm	7
600112672	230 mm	8
600112673	240 mm	9
600112674	250 mm	10
600112675	260 mm	11

Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

Jesse Industrial Supply

Ultrane Grip & Proof 500

Schutzhandschuh für Präzisionsarbeiten mit ölabweisender Beschichtung an der Handinnenfläche und an den Fingern. Hohe Fingerfertigkeit und Tastempfinden. Sehr guter Grip bei der Handhabung öliger Werkstücke. Durch die dunkle Farbe schmutzunempfindlich. Langlebig dank der hohen Abriebfestigkeit. Einsatzgebiete: Feinmontage/Montage, Präzisions- und Wartungsarbeiten in leicht feuchten/öligen Bereichen, Handhabung von öligen Maschinenteilen und Werkstücken.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Nitril
Trägermaterial:	nahtloses Stricktrikot
Länge:	230 - 280 mm
Farbe:	schwarz/blau
Lieferbare Größen:	7 - 11
VE/Einheit:	12/96 Paar

Art.-Nr.
600112068



Ultrane Grip & Proof 525

Schutzhandschuh für Präzisionsarbeiten mit ölabweisender Beschichtung an der Handinnenfläche, an den Fingern und 3/4 des Handrückens. Hohe Fingerfertigkeit und Tastempfinden. Sehr guter Grip bei der Handhabung öliger Werkstücke. Durch die dunkle Farbe schmutzunempfindlich. Langlebig dank der hohen Abriebfestigkeit. Einsatzgebiete: Feinmontage/Montage, Präzisions- und Wartungsarbeiten in leicht feuchten/öligen Bereichen, Handhabung von öligen Maschinenteilen und Werkstücken.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Nitril
Trägermaterial:	nahtloses Stricktrikot
Länge:	230 - 280 mm
Farbe:	schwarz/blau
Lieferbare Größen:	7 - 11
VE/Einheit:	12/96 Paar

Art.-Nr.
600112597



Ultrane Grip & Proof 526

Präzisionshandschuh für Arbeiten in stark öligen und feuchten Bereichen dank ölabweisender Beschichtung. Komplett beschichtet, gutes Tastempfinden und Fingerfertigkeit. Sehr guter Ölgrip. Langlebig dank hoher Abriebfestigkeit. Einsatzgebiete: Montage, Instandhaltung und Wartung, Handhabung öliger Objekte, Leichtmetallfertigung, Kfz-Werkstätten, kommunale Dienste.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Nitril
Trägermaterial:	nahtloses Stricktrikot
Länge:	230 - 280 mm
Farbe:	schwarz
Lieferbare Größen:	7 - 11
VE/Einheit:	12/96 Paar

Art.-Nr.
600112598



Ultrane 553



Leichter, flexibler Schutzhandschuh mit Nitril-Teilbeschichtung für Präzisionsarbeiten. Ausgezeichnetes Tastempfinden und Fingerfertigkeit. Komfort dank des nahtlosen Stricks mit anatomischer Passform. Beschichtung schützt die Hand gegen Verschmutzungen, Handrücken unbeschichtet. Hohe Abriebfestigkeit. Einsatzgebiete: Montagearbeiten, leichte Lager- und Verpackungsarbeiten, leichte Wartungsarbeiten, Präzisionsmontage, Schraub- und Bolzarbeiten, Pumpenherstellung.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Nitril
Trägermaterial:	nahtloses Stricktrikot
Länge:	210 - 260 mm
Farbe:	schwarz
Lieferbare Größen:	6 - 10
VE/Einheit:	10/100 Paar

EN 388 4121

Art.-Nr.
600103009

Titansuperlite 833



Komfort und Fingerfertigkeit bei gängigen mechanischen Arbeiten. Hohe Flexibilität dank der anschmiegsamen Passform. Tragekomfort dank des Baumwollträgers und des belüfteten Handrückens. Einsatzgebiete: Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten, Umgang mit öligen Maschinenteilen, Herstellung kleiner elektronischer Komponenten, Handhabung von Baumaterialien, Arbeiten der Straßenmeistereien, leichte, allgemeine Wartungsarbeiten.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Nitril
Trägermaterial:	Textilstrick
Länge:	265 mm
Wandstärke (Schichtstärke):	0.65 mm
Farbe:	orange
Lieferbare Größen:	7 - 10
VE/Einheit:	10/100 Paar

EN 388 4111

Art.-Nr.
600112429

G40 Nitril



Hochwertige Universalhandschuhe. Hohe Abriebfestigkeit, Handfläche mit spezieller Nitrilbeschichtung für ausgezeichnete Tastempfindlichkeit und Schutz der Handflächen, Handrücken aus nahtlos gestricktem Nylongewebe, gewährleistet Atmungsaktivität, Flexibilität und hohen Tragekomfort.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Nitrilschaum
Trägermaterial:	Nylon
Länge:	160 - 240 mm
Farbe:	schwarz/blau
Lieferbare Größen:	7 - 11
VE/Einheit:	12/120 Paar

EN 388 4131

Art.-Nr.	Größe
600013535	7
600013536	8
600013537	9
600013538	10
600013539	11

Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

ECOMASTER™ Ultimo

Anatomische Passform mit sehr gutem Tragekomfort und -gefühl. Flüssigkeitsabweisende Beschichtung mit sehr gutem Trocken- und Nassgriff sowie guter Atmungsaktivität. Nahtloses und feines 15 Gauge 3D-Gestrick.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Eco-Polymer
Trägermaterial:	Polyamid
Länge:	240 mm
Farbe:	grau/schwarz
Lieferbare Größen:	7 - 11
VE/Einheit:	10/100 Paar

Art.-Nr.
600113060



ECOMASTER™ Velox

Anatomische Passform und exzellenter Tragekomfort. Flüssigkeitsabweisende Beschichtung mit sehr gutem Trocken- und Nassgriff. Nahtloses und hochfeines 18 Gauge 3D-Gestrick.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Eco-Polymer
Trägermaterial:	Polyamid
Länge:	240 mm
Farbe:	blau/schwarz
Lieferbare Größen:	7 - 11
VE/Einheit:	10/100 Paar

Art.-Nr.
600113061



Genius 1

Anatomische Passform mit sehr gutem Tragekomfort und exzellentem Tragegefühl. Flüssigkeitsabweisende Beschichtung mit sehr gutem Trocken- und Nassgriff, sowie sehr guter Atmungsaktivität. Nahtloses und feines 15 Gauge 3D-Gestrick.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Nitrilschaum
Trägermaterial:	Polyamid
Länge:	240 mm
Farbe:	grau/weiß/schwarz
Lieferbare Größen:	7 - 11
VE/Einheit:	10/100 Paar

Art.-Nr.
600087719



Handschuhe mit Noppen

Ansell



Tiger Paw 76-301

Plattiert gestrickt aus Polyester und Baumwolle. Schwerere Ausführung für Arbeiten mit höheren Belastungen. Einsatzgebiete: Verpackung, allgemeine Arbeiten.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	PVC
Trägermaterial:	Polyester, Baumwolle
Länge:	230 - 270 mm
Farbe:	natur/blau
Lieferbare Größen:	7 - 10
VE/Einheit:	12/144 Paar



Art.-Nr.
600012896

Ansell



FiberTuf 76-501

Aus einer neuartigen Faser gefertigt. Für optimale Ergebnisse bei leichten trockenen Arbeiten, hoher Komfort und guter Griff. Einsatzgebiete: Verpackung, Montage, Inspektion und Verpackung von kleinen Komponenten, Textilproduktion: Fäden, Gewebe, Matratzen, Kabel, Montage von Haushaltsgeräten, allgemeine Arbeiten, Verwendung entweder als Haupt- oder Unterhandschuh für den Kälteschutz.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	PVC
Trägermaterial:	Synthetikfasern
Länge:	240 - 280 mm
Farbe:	dunkelblau
Lieferbare Größen:	7 - 10
VE/Einheit:	12/144 Paar



Art.-Nr.
600013355

Ansell



Picolon Confort

Nahtlos gestrickter, textiler Handschuh aus spezieller Polyamidfaser von hoher Elastizität. Innenhand und Finger mit Noppen Exzellente Fingerbeweglichkeit, gute Griffsicherheit durch Noppen, gute Abriebfestigkeit, flusenfreier Handschuh. Einsatzgebiete: allgemeine Arbeiten, Verpackung.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	PVC
Trägermaterial:	Polyamid
Länge:	260 mm
Farbe:	weiß/blau
Lieferbare Größen:	7 - 11
VE/Einheit:	12/300 Paar



Art.-Nr.
600013090

Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

PolyTRIX® N 912

Hervorragende Passform, hoher Tragekomfort, atmungsaktiv, keine störenden Nähte, guter sicherer Griff, hervorragende Feinfühligkeit, Innenhand mit Noppen. Einsatzgebiete: Verpackungs- und Kommissionierungstätigkeiten, Umgang mit Kartonagen und Verpackungsband, Umgang mit Kunststoffteilen, leichte Montagetätigkeiten.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	PVC
Trägermaterial:	Baumwolle, Polyamid
Länge:	230 - 270 mm
Farbe:	weiß/gelb
Lieferbare Größen:	6 - 11
VE/Einheit:	10/150 Paar

Art.-Nr.
600012686






PolyTRIX® BN 914

Hervorragende Passform, hoher Tragekomfort, atmungsaktiv, keine störenden Nähte, guter sicherer Griff, geringere Schmutzanfälligkeit, hervorragende Feinfühligkeit, Innenhand mit Noppen, lebensmittelunbedenklich gem. EU 1935/2004. Einsatzgebiete: Verpackungs- u. Kommissionierungstätigkeiten, leichte Instandhaltungsarbeiten, leichte, industrielle Tätigkeiten, leichte Montagearbeiten.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Polyamid, PVC
Länge:	230 - 270 mm
Farbe:	blau/gelb
Lieferbare Größen:	7 - 11
VE/Einheit:	10/150 Paar

Art.-Nr.
600012687







Ansell

HyFlex 11-318



Der erste unbeschichtete Handschuh, der mit einem 18-Gauge-Trägermaterial einen Schnittschutz der Leistungsstufe 3 bietet. Die Spandex-Verstärkungen in den dehnungsbelasteten Bereichen der Handschuhe (Knöchel und Handfläche) bewirken eine fest anliegende, anatomische Passform. Der Handschuh ist silikonfrei. Zur Vermeidung einer Silikonverunreinigung durch Kunststoffbeutel wurde außerdem eine spezifische Verpackung entwickelt. Antistatisch gemäß EN1149. Einsatzgebiete: Endmontage scharfkantiger Teile, Verpackung, Qualitätsprüfung vor Maler- und Lackierarbeiten.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Trägermaterial:	Dyneema® Diamond-, Spandex-, Nylon- und Karbonfaser
Länge:	208 - 254 mm
Farbe:	grau
Lieferbare Größen:	6 - 11
VE/Einheit:	12/144 Paar



Art.-Nr.
600111956

Ansell

HyFlex 11-724



Das neue schnittfeste INTERCEPT™-Garn bietet den besten Schnittschutz seiner Klasse und gleichzeitig Tragekomfort und Fingerbeweglichkeit. Der Handrücken des Handschuhs ist atmungsaktiv und die silikonfreie Beschichtung ist prozessfreundlich beim Lackieren von Metallteilen. Einsatzgebiete: Montage von Metall- und Bauteilen, leichte Metallpressen, Wartungsarbeiten, Einspritz- und Gussformung von Kunststoffen, Primärmontage.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Polyurethan
Trägermaterial:	Nahtlosträger mit INTERCEPT-Technikgarn
Länge:	208 - 261 mm
Farbe:	weiß/grau
Lieferbare Größen:	6 - 11
VE/Einheit:	12/144 Paar



Art.-Nr.
600103011

Ansell

HyFlex 11-727



Das neue schnittfeste INTERCEPT™-Garn bietet den besten Schnittschutz seiner Klasse und gleichzeitig Tragekomfort und Fingerbeweglichkeit. Der Handrücken des Handschuhs ist atmungsaktiv. Einsatzgebiete: Montage von Metall- und Bauteilen, Montage von Haushaltsgeräten, Allgemeine Wartungsarbeiten, Glasherstellung, Handhabung von scharfkantigen Teilen, Vormontage, Zuschnitt von trockenen oder leicht öligen Kleinteilen; Wartungsarbeiten, Herstellung von medizinischen Geräten, Einspritz- und Gussformung von Kunststoffen, Vormontage.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Polyurethan
Trägermaterial:	Plattierter Nahtlosträger mit INTERCEPT-Technikgarn
Länge:	200 - 255 mm
Farbe:	grau
Lieferbare Größen:	6 - 11
VE/Einheit:	12/144 Paar



Art.-Nr.
600103270

Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

HyFlex 11-624

Ansell

Bietet hohen Komfort und viel Beweglichkeit. Durch seine angenehmen Trageeigenschaften eignet er sich ausgezeichnet für länger andauernde Arbeiten. Die spezielle Rezeptur seiner Beschichtung verleiht ihm seine Flexibilität und optimale Passform sowie sicheren Griff bei trockenen und leicht öligen Teilen. Für eine sichere Handhabung und Montage von scharfen Teilen. Einsatzgebiete: Glasherstellung, Montage von Haushaltsgeräten, Einspritz- und Gussformung von Kunststoffen, Automotive / OEM, Montage von Metall- und Bauteilen, Handhabung von scharfkantigen Teilen, Vormontage, Zuschnitt von trockenen oder leicht öligen Kleinteilen, Wartungsarbeiten.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Polyurethan
Trägermaterial:	Lycra®, Nylon, Dyneema®
Länge:	220 - 270 mm
Farbe:	schwarz/grau
Lieferbare Größen:	6 - 11
VE/Einheit:	12/144 Paar

Art.-Nr.
600013280





HyFlex 11-627

Ansell

Der Handschuh bietet einen perfekten Tragekomfort in Kombination mit hoher Schnittfestigkeit. Für einen sicheren Einsatz bei der Wartung, Handhabung und Montage von Komponenten mit scharfen Teilen. Für den Einsatz unter trockenen und leicht öligen Bedingungen. Einsatzgebiete: Glasherstellung, Luft- und Raumfahrtindustrie, Montage von Haushaltsgeräten, Einspritz- und Gussformung von Kunststoffen, Montage von Metall- und Bauteilen, Handhabung von scharfkantigen Teilen, Vormontage, Zuschnitt von trockenen oder leicht öligen Kleinteilen, Wartungsarbeiten, Endarbeiten.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Polyurethan
Trägermaterial:	Lycra®, Nylon, Dyneema®
Länge:	210 - 270 mm
Farbe:	grau
Lieferbare Größen:	6 - 11
VE/Einheit:	12/144 Paar

Art.-Nr.
600012841





HyFlex 11-518

Ansell

Die Verbindung der Dyneema®-Diamond-Technologiefaser mit einer PU-Beschichtung bietet dem Träger in schnittbelasteten Anwendungsbereichen eine neue Dimension der Fingerbeweglichkeit und eine maßgeschneiderte Passform. Das extrem weiche, nahtlose Trägermaterial hält durch seine Atmungsaktivität die Hände kühl und trocken. Einsatzgebiete: Endmontage, Handhabung und Montage von extrem kleinen, scharfkantigen Teilen, Montage von Spritzgussteilen, Bearbeitung - spezielle Metallmischungen, Verpackungsbereiche mit Gefahr von Schnittverletzungen, Stanzen - leicht und trocken, Drahtmontage und -befestigung.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Polyurethan
Trägermaterial:	Nylon, Spandex, Dyneema®
Länge:	210 - 265 mm
Farbe:	blau
Lieferbare Größen:	6 - 11
VE/Einheit:	12/144 Paar

Art.-Nr.
600013276







HyFlex 11-531

Mit neuem schnittfesten INTERCEPT™-Garn. Diese Technologie bietet den besten Schnittschutz seiner Klasse und gleichzeitig Tragekomfort und Fingerbeweglichkeit. Die FORTIX-Formulierung des Handschuhmaterials bewirkt, neben einer größeren Griffsicherheit, eine höhere Abriebfestigkeit und einen höheren Tragekomfort in abriebintensiven Arbeitsbereichen. Silikonfrei, Innenhand beschichtet. Einsatzgebiete: Montage kleiner, scharfkantiger Teile, Handhabung kleiner, scharfkantiger Metallteile, leichte Stanzarbeiten, Wartungsarbeiten.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Nitrilschaum
Trägermaterial:	Plattierter Nahtlosträger mit INTERCEPT-Technikgarn
Länge:	220 - 270 mm
Farbe:	grau
Lieferbare Größen:	6 - 11
VE/Einheit:	12/144 Paar



Art.-Nr.
600111957



HyFlex 11-537

Mit neuem schnittfesten INTERCEPT™-Garn. Diese Technologie bietet den besten Schnittschutz seiner Klasse und gleichzeitig Tragekomfort und Fingerbeweglichkeit. Die FORTIX-Formulierung des Handschuhmaterials bewirkt, neben einer größeren Griffsicherheit, eine höhere Abriebfestigkeit und einen höheren Tragekomfort in abriebintensiven Arbeitsbereichen. Silikonfrei, 3/4-beschichtet. Einsatzgebiete: Montage kleiner, scharfkantiger Teile, Handhabung kleiner, scharfkantiger Metallteile, leichte Stanzarbeiten, Wartungsarbeiten.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Nitrilschaum
Trägermaterial:	Plattierter Nahtlosträger mit INTERCEPT-Technikgarn
Länge:	220 - 270 mm
Farbe:	grau
Lieferbare Größen:	6 - 11
VE/Einheit:	12/144 Paar



Art.-Nr.
600111958



HyFlex 11-539

Mit neuem schnittfesten INTERCEPT™-Garn. Diese Technologie bietet den besten Schnittschutz seiner Klasse und gleichzeitig Tragekomfort und Fingerbeweglichkeit. Die FORTIX-Formulierung des Handschuhmaterials bewirkt, neben einer größeren Griffsicherheit, eine höhere Abriebfestigkeit und einen höheren Tragekomfort in abriebintensiven Arbeitsbereichen. Silikonfrei, vollbeschichtet. Einsatzgebiete: Montage kleiner, scharfkantiger Teile, Handhabung kleiner, scharfkantiger Metallteile, leichte Stanzarbeiten, Wartungsarbeiten.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Nitrilschaum
Trägermaterial:	Plattierter Nahtlosträger mit INTERCEPT-Technikgarn
Länge:	220 - 270 mm
Farbe:	grau
Lieferbare Größen:	6 - 11
VE/Einheit:	12/144 Paar



Art.-Nr.
600111959

Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

HyFlex 11-423

Ansell

Nahtloser Strickhandschuh aus gut sichtbaren Hochleistungsfasern.Wasserbasierte, mit einem umweltfreundlichen Verfahren hergestellte, innovative Beschichtung. Silikon- und DMF-frei. Trägermaterial und Beschichtung sind durch Spezialbehandlung Wasser und Öl abweisend. Gute Abrieb- und Schnittfestigkeit und Hitzebeständigkeit bis 100°C. Einsatzgebiete: Luft- und Raumfahrtindustrie, Montage von Metall- und Bauteilen, Montage von Haushaltsgeräten, Endarbeiten, Glasherstellung, Zuschneiden von kleinen trockenen oder ölbenetzten Teilen, Wartungsarbeiten, Einspritz- und Gussformung von Kunststoffen.

Kategorie:	Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Wasserbasiertes Polyurethan/Nitril
Trägermaterial:	Techcor®
Länge:	220 - 260 mm
Farbe:	gelb/grau
Lieferbare Größen:	6 - 11
VE/Einheit:	12/144 Paar

Art.-Nr.
600013094





HyFlex 11-427

Ansell

Nahtloser Strickhandschuh aus gut sichtbaren Hochleistungsfasern. Wasserbasierte, mit einem umweltfreundlichen Verfahren hergestellte, innovative Beschichtung. Silikon- und DMF-frei. Trägermaterial und Beschichtung sind durch Spezialbehandlung Wasser und Öl abweisend. Gute Abrieb- und Schnittfestigkeit, Hitzebeständigkeit bis 100°C. Einsatzgebiete: Luft- und Raumfahrtindustrie, Montage von Metall- und Bauteilen, Montage von Haushaltsgeräten,Endarbeiten, Glasherstellung, Zuschneiden von kleinen trockenen oder ölbenetzten Teilen, Wartungsarbeiten, Einspritz- und Gussformung von Kunststoffen.

Kategorie:	Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Wasserbasiertes Polyurethan/Nitril
Trägermaterial:	Techcor®
Länge:	220 - 260 mm
Farbe:	gelb/grau
Lieferbare Größen:	7 - 10
VE/Einheit:	12/144 Paar

Art.-Nr.
600111963





HyFlex 11-927

Ansell

Der Handschuh vereint einen erhöhten Schnittschutz, Ölabweisung und ein Ölgriffprofil. Ideal für die Handhabung und Montage von scharfkantigen, mit Öl oder Schmiermitteln behandelten Komponenten. Das auf der Ansell Grip™ Technology basierende Griffprofil leitet Öl und Feuchtigkeit durch mikroskopisch kleine Kanäle von der Oberfläche von Komponenten und Werkzeugen ab und gewährleistet somit erhöhte Sicherheit bei Nass- und Ölgriff. Einsatzgebiete: Handhabung und Montage von scharfkantigen, mit Öl oder Schmiermitteln behandelten Komponenten, Handhabung von mit Leichtöl behandelten Fertigteilen, Montage von Motoren und Getrieben, leichte Metallpressen, Spanen, Metallarbeiten, Wartungsarbeiten, Karosseriewerkstätten, Primärmontage.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Nitril
Trägermaterial:	Nylon, HPPE
Länge:	215 - 242 mm
Farbe:	schwarz/grau
Lieferbare Größen:	6 - 11
VE/Einheit:	12/144 Paar

Art.-Nr.
600013289





Ansell

HyFlex 11-541



Herausragender Schnittschutz und hohe Griffsicherheit durch einen extrem leichten Handschuh mit anatomischer Passform. Das neue schnittfeste INTERCEPT Technology®-Garn bietet den besten Schnittschutz seiner Klasse und gleichzeitig Tragekomfort und Fingerbeweglichkeit. Dünne und doch robuste, atmungsaktive Nitrilschaumbeschichtung, die den Tragekomfort bei Arbeiten, die eine Gefahr von Schürfverletzungen bergen, erhöht. Einsatzgebiete: Montage kleiner, scharfkantiger Teile, Handhabung kleiner, scharfkantiger Metallteile, leichte Stanzarbeiten, Wartungsarbeiten.

Kategorie:	Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Nitrilschaum
Trägermaterial:	Nahtlosträger mit INTERCEPT-Technikgarn
Länge:	200 - 250 mm
Farbe:	grau
Lieferbare Größen:	6 - 11
VE/Einheit:	12/144 Paar



Art.-Nr.
600111960

Ansell

Powerflex 80-600



Die ideale Lösung für eine sichere Handhabung von Glas, Metall und Kunststoffen. Die neu entwickelte Beschichtung bietet eine hohe Abrieb-, Weiterreiß- und Durchstichfestigkeit. Das schrumpfgeraute Profil der Latex-Beschichtung verleiht dem Handschuh einen außergewöhnlich sicheren Nass- und Trockengriff. Silikonfrei und hinterlässt deshalb keine Fingerabdrücke auf metallisiertem Glas für die Wärmeisolation. Oberflächen bleiben sauber und zusätzliche Reinigungsarbeiten werden somit vermieden, Einsatzgebiete: Glasherstellung, Handhabung von Flachglas und anderen scharfkantigen Teilen, Handhabung von Metallplatten, Schneiden von trockenen, lackierten oder verzinkten Teilen, Kunststoffindustrie.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Naturgummilatex
Trägermaterial:	Kevlar
Länge:	245-285 mm
Farbe:	blau/gelb
Lieferbare Größen:	7 - 11
VE/Einheit:	12/72 Paar



Art.-Nr.
600013361

Ansell

Powerflex 80-658



Extrem hohe Schnitt-, Abrieb und Durchstichfestigkeit. Schützt den Anwender durch ein dreilagiges Gewebe aus Stahl, Glasfaser und Kevlar®. Der deutlich verlängerte Strickbund bietet einen erweiterten Unterarmschutz und die zu ¾ beschichtete, flüssigkeitsabweisende Ausführung schützt die Haut vor einem Kontakt mit unangenehmen Flüssigkeiten. Guter Schutz gegen Kontakthitze. Die schrumpfgeraute Beschichtung gewährleistet einen sicheren Griff. Maschinenwaschbarkeit ohne Komfortverlust und Verfärbung. Enthält Glasfaser. Einsatzgebiete: Handhabung von schweren Ladungen, scharfen Metallkanten, Abfallbeseitigung: Recycling, Abfalltrennung (Glas, Blechdosen, Metallteile), Handhabung von Flachglas und anderen scharfkantigen Teilen, Handhabung von Metallplatten, Schneiden von trockenen, lackierten oder verzinkten Teilen.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Naturgummilatex
Trägermaterial:	Edelstahl, Baumwolle, Glasfaser, Nylon, Kevlar®
Länge:	260 - 295 mm
Farbe:	blau/grün
Lieferbare Größen:	6 - 11
VE/Einheit:	12/72 Paar



Art.-Nr.
600013362

Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

HyFlex 11-735

Ansell

Das neue schnittfeste INTERCEPT™-Garn bietet den besten Schnittschutz seiner Klasse und gleichzeitig Tragekomfort und Fingerbeweglichkeit. Der Handrücken des Handschuhs ist atmungsaktiv und die silikonfreie Beschichtung ist prozessfreundlich beim Lackieren von Metallteilen. Einsatzgebiete: Montage von Metall- und Bauteilen, Montage von Haushaltsgeräten, allgemeine Wartungsarbeiten, Metallherstellung.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Polyurethan
Trägermaterial:	Plattierter Nahtlosträger mit INTERCEPT-Technikgarn
Länge:	215 - 267 mm
Farbe:	weiß/grau
Lieferbare Größen:	6 - 11
VE/Einheit:	12/144 Paar

Art.-Nr.
600103272





HyFlex 11-435

Ansell

Handschuh mit Schnittschutzstufe 5, der mit wasserbasiertem Polyurethan beschichtet ist. Extrem hohe Schnitt- und Abriebfestigkeit, nahtlos plattierter Handschuh mit einer sehr guten Passform, Beweglichkeit und Flexibilität. Wasserbasiertes Polyurethan erhöht die Beweglichkeit und den Tragekomfort, da die Beschichtung nicht in die Innenseite der Handschuhe eindringt. Antistatisch gemäß EN1149. Einsatzgebiete: Handhabung von scharfkantigen Teilen, Vormontage, Zuschnitt von trockenen oder leicht öligen Kleinteilen; Wartungsarbeiten, Handhabung von Flachglas und anderen scharfkantigen Teilen, Handhabung von Metallplatten, Schneiden von trockenen, lackierten oder verzinkten Teilen.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Nitril, wasserbasiertes Polyurethan
Trägermaterial:	Lycra®, Nylon, Dyneema®, Nylon
Länge:	220 - 270 mm
Farbe:	schwarz/grau
Lieferbare Größen:	6 - 11
VE/Einheit:	12/144 Paar

Art.-Nr.
600013273





HyFlex 11-425

Ansell

Nahtloser Strickhandschuh aus hochfesten, hochleistungsfähigen Polyethylen-Fasern. Graue Innenhandbeschichtung aus einer sensitiven wasserbasierten Synthetikmischung. Trägermaterial und Beschichtung sind durch Spezialbehandlung Wasser und Öl abweisend. Silikon- und DMF-frei. Einsatzgebiete: Handhabung von Flachglas und anderen scharfkantigen Teilen, Handhabung von Metallplatten, Schneiden von trockenen, lackierten oder verzinkten Teilen, Wartungsarbeiten.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Wasserbasiertes Polyurethan/Nitril
Trägermaterial:	Techcor®
Länge:	220 - 260 mm
Farbe:	grau/weiß
Lieferbare Größen:	6 - 11
VE/Einheit:	12/144 Paar

Art.-Nr.
600013097







Camapur® Cut 618+

Hoher Schnittschutz, angenehmer Tragekomfort, gutes Tastempfinden, Griffsicherheit z.B. bei leicht geölten Teilen, sicherer Abschluss des Handgelenks, feuchtigkeitsabweisend. Einsatzgebiete: Montagetätigkeiten mit mittlerer Schnittgefährdung, Blechverarbeitung, Verarbeitung von Kunststoffprofilen.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Polyurethan
Trägermaterial:	Dyneema®
Länge:	220 - 260 mm
Wandstärke (Schichtstärke):	1.2 ± 0.10 mm
Farbe:	weiß
Lieferbare Größen:	6 - 11
VE/Einheit:	10/100 Paar



Art.-Nr.
600012619



Camapur® Cut 620+

Angenehmer Tragekomfort, gutes Tastempfinden, Griffsicherheit z.B. bei leicht geölten Teilen, sicherer Abschluss des Handgelenks, feuchtigkeitsabweisend. Einsatzgebiete: Montagetätigkeiten mit mittlerer Schnittgefährdung, Blechverarbeitung, Verarbeitung von Kunststoffprofilen.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Polyurethan
Trägermaterial:	Dyneema®
Länge:	220 - 260 mm
Wandstärke (Schichtstärke):	1.2 ± 0.10 mm
Farbe:	weiß/grau
Lieferbare Größen:	6 - 11
VE/Einheit:	10/100 Paar



Art.-Nr.
600012621



Foto: Ansell

Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

Camapur® Cut 627+

Honeywell

Angenehmer Tragekomfort, gutes Tastempfinden, Griffsicherheit z.B. bei leicht geölten Teilen, sicherer Abschluss des Handgelenks, feuchtigkeitsabweisend. Einsatzgebiete: Montagetätigkeiten mit mittlerer Schnittgefährdung, Blechverarbeitung, Verarbeitung von Kunststoffprofilen.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Polyurethan
Trägermaterial:	Dyneema®
Länge:	220 - 260 mm
Wandstärke (Schichtstärke):	1.2 ± 0.10 mm
Farbe:	dunkelgrau
Lieferbare Größen:	6 - 12
VE/Einheit:	10/100 Paar

Art.-Nr.
600012626

EN 388
4341



Check & Go Original PU 3

Honeywell

Sehr leichter Strickhandschuh mit Ziffern-Farbcodierung. Ausgezeichnete Fingerbeweglichkeit dank Strickstärke 13. Flexibilität und Genauigkeit bis in die Fingerspitzen. Waschbar bei 40°C.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Polyurethan
Trägermaterial:	Polyamid, HPPE-Faser, Elastan
Länge:	250 mm
Farbe:	weiß/orange
Lieferbare Größen:	7 - 11
VE/Einheit:	10/100 Paar

Art.-Nr.
600101033

EN 388
4342





Honeywell



PuroCut® 521

Hoher Schnittschutz, hohe Griffsicherheit auch bei glatten und feuchten Teilen, gute Feinfühligkeit, silikonfreie Handschuhoberfläche (Lackindifferenz, Automobil-Test-Verfahren). Einsatzgebiete: Montagetätigkeiten mit mittlerer Schnittgefährdung, Blechverarbeitung, Verarbeitung von Kunststoffprofilen.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Nitrilschaum
Trägermaterial:	Dyneema®
Länge:	225 - 275 mm
Wandstärke (Schichtstärke):	1.75 ± 0.10 mm
Farbe:	schwarz/weiß
Lieferbare Größen:	7 - 12
VE/Einheit:	10/100 Paar



Art.-Nr.
600012608

Honeywell



DeepTril C&G 3

Strickhandschuh aus Polyamid-/HPPE-Faser-Trikot, komplett mit schwarzem Nitrilschaum betaucht. Natürliche Form, atmungsaktiv, gutes Tastempfinden, elastisches Strickbündchen, hoher Tragekomfort und Griffsicherheit. Einsatzgebiete: Arbeiten in öligen oder fettigen Arbeitsumgebungen, Arbeiten in feuchtem Außenbereich, Montagearbeiten in fettiger/öliger Arbeitsumgebung.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Nitrilschaum
Trägermaterial:	Polyamid, HPPE-Faser-Trikot
Länge:	250 mm
Farbe:	schwarz
Lieferbare Größen:	7 - 11
VE/Einheit:	10/100 Paar



Art.-Nr.
600112478

Honeywell



Check & Go Original Nit 3

Sehr leichter Strickhandschuh mit Ziffern-Farbcodierung. Ausgezeichnete Fingerbeweglichkeit dank Strickstärke 13. Flexibilität und Genauigkeit bis in die Fingerspitzen. Waschbar bei 40°C.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Nitril
Trägermaterial:	Polyamid, HPPE-Faser, Elastan
Länge:	250 mm
Farbe:	weiß/orange
Lieferbare Größen:	7 - 11
VE/Einheit:	10/100 Paar



Art.-Nr.
600101034

Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

DumoCut® 655

Honeywell

Hohe Flexibilität, sehr gutes Tastempfinden, sehr gute Griffigkeit, hohe mechanische Belastbarkeit, sehr gute Schnittfestigkeit. Einsatzgebiete: Metall- und Kunststoffverarbeitung, Umgang mit scharfkantigen Gegenständen, Maschinenbau, Automobil- und Zuliefererindustrie, Lager- und Kommissionierarbeiten.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Polyurethan
Trägermaterial:	Polyamid, Glasfaser
Länge:	230 - 290 mm
Wandstärke (Schichtstärke):	1.05 ± 0.10 mm
Farbe:	grün - blau/weiß
Lieferbare Größen:	6 - 11
VE/Einheit:	10/100 Paar

Art.-Nr.
600012634






Sharpflex Liner

Honeywell

Leichter Strickhandschuh. Daumen und Zeigefinger mit Kevlar verstärkt. Sehr gute Passform und Handlichkeit des Handschuhs. Einsatzgebiete: Automobilindustrie, kleine und große Haushaltsgeräte, Logistik, Glasindustrie, Parfumherstellung, Bauwesen, Klempnerei, Zimmermannsarbeiten.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Trägermaterial:	Para-Aramid, Polyamid, Verbundfaser, Kevlar®
Länge:	250 mm
Farbe:	gelb/grün
Lieferbare Größen:	7 - 11
VE/Einheit:	10/100 Paar

Art.-Nr.
600111709





Check & Go Original PU 5

Honeywell

Sehr leichter Strickhandschuh mit Ziffern-Farbcodierung. Ausgezeichnete Fingerbeweglichkeit dank Strickstärke 13. Flexibilität und Genauigkeit bis in die Fingerspitzen. Waschbar bei 40°C.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Polyurethan
Trägermaterial:	Polyamid, HPPE-Faser, Glasfaser, Elastan
Länge:	250 mm
Farbe:	weiß/grün
Lieferbare Größen:	7 - 11
VE/Einheit:	10/100 Paar

Art.-Nr.
600101035





Honeywell



Waredex Work® 550

Sehr hohe Schnittfestigkeit in Kombination mit mechanischer Barriere, sehr guter Tragekomfort, gutes Tastempfinden, Griffsicherheit z. B. bei leicht geölten Teilen, feuchtigkeitsabweisend, sicherer Abschluss des Handgelenks. Eisatzgebiete: Metallverarbeitung, Druckereien z. B. Klingenwechsel, Glasindustrie z. B. Flachglasverarbeitung, Montagetätigkeiten mit starker Schnittgefährdung z. B. Messerwechsel an Papierschneidemaschinen, Arbeiten mit Skalpellen oder Rakelmessern.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Polyurethan
Trägermaterial:	nahtloses Trikot aus Spectra®, Glasfaser, Polyamid
Länge:	235 - 265 mm
Wandstärke (Schichtstärke):	1.10 ± 0.10 mm
Farbe:	beige/grau
Lieferbare Größen:	6 - 11
VE/Einheit:	10/100 Paar



Art.-Nr.
600012612

Honeywell



Perfect Cutting® Diamond Long PU

Eng anliegender Strickhandschuh. Atmungsaktiv, gutes Tastempfinden, elastisches Bündchen, hoher Tragekomfort und erhöhte Haltbarkeit. Einsatzgebiete: Montage (Automobilindustrie), Handling von Stahlstangen und Blechen.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Polyurethan
Trägermaterial:	Polyamid, Dyneema® Diamond, Elastan
Länge:	300 mm
Farbe:	weiß/grau
Lieferbare Größen:	7 - 11
VE/Einheit:	10/100 Paar



Art.-Nr.
600112480

Honeywell



Sharpflex PU

Leichter Strickhandschuh. Hervorragende Passform und exzellente Handlichkeit des Handschuhs. Das Verbundgarn bietet zuverlässigen und sicheren Schutz, das Para-Amid-Garn bietet Widerstand gegen Hitze und Schnitte. Einsatzgebiete: Automobilindustrie, Logistik, Glasindustrie, Bauwesen, Klempnerei, Zimmermannsarbeiten.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Polyurethan
Trägermaterial:	Para-Aramid, Polyamid, Verbundfaser
Länge:	250 mm
Farbe:	gelb/grün/schwarz
Lieferbare Größen:	7 - 11
VE/Einheit:	10/100 Paar



Art.-Nr.
600112481

Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

DeepTril C&G 5

Honeywell

Strickhandschuh aus Polyamid-/HPPE-Verbund-Faser-Trikot, komplett mit schwarzem Nitrilschaum betaucht. Natürliche Form, atmungsaktiv, gutes Tastempfinden, elastisches Strickbündchen, hoher Tragekomfort und Griffsicherheit. Einsatzgebiete: Arbeiten in öligen oder fettigen Arbeitsumgebungen, Arbeiten in feuchtem Außenbereich, Montagearbeiten in fettiger/öliger Arbeitsumgebung.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Nitrilschaum
Trägermaterial:	Polyamid, HPPE-Faser, Verbundfaser-Trikot
Länge:	250 mm
Farbe:	schwarz
Lieferbare Größen:	7 - 11
VE/Einheit:	10/100 Paar

Art.-Nr.
600112479

EN 388
4542



Check & Go Original Nit 5

Honeywell

Sehr leichter Strickhandschuh mit Ziffern-Farbcodierung. Ausgezeichnete Fingerbeweglichkeit dank Strickstärke 13. Flexibilität und Genauigkeit bis in die Fingerspitzen. Waschbar bei 40°C.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Nitril
Trägermaterial:	Polyamid, HPPE-Faser, Glasfaser, Elastan
Länge:	250 mm
Farbe:	weiß/grün
Lieferbare Größen:	7 - 11
VE/Einheit:	10/100 Paar

Art.-Nr.
600101036

EN 388
4543





Honeywell

Sharpflex Nit



Leichter Strickhandschuh. Sehr gute Passform und Handlichkeit des Handschuhs.Das Verbundgarn bietet zuverlässigen und sicheren Schutz. Einsatzgebiete: Automobilindustrie, Glasindustrie, Bauwesen, Handwerk.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Nitril
Trägermaterial:	Para-Aramid, Polyamid, Verbundfaser
Länge:	250 mm
Farbe:	gelb/grün/schwarz
Lieferbare Größen:	7 - 10
VE/Einheit:	10/100 Paar



Art.-Nr.
600111711

Honeywell

Sharpflex Latex



Leichter Strickhandschuh. Hervorragende Passform und exzellente Handlichkeit des Handschuhs. Das Verbundgarn bietet zuverlässigen und sicheren Schutz, das Para-Amid-Garn bietet Widerstand gegen Hitze und Schnitte. Einsatzgebiete: Automobilindustrie, Logistik, Glasindustrie, Bauwesen, Klempnerei,Zimmermannsarbeiten.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Latex
Trägermaterial:	Para-Aramid, Polyamid, Verbundfaser
Länge:	250 mm
Farbe:	gelb/grün/blau
Lieferbare Größen:	7 - 10
VE/Einheit:	10/100 Paar



Art.-Nr.
600112482



Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

MaxiFlex® Cut™ 34-8743

Nahtlos gestrickter Handschuh mit patentierter Nitril-Mikroschaumbeschichtung, handflächenbeschichtet, verstärkte Daumenbeuge, waschbar bis 40 °C, REACH Konform, vorgewaschen, Sanitized® ausgestattet, dermatologisch sicher, silikonfrei, Öko-Tex® zertifiziert. Einsatzgebiete: Ideal für Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl und mittlerer Schnittgefahr, wie z. B. Automobilindustrie und -zulieferer, Metall- und Glasverarbeitung, Maschinenbau, Inspektion und Wartung, Qualitätskontrolle, Verpackungs- und Sortierarbeiten, Logistik und Transport, Bauhandwerk und Handwerk allgemein, Abfallbeseitigung und Recycling.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Nitril-Mikroschaum
Trägermaterial:	Nylon, Glasfaser, Elasthan, UHMWPE
Länge:	250 mm
Farbe:	grün/schwarz
Lieferbare Größen:	6 - 12
VE/Einheit:	12/72 Paar

Art.-Nr.
600103239





MaxiCut® 34-450

Nahtlos gestrickter Handschuh mit patentierter Mikroschaumbeschichtung, handflächenbeschichtet, verstärkte Daumenbeuge, Öko-Tex® zertifiziert, waschbar bis 40 °C, REACH Konform, vorgewaschen, Sanitized® ausgestattet, dermatologisch sicher. Einsatzgebiete: Ideal für Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl und mittlerer Schnittgefahr, wie z. B. Automobilindustrie und –zulieferer, Metall- und Glasverarbeitung, Maschinenbau, Inspektion und Wartung, Qualitätskontrolle, Verpackungs- und Sortierarbeiten, Logistik und Transport, Bauhandwerk und Handwerk allgemein, Abfallbeseitigung und Recycling.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Nitril-Mikroschaum
Trägermaterial:	Nylon, Glasfaser, Elasthan, UHMWPE
Länge:	250 mm
Farbe:	grün/grau
Lieferbare Größen:	7 - 11
VE/Einheit:	12/72 Paar

Art.-Nr.
600040267





MaxiCut® Oil™ 34-305

Nahtlos gestrickter Handschuh mit Nitrilbeschichtung, ¾ beschichtet, verstärkte Daumenbeuge, waschbar bis 40 °C, REACH Konform, vorgewaschen, Sanitized® ausgestattet, dermatologisch sicher, silikonfrei, Öko-Tex® zertifiziert. Einsatzgebiete: Ideal für mechanische Tätigkeiten unter öligen Bedingungen und mittlerer Schnittgefahr, wie z. B. Automobilindustrie und -zulieferer, Tankstellen, Werkstätten und Autohöfe, Mineralölindustrie, Maschinen-, Aggregate- und Getriebemontage/-bau, CNC-Fertigung, Wartung und Instandsetzung, Abfallwirtschaft und Recycling, allgemeiner Umgang mit Kühlflüssigkeiten, Ölen und Fetten.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Nitril-Mikroschaum
Trägermaterial:	Nylon, Glasfaser, Elasthan, UHMWPE
Länge:	250 mm
Farbe:	grün/schwarz
Lieferbare Größen:	7 - 11
VE/Einheit:	12/72 Paar

Art.-Nr.
600112076







MaxiCut® Ultra™ 44-3745

Nahtlos gestrickter Handschuh mit patentierter Nitrilschaumbeschichtung, handflächenbeschichtet, Micro-cup-Oberfläche, verstärkte Daumenbeuge, waschbar bis 40 °C, REACH Konform, vorgewaschen, Sanitized® ausgestattet, dermatologisch sicher, silikonfrei, Öko-Tex® zertifiziert. Einsatzgebiete: Ideal für Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingunge, mit extrem hohen Schnittschutzanforderungen, wie z. B. Automobilindustrie und -zulieferer, Glas-, Metall und Papierindustrie, Verpackungs- und Sortierarbeiten, Wartung und Instandhaltung, Qualitätskontrolle, Feinmontage und Montagearbeiten allgemein, Aluminiumindustrie und Blechverarbeitung allgemein, Bauhandwerk und Handwerk allgemein, Abfallentsorgung und Recycling.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Nitril-Mikroschaum
Trägermaterial:	Nylon, Glasfaser, Elasthan, UHMWPE
Länge:	250 mm
Farbe:	blau/schwarz
Lieferbare Größen:	6 - 12
VE/Einheit:	12/72 Paar



Art.-Nr.
600112077



MaxiCut® Oil™ 34-505

Nahtlos gestrickter Handschuh mit Nitrilbeschichtung, ¾ beschichtet, verstärkte Daumenbeuge, waschbar bis 40 °C, REACH Konform, vorgewaschen, Sanitized® ausgestattet, dermatologisch sicher, Öko-Tex® zertifiziert, silikonfrei. Einsatzgebiete: Ideal für mechanische Tätigkeiten unter öligen Bedingungen und höchsten Anforderungen an den Schnittschutz, wie z. B. Automobilindustrie und -zulieferer, Tankstellen, Werkstätten und Autohöfe, Mineralölindustrie, Maschinen-, Aggregate- und Getriebemontage/-bau, CNC-Fertigung, Wartung und Instandsetzung, Abfallwirtschaft und Recycling, allgemeiner Umgang mit Kühlflüssigkeiten, Ölen und Fetten.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Nitril-Microcup
Trägermaterial:	Nylon, Glasfaser, Elasthan, UHMWPE
Länge:	250 mm
Farbe:	hellblau/schwarz
Lieferbare Größen:	7 - 11
VE/Einheit:	12/72 Paar



Art.-Nr.
600112078



Foto: Fotolia

Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

Krytech 579

Kombination aus perfektem Tragekomfort und guter Schnittfestigkeit. Leichter, flexibler Handschuh ohne Nähte bietet sehr gute Fingerfertigkeit und Tastempfinden. Die Beschichtung verbessert die Griffsicherheit und ist zudem hoch abriebfest. Ihre graue Farbe verbirgt Verunreinigungen. Einsatzgebiete: Präzisionsmontage, Handhabung scharfkantiger Kleinteile, Fahrzeugmontage, Verpackungsarbeiten, Blech- und Kunststoffformung, Montage von Haushaltsgeräten sowie von Metall- und Bauteilen.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Polyurethan
Trägermaterial:	nahtloses Stricktrikot aus PEHD-Fasern
Länge:	220 - 270 mm
Farbe:	weiß
Lieferbare Größen:	6 - 11
VE/Einheit:	12/96 Paar

Art.-Nr.
600012743





Krynit Grip and Proof 580

Guter Schnittschutz. Ideal für Präzisionsarbeiten in öligen Bereichen dank ölabweisender Beschichtung. Gute Fingerfertigkeit und Tastempfinden. Sicheres Greifen öliger, rutschiger Objekte für mehr Produktivität und Sicherheit. Langlebig dank hoher Abriebfestigkeit. Einsatzgebiete: Montagearbeiten, z.B. von Motoren und Getrieben, Karosseriefertigung und -werkstätten, Schraub- und Bolzarbeiten, Handhabung öliger (Maschinen-)Teile, Instandhaltung, Metallbearbeitung.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Nitril
Trägermaterial:	nahtloses Stricktrikot aus PEHD-Fasern
Länge:	230 - 280 mm
Farbe:	grau/schwarz
Lieferbare Größen:	7 - 11
VE/Einheit:	12/48 Paar

Art.-Nr.
600112069





Krynit 588

Guter Schnittschutz für Präzisionsarbeiten in trockenen und leicht öligen Bereichen. Sehr gutes Tastgefühl und Flexibilität. Sehr guter Trockengrip und bei der Handhabung leicht öliger Teile. Hohe Abriebfestigkeit. Einsatzgebiete: Automobilindustrie, Montage, z.B. von Kleinteilen, Haushaltsgeräten oder Metallteilen, Handhabung scharfkantiger Teile, leichte Stanzarbeiten, Wartung, Blechbearbeitung.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	gekörntes Nitril
Trägermaterial:	nahtloses Stricktrikot aus PEHD-Fasern
Länge:	230 - 280 mm
Farbe:	grau/schwarz
Lieferbare Größen:	7 - 11
VE/Einheit:	12/48 Paar

Art.-Nr.
600112599





MAPA PROFESSIONNEL



Krynit Grip and Proof 599

Guter Schnittschutz. Ideal für Präzisionsarbeiten in öligen Bereichen dank ölabweisender Beschichtung. Gute Fingerfertigkeit und Tastempfinden. Sicheres Greifen öliger, rutschiger Objekte für mehr Sicherheit. Langlebig dank hoher Abriebfestigkeit. 3/4-Beschichtung. Einsatzgebiete: Montage von Motoren und Getrieben, Karosseriefertigung und -werkstätten, Schraub- und Bolzarbeiten, Handhabung öliger (Maschinen-)Teile, Schneiden, Stanzen, Prägen, Wartungen, Metallarbeiten.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Nitril
Trägermaterial:	nahtloses Stricktrikot aus PEHD-Fasern
Länge:	230 - 280 mm
Farbe:	schwarz
Lieferbare Größen:	7 - 11
VE/Einheit:	12/48 Paar



Art.-Nr.
600112600


MAPA PROFESSIONNEL



Krynit Grip and Proof 600

Guter Schnittschutz. Ideal für Präzisionsarbeiten in sehr öligen Bereichen dank ölabweisender Beschichtung. Gute Fingerfertigkeit und Tastempfinden. Sicheres Greifen öliger, rutschiger Objekte für mehr Sicherheit. Langlebig dank hoher Abriebfestigkeit. Komplett beschichtet: Einsatzgebiete: Montage von Motoren und Getrieben, Karosseriefertigung und -werkstätten, Schraub- und Bolzarbeiten, Handhabung öliger (Maschinen-)Teile, Schneiden, Stanzen, Prägen, Wartungen, Metallarbeiten.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Nitril
Trägermaterial:	nahtloses Stricktrikot aus PEHD-Fasern
Länge:	230 - 280 mm
Farbe:	schwarz
Lieferbare Größen:	7 - 10
VE/Einheit:	12/48 Paar



Art.-Nr.
600112428



Foto: Fotolia

Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

Jesse Industrial Supply

Krytech 586

Flexibler und komfortabler Schutzhandschuh für hohen Schnittschutz in trockenen Bereichen. Bewegliches, nahtloses Strickgewebe aus PEHD bietet hohen Schnittschutz bei reduzierter Stärke für mehr Tastempfinden. Handinnenfläche einschließlich Fingerkuppen beschichtet, Handrücken unbeschichtet. Lange Haltbarkeit durch die gute Abriebfestigkeit. Der längere Strickbund schützt das Handgelenk. Einsatzgebiete: Umgang mit scharfkantigen Teilen, Montage, Blechbearbeitung, Wartungsarbeiten, Dachdecker-, Fliesenleger- oder Glaserarbeiten, Arbeiten mit scharfkantigen Schneidwerkzeug.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Polyurethan
Trägermaterial:	nahtloses Stricktrikot aus PEHD-Fasern
Länge:	240 - 300 mm
Farbe:	blau
Lieferbare Größen:	6 - 11
VE/Einheit:	12/48 Paar

Art.-Nr.
600012742





Krynit 582

Hohe Schnittfestigkeit. Ideal für Präzisionsarbeiten in öligen Bereichen dank ölabweisender Beschichtung. Sicheres Greifen öliger, rutschiger Objekte für mehr Sicherheit und Produktivität. Langlebig dank hoher Abriebfestigkeit. 3/4-Beschichtung. Einsatzgebiete: Automobilindustrie, Glasindustrie, Brauereien und Abfüller, Metallbearbeitung, Montagearbeiten, Endverarbeitung scharfkantiger Teile.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Nitril
Trägermaterial:	nahtloses Stricktrikot aus PEHD-Fasern
Länge:	230 - 280 mm
Farbe:	blau/schwarz
Lieferbare Größen:	7 - 11
VE/Einheit:	12/48 Paar

Art.-Nr.
600112427





Kromet 836 LC

Ausgezeichneter Schnittschutz und mechanische Beständigkeit verbunden mit optimaler Beweglichkeit und Tragekomfort. Verbesserter Pulsschutz durch die längere Stulpe. Gute mechanische Belastbarkeit und Durchstichbeständigkeit durch den Lederbezug. Mehr Schutz und längere Nutzungsdauer durch zusätzliche Verstärkung der Daumenbeuge. Einsatzgebiete: Handhabung nicht entgrateter Objekte, Press- und Stanzarbeiten, Blechbearbeitung, Metallbearbeitung, Schneiden von Bandeisen.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Leder
Trägermaterial:	nahtloses Stricktrikot aus PEHD-Fasern
Länge:	270 - 320 mm
Farbe:	grau
Lieferbare Größen:	7 - 11
VE/Einheit:	12/48 Paar

Art.-Nr.
600112601







ECOMASTER™ Plus 3

Anatomische Passform mit sehr gutem Tragekomfort. Flüssigkeitsabweisende Beschichtung mit sehr gutem Trocken- und Nassgriff, sowie sehr guter Atmungsaktivität. Nahtloses und hochfeines 15 Gauge 3D-Gestrick mit Schnittschutz.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Eco-Polymer
Trägermaterial:	HPPE, Polyamid
Länge:	250 mm
Farbe:	blau/schwarz
Lieferbare Größen:	7 - 11
VE/Einheit:	10/100 Paar



Art.-Nr.
600113062



ECOMASTER™ Plus 5

Anatomische Passform mit sehr gutem Tragekomfort. Flüssigkeitsabweisende Beschichtung mit sehr gutem Trocken- und Nassgriff, sowie sehr guter Atmungsaktivität. Nahtloses und feines 15 Gauge 3D-Gestrick mit Schnittschutz.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Eco-Polymer
Trägermaterial:	HPPE, Polyamid, Glasfaser
Länge:	250 mm
Farbe:	blau/schwarz
Lieferbare Größen:	7 - 11
VE/Einheit:	10/100 Paar



Art.-Nr.
600113063



Dynastar PU

Anatomische Passform und sehr guter Tragekomfort. Flüssigkeitsabweisende Beschichtung in der Innenhand. Hervorragender Trocken- und Nassgriff mit sehr guter Atmungsaktivität. Nahtloses und feines 13 Gauge 3D-Gestrick mit Schnittschutz.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Polyurethan
Trägermaterial:	Polyamid, Glasfaser
Länge:	240 mm
Farbe:	weiß/grau
Lieferbare Größen:	7 - 11
VE/Einheit:	10/100 Paar



Art.-Nr.
600040261

Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

ECOMASTER™ Hercules

Anatomische Passform mit sehr gutem Tragekomfort. Flüssigkeitsabweisende Beschichtung in der Innenhand. Hervorragender Trocken- und Nassgriff und sehr gute Atmungsaktivität. Nahtloses 13 Gauge 3D-Gestrick mit Schnittschutz.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Eco-Polymer
Trägermaterial:	Polyamid, Glasfaser
Länge:	250 mm
Farbe:	blau/schwarz
Lieferbare Größen:	7 - 11
VE/Einheit:	10/100 Paar

Art.-Nr.
600113064





Büffel Steel 1

Lederhandschuh mit einem schnitthemmenden Futter aus Kevlar® mit Stahl-/Glasseele in der Innenhand, Handrücken mit Moltonfutter. Gummizug auf dem Handrücken.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Narbenleder, Spaltleder
Länge:	300 mm
Farbe:	blau/natur
Lieferbare Größen:	7 - 12
VE/Einheit:	10/100 Paar

Art.-Nr.
600113065





Büffel Steel 1 Long

Lederhandschuh mit einem schnitthemmenden Futter aus Kevlar® mit Stahl-/Glasseele in der Innenhand, Handrücken mit Moltonfutter. Gummizug auf dem Handrücken.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Narbenleder, Spaltleder
Länge:	350 mm
Farbe:	blau/beige
Lieferbare Größen:	7 - 12
VE/Einheit:	10/100 Paar

Art.-Nr.
600113066





Ansell



Kevlar Sleeves

Automatenstrick verfügbar in mehreren Ausführungen für optimale Flexibilität, Komfort und Schnittschutz. Hergestellt aus High-Tech-Fasern, Schnittschutz ohne Einschränkung der Beweglichkeit. Zum Schutz des Handgelenks mit Daumenlöchern versehen. Einsatzgebiete: Montage und Endbearbeitung, Blech- und andere Metallarbeiten, Karosseriemontage, Stanzarbeiten, Montage von Haushaltsgeräten, Glasreparatur.

Kategorie: Kategorie II - Mittlere Risiken
Trägermaterial: Kevlar®
Farbe: gelb
VE/Einheit: 12/144 Stück



Art.-Nr.	Länge	Modell
600013317	254 mm	70-110
600012880	356 mm	70-114
600013318	457 mm	70-118
600013319	559 mm	70-123


Ansell



Safe-Knit 59-416

Der Armschützer hat ein Innenfutter aus Baumwolle. Geringes Gewicht und Atmungsaktivität sowie verbesserter Schutz vor Verbrennungen durch Funkenflug und herumfliegendes Schmelzmetall. Einsatzgebiete: allgemeine Montagearbeiten in der Nähe von Schweißstationen, Metallverarbeitung in Arbeitsbereichen mit heißen Teilen.

Kategorie: Kategorie II - Mittlere Risiken
Trägermaterial: Lenzing FR®, Innenseite aus feuerhemmender Baumwolle, Kevlar®
Länge: 660 mm
Farbe: braun
VE/Einheit: 12/36 Stück



Art.-Nr.
600013316


MAPA PROFESSIONNEL



Krytech Arm 538

Zum Schutz des Armes gegen hohe Schnittgefahren. Nahtlos gestrickt, Handbereich aus Polyamid. Klettverschluss am Oberarm und Daumenloch sorgen für einen optimalen Sitz und damit mehr Sicherheit: individuelle Weitenregulierung, kein Verrutschen. Einsatzgebiete: Handhabung/Transport scharfkantiger Objekte, Montage, Blech-/Metallbearbeitung, Wartungen.

Kategorie: Kategorie II - Mittlere Risiken
Trägermaterial: nahtloses Stricktrikot aus PEHD-Fasern, Polyamid
Länge: 600 mm
Farbe: grau
VE/Einheit: 6/48 Paar



Art.-Nr.
600112425


MAPA PROFESSIONNEL



Krytech Arm 532

Zum Schutz des Armes gegen mittlere Schnittgefahren. Nahtlos gestrickt, Handbereich aus Polyamid. Klettverschluss am Oberarm und Daumenloch sorgen für einen optimalen Sitz und damit mehr Sicherheit: individuelle Weitenregulierung, kein Verrutschen. Einsatzgebiete: Montage- und Wartungsarbeiten, Blech-/Metallbearbeitung, Handhabung scharfkantiger Objekte.

Kategorie: Kategorie II - Mittlere Risiken
Trägermaterial: nahtloses Stricktrikot aus PEHD-Fasern, Polyamid
Länge: 450 mm
Farbe: grau
VE/Einheit: 6/72 Paar



Art.-Nr.
600112070

Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

ArMEX 961

Honeywell

Guter Sitz und Halt, gute Kombinationsmöglichkeit mit anderen Schutzhandschuhen, hoher Schnittschutz, Wärmeisolierung bei mittlerer Hitzeentwicklung, angenehmer Tragekomfort, doppellagig, mit Daumenloch. Einsatzgebiete: Metall- und Kunststoffindustrie z. B. Flugzeugbau, Automobilindustrie im Bereich Montage, Stahl- und Aluminiumwalzwerke im Bereich der Blechfertigung, alle Tätigkeiten mit Schnitt- oder Hitzegefährdungen für die Unterarme.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Para-Aramid
Farbe:	gelb
Lieferbare Größen:	2 (360 mm), 3 (420 mm)
VE/Einheit:	1/10 Stück

Art.-Nr.	Länge	Größe
600012706-036	360 mm	2
600012706-042	420 mm	3





Aracut Sleeves II

Honeywell

Unterarmschutz zum Handling von scharfen und/oder heißen Gegenständen. Mittelschwere Strickstulpe aus Kevlar®, Daumenloch, Verstärkung aus Spaltleder. Einsatzgebiete: Zusammenbau und Montage (Automobilindustrie), Handling von Stahlstangen und Blechen, Behandlung von Papier und Karton, Handling von Kabeln, Endbearbeitung in der Kunststoffindustrie, Metallurgie- und Gießereibetriebe.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Kevlar®
Länge:	360 mm
Farbe:	gelb
VE/Einheit:	10/100 Paar

Art.-Nr.
600100821





Armcut Black 14

Honeywell

Mittelschwere Strickstulpe aus schwarzem Kevlar®, Daumenloch. Guter Sitz und Halt, gute Kombinationsmöglichkeit mit anderen Schutzhandschuhen, hoher Schnittschutz, Wärmeisolierung bei mittlerer Hitzeentwicklung, angenehmer Tragekomfort. Einsatzgebiete: alle Tätigkeiten mit Schnitt- oder Hitzegefährdungen für die Unterarme.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Kevlar®
Länge:	360 mm
Farbe:	schwarz
VE/Einheit:	10/100 Stück

Art.-Nr.
600112483







KinetiXx X-Base

Anatomische Passform mit einem hohen Tragekomfort. Innenhand aus leistungsfähigem technischen Leder. Flexibler Neopren-Knöchelschutz und Handrücken aus Spandex.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Technisches Leder, Neopren, Spandex
Länge:	260 mm
Farbe:	grau/schwarz/rot
Lieferbare Größen:	8 - 11
VE/Einheit:	10/50 Paar

EN 388 2121

Art.-Nr.
600013402



KinetiXx X-Touch

Handschuh mit einem präzisen Tastgefühl. Innenhand aus taktilem technischen Leder. Hochelastisches Spandex für eine optimale Passform.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Technisches Leder, Spandex
Länge:	265 mm
Farbe:	schwarz/weiß/rot
Lieferbare Größen:	8 - 11
VE/Einheit:	10/50 Paar

EN 388 2110

Art.-Nr.
600013403



KinetiXx X-Less

Handschuh mit freiem Zeigefinger und Daumen für feinsensorische Aufgaben. Anatomisch schaumgepolsterte Innenhand.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Technisches Leder, Schaumstoff
Länge:	263 mm
Farbe:	schwarz/grau/gelb
Lieferbare Größen:	8 - 11
VE/Einheit:	10/50 Paar

EN 388 2121

Art.-Nr.
600013404

Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

Impact Xtreme Dry

Hochwertige Mikrofasern, SupraCoat Dry öl- und wasserabstoßende Ausrüstung des gesamten Handschuhs, SupraBlock 4U-Mikrofasern für extrem lange Standzeit in der Handfläche, SupraBlock Impact-Material mit extremem Dämpfungseffekt auf dem Handrücken, alle Schlagschutzteile mit SupraBlock Stop Stichschutzteilen extra geschützt, lange Neopren-Stulpe mit Ziehlasche und ID-Kennzeichnung, hervorragende Griffsicherheit und Feinfühligkeit, maximaler Schutz gegen Quetschungen und Schläge auf und gegen die Hand, verteilt die Aufschlagskraft sehr schnell auf die gesamte Oberfläche, Restkraftreduzierung nach 5 J Aufschlag nur 3 kN, schützt auch gegen scharfe Gegenstände, geeignet für Bauarbeiten, Rohrinstallation, Handhabung von schweren Teilen, Gasförderung, Liftanlagen etc., waschbar, EN 13594:2015 residual impact 3,2 kN.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Textil
Trägermaterial:	Textil
Länge:	250 - 280 mm
Farbe:	schwarz/rot/gelb
Lieferbare Größen:	8 - 13
VE/Einheit:	1/24 Paar

Art.-Nr.
600088071



Impact Xtreme Mud

Hochwertige Mikrofasern, SupraCoat Dry öl- und wasserabstoßende Ausrüstung des gesamten Handschuhs, SupraBlock 4U-Mikrofasern für extrem lange Standzeit in der Handfläche, SupraBlock Impact-Material mit extremem Dämpfungseffekt auf dem Handrücken, alle Schlagschutzteile mit SupraBlock Stop Stichschutzteilen extra geschützt, lange Neopren-Stulpe mit Ziehlasche und ID-Kennzeichnung, wasser- und öldichte atmungsaktive Membrane, sehr hoher Schnitt- und Einstichschutz auf der Innenhand, maximaler Schutz gegen Quetschungen und Schläge auf und gegen die Hand, verteilt die Aufschlagskraft sehr schnell auf die gesamte Oberfläche, Restkraftreduzierung nach 5 J Aufschlag nur 3 kN, der einzige Handschuh dieser Art, der auch gegen messerscharfe Kontakte schützt, sehr hohe Schutzwerte gegen Schnitte und Stichgefahren, waschbar, ISO 13997 48,5N, ASTM2878 value 9 N on 25 gauge needle.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Textil
Trägermaterial:	Textil
Länge:	250 - 280 mm
Farbe:	schwarz/gelb
Lieferbare Größen:	8 - 13
VE/Einheit:	1/24 Paar

Art.-Nr.
600088072



Impact Xtreme Winter

Hochwertige Mikrofasern, SupraCoat Dry öl- und wasserabstoßende Ausrüstung des gesamten Handschuhs, SupraBlock 4U-Mikrofasern für extrem lange Standzeit in der Handfläche, SupraBlock Impact-Material mit extremem Dämpfungseffekt auf dem Handrücken, alle Schlagschutzteile mit SupraBlock Stop Stichschutzteilen extra geschützt, lange Neopren-Stulpe mit Ziehlasche und ID-Kennzeichnung, Wasser- und öldichte, atmungsaktive Membrane, maximaler Schutz gegen Quetschungen und Schläge auf und gegen die Hand, verteilt die Aufschlagskraft sehr schnell auf die gesamte Oberfläche, Restkraftreduzierung nach 5 J Aufschlag nur 3 kN, schützt auch gegen scharfe Gegenstände, eprobt bis -40° C, waschbar.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Textil
Trägermaterial:	Textil
Länge:	250 - 280 mm
Farbe:	schwarz/rot/gelb
Lieferbare Größen:	8 - 13
VE/Einheit:	1/24 Paar

Art.-Nr.
600100964



Schlagschutzhandschuhe

Impact Light 1515-2



Maximale Fingerfertigkeit und Schlagschutz. SupraBlock Impact Material auf der Rückseite mit Dämpfungseffekt, reflektierend Hi-Viz, erstklassige Nitrilschaum-Beschichtung, Para Aramid Strick mit Basis Schnittwiderstand und FR Eigenschaft, ideal für Service-Unternehmen und für Reparaturarbeiten in engen Räumen, ISO 13997 16,8N, EN 13594:2015 residual impact 6,6 kN.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Nitrilschaum
Trägermaterial:	Para-Aramid
Länge:	200 - 250 mm
Farbe:	grau/warngelb
Lieferbare Größen:	7 - 11
VE/Einheit:	1/24 Paar



Art.-Nr.
600112018

Impact Light 15-4



Hohe Fingerfertigkeit, Schnittschutz und Schlagschutz. SupraBlock Impact Material auf die Rückseite mit Dämpfungseffekt, reflektierend Hi-Viz, erstklassige Nitrilschaum-Beschichtung, eingeschränkte Entflammbarkeit, antistatisches dissipatives Gewebe, schützt sowohl gegen Schnitte wie auch gegen Stichflammen, EN 13594:2015 residual impact 7,5 kN.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Nitrilschaum
Trägermaterial:	Para-Aramid
Länge:	200 - 250 mm
Farbe:	grau/schwarz
Lieferbare Größen:	7 - 11
VE/Einheit:	1/24 Paar



Art.-Nr.
600112019

Impact Light 1310-5



Winterhandschuhe mit Schlagschutz und sehr hohem Schnittschutz. SupraBlock Impact Material auf die Rückseite mit Dämpfungseffekt, reflektierend Hi-Viz, erstklassige Nitrilschaum Beschichtung, Futter aus geborstenem Acrylterry, ideal für Logistik-Unternehmen und Metalbieger sowie auch im Baugewerbe.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Nitrilschaum
Trägermaterial:	HPPE-Glasfaser
Länge:	200 - 250 mm
Farbe:	grau/schwarz
Lieferbare Größen:	8 - 11
VE/Einheit:	1/24 Paar



Art.-Nr.
600112020

Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

HyFlex 11-100

Ansell

Der Handschuh ist speziell für Arbeiten im Bereich der Mikroelektronik geeignet, bei denen elektrostatische Entladungen (ESD) unbedingt vermieden werden müssen. Die dünne Ausführung der Handschuhe erleichtert die Handhabung der immer kleineren Bauteile, die in der Mikroelektronik verwendet werden. Antistatisch gemäß EN1149. Einsatzgebiete: Elektronikindustrie; Vor- und Nacharbeiten beim Lackieren; kontrollierte Arbeitsumgebungen (z.B. Reinräume); Klimakammern.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Nitrilschaum
Trägermaterial:	Nylon, Leitfähige Faser
Länge:	220 - 275 mm
Farbe:	grau
Lieferbare Größen:	6 - 11
VE/Einheit:	12/144 Paar

Art.-Nr.
600084270



HyFlex 11-101

Ansell

Der ideale Handschutz bei Arbeiten, die auch die Bedienung eines Touchscreens erfordern. Die Handschuhe sind aus einem leitfähigen Garn hergestellt, das die notwendige Präzision und Tastgefühl zur Bedienung eines Touchscreens bietet. Einsatzgebiete: Qualitätskontrolle, Reparatur und Wartung, Warenannahme und Versand, Kurierdienste und Logistik, Inventar- und Lagerverwaltung, Maschinen- und Gerätebedienung, Inspektionsarbeiten.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Polyurethan
Trägermaterial:	Polyamid-/Kupferfaser
Länge:	205 - 255 mm
Farbe:	grau
Lieferbare Größen:	6 - 11
VE/Einheit:	12/144 Paar

Art.-Nr.
600111966



HyFlex 11-105

Ansell

Der ideale Handschutz bei Arbeiten, die auch die Bedienung eines Touchscreens erfordern. Die Handschuhe sind aus einem leitfähigen Garn hergestellt, das die notwendige Präzision und Tastgefühl zur Bedienung eines Touchscreens bietet. Einsatzgebiete: Qualitätskontrolle, Reparatur und Wartung, Warenannahme und Versand, Kurierdienste und Logistik, Inventar- und Lagerverwaltung, Maschinen- und Gerätebedienung, Inspektionsarbeiten.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Polyurethan
Trägermaterial:	Polyamid-/Kupferfaser
Länge:	190 - 240 mm
Farbe:	grau
Lieferbare Größen:	6 - 11
VE/Einheit:	12/144 Paar

Art.-Nr.
600111967





ESD-Schutzhandschuhe



Sensilite 48-130

Erfüllt alle Anforderungen an den Schutz vor elektrostatischen Entladungen. Der flexible Nylonträger bietet eine gute Fingerbeweglichkeit. Die integrierte Kohlefaser ist die ergänzende Lösung für einen wirtschaftlichen Produktschutz. Die nahtlose Ausführung gewährleistet Tragekomfort und gute Passform. Warnhinweis: Handschuhe, die vor elektrostatischen Entladungen schützen sollen, isolieren die Hände nicht vor elektrischen Spannungen. Diese Handschuhe dürfen nicht für Arbeiten an unter Strom stehenden Leitungen oder zum Schutz vor Stromschlägen verwendet werden! Einsatzgebiete: Endmontage von Armaturenbrettern, Verkabelungen und Verdrahtungen, Endmontage von Elektronikkomponenten und Platinen.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Polyurethan
Trägermaterial:	Nylon, Kohlefaser
Länge:	205 - 255
Farbe:	weiß/grau
Lieferbare Größen:	6 - 11
VE/Einheit:	12/144 Paar



Art.-Nr.
600013312



Sensilite 48-135

Erfüllt alle Anforderungen an den Schutz vor elektrostatischen Entladungen. Der flexible Nylonträger bietet eine gute Fingerbeweglichkeit. Die integrierte Kohlefaser ist die ergänzende Lösung für einen wirtschaftlichen Produktschutz. Die nahtlose Ausführung gewährleistet Tragekomfort und gute Passform. Warnhinweis: Handschuhe, die vor elektrostatischen Entladungen schützen sollen, isolieren die Hände nicht vor elektrischen Spannungen. Diese Handschuhe dürfen nicht für Arbeiten an unter Strom stehenden Leitungen oder zum Schutz vor Stromschlägen verwendet werden! Einsatzgebiete: Endmontage von Armaturenbrettern, Verkabelungen und Verdrahtungen, Endmontage von Elektronikkomponenten und Platinen.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Polyurethan
Trägermaterial:	Nylon, Kohlefaser
Länge:	190 - 240 mm
Farbe:	grau/weiß
Lieferbare Größen:	6 - 11
VE/Einheit:	12/144 Paar



Art.-Nr.
600111965



Foto: Fotolia

Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

CovaSpec® 470+

Hohe Atmungsaktivität, exzellente Passform, extrem gute Feinfühligkeit, erfüllt die Anforderungen der EN 16350 für Schutzhandschuhe gegen elektrostatische Risiken. Einsatzgebiete: Montagetätigkeiten, Elektroindustrie, Produktschutz, Automobil- und Zulieferindustrie, Chipbe- und -verarbeitung, Mikroelektronik.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Trägermaterial:	Polyamid- und Carbonfaser
Länge:	180 - 220 mm
Wandstärke (Schichtstärke):	0.7 ± 0.10 mm
Farbe:	beige
Lieferbare Größen:	7 - 10
VE/Einheit:	10/100 Paar

Art.-Nr.
600012604





CovaSpec® 471+

Hohe Atmungsaktivität, exzellente Passform, extrem gute Feinfühligkeit, griffsicher bei ölbenetzten Teilen, geraute PU-Beschichtung, erfüllt die Anforderungen der EN 16350 für Schutzhandschuhe gegen elektrostatische Risiken. Einsatzgebiete: Montagetätigkeiten, Elektroindustrie, Produktschutz, Automobil- und Zulieferindustrie, Chipbe- und -verarbeitung, Mikroelektronik.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Polyurethan
Trägermaterial:	Polyamid- und Carbonfaser
Länge:	180 - 220 mm
Wandstärke (Schichtstärke):	0.7 ± 0.10 mm
Farbe:	beige
Lieferbare Größen:	6 - 10
VE/Einheit:	10/100 Paar

Art.-Nr.
600012605





CovaSpec® 472+

Exzellente Passform, extrem gute Feinfühligkeit, griffsicher bei ölbenetzten Teilen, geraute PU-Beschichtung, erfüllt die Anforderungen der EN 16350 für Schutzhandschuhe gegen elektrostatische Risiken. Einsatzgebiete: Montagetätigkeiten, Elektroindustrie, Produktschutz, Automobil- und Zulieferindustrie, Chipbe- und -verarbeitung, Mikroelektronik.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Polyurethan
Trägermaterial:	Polyamid- und Carbonfaser
Länge:	200 - 240 mm
Wandstärke (Schichtstärke):	0.8 ± 0.1 mm
Farbe:	beige
Lieferbare Größen:	5 - 10
VE/Einheit:	10/100 Paar

Art.-Nr.
600012606








Tricotril® 736

Gute mechanische Belastbarkeit, gute Griffigkeit bei fettigen und öligen Teilen, hoher Tragekomfort, hautneutral durch lösemittelfreies Verkleben des Trikots, beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien, nachträglich eingeklebtes Trikot für höchste Dichtigkeit, lebensmittelunbedenklich gem. EU 1935/2004. Einsatzgebiete: Handling von kontaminierten, schweren Teilen, Reinigungs- und Wartungsarbeiten in chemischen Anlagen, Arbeiten in Galvanikbereichen, Petrochemie, Chemische Industrie.

AQL (EN374):	0.65
Kategorie:	Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Nitril
Trägermaterial:	Baumwolle
Länge:	290 - 310 mm
Wandstärke (Schichtstärke):	1.5 ± 0.2 mm
Farbe:	grün
Lieferbare Größen:	8 - 11
VE/Einheit:	10/50 Paar




Art.-Nr.
600012660



Tricotril® 737

Gute mechanische Belastbarkeit, gute Griffigkeit bei fettigen und öligen Teilen, hoher Tragekomfort, hautneutral durch lösemittelfreies Verkleben des Trikots, beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien, nachträglich eingeklebtes Trikot für höchste Dichtigkeit. Einsatzgebiete: Handling von kontaminierten, schweren Teilen, Reinigungs- und Wartungsarbeiten in chemischen Anlagen, Arbeiten in Galvanikbereichen, Petrochemie, Chemische Industrie.

AQL (EN374):	0.65
Kategorie:	Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Nitril
Trägermaterial:	Baumwolle
Länge:	390 - 410 mm
Wandstärke (Schichtstärke):	1.0 ± 0.20 mm
Farbe:	grün
Lieferbare Größen:	7 - 11
VE/Einheit:	10/50 Paar



Art.-Nr.
600012661



Tricotril® Winter 738/739

Isolierende Wirkung bei Wärme und Kälte, kurzfristiger Kälteschutz bis -20 °C, gute mechanische Belastbarkeit, gute Griffigkeit bei fettigen und öligen Teilen, hoher Tragekomfort, beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien, nachträglich eingeklebtes Trikot für höchste Dichtigkeit, lebensmittelunbedenklich gem. EU 1935/2004. Einsatzgebiete: Arbeiten unter Kälteeinwirkung, Arbeiten in Bereichen mit kurzzeitiger Dampfgefährdung, Handling von kontaminierten schweren Teilen, Reinigungs- und Wartungsarbeiten in chemischen Anlagen, Arbeiten in Galvanikbereichen, Chemische Industrie.

AQL (EN374):	0.65
Kategorie:	Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Nitril
Trägermaterial:	Wolle
Wandstärke (Schichtstärke):	2.0 ± 0.2 mm
Farbe:	grün
Lieferbare Größen:	8 - 11
VE/Einheit:	10/20 Paar



Art.-Nr.	Länge
600012662	290 - 310 mm
600012663	390 - 410 mm

Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

Nitri Knit NK803

Honeywell

Flüssigkeitsdichter Nitrilhandschuh, Baumwoll-Interlock-Trägergewebe, spezielle strukturierte Oberfläche für gutes Griffgefühl bei Arbeiten mit öligen, feuchten und trockenen Gegenständen. Einsatzgebiete: Perfekter Schutz gegen zahlreiche verdünnte Chemikalien, wird in der Automobilmontage und -lackierung sowie für Entfettungen, Nahrungsmittelverarbeitung und allgemeine Wartungsarbeiten verwendet.

Kategorie:	Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Nitril
Trägermaterial:	Baumwoll-Interlock
Länge:	300 mm
Farbe:	blau
Lieferbare Größen:	7 - 10
VE/Einheit:	12/144 Paar

Art.-Nr.
600012773



Nitri Knit Plus


Honeywell

Flüssigkeitsdichter und chemikalienbeständiger Nitrilhandschuh. Hoher Tragekomfort, hohe Beweglichkeit und gutes Griffgefühl durch Bisque-Finish, Schutz gegen Kontaktwärme bis 100 °C, silikonfrei.

Kategorie:	Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Nitril
Trägermaterial:	Baumwoll-Interlock
Länge:	300 mm
Farbe:	grün
Lieferbare Größen:	7 - 11
VE/Einheit:	12/72 Paar

Art.-Nr.
600088117





Camatril® 730


Honeywell

Gutes Feingefühl, gute Griffigkeit bei fettigen und öligen Teilen, gute Temperaturbeständigkeit, hohe mechanische Belastbarkeit, gute Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Gefahrstoffen. Absolut silikonfrei und lackindifferent; lebensmittelunbedenklich gem. EU 1935/2004. Einsatzgebiete: Automobil- und Zulieferindustrie, Petrochemie und Druckereien, Lackierereien, Laborarbeiten, Chemische Industrie, Wartungs- und Reinigungsarbeiten, Lebensmittelindustrie, Verarbeitung von Epoxidharzen.

AQL (EN374):	0.65
Kategorie:	Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Nitril
Trägermaterial:	velourisiert
Länge:	300 - 320 mm
Wandstärke (Schichtstärke):	0.4 ± 0.05 mm
Farbe:	grün
Lieferbare Größen:	7 - 11
VE/Einheit:	10/100 Paar

Art.-Nr.
600012657






Honeywell



Camatril® 732

Gutes Feingefühl, gute Griffigkeit bei fettigen und öligen Teilen, gute Temperaturbeständigkeit, hohe mechanische Belastbarkeit, gute Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Gefahrstoffen. Absolut silikonfrei und lackindifferent; lebensmittelunbedenklich gem. EU 1935/2004. Einsatzgebiete: Automobil- und Zulieferindustrie, Petrochemie und Druckereien, Lackierereien, Laborarbeiten, Chemische Industrie, Wartungs- und Reinigungsarbeiten, Lebensmittelindustrie, Verarbeitung von Epoxidharzen.

AQL (EN374):	0.65
Kategorie:	Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Nitril
Trägermaterial:	velourisiert
Länge:	390 - 410 mm
Wandstärke (Schichtstärke):	0.4 ± 0.05 mm
Farbe:	grün
Lieferbare Größen:	7 - 11
VE/Einheit:	10/100 Paar



Art.-Nr.
600012658


Honeywell



Camatril® 733

Gutes Feingefühl, gute Griffigkeit bei fettigen und öligen Teilen, gute Temperaturbeständigkeit, hohe mechanische Belastbarkeit, gute Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Gefahrstoffen. Einsatzgebiete: Automobil- und Zulieferindustrie, Petrochemie und Druckereien, Lackierereien, Laborarbeiten, Chemische Industrie, Wartungs- und Reinigungsarbeiten, Lebensmittelindustrie, Verarbeitung von Epoxidharzen.

AQL (EN374):	0.65
Kategorie:	Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Nitril
Trägermaterial:	unvelourisiert
Länge:	575 - 625 mm
Wandstärke (Schichtstärke):	0.5 ± 0.10 mm
Farbe:	grün
Lieferbare Größen:	8 - 11



Art.-Nr.
600012659

Honeywell



Dermatril® P 743

Einmalhandschuh mit sehr hohem Tastempfinden, hervorragender Tragekomfort, erhöhte Reißfestigkeit, verbesserte Griffigkeit durch Fingerspitzenrauung, gute Chemikalienbeständigkeit, anschmiegsame Passform, ungepudert. Lebensmittelunbedenklich gem. EU 1935/2004; beständig gegen eine Vielzahl von Zytostatika, virenbeständig nach ASTM F1671:2007, silikonfreie Handschuhoberfläche/lackindifferent, erfüllt die Anforderungen der EN 455 / Medizinprodukt i.S.d. Richtlinie 93/42/EWG. Einsatzgebiete: Labor und Forschung, Chemische Industrie, Lebensmittelindustrie, Elektronikindustrie, Computerindustrie, Reinigungs- und Wartungsarbeiten, Produktschutz.

AQL (EN374):	0.65
Kategorie:	Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Nitril
Länge:	270 - 290 mm
Wandstärke (Schichtstärke):	0.20 mm
Farbe:	blau
Lieferbare Größen:	6 - 11
VE/Einheit:	50/500 Stück



Art.-Nr.
600012667


Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

NitoPren® 717

Hohe Beständigkeit gegen eine Vielzahl verschiedenster Gefahrstoffe, gute Griffigkeit bei nassen und öligen Teilen, 2-Schicht-System, hohe mechanische Belastbarkeit. Einsatzgebiete: Chemische Industrie, Pharmaindustrie, Metallbe- und verarbeitung, Druckereien, Laboratorien.

AQL (EN374):	0.65
Kategorie:	Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Nitril, Chloropren
Trägermaterial:	velourisiert
Länge:	300 - 320 mm
Wandstärke (Schichtstärke):	0.65 ± 0.10 mm
Farbe:	dunkelgrau
Lieferbare Größen:	7 - 11
VE/Einheit:	10/100 Paar

Art.-Nr.
600012650





Camapren® 720

Sehr gutes Feingefühl, gute Griffigkeit bei fettigen und öligen Teilen, hohe Flexibilität bei tiefen Temperaturen, hohe Elastizität, angenehmer Tragekomfort. Einsatzgebiete: Arbeiten in Laborbereichen, chemische Industrie, Arbeiten in Galvanikbereichen, Automobilindustrie.

AQL (EN374):	0.65
Kategorie:	Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Naturlatex, Chloropren
Trägermaterial:	velourisiert
Länge:	290 - 310 mm
Wandstärke (Schichtstärke):	0.65 ± 0.10 mm
Farbe:	schwarz
Lieferbare Größen:	7 - 11
VE/Einheit:	10/100 Paar

Art.-Nr.
600012651





Camapren® 722

Sehr gutes Feingefühl, gute Griffigkeit bei fettigen und öligen Teilen, hohe Flexibilität bei tiefen Temperaturen, hohe Elastizität, angenehmer Tragekomfort. Einsatzgebiete: Arbeiten in Laborbereichen, chemische Industrie, Arbeiten in Galvanikbereichen, Automobilindustrie.

AQL (EN374):	0.65
Kategorie:	Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Naturlatex, Chloropren
Trägermaterial:	velourisiert
Länge:	290 - 310 mm
Wandstärke (Schichtstärke):	0.60 ± 0.10 mm
Farbe:	rot
Lieferbare Größen:	7 - 11
VE/Einheit:	10/100 Paar

Art.-Nr.
600012652





Honeywell



Butoject® 898

Sehr guter Schutz vor extrem gefährlichen Chemikalien, sehr guter Tragekomfort, sehr gute Temperaturflexibilität, gute mechanische Beständigkeit, hohe Gasdichtigkeit, glatt, gepudert. Einsatzgebiete: Druckereien, Laboratorien, Herstellung von Farben und Lacken, chemische Industrie, Metall- und Kunststoffverarbeitung, Recycling- und Entsorgungsarbeiten, Reinigungs- und Wartungsarbeiten, Feuerwehren und Streitkräfte.

AQL (EN374):	0.65
Kategorie:	Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Butyl
Länge:	340 - 360 mm
Wandstärke (Schichtstärke):	0.7 ± 0.10 mm
Farbe:	schwarz
Lieferbare Größen:	8 - 11



Art.-Nr.
600012682


Honeywell



Butoject® 897+

Sehr guter Schutz vor extrem gefährlichen Chemikalien, sehr guter Tragekomfort, sehr gute Temperaturflexibilität, gute mechanische Beständigkeit, hohe Gasdichtigkeit, Handfläche glatt, gepudert, erfüllt die Anforderungen der EN 16350 für Schutzhandschuhe gegen elektrostatische Risiken. Einsatzgebiete: Druckereien, Laboratorien, Herstellung von Farben und Lacken, chemische Industrie, Metall- und Kunststoffverarbeitung, Recycling- und Entsorgungsarbeiten, Reinigungs- und Wartungsarbeiten, Feuerwehren und Streitkräfte.

AQL (EN374):	0.65
Kategorie:	Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Butyl
Länge:	350 - 370 mm
Wandstärke (Schichtstärke):	0.47 ± 0.05 mm
Farbe:	schwarz
Lieferbare Größen:	7 - 11



Art.-Nr.
600012681


Honeywell



Butyl B131

Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Ketone (MEK, MIBK, Aceton) und Esterstoffe(Trikresylphosphat, Amylacetat, Ethylacetat). Hohe Permeationsbeständigkeit gegen Gase oder Wasserdampf. Flexibles und sicheres Griffgefühl auch bei niedrigeren Temperaturen, Sanitized Innenseite, glatte Oberfläche, bessere Passform und höherer Tragekomfort durch anatomische Form. Einsatzgebiete: Flugzeugwartung, Automobilbranche, Verwendung und Verarbeitung von Chemikalien, Labore.

Kategorie:	Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Butyl
Länge:	280 mm
Wandstärke (Schichtstärke):	0.33 mm
Farbe:	schwarz
Lieferbare Größen:	7 - 10
VE/Einheit:	1/24 Paar



Art.-Nr.
600112484

Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

Alphatec 58-270

Ansell

Für Chemikalienarbeiten mit leichter bis mittelschwerer Belastung. Er zeichnet sich durch Griffsicherheit, einen größeren Tragekomfort und eine bessere Fingerbeweglichkeit aus und bietet exzellente Tastensensibilität und Flexibilität. Erzeugt einen nur minimalen Wärmestau und verhindert im Vergleich zu anderen Chemikalienschutzhandschuhen eine starke Schweißbildung. Wo Chemikalien, Öle und Schmierfette verarbeitet werden, bieten AlphaTec®-Handschuhe durch die Ansell Grip Technology™ eine optimale Griffsicherheit. Antistatisch gemäß EN1149. Einsatzgebiete: Wartungsarbeiten, Leichtmontage in Chemikalienumfeldern, Chemikalienverarbeitung, Arbeiten mit verölten oder fettigen Gegenständen und Materialien, Raffination - Öl und Erdöl.

Kategorie:	Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Nitril
Trägermaterial:	Nylon
Länge:	300 mm
Farbe:	grün/anthrazit
Lieferbare Größen:	6 - 11
VE/Einheit:	12/144 Paar



Art.-Nr.
600013315



Alphatec 58-530W/58-535W

Ansell

Die Ansell Grip Technology™ ermöglicht eine kontrolliertere Handhabung von nassen oder öligen Teilen mit weniger Kraftaufwand beim Greifen. Kombination von Chemikalienschutz, Griffsicherheit, Flexibilität und Beweglichkeit. Die homogene Schutzschicht reduziert das Risiko, dass Chemikalien durch das Handschuhmaterial zur Haut durchdringen erheblich. Antistatisch gemäß EN 1149. Einsatzgebiete: Chemikalienverarbeitung, Druckindustrie, Bergbau, Luft-/Raumfahrtindustrie, Notdienste, Wartungsarbeiten, Agrarchemikalien, Umgang mit Chemikalien, insbesondere mit Ätz- und Lösungsmitteln, Arbeiten mit verölten oder fettigen Gegenständen und Materialien, Handhabung von Lacken, Druckfarben, Färbemitteln, Leimen und Klebstoffen, Raffination - Öl und Erdöl.

AQL (EN374):	0.65
Kategorie:	Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Nitril
Trägermaterial:	Nylon
Farbe:	grün/anthrazit
Lieferbare Größen:	7 - 11
VE/Einheit:	6/72 Paar



Art.-Nr.	Länge
600013344	305 mm
600013346	356 mm



Alphatec 58-330/58-335

Ansell

Die doppelschichtige Ausführung hält die Hände länger trocken und erhöht somit Tragekomfort und Leistung. Innenbeschichtung aus Weichschaum mit proprietärer Aquadri® -Technologie für eine einzigartige Absorption von Feuchtigkeit. Zur Sicherheit bietet der einzigartige Nitrilfilm einen wirksamen Chemikalienschutz bei gelegentlichen Kontakt mit Laugen, Ölen, Kraftstoffen, einigen Lösemitteln, Schmierstoffen und tierischen Fetten. Das Diamantfinish der Innenhand verstärkt den Nass- und Trockengriff für ein optimales Arbeiten in trockenen und nassen Bereichen. Antistatisch gemäß EN1149, Einsatzgebiete: Ölwechsel, Pumpenreparatur, Mischen/Handhaben/Transportieren/Schütten/Zubereiten von Chemikalien, Reinigung, Öffnen/Entleeren von Pumpen/Ventilen, Maler-, Lackier-, Versiegelungs- und Verpackungsarbeiten, Entnehmen/Testen von Proben.

AQL (EN374):	1.5
Kategorie:	Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Nitril
Trägermaterial:	Aquadri® 2
Lieferbare Größen:	7 - 11
VE/Einheit:	12/144 Paar (58-330), 12/72 Paar (58-335)



Art.-Nr.	Länge	Farbe
600084271	320 mm	meergrün
600084272	380 mm	flaschengrün



Ansell



Solvex 37-900

Der Nitrilfilm bewirkt eine größere Verschleiß- und herausragende Chemikalienfestigkeit und setzt mit seiner Abrieb- und Durchstichfestigkeit Standards für mechanische Belastbarkeit. Ist in Permeationstests anderen handelsüblichen Nitrilhandschuhen überlegen. 100 % Stückprüfung. Jeder einzelne Handschuh wird vor der Auslieferung einer Prüfung auf Dichtigkeit und andere Schäden unterzogen. Einsatzgebiete: Raffination - Öl und Erdöl, Laboranalyse, Druckindustrie, Reinigung, hochgefährliche chemische Bereiche, z.B. chemische Verarbeitung, Umschlag von ätzenden Chemikalien und chemischen Mischungen.

AQL (EN374):	0.065
Kategorie:	Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Nitril
Trägermaterial:	velourisiert
Länge:	380 mm
Wandstärke (Schichtstärke):	0.425 mm
Farbe:	rot
Lieferbare Größen:	7 - 11
VE/Einheit:	12/72 Paar



Art.-Nr.
600012862


Ansell



Solvex 37-675

Erzielt optimale Ergebnisse in trockenen und nassen Arbeitsbereichen, in denen ein erstklassiger Chemikalienschutz entscheidend ist. Dieser Handschuh bietet mit seiner einzigartig hohen Abriebfestigkeit einen bemerkenswerten Tragekomfort. Für den sicheren Umgang mit aggressiven Chemikalien. Das Innenfutter aus Baumwollvelour bietet dem Anwender in Verbindung mit der Flexibilität und Beweglichkeit des Nitrilkautschuks einen optimalen Tragekomfort. Sein Rautenfinish (37-695) erhöht die Griffsicherheit, das Hammerschlagprofil (37-675) reduziert durch seine griffige Oberfläche den Ausschuss von empfindlichen Teilen durch Beschädigung. Antistatisch gemäß EN1149. Einsatzgebiete: Chemische Verarbeitungsprozesse, Raffination, Metallherstellung, Agrarchemikalien, Druckindustrie.

AQL (EN374):	0.65
Kategorie:	Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Nitril
Länge:	330 mm
Wandstärke (Schichtstärke):	0.38 mm
Farbe:	grün
Lieferbare Größen:	6 - 11
VE/Einheit:	12/144 Paar



Art.-Nr.
600012860

Ansell



Solvex 37-695

Erzielt optimale Ergebnisse in trockenen und nassen Arbeitsbereichen, in denen ein erstklassiger Chemikalienschutz entscheidend ist. Dieser Handschuh bietet mit seiner einzigartig hohen Abriebfestigkeit einen bemerkenswerten Tragekomfort. Für den sicheren Umgang mit aggressiven Chemikalien. Das Innenfutter aus Baumwollvelour bietet dem Anwender in Verbindung mit der Flexibilität und Beweglichkeit des Nitrilkautschuks einen optimalen Tragekomfort. Sein Rautenfinish (37-695) erhöht die Griffsicherheit, das Hammerschlagprofil (37-675) reduziert durch seine griffige Oberfläche den Ausschuss von empfindlichen Teilen durch Beschädigung. Antistatisch gemäß EN1149. Einsatzgebiete: Chemische Verarbeitungsprozesse, Raffination, Metallherstellung, Agrarchemikalien, Druckindustrie.

AQL (EN374):	0.65
Kategorie:	Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Nitril
Länge:	380 mm
Wandstärke (Schichtstärke):	0.425 mm
Farbe:	grün
Lieferbare Größen:	7 - 11
VE/Einheit:	12/72 Paar



Art.-Nr.
600012866

Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

Comfort G26G


Ansell

Sehr gute Abriebfestigkeit. Kontakt bis 100° C. Strukturiertes Griffprofil für die sichere Handhabung von Teilen. Offene Stulpe mit Textilkante für eine gute Durchlüftung und Kühlung der Hände. Einsatzgebiete: Agrarchemikalien, Chemische Verarbeitungsprozesse, Entfetten, Wartungsarbeiten, Metallherstellung, Vormontagen, Betanken.



AQL (EN374):	0.65
Kategorie:	Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Nitril
Trägermaterial:	Baumwolle
Länge:	300 mm
Wandstärke (Schichtstärke):	0.50 mm
Farbe:	grün
Lieferbare Größen:	6,5 - 10,5
VE/Einheit:	12/144 Paar

Art.-Nr.
600084219



Solvex 37-185/37-186

Ansell

In einer großen Auswahl an Längen, Wandstärken, Größen und Innenausstattungen erhältlich. Erzielt optimale Ergebnisse in trockenen und nassen Arbeitsbereichen, in denen ein erstklassiger Chemikalienschutz entscheidend ist. Dieser wiederverwendbare Handschuh bietet mit seiner einzigartig hohen Abriebfestigkeit einen bemerkenswerten Tragekomfort für den sicheren Umgang mit aggressiven Chemikalien. Sein Rautenfinish erhöht die Griffsicherheit, das Hammerschlagprofil reduziert durch seine griffige Oberfläche den Ausschuss von empfindlichen Teilen durch Beschädigung. Antistatisch gemäß EN1149. Einsatzgebiete: Chemische Verarbeitungsprozesse, Raffination - Öl und Erdöl, Metallherstellung, Agrarchemikalien, Druckindustrie.



AQL (EN374):	0.65
Kategorie:	Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Nitril
Länge:	455 mm
Wandstärke (Schichtstärke):	0.56 mm
Farbe:	grün
Lieferbare Größen:	7 - 11
VE/Einheit:	1/12 Paar

Art.-Nr.	Trägermaterial
600012861	Nicht velourisiert
600100905	Baumwollvelour



Sol-Knit 39-122/39-124

Ansell

Äußerst robuster, anatomisch geformter Handschuh zeichnet sich bei langwierigen Arbeiten durch einen optimalen Tragekomfort aus. Eine überragende Beweglichkeit sowie ein sehr guter Nass- und Trockengriff tragen zur Sicherheit bei. Einsatzgebiete: Wartungsarbeiten, Vormontagen, Betanken, Entfetten, Metallherstellung, Chemische Verarbeitungsprozesse, Agrarchemikalien.



AQL (EN374):	1.0
Kategorie:	Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Nitril
Trägermaterial:	Baumwoll-Interlock
Farbe:	grün
Lieferbare Größen:	7 - 10
VE/Einheit:	12/72 Paar

Art.-Nr.	Länge
600012886	310 mm
600012887	350 mm



Ansell



Versatouch 62-401

Komfortabel bei intensiven Arbeitseinsätzen. Sehr gute Flexibilität und flüssigkeitsdichte Beschichtung. Exzellente thermische Isolation gegen Hitze (bis 250° C) oder Kälte (bis -20° C). Nicht geeignet für Arbeiten mit spitzen Teilen oder an rotierenden Maschinenteilen, in denen sich der Handschuh verfangen könnte. Einsatzgebiete: Allgemeine Arbeiten, Austernzucht, Fischverarbeitung, schlüpfrige Kunststoffmaterialien, Abfallentsorgung, Lokale Behörden, Umgang mit Baumaterialien.

AQL (EN374):	1.5
Kategorie:	Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Naturgummilatex
Trägermaterial:	Baumwoll-Jersey
Länge:	320 mm
Wandstärke (Schichtstärke):	1.35 mm
Farbe:	blau
Lieferbare Größen:	7 - 11
VE/Einheit:	6/48 Paar



Art.-Nr.
600111979


Ansell



Bi-Colour 87-900

Zuverlässige Abweisung der verschiedensten Chemikalien dank Latex-/Neopren-Kombination. Zweifacher Schutz durch Doppelbeschichtung und hohe Beständigkeit gegen Salze und Reinigungsmittel. Handschuh mit texturiertem Rautenfinish, robust und langlebig mit hervorragendem Nass- und Trockengriff. Hochwertige Velourisierung aus reiner Baumwolle. Verringerte Hautreizungsgefahr. Einsatzgebiete: Flugzeugbau, Batteriefertigung, Chemische Industrie, Elektronikindustrie.

AQL (EN374):	0.65
Kategorie:	Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Naturgummilatex, Neopren
Trägermaterial:	Baumwollvelour
Länge:	323 mm
Wandstärke (Schichtstärke):	0.68 mm
Farbe:	grün/gelb
Lieferbare Größen:	6,5 - 11
VE/Einheit:	12/144 Paar



Art.-Nr.
600012884

Ansell



Extra 87-950/87-955

Der Handschuh ist 50 % dicker als andere gängige velourisierte Handschuhe. Hochresistent gegenüber zahlreichen Ketonen, Salzen, Reinigungsmitteln, Alkoholen, Alkalien und Fetten. Beständigkeit gegenüber mechanischen Risiken und erhöhte Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien. Einsatzgebiete: Schwerarbeiten, bei denen auch Tastsensibilität gefordert ist, chemische Verarbeitungsprozesse, Instandhaltung von Werksanlagen und schweren Ausrüstungen.

AQL (EN374):	0.65
Kategorie:	Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Naturgummilatex
Trägermaterial:	Baumwollvelour
Länge:	320 mm
Wandstärke (Schichtstärke):	0.75 mm
Lieferbare Größen:	6,5 - 11
VE/Einheit:	12/144 Paar



Art.-Nr.	Farbe
600012885	orange
600013370	schwarz

Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

Chemtek 38-514

Ansell

Der Handschuh bietet einen optimalen Schutz beim Umgang mit fast allen aggressiven Chemikalien. Wirksamer Schutz gegen Aldehyde, Ketone und Ester sowie konzentrierte Mineralsäuren. Ausgezeichnete Beweglichkeit, natürliche, anatomische Passform, weiches, flexibles Material, hervorragende Griffsicherheit und leichtes An- und Ausziehen. Einsatzgebiete: Chemische Industrie, Chemische Verarbeitungsprozesse, Raffination - Öl und Erdöl, Druckindustrie, Automotive / OEM, OEM, Bergbau, Luft-/Raumfahrtindustrie, Katastropheneinsätze.

AQL (EN374):	1.5
Kategorie:	Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Butylpolymer
Länge:	350 mm
Wandstärke (Schichtstärke):	0.35 mm
Farbe:	schwarz
Lieferbare Größen:	7 - 11
VE/Einheit:	1/36 Paar

Art.-Nr.
600013303





Chemtek 38-520

Ansell

Der Handschuh bietet einen optimalen Schutz beim Umgang mit fast allen aggressiven Chemikalien. Wirksamer Schutz gegen Aldehyde, Ketone und Ester sowie konzentrierte Mineralsäuren. Ausgezeichnete Beweglichkeit, natürliche, anatomische Passform, weiches, flexibles Material, hervorragende Griffsicherheit und leichtes An- und Ausziehen. Einsatzgebiete: Chemische Industrie, Chemische Verarbeitungsprozesse, Raffination - Öl und Erdöl, Druckindustrie, Automotive / OEM, OEM, Bergbau, Luft-/Raumfahrtindustrie, Katastropheneinsätze.

AQL (EN374):	1.5
Kategorie:	Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Butylpolymer
Länge:	350 mm
Wandstärke (Schichtstärke):	0.50 mm
Farbe:	schwarz
Lieferbare Größen:	7 - 11
VE/Einheit:	1/36 Paar

Art.-Nr.
600013304





Chemtek 38-612

Ansell

Der Handschuh bietet einen optimalen Schutz beim Umgang mit fast allen aggressiven Chemikalien. Wirksamer Schutz gegen aliphatische, halogenierte und aromatische Kohlenwasserstoffe (Benzol, Toluol, Xylol) sowie konzentrierte Mineralsäuren. Ausgezeichnete Beweglichkeit, natürliche, anatomische Passform, weiches, flexibles Material, hervorragende Griffsicherheit und leichtes An- und Ausziehen, Einsatzgebiete: Chemische Industrie, Chemische Verarbeitungsprozesse, Raffination - Öl und Erdöl, Druckindustrie, Automotive / OEM, OEM, Bergbau, Luft-/Raumfahrtindustrie, Katastropheneinsätze.

AQL (EN374):	1.5
Kategorie:	Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Viton, Butylpolymer
Länge:	305 mm
Wandstärke (Schichtstärke):	0.30 mm
Farbe:	schwarz
Lieferbare Größen:	8 - 10
VE/Einheit:	12/36 Paar

Art.-Nr.
600111964





Ansell



Chemtek 38-628

Der Handschuh bietet einen optimalen Schutz beim Umgang mit fast allen aggressiven Chemikalien. Wirksamer Schutz gegen aliphatische, halogenierte und aromatische Kohlenwasserstoffe (Benzol, Toluol, Xylol) sowie konzentrierte Mineralsäuren. Ausgezeichnete Beweglichkeit, natürliche, anatomische Passform, weiches, flexibles Material, hervorragende Griffsicherheit und leichtes An- und Ausziehen, Einsatzgebiete: Chemische Industrie, Chemische Verarbeitungsprozesse, Raffination - Öl und Erdöl, Druckindustrie, Automotive / OEM, OEM, Bergbau, Luft-/Raumfahrtindustrie, Katastropheneinsätze.

AQL (EN374):	1.5
Kategorie:	Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Viton, Butylpolymer
Länge:	350 mm
Wandstärke (Schichtstärke):	0,70 mm
Farbe:	schwarz
Lieferbare Größen:	9 - 10
VE/Einheit:	1/12 Paar



Art.-Nr.
600013305


Ansell



Barrier 02-100

Anatomische Passform. Schutz vor einem äußerst breiten Spektrum von Chemikalien und Flüssigkeiten. 100 % geprüft. Jeder Handschuh wird einzeln luftdruckgeprüft. Einsatzgebiete: Luft-/Raumfahrtindustrie, Automotive / OEM, Notdienste, Umweltbedingte Reinigungsarbeiten, allgemeine chemische Industrie, Laboranalyse, Pharmazeutika, Luftfahrtindustrie.

AQL (EN374):	0,065
Kategorie:	Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	HPPE-Laminatfilm
Länge:	380 - 410 mm
Wandstärke (Schichtstärke):	0.062 mm
Farbe:	weiß
Lieferbare Größen:	6 - 11
VE/Einheit:	12/72 Paar



Art.-Nr.
600012817

Ansell



PVA 15-554

Einer der wenigen Schutzhandschuhe für den Umgang mit aggressiven organischen Lösungsmitteln. Reagiert nahezu überhaupt nicht mit aromatischen und chlorinierten Lösungsmitteln. Anatomisch bequem durch vorgeformte Finger und Daumen. Weiches zweiteiliges Strickfutter. Antistatisch gemäß EN1149. Achtung: Nicht in Wasser oder wasserhaltigen Flüssigkeiten verwenden! Einsatzgebiete: Druckindustrie, Chemische Verarbeitungsprozesse, Elektronikindustrie.

AQL (EN374):	1.0
Kategorie:	Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Polyvinylalkohol
Trägermaterial:	Baumwoll-Interlock
Länge:	355 mm
Farbe:	rot
Lieferbare Größen:	9 - 10
VE/Einheit:	1/12 Paar



Art.-Nr.
600012834

Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

Stansolv AK-22 381

Chemikalienschutzhandschuh der Extraklasse: Nitriler mit eingeklebtem Baumwollinnenstrick. Höchster Komfort, Sicherheit und Tastempfinden durch das patentierte Herstellverfahren, bei dem 2 Materialien übereinander gelegt werden. Vielseitige chemische Beständigkeit, z.B. gegen Öle, Fette, Laugen und Vielzahl von Lösemittel. Griffsicherheit bei feuchten, rutschigen Gegenständen durch das Profil auf der Handinnenfläche. Einsatzgebiete: Tätigkeiten in der Chemie (Allroundhandschuh), Laborbereich, Wartungsarbeiten, Probennahme, Mischen von Chemikalien, Anwendungen in Lackierereien und Druckereien, Fahrzeugmontage, Entfetten von Metallen, Oberflächenbehandlung, Umgang mit Pflanzenschutzmitteln, Tätigkeiten in der Papierindustrie.

Kategorie:	Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Nitril
Trägermaterial:	Baumwollstrick
Länge:	355 mm
Wandstärke (Schichtstärke):	0.85 mm
Farbe:	grün
Lieferbare Größen:	7 - 11
VE/Einheit:	12/72 Paar

Art.-Nr.
600112417





Ultranitril 492

Vielseitig verwendbarer Chemikalienschutzhandschuh mit hoher mechanischer Beständigkeit. Das spezielle Profil an der Handfläche sorgt für gute Griffsicherheit. Die Baumwollvelourisierung bietet in Verbindung mit der Flexibilität und Beweglichkeit des Nitrils hervorragenden Tragekomfort. Einsatzgebiete: Umgang mit Chemikalien wie Lösemittel, Arbeiten mit Schneidöl, Herstellung und Auftragen von Farben und Lacken, Reinigung und Wartung, Druckindustrie, Holzkonditionierung und -bearbeitung.

Kategorie:	Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Nitril
Trägermaterial:	velourisiert
Länge:	320 mm
Wandstärke (Schichtstärke):	0.38 mm
Farbe:	grün
Lieferbare Größen:	6 - 11
VE/Einheit:	10/100 Paar

Art.-Nr.
600012736






Technic 401

Flexibler Chemikalienschutzhandschuh mit sehr guter chemischer Resistenz gegen Säuren und aliphatische Kohlenwasserstoffe. Hoch beständig gegen Lichteinwirkung und Ozon. Außen Neopren, innen Naturlatex, velourisiert. Hohe Fingerfertigkeit und Tragekomfort. Das Profil an der Handfläche gewährt gute Griffsicherheit. Einsatzgebiete: Chemische Industrie, industrielle Reinigungsarbeiten, Wartungsarbeiten, Fertigung elektrischer Akkumulatoren, Fertigung von Industrieklebstoffen, Laborarbeiten, Spritzlackierung, Bau (z.B. Verfugen, Beizen).

Kategorie:	Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Neopren, Naturlatex
Trägermaterial:	velourisiert
Länge:	310 mm
Wandstärke (Schichtstärke):	0.55 mm
Farbe:	schwarz
Lieferbare Größen:	7 - 10
VE/Einheit:	10/100 Paar

Art.-Nr.
600111471








MaxiChem® 56-635

Nahtlos gestrickter Handschuh mit flüssigkeitsdichter Nitrilbeschichtung, vollbeschichtet, darüber rutschfeste Mikro-cup-Nitrilbeschichtung, Öko- Tex® Standard 100 zertifiziert, REACH Konform, vorgewaschen, Sanitized® ausgestattet, dermatologisch sicher. Einsatzgebiete: Schutzhandschuhe im Umgang mit Chemikalien, kombiniert mit mechanischer Festigkeit für Tätigkeiten wie z. B. chemische Industrie und Laboratorien, Druckindustrie, Automobilindustrie und -zulieferer, Maler und Lackierereien, Werkstätten, Tankstellen und Autohöfe, CNC- Fertigung, Bau/Montage von Maschinen, Getrieben und Aggregaten, Wartung und Instandsetzung, Haushalt, Reinigung, Bauhandwerk und Handwerk allgemein, Land- und Forstwirtschaft, Gartenbau, allgemeiner Umgang mit Chemikalien.

AQL (EN374):	1.5
Kategorie:	Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Nitril, Nitril-Microcup
Trägermaterial:	Nylon
Länge:	350 mm
Farbe:	grün/schwarz
Lieferbare Größen:	8 - 11
VE/Einheit:	12/72 Paar



Art.-Nr.
600112079



MaxiChem® 56-633

Nahtlos gestrickter Handschuh mit flüssigkeitsdichter Nitrilbeschichtung, vollbeschichtet, darüber rutschfeste Mikro-cup-Nitrilbeschichtung, Öko-Tex® Standard 100 zertifiziert REACH Konform, vorgewaschen, Sanitized® ausgestattet, dermatologisch sicher. Einsatzgebiete: Schutzhandschuhe im Umgang mit Chemikalien, kombiniert mit mechanischer Festigkeit und mittleren Schnittschutz für Tätigkeiten wie z. B. chemische Industrie und Laboratorien, Druckindustrie, Automobilindustrie und -zulieferer, Maler und Lackierereien, Werkstätten, Tankstellen und Autohöfe, CNC-Fertigung, Bau/Montage von Maschinen, Getrieben und Aggregaten, Wartung und Instandsetzung, Haushalt, Reinigung, Bauhandwerk und Handwerk allgemein, Land- und Forstwirtschaft, Gartenbau, allgemeiner Umgang mit Chemikalien.

AQL (EN374):	1.5
Kategorie:	Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Nitril, Nitril-Microcup
Trägermaterial:	Nylon, UHMWPE, Glasfaser
Länge:	300 mm
Farbe:	grün/schwarz
Lieferbare Größen:	8 - 12
VE/Einheit:	12/72 Paar



Art.-Nr.
600112080



Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

Alphatec 58-128

Ansell

Die Thin Nitrile Technology™ des Handschuhs bietet dem Träger eine neue Dimension der Leistungsstärke sowie eine optimale Flexibilität, die den Händen ihre natürliche Bewegungsfreiheit lässt. Die Barriere aus einer dünnen Nitrilschicht gewährleistet einen herausragenden Handschutz vor einem Kontakt mit flüssigen Reizstoffen. Die Ansell Grip Technology™ ermöglicht ein präzises Greifen von öligen oder nassen Kleinteilen. Einsatzgebiete: Chemikalienverarbeitung, Leichtmontage in Chemikalienumfeldern, Raffination - Öl und Erdöl, Handhabung von Bioziden, Pestiziden und Fungiziden, Handhabung kontaminierter Teile, Handhabung von Kautschukadditiven, Handhabung von Lacken, Druckfarben, Färbemitteln, Leimen und Klebstoffen, Metallbearbeitung mit Rostschutzmitteln, Bedienung von Verpackungs- und Befüllungsmaschinen.



Kategorie:	Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Nitril
Trägermaterial:	Nylon
Länge:	280 mm
Wandstärke (Schichtstärke):	0.175 mm
Farbe:	meergrün/anthrazitgrau
Lieferbare Größen:	7 - 11
VE/Einheit:	12/144 Paar

Art.-Nr.
600111969



Virtex 79-700

Ansell

Speziell für herausragenden Tragekomfort, beste Flexibilität und guten Chemikalienschutz entwickelt. „Aquadri™ – Ansell Moisture Management Technology™". Durch diese Technik absorbiert dieser leichte und wiederverwendbare Handschuh mehr Feuchtigkeit und hält somit die Hände des Anwenders länger trocken. Antistatisch gemäß EN1149. Einsatzgebiete: leichte Montagearbeiten und Umgang mit leichten Teilen, die einen guten Trocken-, Nass- und Ölgriff erfordern, leichtmontage in Chemikalienumfeldern, Motor- und Systemprüfstände, Lackierwerkstätten, Arbeiten mit Lösungen auf Öl- und Kohlenwasserstoffbasis, Lackier-, Beschichtungs- und Reinigungsarbeiten, Lebensmittelhandel.



AQL (EN374):	0.65
Material/Beschichtungsmaterial:	Nitril
Trägermaterial:	Aquadri
Länge:	310 mm
Farbe:	blau
Lieferbare Größen:	7 - 11
VE/Einheit:	50/200 Paar

Art.-Nr.
600013343





Ansell



Dermashield 73-721

Frei von Latexproteinen und Vulkanisationsbeschleunigern minimiert das Risiko von TYP I und TYP IV-Allergien. Der Handschuh bietet den Tragekomfort und die Flexibilität von Naturgummilatex, die Neoprenformulation zeichnet sich zusätzlich durch einen besseren Chemikalienschutz aus. Der Rollrand verhindert das Abrutschen der Handschuhstulpe und erhöht damit noch die Schutzwirkung. Einsatzgebiete: Medikamentenherstellung unter aseptischen Bedingungen, Biotechnologie, Herstellung von medizinischen Geräten, Umgang mit Zytostatika.

AQL (EN374):	1.5
Kategorie:	Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Neopren
Länge:	310 mm
Farbe:	grün
Lieferbare Größen:	6 - 9
VE/Einheit:	20/200 Paar



Art.-Nr.
600013341

Ansell



Universal Plus 87-650

Ausgezeichnetes Griffgefühl bei hoher Reißfestigkeit. Weiche Baumwollvelourisierung, keine Hautreizung, sehr bequem. Spezialbehandlung zur Reduzierung von Allergierisiken. Einsatzgebiete: Leichte Montagearbeiten, Raffination - Öl und Erdöl, Reinigung, Chemikalienverarbeitung, Raffination von Chemikalien.

AQL (EN374):	0.65
Kategorie:	Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Naturgummilatex
Trägermaterial:	Baumwollvelour
Länge:	305 mm
Wandstärke (Schichtstärke):	0.40 mm
Farbe:	gelb
Lieferbare Größen:	6,5 - 10
VE/Einheit:	12/144 Paar



Art.-Nr.
600012882



Foto: iStock

Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

Duo-Mix 405

Flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh aus Naturlatex-Neopren-Mix. Hohes Tastempfinden dank der geringen Materialstärke. Tragekomfort und Schweißabsorbierung durch die Baumwollvelourisierung. Gute Griffsicherheit durch das rutschfeste Profil. Einsatzgebiete: Arbeiten mit Verbundwerkstoffen (Harze), Spritzlackierung, industrielle Reinigungen, Oberflächenbehandlung, Schleifen und Beizen, Wartungsarbeiten, Holzverarbeitung.

Kategorie:	Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Neopren, Naturlatex
Trägermaterial:	velourisiert
Länge:	330 mm
Wandstärke (Schichtstärke):	0.7 mm
Farbe:	blau/gelb
Lieferbare Größen:	6 - 10
VE/Einheit:	10/100 Paar

Art.-Nr.
600112420





Jersette 301

Robuster und langlebiger Allroundhandschuh aus Naturlatex mit komfortablen Baumwollträger für bewegliches Arbeiten und Langzeittragekomfort. Flüssigkeitsdicht mit guter Resistenz gegen viele verdünnte Säuren und Basen. Hohe Reißfestigkeit. Bessere Griffigkeit durch leichte Rauung der Beschichtung im Handbereich. Einsatzgebiete: Bau und Handwerk, Gebäudemanagement, Umgang mit Verbundwerkstoffen (Harze), Gemüseanbau, Geflügelzucht, Austernzucht, Herstellung von Druckfarben.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Naturlatex
Trägermaterial:	Textilstrick
Länge:	290 - 330 mm
Wandstärke (Schichtstärke):	1.15 mm
Farbe:	blau
Lieferbare Größen:	5 - 10
VE/Einheit:	5/50 Paar

Art.-Nr.
600012722





Vital 124

Flüssigkeitsdichter Handschuh mit Baumwollvelourisierung. Gute Resistenz gegen viele verdünnte Säuren und Reinigungsmittel. Innenhand mit Rautenprofil für mehr Griffsicherheit. Ausgezeichnetes Tastempfinden und Fingerfertigkeit. Einsatzgebiete: Mechanische Industrie, Montage öl- und fettfreier Kleinteile, Lebensmittelindustrie, Gängige Reinigungsarbeiten, Kommunale Einrichtungen (Reinigungsdienste), Umgang mit Haushaltsreinigern.

Kategorie:	Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Naturlatex
Trägermaterial:	velourisiert
Länge:	305 mm
Wandstärke (Schichtstärke):	0.35 mm
Farbe:	gelb
Lieferbare Größen:	6 - 10
VE/Einheit:	10/100 Paar

Art.-Nr.
600103007







Dermatril® 740

Einmalhandschuh mit sehr hohem Tastempfinden, hervorragender Tragekomfort, erhöhte Reißfestigkeit, verbesserte Griffigkeit durch Fingerspitzenrauung, gute Chemikalienbeständigkeit, anschmiegsame Passform, ungepudert. Lebensmittelunbedenklich gem. EU 1935/2004, beständig gegen eine Vielzahl von Zytostatika, virenbeständig nach ASTM F1671:2007, silikonfreie Handschuhoberfläche/lackindifferent, erfüllt die Anforderungen der EN 455 / Medizinprodukt i.S.d. Richtlinie 93/42/EWG. Einsatzgebiete: Labor und Forschung, Chemische Industrie, Lebensmittelindustrie, Elektronikindustrie, Computerindustrie, Reinigungs- und Wartungsarbeiten, Produktschutz.

AQL (EN374):	0.65
Kategorie:	Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Nitril
Länge:	240 - 260 mm
Wandstärke (Schichtstärke):	0.11 ± 0.03 mm
Farbe:	blau
Lieferbare Größen:	6 - 11
VE/Einheit:	100/1000 Stück



Art.-Nr.
600012664



Dermatril® P 743

Einmalhandschuh mit sehr hohem Tastempfinden, hervorragender Tragekomfort, erhöhte Reißfestigkeit, verbesserte Griffigkeit durch Fingerspitzenrauung, gute Chemikalienbeständigkeit, anschmiegsame Passform, ungepudert. Lebensmittelunbedenklich gem. EU 1935/2004; beständig gegen eine Vielzahl von Zytostatika, virenbeständig nach ASTM F1671:2007, silikonfreie Handschuhoberfläche/lackindifferent, erfüllt die Anforderungen der EN 455 / Medizinprodukt i.S.d. Richtlinie 93/42/EWG. Einsatzgebiete: Labor und Forschung, Chemische Industrie, Lebensmittelindustrie, Elektronikindustrie, Computerindustrie, Reinigungs- und Wartungsarbeiten, Produktschutz.

AQL (EN374):	0.65
Kategorie:	Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Nitril
Länge:	270 - 290 mm
Wandstärke (Schichtstärke):	0.20 mm
Farbe:	blau
Lieferbare Größen:	6 - 11
VE/Einheit:	50/500 Stück



Art.-Nr.
600012667



Microflex 93-833

Entwickelt für einen geringeren muskulären Kraftaufwand durch eine reduzierte Handermüdung, unterstützt der Handschuh den Schutz des Trägers vor einem Karpaltunnelsyndrom und minimiert die Risikofaktoren für ergonomisch bedingte Verletzungen am Arbeitsplatz. Die Freiheit des Handschuhs von Naturgummilatex und Puder schützt den Träger vor Allergien, Reizungen und eine Austrocknung der Haut. Einsatzbereiche: Analytische Tests/Messungen, Biotechnologie, Verarbeitung von Milchprodukten, Lebensmittelverarbeitung, Handhabung komplexer Teile, Laboranalyse, Durchführung von Labortests, leichte Montagearbeiten, leichte Wartungs- und Reinigungsarbeiten, Lackierwerkstätten, Herstellung von Pharmazeutika, Zubereitung von Pharmazeutika, Schutz vor Blut und anderen Körperflüssigkeiten, Untersuchung von Patienten.

AQL (EN374):	0.65
Kategorie:	Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Nitril
Länge:	240 mm
Wandstärke (Schichtstärke):	0.07 mm
Farbe:	blau
Lieferbare Größen:	5,5 - 11
VE/Einheit:	250/2500 Stück (Gr. 9,5-10: 230/2300 Stück)



Art.-Nr.
600102886

Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

TouchNTuff 92-600

Ansell

Durch seine Formulierung mit der „Thin Nitril Technology“ lässt sich dieser Handschuh, der einen sicheren Nass- und Trockengriff bietet, leicht an- und ausziehen. Dieser Handschuh ist in zahlreichen Arbeitsbereichen vielseitig einsetzbar. Antistatisch gemäß EN 1149. Einsatzgebiete: Chemikalienverarbeitung, Laboranalyse, Pharmazeutika, Lackierwerkstätten, Druckindustrie, Elektronik, leichte Montagearbeiten, leichtmontage von öligen Teilen, Glasherstellung, Umgang mit Zytostatika, Handhabung komplexer Teile.

AQL (EN374):	1.5
Kategorie:	Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Nitril
Länge:	240 mm
Wandstärke (Schichtstärke):	0.12 mm
Farbe:	grün
Lieferbare Größen:	6,5 - 10
VE/Einheit:	100/1000 Stück

Art.-Nr.
600012892





TouchNTuff 92-605

Ansell

Durch seine Formulierung mit der „Thin Nitril Technology“ lässt sich dieser Handschuh, der einen sicheren Nass- und Trockengriff bietet, leicht an- und ausziehen. Dieser Handschuh ist in zahlreichen Arbeitsbereichen vielseitig einsetzbar. Antistatisch gemäß EN 1149. Einsatzgebiete: Chemikalienverarbeitung, Laboranalyse, Pharmazeutika, Lackierwerkstätten, Druckindustrie, Elektronik, leichte Montagearbeiten, leichtmontage von öligen Teilen, Glasherstellung, Umgang mit Zytostatika, Handhabung komplexer Teile.

AQL (EN374):	1.5
Kategorie:	Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Nitril
Länge:	300 mm
Wandstärke (Schichtstärke):	0.12 mm
Farbe:	grün
Lieferbare Größen:	6,5 - 10
VE/Einheit:	100/1000 Stück

Art.-Nr.
600012893





TouchNTuff 92-500

Ansell

Durch seine Formulierung mit der „Thin Nitril Technology“ lässt sich dieser Handschuh, der einen sicheren Nass- und Trockengriff bietet, leicht an- und ausziehen. Dieser Handschuh ist in zahlreichen Arbeitsbereichen vielseitig einsetzbar. Antistatisch gemäß EN 1149. Einsatzgebiete: Chemikalienverarbeitung, Laboranalyse, Pharmazeutika, Lackierwerkstätten, Druckindustrie, Elektronik, leichte Montagearbeiten, leichtmontage von öligen Teilen, Glasherstellung, Umgang mit Zytostatika, Handhabung komplexer Teile.

AQL (EN374):	1.5
Kategorie:	Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Nitril
Länge:	240 mm
Wandstärke (Schichtstärke):	0.12 mm
Farbe:	grün
Lieferbare Größen:	6,5 - 10
VE/Einheit:	100/1000 Stück

Art.-Nr.
600012891







Microflex 93-852

Der Handschuh zeichnet sich durch eine erhöhte Zugfestigkeit aus. Die Hände können sich beim Tragen des Handschuhs komfortabel frei bewegen. Die vollständig texturierte Struktur ohne Schaumstoffdämpfung ermöglicht dem Handschuhträger einen festen Nassgriff. Die Latex- und Puderfreiheit des Handschuhs bewahrt die Haut vor einer Typ-I-Allergie, Reizung oder Austrocknung. Antistatisch gemäß EN1149. Einsatzgebiete: Analytische Tests/Messungen, Biotechnologie ,Filterungsverfahren, Lebensmittelverarbeitung, Laboranalyse, Durchführung von Labortests, leichte Montagearbeiten, Leichtmontage von öligen Teilen, leichte Wartungs- und Reinigungsarbeiten, Mechanical jobs, Lackierwerkstätten, Herstellung von Pharmazeutika, Schutz vor Blut und anderen Körperflüssigkeiten

Kategorie:	Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Nitril
Länge:	245 mm
Farbe:	schwarz
Lieferbare Größen:	5,5 - 10
VE/Einheit:	100/1000 Stück



Art.-Nr.
600111973



Microflex 93-853

Die verlängerte Stulpe bietet in gefährlichen Arbeitsbereichen einen zusätzlichen Arm- und Handgelenkschutz. Die in die Materialfomulierung integrierten Nichthaftungseigenschaften in Verbindung mit Klebebändern oder Klebstoffen erhöhen die Effizienz des Handschuhträgers. Die texturierten Finger gewährleisten einen starken, sicheren Griff und einen exzellenten Schutz. Die Freiheit des Handschuhs von Naturgummilatex und Puder schützt die Haut des Trägers vor Allergien, Reizungen und Austrocknung. Einsatzgebiete: Analytische Tests/Messungen, Montage und Inspektion, Notdienste, Laboranalyse, Durchführung von Labortests, Wartung von Geräten und Instrumenten, Lackierwerkstätten, Herstellung von Pharmazeutika, Zubereitung von Pharmazeutika, Druckindustrie, Schutz vor Blut und anderen Körperflüssigkeiten.

AQL (EN374):	0.65
Kategorie:	Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Nitril
Länge:	295 mm
Wandstärke (Schichtstärke):	0.14 mm
Farbe:	blau
Lieferbare Größen:	5,5 - 12
VE/Einheit:	50/500 Stück (Gr. 11,5-12: 40/400 Stück)



Art.-Nr.
600111974



Microflex 93-856

Die hellorange Farbe ermöglicht unter schlechten Lichtverhältnissen eine hohe Sichtbarkeit der Hände und somit einer höhere Sicherheit in unterschiedlichen Arbeitsbereichen. Die verlängerte Stulpe des Untersuchungshandschuhs bietet einen zusätzlichen Schutz der hochempfindlichen Handgelenk- und Unterarmbereiche. Die texturierten Finger gewährleisten einen sicheren Griff und einen maximalen Schutz. Die Puder- und Latexfreiheit des Handschuhs schützt die Haut des Trägers vor einer Typ-I-Allergie, Reizungen und Austrocknung. Einsatzgebiete: Montage und Inspektion, Notdienste, Laboranalyse und Labortests, Wartung von Geräten und Instrumenten, warten und Reinigen von Geräten und Anlagen, Lackierwerkstätten, Untersuchung von Patienten, Schutz vor Blut und anderen Körperflüssigkeiten, Lagerarbeiten, Auftankungsarbeiten, Förderung, Bohrung und Sprengung.

AQL (EN374):	1.5
Kategorie:	Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Nitril
Länge:	270 mm
Wandstärke (Schichtstärke):	0.13 mm
Farbe:	orange
Lieferbare Größen:	6,5 - 11
VE/Einheit:	100/1000 Stück



Art.-Nr.
600111975

Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

TouchNTuff 92-670

Ansell

Hergestellt aus einer innovativen Nitrilformel, die sich durch hervorragende Chemikalien- und Mechanikeigenschaften, Tragekomfort und Beweglichkeit auszeichnet. 100 % Nitril, kein Wachs, kein Silikon, kein Weichmacher, puderfrei. Keine Gefahr der Lebensmittelkontamination durch Maisstärke, die bei gepuderten Handschuhen verwendet wird. Texturierte Ausführung an den Fingerspitzen, verbesserte Griffsicherheit, Rollrand, zusätzlicher Schutz am Handgelenk und sicherer Sitz, Einsatzgebiete: Laboranalyse, Chemische Industrie, Notdienste, Elektronik, Handhabung komplexer Teile.

AQL (EN374):	1.5
Kategorie:	Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Nitril
Länge:	240 mm
Farbe:	hellblau
Lieferbare Größen:	6,5 - 10
VE/Einheit:	100/1000 Stück

Art.-Nr.
600013379



TouchNTuff 93-250

Ansell

Minimiert den für das Greifen von trockenen oder nassen Teilen erforderlichen Kraftaufwand. Beständigkeit gegen ein breites Spektrum von Industriechemikalien über einen längeren Zeitraum als andere Einmalhandschuhe aus Nitril. Latexfrei, vermeidet somit Hautallergien des Typs I. Keine Verunreinigung von Flächen durch Silikonrückstände. Einsatzgebiete: Mischen, Vermengen, Befestigen, Ver- und Entschrauben von Teilen, Umgang mit Lebensmitteln, Arbeiten an Verdichtungspressen und in der Tablettproduktion, Handhabung von leichtöligen Fertigteilen, Handhaben von Lackier-/Klebstoffpistolen, Inspektion und Wartung im Präzisionswerkzeugbau, Laborarbeiten, Befüllen, Warten und Reinigen von Geräten und Anlagen, Aufnehmen und Montieren von nassen oder trockenen Teilen, Mischen von Fest- und Farbstoffen, Analyse-, Nasschemikalien- und Partikeltests.

AQL (EN374):	1.5
Kategorie:	Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Nitril
Länge:	245 mm
Wandstärke (Schichtstärke):	0.12 mm
Farbe:	anthrazit
Lieferbare Größen:	6,5 - 10
VE/Einheit:	100/1000 Stück

Art.-Nr.
600102785





Microflex 63-864

Ansell

Durch eine einzigartige Konstruktion, die Abtrennungen und Risse verhindert, bietet der Handschuh eine zuverlässige Stärke und Strapazierfähigkeit. Für einen größtmöglichen Schutz sind die Fingerspitzen dicker als bei den meisten Handschuhen aus Latex. Die texturierten Fingerspitzen ermöglichen dem Handschuhträger in rauen Arbeitsbereichen einen sicheren Griff und eine größere Fingerbeweglichkeit. Einsatzgebiete: Analytische Tests/Messungen, Montage und Inspektion, Reinigung, Verarbeitung von Milchprodukten, Lebensmittelverarbeitung, Handhabung kleiner/empfindlicher Teile, Gebäudemanagement- und Wartungsarbeiten, leichte Wartungs- und Reinigungsarbeiten, leichte Montagearbeiten, Leichtmontage von öligen Teilen, Wartung von Geräten und Instrumenten, Lackierwerkstätten, Aufnehmen und Montieren von nassen oder trockenen Teilen, Auftankungsarbeiten, Unterhandschuh für Fleisch-/Fischverarbeitung.

Kategorie:	Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Naturgummilatex
Länge:	245 mm
Wandstärke (Schichtstärke):	0.16 mm
Farbe:	natur
Lieferbare Größen:	5,5 - 10
VE/Einheit:	100/1000 Stück

Art.-Nr.
600111594





Ansell



Microflex 73-847

Das weiche Material bietet Tragekomfort und ermöglicht dem Handschuhträger eine größere Tastsensibilität. Die texturierten Finger gewährleisten höchste Griffsicherheit in nassen und trockenen Arbeitsumfeldern. Die Latex- und Puderfreiheit des Handschuhs schützt die Haut des Trägers vor Allergien, Reizungen und Austrocknung. Antistatisch gemäß EN1149. Einsatzgebiete: Biotechnologie, Filterungsverfahren, Befestigen, Ver- und Entschrauben von Teilen, Handhaben von Lackier-/Klebstoffpistolen und -sprühgeräten, Inspektion und Wartung im Präzisionswerkzeugbau, Laboranalyse, Durchführung von Labortests, leichte Montagearbeiten (nass und trocken), leichte Wartungs- und Reinigungsarbeiten, Herstellung von Pharmazeutika, Greifen und Montieren kleiner und mittelgroßer Komponenten, Zubereitung von Pharmazeutika.

AQL (EN374):	1.5
Kategorie:	Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Neopren
Länge:	245 mm
Wandstärke (Schichtstärke):	0.10 mm
Farbe:	dunkelgrün
Lieferbare Größen:	5,5 - 10
VE/Einheit:	100/1000 Stück



Art.-Nr.
600111972

Ansell



TouchNTuff Dermashield 73-701

Frei von Latexproteinen und Vulkanisationsbeschleunigern. Minimiert das Risiko von TYP I und TYP IV-Allergien. Tragekomfort und die Flexibilität von Naturgummilatex, Neoprenformulation zeichnet sich aber zusätzlich durch besseren Chemikalienschutz aus. Der Rollrand verhindert das Abrutschen der Handschuhstulpe und erhöht damit noch die Schutzwirkung. Einsatzgebiete: Medikamentenherstellung unter aseptischen Bedingungen, Biotechnologie, Herstellung von medizinischen Geräten, Umgang mit Zytostatika.

Kategorie:	Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Neopren
Länge:	310 mm
Farbe:	grün
Lieferbare Größen:	6 - 9
VE/Einheit:	10/200 Paar



Art.-Nr.
600013339

Ansell



TouchNTuff 73-300

Bewirkt durch die Polymer-Wandstärke eine unerreichte Tastsensibilität. Die Herstellung mit ergonomischen, der Hand nachempfundenen Formen sorgt für exzellente Passform und hohen Tragekomfort. Der Handschuh schützt vor Spritzern eines breiten Spektrums von Chemikalien, die SureFit-Technologie verhindert ein Herunterrollen der Stulpe am Unterarm. Die Innenbeschichtung aus Polyurethan ermöglicht ein einfaches An-/Ausziehen mit trockenen oder nassen Händen. Unsteril. Einsatzgebiete: Analytische Tests/Messungen, Wartung von Geräten und Instrumenten, Pelletieren und Pressen von Medikamenten, Handhabung von sterilen Injektionsimpfstoffen, Wiegen und Dispensieren, Mischen von Flüssigkeiten, Unfälle mit Flüssigkeiten/Reinigung, Synthese von Materialien, Vorbereitung und Durchführung von Tablettenpressungen, Mischen von Fest- und Farbstoffen.

AQL (EN374):	1.0
Kategorie:	Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Neopren/Polychloropren
Länge:	305 mm
Wandstärke (Schichtstärke):	0.13 mm
Farbe:	natur
Lieferbare Größen:	5,5 - 9
VE/Einheit:	20/200 Paar



Art.-Nr.
600111971

Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

Jesse Industrial Supply

Trilites 994

Exklusive Tri-Polymer-Mischung kombiniert die Vorteile von Naturlatex, Neopren und Nitril: elastisch, reißfest und erhöhte Resistenz gegen Chemikalienspritzer. Hoher Komfort durch die Flexibilität und gute Passform. Gekörnte Fingerspitzen für optimierte Griffigkeit. Hervorragende Fingerfertigkeit und ausgezeichnetes Tastempfinden. Nur für den Einmalgebrauch. Einsatzgebiete: Labor, Montage von Kleinteilen, Pharmazeutika.

Kategorie:	Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Naturlatex, Neopren, Nitril
Länge:	255 mm
Wandstärke (Schichtstärke):	0.15 mm
Farbe:	violett
Lieferbare Größen:	6 - 9
VE/Einheit:	100/1000 Stück

Art.-Nr.
600112430





Solo Blue 997

Einweghandschuh aus Nitril mit Rollrand. Puder- und silikonfrei. Optimal hinsichtlich Passform und Feingefühl. Gut widerstandsfähig gegen mechanische Belastungen. Zuverlässiger Spritzschutz. Verbesserte Griffsicherheit durch gekörnte Fingerspitzen. Alleine tragbar oder als Überziehhandschuh. Geeignet für die Handhabung öliger Objekte. Einsatzgebiete: Laborbereich, Kontrollarbeiten, Feinmontage.

Kategorie:	Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Nitril
Länge:	240 mm
Wandstärke (Schichtstärke):	0.10 mm
Farbe:	blau
Lieferbare Größen:	6 - 9
VE/Einheit:	100/1000 Stück

Art.-Nr.
600012748





Solo PVC 990

Einmalschutzhandschuhe aus Vinyl (PVC). Links und rechts tragbar. Innen gepudert. Stulpenende mit Rollrand. Bietet hervorragendes Tastempfinden. Leicht An- und Auszuziehen (ideal geeignet bei häufigem Handschuhwechsel). Nur für den einmaligen und kurzzeitigen Gebrauch. Einsatzgebiete: Hand-/Produktschutz bei häufigem Handschuhwechsel, Laboratorien, Kleinteilmontage, kleinere Reinigungs- und Wartungsarbeiten, Umgang mit Kleinteilen.

Kategorie:	Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	PVC
Länge:	240 mm
Wandstärke (Schichtstärke):	0.10 mm
Farbe:	transparent
Lieferbare Größen:	6 - 9
VE/Einheit:	100/1000 Stück

Art.-Nr.
600012746





G20, Atlantic grün



Sehr gutes Tastempfinden, Tragekomfort und Flexibilität, für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen. Texturierte Fingerspitzen für gute Griffigkeit.

AQL (EN374):	0.65
Kategorie:	Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Nitril
Farbe:	grün
Lieferbare Größen:	XS - XL
VE/Einheit:	250/2500 Stück (Gr. XL: 225/2250 Stück)



Art.-Nr.	Länge	Größe
600112666	240 mm	XS
600112667	240 mm	S
600112668	240 mm	M
600112669	250 mm	L
600112670	250 mm	XL

G10, Arctic blau



Sehr gutes Tastempfinden, Tragekomfort und Flexibilität. Verbesserte Griffigkeit. Puderfrei.

AQL (EN374):	1.5
Kategorie:	Kategorie I - Minimale Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Nitril
Länge:	240 mm
Farbe:	blau
Lieferbare Größen:	XS - XL
VE/Einheit:	200/2000 Stück (Gr. XL: 180/1800 Stück)



Art.-Nr.	Größe
600112660	XS
600112662	S
600112663	M
600112664	L
600112665	XL

G10, blau



Sehr gutes Tastempfinden, Tragekomfort und Flexibilität. Sehr gute Griffigkeit. Puderfrei.

AQL (EN374):	1.5
Kategorie:	Kategorie I - Minimale Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Nitril
Länge:	240 mm
Farbe:	blau
Lieferbare Größen:	XS - XL
VE/Einheit:	100/1000 Stück (Gr. XL: 90/900 Stück)



Art.-Nr.	Größe
600112654	XS
600112655	S
600112656	M
600112657	L
600112658	XL

Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506


Versatouch 72-400

Ansell

Optimale Haltbarkeit und Schnittfestigkeit. Waschmaschinenfest: Kein Einlaufen selbst nach mehrfachen Heißwäschen. Beidseitig tragbar. Einsatzgebiete: Fischverarbeitung, Fleisch- und Geflügelverarbeitung, Obst- und Gemüseverarbeitung.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Trägermaterial:	Edelstahl, Polyester, Lycra®, HPPE, Glasfaser
Länge:	230 - 267 mm
Farbe:	blau
Lieferbare Größen:	7 - 10
VE/Einheit:	12/24 Stück

Art.-Nr.
600111976






Versatouch 74-718

Ansell

Das zum Patent angemeldete Technikgarn bietet den herausragenden und zuverlässigen Schnittschutz. Durch die integrierte Tuff Cuff™ II-Technologie bleibt die anatomische Passform im Einsatz und nach der Wäsche erhalten. Moderne Technikfasern unterstützen die Regelung der Feuchtigkeit und Handtemperatur in kalten und warmen Arbeitsbereichen. Einsatzgebiete: Aufschneiden und Würfeln, Filetieren von Fischen, Zubereitung, Verarbeitung und Umgang mit Lebensmitteln.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Trägermaterial:	Edelstahl, Spandex, Glasfaser, Dyneema®
Länge:	230 - 290 mm
Farbe:	blau
Lieferbare Größen:	7 - 11
VE/Einheit:	12/24 Stück

Art.-Nr.
600111977








Ansell



Versatouch 62-201

Aus blauem Naturgummilatex mit Trägermaterial. Nahtlosträger für höheren Tragekomfort. Glatte Ausführung. Eine hohe Flexibilität und eine exzellente Fingerbeweglichkeit. Sehr gute Abrieb- und Weiterreißfestigkeit ermöglicht kurzzeitigen Kontakt bis 100°C. Einsatzgebiete: Umgang mit Lebensmitteln, Zubereitung, Verarbeitung und Umgang mit Lebensmitteln, Gebäudemanagement, Detergentien und Reinigungsflüssigkeiten.

AQL (EN374):	0.65
Kategorie:	Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Naturgummilatex
Trägermaterial:	Nylon
Länge:	300 mm
Wandstärke (Schichtstärke):	1.2 mm
Farbe:	blau
Lieferbare Größen:	7 - 11
VE/Einheit:	12/120 Paar



Art.-Nr.
600111978

Ansell



Profood Reusable Latex 87-315

Hergestellt aus reinem Latex. Handschuhinnenseite chloriniert zur Reduzierung der Allergiegefahr. Chlorinierte Handschuhaußenseite zur Erhöhung der mechanischen und chemischen Widerstandsfähigkeit. Einsatzgebiete: Verarbeitung von Geflügel, Verarbeitung von Rind- und Schweinefleisch, Fischverarbeitung, Verarbeiten von Obst und Gemüse.

AQL (EN374):	0.65
Kategorie:	Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Naturgummilatex
Trägermaterial:	Nicht velourisiert
Länge:	300 mm
Wandstärke (Schichtstärke):	0.40 mm
Farbe:	blau
Lieferbare Größen:	6,5 - 10
VE/Einheit:	12/144 Paar



Art.-Nr.
600111980

Ansell



Versatouch 92-200

Größere Reißfestigkeit und bessere Griffsicherheit in trockenen, nassen und fettbelasteten Arbeitsbereichen. Ein dünnerer Handschuh mit einer erhöhten Flexibilität der Fingerspitzen und einem allgemein höheren Tragekomfort. Strukturierte Fingerspitzen für hohen Tragekomfort, sicheres Greifen mit hervorragender Tastsensibilität bei Präzisionsarbeiten mit empfindlichen Teilen. Latexfrei. Zugelassen für den Kontakt mit Lebensmitteln. Ideal zum Umgang mit allen fetthaltigen Lebensmitteln. Einsatzgebiete: Fertiggerichte, verarbeiten von Obst und Gemüse, Verarbeitung von Milchprodukten, Lebensmittelhandel, Catering.

AQL (EN374):	1.5
Kategorie:	Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Nitril
Länge:	240 mm
Farbe:	blau
Lieferbare Größen:	6,5 - 11
VE/Einheit:	100/1000 Stück



Art.-Nr.
600013374

Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

IceGrip 691

Honeywell

Wärmendes Innenfutter aus Thinsulate®, sehr guter Tragekomfort, extrem gute mechanische Belastbarkeit, Kältebeständigkeit bis -50°C. Lebensmittelunbedenklich gem. EU 1935/2004. Einsatzgebiete: Kühlhäuser, Schiffsbau, Straßenbau, Gerüstbau, Montagearbeiten an Außenanlagen, Transport- und Logistikarbeiten.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	PVC
Trägermaterial:	Thinsulate®, Nylon
Länge:	280 - 330 mm
Farbe:	blau/schwarz
Lieferbare Größen:	7 - 11
VE/Einheit:	10/100 Paar

Art.-Nr.
600012641





StoneGrip 692

Honeywell

Gute Wärmeisolation, sehr gute Temperaturflexibilität, feuchtigkeitsabweisend, sehr gute Griffigkeit und mechanische Belastbarkeit, kurzfristiger Kälteschutz bis -50°C. Einsatzgebiete: Transport- und Logistikarbeiten, Montagearbeiten an Außenanlagen, Winterdienst von Kommunen, Gerüstbau, Skipistenpräparation, Polizei- und Sicherheitsdienste.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Naturlatex
Trägermaterial:	Acryl
Länge:	260 - 280 mm
Wandstärke (Schichtstärke):	3.5 ± 0.5 mm
Farbe:	neongelb/schwarz
Lieferbare Größen:	9 - 11
VE/Einheit:	10/100 Paar

Art.-Nr.
600012642





RewoCold® 644

Honeywell

Atmungsaktives Kunstleder, kein Aushärten des Materials, saugfähige Oberflächenstruktur für sicheren Griff, kurzfristiger Kälteschutz bis -20 °C, sehr gute Passform, gute Feinfühligkeit. Einsatzgebiete: Metall- und Kunststoffverarbeitung, Maschinenbau und Feinmechanik, Automobil- und Zulieferindustrie, Reinigungs- und Wartungsarbeiten, Blechverarbeitung, Montage- und Transportarbeiten, Arbeiten mit öligen und nassen Teilen.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Kunstleder, Filz
Länge:	250 - 310 mm
Wandstärke (Schichtstärke):	1.8 ± 0.15 mm
Farbe:	grau/schwarz
Lieferbare Größen:	7 - 12
VE/Einheit:	10/50 Paar

Art.-Nr.
600012631





Honeywell

Cold Grip



Nahtlos gestricktes und gebürstetes Winterfutter, Knöchelbeschichtung aus schwarzem Schaum-PVC zum Schutz vor Flüssigkeiten, geschäumte Beschichtung für optimale Greifeigenschaften bei trockenen und nassen Gegenständen, hohe Elastizität bei Temperaturen unter -25°C, hohe Fingerbeweglichkeit und hoher Tragekomfort. Einsatzgebiete: Arbeiten bei niedrigen Temperaturen, Transport, Kühlhallen.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	PVC HPT-Schaum
Trägermaterial:	Polyamid
Länge:	250 mm
Farbe:	blau/schwarz
Lieferbare Größen:	9 - 11
VE/Einheit:	12/72 Paar



Art.-Nr.
600013188

Honeywell

DeepBlue Winter



Nahtlos gestrickter Handschuh. Natürliche Form, atmungsaktiv, gutes Tastempfinden, Verschluss am Bündchen, hoher Tragekomfort und Griffsicherheit. Einsatzgebiete: Transport und Logistik, Polizei und Sicherheitsdienste, Arbeiten und Maschinenbedienung in kalter Umgebung.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Nitrilschaum
Trägermaterial:	Polyamid, Polarfleece
Länge:	250 mm
Farbe:	blau
Lieferbare Größen:	7 - 11
VE/Einheit:	10/100 Paar



Art.-Nr.
600112485


Honeywell

Winter Pro



Wetterdichter PVC-Schutzhandschuh gegen Regen, Wind, Schnee, Salz und Chemikalien. Strukturierte Oberfläche. Einsatzgebiete: Arbeit in Kühlräumen, allgemeines Handling in kalter Umgebung, Bauarbeiten im Außenbereich, Straßenarbeiten.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	PVC
Trägermaterial:	Woll-Bouclé
Länge:	300 mm
Farbe:	blau
Lieferbare Größen:	8, 10
VE/Einheit:	10/100 Paar



Art.-Nr.
600112486

Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

Jesse Industrial Supply


Activarmr 97-011

Ansell

Atmungsaktives Doppelgewebe für warme Hände bei Arbeiten in der Kälte. Die 3/4-Beschichtung schützt vor direkten Wind-, Flüssigkeits- und Kälteeinflüssen. Raues Finish für Griffsicherheit in unterschiedlichsten Arbeitsbereichen. Weiches Innenfutter aus Acrylschlingenmaterial. Anatomische Passform für einen perfekten Sitz und reduzierte Ermüdung der Hände. Der Kontrast zwischen der schwarzen Beschichtung und dem hellorangen Trägermaterial sorgt für gute Sichtbarkeit an Arbeitsplätzen mit unzureichender Sicht oder Beleuchtung. Einsatzgebiete: Handhabung von Kühl- und Tiefkühlprodukten, Bauarbeiten im Außenbereich, Maschinen- und Anlagenführung, Handhabung von Materialien, Forst- und Holzfällarbeiten, Kühlhäuser.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Nitril
Trägermaterial:	Polyester, Acryl
Länge:	240 - 270 mm
Farbe:	orange/schwarz
Lieferbare Größen:	8 - 11
VE/Einheit:	6/60 Paar

Art.-Nr.
600084273





Winter Monkey Grip 23-193

Ansell

Hält die Hände warm und trocken. Schützt vor Schürfwunden. Die PVC-Beschichtung weist Öl und Fett ab. Die PVC-Beschichtung bewahrt ihre Flexibilität auch bei Minustemperaturen. Ausgezeichnete Griffsicherheit. Antistatisch gemäß EN1149. Einsatzgebiete: Arbeiten mit verölten oder fettigen Gegenständen und Materialien, Arbeiten mit Chemikalienbehältern bei Kälte, Öltransport im Winter, Kühlraum- und Kühllagerinstandhaltung.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	PVC
Trägermaterial:	Baumwoll-Jersey
Länge:	265 - 295 mm
Farbe:	rotbraun
Lieferbare Größen:	10 - 11
VE/Einheit:	12/72 Paar

Art.-Nr.
600012844






Winter Hyd-Tuf 52-590

Ansell

Ersetzt Lederhandschuhe für Arbeiten mit einer mittleren bis schweren Belastung. Flexibler, komfortabler und wesentlich verschleißfester. Guter Schutz vor leichten Verletzungen. Fett, Öl und Schmutz abweisend. Weiches, flexibles Innenfutter, gut anliegende, komfortable Passform zur sicheren Polsterung der Hände. Schweißabsorbierend, hält Hände länger trocken. Einsatzgebiete: Montage von Metall- und Bauteilen, Montage und Endbearbeitung, Gas- und Stromversorgung, Umgang mit leichten Guss- und Metallteilen, Spritzgießen - Umgang mit kalten Gussteilen, Wartungsarbeiten, Bergbau, Maschinenführung, Lagerarbeiten.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Nitril
Trägermaterial:	Baumwoll-Jersey
Länge:	280 mm
Farbe:	rotbraun
Lieferbare Größen:	9 - 10
VE/Einheit:	6/72 Paar

Art.-Nr.
600012873





Ansell



Therm-A-Knit 78-101

Trocknet schneller als Baumwolle, leitet die Hautfeuchtigkeit effizient ab und sorgt so für angenehme Wärme und Tragekomfort, spezielle Hohlkernfasern, bilden die effizienteste Wärmeisolationsbarriere zwischen Haut und Umgebung, keine reibenden Nähte oder scheuernden Säume, bis 40° C waschmaschinenfest, beidseitig tragbar, Einsatzgebiete: Außenarbeiten, Verwendung entweder als Haupt- oder Unterhandschuh für den Kälteschutz.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Trägermaterial:	Thermolite®
Länge:	240 mm, 260 mm
Farbe:	blau
Lieferbare Größen:	7, 9
VE/Einheit:	12/144 Paar



Art.-Nr.
600013356


Ansell



Powerflex 80-400

Ein vielseitig verwendbarer Handschuh mit ausgezeichneter Kälteisolierung, hohem Tragekomfort und hervorragender Griffsicherheit. Er verbindet ein thermo-isolierendes Innenfutter mit der natürlichen Isolationseigenschaft der Latexbeschichtung zu einem wirksamen Schutz gegen Kälte. Dieser Handschuh gewährleistet sowohl Komfort als auch einen Kälteschutz bis ca. -30° C bei einem kurzfristigen Kontakt. Die hellgelbe Farbe macht den Handschuh bei schlechten Lichtverhältnissen sehr gut sichtbar. Diese Sichtbarkeit erhöht die Arbeitssicherheit in Außenbereichen gerade auch bei eintretender Dunkelheit. Einsatzgebiete: Warenannahme und Versand, Müllentsorgung, Tiefkühl- und Kühlbereiche, Lagerung von verderblicher Ware, öffentliche Arbeiten, Bauarbeiten im Außenbereich.

Kategorie:	Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Naturgummilatex
Trägermaterial:	Acryl-Schlingengewebe
Länge:	250 - 295 mm
Farbe:	leuchtgelb/blau
Lieferbare Größen:	7 - 11
VE/Einheit:	12/72 Paar



Art.-Nr.
600013360


MAPA PROFESSIONNEL



Temp-Ice 700

Geschützt gegen Kälte, Wind und Nässe - moderner Kälteschutzhandschuh, ideal für Außenarbeiten bis -10°C. Kombiniert Tragekomfort, Fingerfertigkeit und Beweglichkeit mit optimalen Wetterschutz durch den isolierenden, wasserabweisenden Textilstrick und der flüssigkeitsdichten Beschichtung. Diese Beschichtung ist äußerst abriebfest für eine lange Nutzungsdauer und gewährt durch ihre raue Oberfläche beim Umgang mit feuchten Gegenständen effektive Griffsicherheit. Zugelassen für den Kontakt mit Lebensmitteln (siehe Gebrauchshinweise). Einsatzgebiete: Lager, Transport und Logistik, Energieanbieter, Wartungsarbeiten in nassen oder kalten Umgebungen, (Straßen-)Bau, kommunale Dienste, Auslieferung von Tiefkühlprodukten.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Nitril
Trägermaterial:	Textilstrick mit Polyester und Acryl
Länge:	240 - 270 mm
Farbe:	schwarz/blau
Lieferbare Größen:	7 - 10
VE/Einheit:	12/72 Paar



Art.-Nr.
600088070

Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

1310-2 Double Nitrile

Gestrickte Mischware, wasserabweisendes Obermaterial, gestrichener Nylon-Acryl-Träger in HI Vis-Orange, Nitrilbescichtung mit einer guten Ölbeständigkeit, abriebfest, gegen trockene Kälte im Kühlhaus oder im Freien.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Nitril
Trägermaterial:	Nylon, Glasfaser und SupraBlockCut Fasern als gestrickte Mischware
Länge:	200 - 250 mm
Farbe:	orange/schwarz
Lieferbare Größen:	8 - 11
VE/Einheit:	6/60 Paar

Art.-Nr.
600100962





MF Nordic Winter

Entwickelt für extreme Kälte. Kombihandschuh und Fäustling, speziell für Temperaturen unterhalb – 8° C, volles Innenfutter mit extra dickem CLS Rücken, Kisseninnenhand bewirkt Lufttaschen für erhöhte Kontaktkälte Resistenz, Kontaktkältewert von 4 ist einmalig für diese Art von Handschuh, gestrickte Stulpe für maximalem Komfort und Kälteschutz, Reflexstreifen auf den Fingern, ausgezeichneter Handschuh für Lagerhallen und Kühlräume.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Nitrilschaum
Trägermaterial:	Polyamid, Polyester, Spandex
Länge:	280 - 330 mm
Farbe:	schwarz
Lieferbare Größen:	7 - 11
VE/Einheit:	6/60 Paar

Art.-Nr.
600112024





Driver Winter

Winterhandschuh aus Rindnarbenleder mit eingearbeitetem Gummizug am Handrücken. Komplett mit flauschigem Molton gefüttert.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Rindnarbenleder, Moltonfutter
Länge:	240 mm
Farbe:	natur
Lieferbare Größen:	9 - 11
VE/Einheit:	12/120 Paar

Art.-Nr.
600013220






Ansell



Crusader Flex 42-445

Geeignet für eine kurze Handhabung von heißen Teilen bis 180° C. Wirksamer Schutz vor Schnitt- und Schürf- sowie anderen leichten Verletzungen. Erhöhte Griffsicherheit bei trockenen und verölten Flächen. Komfort und Flexibilität durch Schweißabsorbierendes Vliesstoff-Innenfutter. Einsatzgebiete: Handhabung von Heißglas, Handhabung von heißen Gussstücken und Holzplatten, Entnahme von Gummireifen, Bändern und Profilen aus der Vulkanisiermaschine, Vulkanisierung, Kalandrieren, Entnahme von sterilisierten Produkten aus Autoklaven.

Kategorie:	Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Nitril
Trägermaterial:	Polyester, Polyester-Vlies, Baumwolle
Länge:	240 mm
Farbe:	grau
Lieferbare Größen:	8 - 10
VE/Einheit:	12/72 Paar



Art.-Nr.
600012868

Ansell



Crusader Flex 42-474

Geeignet für eine kurze Handhabung von heißen Teilen bis 180° C. Wirksamer Schutz vor Schnitt- und Schürf- sowie anderen leichten Verletzungen. Erhöhte Griffsicherheit bei trockenen und verölten Flächen. Komfort und Flexibilität durch Schweißabsorbierendes Vliesstoff-Innenfutter. Einsatzgebiete: Handhabung von Heißglas, Handhabung von heißen Gussstücken und Holzplatten, Entnahme von Gummireifen, Bändern und Profilen aus der Vulkanisiermaschine, Vulkanisierung, Kalandrieren, Entnahme von sterilisierten Produkten aus Autoklaven.

Kategorie:	Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Nitril
Trägermaterial:	Polyester, Polyester-Vlies, Baumwolle
Länge:	330 mm
Farbe:	grau
Lieferbare Größen:	8 - 10
VE/Einheit:	12/72 Paar



Art.-Nr.
600012869

Passgenaue Handschuhe für besondere Anforderungen

Wenn am Markt verfügbare Handschuhe nicht die nötigen Anforderungen erfüllen, um höchste Sicherheit zu gewährleisten, fertigt unser Partner auf das Tätigkeitsfeld zugeschnittenen Handschutz. Innovative Materialien, gute Passform und hoher Tragekomfort sorgen für Trageakzeptanz und optimalen Schutz am Arbeitsplatz.

Weitere Informationen

Die Hand ist das universell einsetzbarste Werkzeug des Menschen und sollte deshalb auch immer gut geschützt sein. Dabei werden Schutzhandschuhe nur dann akzeptiert und getragen, wenn sie außer dem Schutz auch eine gute Passform und einen hohen Tragekomfort bieten.

Wir fertigen für Sie nach Ihren Anregungen, Anforderungen und Wünschen den passenden Schutzhandschuh für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche

- Beschichtete Handschuhe
- Montagehandschuhe
- Schnittschutzhandschuhe
- Kälteschutzhandschuhe
- Hitzeschutzhandschuhe
- Schweißerschutzhandschuhe
- Spezialhandschuhe

Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506


Comaflame

Ansell

Exzellente thermische Isolierung am Handrücken durch die Hitzerückstrahlung des aluminisierten Kevlar® / Preox-Materials. Kontakt bis 700° C. Der Handschuh schützt bis zu 23 Sekunden gegen 500° C. Verstärkter nahtloser Zeigefinger, gute Abrieb- und Schnittfestigkeit. Einsatzgebiete: Gießereiarbeiten.

Kategorie:	Kategorie III - Irreversible Risiken
Trägermaterial:	Kevlar®-Filzträger
Länge:	400 mm
Farbe:	silber/schwarz
Größe:	11
VE/Einheit:	6/48 Paar

Art.-Nr.
600111983





Comahot

Ansell

Exzellente thermische Isolierung. Kontakt bis 350° C. Der Handschuh besitzt exzellente Eigenschaften zur Verhinderung einer Hitzeübertragung durch offene Flammen. Einsatzgebiete: Handhabung von heißen und scharfkantigen Teilen.

Kategorie:	Kategorie III - Irreversible Risiken
Trägermaterial:	Baumwolle
Länge:	325 mm
Farbe:	beige
Größe:	11
VE/Einheit:	5/40 Paar

Art.-Nr.
600111982





Vorgehensweise

Wir beraten Sie, suchen gemeinsam mit Ihnen an den jeweiligen Arbeitsplätzen nach Lösungen und erarbeiten gemeinsam mit Ihnen und unserem Partner Produktvorschläge.



Folgende Kriterien müssen hinterfragt werden:

- Für welchen Einsatz ist der Handschuh bestimmt?
- Muss der Handschuh schnittfest sein?
- Welches Größenspektrum wird benötigt?
- Welche Länge muss der Handschuh haben?
- Muss der Handschuh ESD-geprüft sein?
- Mit welchen Medien kommt der Handschuh in Kontakt?

Es erfolgt die Auswahl eines Handschuhs und anschließend bekommen Sie einige Musterpaare um diese zu testen. Nach der Entscheidung für ein bestimmtes Modell benötigen wir für eine Erstbestellung ca. 12 Wochen Produktions- und Lieferzeit.

Mindestbestellmengen

Unser Partner kann einen Schutzhandschuh schon ab 1.000 Paar (abhängig von der Ausführung) als Kunden-Sonderartikel fertigen.

Hitzeschutzhandschuhe



KarboTECT® LL 946

Hervorragende Wärmeisolierung, gute Schnittfestigkeit, gute und enge Passform für exaktes und gutes Handling auch bei hohen Temperaturen, guter Tragekomfort durch Baumwollinnenhandschuh, Innenhand mit Lederbesatz. Einsatzgebiete: Metallherstellung und -verarbeitung, Großbäckereien, Werkzeugwechsel an heißen Maschinen, Laborbereich, Hitzeöfen und Trockenschränke, Raffinerien, Lanzen ziehen, alle Bereiche mit trockener Kontakthitze.

Kategorie:	Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Para-Aramid, Karbon, Wolle, Leder
Länge:	380 - 400 mm
Farbe:	gelb/rotbraun/schwarz
Lieferbare Größen:	9 - 10



Art.-Nr.
600012701



Thermoplus® 955

Leichte Wärmeisolierung, hervorragende Feinfühligkeit, hoher Schnittschutz durch Para-Aramidanteil, gute Schweißaufnahme, hoher Tragekomfort, zusätzlicher Schnitt- und Hitzeschutz im Pulsadernbereich. Einsatzgebiete: Metallherstellung und -verarbeitung, Kunststoffverarbeitung, Automobilindustrie, Laborbereich, Hitzeöfen und Trockenschränke, Gussindustrie.

Kategorie:	Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Para-Aramid, Baumwolle, Polyamid
Länge:	350 mm
Farbe:	grau
Lieferbare Größen:	8 - 10
VE/Einheit:	10 Paar



Art.-Nr.
600012705



Terry Mix

Gestrickter Hitzeschutz-Handschuh für den Umgang mit warmen Gegenständen bis 150 °C in trockener Umgebung. Die Stulpe bietet guten Unterarmschutz vor mechanischen Gefahren. Einsatzgebiete: Glaswaren, Metallurgie- und Gießereibetriebe, Handling von heißen Gegenständen in der Kunststoffindustrie.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Baumwollbouclé/Polyester
Länge:	250 mm
Farbe:	grau
Größe:	9
VE/Einheit:	10/100 Paar



Art.-Nr.
600112487

Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

Terry Heavy

Honeywell

Gestrickter Hitzeschutz-Handschuh für den Umgang mit warmen Gegenständen bis 250 °C in trockener Umgebung. Die 15 cm lange Stulpe bietet guten Unterarmschutz vor mechanischen Gefahren, Flügeldaumen. Einsatzgebiete: Glaswaren, Metallurgie und Gießereibetriebe, Handling von heißen Gegenständen in der Kunststoffindustrie.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	100 % Baumwollbouclé
Länge:	360 mm
Farbe:	wollweiß
Größe:	Einheitsgröße
VE/Einheit:	6/60 Paar

Art.-Nr.
600112488





RGT 8971

Honeywell

Mittelschwerer Strickhandschuh. Doppelseitige Beschichtung mit Nitrilnoppen. Strickstärke 10 Gauge. Einsatzgebiete: Automobil- und Zulieferindustrie Papierindustrie, Glaswaren, Metallurgie- und Gießereibetriebe, Kunststoffindustrie.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Baumwolle, Nitril
Länge:	260 mm
Farbe:	rot/natur
Lieferbare Größen:	8, 10
VE/Einheit:	6/120 Paar

Art.-Nr.
600084637





L3 Metal

eureka

Für die Handhabung von heißen Teilen, das SupraBlockCut Futter bietet Schnittschutz 3, hochwertiges Ziegenleder 0,8 mm, gestrickte Baumwoll-Rückhand, ISO 13997 17N.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Ziegenleder
Länge:	270 - 280 mm
Farbe:	schwarz/weiß
Lieferbare Größen:	7 - 11
VE/Einheit:	6/60 Paar

Art.-Nr.
600102697





Temp-Tec 332



Kälte- und Hitzeschutzhandschuh mit vielseitiger chemischer Beständigkeit. Gute thermische Isolierung durch komfortablen doppelten Baumwollstrick. Sehr gute chemische Beständigkeit (Säuren, aliphatische Lösemittel). Sicheres Greifen von feuchten, rutschigen Gegenständen durch die geraute Handfläche. Einsatzgebiete: Petrochemie, Metallbehandlung mit Säuren, Verarbeitung von Kunststoffen, Stahlhärtung in Öl, Herstellung von Klebstoffen, Umgang mit warmen Harzen, Keramikindustrie, Dampfreinigung, Arbeiten bei kalter Witterung (Straßenbau).

Kategorie:	Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Neopren
Trägermaterial:	doppelter Textilstrick
Länge:	355 mm
Farbe:	schwarz/blau
Lieferbare Größen:	8 - 10
VE/Einheit:	1/6 Paar




Art.-Nr.
600012724

Temp-Dex 710



Moderner Wärmeschutzhandschuh für fingerfertige Arbeiten. Feiner, nahtloser Träger bietet Komfort, Beweglichkeit und Schutz vor Kontakthitze bis 125°C bei gleichzeitig hervorragender Fingerfertigkeit. Elastisches Bündchen sorgt für festen Sitz. Noppenprofil der Beschichtung verbessert die Griffsicherheit. Daumenbeuge verstärkt für optimierten Schutz. Hohe Abriebfestigkeit der Beschichtung. Einsatzgebiete: Umgang mit Verbundstoffen nach der Hitzeverarbeitung, Keramikindustrie, Umgang mit heißem Stahl nach dem Schweißen, Wartung von thermischen Geräten und Anlagen, Laboranwendungen, Reifenproduktion.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Nitrilschaum mit Noppenprofil
Trägermaterial:	nahtloses Stricktrikot
Länge:	240 - 280 mm
Farbe:	gelb/schwarz
Lieferbare Größen:	7, 9, 11
VE/Einheit:	10/50 Paar



Art.-Nr.
600112071

Temp-Dex 720



Moderner Wärmeschutzhandschuh kombiniert Schutz vor Kontakthitze bis 125°C mit gutem Schnittschutz sowie Komfort und Beweglichkeit. Nahtloser Träger, teilbeschichtet, mit elastischen Bund. Noppenprofil der Beschichtung verbessert die Griffsicherheit. Daumenbeuge verstärkt für optimierten Schutz. Hohe Abriebfestigkeit der Beschichtung. Einsatzgebiete: Vulkanisieren, Entformen, Kalandrieren, Umgang mit heißen, scharfkantigen Objekten, Karosseriebau, Karosseriewerkstätten, Metallherstellung und -verarbeitung, Kautschuk-, Kunststoff- und Keramikindustrie.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Nitril mit Noppenprofil
Trägermaterial:	nahtloses Stricktrikot
Länge:	230 - 280 mm
Farbe:	orange/schwarz
Lieferbare Größen:	7, 9, 11
VE/Einheit:	12/72 Paar



Art.-Nr.
600112072

Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

Schutzhandschuh aus Sebatanleder

5-Finger-Schweißerhandschuh bis 100°C Kontakthitze. Mit Isolierung, Nähte aus Kevlar®-Garn. Der Handschuh wird bei Hitzeeinwirkung nicht steif.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Sebatan®-Leder
Länge:	350 mm
Farbe:	rot
Größe:	10

Art.-Nr.
600013564



Fausthandschuh aus Aramid-Gewebe

Hitzebeständiger Fausthandschuh bis 500°C Kontakthitze. Schnittfest, weich und flexibel, beidseitig verwendbar.

Kategorie:	Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Aramid-Gewebe
Farbe:	gelb
Größe:	10

Art.-Nr.	Länge
600013557	300 mm
600013565	400 mm



3-Finger-Schutzhandschuh aus Aramid-Gewebe

Hitzebeständiger 3-Finger-Handschuh bis 500°C Kontakthitze. Doppelte Isolierung, schnitt- und abriebfest, beidseitig verwendbar.

Kategorie:	Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Aramid-Gewebe
Farbe:	gelb
Größe:	10

Art.-Nr.	Länge
600013566	300 mm
600013556	400 mm



Schutzhandschuh aus Aramid-Gewebe

Hitzebeständiger 5-Finger-Handschuh bis 500°C Kontakthitze, kurzfristig. Schnittfest, weich und flexibel, beidseitig verwendbar.

Kategorie:	Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Aramid-Gewebe
Farbe:	gelb
Größe:	10

Art.-Nr.	Länge
600013552	300 mm
600013553	400 mm



Hitzeschutzhandschuhe



Fausthandschuh aus PBI-Gewebe

Hitzebeständiger Fausthandschuh bis 750°C Kontakthitze. Doppelt isoliert, schnitt- und abriebfest.

Kategorie:	Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	PBI®-Gewebe
Farbe:	gelb
Größe:	10



Art.-Nr.	Länge
600013554	300 mm
600013555	400 mm



Schutzhandschuh aus Aramid-Gewebe, aluminisiert

Hitzebeständiger 5-Finger-Handschuh, Strahlungshitze bis 1000 °C, Kontakthitze bis 500 °C. Abriebfest, flexible Aluminisierung, weich, gute Handhabung. Handinnenfläche aus hitzebeständigem Aramid-Gewebe.

Kategorie:	Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Aramid-Gewebe
Länge:	380 mm
Farbe:	silber/gelb
Größe:	10




Art.-Nr.
600013567



Schutzhandschuh aus Kevlar

Hitzebeständiger 5-Finger-Handschuh bis 350°C Kontakthitze. Schwere Ausführung, doppelt isoliert, weich, besonders schnittfest, waschbar.

Kategorie:	Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Kevlar®-Strick
Länge:	350 mm
Farbe:	gelb
Größe:	10



Art.-Nr.
600013551


Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

Fausthandschuh aus Preox-Aramid-Gewebe

Hitzebeständiger Fausthandschuh bis 650°C Kontakthitze. Doppelt isoliert, schnittfest, weich, flexibel, beidseitig verwendbar.

Kategorie:	Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Preox-Aramidgewebe
Farbe:	grün
Größe:	10

Art.-Nr.	Länge
600013558	300 mm
600013559	400 mm






Fausthandschuh aus HT-Gewebe

Hitzebeständiger Fausthandschuh bis 1100°C Kontakthitze, kurzfristig. Doppelt isoliert, schnittfest, weich, flexibel, klebt nicht auf Glas, beidseitig verwendbar.

Kategorie:	Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	HT-Gewebe
Farbe:	weiß
Größe:	10

Art.-Nr.	Länge
600013560	300 mm
600013561	400 mm






Schutzhandschuh aus Sebatanleder, aluminisiert

Hitzebeständiger 5-Finger-Handschuh, Strahlungshitze bis 1000 °C, Kontakthitze bis 250 °C. Abriebfest, flexible Aluminisierung, weich, beste Handhabung. Handinnenfläche aus hitzebeständigem Sebatan®-Leder.

Kategorie:	Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Sebatan®-Leder, aluminisiert
Farbe:	silber/braun
Größe:	10

Art.-Nr.	Länge
600013568	300 mm
600013562	380 mm







Rindvolllederhandschuh

Arbeitshandschuh aus Rindnarbenleder mit Doppelnähten, weißem Rücken und Canvasstulpe. In verschiedenen Größen lieferbar.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Rindnarbenleder
Länge:	230 - 270 mm
Farbe:	natur
Lieferbare Größen:	8 - 12
VE/Einheit:	12/120 Paar



Art.-Nr.
600012553



Nappalederhandschuh mit Stoffrücken

Sehr weicher und feinfühliger Nappalederhandschuh mit blauem Jerseyrücken und eingearbeitetem Gummizug am Handgelenk.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Nappaleder, Jersey
Länge:	220 - 260 mm
Farbe:	natur/blau
Lieferbare Größen:	6 - 11
VE/Einheit:	12/120 Paar



Art.-Nr.
600013210



Rindspaltlederhandschuh

Arbeitshandschuh aus Kernspaltleder, ca. 1,1 mm dick. Leicht gefüttert, mit weißem Stoffrücken und Doppelnähten.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Rindspaltleder
Länge:	250 mm
Farbe:	grau
Größe:	10,5
VE/Einheit:	12/120 Paar



Art.-Nr.
600013228



Rindspaltlederhandschuh mit Verstärkung

Aus Kernspaltleder, leicht gefüttert. Mit weißem Stoffrücken, gummierter Stulpe und Doppelnähten. Daumen- und Zeigefingerverstärkung aus Spaltleder.

Kategorie:	Kategorie I - Minimale Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Rindspaltleder
Länge:	260 mm
Farbe:	natur/blau
Größe:	10
VE/Einheit:	12/120 Paar

Art.-Nr.
600013224


Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

Kombi-Schweißerhandschuh

Schweißerhandschuh mit einer Handfläche aus kräftig-weichem Rindnarbenleder. Der Hand- und Daumenrücken, sowie die Stulpe bestehen aus Spaltleder.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Rindnarbenleder, Spaltleder
Länge:	350 mm
Farbe:	grau
Größe:	10
VE/Einheit:	10/60 Paar

Art.-Nr.
600013234





Schweißerhandschuh aus Nappaleder

Schweißerhandschuh aus sehr weichem, feinfühligem Nappaleder, mit Flügeldaumen und langer Spaltlederstulpe.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Schafnappaleder
Länge:	350 mm
Farbe:	natur
Lieferbare Größen:	9 - 11
VE/Einheit:	10/120 Paar

Art.-Nr.
600012990






Kombi-Schweißerhandschuh aus Spaltleder

Schweißerhandschuh aus Rindspaltleder mit geschmeidigem Rindnarbenleder in der Handinnenfläche. Komplett gefüttert mit flauschigem Molton, die Stulpe ist innen mit kräftigem Segeltuchfutter verstärkt.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Rindnarbenleder, Spaltleder
Länge:	350 mm
Farbe:	gelb
Größe:	11
VE/Einheit:	12/60 Paar

Art.-Nr.
600013257





Honeywell



Schweißerhandschuh Argon

Schweißerhandschuh, geeignet für Präzisionsarbeiten beim Schweißen. Der Schnitt mit angesetztem Daumen ermöglicht gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit. Ziegennarbenleder bietet gute mechanische Beständigkeit und ist für feine Handhabungen beim Inertgas-Schweißen geeignet. Die Stulpe aus Spaltleder schützt einen großen Teil des Unterarms vor mechanischen Gefahren.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Ziegennarbenleder, Spaltleder
Länge:	350 mm
Farbe:	grau
Lieferbare Größen:	9 - 11
VE/Einheit:	10/100 Paar



Art.-Nr.
600112489


Honeywell



Schweißerhandschuh Blue Welding

Blaues Spaltleder. Doppeltes Baumwollfleece. Erstklassige Qualität des Leders und der Nähte für eine längere Lebensdauer. Einsatzgebiete: MIG-Schweißen, Lichtbogenschweißen, grobe Verrichtungen.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Spaltleder
Länge:	350 mm
Farbe:	blau
Lieferbare Größen:	9 - 10
VE/Einheit:	10/50 Paar



Art.-Nr.
600084646



Schweißerhandschuh GS 1000 BIOACTIVE

Innenhand aus Rindnarbenleder, Handrücken aus Rindspaltleder, anatomische Passform, ca. 15 cm lange Stulpe aus Rindspaltleder. Die TÜV-geprüften Schutzhandschuhe mit dem GS-Gütesiegel und antimikrobiellem Innenfutter sind speziell für den täglichen Einsatz mit mechanischen Risiken konzipiert und bieten hervorragende Griffsicherheit und Fingerbeweglichkeit. Als Montage- und Schweißerhandschuh gleichermaßen einsetzbar. Vorteile: überwachte Fertigung durch den TÜV-Rheinland, geprüfte Sicherheit (GS-Gütesiegel), schadstoffgeprüfte Sicherheit für überempfindliche Haut, besondere Hautverträglichkeit durch trevira® BIOACTIVE-Innenfutter.

Kategorie:	Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Rindnarbenleder, Rindspaltleder
Länge:	350 mm
Farbe:	natur
Lieferbare Größen:	9 - 11
VE/Einheit:	12/120 Paar



Art.-Nr.
600013006

Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

Baumwoll-Jerseyhandschuh

Schwerer Baumwoll-Jerseyhandschuh.

Kategorie:	Kategorie I - Minimale Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Baumwolle
Länge:	210 mm
Farbe:	weiß
Größe:	L (Herren)
VE/Einheit:	12/300 Paar

Art.-Nr.
600013116



Baumwoll-Trikothandschuh

Leichter Baumwoll-Trikothandschuh mit Schichteln.

Kategorie:	Kategorie I - Minimale Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Baumwolle
Länge:	220 - 260 mm
Farbe:	weiß
Lieferbare Größen:	6 - 13
VE/Einheit:	12/600 Paar

Art.-Nr.
600013114



Baumwoll-Trikothandschuh, verstärkt

Der Handschuh schützt Hände und Produkt. Er ist atmungsaktiv, hat einen anatomischen Daumen, ist anschmiegsam, passgenau und hautsympathisch. Er ist mit Schichteln ausgestattet und hat eine Handflächen- und Fingerverstärkung.

Kategorie:	Kategorie I - Minimale Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:	Baumwolle
Länge:	220 - 260 mm
Farbe:	reinweiß
Lieferbare Größen:	6 - 13
VE/Einheit:	12/300 Paar

Art.-Nr.
600013117





GloveGuard, gelb

Die Hände sind die wichtigsten Werkzeuge und müssen geschützt werden. Durch den Glove Guard Handschuhwächter werden die Handverletzungen gesenkt, weil die Handschuhe dort bleiben wo Sie hingehören, beim Anwender. Mit dem Glove Guard Handschuhwächter können die Handschuh nach dem Einsatz zum Trocknen aufhängt werden. Er kann auch zum Befestigen von anderen Gegenständen wie z.B. Helmen, Mützen, Taschen etc. genutzt werden. Direkt zum Befestigen an der Gürtelschlaufe oder der Bekleidung, mit patentierter Sollbruchstelle. Einsatzgebiete sind alle Bereiche in denen Handschuhe nicht dauerhaft getragen werden müssen. Silikonfrei.

Abmessung: 13,5 x 3,5 cm
Tragkraft: 0,70 kg
Farbe: gelb

Art.-Nr.
600033803-900

Ansell



Hautschutzgel Triple Active Gel

Antiallergene Wirkung durch Absorption oder Modifikation der wichtigsten Allergene, die mit dem Tragen von Handschuhen in Verbindung stehen und bekanntlich eine allergische Kontaktdermatitis auslösen können. Vorbeugung gegen Eindringen der Allergene in die Haut. Antiirritative Wirkung durch den Schutz der Haut vor leicht aggressiven Chemikalien, die bekanntermaßen Hautreizungen auslösen können. Verbesserter Komfort für Handschuhträger dank signifikanter Schweißverringerung und somit weniger Potenzial für Quellung und Aufweichen der Haut. Unparfümiert. Geeignet zur Verwendung in der Lebensmittelbranche, Medizinprodukt. Einsatzgebiete: Schwerindustrie, Allgemeine Industrie & Leichtindustrie, Gastronomie & Catering, Lebensmittelverarbeitung & -herstellung, Bauwesen, Kfz-Wartung und -Reparatur.

Beschaffenheit: Gel

Art.-Nr.	Füllmenge	VE/Einheit
600111374	30 ml	1/30 Stück
600111375	100 ml	1/12 Stück

Ansell



Hautschutzgel Triple Active Gel

Antiallergene Wirkung durch Absorption oder Modifikation der wichtigsten Allergene, die mit dem Tragen von Handschuhen in Verbindung stehen und bekanntlich eine allergische Kontaktdermatitis auslösen können. Vorbeugung gegen Eindringen der Allergene in die Haut. Antiirritative Wirkung durch den Schutz der Haut vor leicht aggressiven Chemikalien, die bekanntermaßen Hautreizungen auslösen können, verbesserter Komfort für Handschuhträger dank signifikanter Schweißverringerung, und somit weniger Potenzial für Quellung und Aufweichen der Haut, unparfümiert, geeignet zur Verwendung in der Lebensmittelbranche, Medizinprodukt. Einsatzgebiete: Schwerindustrie, Allgemeine Industrie & Leichtindustrie, Gastronomie & Catering, Lebensmittelverarbeitung & -herstellung, Bauwesen, Kfz-Wartung und -Reparatur.

Beschaffenheit: Gel
Füllmenge: 1000 ml
VE/Einheit: 1/6 Stück

Art.-Nr.
600111376

Ansell



Spender für Hautschutzgel Triple Active Gel

Ein Spender mit ultraschallversiegelten 1-Liter-Kartuschen.

Material: Kunststoff
Abmessung: 233 x 130 x 115 mm (H x B x T)
Größe: 1 Liter
Farbe: weiß/grün/orange

Art.-Nr.
600111377



HAUTSCHUTZ

- Hautschutz
- Handdesinfektion
- Hautreinigung
- Hautpflege
- Spendersysteme

Foto: Fotolia

Vorschriften, Regeln zum Hautschutz



Gesetzliche Anforderungen an Hautschutzmittel

Die Herstellung und Inverkehrbringung von Mitteln zum beruflichen Hautschutz ist im Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittel-Gesetzbuch (LFGB) sowie der durch die Kosmetikverordnung in nationales Recht umgesetzte EG-Kosmetikrichtlinie geregelt. Damit ist ein enges Netz von Anforderungen gespannt, welche die Wirksamkeit und Sicherheit für den Verbraucher bei der Benutzung von Hautmitteln sicher stellen. Darüber hinaus überwacht ein ständiges europäisches wissenschaftliches Beratergremium auf der Basis gesicherter Forschungs- und Untersuchungsergebnisse die Sicherheit der Inhaltsstoffe kosmetischer Produkte für die Anwender.

Berufliche Hautschutzmittel mit geprüfter und nachgewiesener Wirksamkeit erfüllen somit die grundsätzlichen Anforderungen an Persönliche Schutzausrüstung (PSA): Gefahren können abgewehrt werden und die Benutzung von PSA ist für den Benutzer gefahrlos.

Vorschriften und Regeln zum Hautschutz

In vielen Schriften der Berufsgenossenschaften sowie im staatlichen Recht durch TRGS wird der Einsatz von Mitteln zum beruflichen Hautschutz als Stand des Wissens und der Technik dokumentiert.
Die wichtigste TRGS ist:

- TRGS 410 „Gefährdung durch Hautkontakt – Ermittlung, Beurteilung, Maßnahmen

Darüber hinaus sind Branchenlösungen zu erwähnen, in denen verstärkt auf die spezifischen Probleme einzelner Berufsgruppen eingegangen wird:

- TRGS 530 „Friseurarbeit“
- DGUV 109-003 (bisher BGR 143) „Tätigkeiten mit Kühlschmierstoffen“
- DGUV Information 209-022 (bisher BGI 658) „Hautschutz in Metallbetrieben“
- „Säurebau“ (Fachausschuss Säurebau Industrie)
- „Basis-Modul Hand & Hautschutz“ (BG Druck und Papier)

Die Haut

Das größte Organ, die Haut, ist Grenzfläche des Organismus zur Umwelt. Daraus leiten sich ihre wichtigen Schutzfunktionen gegen das Eindringen von Fremdstoffen und mechanische Beanspruchung ab. Die Haut nimmt umfangreiche physiologische Funktionen wahr, wie z.B.

- Temperaturregulierung
- Regulierung des Wasserhaushaltes
- Immunaktivitäten
- Schutz vor UV-Strahlung
- Vitamin D-Synthese

Sie ist darüber hinaus Sitz von Sinneszellen zur Wahrnehmung von

- Druck
- Temperatur
- Schmerz

Die äußere Schicht der Haut unterliegt einem ständigen Erneuerungsprozess. Neu gebildete Hautzellen wachsen nach außen, altern, verhornen und werden abgestoßen. Der Raum zwischen den Hornzellen ist von einem Gemisch unterschiedlicher Fette (Lipide, die bei der Alterung der Hornzellen gebildet werden) umgeben. Diese Hornschicht ist die wesentliche Barriere (Hornschichtbarriere) gegen das Eindringen von Stoffen in die Haut.

Eine Schicht ähnlicher Fette sowie Fett- und Aminosäuren, organischer sowie anorganischer Salze und Wasser bildet den äußeren Oberflächenfilm auf der Haut – die sogenannte Hydrolipidschicht, früher auch Säureschutzmantel genannt. Auch die Komponenten dieser Schicht werden ständig nachgebildet. Die Haut bildet nicht nur eine wesentliche Barriere gegen chemische, mikrobiologische und mechanische Einwirkungen, sondern sie ist auch eine wichtige Sperre gegen die Wasserabgabe des Körpers. Die Haut ist also ein äußerst lebendiges und wichtiges Organ und die Aufrechterhaltung ihrer umfassenden Funktionen macht es zwingend notwendig, ihrer Schädigung und Erkrankung vorzubeugen.

Hautschädigungen

Stoffe, welche die Bausteine der Hydrolipid- und Hornschicht lösen, führen zu einem Verlust der natürlichen Barrierewirkung der Haut. Diese Stoffe sind hauptsächlich wasser- und fettlösende Substanzen wie Tenside und organische Lösungsmittel. Wasser bewirkt zusätzlich eine Quellung der Hornschicht und damit den Verlust der mechanischen Festigkeit. Die so geschädigten Schichten führen zu einer verstärkten Abgabe von Wasser – die Haut trocknet aus, wird spröde und rissig und kann eindringenden Schadstoffen kaum Widerstand entgegensetzen.

Mechanische Schädigung der Haut, z. B. Verschleiß durch Abrieb, setzt ebenfalls die Barrierewirkung herab. Dieser Effekt tritt auch bei häufiger Benutzung von Reinigungsmitteln auf, die scharfkantige Reibemittel enthalten. Deshalb ist die Forderung nach an den Verschmutzungsgrad angepasste, schonende Hautreinigungsmittel wohl begründet.

Hautschutz, warum?

Hauterkrankungen stehen unverändert an der Spitze der gemeldeten Berufserkrankungen.

Die Heilung von Hauterkrankungen ist oftmals langwierig. Arbeitsausfall, häufig verbunden mit Arbeitsplatzwechsel bzw. Umschulung, verursacht Kosten, die von der Solidargemeinschaft der Versicherten bzw. über die Berufsgenossenschaften von den Betrieben aufzubringen sind.

Nicht zuletzt sind das körperliche Leid der Betroffenen und – gerade bei Hauterkrankungen – auch die psychischen Belastungen zu betrachten. Gründe genug, den Hautschutz konsequent in den beruflichen Alltag zu integrieren.

Was leistet systematischer Hautschutz?

Systematischer Hautschutz, d.h. ein abgestimmtes Konzept von

- vorbeugendem Hautschutz
- belastungsorientierter und schonender Hautreinigung
- regenerierender Pflege

ist in der Lage, die Zahl der Hauterkrankungen in den Betrieben zu senken und begründet deshalb die Bemühungen aller Beteiligten, dieses Konzept nicht nur in Großbetrieben weiter zu verbessern, sondern auch in kleineren Betriebsstätten umfassend einzuführen.

Prinzipien des Hautschutzes

Je nach Einsatzart können Hautschutzmittel

- die Abwaschbarkeit von starken Verschmutzungen erleichtern (Schutz vor Anhaftung).
- den Kontakt zwischen Schadstoffen und der Haut weitgehend verhindern (Schutz vor Penetration).
- das Eindringen von schädigenden Strahlen verhindern (Schutz vor UV-Strahlung).
- die Quellung der Hornschicht unter okklusiven Handschuhen oder bei Feuchtarbeit reduzieren.

Hautschutzmittel werden vor der Arbeit angewendet. Sie dienen dem Schutz der gesunden oder vorgeschädigten Haut und helfen Hauterkrankungen vorzubeugen.





Prinzipien der Hautreinigung

Hautreinigungsmittel dienen der gründlichen Entfernung von Schmutz- und Arbeitsstoffen bei gleichzeitig größtmöglicher Hautschonung.
Unter größtmöglicher Hautschonung wird verstanden:

- Inhaltsstoffe mit guter Hautverträglichkeit
- rückfettende Eigenschaften
- Hautreinigungsmittel mit abgestuftem Leistungsprofil zur Anpassung an Art und Intensität der Verschmutzung

Die unsachgemäße Hautreinigung ist einer der größten Provokationsfaktoren für Hauterkrankungen.

Prinzipien der Hautpflege

Das Ziel der Hautpflege ist die Wiederherstellung und der Erhalt der Barrierefunktion der Hornschicht.
Aus den Eigenschaften der natürlichen Barriereschicht lassen sich die wesentlichen, erfüllbaren Forderungen an Hautpflegepräparate ableiten:

- Rückführung von Fett und Feuchtigkeit
- Erhalt der Hautelastizität
- Vermeidung der Austrocknung
- Vermeidung der Hautalterung

Hautschutzplan

Der systematisch durchgeführte Hautschutz aus den drei Komponenten:

- vorbeugender Schutz
- belastungsorientierte Hautreinigung
- regenerierende Pflege

findet im Anschluss an die Gefährdungsbeurteilung seinen Ausdruck in dem betriebs- oder bereichsspezifischen Hautschutzplan, der in Zusammenarbeit zwischen den Verantwortlichen des Betriebes, dem Fachpersonal leistungsfähiger Hersteller und Arbeitsmedizinern nach betrieblicher Erprobung der Präparate und breiter Akzeptanz bei den Beschäftigten aufgestellt wird.

Hautschutzplan

Firma: _____

Einsatzbereich	Hautschutz	Hautreinigung	Hautpflege	Handschuhe
öliger, fettiger Schmutz	z. B. Travabon® Classic	z. B. Solopol® Classic	Stokolan® Classic oder Stokolan® Intense	z. B. KCL-GemoMech 664®
Nass- und Feuchtbereich	Stokoderm® Aqua PURE	z. B. Estesol® Premium PURE	Stokolan® Classic oder Stokolan® Intensive	z. B. Ansell Astroflex®
stark haftender Schmutz	Travabon® Classic oder Stokoderm® Advanced	z. B. Solopol® Classic EXTRA	Stokolan® Classic oder Stokolan® Intensive	z. B. KCL-Camatril®

Stokoderm® Advanced



Universelle Creme zum Auftragen vor Arbeitsbeginn mit natürlichen Filmbildner für den erweiterten Hautschutz. Erleichtert die Hautreinigung durch spezielle Emulgatoren. Wirksam gegen wässrige Arbeitsstoffe und starke nicht wasserlösliche Arbeitsstoffe. Anwendungsbereich: Starke Verschmutzungen oder wechselnde Arbeitsstoffe, wenn keine Handschuhe getragen werden. Silikonfrei.

Beschaffenheit: Creme (O/W-Emulsion)

Art.-Nr.	Füllmenge	VE/Einheit
600012315	100 ml	1/12 Stück
600112137	1000 ml	1/6 Stück

Stokoderm® Grip PURE



Universelle Creme mit Eucoriol zur Anwendung vor Arbeitsbeginn, mit einzigartigem hautstärkendem Wirkstoff gegen Hauterweichung unter Handschuhen und persönlicher Schutzausrüstung und zur Verbesserung der Griffigkeit. Spezieller Schutz gegen wässrige und nicht wasserlösliche Verschmutzungen. Unparfürmiert und farbstofffrei, geeignet zur Verwendung in der Lebensmittelbranche. Frei von Konservierungsmitteln und Silikon.

Beschaffenheit: Creme (O/W-Emulsion)

Art.-Nr.	Füllmenge	VE/Einheit
600012308	100 ml	1/12 Stück
600112139	1000 ml	1/6 Stück

Travabon® Classic



Spezialcreme zum Auftragen vor Arbeitsbeginn zum Schutz gegen starke ölige Arbeitsstoffe und Schmutz. Erleichtert die Hautreinigung durch einzigartige Emulgatoren. Hoher Pigmentanteil für zusätzlichen Schutz bei starken Verschmutzungen. Anwendungsbereich: Bei starken, öligen Verschmutzungen, wenn keine Handschuhe getragen werden.

Beschaffenheit: Creme

Art.-Nr.	Füllmenge	VE/Einheit
600012354	100 ml	1/12 Stück
600112140	1000 ml	1/6 Stück

Travabon® Special PURE

Spezialcreme zum Auftragen vor Arbeitsbeginn gegen stark haftende Verschmutzungen und andere nicht lösliche Arbeitsstoffe wie Öle und Fette, wenn keine Handschuhe getragen werden. Erleichtert die Hautreinigung durch einzigartige Emulgatoren. Hoher Pigmentanteil für zusätzlichen Schutz bei haftenden Verschmutzungen. Unparfümiert und farbstofffrei. Silikonfrei. Anwendungsbereich: Bei starken, haftenden Verschmutzungen, wenn keine Handschuhe getragen werden.

Beschaffenheit: Creme (O/W-Emulsion)

Art.-Nr.	Füllmenge	VE/Einheit
600012357	100 ml	1/12 Stück
600112141	1000 ml	1/6 Stück



Stokoderm® Aqua PURE

Spezialcreme zum Auftragen vor Arbeitsbeginn, gegen wässrige Arbeitsstoffe und bei Feuchtarbeit. Enthält Bisabolol zur Stabilisierung und Regenerierung der natürlichen Hautbarriere. Unparfümiert und HACCP-bewertet zur Verwendung in der Lebensmittelbranche. Frei von klassischen Konservierungsmitteln. Silikonfrei. Anwendungsbereich: Regelmäßiger bzw. längerer Kontakt mit wässrigen Arbeitsstoffen, beim Tragen von Handschuhen.

Beschaffenheit: Creme (W/O/W-Emulsion)

Art.-Nr.	Füllmenge	VE/Einheit
600012277	100 ml	1/12 Stück
600112145	1000 ml	1/6 Stück



Stokoderm® Frost

Spezialcreme zum Auftragen vor Arbeitsbeginn, die speziell entwickelt wurde, um Hände, Gesicht und andere Hautpartien unter kalten Arbeitsbedingungen vor dem Austrocknen zu schützen. Der Anti-Gefrier-Effekt erhält die Produktqualität und erhöht den Nutzerkomfort. Enthält Panthenol, Glyzerin und Allantoin zur Pflege und Stärkung der natürlichen Hautbarriere. Silikonfrei. Anwendungsbereich: Für Arbeiten bei Kälte und Frost im Freien und in Kühlhäusern.

Beschaffenheit: Creme (W/O-Emulsion)

Art.-Nr.	Füllmenge	VE/Einheit
600012304	100 ml	1/12 Stück
600112146	1000 ml	1/6 Stück





Stokoderm® Sun Protect 30 PURE

Sonnenschutz für den professionellen Gebrauch, mit UV-B-Schutz 30. UV-C-Schutz 35 gegen künstliche UV-C-Strahlen, die bei einigen industriellen Verfahren, wie z.B. beim Schweißen, erzeugt werden. Wasserfest. Unparfümiert und farbstofffrei. Einsatzgebiete: Für im Freien arbeitende Berufsgruppen, die UV-A- und UV-B-Sonnenstrahlen ausgesetzt sind, sowie für Arbeiter, die künstlichen UV-CStrahlen ausgesetzt sind, die bei einigen industriellen Verfahren erzeugt werden.

Beschaffenheit: Sonnenschutzcreme
Füllmenge: 100 ml
VE/Einheit: 1/12 Stück

Art.-Nr.
600113154



Stokoderm® Sun Protect 50+

Sonnenschutz Spray für den professionellen Gebrauch mit UV-B-Schutz 50+. UV-A, UV-B Filtersystem mit Vitamin E schützt effektiv vor Sonnenbrand und UV-bedingten Hautschäden. Zieht schnell in die Haut ein und ist einfach im Gebrauch. Spendet der Haut Feuchtigkeit für 24 Stunden. Wasserfest. Anwendungsbereich: Für im Freien arbeitende Berufsgruppen, die UV-A und UV-B Sonnenstrahlen ausgesetzt sind.

Beschaffenheit: Spray
Füllmenge: 200 ml
VE/Einheit: 1/12 Stück

Art.-Nr.
600012350



Stokoderm® Foot Care

Desodorierendes und pflegendes Fußspray. Reduziert Hauterweichung. Speziell konzipiertes Schutzspray, unterstützt die Vorbeugung gegen Fußpilz. Enthält den natürlichen gerbstoffhaltigen Extrakt aus Hamamelis Virginiana zur Festigung der Hornschicht und gegen Hauterweichung. Angenehmer Duft und desodorierende Wirkung durch ätherische Öle aus Rosmarin, Salbei und Eukalyptus. Zum Schutz der Füße in luftdurchlässigen Arbeitsschuhen. Silikonfrei.

Beschaffenheit: Spray
Füllmenge: 100 ml
VE/Einheit: 1/25 Stück

Art.-Nr.
600012400

Ligana® REMO-tec

GREVEN

Schmutzabweisende Handschutzcreme. Verhindert die Anhaftung von Schmutzpartikeln, erleichtert deutlich die Hautreinigung, erhöht die Griffigkeit der Hände, silikonfrei, parfümiert, mit schmutzbindenden Emulgatoren, mit Glyzerin und Allantoin. Einsatzgebiete: bei stark haftenden öligen oder trockenen Verschmutzungen wie z.B. Altöle, Lacke, Farben, Teer, Ruß und Bitumen.

Beschaffenheit: Creme

Art.-Nr.	Füllmenge	VE/Einheit
600012472	250 ml	1/24 Stück
600012473	2000 ml	1/6 Stück



Ligana® MULTI-tec

GREVEN

Universelle Schutzlotion mit dualistischem Wirkungsprinzip. Wirkt hautverfestigend, reduziert die Hautbelastung, unterstützt die natürliche Regenerationsfähigkeit der Haut, O/W-Emulsion, silikonfrei, enthält Glyzerin, Hamamelis und Panthenol. Einsatzgebiete: bei häufig wechselnden oder nicht klar definierten Hautgefährdungen sowie bei mechanischer Belastung der Haut z.B. durch Werkzeuge, Glasfasern, Drahtwolle oder Kartonagen, auch beim Tragen von Handschuhen.

Beschaffenheit: Lotion (O/W-Emulsion)

Art.-Nr.	Füllmenge	VE/Einheit
600012470	250 ml	1/24 Stück
600012471	2000 ml	1/6 Stück



Wirksames Händewaschen gegen Krankheitserreger



Hände unter fließendes Wasser halten

Hände 20 bis 30 Sekunden einseifen

Auch zwischen den Fingern

Hände gründlich abspülen

Sorgfältig mit Papierhandtuch abtrocknen

Physio UV 30 SUN



Hautschutzcreme gegen natürliche und künstliche UV-Strahlen. Hoher Schutz mit LSF UV-B 30 / UV-A 10, Schutz vor UV-C-Strahlen, optimierte UV-Filter mit Silikon-Coating, mit Vitamin E-Acetat, wasserfest, parfümfrei. Einsatzgebiete: PHYSIO UV 30 SUN wird an Arbeitsplätzen mit intensiver natürlicher UV-Strahlung, z.B. bei Außenarbeiten, und beim Umgang mit künstlichen UV-Strahlungsquellen, z.B. beim Elektroschweißen, eingesetzt.

Beschaffenheit: Creme (W/O-Emulsion)

Art.-Nr.	Füllmenge	VE/Einheit
600012415	100 ml	1/12 Stück
600112676	1000 ml	1/6 Stück

Physio UV 50 Spray



Wasserfestes, transparentes Sonnenspray zum sofortigen Schutz vor hoher natürlicher UV-Strahlung bei Arbeiten im Freien. Hoher Schutz mit LSF 50, ausgewogener UV-A-Schutz entsprechend EU-Empfehlung, Schutz vor UV-B-Strahlen, mit Vitamin E-Acetat. Wasserfest, parfümfrei. Einsatzgebiete: Physio UV 50 SPRAY wird an Arbeitsplätzen im Freien mit mittlerer bis sehr hoher natürlicher UV-Strahlung eingesetzt. Vitamin E-Acetat liefert einen Beitrag zum Zellschutz vor sich unter UV-Licht bildenden Sauerstoffradikalen.

Beschaffenheit: Flüssigspray
Füllmenge: 200 ml
VE/Einheit: 1/12 Stück

Art.-Nr.
600112677

Lipstick Frost & Sun



Lippenschutz und -pflege bei Kälte, Wind und trockener Luft sowie zum Schutz vor natürlicher UV-Strahlung.

Beschaffenheit: Lippenstift
Füllmenge: 4,8 g
VE/Einheit: 1/25 Stück

Art.-Nr.
600112678

Estesol® Premium PURE

Handreiniger für leichte Verschmutzungen. Seifenfreier, unparfümierter flüssiger Hautreiniger. Enthält milde Tenside (Zuckertensid und Sulfosuccinat) und einen besonders hohen Anteil an Feuchthaltefaktoren. Ideal für Personen mit empfindlicher Haut. Frei von klassischen Konservierungsmitteln. Farbstofffrei. Silikonfrei. Anwendungsbereich: Allgemeine industrielle Bereiche.

Beschaffenheit: Lotion

Art.-Nr.	Füllmenge	VE/Einheit
600012298	250 ml	1/12 Stück
600112147	1000 ml	1/6 Stück
600112148	2000 ml	1/4 Stück



Estesol® Hair & Body

Angenehm duftendes Unisex-Duschgel für leichte Verschmutzungen am Arbeitsplatz. Mit Glyzerin, um die Haut vor dem Austrocknen zu schützen und sie weich und geschmeidig zu halten. Schnelles und einfaches Abspülen. Einsatzgebiete: Duschräume in industriellen Bereichen. Silikonfrei.

Beschaffenheit: Gel

Art.-Nr.	Füllmenge	VE/Einheit
600012353	250 ml	1/12 Stück
600012104	1000 ml	1/6 Stück
600012082	2000 ml	1/4 Stück
600012083	4000 ml	1/4 Stück



Solopol® GrittyFOAM®

Weltweit erster SCHAUM-Handreiniger mit Reibemittel. Aus 3 ml Flüssigkeit Solopol® GrittyFOAM® werden 15 ml Schaum, so dass bis zu 47% mehr Handwaschen möglich sind als mit herkömmlichen Handreinigern. Dank der sanften, petroleumlösemittelfreien Rezeptur, kombiniert mit nicht kratzenden biologisch abbaubaren Reibemitteln, fühlen sich die Hände weich und gepflegt an. Silikonfrei. Einsatzgebiete: Zur Entfernung mittelstarker und starker Verschmutzungen in industriellen Bereichen.

Beschaffenheit: Schaum
Füllmenge: 3250 ml
VE/Einheit: 1/4 Stück

Art.-Nr.
600088134



Solopol® Classic



Traditioneller pH-hautneutraler Handreiniger mit starker Waschkraft und sehr guter Hautverträglichkeit. Enthält Hautschutzstoff und Rückfetter. Solopol® Classic ist reibemittelhaltig, silikon-, farbstoff-, seifen- und lösemittelfrei. Mit natürlichem Reibemittel Astopon®. Einsatzgebiete: Zur Entfernung starker Verschmutzungen wie z. B. durch Öl, Fett, Ruß und Schmierstoffe in industriellen Bereichen.

Beschaffenheit: Paste

Art.-Nr.	Füllmenge	VE/Einheit
600087957	250 ml	1/12 Stück
600112149	2000 ml	1/4 Stück
600112150	4000 ml	1/4 Stück

Solopol® Classic PURE



Traditioneller pHhautneutraler Handreiniger mit starker Waschkraft und sehr guter Hautverträglichkeit. Enthält Hautschutzstoff und Rückfetter. Solopol® Classic PURE ist reibemittelhaltig, silikon-, farbstoff-, seifen-, parfüm- und lösemittelfrei. Mit natürlichem Reibemittel Astopon®. Enthält Hautschutzstoff Eucornol®zur Minimierung des Risikos von Hautreizungen. Einsatzgebiete: Zur Entfernung starker Verschmutzungen wie z. B. durch Öl, Fett, Ruß und Schmierstoffe in industriellen Bereichen.

Beschaffenheit: Paste
VE/Einheit: 1/4 Stück

Art.-Nr.	Füllmenge
600112151	2000 ml
600112152	4000 ml

Kresto® Universal WIPES



Robuste, extra große Tücher. Durchtränkt mit einer Reinigungslösung aus kraftvollen Inhaltsstoffen zur Entfernung unterschiedlichster Verschmutzungen. Enthält ein Feuchthaltemittel, damit die Haut weich und geschmeidig bleibt. Schnell und einfach zu verwenden, ohne ein klebriges Gefühl zu hinterlassen. Einsatzgebiete: Zur wasserfreien Verwendung am Arbeitsplatz und für mobile Mitarbeiter.

Beschaffenheit: Tücher
Füllmenge: 150 Tücher
VE/Einheit: 1/4 Stück

Art.-Nr.
600012114

Solopol® Classic EXTRA

Lösemittelfreie Rezeptur mit hervorragender Reinigungskraft zur Entfernung extrem starker Verschmutzungen. Mit dem natürlichen Reibemittel Astopon®werden Verschmutzungen sanft entfernt, ohne die Haut zu schädigen. Enthält Hautschutzstoff Eucornol®zur Minimierung des Risikos von Hautreizungen. Einsatzgebiete: Zur Entfernung extrem starker Verschmutzungen wie z. B. durch Öl, Fett, Ruß und Schmierstoffe in industriellen Bereichen.

Beschaffenheit: Paste
VE/Einheit: 1/4 Stück

Art.-Nr.	Füllmenge
600112153	2000 ml
600112154	4000 ml



Kresto® Classic

Lösemittelhaltiger, schwachsauer eingestellter, reibemittelhaltiger Handreiniger mit sehr starker Waschkraft. Enthält ein toxikologisch unbedenkliches Spezial-Lösemittel zur Entfernung hartnäckiger öliger Verschmutzungen, ohne die Haut zu schädigen. Enthält Hautschutzstoff Eucornol® zur Minimierung des Risikos von Hautreizungen. Mit natürlichem Reibemittel Astopon® werden Verunreinigungen sanft entfernt, ohne die Haut zu schädigen. Einsatzgebiete: Extreme Verschmutzungen, wie z. B. durch Alt-, Mineral-, Schmieröle, Graphit, Metallstaub, Ruß, die nur mit einem lösemittelhaltigen Handreiniger entfernt werden können.

Beschaffenheit: Paste

Art.-Nr.	Füllmenge	VE/Einheit
600012397	250 ml	1/12 Stück
600112155	2000 ml	1/4 Stück
600112156	4000 ml	1/4 Stück



igefa. Hygienische Händedesinfektion für ein keimfreies Arbeiten.



Foto: Chicopee / AVINITIV



Kresto® Kolor ULTRA

Spezialhandreiniger mit Reduktionsmittel zur leichten Entfernung von Druckfarben und Farbstoffen. Lösemittelfrei zur Minimierung des Hautreizungsrisikos. Mit dem natürlichen Reibemittel Astopon® werden Verunreinigungen sanft entfernt, ohne die Haut zu schädigen. Konzentriertes Produkt zur wirtschaftlichen Reinigung unter Verwendung geringer Produktmengen. Frei von klassischen Konservierungsmitteln. Einsatzgebiete: Zur Entfernung von im alkalischen Bereich reduzierbaren Farbstoffen wie Toner, Anilinfarben, Azofarbstoffe, Druck- und Kopierfarben, Obst- und Gemüsefarbstoffe in industriellen Bereichen.

Beschaffenheit: Paste

Art.-Nr.	Füllmenge	VE/Einheit
600012258	250 ml	1/12 Stück
600112157	2000 ml	1/4 Stück



Kresto® Special ULTRA

Spezialhandreiniger mit mildem Lösemittel zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen. Das natürliche Reibemittel Astopon®entfernt Verunreinigungen sanft, ohne die Haut zu schädigen. Konzentriertes Produkt zur wirtschaftlichen Reinigung unter Verwendung geringer Produktmengen. Frei von klassischen Konservierungsmitteln. Silikonfrei. Einsatzgebiete: Zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen wie z.B. Lacke, Harze, Kleber, Ölfarben.

Beschaffenheit: Paste

Art.-Nr.	Füllmenge	VE/Einheit
600012360	250 ml	1/12 Stück
600112158	2000 ml	1/4 Stück
600112159	4000 ml	1/4 Stück



Kresto® Special WIPES

Handreinigungstücher für ultrastarke Verschmutzungen. Robuste, extra große Tücher. Durchtränkt mit milder Reinigungslösung auf Esterbasis zur hochwirksamen Entfernung von Verschmutzungen z.B. in Druckereien und Lackierwerkstätten. Enthält Glyzerin für eine geschmeidige und gepflegte Haut. Silikonfrei. Einsatzgebiete: Für den mobilen wasserfreien Einsatz in industriellen Bereichen, sowie in Druckereien und Lackierwerkstätten.

Beschaffenheit: Tuch

Art.-Nr.	Füllmenge	VE/Einheit
600012112	70 Tücher	1/6 Stück
600012113	150 Tücher	1/4 Stück

Ivraxo® Soft K

Milde Ganzkörperreinigungslotion. Rückfettend, dem natürlichen pH-Wert der menschlichen Haut angepasst, seifenfrei. Einsatzgebiete: bei leichten bis mittleren Verschmutzungen, ideal für Haut und Haar, daher als Duschgel bestens geeignet.

Beschaffenheit: Lotion

Art.-Nr.	Füllmenge	VE/Einheit
600012443	250 ml	1/24 Stück
600012445	2000 ml	1/6 Stück



Ivraxo® Soft G

Pastöser Handreiniger mit Kunststoffreibekörper. Angepasst gründliche und zugleich hautschonende Reinigungskraft. Lösemittelfrei, rückfettend, dem natürlichen pH-Wert der menschlichen Haut angepasst, seifenfrei. Einsatzgebiete: bei starken Verschmutzungen z. B. durch Fette, Öle, Metallstaub, Graphit oder Ruß.

Beschaffenheit: Paste

Art.-Nr.	Füllmenge	VE/Einheit
600088041	250 ml	1/24 Stück
600012435	2000 ml	1/6 Stück



Ivraxo® Soft U

Pastöser Handreiniger mit Kunststoffreibkörpern. Gute Hautverträglichkeit bei starker Reinigungskraft, mit Kunststoffreibkörpern, lösemittelfrei, rückfettend, dem natürlichen pH-Wert der menschlichen Haut angepasst, seifenfrei. Einsatzgebiete: bei starken bis extremen Verschmutzungen z.B. durch Fette, Öle, Metallstaub, Graphit oder Ruß.

Beschaffenheit: Paste

Art.-Nr.	Füllmenge	VE/Einheit
600012453	250 ml	1/24 Stück
600012067	2000 ml	1/6 Stück



Ivraxo® Soft ULTRA

Spezialhandreiniger für stark haftende Verschmutzungen. Enthält schmutzlösende Esteröle, mit Kunststoffreibkörpern aus Polyethylen. Rückfettend , dem natürlichen pH-Wert der menschlichen Haut angepasst, seifenfrei, parfümiert. Einsatzgebiete: bei stark haftenden Verschmutzungen wie z.B. Lacke, Harze, Kleber, Farbe, Bitumen.

Beschaffenheit: Paste

Art.-Nr.	Füllmenge	VE/Einheit
600012456	250 ml	1/24 Stück
600012457	2000 ml	1/6 Stück





Deb InstantFOAM® Complete

Hochwirksames Handdesinfektionsmittel mit Breitbandwirkung auf Alkoholbasis, das in Form von Schaum ausgegeben wird. Schaum-Handdesinfektionsmittel mit nachgewiesener voll viruzider Wirkung. Einsatzgebiete: Ideal für die Anwendung in allen hygienesensiblen Bereichen im Gesundheitswesen und in der Nahrungsmittelindustrie, und dort, wo ein höheres Maß an Handhygiene notwendig ist. Auch für die Verwendung in Kantinen, Bürobereichen, Rastplätzen und allen öffentlichen Einrichtungen geeignet. Unparfümiert, farbstofffrei. Bakterizid (EN1500), viruzid (EN14476), levurozid (EN1650), mykobakterizid (EN14348). Enthält Feuchtigkeitsspender. Händedesinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Beschaffenheit: Schaum
VE/Einheit: 1/6 Stück

Art.-Nr.	Füllmenge
600012072	250 ml
600012070	1000 ml



Stokosept® Protect

Alkoholisches Gel zur Handdesinfektion ohne Wasser und zum gleichzeitigen Hautschutz. Unparfümiertes und farbstofffreies Handdesinfektionsmittel zur Verwendung unter Handschuhen. Enthält den natürlichen Gerbstoff Hamamelis-Extrakt gegen Hauterweichung unter Handschuhen. Enthält Glyzerin und Panthenol zum Schutz vor Hautaustrocknung. Nachgewiesene bakterizide (EN1500) und fungizide (EN1275) Wirksamkeit. Laut HACCP-Bewertung geeignet für den Einsatz in der Lebensmittelbranche.VAH-gelistet. Silikonfrei. Einsatzgebiet: Hygienesensible Bereiche und dort, wo ein höheres Maß an Hygiene notwendig ist. Händedesinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Beschaffenheit: Gel

Art.-Nr.	Füllmenge	VE/Einheit
600012419	100 ml	1/50 Stück
600112160	1000 ml	1/6 Stück



Stokosept® gel

Alkoholisches Gel für die hygienische Händedesinfektion gemäß den Anforderungen der EN 1500. Stokosept® gel ist bakterizid, fungizid, tuberkulozid und begrenzt viruzid. Neben den antimikrobiellen Eigenschaften besitzt Stokosept® gel durch die Inhaltsstoffe Glyzerin und Panthenol pflegende und Feuchtigkeit spendende Eigenschaften und hinterlässt ein angenehm gepflegtes Gefühl auf der Haut. Unparfümiertes und farbstofffreies Gel. Silikonfrei. Einsatzgebiete: Stokosept® gel kann überall dort eingesetzt werden, wo höchste Anforderungen an die Hygiene gestellt werden, wie z.B. in der Lebensmittelindustrie und anderen hygienesensiblen Industriezweigen (Elektronik, Reinstraumumgebung), in Pflegeeinrichtungen, öffentlichen Einrichtungen und an allen weiteren Arbeitsplätzen, wo die Gefahr einer mikrobiellen Kontamination besteht. Händedesinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Beschaffenheit: Gel

Art.-Nr.	Füllmenge	VE/Einheit
600012290	100 ml	1/50 Stück
600012272	500 ml	1/20 Stück

Stokolan® Light PURE

Hautpflegecreme. Unparfürmierte und farbstofffreie milde Rezeptur zur Risikominimierung von Hautreizungen. Überträgt keinen Fremdgeschmack auf Lebensmittel. Enthält Glyzerin, Allantoin und Sheabutter, um die Haut geschmeidig und gepflegt zu halten. Geeignet zur Verwendung unter Latex- und Nitrilhandschuhen. Silikonfrei. Einsatzgebiet: Industrielle und lebensmittelverarbeitende Bereiche, Gesundheitswesen, Büros und öffentliche Waschräume.

Beschaffenheit: Creme

Art.-Nr.	Füllmenge	VE/Einheit
600012129	100 ml	1/12 Stück
600012128	1000 ml	1/6 Stück



Stokolan® Light Gel

Feuchtigkeitsspendes, nicht fettendes Gel mit Glyzerin und Urea. Angenehm duftend und erfrischend. Zieht schnell in die Haut ein und wirkt kühlend. Kreatin fördert die Eigenproduktion von Barrierelipiden sowie die Zellerneuerung der Haut. Silikonfrei. Einsatzgebiet: Industrielle Bereiche, Gesundheitswesen, Büros und öffentliche Waschräume.

Beschaffenheit: Cremegel (O/W-Emulsion)

Art.-Nr.	Füllmenge	VE/Einheit
600012291	100 ml	1/12 Stück
600112161	1000 ml	1/6 Stück



Stokolan® Hand & Body

Feuchtigkeitsspendende Lotion mit Creatin, Allantoin, Glyzerin und innovativem Smooth-Complex für Hände und Körper. Stokolan® Hand & Body reguliert den Feuchtigkeitshaushalt, macht die Haut glatt und geschmeidig und stabilisiert die Hautbarriere. Schnelles Einziehen in die Haut. Verbesserung der Hautelastizität und Verlängerung der feuchtigkeitsspendenden Wirkung durch einzigartige Inhaltsstoffkombination. Silikonfrei.

Beschaffenheit: Lotion (O/W-Emulsion)

Art.-Nr.	Füllmenge	VE/Einheit
600012335	100 ml	1/12 Stück
600112162	1000 ml	1/6 Stück





Stokolan® Classic

Reichhaltige Hautpflegecreme. Für trockene und strapazierte Haut. Konzentrierte feuchtigkeitsspendende Pflegecreme zur Wiederherstellung des Feuchtigkeitshaushalts trockener und strapazierter Haut. Hoher Glyzerinanteil zur Hautberuhigung und zur Verbesserung der Elastizität. Enthält Lanolin zur Unterstützung der Hautbarriere und zur Glättung der Haut. Silikonfrei. Einsatzgebiet: Industrielle Bereiche und Gesundheitswesen, insbesondere für Mitarbeiter, die zu trockener oder strapazierter Haut neigen.

Beschaffenheit: Creme (O/W-Emulsion)

Art.-Nr.	Füllmenge	VE/Einheit
600012386	100 ml	1/12 Stück
600112163	1000 ml	1/6 Stück



Stokolan® Sensitive PURE

Parfümfreie Hautpflegecreme ohne Farbstoffe und Konservierungsmittel. Für die sensible und zu Allergien neigende Haut. Unterstützt die natürliche Hautbarriere, fördert die Regeneration und glättet die Haut. Durch den hohen Gehalt an Feuchthaltefaktoren, rückfettende und hautkonditionierende Bestandteile sowie dem hauteigenen Energiespender Creatin wird das Abwehrsystem der Haut unterstützt und gestärkt. Parfüm-, farbstoff- und konservierungsmittelfrei. Silikonfrei. Einsatzgebiete: Für alle Hauttypen geeignet, jedoch besonders empfehlenswert bei empfindlicher, sensibler Haut. Auch für die Anwendung im Gesicht geeignet. Lt. HACCP-Bewertung geeignet für den Einsatz in der Lebensmittelbranche.

Beschaffenheit: Creme (O/W-Emulsion)

Art.-Nr.	Füllmenge	VE/Einheit
600012347	100 ml	1/12 Stück
600112164	1000 ml	1/6 Stück



Stokolan® Intense

Intensive Hautpflegecreme. Spezialrezeptur zur Intensivpflege barrieregeschädigter, sehr trockener und strapazierter Haut. Enthält Wirkstoffkomplex aus Bienenwachs, Traubenkernöl, Ceramidkomplex, Allantoin und Urea zur feuchtigkeitsspendenden Pflege und Regeneration der Haut. Die hochkonzentrierte Rezeptur verringert den Wasserverlust zur Verbesserung der Hautelastizität. Silikon- und Parabenfrei. Einsatzgebiete: Industrielle Bereiche und Gesundheitswesen, insbesondere für Mitarbeiter mit sehr trockener oder strapazierter Haut.

Beschaffenheit: Creme (W/O-Emulsion)

Art.-Nr.	Füllmenge	VE/Einheit
600012339	100 ml	1/12 Stück
600112165	1000 ml	1/6 Stück

Speziallotion D

GREVEN

Pflegelotion für Hände, Gesicht und den ganzen Körper. Mit feuchtigkeitsspendendem Allantoin. Panthenol wirkt entzündungshemmend und beschleunigt die Wundheilung. O/W-Emulsion, silikonfrei. Einsatzgebiete: besonders geeignet zur Pflege nach dem Waschen, Duschen oder Baden.

Beschaffenheit: Lotion (O/W-Emulsion)

Art.-Nr.	Füllmenge	VE/Einheit
600012461	250 ml	1/24 Stück
600012460	2000 ml	1/6 Stück



LINDESA® PROFESSIONAL

GREVEN

Schnell einziehende, schwach fettende Handschutz- und Pflegecreme mit Bienenwachs. Mit Pflegesubstanz Allantoin. Einsatzgebiete: LINDESA® PROFESSIONAL ist eine Schutz- und Pflegecreme mit breitem Anwendungsspektrum.

Beschaffenheit: Creme (O/W-Emulsion)

Art.-Nr.	Füllmenge	VE/Einheit
600012427	50 ml	1/50 Stück
600012428	1000 ml	1/6 Stück





Spender für Hautschutz 1-Liter



Spendersystem für ultraschallversiegelte 1-Liter-Kartuschen für unterschiedliche Anforderungen an allen Arbeitsplätzen oder öffentlichen Einrichtungen. Große, leichtgängige Druckknöpfe gewährleisten eine kontrollierte Dosierung für den jeweiligen Verwendungszweck. Leere Kartuschen lassen sich in Sekundenschnelle auswechseln. Exklusiv zur Verwendung mit Deb Stoko® Produkten für maßgeschneiderte Hautschutz- und Handhygieneprogramme.

Material: Kunststoff
Größe: 1 Liter
Farbe: weiß/orange

Art.-Nr.
600012132

Spender für leichte Reiniger 1- und 2-Liter



Spendersystem für ultraschallversiegelte 1- und 2-Liter-Kartuschen für unterschiedliche Anforderungen an allen Arbeitsplätzen oder öffentlichen Einrichtungen. Große, leichtgängige Druckknöpfe gewährleisten eine kontrollierte Dosierung für den jeweiligen Verwendungszweck. Leere Kartuschen lassen sich in Sekundenschnelle auswechseln. Exklusiv zur Verwendung mit Deb Stoko® Produkten für maßgeschneiderte Hautschutz- und Handhygieneprogramme.

Material: Kunststoff
Farbe: weiß/blau

Art.-Nr.	Größe
600012135	1 Liter
600012136	2 Liter

Spender für Duschräume 1-, 2- und 4-Liter



Spendersystem für ultraschallversiegelte 1-, 2- und 4-Liter-Kartuschen für unterschiedliche Anforderungen an allen Arbeitsplätzen oder öffentlichen Einrichtungen. Große, leichtgängige Druckknöpfe gewährleisten eine kontrollierte Dosierung für den jeweiligen Verwendungszweck. Leere Kartuschen lassen sich in Sekundenschnelle auswechseln. Exklusiv zur Verwendung mit Deb Stoko® Produkten für maßgeschneiderte Hautschutz- und Handhygieneprogramme.

Material: Kunststoff
Farbe: weiß/blau

Art.-Nr.	Größe
600012143	1 Liter
600012134	2 Liter
600012144	4 Liter

Spender für starke Reiniger 2- und 4-Liter

Spendersystem für ultraschallversiegelte 2- und 4-Liter-Kartuschen für unterschiedliche Anforderungen an allen Arbeitsplätzen oder öffentlichen Einrichtungen. Große, leichtgängige Druckknöpfe gewährleisten eine kontrollierte Dosierung für den jeweiligen Verwendungszweck. Leere Kartuschen lassen sich in Sekundenschnelle auswechseln. Exklusiv zur Verwendung mit Deb Stoko® Produkten für maßgeschneiderte Hautschutz- und Handhygieneprogramme.

Material: Kunststoff
Farbe: weiß/lila

Art.-Nr.	Größe
600012131	2 Liter
600012157	4 Liter



Spender für spezielle Reiniger 2- und 4-Liter

Spendersystem für ultraschallversiegelte 2- und 4-Liter-Kartuschen für unterschiedliche Anforderungen an allen Arbeitsplätzen oder öffentlichen Einrichtungen. Große, leichtgängige Druckknöpfe gewährleisten eine kontrollierte Dosierung für den jeweiligen Verwendungszweck. Leere Kartuschen lassen sich in Sekundenschnelle auswechseln. Exklusiv zur Verwendung mit Deb Stoko® Produkten für maßgeschneiderte Hautschutz- und Handhygieneprogramme.

Material: Kunststoff
Farbe: weiß/schwarz

Art.-Nr.	Größe
600012145	2 Liter
600012146	4 Liter



Spender für Handdesinfektion 1 Liter

Spendersystem für ultraschallversiegelte 1-Liter-Kartuschen für unterschiedliche Anforderungen an allen Arbeitsplätzen oder öffentlichen Einrichtungen. Große, leichtgängige Druckknöpfe gewährleisten eine kontrollierte Dosierung für den jeweiligen Verwendungszweck. Leere Kartuschen lassen sich in Sekundenschnelle auswechseln. Exklusiv zur Verwendung mit Deb Stoko® Produkten für maßgeschneiderte Hautschutz- und Handhygieneprogramme.

Material: Kunststoff
Größe: 1 Liter
Farbe: weiß/rot

Art.-Nr.
600012138



Spender für Hautpflege 1 Liter

Spendersystem für ultraschallversiegelte 1-Liter-Kartuschen für unterschiedliche Anforderungen an allen Arbeitsplätzen oder öffentlichen Einrichtungen. Große, leichtgängige Druckknöpfe gewährleisten eine kontrollierte Dosierung für den jeweiligen Verwendungszweck. Leere Kartuschen lassen sich in Sekundenschnelle auswechseln. Exklusiv zur Verwendung mit Deb Stoko® Produkten für maßgeschneiderte Hautschutz- und Handhygieneprogramme.

Material: Kunststoff
Größe: 1 Liter
Farbe: weiß/grün

Art.-Nr.
600012140



GREVEN



VARIOMAT ECO

Kunststoffausführung, optional abschließbar, für alle Hautschutz- und Hautpflegeprodukte sowie Desinfektionsmittel in 1000- oder 2000-ml-Varioflaschen der Firma PGP verwendbar.

Material: Kunststoff
Größe: 1000 ml, 2000 ml
Farbe: weiß/grau

Art.-Nr.
600012474

GREVEN



VARIOMAT M

Spender aus Metall, Gehäuse weiß beschichtet. Universell für alle Hautschutz- und Hautpflegeprodukte sowie Desinfektionsmittel in 1000- oder 2000-ml-Varioflaschen der Firma PGP verwendbar.

Material: Metall
Größe: 1000 ml, 2000 ml
Farbe: weiß

Art.-Nr.
600012462

GREVEN



VARIOMAT M, abschließbar

Spender aus Metall, Gehäuse weiß beschichtet. Universell für alle Hautschutz- und Hautpflegeprodukte sowie Desinfektionsmittel in 1000- oder 2000-ml-Varioflaschen der Firma PGP verwendbar.

Material: Metall
Größe: 1000 ml, 2000 ml
Farbe: weiß

Art.-Nr.
600112679



BERUFSBEKLEIDUNG

- Bundjacken
- Bundhosen
- Latzhosen
- T-Shirts
- Poloshirts
- Sweatshirts

Foto: Fotolia

Jacke PULSSCHLAG



Körperbetonter Schnitt, EasyBrand-Brusttasche für leichtere Individualisierung. Kontrast-Elemente an Tailleneinsatz an Vorder und Rückenteil, Kolleransatz und Ärmelkontur, Kontur-Stepp. Stretch in schwarz für alle Farbstellungen. CORDURA® Ton in Ton. Reflex-Elemente vorne und hinten platziert, für bessere Sichtbarkeit. Napoleontasche und Stifttasche links, 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss, 2 Seitentaschen mit Druckknopfverschluss, 2 Innentaschen, rechts mit Smartphonetasche, Front mit Reißverschluss und Bart- und Kinnschoner, Steh-/Umlegekragen mit bequemem Stretcheinsatz im Nacken, ergonomisch geschnittener Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit, Schulter, Ärmelbündchen und Saum mit Stretcheinsatz, Ellenbogenbereich mit CORDURA®-Verstärkung, Belastungspunkte mit Riegeln gesichert.

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Gewicht: 260 g/m²
Lieferbare Größen: 40 - 66, 90 - 118, 25 - 31
Waschtemperatur: 60°C



Art.-Nr.	Farbe
600112721	schwarz/kornblumenblau
600112720	schwarz/mittelrot
600112723	schwarz/anthrazit
600112722	anthrazit/schwarz
600112719	kornblumenblau/schwarz

Bundhose PULSSCHLAG



Kontrast-Elemente am Seiteneinsatz im vorderen Hosenteil, Seitennaht-Stepp. Stretch in schwarz für alle Farbstellungen. CORDURA® Ton in Ton. Reflex-Elemente vorne, seitlich und hinten platziert. Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit, 2 Seitentaschen mit Übergriff-Funktion, 2 Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit Patte und Klettverschluss, lose, doppelte Meterstabtasche mit CORDURA®-Verstärkung und zusätzlicher Reißverschlusstasche rechts, ideal für Smartphones, Schlitz mit Reißverschluss, vorgeformtes Knie mit Bewegungszone, Belastungspunkte mit Riegeln gesichert.

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Gewicht: 260 g/m²
Lieferbare Größen: 40 - 66, 90 - 118, 25 - 31
Waschtemperatur: 60°C



Art.-Nr.	Farbe
600112726	schwarz/kornblumenblau
600112725	schwarz/mittelrot
600112728	schwarz/anthrazit
600112727	anthrazit/schwarz
600112724	kornblumenblau/schwarz

Latzhose PULSSCHLAG



Kontrast-Elemente am Seiteneinsatz im vorderen Hosenteil, Seitennaht-Stepp. Stretch in schwarz für alle Farbstellungen. CORDURA® Ton in Ton. Reflex-Elemente vorne, seitlich und hinten platziert, für bessere Sichtbarkeit. Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit, 2 Seitentaschen mit Übergriff-Funktion, 2 Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit Patte und Klettverschluss, lose, doppelte Meterstabtasche mit CORDURA®-Verstärkung und zusätzlicher Reißverschlusstasche rechts, ideal für Smartphones, Schenkeltasche mit CORDURA®-Verstärkung links, Patte und Klettverschluss, zusätzliche Reißverschlusstasche, ideal für Smartphones, Latztasche mit CORDURA®-Verstärkung, mit Patte und Klettverschluss, zusätzliche Reißverschlusstasche, elastische Träger mit schlagfestem und hitzebeständigem Kunststoffsteckverschluss, ergonomischer, hochgezogener Nierenschutz, Stretcheinsatz im Bund, Schlitz mit Reißverschluss, vorgeformtes Knie mit Bewegungszone, Belastungspunkte mit Riegeln gesichert, von oben befüllbare Knieschutztaschen mit Patte und Klette.

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Gewicht: 260 g/m²
Lieferbare Größen: 40 - 66, 90 - 118, 25 - 31
Waschtemperatur: 60°C



Art.-Nr.	Farbe
600112731	schwarz/kornblumenblau
600112730	schwarz/mittelrot
600112733	schwarz/anthrazit
600112732	anthrazit/schwarz
600112729	kornblumenblau/schwarz

Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

Bundjacke INNO PLUS

Sichtbarer Reißverschluss. Kragen, Seitenteile, Unterärmel, Ärmelbündchen mit Kontrast-Elementen. Brusttasche mit Patte und Klette links, Smartphonetasche mit Patte und Klette rechts, Stifttasche rechts, 2 eingearbeitete Seitentaschen, 2 Innentaschen, Doppelte Oberarmtasche links, Ärmelbündchen mit 2 Druckknöpfen, Brust- und Rückenkoller, verlängerter Rücken, Belastungspunkte mit Riegeln gesichert.

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Gewicht: 300 g/m²
Lieferbare Größen: 44 - 64, 90 - 110
Waschtemperatur: 60°C

Art.-Nr.	Farbe
600016111	anthrazit/schwarz
600016108	marine/schwarz
600016107	kornblumenblau/schwarz
600016109	mittelrot/schwarz





Bundhose INNO PLUS

Tascheneingriff, Smartphonetasche, Sattel am Rückteil, Knieschutztaschenbeleg mit Kontrast-Elementen. 2 eingearbeitete Vordertaschen, Gesäßtasche mit Patte und Klette rechts, doppelte Meterstabtasche, Schenkeltasche mit Patte und Klette links, Smartphonetasche mit Patte und Klette am Bund links, Schlitz mit Reißverschluss, Bund mit Gummizug und Patentknopf, Knieschutztaschen, wasserdicht durch Acryl-Beschichtung, Belastungspunkte mit Riegeln gesichertt.

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Gewicht: 300 g/m²
Lieferbare Größen: 44 - 64, 90 - 110, 24 - 28
Waschtemperatur: 60°C

Art.-Nr.	Farbe
600016122	anthrazit/schwarz
600016119	marine/schwarz
600016118	kornblumenblau/schwarz
600016120	mittelrot/schwarz





Latzhose INNO PLUS

Elastische Träger, Tascheneingriff, Sattel am Rückteil, Knieschutztaschenbeleg mit Kontrast-Elementen. 2 eingearbeitete Vordertaschen, Gesäßtaschemit Patte und Klette rechts, doppelte Meterstabtasche, Schenkeltasche mit Patte und Klette links, Latztasche mit Patte, Klette und eingearbeiteter Smartphonetasche, doppelter Latz, Elastischer Träger mit schlagfestem und hitzebeständigem Kunststoffsteckverschluss, ergonomischer, hochgezogener Nierenschutz, Schlitz mit Reißverschluss, 6 cm verstellbarer Bund, Knieschutztaschen, wasserdicht durch Acryl-Beschichtung, Belastungspunkte mit Riegeln gesichert.

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Gewicht: 300 g/m²
Lieferbare Größen: 44 - 64, 90 - 110, 24 - 28
Waschtemperatur: 60°C

Art.-Nr.	Farbe
600016135	anthrazit/schwarz
600016132	marine/schwarz
600016131	kornblumenblau/schwarz
600016133	mittelrot/schwarz





Bundjacke IDENTIQ MIX



Kontrast-Elemente am Blasebalg an den Brusttaschen, Vorder- und Rückenkoller. Brusttaschen mit Blasebalg, Patte und verdecktem Druckknopf, 2 aufgesetzte Seitentaschen, Smartphonetasche auf der Brusttasche rechts, Frontverschluss mit verdeckten Druckknöpfen, Stehkragen mit 2 verdeckten Druckknöpfen, Ärmelbündchen mit Druckknöpfen weitenverstellbar, Belastungspunkte mit Riegeln gesichert.

Material:	65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Gewicht:	245 g/m²
Lieferbare Größen:	40 - 66, 90 - 118
Waschtemperatur:	60°C



Art.-Nr.	Farbe
600102846	anthrazit/schwarz
600103034	anthrazit/mittelgrau
600103038	kornblumenblau/dunkelblau
600103033	kornblumenblau/mittelgrau

Bundhose IDENTIQ MIX



Kontrast-Elemente am Sattel an der Hinterhose, seitliche Eingriffstaschen, große Meterstabtasche, Innenbund, Blasebalg an Schenkeltasche, Biese in Kniekehlennaht. 2 eingearbeitete Seitentaschen, doppelte Meterstabtasche und Gesäßtasche mit Patte und verdecktem Druckknopf rechts, Schenkeltasche mit Blasebalg, Patte und verdecktem Druckknopf links, Smartphonetasche auf Schenkeltasche, Schlitz mit Reißverschluss, Bund mit Knopf, Belastungspunkte mit Riegeln gesichert.

Material:	65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Gewicht:	245 g/m²
Lieferbare Größen:	40 - 66, 90 - 118
Waschtemperatur:	60°C



Art.-Nr.	Farbe
600102845	anthrazit/schwarz
600103041	anthrazit/mittelgrau
600103042	kornblumenblau/dunkelblau
600103039	kornblumenblau/mittelgrau

Latzhose IDENTIQ MIX



Nierenschutz, seitliche Eingriffstaschen mit Kontrast-Elementen. Große Meterstabtasche, Innenbund, Blasebalg an Schenkel- und Latztasche, Biese in Kniekehlennaht, Innenpatte und Biese an Latztaschenpatte. 2 eingearbeitete Seitentaschen, doppelte Meterstabtasche und Gesäßtasche mit Patte und verdecktem Druckknopf rechts, Schenkeltasche mit Blasebalg, Patte und verdecktem Druckknopf links, Smartphonetasche auf Schenkeltasche, Latztasche mit Stifteinschub, Blasebalg, Patte und verdecktem Druckknopf, doppelter Latz, Schlitz mit Reißverschluss, elastische Träger mit schlagfestem und hitzebeständigem Kunststoffsteckverschluss, ergonomischer, hochgezogener Nierenschutz, Stretcheinsatz im Bund, Belastungspunkte mit Riegeln gesichert.

Material:	65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Gewicht:	245 g/m²
Lieferbare Größen:	40 - 66, 90 - 118
Waschtemperatur:	60°C



Art.-Nr.	Farbe
600102847	anthrazit/schwarz
600103044	anthrazit/mittelgrau
600103045	kornblumenblau/dunkelblau
600103043	kornblumenblau/mittelgrau

Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

Bundjacke KÜBLER ACTIVIQ

Körperbetonter Schnitt, EasyBrand-Brusttasche für leichtere Individualisierung. Kontrast-Elemente am Seiteneinsatz und an Vorder- und Rückteil, Schulter- und Oberarmeinsatz, Ärmeleinsatz, Ärmelsaumverstellung. Reißverschlüsse in schwarz für alle Farbstellungen. Reflex-Elemente an vorderer und hinterer Schulter sowie Oberarmeinsatz. 2 Napoleontaschen mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen mit Druckknopf, 1 Innentasche mit Klette links, Armtasche mit integrierter Stifttasche links, abgedeckter Front-Reißverschluss mit Blende, Druckknopf und Bart- und Kinnschoner, Steh-/Umlegekragen, ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit, Ärmelsaum mit Klette weitenregulierbar, Belastungspunkte mit Riegeln gesichert.

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Gewicht: 270 g/m²
Lieferbare Größen: XS - 4XL
Waschtemperatur: 60°C

Art.-Nr.	Farbe
600112752	anthrazit/schwarz
600113113	dunkelblau/anthrazit
600112751	kornblumenblau/schwarz





Bundhose KÜBLER ACTIVIQ

Kontrast-Elemente am Einsatz, ober- und unterhalb des Knies und am Seiteneinsatz. Gürtelschlaufe am Bund hinten. Reflex-Elemente ober- und unterhalb des Knies, Biese in Kniekehlennaht. Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit, 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, rechts mit Patte und Druckknopf, ergonomisch positionierte Meterstabtasche auf Seitennaht rechts, Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf links, aufgesetzte Stifttasche, integrierte Smartphonetasche, elastischer Bundeinsatz, Schlitz mit Reißverschluss, vorgeformtes Knie mit Bewegungszone, Belastungspunkte mit Riegeln gesichert.

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Gewicht: 270 g/m²
Lieferbare Größen: 40 - 66, 90 - 118, 25 - 31
Waschtemperatur: 60°C

Art.-Nr.	Farbe
600112754	anthrazit/schwarz
600113114	dunkelblau/anthrazit
600112753	kornblumenblau/schwarz





Latzhose KÜBLER ACTIVIQ

Kontrast-Elemente am Einsatz ober- und unterhalb der Knietasche, am Seiteneinsatz, sowie an der Gürtelschlaufe am Bund hinten und an der Latztasche. CORDURA® Ton in Ton. Reflex-Elemente ober- und unterhalb der Knietasche, Biese in Kniekehlennaht. Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit, 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, rechts mit Patte und Druckknopf, ergonomisch positionierte Meterstabtasche auf Seitennaht rechts, Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf links, aufgesetzte Stifttasche, integrierte Smartphonetasche, Latztasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifttasche, elastische Träger mit schlagfestem und hitzebeständigem Kunststoffsteckverschluss, ergonomischer, hochgezogener Nierenschutz, Stretcheinsatz im Bund, Schlitz mit Reißverschluss, Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone, von unten befüllbare Knieschutztaschen, Belastungspunkte mit Riegeln gesichert.

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Gewicht: 270 g/m²
Lieferbare Größen: 40 - 66, 90 - 118, 25 - 31
Waschtemperatur: 60°C

Art.-Nr.	Farbe
600112756	anthrazit/schwarz
600113116	dunkelblau/anthrazit
600112755	kornblumenblau/schwarz





Bundjacke Icon Two 4857 LUXE



Kontrastnähte, ergonomisch geformte Ärmel, verstellbare Armabschlüsse, verstellbare Bundweite, breite Rückenpartie mit Passe, verdeckter Reißverschluss bis zum Kragen, Reflexstreifen in Seitennähten, 2 Brusttaschen mit Patte und Innenfach, Handytasche mit Patte und Reißverschluss, diagonal geschnittene Frontpartie mit integrierten Seitentaschen (mit Innenfach), Innentasche mit Klettverschluss, Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797, OEKO-TEX® zertifiziert.

Material:	65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Gewicht:	295 g/m²
Lieferbare Größen:	XS - 4XL
Waschtemperatur:	95°C



Art.-Nr.	Farbe
600015607	schwarz/grau
600015602	grau/schwarz
600015609	marine/grau
600015605	marine/königsblau
600015610	königsblau/marine
600015606	grau/rot

Bundhose Icon Two 2019 LUXE



Kontrastnähte, halbhoher Bund, Sattelschnitt, Diagonal geschnittene Kniepartie, Reflexstreifen unter Knietaschen und über Beinabschlüssen, in die Nähte integrierte Knietaschen für höhenverstellbare Kniepolster, Beintasche mit Patte, Handytasche mit Klettverschluss und Stifttasche, CORDURA®-verstärkte doppelte Zollstocktasche, 2 Gesäßtaschen mit Dehnungsfalten, davon eine mit Patte, Hammerschlaufe, Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797, OEKO-TEX® zertifiziert.

Material:	65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Verstärkung:	100 % Polyamid
Gewicht:	295 g/m²
Lieferbare Größen:	C42 - C66, C146 - C160, D96 - D120
Waschtemperatur:	95°C



Art.-Nr.	Farbe
600015621	schwarz/grau
600015619	grau/schwarz
600015613	marine/grau
600015615	marine/königsblau
600015614	königsblau/marine
600015620	grau/rot

Latzhose Icon Two 1009 LUXE



Kontrastnähte, Diagonal geschnittene Rückenpartie, elastische Träger, verstellbare Bundweite, seitliche Durchgrifföffnung zur Innenhose, Diagonal geschnittene Kniepartie, Reflexstreifen unter Knietaschen und über Beinabschlüssen, in die Nähte integrierte Knietaschen für höhenverstellbare Kniepolster, Latztasche mit Patte und Innentasche mit Reißverschluss, Beintasche, Handytasche mit Klettverschluss, Stifttasche, CORDURA®-verstärkte doppelte Zollstocktasche, 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen mit Dehnungsfalten, davon eine mit Patte, Hammerschlaufe, Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797, OEKO-TEX® zertifiziert.

Material:	65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Verstärkung:	100 % Polyamid
Gewicht:	295 g/m²
Lieferbare Größen:	C42 - C66, C146 - C160, D96 - D120
Waschtemperatur:	95°C



Art.-Nr.	Farbe
600015631	schwarz/grau
600015629	grau/schwarz
600015623	marine/grau
600015625	marine/königsblau
600015624	königsblau/marine
600015630	grau/rot

Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

Bundjacke Icon Cool 4109 P154

Luftdurchlässiges Mesh-Material am Rücken und an den Seiten, Dreifachnaht, ergonomisch geformte Ellenbogen, verstellbare Armabschlüsse, verstellbare Bundweite, breite Rückenpartie mit Passe, verdeckter Reißverschluss, 2 Brusttaschen mit Patte und Innentasche, Handytasche mit Patte und Reißverschluss, diagonal geschnittene Frontpartie mit integrierten Seitentaschen und Innentasche, Innentasche mit Knopfverschluss, Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797, OEKO-TEX® zertifiziert.

Material:	65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Gewicht:	245 g/m²
Lieferbare Größen:	S - 4XL
Waschtemperatur:	95°C

Art.-Nr.	Farbe
600112692	schwarz/grau
600112691	grau/schwarz
600112688	marine/königsblau
600112689	königsblau/marine
600112690	grau/rot
600112686	rot/schwarz





Bundhose Icon Cool 2109 P154

Luftdurchlässiges Mesh-Material an hinterer Passe und an den Knien, Dreifachnaht, halbhoher Bund, Sattelschnitt, anpassbare Beinlänge: 5cm Beinverlängerung mit bereits gesäumtem Beinabschluss, 2 Seitentaschen, davon eine mit integrierter Handytasche, große Beintasche mit Patte (über der Seitennaht), mit Handytasche und Patte und Stifttaschen, doppelte Zollstocktasche mit Stifttasche, 2 Gesäßtaschen, davon eine mit Patte, Hammerschlaufen, Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797, OEKO-TEX® zertifiziert.

Material:	65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Gewicht:	245 g/m²
Lieferbare Größen:	C42 - C66, C146 - C160, D96 - D120
Waschtemperatur:	95°C

Art.-Nr.	Farbe
600112779	schwarz/grau
600112778	grau/schwarz
600112775	marine/königsblau
600112776	königsblau/marine
600112777	grau/rot
600112774	rot/schwarz





Latzhose Icon Cool 1109 P154

Luftdurchlässiges Mesh-Material an hinterer Passe und hinten an den Knien, Dreifachnaht, diagonal geschnittene Rückenpartie, Träger aus Strickmaterial, verstellbare Bundweite, anpassbare Beinlänge: 5cm Beinverlängerung mit bereits gesäumten Beinabschluss, seitliche Durchgrifföffnung zur Innenhose, Latztasche mit Patte und Innentasche mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, davon eine mit integrierter Handytasche, große Beintasche mit Patte (über der Seitennaht) mit Handytasche und Patte und Stifttaschen, doppelte Zollstocktasche mit Stifttasche, 2 Gesäßtaschen, davon eine mit Patte, Hammerschlaufen, Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797, OEKO-TEX® zertifiziert.

Material:	65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Gewicht:	245 g/m²
Lieferbare Größen:	C42 - C66, C146 - C160, D96 - D120
Waschtemperatur:	95°C

Art.-Nr.	Farbe
600112785	schwarz/grau
600112784	grau/schwarz
600112781	marine/königsblau
600112782	königsblau/marine
600112783	grau/rot
600112780	rot/schwarz





FRISTADS® KANSAS®

Bundjacke Icon One 4111 LUXE



Ergonomisch geformte Ärmel, verstellbare Armabschlüsse, verstellbare Bundweite, breite Rückenpartie mit Passe, verdeckter Reißverschluss, Reflexstreifen in den Seitennähten, 2 Brusttaschen mit Patte und Innentasche, Handytasche mit Patte und Reißverschluss, diagonal geschnittene Frontpartie mit 2 integrierten Seitentaschen und Innentasche, Innentasche mit Knopf, Patch Flap mit integrierter Mikrochip-Tasche im Nackenbereich, Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797, OEKO-TEX® zertifiziert.

Material:	65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Gewicht:	295 g/m²
Lieferbare Größen:	S - 4XL
Waschtemperatur:	95°C



Art.-Nr.	Farbe
600014560	schwarz
600014559	dunkelgrau
600014558	dunkelblau
600013705	königsblau
600015578	rot

FRISTADS® KANSAS®

Bundhose Icon One 2111 LUXE



Halbhoher Bund, Sattelschnitt, Reflexstreifen in der Kniebeuge, anpassbare Beinlänge: inkl. 5cm Beinverlängerung mit bereits gesäumtem Beinabschluss, 2 Seitentaschen, davon eine mit extra Handytasche, große Beintasche mit Patte über der Seitennaht, mit Handytasche mit Patte und Stifttaschen, doppelte Zollstocktasche über der Seitennaht, mit Stifttasche, 2 Gesäßtaschen, davon eine mit Patte, Hammerschlaufen, Patch Flap mit integrierter Mikrochip-Tasche im Bund, Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797, OEKO-TEX® zertifiziert.

Material:	65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Gewicht:	295 g/m²
Lieferbare Größen:	C42 - C66, C146 - C166, D96 - D120
Waschtemperatur:	95°C



Art.-Nr.	Farbe
600013714	schwarz
600013712	dunkelgrau
600013718	dunkelblau
600013710	königsblau
600013707	rot

FRISTADS® KANSAS®

Latzhose Icon One 1111 LUXE



Diagonal geschnittene Rückenpartie, elastische Träger, verstellbare Bundweite, anpassbare Beinlänge: inkl. 5cm Beinverlängerung mit bereits gesäumtem Beinabschluss, seitliche Durchgrifföffnung zur Innenhose, Reflexstreifen in der Kniebeuge, Latztasche mit Patte und Innentasche mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, davon eine mit extra Handytasche, große Beintasche mit Patte über der Seitennaht und Handytasche mit Patte und Stifttaschen, doppelte Zollstocktasche über der Seitennaht mit Stifttasche, 2 Gesäßtaschen, davon eine mit Patte, Hammerschlaufen, Patch Flap mit integrierter Mikrochip-Tasche im Rückenbereich, Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797, OEKO-TEX® zertifiziert.

Material:	65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Gewicht:	295 g/m²
Lieferbare Größen:	C42 - C66, C146 - C166, D96 - D120
Waschtemperatur:	95°C



Art.-Nr.	Farbe
600013755	schwarz
600013752	dunkelgrau
600013748	dunkelblau
600013750	königsblau
600013753	rot

Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

Arbeitsjacke BPerformance

Stehkragen, verdeckter Frontreißverschluss, 2 Brusttaschen, Smartphonetasche mit Klettverschluss auf dem Ärmel, geräumige Seitentaschen, ergonomisch geformter Ärmel mit Bewegungsfalte im Ellbogenbereich, Armliftsystem für mehr Beweglichkeit, Bewegungsfalten im Rückenteil, 3 Innentaschen. Öko-Tex Standard 100, Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797.

Material:	65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Gewicht:	295 g/m²
Länge:	75 cm
Lieferbare Größen:	44/46N - 64/66N, 44/46L - 56/58L
Waschtemperatur:	60°C

Art.-Nr.	Farbe
600015529	schwarz/dunkelgrau
600015530	dunkelgrau/schwarz
600015528	königsblau/schwarz
600112363	rot/schwarz





Bundhose BPerformance

Doppelter Bundknopf und rückwärtiger Dehnbund für optimalen Sitz, ergonomischer Schnitt, D-Ring zum Befestigen von Accessoires, 2 Seitentaschen mit 1 Geldtasche, 2 mit Patte und Drucker verschließbare Gesäßtaschen (Halbtresor), 1 geräumige Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphonetasche, freihängende doppelte Zollstocktasche, vorgeformtes Bein mit Bewegungsfalte im Kniebereich. Öko-Tex Standard 100. Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797.

Material:	65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Gewicht:	295 g/m²
Länge:	83 cm
Lieferbare Größen:	44N - 64N, 44L - 56L, 48S - 56S
Waschtemperatur:	60°C

Art.-Nr.	Farbe
600015532	schwarz/dunkelgrau
600015533	dunkelgrau/schwarz
600015531	königsblau/schwarz
600112364	rot/schwarz





Latzhose BPerformance

Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen, doppelte Latztasche mit Reißverschluss und Taschenklappe, 2 Stifttaschen, hochgezogener Rücken, regulierbare Bundweite, ergonomischer Schnitt, D-Ring zum Befestigen von Accessoires, 2 Seitentaschen, 2 mit Patte und Drucker verschließbare Gesäßtaschen, 1 geräumige Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphonetasche, freihängende doppelte Zollstocktasche, vorgeformtes Bein mit Bewegungsfalte im Kniebereich. Öko-Tex Standard 100. Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797.

Material:	65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Gewicht:	295 g/m²
Länge:	81 cm
Lieferbare Größen:	44N - 64N, 44L - 56L, 48S - 56S
Waschtemperatur:	60°C

Art.-Nr.	Farbe
600015535	schwarz/dunkelgrau
600015536	dunkelgrau/schwarz
600015534	königsblau/schwarz
600112365	rot/schwarz







MASCOT® Fulda Arbeitsjacke

Zweifarbig. Dreifache Kappnähte an den Ärmeln und Seiten. Stehkragen. Reißverschluss, Wetterschutzleiste sowie verdeckte Druckknöpfe. Rückenverlängerung. Brusttaschen mit Patte und verdeckte Druckknöpfe. Leichter Eingriff zur integrierten Handytasche in der Brusttasche. Vordertaschen. D-Ring. Ärmel sind Fasson geschnitten. Innentaschen. Bund mit Druckknopfregulierung. Manschetten mit Druckknopfregulierung. Kontrastnähte. Reflexeffekte.

Material:	65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Gewicht:	270 g/m²
Lieferbare Größen:	XS - 4XL
Waschtemperatur:	60°C



Art.-Nr.	Farbe
600113263	dunkelanthrazit/schwarz
600113265	schwarzblau/kornblau
600113266	kornblau/schwarzblau
600113264	rot/schwarz



MASCOT® Oldenburg Hose

Zweifarbig. Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Niedrige Taille und formgeschnittener Bund. Hosenbeine sind ergonomisch geformt. Gürtelschlaufen. Hosenschlitz mit Reißverschluss. D-Ring. Werkzeugschlaufe am Bund. Geräumige Seitentaschen - eine mit leicht zugänglicher Handytasche. Gesäßtaschen, verstärkt. Hammerschlaufe,verstellbar. Schenkeltasche mit Handytasche, Patte und verdeckten Druckknöpfen. Zollstocktasche, verstärkt. Stifttasche, Reflexeffekte. Auch in 90 cm Schrittlänge erhältlich.

Material:	65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Gewicht:	270 g/m²
Länge:	82 cm
Lieferbare Größen:	C42 - C68
Waschtemperatur:	60°C



Art.-Nr.	Farbe
600113253	schwarz/dunkelanthrazit
600113257	dunkelanthrazit/schwarz
600113259	schwarzblau/kornblau
600113261	kornblau/schwarzblau
600113255	rot/schwarz



MASCOT® Augsburg Latzhose

Zweifarbig. Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Schulterträger aus Stoff, verstellbar und mit kurzem, kräftigem Gummizug sowie Kunststoffschnallen versehen. Latztasche mit Stifttasche, Handytasche sowie Patte mit verdeckten Druckknöpfen. D-Ring. Innentasche mit Klettverschluss. Bund ist regulierbar. Hosenbeine sind ergonomisch geformt. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Seitentaschen. Gesäßtaschen, verstärkt. Hammerschlaufe verstellbar. Schenkeltasche mit Handytasche, Patte und verdeckten Druckknöpfen. Zollstocktasche verstärkt. Stifttasche. Knietaschen aus CORDURA®-Gewebe, höhenregulierbar und mit Patte sowie Eingriff von oben. Reflexeffekte. Auch in 76 cm und 90 cm Schrittlänge erhältlich.

Material:	65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Gewicht:	270 g/m²
Länge:	82 cm
Lieferbare Größen:	C42 - C68
Waschtemperatur:	60°C



Art.-Nr.	Farbe
600113268	dunkelanthrazit/schwarz
600113274	schwarzblau/kornblau
600113277	kornblau/schwarzblau
600113271	rot/schwarz

Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

MASCOT® Rockford Arbeitsjacke

Dreifache Kappnähte an den Ärmeln, Schultern und Seiten. Stehkragen. Reißverschluss, Wetterschutzleiste sowie verdeckte Druckknöpfe. Brusttaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. Stifttasche. D-Ring. Ärmel sind Fasson geschnitten. Seitentaschen. Innentaschen. Manschetten mit Druckknopfregulierung. Bund mit Druckknopfregulierung. Kontrastnähte.

Material:	65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Gewicht:	270 g/m²
Lieferbare Größen:	XS - 4XL
Waschtemperatur:	60°C

Art.-Nr.	Farbe
600113250	schwarz
600113252	dunkelanthrazit
600113248	schwarzblau
600113251	kornblau
600113249	rot





MASCOT® Pittsburgh Hose

Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Hosenbeine sind ergonomisch geformt. Gürtelschlaufen. D-Ring. Reißverschluss. Eingrifftaschen vorne. Verstärkte Gesäßtaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. Schenkeltasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. Zollstocktasche, verstärkt. Höhenregulierbare Knietaschen. Kontrastnähte. Auch in 76 cm und 90 cm Schrittlänge erhältlich.

Material:	65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Gewicht:	270 g/m²
Länge:	82 cm
Lieferbare Größen:	C42 - C68
Waschtemperatur:	60°C

Art.-Nr.	Farbe
600113225	schwarz
600113231	dunkelanthrazit
600113219	schwarzblau
600113228	kornblau
600113222	rot





MASCOT® Newark Latzhose

Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Schulterträger aus Stoff, verstellbar und mit kurzem, kräftigem Gummizug sowie Kunststoffschnallen versehen. Latztasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. D-Ring. Innentasche mit Klettverschluss. Bund ist regulierbar. Eingrifftaschen vorne. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Gesäßtaschen, verstärkt, mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. Schenkeltasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. Zollstocktasche, verstärkt. Knietaschen, höhenregulierbar.Kontrastnähte. Auch in 76 cm und 90 cm Schrittlänge erhältlich.

Material:	65 % Baumwolle, 35 % Polyester
Gewicht:	270 g/m²
Länge:	82 cm
Lieferbare Größen:	C42 - C68
Waschtemperatur:	60°C

Art.-Nr.	Farbe
600113240	schwarz
600113246	dunkelanthrazit
600113234	schwarzblau
600113243	kornblau
600113237	rot





Bundjacke pro



Umlegekragen, vorn verdeckter YKK-Kunststoff-Reißverschluss, 2 aufgesetzte Brusttaschen, verschließbar mit Patte und verdecktem Klettverschluss, rechts mit innenliegender Handytasche, 2 Innentaschen, rechts mit Reißverschluss, links mit Klettband, 2 verschließbar 2 eingesetzte Seitentaschen, Armtasche mit Patte und Klettverschluss, Ärmelbündchen mit Klettverschluss, verlängertes Rückenteil, Bewegungsfalte im Rücken, Reflexpaspel an Brust- und Rückenkoller, Bundweitenverstellung mit Lasche und verdecktem Druckknopf.

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Gewicht: 245 g/m²
Lieferbare Größen: S - 5XL



Art.-Nr.	Farbe
600015415	schwarz/grau
600103024	grau/schwarz
600015414	marine/grau
600015412	kornblau/schwarz
600015413	feuerrot/grau

Bundhose pro



Bund mit 6 Gürtelschlaufen, Gummizug seitlich im Bund eingearbeitet, 2 eingesetzte Vordertaschen, 2 Gesäßtaschen, verschließbar mit Klettverschluss, rechts doppelte, abklappbare Maßstabtasche mit aufgesetzter Werkzeugtasche, links 1 Oberschenkeltasche mit aufgesetzter Handytasche und Werkzeugtasche, verschließbar mit Patte und Klettverschluss, links zusätzlich eine eingearbeitete Leistentasche für Maßstab, Hammerschlaufe, Hosenschlitz mit YKK-Metallreißverschluss, vorgeformte Knie und Knietasche mit Klettverschluss, elastischer Stretcheinsatz unter Knietasche, Reflexpaspel an den vorderen Kontrasteinsätzen, hinteren Knienähten und der hinteren Passe.

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Gewicht: 245 g/m²
Lieferbare Größen: 24 - 29, 42 - 72, 90 - 110



Art.-Nr.	Farbe
600015411	schwarz/grau
600103025	grau/schwarz
600015410	marine/grau
600015408	kornblau/schwarz
600015409	feuerrot/grau

Latzhose pro



Doppelter Brustlatz mit aufgesetzter Latztasche, verschließbar mit Patte und Klettverschluss und zusätzlich aufgesetzte Latztasche mit Längsteilung, verschließbar mit Klettverschluss und zusätzlich aufgesetzte Stifttasche, innenliegende Reißverschlusstasche, 2 eingesetzte Vordertaschen, 2 Gesäßtaschen, verschließbar mit Klettverschluss, rechts doppelte, abklappbare Maßstabtasche mit aufgesetzter Werkzeugtasche, links 1 Oberschenkeltasche mit aufgesetzter Handytasche und Werkzeugtasche, verschließbar mit Patte und Klettverschluss. Links zusätzlich eine eingearbeitete Leistentasche für Maßstab, Hammerschlaufe, Hosenschlitz mit YKK-Metallreißverschluss, vorgeformte Knie und Knietasche mit Klettverschluss, elastischer Stretcheinsatz unter Knietasche, Reflexpaspel an den vorderen Kontrasteinsätzen und hinteren Knienähten, an der Latztasche und der hinteren Passe, seitlich 2-fach verstellbarer Bund mit Jeansknöpfen, Elasticträger mit Sicherheitsschnalle, Rückenbund innen mit Gummizug, verstellbar mit Knopf, hochgezogenes Kreuzrückenteil.

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Gewicht: 245 g/m²
Lieferbare Größen: 24 - 29, 42 - 72, 90 - 110



Art.-Nr.	Farbe
600015407	schwarz/grau
600103026	grau/schwarz
600015406	marine/grau
600015404	kornblau/schwarz
600015405	feuerrot/grau

Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

Bundjacke Canvas 320

2 eingesetzte Beuteltaschen aus Cordura®, Reflexbiesen am Ärmeleinsatz und an den Taschenpatten, 2 Brusttaschen, links mit Patte und Druckknöpfen, rechts mit zusätzlich aufgesetzter Handytasche, Ärmeltasche links mit aufgedoppelten Stifttfächern, Gummizug im Bund, verdeckte Druckknopfleiste als Frontverschluss, mit Druckknopf verstellbare Ärmelbündchen, Aufhänger im Kragen. Geweberückseite leicht angeraut, sehr atmungsaktiv, besonders strapazierfähig, einlauffest nach DIN EN ISO 6330.

Material:	65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Bindung
Verstärkung:	100 % Nylon, original Cordura® mit Original-TEFLON® Beschichtung
Gewicht:	320 g/m²
Lieferbare Größen:	42 - 64, 90 - 110, 24 - 29
Waschtemperatur:	60°C

Art.-Nr.	Farbe
600014402	schwarz/schwarz
600015153	grau/schwarz
600014406	marine/marine
600014399	kornblau/kornblau
600014405	rot/rot





Bundhose Canvas 320

Knietaschen aus Cordura®, 2 eingesetzte Beuteltaschen aus Cordura®, rechts doppelte Maßstabtasche aus Cordura®, Reflexbiesen an den Tascheneingriffen und den Taschenpatten, links Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen, darauf aufgesetzte Handytasche, Gummizug im Bund, rechts 1 verstärkte Gesäßtasche, Rundbund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf, Reißverschluss im Hosenschlitz. Geweberückseite leicht angeraut, sehr atmungsaktiv, besonders strapazierfähig, einlauffest nach DIN EN ISO 6330.

Material:	65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Bindung
Verstärkung:	100 % Nylon, original Cordura® mit Original-TEFLON® Beschichtung
Gewicht:	320 g/m²
Lieferbare Größen:	42 - 64, 90 - 110, 24 - 29
Waschtemperatur:	60°C

Art.-Nr.	Farbe
600014410	schwarz/schwarz
600015154	grau/schwarz
600014414	marine/marine
600014407	kornblau/kornblau
600014413	rot/rot





Latzhose Canvas 320

Knietaschen aus Cordura®, 2 eingesetzte Beuteltaschen aus Cordura®, rechts doppelte Maßstabtasche aus Cordura®, Reflexbiesen an Tascheneingriffen und Taschenpatten, links Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen, darauf aufgesetzte Handytasche, doppelte Latztasche, 1 mit Patte und Druckknöpfen und 1 mit Reißverschluss, Gummizug im Bund, rechts 1 verstärkte Gesäßtasche, Bundweitenverstellung mit Jeansknopf, Reißverschluss im Hosenschlitz, hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz, Träger mit elastischem Gummibandeinsatz, Sicherheitssteckschnalle an den Trägern, einlauffest nach DIN EN ISO 6330.

Material:	65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Bindung
Verstärkung:	100 % Original Cordura mit Original-Teflonbeschichtung
Gewicht:	320 g/m²
Lieferbare Größen:	42 - 64, 90 - 110, 24 - 29
Waschtemperatur:	60°C

Art.-Nr.	Farbe
600014419	schwarz/schwarz
600014418	grau/schwarz
600014423	marine/marine
600014415	kornblau/kornblau
600014422	rot/rot





PLANAM



Bundjacke Highline

2 aufgesetzte Seitentaschen, 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss, farbliche Applikationen auf der rechten Brusttasche, Handytasche auf dem linken Ärmel, mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen, verdeckter Frontreißverschluss, Gummizug im Bund, Biese an Sattel und Ärmeln, 2 Golffalten im Rücken, nach OEKO-TEX® Standard 100 und UV-Standard 801.

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Gewicht: 285 g/m²
Lieferbare Größen: 24 - 30, 38 - 70, 90 -118
Waschtemperatur: 60°C



Art.-Nr.	Farbe
600014451	schiefer/schwarz/rot
600014450	zink/schiefer/rot
600014452	zink/kornblau/rot
600014449	kornblau/marine/zink
600014455	rot/schiefer/schwarz

PLANAM



Bundhose Highline

2 eingesetzte Beuteltaschen, 2 aufgesetzte Knietaschen mit farblichen Applikationen, doppelte Maßstabtasche, links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss, Handytasche, Gummizug im Bund, 2 Gesäßtaschen mit Patten, Reißverschluss im Hosenschlitz, Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farblichen Biesen abgesetzt, nach OEKO-TEX® Standard 100 und UV-Standard 801.

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Gewicht: 285 g/m²
Lieferbare Größen: 24 - 30, 38 - 70, 90 -118
Waschtemperatur: 60°C



Art.-Nr.	Farbe
600014459	schiefer/schwarz/rot
600014458	zink/schiefer/rot
600014460	zink/kornblau/rot
600014457	kornblau/marine/zink
600014463	rot/schiefer/schwarz

PLANAM



Latzhose Highline

2 eingesetzte Beuteltaschen, 2 aufgesetzte Knietaschen mit farblichen Applikationen, doppelte Maßstabtasche, links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss, Handytasche, Latztasche mit Patte und Klettverschluss, farbliche Applikationen auf der Latztasche, Gummizug im Bund, 2 Gesäßtaschen mit Patten, Bundweitenverstellung mit verdecktem Druckknopf, Reißverschluss im Hosenschlitz, hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz, Träger mit elastischem Gummibandeinsatz, Sicherheitssteckschnalle an den Trägern, Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farblichen Biesen abgesetzt, nach OEKO-TEX® Standard 100 und UV-Standard 801.

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Gewicht: 285 g/m²
Lieferbare Größen: 24 - 30, 38 - 70, 90 -118
Waschtemperatur: 60°C



Art.-Nr.	Farbe
600014467	schiefer/schwarz/rot
600014466	zink/schiefer/rot
600014468	zink/kornblau/rot
600014465	kornblau/marine/zink
600014471	rot/schiefer/schwarz

Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

Jesse Industrial Supply

Bundjacke Basalt

2 aufgesetzte Seitentaschen, 1 Brusttasche links mit Patte und Klettverschluss, doppelte Brusttasche rechts, Handytasche auf der rechten Brust, mit Druckknopf verstellbare Ärmelbündchen, Umlegekragen, Bundweite mit Druckknopf verstellbar, 2 Golffalten im Rücken, Reflexbiesen im Front- und Rückenbereich als Sicherheitsausstattung, nach OEKO-TEX® Standard 100 und UV-Standard 801.

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Ripstop-Optik
Gewicht: 260 g/m²
Lieferbare Größen: 24 - 29, 42 - 64, 90 - 110
Waschtemperatur: 60°C

Art.-Nr.	Farbe
600084305	anthrazit/rot
600084307	marine/rot
600084306	kornblau/rot





Bundhose Basalt

2 aufgesetzte Seitentaschen mit Reißverschluss, 2 aufgesetzte Knietaschen von oben zu bedienen, doppelte Maßstabtasche rechts, links Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknopf, Handytasche links, Gummizug im Bund, 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss, Reißverschluss im Hosenschlitz, Bund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf, Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung, nach OEKO-TEX® Standard 100 und UV-Standard 801.

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Ripstop-Optik
Gewicht: 260 g/m²
Lieferbare Größen: 42 - 64, 90 - 110, 24 - 29
Waschtemperatur: 60°C

Art.-Nr.	Farbe
600084309	anthrazit/rot
600084311	marine/rot
600084310	kornblau/rot





Latzhose Basalt

2 aufgesetzte Seitentaschen mit Reißverschluss, 2 aufgesetzte Knietaschen von oben zu bedienen, doppelte Maßstabtasche rechts, links Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknopf, Handytasche links, Latztasche mit Patte und Klettverschluss, 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss, Reißverschluss im Hosenschlitz, Bundweitenverstellung mit Jeansknopf, hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz, Träger mit elastischem Gummibandeinsatz, Sicherheitssteckschnalle an den Trägern, Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung, nach OEKO-TEX® Standard 100 und UV-Standard 801.

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Ripstop-Optik
Gewicht: 260 g/m²
Lieferbare Größen: 42 - 64, 90 - 110, 24 - 29
Waschtemperatur: 60°C

Art.-Nr.	Farbe
600084313	anthrazit/rot
600084315	marine/rot
600084314	kornblau/rot





PLANAM



Bundhose Basalt Neon

2 aufgesetzte Seitentaschen, Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknopf links, Handytasche links, doppelte Maßstabtasche rechts, Gummizug im Bund, Reißverschluss im Hosenschlitz, Bund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf, Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung, 2 aufgesetzte Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss, nach OEKO-TEX® Standard 100 und UV-Standard 801.

Material:	65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Ripstop-Optik
Gewicht:	260 g/m²
Lieferbare Größen:	42 - 64, 90 - 110, 24 - 29
Waschtemperatur:	60°C



Art.-Nr.	Farbe
600112707	anthrazit/gelb
600112708	marine/orange

PLANAM



Latzhose Basalt Neon

Aufgesetzte Latztasche mit Patte und Klettverschluss, 2 aufgesetzte Seitentaschen, Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknopf links, Handytasche links, doppelte Maßstabtasche rechts, Bundweitenverstellung mit Jeansknopf, Gummizug im Bund, Reißverschluss im Hosenschlitz, Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung, 2 aufgesetzte Gesäßtaschen mit Klettverschluss, hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz, Träger mit elastischem Gummibandeinsatz, Sicherheitsschnalle an den Trägern, nach OEKO-TEX® Standard 100 und UV-Standard 801.

Material:	65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Ripstop-Optik
Gewicht:	260 g/m²
Lieferbare Größen:	42 - 64, 90 - 110, 24 - 29
Waschtemperatur:	60°C



Art.-Nr.	Farbe
600112709	anthrazit/gelb
600112710	marine/orange



Foto: KÜBLER WORKWEAR

Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

Jesse Industrial Supply

Bundjacke IMAGE DRESS NEW DESIGN

Neue Schulterpassenoptik, EasyBrand-Brusttasche für leichtere Individualisierung. Kontrast-Elemente am Pattenaufsatz an den Brusttaschen, Seiteneinsatz, Seiteneinsätze an Smartphonetaschen, Innenkragen, Kontraststepp. 2 Brusttaschen mit Patte und Klette, Smartphonetasche mit Patte und Klette rechts, Stifttasche, 2 eingearbeitete Seitentaschen rechts, Innentasche, verdeckter Kunststoffreißverschluss, Blende mit Druckknöpfen, Stehkragen mit 2 Druckknöpfen, ergonomisch geformte Ärmelnähte, Ärmelbündchen mit Druckknöpfen weitenverstellbar, Rücken mit Bequemlichkeitsfalten, verlängerter Rücken, Leasingkoller, Belastungspunkte mit Riegeln gesichert.

Material: 65 % Baumwolle, 35 % Polyester
Gewicht: 320 g/m²
Lieferbare Größen: 44 - 66, 90 - 118, 25 - 33
Waschtemperatur: 60°C

Art.-Nr.	Farbe
600088021	schwarz/mittelrot
600040246	anthrazit/schwarz
600112738	mittelgrau/kornblumenblau
600112739	mittelgrau/mittelrot
600112736	dunkelblau/mittelrot
600112734	kornblumenblau/dunkelblau
600112735	kornblumenblau/mittelgrau
600112737	mittelrot/schwarz





Bundhose IMAGE DRESS NEW DESIGN

Kontrast-Elemente am Sattel an der Hinterhose, seitliche Eingriffstaschen, Knieeinsätze, Kontraststepp. 2 eingearbeitete Seitentaschen, doppelte Meterstabtasche und Gesäßtasche mit Patte und Klette rechts, Schenkeltasche mit Patte und Klette links, Smartphonetasche mit Patte und Klette am Bund links, Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit, Vorgeformtes Knie in neuer Optik, Schlitz mit Reißverschluss, Bund mit Gummizug und Knopf, Belastungspunkte mit Riegeln gesichert.

Material: 65 % Baumwolle, 35 % Polyester
Gewicht: 320 g/m²
Lieferbare Größen: 44 - 66, 90 - 118, 25 - 33
Waschtemperatur: 60°C

Art.-Nr.	Farbe
600016112	schwarz/mittelrot
600040247	anthrazit/schwarz
600112744	mittelgrau/kornblumenblau
600112745	mittelgrau/mittelrot
600112742	dunkelblau/mittelrot
600112740	kornblumenblau/dunkelblau
600112741	kornblumenblau/mittelgrau
600112743	mittelrot/schwarz





Latzhose IMAGE DRESS NEW DESIGN

Kontrast-Elemente am Pattenaufsatz an Latztasche, Stretcheinsätze am Bund, Knieeinsätze, seitliche Eingriffstaschen, Nierenschutz, Kontraststepp. 2 eingearbeitete Seitentaschen, Gesäßtasche mit Patte und Klette rechts, doppelte Meterstabtasche rechts, Schenkeltasche mit Patte und Klette links, Smartphonetasche mit Patte und Klette links am Rückenbund, Latztasche mit Stifttasche, Patte und Klette, doppelter Latz mit Reißverschlusstasche, ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit, vorgeformtes Knie in neuer Optik, elastische Träger mit schlagfestem und hitzebeständigem Kunststoffsteckverschluss, ergonomischer, hochgezogener Nierenschutz, Stretcheinsatz im Bund, Schlitz mit Reißverschluss, Belastungspunkte mit Riegeln gesichert.

Material: 65 % Baumwolle, 35 % Polyester
Gewicht: 320 g/m²
Lieferbare Größen: 44 - 66, 90 - 118, 25 - 33
Waschtemperatur: 60°C

Art.-Nr.	Farbe
600016125	schwarz/mittelrot
600040249	anthrazit/schwarz
600112749	mittelgrau/kornblumenblau
600112750	mittelgrau/mittelrot
600112747	dunkelblau/mittelrot
600112746	kornblumenblau/dunkelblau
600111532	kornblumenblau/mittelgrau
600112748	mittelrot/schwarz





Arbeitsjacke Comfort Plus



Stehkragen, verdeckter Frontreißverschluss, 2 Brusttaschen, Smartphonetasche mit Klettverschluss auf dem Ärmel, 2 mit Klett verschließbare geräumige Seitentaschen, ergonomisch geformter Ärmel mit Bewegungseinsatz im Ellbogenbereich, Ärmelabschluss mit Windschutz, Stretcheinsätze im Rückenteil und Armlift-System für mehr Beweglichkeit, 1 Innentasche. Öko-Tex Standard 100. Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797.

Material:	65 % Baumwolle, 35 % Polyester
Gewicht:	305 g/m²
Länge:	73 cm
Lieferbare Größen:	44/46N - 64/66N, 44/46L - 56/58L
Waschtemperatur:	60°C



Art.-Nr.	Farbe
600112375	schwarz
600112372	anthrazit/nachtblau
600112366	nachtblau/anthrazit
600112369	königsblau/nachtblau

Bundhose Comfort Plus



Doppelter Bundknopf und rückwärtiger Dehnbund für optimalen Sitz, ergonomischer Schnitt, D-Ring zum Befestigen von Accessoires, 2 Seitentaschen, 2 mit Patte und Drucker verschließbare Gesäßtaschen, 1 geräumige Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphonetasche, doppelte Zollstocktasche, vorgeformtes Bein mit Bewegungseinsatz im Kniebereich. Öko-Tex Standard 100. Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797.

Material:	65 % Baumwolle, 35 % Polyester
Gewicht:	305 g/m²
Länge:	83 cm
Lieferbare Größen:	44N - 64N, 44L - 56L, 48S - 56S
Waschtemperatur:	60°C



Art.-Nr.	Farbe
600112376	schwarz
600112373	anthrazit/nachtblau
600112367	nachtblau/anthrazit
600112370	königsblau/nachtblau

Latzhose Comfort Plus



Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen, doppelte Latztasche mit Reißverschluss und Taschenklappe, 2 Stifttaschen, hochgezogener Rücken mit Stretcheinsatz für mehr Beweglichkeit, regulierbare Bundweite, Gürtelschlaufen, ergonomischer Schnitt, D-Ring zum Befestigen von Accessoires, 2 Seitentaschen, 2 mit Patte und Drucker verschließbare Gesäßtaschen, 1 geräumige Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphonetasche, doppelte Zollstocktasche, vorgeformtes Bein mit Bewegungseinsatz im Kniebereich. Öko-Tex Standard 100. Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797.

Material:	65 % Baumwolle, 35 % Polyester
Gewicht:	305 g/m²
Länge:	82 cm
Lieferbare Größen:	44N - 64N, 44L - 56L, 48S - 56S
Waschtemperatur:	60°C



Art.-Nr.	Farbe
600112377	schwarz
600112374	anthrazit/nachtblau
600112368	nachtblau/anthrazit
600112371	königsblau/nachtblau

Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

T-Shirt Performance

Besonders leistungsfähiges und funktionelles T-Shirt aus weichem, durch den Polyester-Anteil besonders pflegeleichtem und strapazierfähigem Materialmix MIKRALINAR®. Mit 1x1-geripptem Halsbündchen, Nackenband und Doppelnaht an Kragen, Schultern, Arm und Bund. Ein Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung und zwei praktische Aufhängebänder im Saum – für die problemlose Bearbeitung in der gewerblichen Wäscherei. Gewebtes Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort und Flaglabel in der linken Seitennaht, einlaufvorbehandelt, geeignet für gewerbliche Wäsche.

Material: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester
Gewicht: 160 g/m²
Lieferbare Größen: XS - 6XL
Waschtemperatur: 60°C

Art.-Nr.	Farbe
600014889	schwarz
600014895	anthrazit
600014899	titan
600113398	grau-meliert
600014887	weiß
600014896	tinte
600113397	ultramarinblau
600014888	rot





Women-V-Shirt Performance

Besonders leistungsfähiges und funktionelles V-Shirt aus weichem, durch den Polyester-Anteil besonders pflegeleichtem und strapazierfähigem Materialmix MIKRALINAR®. Mit 1x1-geripptem Halsbündchen, Nackenband und Doppelnaht an Arm und Bund. Ein Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung und zwei praktische Aufhängebänder im Saum – für die problemlose Bearbeitung in der gewerblichen Wäscherei. Gewebtes Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort und Flaglabel in der linken Seitennaht, einlaufvorbehandelt, geeignet für gewerbliche Wäsche.

Material: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester
Gewicht: 160 g/m²
Lieferbare Größen: XS - 6XL
Waschtemperatur: 60°C

Art.-Nr.	Farbe
600084612	schwarz
600113407	anthrazit
600088146	titan
600113406	grau-meliert
600112393	weiß
600112396	tinte
600113405	ultramarinblau
600112394	rot





T-Shirt-Contrast Performance

Besonders leistungsfähiges und funktionelles T-Shirt aus weichem, durch den Polyester-Anteil besonders pflegeleichtem und strapazierfähigem Materialmix MIKRALINAR® mit kontrastfarbigen Einsätzen an den Seiten, Schultern und Ärmeln. Kontrastfarbige 1x1-gerippte Hals- und Ärmelbündchen, Nackenband und Doppelnaht an Schultern, Arm und Bund. Ein Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung und zwei praktische Aufhängebänder im Saum – für die problemlose Bearbeitung in der gewerblichen Wäscherei. Gewebtes Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort und Flaglabel in der linken Seitennaht, einlaufvorbehandelt, geeignet für gewerbliche Wäsche.

Material: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester
Gewicht: 160 g/m²
Lieferbare Größen: XS - 6XL
Waschtemperatur: 60°C

Art.-Nr.	Farbe
600113427	schwarz
600113430	titan
600113431	weiß
600113429	tinte
600113428	royal
600113426	rot
600113432	orange
600113433	kiwi





HAKRO ACTIVEWEAR



Women-V-Shirt-Contrast Performance

Besonders leistungsfähiges und funktionelles V-Shirt aus weichem, durch den Polyester-Anteil besonders pflegeleichtem und strapazierfähigem Materialmix MIKRALINAR® mit kontrastfarbigen Einsätzen an den Seiten, Schultern und Ärmeln. Kontrastfarbige 1x1-gerippte Hals- und Ärmelbündchen, Nackenband und Doppelnaht an Schultern, Arm und Bund. Ein Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung und zwei praktische Aufhängebänder im Saum – für die problemlose Bearbeitung in der gewerblichen Wäscherei. Gewebtes Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort und Flaglabel in der linken Seitennaht, einlaufvorbehandelt, geeignet für gewerbliche Wäsche.

Material: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester
Gewicht: 160 g/m²
Lieferbare Größen: XS - 6XL
Waschtemperatur: 60°C



Art.-Nr.	Farbe
600113436	schwarz
600113441	titan
600113434	weiß
600113438	tinte
600113437	royal
600113435	rot
600113439	orange
600113440	kiwi

HAKRO ACTIVEWEAR



Longsleeve Performance

Besonders leistungsfähiges und funktionelles langärmeliges T-Shirt aus schwerem, durch den Polyester-Anteil besonders pflegeleichtem und strapazierfähigem Materialmix MIKRALINAR®. Mit 1x1-gerripptem Halsbündchen, Nackenband und Doppelnaht an Kragen, Schultern, Arm und Bund. Ein Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung und zwei praktische Aufhängebänder im Saum – für die problemlose Bearbeitung in der gewerblichen Wäscherei. Gewebtes Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort und Flaglabel in der linken Seitennaht, einlaufvorbehandelt, geeignet für gewerbliche Wäsche.

Material: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester
Gewicht: 190 g/m²
Lieferbare Größen: XS - 6XL
Waschtemperatur: 60°C



Art.-Nr.	Farbe
600113478	schwarz
600113477	weiß
600113481	tinte
600113480	royal
600113479	rot

HAKRO ACTIVEWEAR



Women-Longsleeve Performance

Besonders leistungsfähiges und funktionelles langärmeliges T-Shirt aus schwerem, durch den Polyester-Anteil besonders pflegeleichtem und strapazierfähigem Materialmix MIKRALINAR®. Mit 1x1-gerripptem Halsbündchen, Nackenband und Doppelnaht an Kragen, Schultern, Arm und Bund. Ein Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung und zwei praktische Aufhängebänder im Saum – für die problemlose Bearbeitung in der gewerblichen Wäscherei. Gewebtes Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort und Flaglabel in der linken Seitennaht, einlaufvorbehandelt, geeignet für gewerbliche Wäsche.

Material: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester
Gewicht: 190 g/m²
Lieferbare Größen: XS - 6XL
Waschtemperatur: 60°C



Art.-Nr.	Farbe
600113483	schwarz
600113482	weiß
600113486	tinte
600113485	royal
600113484	rot

Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

Jesse Industrial Supply

Poloshirt Performance

Besonders leistungsfähiges und funktionelles Piqué-Poloshirt aus weichem, durch den Polyester-Anteil besonders pflegeleichtem und strapazierfähigem Materialmix MIKRALINAR®. Nackenband, 3-Loch-Knopfleiste mit extrahaltbar vernähten, bruchsicheren Knöpfen „Ton in Ton“ und einem Ersatzknopf. Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung und zwei praktische Aufhängebänder im Saum – für die problemlose Bearbeitung in der gewerblichen Wäscherei. Gewebtes Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort und Flaglabel in der linken Seitennaht, einlaufvorbehandelt, geeignet für gewerbliche Wäsche.

Material: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester
Gewicht: 200 g/m²
Lieferbare Größen: XS - 6XL
Waschtemperatur: 60°C





Art.-Nr.	Farbe
600015032	schwarz
600015038	anthrazit
600015042	titan
600113400	grau-meliert
600015030	weiß
600015039	tinte
600113399	ultramarinblau
600015031	rot

Women-Poloshirt Performance

Besonders leistungsfähiges und funktionelles Piqué-Poloshirt aus weichem, durch den Polyester-Anteil besonders pflegeleichtem und strapazierfähigem Materialmix MIKRALINAR®. Modisch verlängerte 4-Loch-Knopfleiste mit extrahaltbar vernähten, bruchsicheren Knöpfen „Ton in Ton“ und einem Ersatzknopf. Nackenband und doppelt geriegelte Seitenschlitze. Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung und zwei praktische Aufhängebänder im Saum – für die problemlose Bearbeitung in der gewerblichen Wäscherei. Gewebtes Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort und Flaglabel in der linken Seitennaht, einlaufvorbehandelt, geeignet für gewerbliche Wäsche.

Material: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester
Gewicht: 200 g/m²
Lieferbare Größen: XS - 6XL
Waschtemperatur: 60°C





Art.-Nr.	Farbe
600014874	schwarz
600113410	anthrazit
600112400	titan
600113409	grau-meliert
600084723	weiß
600014876	tinte
600113408	ultramarinblau
600112399	rot

Pocket-Poloshirt Performance

Besonders leistungsfähiges und funktionelles Piqué- Poloshirt mit aufgesetzter Brusttasche, aus weichem, durch den Polyester-Anteil besonders pflegeleichtem und strapazierfähigem Materialmix MIKRALINAR®. Nackenband, 3-Loch- Knopfleiste mit extrahaltbar vernähten, bruchsicheren Knöpfen „Ton in Ton“ und einem Ersatzknopf. Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung und zwei praktische Aufhängebänder am Saum - für die problemlose Bearbeitung in der gewerblichen Wäscherei. Gewebtes Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort und Flaglabel in der linken Seitennaht, einlaufvorbehandelt, geeignet für gewerbliche Wäsche.

Material: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester
Gewicht: 200 g/m²
Lieferbare Größen: XS - 6XL
Waschtemperatur: 60°C





Art.-Nr.	Farbe
600015022	schwarz
600113412	anthrazit
600015028	titan
600015020	weiß
600015026	tinte
600113411	ultramarinblau
600015021	rot

HAKRO ACTIVEWEAR



Poloshirt-Contrast Performance

Besonders leistungsfähiges und funktionelles Pique-Poloshirt aus weichem, durch den Polyester-Anteil besonders pflegeleichtem und strapazierfähigem Materialmix MIKRALINAR® mit kontrastfarbigen Einsätzen an den Seiten, Schultern und Ärmeln. Kontrastfarbiger Polokragen mit Streifen, kontrastfarbige Ärmelbündchen und Nackenband. Mit einer 3-Loch-Knopfleiste ausgestattet. Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung und zwei praktische Aufhängebänder im Saum - für die problemlose Bearbeitung in der gewerblichen Wäscherei. Gewebtes Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort und Flaglabel in der linken Seitennaht, einlaufvorbehandelt, geeignet für gewerbliche Wäsche.

Material:	50 % Baumwolle, 50 % Polyester
Gewicht:	200 g/m²
Lieferbare Größen:	XS - 6XL
Waschtemperatur:	60°C



Art.-Nr.	Farbe
600113444	schwarz
600113449	titan
600113442	weiß
600113446	tinte
600113445	royal
600113443	rot
600113447	orange
600113448	kiwi

HAKRO ACTIVEWEAR



Women-Poloshirt-Contrast Performance

Besonders leistungsfähiges und funktionelles Pique-Poloshirt aus weichem, durch den Polyester-Anteil besonders pflegeleichtem und strapazierfähigem Materialmix MIKRALINAR® mit kontrastfarbigen Einsätzen an den Seiten, Schultern und Ärmeln. Kontrastfarbiger Polokragen mit Streifen, kontrastfarbige Ärmelbündchen und Nackenband. Mit doppelt geriegelten Seitenschlitzen sowie einer modisch verlängerten 4-Loch-Knopfleiste ausgestattet. Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung und zwei praktische Aufhängebänder im Saum - für die problemlose Bearbeitung in der gewerblichen Wäscherei. Gewebtes Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort und Flaglabel in der linken Seitennaht, einlaufvorbehandelt, geeignet für gewerbliche Wäsche.

Material:	50 % Baumwolle, 50 % Polyester
Gewicht:	200 g/m²
Lieferbare Größen:	XS - 6XL
Waschtemperatur:	60°C



Art.-Nr.	Farbe
600113452	schwarz
600113457	titan
600113450	weiß
600113454	tinte
600113453	royal
600113451	rot
600113455	orange
600113456	kiwi



Foto: KÜBLER WORKWEAR

Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

Longsleeve-Poloshirt Performance

HAKRO ACTIVEWEAR

Besonders leistungsfähiges und funktionelles Langarm-Pique-Poloshirt aus schwerem, durch den Polyester-Anteil besonders pflegeleichtem und strapazierfähigem Materialmix MIKRALINAR®. Nackenband, 3-Loch-Knopfleiste mit extrahaltbar vernähten, bruchsicheren Knöpfen "Ton in Ton" und einem Ersatzknopf. Die formstabilen Rippstrickbündchen sind zusätzlich mit LYCRA® verstärkt. Ein Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung und zwei praktische Aufhängebänder im Saum - für die problemlose Bearbeitung in der gewerblichen Wäscherei. Gewebtes Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort und Flaglabel in der linken Seitennaht, einlaufvorbehandelt, geeignet für gewerbliche Wäsche.

Material: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester
Gewicht: 220 g/m²
Lieferbare Größen: XS - 6XL
Waschtemperatur: 60°C

Art.-Nr.	Farbe
600113414	schwarz
600113418	anthrazit
600113417	titan
600113416	grau-meliert
600113413	weiß
600040224	tinte
600113415	ultramarinblau
600103201	rot





Women-Longsleeve-Poloshirt Performance

HAKRO ACTIVEWEAR

Besonders leistungsfähiges und funktionelles langärmeliges Pique-Poloshirt aus schwerem, durch den Polyester-Anteil besonders pflegeleichtem und strapazierfähigem Materialmix MIKRALINAR®. Modisch verlängerte 4-Loch-Knopfleiste mit extrahaltbar vernähten, bruchsicheren Knöpfen "Ton in Ton" und einem Ersatzknopf. Die Ärmelbündchen sind mit LYCRA® verstärkt. Nackenband und doppelt geriegelte Seitenschlitze. Ein Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung und zwei praktische Aufhängeschilder im Saum - für die problemlose Bearbeitung in der gewerblichen Wäscherei. Gewebtes Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort und Flaglabel in der linken Seitennaht, einlaufvorbehandelt, geeignet für gewerbliche Wäsche.

Material: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester
Gewicht: 220 g/m²
Lieferbare Größen: XS - 6XL
Waschtemperatur: 60°C

Art.-Nr.	Farbe
600113421	schwarz
600113425	anthrazit
600113424	titan
600113423	grau-meliert
600113419	weiß
600040217	tinte
600113422	ultramarinblau
600113420	rot





Einzigartige Funktionalität

icos pro

icos pro. Zugriff auf Planungs- und Steuerungsfunktionen.

Bestell-, Controlling- und Suchfunktionen:
icos pro ist für Anwender aus dem Management, für Bereichsleiter, Einkäufer und Controller konzipiert, die Zugriff auf alle Planungs- und Steuerungsfunktionen bis hin zu Bestellungen und Trackinginformationen haben.

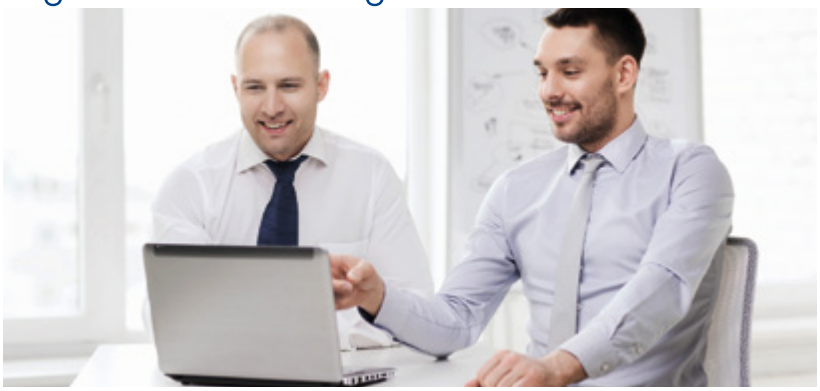


Foto: Fotolia

HAKRO ACTIVEWEAR



Sweatshirt Performance

Besonders leistungsfähiges und funktionelles Sweatshirt aus weichem, durch den Polyester-Anteil besonders pflegeleichtem und strapazierfähigem Materialmix MIKRALINAR®. Die Innenseite ist nicht angeraut, die formstabilen Rippstrickbündchen sind zusätzlich mit LYCRA® verstärkt. Doppelnahtverarbeitung und Nackenband. Ein Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung und zwei praktische Aufhängebänder im Saum – für die problemlose Bearbeitung in der gewerblichen Wäscherei. Gewebtes Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort und Flaglabel in der linken Seitennaht, einlaufvorbehandelt, geeignet für gewerbliche Wäsche.

Material:	50 % Baumwolle, 50 % Polyester
Gewicht:	300 g/m²
Lieferbare Größen:	XS - 6XL
Waschtemperatur:	60°C



Art.-Nr.	Farbe
600014968	schwarz
600014974	anthrazit
600014978	titan
600113403	grau-meliert
600014966	weiß
600014975	tinte
600113402	ultramarinblau
600014967	rot

HAKRO ACTIVEWEAR



Zip-Sweatshirt-Contrast Performance

Besonders leistungsfähiges und funktionelles Sweatshirt mit praktischem Frontreißverschluss von YKK®. Weicher, durch den Polyester-Anteil besonders pflegeleichter und strapazierfähiger Materialmix MIKRALINAR® mit kontrastfarbigen Einsätzen an den Seiten, Schultern und Ärmeln. Die Innenseite ist nicht angerauht, die formstabilen Rippstrickbündchen sind zusätzlich mit LYCRA® verstärkt. Doppelnahtverarbeitung und Nackenband. Ein Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung und zwei praktische Aufhängebänder im Saum - für die problemlose Bearbeitung in der gewerblichen Wäscherei. Gewebtes Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit ultraschallgeschnittenem Bandkanten für angenehmen Tragekomfort und Flaglabel in der linken Seitennaht, einlaufvorbehandelt, geeignet für gewerbliche Wäsche.

Material:	50 % Baumwolle, 50 % Polyester
Gewicht:	300 g/m²
Lieferbare Größen:	XS - 6XL
Waschtemperatur:	60°C



Art.-Nr.	Farbe
600113460	schwarz
600113465	titan
600113458	weiß
600113462	tinte
600113461	royal
600113459	rot
600113463	orange
600113464	kiwi



Foto: KÜBLER WORKWEAR

Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

T-Shirt Classic

Leger geschnittenes klassisches T-Shirt aus feinem, mittelschwerem Single Jersey aus ringgesponnener und gekämmter Baumwolle. Das Halsbündchen ist mit LYCRA® verstärkt, Nackenband, Doppelnaht an Arm und Bund. Gewebtes Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort und Flaglabel in der linken Seitennaht, einlaufvorbehandelt.

Material: 100 % Baumwolle
Gewicht: 160 g/m²
Waschtemperatur: 60°C

Art.-Nr.	Lieferbare Größen	Farbe
600014904	XS - 6XL	schwarz
600014914	XS - 6XL	anthrazit
600014922	XS - 3XL	titan
600014901	XS - 6XL	weiß
600014918	XS - 6XL	tinte
600014906	XS - 6XL	royal
600014902	XS - 6XL	rot





Women-V-Shirt Classic

Klassisches Shirt aus feinem, mittelschwerem Single-Jersey aus gekämmter und ringgesponnener Baumwolle, mit femininem V-Ausschnitt. Modisch schmales Halsbündchen und Doppelnaht an Arm und Bund.

Material: 100 % Baumwolle
Gewicht: 160 g/m²
Lieferbare Größen: XS - 6XL
Waschtemperatur: 60°C

Art.-Nr.	Farbe
600113470	schwarz
600113473	anthrazit
600113467	weiß
600113474	tinte
600113471	royal
600113469	rot





Poloshirt Classic

Klassisches, feinmaschiges Piqué-Poloshirt aus langstapeliger, ringgesponnener und gekämmter Baumwolle. 3-Loch-Knopfleiste mit extrahaltbar vernähten, bruchsicheren Knöpfen "Ton in Ton" und einem Ersatzknopf. Nackenband und doppelt geriegelte Seitenschlitze. Gewebtes Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort und Flaglabel in der linken Seitennaht, einlaufvorbehandelt.

Material: 100 % Baumwolle
Gewicht: 200 g/m²
Lieferbare Größen: XS - 3XL
Waschtemperatur: 60°C

Art.-Nr.	Farbe
600015005	schwarz
600015012	anthrazit
600015018	titan
600015002	weiß
600015014	tinte
600015006	royal
600015003	rot





HAKRO ACTIVEWEAR



Women-Poloshirt Classic

Klassisches, feinmaschiges Piqué-Poloshirt aus langstapeliger, ringgesponnener und gekämmter Baumwolle. Modisch verlängerte 4-Loch-Knopfleiste mit extrahaltbar vernähten, bruchsicheren Knöpfen "Ton in Ton" und einem Ersatzknopf. Nackenband und doppelt geriegelte Seitenschlitze.

Material: 100 % Baumwolle
Gewicht: 200 g/m²
Lieferbare Größen: XS - 3XL
Waschtemperatur: 60°C



Art.-Nr.	Farbe
600014863	schwarz
600088163	anthrazit
600113142	titan
600014860	weiß
600113475	tinte
600040697	royal
600014861	rot

HAKRO ACTIVEWEAR



Poloshirt Cotton-Tec

Funktionelles, sportlich körpernah geschnittenes und pflegeleichtes Poloshirt in edler Single-Jersey-Optik mit besonders weichem Griff und matt glänzender Oberfläche. Das Shirt ist aus cotton-tec gefertigt und wird in einem speziellen Strickverfahren zu einem Double-Face-Material verarbeitet. Die Außenseite besteht aus besonders feiner Baumwolle, die Innenseite aus der Funktionsfaser TRIACTIVE®, die als Mesh-Pique verarbeitet ist. Dadurch ist das Poloshirt temperaturregulierend, weil Feuchtigkeit schnell an die Außenseite transportiert wird, wo sie verdunsten kann. Kontrastfarbiger Halsspiegel, Knopfleiste mit extra haltbar vernähten, bruchsicheren Knöpfen in Kontrastfarbe und einem Ersatzknopf. Nackenband, Knopfleiste und Seitenschlitze sind mit einem kontrastfarbigen Gewebeband versäubert. Zusätzlich ist die Knopfleiste mit einem Gewebeband "Ton in Ton" verstärkt. Gedrucktes Necklabel und ein gewebtes Flaglabel in der linken Seitennaht.

Material: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester
Gewicht: 185 g/m²
Lieferbare Größen: XS - 3XL
Waschtemperatur: 40°C



Art.-Nr.	Farbe
600113394	schwarz
600113396	anthrazit
600113390	weiß
600113393	tinte
600113392	royal
600113389	rot
600113395	kiwi

HAKRO ACTIVEWEAR



Women-Poloshirt Cotton-Tec

Funktionelles, sportlich körpernah geschnittenes und pflegeleichtes Poloshirt in edler Single-Jersey-Optik mit besonders weichem Griff und matt glänzender Oberfläche. Das Shirt ist aus cotton-tec gefertigt und wird in einem speziellen Strickverfahren zu einem Double-Face-Material verarbeitet. Die Außenseite besteht aus besonders feiner Baumwolle, die Innenseite aus der Funktionsfaser TRIACTIVE®, die als Mesh-Pique verarbeitet ist. Dadurch ist das Poloshirt temperaturregulierend, weil Feuchtigkeit schnell an die Außenseite transportiert wird, wo sie verdunsten kann. Kontrastfarbiger Halsspiegel und mit einer modisch verlängerten 4-Loch-Knopfleiste ausgestattet . Nackenband, Knopfleiste und Seitenschlitze sind mit einem kontrastfarbigen Gewebeband versäubert. Gedrucktes Necklabel und ein gewebtes Flaglabel in der linken Seitennaht.

Material: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester
Gewicht: 185 g/m²
Lieferbare Größen: XS - 3XL
Waschtemperatur: 40°C



Art.-Nr.	Farbe
600113384	schwarz
600113385	anthrazit
600113381	weiß
600113387	tinte
600113383	royal
600113382	rot
600113388	kiwi

Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

Jesse Industrial Supply

Sweatshirt Premium

Klassisches Sweatshirt aus pflegeleichter Baumwoll-Polyester-Mischung für höchste Ansprüche. Die Innenseite ist flauschig angeraut und die formstabilen Rippstrickbündchen sind zusätzlich mit LYCRA® verstärkt Doppelnahtverarbeitung und Nackenband. Gewebtes Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort und Flaglabel in der linken Seitennaht, einlaufvorbehandelt.

Material: 70 % Baumwolle, 30 % Polyester
Gewicht: 300 g/m²
Waschtemperatur: 60°C

Art.-Nr.	Lieferbare Größen	Farbe
600014946	XS - 6XL	schwarz
600014955	XS - 6XL	anthrazit
600014962	XS - 3XL	titan
600014943	XS - 6XL	weiß
600014958	XS - 6XL	tinte
600014948	XS - 6XL	royal
600014944	XS - 6XL	rot





Zip-Sweatshirt Premium

Sweatshirt mit praktischem Frontreißverschluss von YKK®, aus pflegeleichter Baumwoll-Polyester-Mischung. Praktische Doppelnahtverarbeitung und Nackenband. Die formstabilen Rippstrickbündchen sind zusätzlich mit LYCRA® verstärkt. Gewebtes Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort und Flaglabel in der linken Seitennaht, einlaufvorbehandelt.

Material: 70 % Baumwolle, 30 % Polyester
Gewicht: 300 g/m²
Waschtemperatur: 60°C

Art.-Nr.	Lieferbare Größen	Farbe
600014931	XS - 6XL	schwarz
600113487	XS - 6XL	anthrazit
600112015	XS - 3XL	titan
600014929	XS - 6XL	weiß
600014936	XS - 6XL	tinte
600014932	XS - 6XL	royal
600014930	XS - 6XL	rot





Sweatjacke College

Sweatjacke im Collage-Stil aus pflegeleichter Baumwoll-Polyester-Mischung für höchste Ansprüche. Die modisch breiten, formstabilen Rippstrickbündchen sind zusätzlich mit LYCRA® verstärkt. Sportlicher Raglan-Schnitt und Frontreißverschluss von YKK®. Zwei praktische Einschubtaschen, dekorative Flatlock-Nähte und Nackenband. Gewebtes Necklabel aus hochwertigem Kettsatin und ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort und ein Flaglabel in der linken Seitennaht, einlaufvorbehandelt.

Material: 70 % Baumwolle, 30 % Polyester
Gewicht: 300 g/m²
Lieferbare Größen: XS - 3XL
Waschtemperatur: 60°C

Art.-Nr.	Farbe
600102854	schwarz
600113370	anthrazit
600113367	weiß
600113368	tinte
600113369	royal
600015001	rot





T-Shirt Heavy RSX

Figurnah geschnittenes, modernes T-Shirt mit Verstärkungen der Schulternähte und Doppelnähten am Halsbündchen. Bündchen mit Elasthan, Seitennähte und vierlagigem Nackenbündchen für mehr Formstabilität.



Material:	100 % Baumwolle
Gewicht:	160 g/m²
Lieferbare Größen:	S - 5XL
Waschtemperatur:	60°C



Art.-Nr.	Farbe
600112552	schwarz
600112553	grau
600112548	weiß
600112550	marine
600112551	royalblau
600112549	rot

Poloshirt Surf RSX

Poloshirt mit figurbetontem Schnitt, Flachstrickkragen und -bündchen. Nackenband. Seitenschlitze und 3er-Knopfleiste.



Material:	100 % gekämmte Baumwolle
Gewicht:	200 g/m²
Lieferbare Größen:	S - 5XL
Waschtemperatur:	60°C



Art.-Nr.	Farbe
600112558	schwarz
600112559	grau
600112554	weiß
600112556	marine
600112557	royalblau
600112555	rot

Longsleeve Poloshirt Surf RSX L/S

Langarmpolo mit Ärmelbündchen und Seitenschlitzen. Kragen in Flachstrick und Knopfleiste mit drei Ton-in-Ton-Knöpfen.



Material:	100 % Baumwolle
Gewicht:	230 g/m²
Lieferbare Größen:	S - 5XL
Waschtemperatur:	60°C



Art.-Nr.	Farbe
600112564	schwarz
600112565	grau
600112560	weiß
600112562	marine
600112563	royalblau
600112561	rot

Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

Sweatshirt Softball RSX

Modernisierter Schnitt, Rundhals-Sweater mit Halbmond im Nacken. Taillen und Ärmelbündchen mit 2x2 Rib für optimale Passform.

Material: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester
Gewicht: 260 g/m²
Lieferbare Größen: XS - 5XL
Waschtemperatur: 60°C

Art.-Nr.	Farbe
600112570	schwarz
600112571	grau
600112566	weiß
600112568	marine
600112569	royalblau
600112567	rot





T-Shirt New Classic

T-Shirt in einem neuen, moderneren Schnitt. Feinste, vorgeschrumpfte und ringgesponnene Baumwolle. Rundstrick für optimale Passform. Doppeltes Kragenbündchen mit Elasthan.

Material: 100 % Baumwolle
Gewicht: 160 g/m²
Lieferbare Größen: XS - 5XL
Waschtemperatur: 60°C

Art.-Nr.	Farbe
600112513	schwarz
600112511	weiß
600112516	dunkelmarine
600112515	royalblau
600112512	rot





Poloshirt Lincoln S/S

Klassiker mit neuem, modernen Schnitt. Knopfleiste mit 3 Ton-in-Ton Knöpfen. Rippenbündchen am Kragen und Ärmelabschluss.

Material: 100 % Baumwolle
Gewicht: 200 g/m²
Lieferbare Größen: XS - 5XL
Waschtemperatur: 60°C

Art.-Nr.	Farbe
600102642	schwarz
600102631	weiß
600102638	dunkelmarine
600103267	royalblau
600102635	rot





Sweatshirt Basic Roundneck

Unisex Sweater mit Rundhalsausschnitt. Starkes Nackenband. Rippenbündchen an den Ärmeln und am Bund.



Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Gewicht: 280 g/m²
Waschtemperatur: 40°C



Art.-Nr.	Lieferbare Größen	Farbe
600087918	XS - 5XL	schwarz
600087912	XS - 3XL	weiß
600087915	XS - 5XL	dunkelmarine
600087914	XS - 3XL	royalblau
600087913	XS - 3XL	rot

Sweatshirt Basic Half Zip

Sweatshirt mit kurzem, antistatischen YKK Metallux-Reißverschluss. Rippenbündchen an den Ärmeln und am Bund.



Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Gewicht: 280 g/m²
Waschtemperatur: 40°C



Art.-Nr.	Lieferbare Größen	Farbe
600112576	XS - 5XL	schwarz
600112572	XS - 3XL	weiß
600112575	XS - 5XL	dunkelmarine
600112574	XS - 3XL	royalblau
600112573	XS - 3XL	rot



Foto: Fristads Kansas

Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506



SCHUTZBEKLEIDUNG

- Kälte- und Wetterschutzbekleidung
- Regenbekleidung
- Warnschutzbekleidung
- Warn- und Wetterschutzbekleidung
- Unterziehbekleidung
- Kühlhausbekleidung
- Multinormenschutzbekleidung
- Schweißer- und Flammschutzbekleidung
- Chemikalienschutzbekleidung
- Hitzeschutzbekleidung
- Einwegschutzbekleidung

Foto: Planam

Vorschriften, Regeln zur Schutzbekleidung



Körperschutz durch Schutzbekleidung

Schutzkleidung ist dann zu tragen, wenn mit Stoffen gearbeitet wird, die zu Hautverletzungen führen oder durch die Haut in den Körper eindringen können. Besondere Gefahr geht von Verbrennungen, Verätzungen, Verbrühungen, Unterkühlungen, elektrischen Durchströmungen, Stich- und Schnittverletzungen aus. Diese Aufzählung macht deutlich, dass an die geeignete Schutzkleidung sehr unterschiedliche Anforderungen gestellt werden. Für jeden Einsatzfall gilt, dass gleichzeitig möglichst großer Schutz, Bequemlichkeit, leichte Pflege und Wirtschaftlichkeit gegeben sein müssen.

EN ISO 13688 (ehemals EN 340) – Allgemeine Anforderungen an Schutzkleidung - gemäß 89/686/EWG

Die Norm regelt die allgemeinen Erfordernisse für die Ergonomie, Alterung, Größen und Kennzeichnung der Schutzbekleidung. Die Bekleidung muss entwickelt werden um den Benutzer maximalen Komfort zu bieten. Die verwendeten Bestandteile und Materialien dürfen keine unerwünschten Auswirkungen haben, wie z.B. Allergien, Entzündungen oder Verletzungen. Um das zu gewährleisten, müssen bei der Zertifizierung für alle eingesetzten Materialien ÖkoTex-Zertifikate vorliegen, oder geprüft werden.

EN 343 Schutzkleidung gegen schlechtes Wetter

Die Norm klärt die Anforderungen an die Schutzkleidung gegen schlechtes Wetter. Die geprüften Parameter dieser Norm sind der Wasserdurchgangswiderstand (Wasserdichtheit) und der Wasserdampfdurchgangswiderstand (Atmungsaktivität). Diese beiden Parameter werden jeweils in 3 Klassen eingestuft, wobei die Zahl 3 die höchste Klasse ausweist.

EN ISO20471 Hochsichtbare Warnschutzkleidung

Dunkelheit und schlechte Sichtverhältnisse sind große Risikofaktoren bei Arbeiten im Freien. Besonders Gefahrensituationen im Straßenverkehr, wie z.B. an Baustellen, werden häufig unterschätzt. Auch im Gleisbereich der Bahn, an Flughäfen oder im Hafenbereich hat gute Sichtbarkeit oberste Priorität.

Die Warnschutzkleidung signalisiert die Anwesenheit des Trägers:

1. am Tag durch das Hintergrundmaterial (Warngelb, Warnorange, Warnrot)
2. in der Nacht durch das Reflexmaterial.

Die Kennzeichnung erfolgt mit dem Piktogramm in Verbindung mit der Zertifizierung der Klasse (1, 2 oder 3) in Abhängigkeit des sichtbaren Hintergrund- und Reflexmaterials.

EN 14058 Arbeiten in kühler Umgebung

Die Norm legt die Anforderungen und die Prüfmethoden für Kleidungsstücke (Westen, Jacken, Mäntel, Hosen) fest. Sie schließt keine besonderen Anforderungen an Kopfbedeckung, Schuhe und Handschuhe ein, die eine örtliche Unterkühlung vermeiden sollen. Die Bekleidung schützt den Träger bei einer Temperatur bis max. -5°C. Der Wärmedurchgangswiderstand Rct (m2 K/W) wird in 3 Klassen eingeteilt.

EN ISO 11612 Schutzkleidung gegen Hitze und Flammen

Schutzkleidung, die für den Schutz gegen kurzfristigen Kontakt mit Flammen und wenigstens eine Art von Hitze vorgesehen ist. Die Hitze kann konvektiv, strahlend oder durch große flüssige Metallspritzer verursacht werden - oder in Kombination dieser Einwirkungen eintreten.
Die Anforderungen an die begrenzte Flammausbreitung müssen immer erfüllt sein.

- **Code A1-A2:** Schutz gegen begrenzte Flammausbreitung
- **Code B1-B3:** Schutz gegen konvektive Hitze
- **Code C1-C4:** Schutz gegen Strahlungshitze.
- **Code D1-D3:** Flüssige Aluminiumspritzer
- **Code E1-E3:** Flüssige Eisenspritzer
- **Code F1-F3:** Kontakthitze

EN ISO 11611 Schutzkleidung für Schweißen und verwandte Verfahren

Die Kleidung dient dem Schutz einer Person beim Schweißen sowie bei verwandten Verfahren mit vergleichbaren Gefährdungen. Sie schützt den Träger gegen kleine Metallspritzer und sogenannte Schweißperlen sowie kurzzeitigen Kontakt mit Flammen und gegen Strahlungshitze aus dem Lichtbogen. Sie bietet unter üblichen Schweißbedingungen in begrenztem Maße elektrische Isolation gegenüber Gleichspannung bis ca. 100 V stehenden elektrischen Leitern.
Es erfolgt eine Einteilung nach Klasse 1 (weniger riskante Schweißarbeiten) oder Klasse 2 (riskante Schweißarbeiten).

EN 61482-1-2 Schutzkleidung gegen die thermischen Gefahren eines elektrischen Störlichtbogens

Die Norm bezieht sich auf die Prüfung, die die Einwirkung eines Störlichtbogens auf die Körpervorderseite in Höhe des Brustbereiches simuliert. Die Kleidung ist keine elektrisch isolierende Schutzkleidung – sie dient nicht als Schutz gegen Körperdurchströmung. Unterteilt wird die Norm in Klasse 1 (bis 4 kA) oder Klasse 2 (bis 7 kA).

EN 1149 Elektrostatische Eigenschaften

Die Norm legt Prüfordnungen für elektrostatisch ableitfähige Schutzbekleidung zur Vermeidung zündfähiger Entladung fest. Elektrostatische Aufladung entsteht durch einen Überschuss oder Mangel an Elektronen auf der Oberfläche eines Stoffes oder Körpers. Dieses Phänomen entsteht in Bereichen, in denen nicht oder nur schlecht leitende Stoffe an Reibungs- oder Trennvorgängen beteiligt sind.
Wie stark sich eine Bekleidung auflädt ist u.a. abhängig von Material, Geschwindigkeit und Luftfeuchtigkeit. Um diese statische Aufladung zu vermeiden, bzw. sofort wieder abzuführen, werden in Geweben von Schutzbekleidung entweder ableitfähige Fäden eingewoben, oder ein gewisser Anteil an ableitfähigen Fasern in verarbeiteten Fäden eingesponnen.
In explosionsgefährdeten Bereichen dürfen sich Schutzkleidung und Person nicht elektrostatisch aufladen. Hier wird eine elektrostatische ableitfähige Schutzbekleidung in Kombination mit ableitfähigen, geerdetem Fußboden eingesetzt. Die Schutzbekleidung muss vollständig geschlossen und eng anliegend getragen werden. Sie darf in explosionsgefährdeten Bereichen nicht an- und abgelegt werden.

Typ 3 und Typ 4 EN 14605

Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien – Leistungsanforderungen an Chemikalienschutzanzüge mit flüssigkeitsdichten (Typ 3) oder spraydichten (Typ 4) Verbindungen zwischen den Teilen der Kleidung die nur einen Schutz für Teile des Körpers gewähren.

Typ 5 EN ISO 13982-1

Schutzkleidung gegen feste Partikel – Leistungsanforderungen an Chemikalienschutzbekleidung, die für den gesamten Körper einen Schutz gegen luftgetragene feste Partikeln gewährt.

Typ 6 EN 13034

Die Norm legt die Mindestanforderungen an Chemikalienschutzbekleidung zum begrenzten Einsatz (Typ 6) fest. Sie bietet eingeschränkten Schutz gegen die Einwirkung von flüssigen Aerosolen, Spray und leichten Spritzern von Chemikalien. Die Schutzbekleidung ist in Situationen zur Verwendung vorgesehen, bei denen das Verletzungsrisiko gering eingeschätzt wird, da der Träger rechtzeitig in der Lage wäre, bei einer Verunreinigung seiner Bekleidung geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Schutzbekleidung dieses Typs bildet die niedrigste Leistungsstufe des Chemikalienschutzes. Spezielle Chemikalien müssen vorab getestet werden.

Warnschutzjacke Hi-Vis Premium

FRISTADS® KANSAS®

Öl- und wasserabweisend, Stehkragen, verdeckter Reißverschluss mit Druckknopfleiste bis zum oberen Kragenrand, über die Schulter führende Reflexstreifen, 2 Brusttaschen mit verdecktem Reißverschluss, D-Ring, 2 Vordertaschen mit verdecktem Reißverschluss, Innentasche mit Knopfverschluss, verstellbare Armabschlüsse, verlängerte Rückenpartie, Industriewäsche geeignet ISO 15797.

Fluoreszierendes Material:	85 % Polyester, 15 % Baumwolle
Material:	65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Gewicht:	310 g/m²
Lieferbare Größen:	XS - 3XL
Norm:	DIN EN ISO 20471 Klasse 3 (Klasse 2 Gr. XS)
Waschtemperatur:	60°C

Art.-Nr.	Farbe
600112693	warnorange/marine
600112694	warngelb/marine





Warnschutzbundhose Hi-Vis Premium

FRISTADS® KANSAS®

Öl- und wasserabweisend, doppelt verstärkte Schrittnaht, 2 Seitentaschen mit schrägem Eingriff, Sattelschnitt, 2 Gesäßtaschen, davon eine mit Patte, Beintasche mit Patte und Handytasche mit Patte, D-Ring und Einschubtasche für ID-Kartenhalter mit Fixierungsschlaufe (außen), ergonomische doppelte Zollstocktasche mit Stifttasche, anpassbare Beinlänge: inkl. 5cm Beinverlängerung mit bereits gesäumtem Beinabschluss, Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797.

Fluoreszierendes Material:	85 % Polyester, 15 % Baumwolle
Material:	65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Gewicht:	310 g/m²
Lieferbare Größen:	C44 - C66, C146 - C156, D92 - D120
Norm:	DIN EN ISO 20471 Klasse 2
Waschtemperatur:	60°C

Art.-Nr.	Farbe
600112786	warnorange/marine
600112787	warngelb/marine





Warnschutzlatzhose Hi-Vis Premium

FRISTADS® KANSAS®

Öl- und wasserabweisend, Rückenpartie mit Rautenkonstruktion, elastische Träger, Latztasche mit Patte und 2 Stifttaschen, Latzinnentasche, mit Reißverschluss, verstellbare Bundweite, doppelt verstärkte Schrittnaht, 2 Seitentaschen mit schrägem Eingriff, Sattelschnitt, 2 Gesäßtaschen, davon eine mit Patte, Beintasche mit Patte und Handytasche mit Patte, D-Ring und Einschubtasche für ID-Kartenhalter mit Fixierungsschlaufe (außen), ergonomische doppelte Zollstocktasche mit Stifttasche, anpassbare Beinlänge: inkl. 5cm Beinverlängerung mit bereits gesäumtem Beinabschluss, Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797.

Fluoreszierendes Material:	85 % Polyester, 15 % Baumwolle
Material:	65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Gewicht:	310 g/m²
Lieferbare Größen:	C44 - C66, C146 - C156, D92 - D120
Norm:	DIN EN ISO 20471 Klasse 2
Waschtemperatur:	60°C

Art.-Nr.	Farbe
600112788	warnorange/marine
600112789	warngelb/marine





FRISTADS® KANSAS®



Warnschutzjacke Hi-Vis Light

Öl- und wasserabweisend, Stehkragen, verdeckter Reißverschluss mit Druckknopfleiste bis zum oberen Kragenrand, über die Schulter führende Reflexstreifen, 2 Brusttaschen mit verdecktem Reißverschluss, D-Ring, 2 Vordertaschen mit verdecktem Reißverschluss, Innentasche mit Knopfverschluss, verstellbare Armabschlüsse, verlängerte Rückenpartie, Industriewäsche geeignet ISO 15797.

Fluoreszierendes Material:	80 % Polyester, 20 % Baumwolle
Material:	65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Gewicht:	225 g/m²
Lieferbare Größen:	XS - 3XL
Norm:	DIN EN ISO 20471 Klasse 3 (Klasse 2 Gr. XS)
Waschtemperatur:	60°C





Art.-Nr.	Farbe
600112790	warnorange/marine
600112791	warngelb/marine

FRISTADS® KANSAS®



Warnschutzbundhose Hi-Vis Light

Öl- und wasserabweisend, doppelt verstärkte Schrittnaht, 2 Seitentaschen mit schrägem Eingriff, Sattelschnitt, 2 Gesäßtaschen, davon eine mit Patte, Beintasche mit Patte und Handytasche mit Patte, D-Ring und Einschubtasche für ID-Kartenhalter mit Fixierungsschlaufe (außen), ergonomische doppelte Zollstocktasche mit Stifttasche, anpassbare Beinlänge: inkl. 5 cm Beinverlängerung mit bereits gesäumtem Beinabschluss, Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797.

Fluoreszierendes Material:	80 % Polyester, 20 % Baumwolle
Material:	65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Gewicht:	225 g/m²
Lieferbare Größen:	C44 - C66, C146 - C156, D92 - D120
Norm:	DIN EN ISO 20471 Klasse 2
Waschtemperatur:	60°C





Art.-Nr.	Farbe
600112792	warnorange/marine
600112793	warngelb/marine

FRISTADS® KANSAS®



Warnschutzlatzhose Hi-Vis Light

Öl- und wasserabweisend, Rückenpartie mit Rautenkonstruktion, elastische Träger, 3M-Reflexstreifen, Latztasche mit Patte und 2 Stifttaschen, Latzinnentasche mit Reißverschluss, verstellbare Bundweite, doppelt verstärkte Schrittnaht, 2 Seitentaschen mit schrägem Eingriff, Sattelschnitt, 2 Gesäßtaschen, davon eine mit Patte, Beintasche mit Patte und Handytasche mit Patte, D-Ring und Einschubtasche für ID-Kartenhalter mit Fixierungsschlaufe (außen), ergonomische doppelte Zollstocktasche mit Stifttasche, anpassbare Beinlänge: inkl. 5cm Beinverlängerung mit bereits gesäumtem Beinabschluss, Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797.

Fluoreszierendes Material:	80 % Polyester, 20 % Baumwolle
Material:	65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Gewicht:	225 g/m²
Lieferbare Größen:	C44 - C66, C146 - C156, D92 - D120
Norm:	DIN EN ISO 20471 Klasse 2
Waschtemperatur:	60°C





Art.-Nr.	Farbe
600112794	warnorange/marine
600112795	warngelb/marine

Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

Warnschutzjacke Hi-Vis 4026 PLU

FRISTADS® KANSAS®

Schmutz-, öl- und wasserabweisend, verdeckter Reißverschluss mit Druckknopfleiste bis zum oberen Kragenrand, 3 Brusttaschen, davon 2 mit Reißverschluss, die andere extra geräumig mit Patte und Druckknopfverschluss, 2 Vordertaschen mit Reißverschluss, Innentasche mit Knopf, Handytasche (innen) mit Klettverschluss, D-Ring, ID-Kartenhalter und Stifthalter, verstellbare Taille, verstellbare Armabschlüsse, verlängerte Rückenpartie, über die Schulter führende Reflexstreifen, kann mit Futterweste 600013917 ergänzt werden, Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797, OEKO-TEX® zertifiziert.

Fluoreszierendes Material:	80 % Polyester, 20 % Baumwolle
Material:	65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Gewicht:	300 g/m²
Lieferbare Größen:	XS - 4XL
Norm:	DIN EN ISO 20471 Klasse 3 (Klasse 2 Gr. XS)
Waschtemperatur:	85°C

Art.-Nr.	Farbe
600113499	warnorange/marine
600113498	warngelb/marine





Futterweste 923 PK

FRISTADS® KANSAS®

Aus Webpelz. Kann mit Druckknöpfen in die Warnschutzjacke Hi-Vis (600015830 und 600084286) eingeknöpft werden.

Material:	100 % Polyester
Gewicht:	280 g/m²
Lieferbare Größen:	S - 3XL
Farbe:	dunkelblau
Waschtemperatur:	40°C

Art.-Nr.
600013917







Warnschutzbundhose Hi-Vis 2026 PLU

Wasserabweisend, 2 Seitentaschen mit Druckknopf, D-Ring, doppelt verstärkte Schrittnaht, 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss, Beintasche mit Handytasche, D-Ring und ID-Kartenhalter, Hammerschlaufe, CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche mit Werkzeugtasche sowie 2 Knöpfe und Schlaufen für 2 Arbeitsmesser, verstärkte Oberschenkel in Kontrastfarbe, ergonomisch geformte Knie, CORDURA®-verstärkte Knietaschen für höhenverstellbare Kniepolster, CORDURA®-verstärkte Beinabschlüsse, Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797, OEKO-TEX® zertifiziert.

Fluoreszierendes Material:	80 % Polyester, 20 % Baumwolle
Material:	65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Verstärkung:	100 % Polyamid
Gewicht:	300 g/m²
Lieferbare Größen:	C44 - C66, C146 - C156, D92 - D120
Norm:	DIN EN ISO 20471 Klasse 2
Waschtemperatur:	85°C



Art.-Nr.	Farbe
600084289	warnorange/marine
600016327	warngelb/marine



Warnschutzbundhose Hi-Vis 2032 PLU

Schmutz-, öl- und wasserabweisend, 2 Vordertaschen mit Druckknopf, D-Ring, doppelt verstärkte Schrittnaht, 2 Gesäßtaschen, davon eine mit Patte und Klettverschluss, Beintasche mit Handytasche, D-Ring und ID-Kartenhalter, Hammerschlaufe, CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche mit Werkzeugtasche sowie 2 Knöpfe und Schlaufen für 2 Arbeitsmesser, ergonomisch geformte Knie, CORDURA®-verstärkte Knietaschen für höhenverstellbare Kniepolster, CORDURA®-verstärkte Beinabschlüsse, Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797, OEKO-TEX® zertifiziert.

Fluoreszierendes Material:	80 % Polyester, 20 % Baumwolle
Material:	65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Verstärkung:	100 % Polyamid
Gewicht:	300 g/m²
Lieferbare Größen:	C44 - C66, C146 - C156, D84 - D120
Norm:	DIN EN ISO 20471 Klasse 1
Waschtemperatur:	85°C



Art.-Nr.	Farbe
600084701	warnorange/marine
600112796	warngelb/marine



Warnschutzlatzhose Hi-Vis 1015 PLU

Schmutz-, öl- und wasserabweisend, 2-Wege-Reißverschluss, 2 Brusttaschen mit Reißverschlus, elastische Hosenträger, D-Ring, 2 Vordertaschen mit Druckknopf, doppelt verstärkte Schrittnaht, 2 Gesäßtaschen, verstellbare Bundweite, Beintasche mit Handytasche, D-Ring und ID-Kartenhalter, Hammerschlaufe, CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche mit Werkzeugtasche sowie 2 Knöpfe und Schlaufen für 2 Arbeitsmesser, verstärkte Oberschenkel in Kontrastfarbe, ergonomisch geformte Knie, CORDURA®-verstärkte Knietaschen für höhenverstellbare Kniepolster, CORDURA®-verstärkte Beinabschlüsse, Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797, OEKO-TEX® zertifiziert.

Fluoreszierendes Material:	80 % Polyester, 20 % Baumwolle
Material:	65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Verstärkung:	100 % Polyamid
Gewicht:	300 g/m²
Lieferbare Größen:	C44 - C66, C146 - C156, D92 - D120
Norm:	DIN EN ISO 20471 Klasse 2
Waschtemperatur:	85°C



Art.-Nr.	Farbe
600084292	warnorange/marine
600015829	warngelb/marine

Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

Warnschutz-Arbeitsjacke Hi-Vis Comfort

Stehkragen, verdeckter Reißverschluss, 2 mit Patte verschließbare Brusttaschen, 2 Seitentaschen, 1 Innentasche, 1 innenliegende Smartphonetasche mit Patte, verschließbare Ärmelbündchen, je 2 Reflexstreifen auf dem Ärmel, 1 umlaufender Reflexstreifen oberhalb des Bundes, je 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorne und hinten. Öko-Tex Standard 100. Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797. Integrierter UV-Schutz nach Standard 801.

Material:	50 % Baumwolle, 50 % Polyester
Gewicht:	270 g/m²
Länge:	75 cm
Lieferbare Größen:	44/46N - 64/66N, 44/46L - 56/58L
Norm:	DIN EN ISO 20471 Klasse 3 (Klasse 2 Gr. 44/46)
Waschtemperatur:	60°C

Art.-Nr.	Farbe
600112378	warnorange/dunkelgrau
600112379	warngelb/dunkelgrau







Warnschutz-Weste Hi-Vis Comfort

Stehkragen, verdeckter Reißverschluss, 2 mit Patte verschließbare Brusttaschen, 2 Seitentaschen, 1 Innentasche, 1 innenliegende Smartphonetasche mit Patte, 1 umlaufender Reflexstreifen oberhalb des Bundes, je 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorne und hinten. Öko-Tex Standard 100. Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797.

Material:	50 % Baumwolle, 50 % Polyester
Gewicht:	270 g/m²
Länge:	75 cm
Lieferbare Größen:	44/46N - 64/66N
Norm:	DIN EN ISO 20471 Klasse 2 (Klasse 1 Gr. 44/46)
Waschtemperatur:	60°C

Art.-Nr.	Farbe
600112380	warnorange/dunkelgrau
600112381	warngelb/dunkelgrau









Warnschutz-Bundhose Hi-Vis Comfort

Rückwärtiger Dehnbund für optimalen Sitz, 2 Seitentaschen, Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphone- und Stifttasche, Schenkel- und Smartphonetasche mit Patte verschließbar, doppelte Zollstocktasche, 1 mit Patte verschließbare Gesäßtasche, je 2 umlaufende Reflexstreifen auf dem unteren Bein, je 1 umlaufender Reflexstreifen auf dem oberen Bein. Öko-Tex Standard 100. Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797.

Material:	50 % Baumwolle, 50 % Polyester
Gewicht:	270 g/m²
Länge:	83 cm
Lieferbare Größen:	44N - 64N, 46L - 56L, 48S - 56S
Norm:	DIN EN ISO 20471 Klasse 2
Waschtemperatur:	60°C



Art.-Nr.	Farbe
600112382	warnorange/dunkelgrau
600112383	warngelb/dunkelgrau



Warnschutz-Latzhose Hi-Vis Comfort

Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen, doppelte Latztasche mit Patte verschließbar, davon 1 mit verdecktem Reißverschluss, 2 Stifttaschen, 2 Seitentaschen, Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphone- und Stifttasche, Schenkel- und Smartphonetasche mit Patte verschließbar, hochgezogener Rücken, doppelte Zollstocktasche, 1 mit Patte verschließbare Gesäßtasche, je 2 umlaufende Reflexstreifen auf dem unteren Bein, je 1 umlaufender Reflexstreifen auf dem oberen Bein, Bundweite regulierbar durch verstellbaren Stretchkeil BP Flex. Öko-Tex Standard 100. Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797.

Material:	50 % Baumwolle, 50 % Polyester
Gewicht:	270 g/m²
Länge:	81 cm
Lieferbare Größen:	44N - 64N, 46L - 56L, 48S - 56S
Norm:	DIN EN ISO 20471 Klasse 2
Waschtemperatur:	60°C



Art.-Nr.	Farbe
600112384	warnorange/dunkelgrau
600112385	warngelb/dunkelgrau



Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

Warnschutz-T-Shirt Hi-Vis Comfort

Mit Rundhals, 1/2 Arm, 1 umlaufender Reflexstreifen oberhalb des Saumes aufgepatcht, je 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorne und hinten aufgepatcht, dehnbare Reflexstreifen. Öko-Tex Standard 100. Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797. Integrierter UV-Schutz nach Standard 801.

Material:	50 % Baumwolle, 50 % Polyester
Gewicht:	185 g/m²
Länge:	70 cm
Lieferbare Größen:	XS - 3XL
Norm:	DIN EN ISO 20471 Klasse 2
Waschtemperatur:	60°C

Art.-Nr.	Farbe
600112343	warnorange
600112344	warngelb





Warnschutz-Poloshirt Hi-Vis Comfort

Polokragen mit verdeckter Druckknopfleiste, 1/2 Arm, 1 umlaufender Reflexstreifen oberhalb des Saumes aufgepatcht, je 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorne und hinten aufgepatcht, dehnbare Reflexstreifen. Öko-Tex Standard 100. Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797.

Material:	50 % Baumwolle, 50 % Polyester
Gewicht:	185 g/m²
Länge:	70 cm
Lieferbare Größen:	XS - 3XL
Norm:	DIN EN ISO 20471 Klasse 2
Waschtemperatur:	60°C

Art.-Nr.	Farbe
600112345	warnorange
600112346	warngelb





Warnschutz-Langarm-Poloshirt Hi-Vis Comfort

Polokragen mit verdeckter Druckknopfleiste, 1/1 Arm, 1 umlaufender Reflexstreifen oberhalb des Saumes aufgepatcht, je 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorne und hinten aufgepatcht, je 2 Reflexstreifen auf dem Ärmel, dehnbare Reflexstreifen. Öko-Tex Standard 100. Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797.

Material:	50 % Baumwolle, 50 % Polyester
Gewicht:	185 g/m²
Länge:	70 cm
Lieferbare Größen:	XS - 3XL
Norm:	DIN EN ISO 20471 Klasse 3 (Klasse 2 Gr. XS-S)
Waschtemperatur:	60°C

Art.-Nr.	Farbe
600112347	warnorange
600112348	warngelb







MASCOT® Oxford Warnschutz-Arbeitsjacke

Fluoreszierend, mit Reflexschulterstreifen sowie schrägverlaufenden Reflexen. Zweifarbig. Schmutzabweisende Teflon®-Beschichtung . Stehkragen. Zweifache Kappnähte an Schultern, Ärmeln und an den Seiten. Reißverschluss und Wetterschutzleiste mit Druckknöpfen. Rückenverlängerung. Brusttasche mit Reißverschluss. Brusttasche mit Patte und Druckknopf. D-Ring. Ärmel sind Fasson geschnitten. Seitentaschen. Innentaschen. Ventilation unter den Ärmeln. Bund mit Druckknopfregulierung. Manschetten mit Druckknöpfen.

Material:	65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Gewicht:	290 g/m²
Lieferbare Größen:	S - 4XL
Norm:	DIN EN ISO 20471 Klasse 2
Waschtemperatur:	60°C



Art.-Nr.	Farbe
600113280	warnorange/dunkelanthrazit
600113279	warnorange/schwarzblau
600113282	warngelb/dunkelanthrazit
600113281	warngelb/schwarzblau



MASCOT® Kendal Warnschutz-Hose

Fluoreszierend mit Reflexstreifen. Zweifarbig. Teflon® macht das Produkt schmutzabweisend. Zweifache und dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Niedrige Taille und formgeschnittener Bund. Hosenbeine sind ergonomisch geformt. Gürtelschlaufen. Hosenschlitz mit Reißverschluss. D-Ring. Seitentaschen. Gesäßtaschen, verstärkt, mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. Hammerschlaufe,verstellbar. Schenkeltasche mit Verstärkungen und extra Taschen - eine Handytasche innen und eine äußere Handytasche mit Patte und Magnetverschluss. Zollstocktasche mit Randverstärkung aus CORDURA®-Gewebe. Knietaschen aus CORDURA®-Gewebe, höhenregulierbar und mit Patte sowie Eingriff von oben. Senkrechte Reflexstreifen an der Außenseite der Beine für erhöhte Sichtbarkeit. Die Schrittlänge kann um 3 cm verlängert werden, indem die rote Naht innen am Beinabschluss entfernt wird. Auch in 76 cm und 90 cm Schrittlänge erhältlich.

Material:	65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Gewicht:	290 g/m²
Länge:	82 cm
Lieferbare Größen:	C44 - C68
Norm:	DIN EN ISO 20471 Klasse 2
Waschtemperatur:	60°C



Art.-Nr.	Farbe
600113311	warnorange/dunkelanthrazit
600113308	warnorange/schwarzblau
600113317	warngelb/dunkelanthrazit
600113314	warngelb/schwarzblau



Mascot® Leeds Warnschutz-Hose

Fluoreszierende Kontrastfarbe mit Reflexen. Schmutzabweisende Teflon® Beschichtung . Zweifarbig. Zweifache und dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Niedrige Taille und formgeschnittener Bund. Hosenbeine sind ergonomisch geformt. Gürtelschlaufen. Hosenschlitz mit Reißverschluss. D-Ring. Seitentaschen. Gesäßtaschen, verstärkt, mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. Hammerschlaufe,verstellbar. Schenkeltasche mit Verstärkungen und extra Taschen - eine Handytasche innen und eine äußere Handytasche mit Patte und Magnetverschluss. Zollstocktasche mit Randverstärkung aus CORDURA®-Gewebe. Knietaschen aus CORDURA®-Gewebe, höhenregulierbar und mit Patte sowie Eingriff von oben. Senkrechte Reflexstreifen an der Außenseite der Beine für erhöhte Sichtbarkeit. Die Schrittlänge kann um 3 cm verlängert werden, indem die rote Naht innen am Beinabschluss entfernt wird. Auch in 76 cm und 90 cm Schrittlänge erhältlich.

Material:	65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Gewicht:	290 g/m²
Länge:	82 cm
Lieferbare Größen:	C44 - C68
Norm:	DIN EN ISO 20471 Klasse 1
Waschtemperatur:	60°C



Art.-Nr.	Farbe
600113302	dunkelanthrazit/warnorange
600113296	schwarzblau/warnorange
600113305	dunkelanthrazit/warngelb
600113299	schwarzblau/warngelb

Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

Mascot® Newcastle Warnschutz-Latzhose

Schmutzabweisende Teflon®-Beschichtung. Dreifache Kappnähte an Beinen und Schritt. Hosenbeine ergonomisch geformt. Schulterträger aus Stoff, verstellbar mit kurzem, kräftigem Gummizug sowie Kunststoffschnallen. Enden der Träger können verstaut werden. Latztasche mit Kugelschreiberöffnung, Handytasche mit Reißverschluss und Patte mit verdeckten Druckknöpfen. Bund regulierbar. Gürtelschlaufen. Hosenschlitz mit Reißverschluss. D-Ring. Seitentaschen. Gesäßtaschen, verstärkt, mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. Hammerschlaufe,verstellbar. Schenkeltasche mit Verstärkungen und extra Taschen - eine Handytasche innen und eine äußere Handytasche mit Patte und Magnetverschluss. Zollstocktasche mit Randverstärkung und Knietaschen aus CORDURA®-Gewebe, höhenregulierbar und mit Patte sowie Eingriff von oben. Senkrechte Reflexstreifen an der Außenseite der Beine für erhöhte Sichtbarkeit. Die Schrittlänge kann um 3 cm verlängert werden, indem die rote Naht innen am Beinabschluss entfernt wird. Auch in 76 cm und 90 cm Schrittlänge erhältlich.

Material:	65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Gewicht:	290 g/m²
Länge:	82 cm
Lieferbare Größen:	C44 - C68
Norm:	DIN EN ISO 20471 Klasse 2
Waschtemperatur:	60°C

Art.-Nr.	Farbe
600113287	warnorange/dunkelanthrazit
600113284	warnorange/schwarzblau
600113293	warngelb/dunkelanthrazit
600113290	warngelb/schwarzblau





Mascot® Warnschutz T-Shirt Townsville

Fluoreszierend mit Reflexschulterstreifen und waagerechten Reflexen. Runder Halsausschnitt. Rippenbündchen am Hals.

Material:	100 % Polyester
Gewicht:	130 g/m²
Lieferbare Größen:	S - 4XL
Norm:	DIN EN ISO 20471 Klasse 2
Waschtemperatur:	40°C

Art.-Nr.	Farbe
600113355	warnorange
600113356	warngelb









Mascot® Forster Warnschutz-Arbeitsjacke

Fluoreszierend mit Reflexschulterstreifen und waagerechten Reflexen. Zweifarbig. Stehkragen. Reißverschluss und Wetterschutzleiste mit Druckknöpfen. Brusttaschen mit Patte und Druckknöpfen. D-Ring. Vordertaschen. Innentasche. Bund mit Druckknopfregulierung. Erhalten Sie extra Taschen indem Sie Ihr Produkt mit MASCOT® Benoni Hängetaschen ergänzen, die mit den inwendigen Schlaufen an der Taille befestigt werden. Manschetten mit Druckknöpfen.

Material:	80 % Polyester, 20 % Baumwolle
Gewicht:	285 g/m²
Lieferbare Größen:	S - 4XL
Norm:	DIN EN ISO 20471 Klasse 2



Art.-Nr.	Farbe
600113328	warnorange/dunkelanthrazit
600113327	warnorange/schwarzblau
600113330	warngelb/dunkelanthrazit
600113329	warngelb/schwarzblau



Mascot® Maitland Warnschutz-Bundhose

Fluoreszierend mit Reflexen. Zweifarbig. Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Hosenbeine ergonomisch geformt. Hosenschlitz mit Reißverschluss. D-Ring. Vordertaschen. Erhalten Sie extra Taschen indem Sie Ihr Produkt mit MASCOT® Benoni Hängetaschen ergänzen, die am Gürtel befestigt werden. Gesäßtaschen mit Patte. Schenkeltasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. Zollstocktasche mit Randverstärkung. Knietaschen aus Polyester, höhenregulierbar. Auch in 76 cm und 90 cm Schrittlänge erhältlich.

Material:	80 % Polyester, 20 % Baumwolle
Gewicht:	285 g/m²
Länge:	82 cm
Lieferbare Größen:	C44 - C68
Norm:	DIN EN ISO 20471 Klasse 2
Waschtemperatur:	60°C



Art.-Nr.	Farbe
600113335	warnorange/dunkelanthrazit
600113332	warnorange/schwarzblau
600113341	warngelb/dunkelanthrazit
600113338	warngelb/schwarzblau



Mascot® Gosford Warnschutz-Latzhose

Fluoreszierend mit Reflexen. Zweifarbig. Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Hosenbeine ergonomisch geformt. Schulterträger aus Stoff, verstellbar und mit kurzem, kräftigem Gummizug sowie Kunststoffschnallen versehen. Latztasche mit Stiftfach und Patte mit verdeckten Druckknöpfen. Bund ist regulierbar. Hosenschlitz mit Reißverschluss. D-Ring. Vordertaschen. Gesäßtaschen mit Patte. Schenkeltasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. Zollstocktasche mit Randverstärkung. Knietaschen aus Polyester, höhenregulierbar. Auch in 76 cm und 90 cm Schrittlänge erhältlich.

Material:	80 % Polyester, 20 % Baumwolle
Gewicht:	285 g/m²
Länge:	82 cm
Lieferbare Größen:	C44 - C68
Norm:	DIN EN ISO 20471 Klasse 2
Waschtemperatur:	60°C



Art.-Nr.	Farbe
600113347	warnorange/dunkelanthrazit
600113344	warnorange/schwarzblau
600113353	warngelb/dunkelanthrazit
600113350	warngelb/schwarzblau

Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

Warnschutz-Bundjacke pro

Umlegekragen, vorn verdeckter YKK-Kunststoff-Reißverschluss, 2 aufgesetzte Brusttaschen, verschließbar mit Patte und verdecktem Klettverschluss, rechts mit innenliegender Handytasche, 2 Innentaschen, links mit YKK-Kunststoff-Reißverschluss, rechts mit Klettband verschließbar, 2 eingesetzte Seitentaschen, Armtasche mit Patte und Klettverschluss, Ärmelbündchen mit Klettverschluss, verlängertes Rückenteil, Bewegungsfalte im Rücken, Bundweitenverstellung mit Lasche und verdecktem Druckknopf. Reflexstreifen 3M 8910.

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Gewicht: 245 g/m²
Lieferbare Größen: S - 5XL
Norm: DIN EN ISO 20471 Klasse 2

Art.-Nr.	Farbe
600112105	warnorange/marine
600112106	warngelb/marine







Warnschutz-Bundhose pro

Bund mit 6 Gürtelschlaufen, Gummizug seitlich im Bund eingearbeitet, 2 eingesetzte Vordertaschen, 2 Gesäßtaschen, verschließbar mit Klettverschluss, rechts doppelte, abklappbare Maßstabtasche mit aufgesetzter Werkzeugtasche, links 1 Oberschenkeltasche mit aufgesetzter Handytasche und Werkzeugtasche, verschließbar mit Patte und Klettverschluss, links zusätzlich eine eingearbeitete Leistentasche und in Bundnähe eine Smartphonetasche mit Patte und Klett, Hammerschlaufe, Hosenschlitz mit YKK-Metallreißverschluss, vorgeformte Knie und Knietasche mit Klettverschluss, elastischer Stretcheinsatz unter der Knietasche, Reflexpaspel an den vorderen Kontrasteinsätzen und der hinteren Passe. Reflexstreifen 3M 8910.

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Gewicht: 245 g/m²
Lieferbare Größen: 42 - 72, 90 - 110, 24 - 29
Norm: DIN EN ISO 20471 Klasse 2

Art.-Nr.	Farbe
600112103	warnorange/marine
600112104	warngelb/marine







Warnschutz-Latzhose pro

Brustlatz mit aufgesetzter Latztasche, verschließbar mit Patte und Klettverschluss und zusätzlich aufgesetzte Latztasche mit Längsteilung, verschließbar mit Klettverschluss und aufgesetzter Stifttasche, innenliegende Latztasche mit YKK-Kunststoff-Reißverschluss, 2 eingesetzte Vordertaschen, 2 Gesäßtaschen, verschließbar mit Klettverschluss, rechts doppelte, abklappbare Maßstabtasche mit aufgesetzter Werkzeugtasche, links 1 Oberschenkeltasche mit aufgesetzter Handytasche und Werkzeugtasche, verschließbar mit Patte und Klettverschluss, links zusätzlich eine eingearbeitete Leistentasche und in Bundnähe eine Smartphonetasche mit Patte und Klettverschluss, Hammerschlaufe, Hosenschlitz mit YKK-Metallreißverschluss, vorgeformte Knie und Knietasche mit Klettverschluss, elastischer Stretcheinsatz unter der Knietasche, seitlich 2-fach verstellbarer Bund mit Jeansknöpfen, Elastikträger mit Kunststoff-Sicherheitsschnalle, Rückenbund innen mit Gummizug, verstellbar mit Knopf, hochgezogenes Kreuzrückenteil, Reflexpaspel an den vorderen Kontrasteinsätzen, an der Latztasche und der hinteren Passe. Reflexstreifen 3M 8910.

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Gewicht: 245 g/m²
Lieferbare Größen: 42 - 72, 90 - 110, 24 - 29
Norm: DIN EN ISO 20471 Klasse 2

Art.-Nr.	Farbe
600112101	warnorange/marine
600112102	warngelb/marine









Warnschutz-Bundjacke, zweifarbig

Hochschließbarer Kragen, verdeckte Reißverschlussleiste, Ärmelenden mit verstellbarem Ärmelbündchen, Bundweitenverstellung, 2 Seitentaschen, doppelte verschließbare Brusttasche rechts, verschließbare Brusttasche links mit aufgesetztem Stiftfach, verschließbare Innentasche links, mit Schulterreflexstreifen.

Material: 52 % Polyester, 48 % Baumwolle
Gewicht: 270 g/m²
Norm: DIN EN ISO 20471 Klasse 2

Art.-Nr.	Liefer-bare Größen	Farbe
600112121	XS - 4XL	warnorange/marine
600112126	S - 3XL	warngelb/marine



Warnschutz-Bundhose, zweifarbig

Hosenschlitz mit Reißverschluss, Bundgummi in der Hinterhose, eingesetzte Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, eine davon verschließbar, doppelte Zollstocktasche rechts, Schenkeltasche mit Patte und drei aufgesetzten separaten Fächern links, Handytasche, Kniepolstertaschen, Hammerschlaufe, Gürtelschlaufen.

Material: 52 % Polyester, 48 % Baumwolle
Gewicht: 270 g/m²
Lieferbare Größen: 46 - 68, 94 - 110, 25 - 31
Norm: DIN EN ISO 20471 Klasse 2

Art.-Nr.	Farbe
600112122	warnorange/marine
600112127	warngelb/marine



Warnschutz-Latzhose, zweifarbig

Eingesetzte Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, eine davon verschließbar, doppelte Zollstocktasche rechts, Schenkeltasche mit Patte und drei aufgesetzten separaten Fächern links, Handytasche, doppelte Brustlatztasche verschließbar, Kniepolstertaschen, Hammerschlaufe, hochgezogenes Rückenteil, verstellbare elastische Gummiträger mit stabiler Kunststoffschnalle, seitliche Stretch-Anteile.

Material: 52 % Polyester, 48 % Baumwolle
Gewicht: 270 g/m²
Lieferbare Größen: 46 - 68, 94 - 110, 25 - 31
Norm: DIN EN ISO 20471 Klasse 2

Art.-Nr.	Farbe
600112123	warnorange/marine
600112129	warngelb/marine

Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

Warnschutz-Bundjacke, einfarbig

Eingesetzte Ärmel, verdeckte Knopfleiste, Ärmelenden mit verschließbaren Ärmelbündchen, 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Patte und Knopfverschluss, 1 Innentasche, mit Schulterreflexstreifen.

Material:	80 % Polyester, 20 % Baumwolle
Gewicht:	270 g/m²
Lieferbare Größen:	46 - 64, 94 - 110, 25 - 30
Farbe:	warnorange
Norm:	DIN EN ISO 20471 Klasse 3

Art.-Nr.
600112118





Warnschutz-Bundhose, einfarbig

2 Seitentaschen, Zollstocktasche, verschließbare Gesäßtasche, Gürtelschlaufen.

Material:	80 % Polyester, 20 % Baumwolle
Gewicht:	270 g/m²
Lieferbare Größen:	46 - 64, 94 - 110, 25 - 30
Farbe:	warnorange
Norm:	DIN EN ISO 20471 Klasse 2

Art.-Nr.
600112119





Warnschutz-Latzhose, einfarbig

1 aufgesetzte Brustlatztasche durch Reißverschluss verschließbar, 2 Seitentaschen, Zollstocktasche, verschließbare Gesäßtasche, verstellbare elastische Hosenträger, Bundweite durch Knöpfe verstellbar.

Material:	80 % Polyester, 20 % Baumwolle
Gewicht:	270 g/m²
Lieferbare Größen:	46 - 64, 94 - 110, 25 - 30
Farbe:	warnorange
Norm:	DIN EN ISO 20471 Klasse 2

Art.-Nr.
600112120





Warnschutz T-Shirt, Komfort



Hautsympathisch und ohne Geruchsbildung, sehr hoher Tragekomfort, segmentierter Reflexstreifen (keine Einschränkung der Dehnung), UV-Schutz UPF 50+, Rundhalskragen, innenliegender Flat zur Individualisierung, mit Schulterreflexstreifen, Industriewäsche tauglich.

Material:	55 % Baumwolle, 45 % Polyester
Gewicht:	185 g/m²
Lieferbare Größen:	XS - 5XL
Norm:	DIN EN ISO 20471 Klasse 2

Art.-Nr.	Farbe
600084596	warnorange
600084594	warngelb

Warnschutz Poloshirt, Standard



Segmentierte Reflexstreifen (keine Einschränkung der Dehnung), Kragen mit Druckknopfleiste, mit Schulterreflexstreifen.

Material:	100 % Polyester
Lieferbare Größen:	S - 4XL
Farbe:	warnorange
Norm:	DIN EN ISO 20471 Klasse 2

Art.-Nr.
600103050

Warnschutz Poloshirt, Komfort



Hautsympathisch und ohne Geruchsbildung, sehr hoher Tragekomfort, segmentierter Reflexstreifen (keine Einschränkung der Dehnung), UV-Schutz UPF 50+, Druckknopfleiste, innenliegender Flat zur Individualisierung, mit Schulterreflexstreifen, Industriewäsche tauglich.

Material:	55 % Baumwolle, 45 % Polyester
Gewicht:	185 g/m²
Lieferbare Größen:	XS - 5XL
Norm:	DIN EN ISO 20471 Klasse 2

Art.-Nr.	Farbe
600084593	warnorange
600084595	warngelb

Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

Warnschutzblouson Plaline

2 aufgesetzte Seitentaschen mit Patte und Druckknöpfen, 1 Brusttasche links mit Patte und Klettverschluss, doppelte Brusttasche rechts, Handytasche auf der rechten Brust, 2 Stiftfächer, mit Druckknopf verstellbare Ärmelbündchen, verdeckter Frontreißverschluss, Stehkragen, Bundweite mit Klettband verstellbar, Ärmeltasche links, 2 Golffalten im Rücken, Lüftungsschlitz im Rücken, nach OEKO-TEX® Standard 100 und UV-Standard 801.

Material:	75 % Polyester, 25 % Baumwolle
Material Kontrastfarbe:	65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Bindung
Gewicht:	290 g/m²
Lieferbare Größen:	24 - 29, 42 - 64, 90 - 110
Norm:	DIN EN ISO 20471 Klasse 2
Waschtemperatur:	40°C

Art.-Nr.	Farbe
600112713	warnorange/zink
600112714	warngelb/zink



Warnschutzbundhose Plaline

2 eingesetzte Beuteltaschen, 2 aufgesetzte Knietaschen, doppelte Maßstabtasche rechts, links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss, Handytasche links, Gummizug im Bund, 2 Gesäßtaschen mit Patten und Klettverschluss, Reißverschluss im Hosenschlitz, Hammerschlaufe, nach OEKO-TEX® Standard 100 und UV-Standard 801.

Material:	75 % Polyester, 25 % Baumwolle
Material Kontrastfarbe:	65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Bindung
Gewicht:	290 g/m²
Lieferbare Größen:	24 - 29, 42 - 64, 90 - 110
Norm:	DIN EN ISO 20471 Klasse 2
Waschtemperatur:	40°C

Art.-Nr.	Farbe
600112715	warnorange/zink
600112716	warngelb/zink



Warnschutzlatzhose Plaline

2 eingesetzte Beuteltaschen, 2 aufgesetzte Knietaschen, doppelte Maßstabtasche rechts, links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss, Handytasche links, Latztasche mit Patte und Klettverschluss, weitere Latztasche mit Reißverschluss, 2 Stiftfächer, Gummizug im Bund, 2 Gesäßtaschen mit Patten und Klettverschluss, Bundweitenverstellung mit Jeansknopf, Reißverschluss im Hosenschlitz, hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz, Träger mit elastischem Gummibandeinsatz, Sicherheitssteckschnalle an den Trägern, Hammerschlaufe, nach OEKO-TEX® Standard 100 und UV-Standard 801.

Material:	75 % Polyester, 25 % Baumwolle
Material Kontrastfarbe:	65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Bindung
Gewicht:	290 g/m²
Lieferbare Größen:	24 - 29, 42 - 64, 90 - 110
Norm:	DIN EN ISO 20471 Klasse 2
Waschtemperatur:	40°C

Art.-Nr.	Farbe
600112717	warnorange/zink
600112718	warngelb/zink





Warnweste aus Polyester, Schulterreflexstreifen

Klettverschluss, alle Kanten mit Verstärkungsband eingefasst, mit Schulterreflexstreifen.

Material: 100 % Polyester
Größe: Einheitsgröße
Norm: DIN EN ISO 20471 Klasse 2

Art.-Nr.	Farbe
600113533	warnorange
600113534	warngelb



Warnweste aus Mischgewebe

Doppelringverschluss, alle Kanten mit Verstärkungsband eingefasst.

Material: 80 % Polyester, 20 % Baumwolle
Größe: Einheitsgröße
Umfang: 130 cm
Norm: DIN EN ISO 20471 Klasse 2

Art.-Nr.	Farbe
600014633	warnorange
600014635	warngelb



Warnweste aus Polyester

Klettverschluss, alle Kanten mit Verstärkungsband eingefasst.

Material: 100 % Polyester
Größe: Einheitsgröße
Umfang: 130 cm
Norm: DIN EN ISO 20471 Klasse 2

Art.-Nr.	Farbe
600014637	warnorange
600014641	warngelb

Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

Warnschutz-Pilotjacke Hi-Vis 444 PP

FRISTADS® KANSAS®

Schmutz-, öl- und wasserabweisend, vollständig mit Webpelz gefüttert, Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand, ungefütterte, einsteckbare Kapuze, 2 Brusttaschen mit Patte und D-Ring, 2 Vordertaschen, 2 Innentaschen, Handytasche, Schlaufe für Kopfhörer, verstellbare Bundweite, verstellbare Armabschlüsse, elastische Ärmelinnenbündchen, verlängerte Rückenpartie, Reißverschluss im Futter ermöglicht Stickereien und Wärmetransfers.

Material:	100 % Polyester
Gewicht:	Außenmaterial: 230 g/m², Futter: 280 g/m²
Futtermaterial:	100 % Polyester
Lieferbare Größen:	XS - 3XL
Norm:	DIN EN ISO 20471 Klasse 3, DIN EN 342
Waschtemperatur:	40°C

Art.-Nr.	Farbe
600015253	leuchtorange/marine
600112797	leuchtgelb/marine







Warnschutz-Winterjacke Hi-Vis 4043 PP

FRISTADS® KANSAS®

Schmutz-, öl- und wasserabweisend, vollständig mit Steppfutter gefüttert, über die Schulter führende Reflexstreifen, verdeckter Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand, Fleece-Futter am Kragen, abnehmbare und verstellbare gefütterte Kapuze, geräumige Brusttasche mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss, ID-Kartenhalter, D-Ring und extra Tasche mit Reißverschluss, Brusttasche mit Reißverschluss, Kartentasche mit Handytasche (innen), von außen zugänglich, 2 Vordertaschen mit Reißverschluss, 2 Innentaschen mit Reißverschluss, verstellbare Unterkante, elastische Ärmelinnenbündchen mit Daumenschlaufenverstellbare Armabschlüsse, verlängerte Rückenpartie, Reißverschluss im Futter ermöglicht Stickereien und Wärmetransfers.

Material:	100 % Polyester
Gewicht:	Außenmaterial: 230 g/m², Futter: 130 g/m²
Futtermaterial:	100 % Polyester
Norm:	DIN EN ISO 20471 Klasse 3, DIN EN 342
Waschtemperatur:	40°C

Art.-Nr.	Liefer-bare Größen	Farbe
600113155	XS - 3XL	warnorange/marine
600112798	XS - 4XL	warngelb/marine












Warnschutz-Fleecejacke Hi-Vis Comfort

Stehkragen, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, Armliftsystem für mehr Beweglichkeit, innenliegende Saumweitenverstellung, verlängerte Rückenpartie, je 2 Reflexstreifen auf dem Ärmel, 1 umlaufender Reflexstreifen oberhalb des Saumes, je 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorne und hinten, kombinierbar mit Wetterschutzjacke 2020, 2030. Öko-Tex Standard 100. Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797 bei 60°.

Material:	100 % Polyester
Gewicht:	270 g/m²
Länge:	75 cm
Lieferbare Größen:	XS - 3XL
Norm:	DIN EN ISO 20471 Klasse 3, DIN EN 14058 Klasse 1
Waschtemperatur:	60°C





Art.-Nr.	Farbe
600112349	warnorange
600112350	warngelb



Warnschutz-Softshelljacke Hi-Vis Comfort

Stehkragen, Frontreißverschluss mit Fleecekinnschutz, 1 Brusttasche und 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, ergonomisch geformter Ärmel, Windschutz am Ärmelabschluss, Armliftsystem für mehr Beweglichkeit, 1 Innentasche, innenliegende Saumweitenverstellung, verlängerte Rückenpartie, je 2 Reflexstreifen auf dem Ärmel, 1 umlaufender Reflexstreifen oberhalb des Saumes, je 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorne und hinten. Öko-Tex Standard 100. Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797 bei 60°. Wasserabweisend, winddicht, atmungsaktiv.

Material:	100 % Polyester
Gewicht:	320 g/m²
Länge:	77 cm
Lieferbare Größen:	XS - 3XL
Norm:	DIN EN ISO 20471 Klasse 3
Waschtemperatur:	60°C





Art.-Nr.	Farbe
600112351	warnorange
600112352	warngelb



Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

Warn-Wetterschutzjacke Hi-Vis Comfort

Stehkragen mit weichem Innenkragen, abknöpfbare Kapuze mit doppelter Weitenregulierung, wasserdichter Frontreißverschluss durch doppelte Druckknopfleiste, verschweißte Nähte, 2 Seitentaschen mit Druckknopf verschliebar, 1 Napoleontasche mit Reißverschluss, 2 Brusttaschen mit Klettverschluss verschließbar, ergonomisch geformter Ärmel, Ärmelabschluss mit Windschutz, Armliftsystem für mehr Beweglichkeit,1 Innentasche, Reparaturöffnung, innenliegende Saumweitenverstellung, je 2 Reflexstreifen auf dem Ärmel, 1 umlaufender Reflexstreifen oberhalb des Saumes, je 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorne und hinten, kombinierbar mit wärmender BP® Fleecejacke 2025. Öko-Tex Standard 100. Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797 bei 60°. Extrem leicht und atmungsaktiv.

Material:	100 % Polyester
Gewicht:	205 g/m²
Länge:	77 cm
Lieferbare Größen:	XS - 3XL
Norm:	DIN EN ISO 20471 Klasse 3, DIN EN 343 Klasse 3/3, DIN EN 14058
Waschtemperatur:	60°C

Art.-Nr.	Farbe
600112353	warnorange
600112354	warngelb





Warn-Wetterschutzhose Hi-Vis Comfort

Abzippbarer hochgezogener Rücken mit extra breiten, abknöpfbaren Trägern, rückwärtiger, mit Knöpfen verstellbarer Dehnbund, verschweißte Nähte, 2 Seitentaschen, Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphonetasche, Schenkel- und Smartphonetasche mit Patte verschließbar, 1 Zollstocktasche, 1 mit Patte verschließbare Gesäßtasche, vorgeformtes Bein, je 2 umlaufende Reflexstreifen auf dem unteren Bein, je 1 umlaufender Reflexstreifen auf dem oberen Bein, Beinabschluss mit seitlichem Reißverschluss für bequemes An- und Ausziehen, zusätzlich mit Patte wasserdicht verschließbar. Öko-Tex Standard 100. Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797.

Material:	100 % Polyester
Gewicht:	205 g/m²
Länge:	82 cm
Lieferbare Größen:	XSn - 3XLn
Norm:	DIN EN ISO 20471 Klasse 2, DIN EN 343 Klasse 3/3
Waschtemperatur:	60°C

Art.-Nr.	Farbe
600112355	warnorange
600112356	warngelb







Foto: Fotolia



Mascot® Blackpool Warnschutz-Softshelljacke

Fluoreszierend mit Reflexschulterstreifen sowie schrägverlaufenden Reflexen. Zweifarbig. Atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend. Fleece an der Innenseite. Reißverschluss und inwendige Wetterschutzleiste. Kapuze ist abnehmbar, gefüttert und mit verstellbaren Elastikschnüren versehen. Stehkragen. Innentaschen. Reißverschlussinnentasche speziell für Handys entwickelt, mit Öffnung sowie Schlaufen für das Kopfhörerkabel. Rückenverlängerung. Brusttasche mit Reißverschluss. D-Ring. Stifttasche. Ärmel sind Fasson geschnitten. Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken. Manschetten mit Verstärkungen aus CORDURA®-Gewebe und Klettverschluss. Seitentaschen mit Reißverschluss.

Material:	100 % Polyester
Gewicht:	360 g/m²
Lieferbare Größen:	S - 4XL
Norm:	DIN EN ISO 20471 Klasse 3
Waschtemperatur:	40°C



Art.-Nr.	Farbe
600113320	warnorange/dunkelanthrazit
600113319	warnorange/schwarzblau
600113322	warngelb/dunkelanthrazit
600113321	warngelb/schwarzblau



Mascot® Hastings Warnschutz-Pilotjacke

Fluoreszierend mit Reflexschulterstreifen sowie schrägverlaufenden Reflexen. Zweifarbig. Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht. Nähte verklebt. Wattiert. Steppfutter in den Ärmeln. Stehkragen. Innenkragen aus Strick. Kapuze abnehmbar, gefüttert und mit Elastikschnüren regulierbar, so dass diese über einen Helm passt. Reißverschlussinnentaschen unter der Wetterschutzleiste – die eine speziell für Handys entwickelt, mit Öffnung sowie Schlaufen für das Kopfhörerkabel. Tasche mit Reißverschluss unter der Wetterschutzleiste mit Platz für ein 9,4 Zoll Tablet. Brusttasche mit Reißverschluss. Brusttasche mit Patte und Druckknopf. D-Ring. Ärmel sind Fasson geschnitten. Seitentaschen mit Reißverschluss. Innen verstellbares Zugband in Hüfthöhe. Reißverschluss im Futter am Rücken zum Anbringen eines Logos/einer Stickerei. Rückenverlängerung. Wasserdichte Stifttasche. Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken. Manschetten mit Verstärkungen aus CORDURA®-Gewebe und Druckknopfverschluss.

Material:	100 % Polyester
Gewicht:	210 g/m²
Lieferbare Größen:	S - 4XL
Norm:	DIN EN ISO 20471 Klasse 3, DIN EN 342 Klasse 3/2, DIN EN 343 Klasse 3/1
Waschtemperatur:	60°C



Art.-Nr.	Farbe
600113324	warnorange/dunkelanthrazit
600113323	warnorange/schwarzblau
600113326	warngelb/dunkelanthrazit
600113325	warngelb/schwarzblau




Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

Warn- und Wetterschutz-Jacke Detroit

Wind- und wasserdichte Ausstattung bei hoher Atmungsaktivität, dunkel abgesetzter Saum- und Manschettenbereich verhindert leichtes Anschmutzen, Weitenverstellung in Taille und Saum, doppelt abgedeckter Front-Reißverschluß, abzippbare Sturmkapuze mit diversen Verstelloptionen, 2 Brusttaschen mit wasserdichten Reißverschlüssen, großformatige 2-Wege Blasebalgtaschen mit Handwärmefutter, 1 Napoleon-Tasche unter Frontleiste, im Futter 1 Brust- und 1 große Tasche für Kapuze, Service-Reißverschluss zum einfachen Bedrucken und Besticken, Unterarmbelüftung, justierbare Klett-Manschetten, vorbereitet zum Einzippen der Fleece-Jacke SEATTLE.

Obermaterial: 100 % Polyester mit Polyurethan-Beschichtung
Futtermaterial: 100 % Polyester
Lieferbare Größen: S - 4XL
Norm: DIN EN ISO 20471 Klasse 3 (Klasse 2 Gr. S-M), DIN EN 343 Klasse 3/3, DIN EN ISO 13688

Art.-Nr.	Farbe
600112084	warnorange
600014725	warngelb





Warnschutz-Fleecejacke Seattle

Das hochflorige Fleece schließt viel Luft ein und isoliert so optimal bei geringem Gewicht, 2 Brust- und 2 untere Reißverschlusstaschen mit Zipper-Garage, Kordelzug im Saum und hoher Kragen halten die Wärme in der Jacke, einzippbar in Wetterschutzjacke DETROIT.

Obermaterial: 100 % Polyester
Futtermaterial: 100 % Polyester
Lieferbare Größen: S - 4XL
Norm: DIN EN ISO 20471 Klasse 3 (Klasse 2 Gr. S), DIN EN ISO 13688, DIN EN 14058 Klasse 1

Art.-Nr.	Farbe
600112085	warnorange
600014726	warngelb





Warnschutz-Softshelljacke Pittsburgh

Hohe Bewegungsfreiheit durch flexibles, elastisches Gewebe mit winddichten Eigenschaften, wasserabweisende Außenschicht bei guter Atmungsaktivität, dunkel abgesetzter Saum- und Manschettenbereich verhindert leichtes Anschmutzen, unterlegter Frontreißverschluss mit Kinnschutz, justierbare Klettmanschetten, 2 Brusttaschen mit wasserdichten Reißverschlüssen, Zipper-Garage, 2 untere Reissverschlußtaschen, Kordelzug im Saum und hoher, fleecegefütterter Kragen halten die Wärme in der Jacke.

Obermaterial: 100 % Polyester
Futtermaterial: 100 % Polyester
Lieferbare Größen: S - 4XL
Norm: DIN EN ISO 20471 Klasse 2, DIN EN ISO 13688

Art.-Nr.	Farbe
600112086	warnorange/navy
600014727	warngelb/navy








Warn- und Wetterschutz-Hose Baltimore

Wind- und wasserdichte Ausstattung bei hoher Atmungsaktivität, dunkel abgesetzter Saumbereich verhindert leichtes Anschmutzen, teilelastisches Bündchen für bequeme Passform, Hosenschlitz mit Reißverschluss, Beinnähte mit Reißverschlussöffnung in der Seitennaht erleichtert das Anziehen, 2 obere Klappen-, 2 Cargo-Bein-, 2 Gesäßtaschen, Netzfutter zur Unterstützung der Atmungsaktivität.

Obermaterial:	100 % Polyester mit Polyurethan-Beschichtung
Futtermaterial:	100 % Polyester
Lieferbare Größen:	S - 3XL
Norm:	DIN EN ISO 20471 Klasse 1, DIN EN 343 Klasse 3/3, DIN EN ISO 13688




Art.-Nr.	Farbe
600112089	warnorange/navy
600112090	warngelb/navy



Warn- und Wetterschutz-Latzhose Chicago

Wind- und wasserdichte Ausstattung bei hoher Atmungsaktivität, dunkel abgesetzter Saumbereich verhindert leichtes Anschmutzen, elastischer Gummizug im Taillenbund, Hosenschlitz mit Reißverschluss, Beinnähte mit Reißverschlussöffnung in der Seitennaht erleichtert das Anziehen, elastische Hosenträger mit Verstellschnallen, 1 Latz-, 2 obere Klappen-, 2 Cargo-Bein-, 1 Gesäßtasche, Netzfutter zur Unterstützung der Atmungsaktivität.

Obermaterial:	100 % Polyester mit Polyurethan-Beschichtung
Futtermaterial:	100 % Polyester
Lieferbare Größen:	S - 3XL
Norm:	DIN EN ISO 20471 Klasse 2, DIN EN 343 Klasse 3/3, DIN EN ISO 13688



Art.-Nr.	Farbe
600112087	warnorange/navy
600112088	warngelb/navy



Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

Warnschutz-Fleecejacke

Krageninnenseite in marine abgesetzt, Frontreißverschluss, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, 1 Innentasche, einstellbarer Kordelzug im Saum, leicht verlängertes Rückenteil, Reflexbiesen, mit Schulterreflexstreifen.

Material:	100 % Polyester
Gewicht:	350 g/m²
Lieferbare Größen:	S - 4XL
Farbe:	warnorange
Norm:	DIN EN ISO 20471 Klasse 3

Art.-Nr.
600112335



Warnschutz-Softshelljacke, zweifarbig

Krageninnenseite in marine abgesetzt, Frontreißverschluss, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, 1 Innentasche, leicht verlängertes Rückenteil, segmentierter Reflexstreifen, Biesen in marineblau, mit Schulterreflexstreifen.

Material:	100 % Polyester
Gewicht:	320 g/m²
Lieferbare Größen:	S - 4XL
Norm:	DIN EN ISO 20471 Klasse 3

Art.-Nr.	Farbe
600112333	warnorange/blau
600112334	warngelb/blau



Warnschutz-Softshelljacke, einfarbig

Krageninnenseite in marine abgesetzt, Frontreißverschluss, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, 1 Innentasche, leicht verlängertes Rückenteil, durch Reißverschluss abtrennbare Ärmel, segmentierter Reflexstreifen, Reflexbiesen, mit Schulterreflexstreifen.

Material:	100 % Polyester
Gewicht:	320 g/m²
Lieferbare Größen:	S - 4XL
Farbe:	warnorange
Norm:	DIN EN ISO 20471 Klasse 3

Art.-Nr.
600112332




Warnschutz-Pilotenjacke, Comfort, zweifarbig



Wind- und wasserdicht, Kapuze im Kragen einrollbar, Faserpelzfutter austrennbar, Ärmel durch Reißverschluss austrennbar, Kragen abtrennbar, 4 Außentaschen, 1 Innentasche, Armtasche mit Stifttfächern links, mit Schulterreflexstreifen.

Obermaterial:	100 % Polyester Oxford mit PU-Beschichtung
Wattierung:	100 % Polyester
Futtermaterial:	100 % Polyester
Faserpelzfutter:	100 % Polyester
Lieferbare Größen:	S - 4XL
Farbe:	warnorange/blau
Norm:	DIN EN ISO 20471 Klasse 3, DIN EN 343 Klasse 2/1




Art.-Nr.
600084589

Warnschutz-Pilotenjacke, Comfort, zweifarbig



Wind- und wasserdicht, Kapuze im Kragen einrollbar, Faserpelzfutter austrennbar, Ärmel durch Reißverschluss austrennbar, Kragen abtrennbar, 4 Außentaschen, 1 Innentasche, Armtasche mit Stifttfächern links, mit Schulterreflexstreifen.

Obermaterial:	100 % Polyester Oxford mit PU-Beschichtung
Wattierung:	100 % Polyester
Futtermaterial:	100 % Polyester
Faserpelzfutter:	100 % Polyester
Lieferbare Größen:	S - 3XL
Norm:	DIN EN ISO 20471 Klasse 3, DIN EN 343 Klasse 2/1




Art.-Nr.	Farbe
600112124	warnorange/grau
600084590	warngelb/grau

Warnschutz-Pilotenjacke, einfarbig



Wind- und wasserdicht, Kapuze im Kragen einrollbar, Faserpelzfutter austrennbar, Ärmel durch Reißverschluss austrennbar, Kragen abtrennbar, 4 Außentaschen, 1 Innentasche, Armtasche mit Stifttfächern links, mit Schulterreflexstreifen.

Obermaterial:	100 % Polyester Oxford mit PU-Beschichtung
Wattierung:	100 % Polyester
Futtermaterial:	100 % Polyester
Faserpelzfutter:	100 % Polyester
Lieferbare Größen:	S - 3XL
Norm:	DIN EN ISO 20471 Klasse 3, DIN EN 343 Klasse 2/1



Art.-Nr.	Farbe
600084591	warnorange
600015179	warngelb


Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

Warnschutz-Pilotenjacke, Standard, zweifarbig

Wind- und wasserdicht, Kapuze im Kragen einrollbar, verdeckter Reißverschluss mit Druckknopfleiste, 2 Seitentaschen, Handytasche auf rechter Brust, Stifttasche innen links, Innentasche rechts, Ärmel- und Jackensaum in blau abgesetzt, mit Schulterreflexstreifen.

Material: 100 % Polyester
Wattierung: 100 % Polyester
Futtermaterial: 100 % Polyester
Lieferbare Größen: S - 4XL
Norm: DIN EN ISO 20471 Klasse 3, DIN EN 343 Klasse 3/1

Art.-Nr.	Farbe
600084585	warnorange/blau
600084586	warngelb/blau





Warnschutzparka, zweifarbig

Wind- und wasserdicht, Kapuze im Kragen einrollbar, Steppfutter austrennbar, 4 Außentaschen, 1 Innentasche, Schulterpartie in blau abgesetzt, mit Schulterreflexstreifen.

Obermaterial: 100 % Polyester Oxford mit PU-Beschichtung
Wattierung: 100 % Polyester
Futtermaterial: 100 % Polyester
Norm: DIN EN ISO 20471 Klasse 3, DIN EN 343 Klasse 2/1

Art.-Nr.	Lieferbare Größen	Farbe
600100914	S - 4XL	warnorange/blau
600100916	S - 3XL	warngelb/blau








PLANAM



Warnschutz-Comfortjacke

Atmungsaktiv, wasserdicht durch PLANAM-TEX-beschichtete Geweberückseite und hinterklebte Nähte, winddicht, Kapuze im Kragen einrollbar, herausnehmbares Webpelzfutter, Handytasche, abnehmbare Ärmel mit verdecktem Reißverschluss (an den Reißverschlüssen kann bei extremem Wetter oder beim Arbeiten über Kopf Wasser eindringen), abtrennbarer Webpelz-Kragen, durchgehender Frontreißverschluss, Ärmeltasche mit Reißverschluss auf dem rechten Ärmel, 2 Brusttaschen mit Patte, 2 seitliche Eingriffttaschen, max. 25 Wäschen.

Material:	100 % Polyester, PU beschichtet, Nähte getaped, daher wasserdicht
Wattierung:	100 % Polyester
Futtermaterial:	100 % Polyester, Webpelz
Lieferbare Größen:	S - 8XL
Norm:	DIN EN ISO 20471 Klasse 3 (Klasse 1 beim Tragen ohne Ärmel), DIN EN 343+A1 Klasse 3/2 (Klasse 3/1 mit Webpelzfutter)
Waschtemperatur:	40°C



Art.-Nr.	Farbe
600015550	warnorange/marine
600015551	warngelb/marine


PLANAM



Warnschutz-Parka

Atmungsaktiv, wasserdicht durch PLANAM-TEX-beschichtete Geweberückseite und hinterklebte Nähte, Kapuze abnehmbar, herausnehmbares Innenfutter, 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Patte und 3 Stifttfächern und Handytasche rechts, durchgehender Frontreißverschluss mit Patte und Druckknöpfen, Kordelzug im Bund, verstellbare Ärmelbündchen, max. 25 Wäschen.

Material:	100 % Polyester, PU beschichtet, Nähte getaped, daher wasserdicht
Wattierung:	100 % Polyester
Futtermaterial:	100 % Polyester
Lieferbare Größen:	S - 8XL
Norm:	DIN EN 471 Klasse 3/2, DIN EN 343 Klasse 3/3
Waschtemperatur:	40°C



Art.-Nr.	Farbe
300010023	warnorange/marine
600014388	warngelb/marine


PLANAM



Warnschutz-Regenlatzhose

Atmungsaktiv, wasserdicht, Reißverschluss am Unterschenkel, 2 aufgesetzte Vordertaschen, 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klett, 1 Maßstabtasche rechts, 1 Oberschenkeltasche links mit Patte und Klett, 1 Handytasche, Reißverschluss im Hosenschlitz, Latztasche mit Reißverschluss, Hammerschlaufe, hochgezogenes Rückenteil mit solide konstruiertem elastischen Zwischenteil, Sicherheitsschnallen an den Trägern, max. 25 Wäschen.

Material:	100 % Polyester, PU beschichtet, Nähte getaped, daher wasserdicht
Lieferbare Größen:	S - 4XL
Norm:	DIN EN 471 Klasse 2/2, DIN EN 343 Klasse 3/3
Waschtemperatur:	40°C



Art.-Nr.	Farbe
600014392	warnorange/marine
600103055	warngelb/marine

Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

Jesse Industrial Supply

Heavy-Fleecejacke Manitoba

HAKRO ACTIVEWEAR

Aus besonders dichtem und hochwertigem Microfleece. Nackenband, elastisches Ärmelbündchen, zwei praktische Einschubtaschen mit Reißverschluss und ein Aufhängeband im Nacken. Alle Reißverschlüsse von YKK®. Die Jacke ist zusätzlich mit Teilungsnähten am Vorder- und Rückenteil und am Rückenteil mit einer Passe ausgestattet. Gewebtes Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort und gummiertes Flaglabel in der linken Seitennaht.

Material: 100 % Polyester
Gewicht: 280 g/m²
Lieferbare Größen: XS - 3XL
Waschtemperatur: 30 °C

Art.-Nr.	Farbe
600113377	schwarz
600113379	anthrazit
600113380	tinte
600113378	royal
600113376	rot





Strickfleece-Jacke Dawson

HAKRO ACTIVEWEAR

Besonders weiche und wärmende Jacke aus atmungsaktivem Strickfleece. Nackenband, elastische Saum- und Ärmelbündchen, kontrastfarbige Einsätze aus leichtem Softshell an den Seiten und Schultern. Zwei praktische seitliche Reißverschluss-Einschubtaschen und eine Reißverschluss-Ärmeltasche aus Softshell am linken Arm. Alle Reißverschlüsse von XKK®. Die Strickfleece-Jacke ist zusätzlich mit Teilungsnähten am Vorder- und Rückenteil, für eine perfekte Passform, und einem Aufhängeband im Nacken ausgestattet. Gewebtes Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit ultraschallgeschnittenem Bandkanten für angenehmen Tragekomfort und gummiertes Flaglabel in der linken Seitennaht.

Material: 100 % Polyester
Gewicht: 280 g/m²
Lieferbare Größen: XS - 3XL
Waschtemperatur: 30 °C

Art.-Nr.	Farbe
600113365	anthrazit-melange
600113364	grau-melange
600113366	marine-melange





Softshell-Jacke Ontario

HAKRO ACTIVEWEAR

Atmungsaktive, strapazierfähige, wasserabweisende und winddichte Softshell-Jacke mit abnehmbarer Kapuze aus 3-Lagen-Laminat mit TRIACTIVE®-PRO-Technologie. Die Softshell-Jacke besteht aus dehnfähigem Stretch-Material und bietet exzellente Bewegungsfreiheit. Die Innenseite ist mit einem leichten Fleece gefüttert und sorgt so auch an kühlen Tagen für angenehmes Wohlbefinden. Der Bund ist durch einen Tunnelkordelzug mit Stoppern verstellbar und hat ein verlängertes, abgerundetes Rückenteil. Klettbänder an den Ärmelbündchen ermöglichen das stufenlose Regulieren. Eine Ärmeltasche am linken Arm, zwei praktische Reißverschlussaußentaschen sowie ein 2-Wege-Frontreißverschluss mit innenliegender Windschutzpatte und Kinnschutz. Die Kapuze ist mit Druckknöpfen befestigt und lässt sich leicht abnehmen und separat verstauen. Alle Reißverschlüsse von YKK®. Gewebtes Necklabel, Extra-Namenslabel für die persönliche Individualisierung aus hochwertigem Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort und gummiertes Flaglabel in der linken Seitennaht.

Material: 100 % Polyester
Gewicht: 230 g/m²
Lieferbare Größen: XS - 6XL
Waschtemperatur: 30 °C

Art.-Nr.	Farbe
600015051	schwarz
600015052	anthrazit
600015053	tinte
600112017	royal
600015050	rot





Fleecejacke Speedway



Fleece-Jacke mit zweifarbigen Reißverschlüssen vorne und an den Taschen. Dekorative Flatlock-Nähte. Mit verschiedenfarbigen Reißverschluss-Zippern kann die Jacke den Firmenfarben angepasst werden.

Material: 100 % Polyester Microfleece
Gewicht: 280 g/m²
Lieferbare Größen: S -5XL
Waschtemperatur: 40°C



Art.-Nr.	Farbe
600087878	schwarz
600087876	marine
600087879	grau
600087873	weiß
600087875	blau
600087874	rot

Softshelljacke Trial



Softshell-Jacke mit Stretchanteil. Zweifarbiger Reißverschluss vorne und an den Taschen. Ärmel mit Klett verstellbar und Kordelzug im Bund. Mit verschiedenfarbigen Reißverschluss-Zippern kann die Jacke den Firmenfarben angepasst werden.

Material: 96 % Polyester, 4 % Spandex, Innenseite angeraut
Lieferbare Größen: S - 5XL
Waschtemperatur: 40°C



Art.-Nr.	Farbe
600100932	schwarz
600100933	grau
600100934	weiß
600100929	marine
600100930	blau
600100928	rot

Softshelljacke Basic



Softshelljacke mit 3 Außen- und 2 Innentaschen. Ton-in-Ton Reißverschlüsse von YKK. Elastischer Abschluss an Bund und Ärmelbündchen.

Material: 96 % Polyester, 4 % Spandex
Gewicht: 280 g/m²
Waschtemperatur: 40°C



Art.-Nr.	Lieferbare Größen	Farbe
600112581	XS - 5XL	schwarz
600112577	XS - 3XL	weiß
600112580	XS - 5XL	dunkelmarine
600112579	XS - 3XL	royalblau
600112578	XS - 3XL	rot

Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

Softshelljacke Icon Two 4119 SSR

FRISTADS® KANSAS®

Wind- und wasserabweisend, atmungsaktiv, Stretch-Qualität, gedruckte Fristads Kansas Reflex-Logos, Brusttasche mit Reißverschluss aus Mesh-Material, 2 Vordertaschen mit Reißverschluss aus Mesh-Material, verstellbares Zugband an Unterkante, verstellbare Armabschlüsse, Innenfutter aus Fleece, OEKO-TEX® zertifiziert.

Material:	86 % Polyester, 14 % Polyurethan
Futtermaterial:	Fleece
Gewicht:	285 g/m²
Lieferbare Größen:	S - 4XL
Waschtemperatur:	40°C

Art.-Nr.	Farbe
600112683	schwarz/grau
600112682	grau/schwarz
600112680	marine/königsblau
600112681	grau/rot





Pilotjacke Icon Two 4813 PP

FRISTADS® KANSAS®

Schmutz-, öl- und wasserabweisend, Kontrastnähte, Webpelz-Futter am Rumpf, Steppfutter in den Ärmeln, verdeckter Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand, Bündchen an Armabschlüssen und Bund, reflektierende Details in Seitennähten, 2 Brusttaschen mit Innenfach und Patte, Handytasche mit Patte und Reißverschluss, Ärmeltasche mit Reißverschluss, diagonal geschnittene Frontpartie mit in die Nähte integrierten Seitentaschen, Innentasche.

Material:	50 % Polyamid, 50 % Baumwolle
Futtermaterial:	100 % Polyester
Gewicht:	Außenmaterial: 270 g/m², Futter: 370 g/m²
Lieferbare Größen:	XS - 3XL
Norm:	DIN EN 342
Waschtemperatur:	40°C

Art.-Nr.	Farbe
600015656	schwarz/grau
600015650	marine/grau
600015651	königsblau/marine
600015652	marine/königsblau
600015574	grau/rot





Winterparka Icon Two 4816 GT

FRISTADS® KANSAS®

Wind- und wasserdicht, atmungsaktiv, verdeckter Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand, Kontrastnähte, nylonverstärkte Schulterpartie, in den Kragen einsteckbare Kapuze, verstellbare Armabschlüsse, elastische Ärmelinnenbündchen, verstellbare Bundweite, Außenjacke mit Taffeta-Futter, gefütterte Innenjacke, Innenjacke lässt sich mit Reißverschluss und Knöpfen in der Außenjacke befestigen, diagonal geschnittene Frontpartie mit integrierten Seitentaschen, 2 Brusttaschen mit Innenfach und Patte, Ärmeltasche mit abgenähter Stifttasche, Innentasche mit Knopf, Handytasche (innen) mit Klettverschluss, Tasche mit Reißverschluss unter der Blende, Tasche in der Innenjacke.

Material:	100 % Polyester
Futtermaterial:	100 % Polyester
Gewicht:	Außenmaterial: 142 g/m², Futter: 140 g/m²
Lieferbare Größen:	XS - 3XL
Norm:	DIN EN 343 Klasse 3/1, DIN EN 342
Waschtemperatur:	40°C

Art.-Nr.	Farbe
600015596	schwarz/grau
600112685	grau/schwarz
600015594	marine/königsblau
600112684	königsblau/marine
600015595	grau/rot





Softshelljacke BP Outdoor



Stehkragen, Frontreißverschluss mit Fleece-Kinnschutz, 1 Brusttasche und 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, Reflexpaspel, ergonomisch geformte Ärmel, Ärmelabschluss mit Windschutz, Armliftsystem für mehr Beweglichkeit, 3 Innentaschen, innenliegende Saumweitenverstellung, verlängerte Rückenpartie. Öko-Tex Standard 100. Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797 bei 60°.

Material:	100 % Polyester
Gewicht:	300 g/m²
Länge:	77 cm
Lieferbare Größen:	XS - 3XL
Waschtemperatur:	60°C



Art.-Nr.	Farbe
600112338	schwarz
600112339	anthrazit
600112337	nachtblau

Winter-Softshelljacke BP Outdoor



Komplett wattiert mit wärmendem Thermosteppfutter, Stehkragen, abzippbare und weitenregulierbare Kapuze, Frontreißverschluss mit Fleece-Kinnschutz, 1 Brusttasche und 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, Reflexpaspel, ergonomisch geformte Ärmel, Ärmelabschluss mit Windschutz, Armliftsystem für mehr Beweglichkeit, 2 Innentaschen, innenliegende Saumweitenverstellung, verlängerte Rückenpartie. Öko-Tex Standard 100.

Material:	100 % Polyester
Gewicht:	300 g/m²
Länge:	79 cm
Lieferbare Größen:	XS - 3XL
Waschtemperatur:	40°C



Art.-Nr.	Farbe
600112341	schwarz
600112342	anthrazit
600112340	nachtblau



Foto: Fotolia

Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

Softshell-Jacke Ohio

Das atmungsaktive und wasserabweisende Gewebe isoliert gut gegen Kälte und hält den Körper warum und trocken, hohe Bewegungsfreiheit durch flexibles, elastisches Gewebe mit winddichten Eigenschaften, wasserabweisende Außenschicht bei guter Atmungsaktivität, Reflexpaspel auf Vorder- und Rückenteil, unterlegter Frontreißverschluss mit Kinnschutz, justierbare Klettmanschetten, 1 Brusttasche mit wasserdichtem Reflex-Reißverschluss, 2 untere Reißverschlußtaschen jeweils mit Zipper-Garage, Kodelzug im Saum und hoher, fleecegefütterter Kragen halten die Wärme in der Jacke.

Obermaterial: 94 % Polyester, 6 % Elasthan
Futtermaterial: 100 % Polyester
Gewicht: 320 g/m²
Lieferbare Größen: S - 4XL

Art.-Nr.	Farbe
600014724	schwarz/schwarz
600014723	blau/schwarz
600112083	rot/schwarz





Wetterschutz-Jacke Denver

Wind- und wasserdichte Ausstattung bei hoher Atmungsaktivität, Reflexpaspel auf Vorder- und Rückenteil, Weitenverstellung in Taille und Saum, doppelt abgedeckter Front-Reißverschluss, abzippbare Sturmkapuze mit diversen Verstelloptionen, 1 Brusttasche mit Pattenabdeckung, 1 Brusttasche mit wasserdichtem Reißverschluss, großformatige 2-Wege-Blasebalgtaschen mit Handwärmefutter sowie 1 Napoleon-Tasche unter Frontleiste, im Futter 1 Brust- und 1 große Tasche für Kapuze, Service-Reißverschluss zum einfachen Bedrucken und Besticken, Unterarmbelüftung, justierbare Klett-Manschetten, vorbereitet zum Einzippen der Fleece-Jacke DALLAS.

Obermaterial: 100 % Polyester mit Polyurethan-Beschichtung
Futtermaterial: 100 % Polyester
Lieferbare Größen: S - 3XL
Norm: DIN EN 343 Klasse 3/3

Art.-Nr.	Farbe
600014720	schwarz/schwarz
600014719	blau/schwarz
600112081	rot/schwarz





Fleecejacke Dallas

Beste Isolationseigenschaften, das hochflorige Fleece schließt viel Luft ein und isoliert so optimal bei geringem Gewicht, extra flache Overlock-Nähte verhindern Druck- und Scheuerstellen, 1 Brust-, 2 untere Reißverschlußtaschen, Kordelzug im Saum und hoher Kragen halten die Wärme in der Jacke, einzippbar in Wetterschutzjacke DENVER.

Obermaterial: 100 % Polyester
Futtermaterial: 100 % Polyester
Gewicht: 280 g/m²
Lieferbare Größen: S - 3XL
Norm: DIN EN 14058 Klasse 1

Art.-Nr.	Farbe
600014722	schwarz/schwarz
600014721	blau/schwarz
600112082	rot/schwarz





Softshelljacke pro



Stehkragen mit 2 Druckknöpfen, Innenkragen aus Fleece, abnehmbare Kapuze (Reißverschluss) mit festem Steppfutter, mit Tunnelzug regulierbar und vorn mit doppeltem Klett verschließbar, 2 Brusttaschen mit verdecktem Kunststoff-Reißverschluss, 2 Seitentaschen mit verdecktem Kunststoff-Reißverschluss, 1 Innentasche links mit Kunststoff-Reißverschluss, 1 Handytasche innenliegend rechts mit Klettpatte, verdeckter Einwege-YKK-Reißverschluss mit Kinnschutz und 4 Druckknöpfen, Bundweitenregulierung mit Tunnelzugband, Ärmelbündchen mit Klettverschluss regulierbar, zusätzlich Innenärmelbündchen aus Polyester, Reflexstreifen an Brusttaschen, Seitentaschen, an den Ärmeln hinten sowie am Rückenkoller und an den Seiten, verlängertes Rückenteil, für individuelle Veredelung: verdeckter Reißverschluss im Innenfutter des Rückens.

Material: 94 % Polyester, 6 % Elastan mit TPU-Membran, 3-lagig
Futtermaterial: 100 % Polyester-Steppfutter
Lieferbare Größen: XS - 5XL



Art.-Nr.	Farbe
600112097	schwarz/grau
600112096	grau/schwarz
600112095	blau/schwarz

Winterjacke pro



Stehkragen mit Klett, zusätzlicher Rippkragen innen, abnehmbare Kapuze (verdeckter Reißverschluss) mit festem Steppfutter und doppeltem Klettverschluss, 2 Falten-Brusttaschen mit Klettverschluss und Patte; 1 Stifttasche, 2 Seitentaschen und 1 Oberarmtasche links mit verdecktem Reißverschluss, 1 Oberarmtasche (Handytasche) rechts mit Klettpatte, 1 Innentasche links, verdeckter Einwege-YKK-Reißverschluss sowie Klettverschluss, Ärmelbündchen mit Klettverschluss regulierbar, zusätzliche Strickbündchen in den Ärmeln (innen), Reflexstreifen an Brust, Seitentaschen, an den Ärmeln hinten sowie am Rückenkoller und an den Seiten, verlängertes Rückenteil, für individuelle Veredelung: verdeckter Reißverschluss im Innenfutter des Rückens.

Obermaterial: 100 % Polyamid
Wattierung: 100 % Polyester
Futtermaterial: 100 % Polyester
Lieferbare Größen: XS - 5XL



Art.-Nr.	Farbe
600112100	schwarz/grau
600112099	grau/schwarz
600112098	blau/schwarz



Foto: Fotolia

Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

Softshelljacke, zweifarbig

Winddicht, wasserabweisend und atmungsaktiv, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss im Eingriff, 1 Brusttasche mit Reißverschluss im Eingriff links, Frontreißverschluss, Kordelzug im Saum, Kapuze mit Kordelzug, per Reißverschluss abtrennbar, ohne Futter.

Material:	95 % Polyester, 5 % Elastan
Lieferbare Größen:	S - 3XL
Farbe:	grau/warnorange

Art.-Nr.
600015171



Winter-Softshelljacke, zweifarbig

Winddicht, wasserabweisend und atmungsaktiv, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss im Eingriff, 1 Brusttasche mit Reißverschluss im Eingriff links, Frontreißverschluss, Kordelzug im Saum, Kapuze mit Kordelzug, per Reißverschluss abtrennbar, mit Winterfutter.

Material:	95 % Polyester, 5 % Elastan
Lieferbare Größen:	S - 3XL
Farbe:	grau/leuchtorange

Art.-Nr.
600015172





Pilotenjacke 2-in-1, einfarbig

Mit herausnehmbarem Faserpelzfutter und abnehmbaren Ärmeln, Zwei-Wege-Reißverschluss, 2 Brusttaschen mit Reißverschluss mit Riegel und Klett, 1 Ärmeltasche mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, 1 Innentasche, Strickbund an den Ärmeln und am Saum.

Obermaterial: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester
Wattierung: 100 % Polyester
Futtermaterial: 100 % Polyester
Faserpelzfutter: 100 % Polyacryl



Art.-Nr.	Lieferbare Größen	Farbe
600014608	S - 3XL	marine
600112113	S - 4XL	schwarz

Pilotenjacke 2-in-1, zweifarbig

Mit herausnehmbarem Faserpelzfutter und abnehmbaren Ärmeln, Zwei-Wege-Reißverschluss, 2 Brusttaschen mit Reißverschluss mit Riegel und Klett, 1 Ärmeltasche mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, 1 Innentasche, Strickbund an den Ärmeln und am Saum.

Obermaterial: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester
Wattierung: 100 % Polyester
Futtermaterial: 100 % Polyester
Faserpelzfutter: 100 % Polyacryl
Lieferbare Größen: S - 4XL





Art.-Nr.	Farbe
600112116	schwarz/grau
600112115	marine/royal
600112114	schwarz/rot



Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

Softshelljacke Neon

Atmungsaktiv, wasserabweisend, winddicht, 2 seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss, 1 Brusttasche links mit Reißverschluss, verstellbare Ärmelbündchen, verstellbarer Kordelzug im Bund, Applikationen in Neon-Farben.

Material: 100 % Polyester, TPU laminiert
Lieferbare Größen: S - 3XL
Waschtemperatur: 30 °C

Art.-Nr.	Farbe
600087822	grau/grün
600087823	marine/orange





Wetterschutzjacke Neon

Atmungsaktiv, wasserdicht, winddicht, Nähte hinterklebt, 2 seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss, 1 Brusttasche links mit Reißverschluss, 1 Brusttasche rechts mit Patte und Klettverschluss, Innentasche links mit Klettverschluss, Frontreißverschluss am Kinn hinterlegt, verstellbarer Kordelzug im Bund, Handytasche auf dem linken Ärmel, verstellbare Ärmelbündchen, abnehmbare Kapuze mit Einstellmöglichkeiten, Applikationen in Neon-Farben.

Material: 100 % Polyester, TPU laminiert
Wattierung: 100 % Polyester
Futtermaterial: 100 % Polyester
Lieferbare Größen: S - 3XL
Waschtemperatur: 40°C

Art.-Nr.	Farbe
600087826	grau/grün
600087827	marine/orange





Winterweste Neon

Atmungsaktiv, winddicht, 2 seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss, 1 Brusttasche links mit Reißverschluss, 1 Brusttasche rechts mit Patte und Klettverschluss, Innentasche links mit Klettverschluss, Frontreißverschluss am Kinn hinterlegt, verstellbarer Kordelzug im Bund, Applikationen in Neon-Farben.

Material: 100 % Polyester, TPU laminiert
Futtermaterial: 100 % Polyester
Wattierung: 100 % Polyester
Lieferbare Größen: S - 3XL
Waschtemperatur: 40°C

Art.-Nr.	Farbe
600087824	grau/grün
600087825	marine/orange





PLANAM



Softshelljacke Basalt Neon

Atmungsaktiv, wasserabweisend, winddicht, 2 seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss, Frontreißverschluss hinterlegt, Reflexbiese im Front- und Rückenbereich als Sicherheitsausstattung, elastische Ärmelbündchen, innen weiches Fleece.

Material:	100 % Polyester, Ripstop-Optik
Lieferbare Größen:	XS - 3XL
Waschtemperatur:	30 °C



Art.-Nr.	Farbe
600112711	anthrazit/gelb
600112712	marine/orange

PLANAM



Jacke Shade

Zwei seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss, Frontreißverschluss hinterlegt, Farbe meliert.

Material:	65 % Baumwolle, 35 % Polyester
Futtermaterial:	100 % Polyester
Lieferbare Größen:	XS - 3XL
Farbe:	schwarz/grau
Waschtemperatur:	30 °C

Art.-Nr.
600102874

PLANAM



Wetterschutzparka Flare

Wasserdicht, winddicht, Nähte hinterklebt, 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Patte, 2 seitliche Einschubtaschen, 1 Brusttasche mit wasserabweisendem Reißverschluss links, 1 Handytasche mit Patte sowie ein Stifttfach auf der rechten Brust, einrollbare Kapuze im Kragen, elastische Ärmelbündchen mit Klettverschluss verstellbar, Kordelzug im Saum, 1 Innentasche.

Material:	100 % Polyester, PVC beschichtet
Futtermaterial:	100 % Polyester
Wattierung:	100 % Polyester
Lieferbare Größen:	XS - 4XL
Farbe:	schwarz/gelb
Waschtemperatur:	40°C

Art.-Nr.
600102877

Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

Wetterschutzjacke Piper

Atmungsaktiv, wasserdicht, winddicht, Nähte hinterklebt, warn-orange Biesen als farbliche Applikation, 1 Brusttasche links mit Reißverschluss, 1 Handytasche mit Patte und Klettverschluss und 2 Stifttächer rechts, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, 1 Ärmeltasche mit Stifttächern, Handytasche, 2 Innentaschen, einrollbare Kapuze im Kragen, Strickbündchen im Ärmel.

Material:	100 % Polyester, PLANAM-TEX beschichtet
Wattierung:	100 % Polyester
Futtermaterial:	100 % Polyester
Lieferbare Größen:	XS - 3XL
Farbe:	schwarz/orange
Waschtemperatur:	40°C

Art.-Nr.
600014521



Wetterschutzjacke Cosmic

Atmungsaktiv, wasserdicht, 2 verdeckte Seitentaschen mit Reißverschluss, 1 Brusttasche rechts mit wasserdichtem Reißverschluss, Ärmeltasche auf dem linken Oberarm, Frontreißverschluss am Kinn hinterlegt, elastische Ärmbelbündchen mit Klettverschluss verstellbar, einrollbare Kapuze im Kragen, Dokumententasche unter der Frontpatte, Innentasche, fluoreszierendes Warnschutzgewebe als farbliche Applikation, Reflexbiesen im Front-, Ärmel- und Rückenbereich.

Material:	100 % Polyester, PLANAM-TEX beschichtet
Futtermaterial:	100 % Polyester
Wattierung:	100 % Polyester
Lieferbare Größen:	S - 3XL
Farbe:	marine/gelb
Waschtemperatur:	30 °C

Art.-Nr.
600014525



Winterhose Slope

Atmungsaktiv, wasserdicht, winddicht, Nähte hinterklebt, 2 eingesetzte Beuteltaschen mit Reißverschluss, 2 Oberschenkeltaschen mit wasserdichtem Reißverschluss, Reißverschluss im Hosenschlitz, 2 aufgesetzte Knietaschen aus robustem Besatzstoff, Gummizug im Bund, 5 breite Gürtelschlaufen, 2 Gesäßtaschen mit Patte.

Material:	96 % Polyester, 4 % Elastan, TPU laminiert
Futtermaterial:	100 % Polyester
Wattierung:	100 % Polyester
Lieferbare Größen:	S - 3XL
Farbe:	schwarz
Waschtemperatur:	30 °C

Art.-Nr.
600087816



PLANAM



Wetterschutzparka Earth

2 aufgesetzte Seitentaschen mit Patte, 2 seitliche Einschubtaschen, 2 Brusttaschen mit Patte, 1 Brusttasche links mit Reißverschluss, 1 Ärmeltasche links, abnehmbare Kapuze, innen elastische Ärmelbündchen, außen Ärmelbündchen mit Druckknopf verstellbar, Kordelzug in der Taille, 1 Innentasche, slim fit.

Material:	100 % Nylon, PU-beschichtet
Futtermaterial:	100 % Polyester
Wattierung:	100 % Polyester
Lieferbare Größen:	XS - 3XL
Farbe:	schwarz
Waschtemperatur:	30°C

Art.-Nr.
600102881

PLANAM



Pilotjacke Gletscher Comfort

3-in-1 Blouson, herausnehmbares Webpelzfutter, Ärmel und Kragen abnehmbar, Webpelz im Kragen abnehmbar, wasserabweisend, 2 seitliche Einschubtaschen, 2 Brusttaschen mit Reißverschluss, Strickbündchen am Ärmel und am Bund, Ärmeltasche mit Reißverschluss, Kragen und Innenfutter mit Webpelz, Innentasche mit Reißverschluss.

Material:	60 % Baumwolle, 40 % Nylon
Futtermaterial:	70 % Polyacryl, 30 % Polyester, Webpelz
Norm:	DIN EN 342
Waschtemperatur:	40°C



Art.-Nr.	Lieferbare Größen	Farbe
600015182	S - 5XL	schwarz
600015184	S - 5XL	marine
600015186	S - 3XL	kornblau
600015183	S - 3XL	rot

PLANAM



Winter-Latzhose Gletscher

Wasserabweisend, seitlicher Reißverschluss am Unterschenkel, Latztasche mit Reißverschluss, Bundweitenverstellung, 2 Beuteltaschen, Träger mit elastischem Zwischenstück und Sicherheitsschnallen, Hosenschlitz mit Reißverschluss, links Oberschenkeltasche mit Patte, Zollstocktasche, 1 Gesäßtasche mit Patte rechts, 1 Gesäßtasche.

Material:	60 % Baumwolle, 40 % Nylon
Futtermaterial:	100 % Polyester
Wattierung:	100 % Polyester
Lieferbare Größen:	S - 3XL
Norm:	DIN EN 342
Waschtemperatur:	40°C



Art.-Nr.	Farbe
600015149	schwarz
600015150	marine

Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

Jesse Industrial Supply

Regenjacke

Beschichtetes Polyestergewebe mit einer hohen Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und Öle. Es ist sehr geschmeidig und bietet durch eine hohe Dehnfähigkeit einen angenehmen Tragekomfort. Die Hochfrequenzverschweißung der Nähte garantiert absolute Wasserdichtigkeit. Raglan-Schnitt, feste Kapuze, Druckknopfverschluss, Regenrinne, Rückenkoller, zwei Seitentaschen mit Patte.

Material:	PVC-beschichtetes Polyestergewirke
Lieferbare Größen:	46/48 - 66/68
Farbe:	gelb
Norm:	DIN EN 343 3/1

Art.-Nr.
600014049



Regenlatzhose

Beschichtetes Polyestergewebe mit einer hohen Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und Öle. Es ist sehr geschmeidig und bietet durch eine hohe Dehnfähigkeit einen angenehmen Tragekomfort. Die Hochfrequenzverschweißung der Nähte garantiert absolute Wasserdichtigkeit. Mit verstellbaren, elastischen Hosenträgern, Bundweitenregulierung mittels Druckknopf, Seiteneingriff.

Material:	PVC-beschichtetes Polyestergewirke
Lieferbare Größen:	46/48 - 66/68
Farbe:	gelb
Norm:	DIN EN 343 3/1

Art.-Nr.
600014050





FRISTADS® KANSAS®



3-Funktion T-Shirt, langarm 743 PC

Nimmt die Feuchtigkeit auf, transportiert sie vom Körper weg und isoliert, Rundhalsausschnitt, breite Armabschlüsse, verlängerte Rückenpartie.

Material:	58 % Polyester, 42% Baumwolle
Gewicht:	205 g/m²
Lieferbare Größen:	XS - 4XL
Farbe:	schwarz
Waschtemperatur:	60°C

Art.-Nr.
600014563

FRISTADS® KANSAS®



3-Funktion Pullover 742 PC

Nimmt die Feuchtigkeit auf, transportiert sie vom Körper weg und isoliert, Rollkragen mit Reißverschluss, verlängerte Rückenpartie, Strickbündchen an Armabschlüssen.

Material:	58 % Polyester, 42% Baumwolle
Gewicht:	205 g/m²
Lieferbare Größen:	XS - 4XL
Farbe:	schwarz
Waschtemperatur:	60°C

Art.-Nr.
600013765

FRISTADS® KANSAS®



3-Funktion Unterhose, lang 747 PC

Nimmt die Feuchtigkeit auf, transportiert sie vom Körper weg und isoliert, lange Unterhose, elastischer Bund, elastische Beinabschlüsse.

Material:	58 % Polyester, 42% Baumwolle
Gewicht:	205 g/m²
Lieferbare Größen:	XS - 4XL
Farbe:	schwarz
Waschtemperatur:	60°C

Art.-Nr.
600013766

Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

Thermo-Jacke 4808 MTH

Nierenschutz, elastische Rückenpartie, Brusttasche, Isolierend.

Material:	100 % Polyester
Gewicht:	180 g/m²
Lieferbare Größen:	XS - 4XL
Farbe:	dunkelblau
Waschtemperatur:	40°C

Art.-Nr.
600013757



Thermo-Weste 5300 MTH

Nierenschutz, elastische Rückenpartie, Brusttasche, Isolierend.

Material:	100 % Polyester
Gewicht:	180 g/m²
Lieferbare Größen:	XS - 4XL
Farbe:	dunkelblau
Waschtemperatur:	40°C

Art.-Nr.
600013758



Thermo-Hose 2023 MTH

Verstellbare Bundweite, Schlitz mit Reißverschluss, Isolierend.

Material:	100 % Polyester
Gewicht:	180 g/m²
Lieferbare Größen:	XS - 4XL
Farbe:	dunkelblau
Waschtemperatur:	40°C

Art.-Nr.
600013759





Funktionsshirt, kurzarm, OrangeLine

Für den Einsatz bei wechselnden klimatischen Bedingungen. Kühlend bei Wärme - wärmend bei Kälte. Diese Funktion macht die Bekleidung zu einer Ganzjahreswäsche. Das "intelligente" Garn THERMOCOOL® auf der Innenseite hilft, den Körper auf einem stets angenehmen Temperaturniveau zu halten. Dies ist unabhängig von der Umgebungstemperatur. Die Verdunstungskühlung trägt dazu bei, dass sich die Körpertemperatur in einem als angenehm empfundenen Bereich bewegt. Ein trockener Stoff schützt vor Kälte und kann als Wärmeisolator agieren. Die Hohlfaser gewährleistet ein hohes Thermoisolationsvermögen, das bei starken Temperaturschwankungen ausgleichend wirkt. Der perfekt abgestimmte Mix aus Hohlfasern und multilobalen Fasern weist eine signifikant starke Feuchtigkeitsverdunstung auf. Die Geruchskontrolle SIMLOC odor control ist permanent und wäscht sich nicht heraus. Recycelte Silbersalze aus dem Meer kommen hier zu ihrem natürlichen Einsatz. Industriewäsche geeignet nach DIN EN ISO 15797. Schutz vor UVA- und UVB-Strahlung (+50).

Material:	37 % Polyester Thermocool, 46 % Baumwolle, 13 % Polyamid, 4 % Elastan
Lieferbare Größen:	M - L (50-52), XL (54-56), 2XL (58)
Farbe:	anthrazit

Art.-Nr.
600112695



Funktionsshirt, langarm, OrangeLine

Für den Einsatz bei wechselnden klimatischen Bedingungen. Kühlend bei Wärme - wärmend bei Kälte. Diese Funktion macht die Bekleidung zu einer Ganzjahreswäsche. Das "intelligente" Garn THERMOCOOL® auf der Innenseite hilft, den Körper auf einem stets angenehmen Temperaturniveau zu halten. Dies ist unabhängig von der Umgebungstemperatur. Die Verdunstungskühlung trägt dazu bei, dass sich die Körpertemperatur in einem als angenehm empfundenen Bereich bewegt. Ein trockener Stoff schützt vor Kälte und kann als Wärmeisolator agieren. Die Hohlfaser gewährleistet ein hohes Thermoisolationsvermögen, das bei starken Temperaturschwankungen ausgleichend wirkt. Der perfekt abgestimmte Mix aus Hohlfasern und multilobalen Fasern weist eine signifikant starke Feuchtigkeitsverdunstung auf. Die Geruchskontrolle SIMLOC odor control ist permanent und wäscht sich nicht heraus. Recycelte Silbersalze aus dem Meer kommen hier zu ihrem natürlichen Einsatz. Industriewäsche geeignet nach DIN EN ISO 15797. Schutz vor UVA- und UVB-Strahlung (+50).

Material:	37 % Polyester Thermocool, 46 % Baumwolle, 13 % Polyamid, 4 % Elastan
Lieferbare Größen:	M - L (50-52), XL (54-56), 2XL (58)
Farbe:	anthrazit

Art.-Nr.
600112696



Funktionsschal, OrangeLine

Für den Einsatz bei wechselnden klimatischen Bedingungen. Kühlend bei Wärme - wärmend bei Kälte. Diese Funktion macht die Bekleidung zu einer Ganzjahreswäsche. Das "intelligente" Garn THERMOCOOL® auf der Innenseite hilft, den Körper auf einem stets angenehmen Temperaturniveau zu halten. Dies ist unabhängig von der Umgebungstemperatur. Die Verdunstungskühlung trägt dazu bei, dass sich die Körpertemperatur in einem als angenehm empfundenen Bereich bewegt. Ein trockener Stoff schützt vor Kälte und kann als Wärmeisolator agieren. Die Hohlfaser gewährleistet ein hohes Thermoisolationsvermögen, das bei starken Temperaturschwankungen ausgleichend wirkt. Der perfekt abgestimmte Mix aus Hohlfasern und multilobalen Fasern weist eine signifikant starke Feuchtigkeitsverdunstung auf. Die Geruchskontrolle SIMLOC odor control ist permanent und wäscht sich nicht heraus. Recycelte Silbersalze aus dem Meer kommen hier zu ihrem natürlichen Einsatz. Industriewäsche geeignet nach DIN EN ISO 15797. Schutz vor UVA- und UVB-Strahlung (+50).

Material:	37 % Polyester Thermocool, 46 % Baumwolle, 13 % Polyamid, 4 % Elastan
Größe:	Universal
Farbe:	anthrazit

Art.-Nr.
600113733

Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

Funktionsunterhose, halblang, OrangeLine

Für den Einsatz bei wechselnden klimatischen Bedingungen. Kühlend bei Wärme - wärmend bei Kälte. Diese Funktion macht die Bekleidung zu einer Ganzjahreswäsche. Das "intelligente" Garn THERMOCOOL® auf der Innenseite hilft, den Körper auf einem stets angenehmen Temperaturniveau zu halten. Dies ist unabhängig von der Umgebungstemperatur. Die Verdunstungskühlung trägt dazu bei, dass sich die Körpertemperatur in einem als angenehm empfundenen Bereich bewegt. Ein trockener Stoff schützt vor Kälte und kann als Wärmeisolator agieren. Die Hohlfaser gewährleistet ein hohes Thermoisolationsvermögen, das bei starken Temperaturschwankungen ausgleichend wirkt. Der perfekt abgestimmte Mix aus Hohlfasern und multilobalen Fasern weist eine signifikant starke Feuchtigkeitsverdunstung auf. Die Geruchskontrolle SIMLOC odor control ist permanent und wäscht sich nicht heraus. Recycelte Silbersalze aus dem Meer kommen hier zu ihrem natürlichen Einsatz. Industriewäsche geeignet nach DIN EN ISO 15797. Schutz vor UVA- und UVB-Strahlung (+50).

Material:	37 % Polyester Thermocool, 46 % Baumwolle, 13 % Polyamid, 4 % Elastan
Lieferbare Größen:	M - L (50-52), XL (54-56), 2XL (58)
Farbe:	anthrazit

Art.-Nr.
600112699



Funktionsunterhose, lang, OrangeLine

Für den Einsatz bei wechselnden klimatischen Bedingungen. Kühlend bei Wärme - wärmend bei Kälte. Diese Funktion macht die Bekleidung zu einer Ganzjahreswäsche. Das "intelligente" Garn THERMOCOOL® auf der Innenseite hilft, den Körper auf einem stets angenehmen Temperaturniveau zu halten. Dies ist unabhängig von der Umgebungstemperatur. Die Verdunstungskühlung trägt dazu bei, dass sich die Körpertemperatur in einem als angenehm empfundenen Bereich bewegt. Ein trockener Stoff schützt vor Kälte und kann als Wärmeisolator agieren. Die Hohlfaser gewährleistet ein hohes Thermoisolationsvermögen, das bei starken Temperaturschwankungen ausgleichend wirkt. Der perfekt abgestimmte Mix aus Hohlfasern und multilobalen Fasern weist eine signifikant starke Feuchtigkeitsverdunstung auf. Die Geruchskontrolle SIMLOC odor control ist permanent und wäscht sich nicht heraus. Recycelte Silbersalze aus dem Meer kommen hier zu ihrem natürlichen Einsatz. Industriewäsche geeignet nach DIN EN ISO 15797. Schutz vor UVA- und UVB-Strahlung (+50).

Material:	37 % Polyester Thermocool, 46 % Baumwolle, 13 % Polyamid, 4 % Elastan
Lieferbare Größen:	M - L (50-52), XL (54-56), 2XL (58)
Farbe:	anthrazit

Art.-Nr.
600112700



Klare Gestaltung

icos easy. Schnelle Bestellung innerhalb vorgegebener Budgets.



Foto: Fotolia

icos easy wird von Objektleitern und Bestellern, die hauptsächlich Bestellungen ausführen, genutzt. In wenigen Schritten führt es unkompliziert und innerhalb vorgegebener Budgets und Sortimente durch den Bestellprozess.



Funktionsshirt, kurzarm, GreenLine

Besteht aus über 80% feinster Merinowolle und bringt dadurch die Funktionen der Natur auf die Haut. Sie sorgt für eine natürliche Klimaregulierung und transportiert die Feuchtigkeit von der Haut nach Außen. Das Material ist sehr weich und schützt die Haut. Flachnähte und Zwickel sorgen für eine ideale Passform und Tragekomfort. Die Raglanärmel passen sich ergonomisch der Schulter an und sorgen für uneingeschränkte Bewegungsfreiheit. Die hochwertige Merinowolle kann bei 40°C mit normalen Waschmittel gewaschen werden. Die Bekleidung ist atmungsaktiv durch Klimazonen und gleichzeitig klimaregulierend. Sie schützt gegen Bakterien und unangenehme Gerüche. Schutz vor UVA- und UVB-Strahlung (+50).

Material:	81 % Merinowolle, 16 % Polyamid, 3 % Elasthan
Lieferbare Größen:	S (48), M - L (50-52), XL (54-56), 2XL (58), 3XL - 4XL (60-62)
Farbe:	schwarz

Art.-Nr.
600112702



Funktionsshirt, langarm, GreenLine

Besteht aus über 80% feinster Merinowolle und bringt dadurch die Funktionen der Natur auf die Haut. Sie sorgt für eine natürliche Klimaregulierung und transportiert die Feuchtigkeit von der Haut nach Außen. Das Material ist sehr weich und schützt die Haut. Flachnähte und Zwickel sorgen für eine ideale Passform und Tragekomfort. Die Raglanärmel passen sich ergonomisch der Schulter an und sorgen für uneingeschränkte Bewegungsfreiheit. Die hochwertige Merinowolle kann bei 40°C mit normalen Waschmittel gewaschen werden. Die Bekleidung ist atmungsaktiv durch Klimazonen und gleichzeitig klimaregulierend. Sie schützt gegen Bakterien und unangenehme Gerüche. Schutz vor UVA- und UVB-Strahlung (+50).

Material:	81 % Merinowolle, 16 % Polyamid, 3 % Elasthan
Lieferbare Größen:	S (48), M - L (50-52), XL (54-56), 2XL (58), 3XL - 4XL (60-62)
Farbe:	schwarz

Art.-Nr.
600112703



Funktionsunterhose, lang, GreenLine

Besteht aus über 80% feinster Merinowolle und bringt dadurch die Funktionen der Natur auf die Haut. Sie sorgt für eine natürliche Klimaregulierung und transportiert die Feuchtigkeit von der Haut nach Außen. Das Material ist sehr weich und schützt die Haut. Flachnähte und Zwickel sorgen für eine ideale Passform und Tragekomfort. Die hochwertige Merinowolle kann bei 40°C mit normalen Waschmittel gewaschen werden. Die Bekleidung ist atmungsaktiv durch Klimazonen und gleichzeitig klimaregulierend. Sie schützt gegen Bakterien und unangenehme Gerüche. Schutz vor UVA- und UVB-Strahlung (+50).

Material:	81 % Merinowolle, 16 % Polyamid, 3 % Elasthan
Lieferbare Größen:	S (48), M - L (50-52), XL (54-56), 2XL (58), 3XL - 4XL (60-62)
Farbe:	schwarz

Art.-Nr.
600112705

Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

Kühlhaus-Parka

PLANAM

Durchgehender, hinterlegter Frontverschluss, 1 Brusttasche links, 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Patten, Ärmeltasche links mit Reißverschlussfach, Reflexband an der Taille, Strickbündchen am Ärmel. Wärmeisolation: 0,478 m² (B), Luftdurchlässigkeit: Klasse 3. Hinweis: Der Schutz der Bekleidung ist nur gewährleistet, wenn die Bekleidung als Anzug getragen wird.

Obermaterial:	100 % Nylon
Futtermaterial:	100 % Polyester
Wattierung:	100 % Polyester
Gewicht:	250 g/m²
Lieferbare Größen:	S - 3XL
Farbe:	marine, Innenfutter rot
Norm:	DIN EN 342
Waschtemperatur:	40°C

Art.-Nr.
600014542



Kühlhaus-Latzhose

PLANAM

Durchgehender, hinterlegter Frontverschluss, 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Patten, hochgezogenes Rückenteil mit Stretchträgern, Sicherheitssteckschnalle an den Trägern, aufgesetzte Kniepolstertaschen, seitlicher Reißverschluss mit Patte zum bequemen Einstieg, Reflexband an den Beinen. Wärmeisolation: 0,477 m² (B), Luftdurchlässigkeit: Klasse 3. Hinweis: Der Schutz der Bekleidung ist nur gewährleistet, wenn die Bekleidung als Anzug getragen wird.

Obermaterial:	100 % Nylon
Futtermaterial:	100 % Polyester
Wattierung:	100 % Polyester
Gewicht:	250 g/m²
Lieferbare Größen:	S - 3XL
Farbe:	marine
Norm:	DIN EN 342
Waschtemperatur:	40°C

Art.-Nr.
600014545



Kühlhaus-Overall

PLANAM

Durchgehender, verdeckter Frontverschluss, 1 Brusttasche links, 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Patten, Ärmeltasche links mit Reißverschlussfach, aufgesetzte Kniepolstertaschen, seitlicher Reißverschluss mit Patte zum bequemen Einstieg, Reflexband an der Taille und den Beinen, Strickbündchen an den Ärmeln. Wärmeisolation: 0,432 m² (B), Luftdurchlässigkeit: Klasse 3.

Material:	100 % Nylon
Futtermaterial:	100 % Polyester
Wattierung:	100 % Polyester
Gewicht:	250 g/m²
Lieferbare Größen:	S - 3XL
Farbe:	marine, Innenfutter rot
Norm:	DIN EN 342
Waschtemperatur:	40°C

Art.-Nr.
600014544





Blouson HB-4welders®

Kontrastnähte Rohweiß, Stehkragen mit verdecktem Druckknopf, Verschlussleiste mit verdecktem PVC-Reißverschluss und verdecktem Druckknopf unten, 2 Seitentaschen mit PVC-Reißverschluss, 2 Brusttaschen (rechts als Handytasche) mit Patte und verdecktem Druckknopf, zusätzlicher Besatz auf Unterarm, Ärmelsaumweite mit Druckknopf verstellbar, Normenpiktogramme als FR-Direktstick vorne. Einsatzgebiete: Schweißer, flüssige Metalle, Stahlwerke, Energieversorger, Stadtwerke, Metallbau.

Material:	84 % Baumwolle, 15 % Polyester, 1 % Carbon
Gewicht:	380 g/m²
Lieferbare Größen:	24 - 29, 44 - 64, 94 - 110
Farbe:	navy/mittelgrau
Norm:	DIN EN ISO 11611 Klasse 2 A1+A2, DIN EN ISO 11612 A1+A2/B1/C1/E3/F1, DIN EN 1149-5, DIN IEC 61482-2 Klasse 1

Art.-Nr.
600112869



Bundhose HB-4welders®

Kontrastnähte Rohweiß, Bund mit verdecktem Knopf, Schlitz mit PVC-Reißverschluss, 2 Flügeltaschen, 1 Gesäß- und 1 Zollstocktasche rechts mit aufgesetzter Stiftetasche, 1 Cargotasche links mit Handytasche - jeweils mit Patte und verdecktem Druckknopf, Form-Knie durch Abnäher, angeschnittene Kniepolstertaschen mit verstellbarem Klettverschluss.Einsatzgebiete: Schweißer, flüssige Metalle, Stahlwerke, Energieversorger, Stadtwerke, Metallbau.

Material:	84 % Baumwolle, 15 % Polyester, 1 % Carbon
Gewicht:	380 g/m²
Lieferbare Größen:	44 - 64, 94 - 110, 24 - 29
Farbe:	navy/rot
Norm:	DIN EN ISO 11611 Klasse 2 A1+A2, DIN EN ISO 11612 A1+A2/B1/C1/E3/F1, DIN EN 1149-5, DIN IEC 61482-2 Klasse 1

Art.-Nr.
600112870



Latzhose HB-4welders®

Kontrastnähte Rohweiß, Fixlock-Stretchträger, gerader Nierenschutz, 2 seitliche Einstiege, Schlitz mit PVC-Reißverschluss, 2 Flügeltaschen, Latzaußentasche, Gesäß- und Zollstocktasche rechts (+Stiftetasche) und Cargotasche links (+Handytasche) jeweils mit Patte und verdecktem Druckknopf, angeschnittene Kniepolstertaschen mit verstellbarem Klettverschluss. Einsatzgebiete: Schweißer, flüssige Metalle, Stahlwerke, Energieversorger, Stadtwerke, Metallbau.

Material:	84 % Baumwolle, 15 % Polyester, 1 % Carbon
Gewicht:	380 g/m²
Lieferbare Größen:	44 - 64, 94 - 110, 24 - 29
Farbe:	navy/rot
Norm:	DIN EN ISO 11611 Klasse 2 A1+A2, DIN EN ISO 11612 A1+A2/B1/C1/E3/F1, DIN EN 1149-5, DIN IEC 61482-2 Klasse 1

Art.-Nr.
600112871

Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

Jacke Secan®

Umlegekragen, Verschlussleiste mit beidseitig verdeckten Druckknöpfen, 1 Brusttasche links mit Patte und 2 Seitentaschen mit Paspel abgedeckt, jeweils mit verdeckten Druckknöpfen, 1 Brustinnentasche rechts, Ärmelsaum mit innen verdeckten Druckknöpfen verstellbar, Normenpiktogramme als FR-Direktstick vorne. Einsatzgebiete: Stahlwerke, Stadtwerke, Metallverarbeitung, Schweißer.

Material:	100 % Baumwolle, Secan®-Ausrüstung
Gewicht:	320 g/m²
Lieferbare Größen:	24 - 29, 44 - 64, 94 - 110
Farbe:	bugattiblau
Norm:	DIN EN ISO 11611 Klasse 1 A1+A2, DIN EN ISO 11612 A1+A2/B1/C1/E1/F1

Art.-Nr.
600112866



Bundhose Secan®

Angeschnittener Bund mit verdecktem Knopfverschluss, Schlitzverarbeitung mit verdeckten Knöpfen, 2 Seitennahttaschen, 1 Gesäßtasche und 1 Zollstocktasche rechts, jeweils mit Patte und verdecktem Druckknopf. Einsatzgebiete: Stahlwerke, Stadtwerke, Metallverarbeitung, Schweißer.

Material:	100 % Baumwolle, Secan®-Ausrüstung
Gewicht:	320 g/m²
Lieferbare Größen:	24 - 29, 44 - 64, 94 - 110
Farbe:	bugattiblau
Norm:	DIN EN ISO 11611 Klasse 1 A1+A2, DIN EN ISO 11612 A1+A2/B1/C1/E1/F1

Art.-Nr.
600112867



Latzhose Secan®

Stretchträger mit Klemmschnallen, gerader Nierenschutz, 1 Latzinnentasche mit Druckknopf, 2 Seitennahttaschen mit verdecktem Druckknopf, 1 Zollstocktasche rechts mit Patte und verdecktem Druckknopf, seitlicher Einstieg links und Schlitzverarbeitung jeweils mit Knöpfen. Einsatzgebiete: Stahlwerke, Stadtwerke, Metallverarbeitung, Schweißer.

Material:	100 % Baumwolle, Secan®-Ausrüstung
Gewicht:	320 g/m²
Lieferbare Größen:	24 - 29, 44 - 64, 94 - 110
Farbe:	bugattiblau
Norm:	DIN EN ISO 11611 Klasse 1 A1+A2, DIN EN ISO 11612 A1+A2/B1/C1/E1/F1

Art.-Nr.
600112868



FRISTADS® KANSAS®



Schweißerjacke 4031 FLAM

Verdeckter Reißverschluss mit Druckknopfleiste bis zum oberen Kragenrand, 2 Brusttaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen, Innentasche mit Handytasche und Schlaufe für Kopfhörer, 2 Seitentaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen, Innentasche mit Handytasche und Schlaufe für Kopfhörer, verstellbare Armabschlüsse mit Klettverschluss, verstellbare Unterkante mit Knöpfen, verlängerte Rückenpartie, geprüft und zugelassen gemäß EN 61482-1-2 Klasse 1, EN ISO 11612 A1 B1 C1 und EN ISO 11611 A1 Klasse 1, Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797, OEKO-TEX® zertifiziert.

Material:	75 % Baumwolle FR, 25 % Polyester
Gewicht:	365 g/m²
Lieferbare Größen:	XS - 2XL
Farbe:	dunkelblau
Norm:	DIN EN 61482, DIN EN ISO 11612, DIN EN ISO 11611
Waschtemperatur:	85°C



Art.-Nr.
600112807

FRISTADS® KANSAS®



Schweißerbundhose 2031 FLAM

2 Seitentaschen, 2 verstärkte Gesäßtaschen mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss, Beintasche mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss, verstärkte Zollstocktasche mit Werkzeugtasche, ergonomisch geformte Knie, Knietaschen für höhenverstellbare Kniepolster, geprüft und zugelassen gemäß EN 61482-1-2 Klasse 1, EN ISO 11612 A1 B1 C1 und EN ISO 11611 A1 Klasse 1, Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797, OEKO-TEX® zertifiziert.

Material:	75 % Baumwolle FR, 25 % Polyester
Gewicht:	365 g/m²
Lieferbare Größen:	C44 - C62, C146 - C156, D92 - D116
Farbe:	dunkelblau
Norm:	EN 61482, EN ISO 11612, EN ISO 11611
Waschtemperatur:	85°C



Art.-Nr.
600112808



Foto: Fotolia

Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

Arbeitsjacke Welders Comfort

Stehkragen mit Klettverschluss, verdeckte Druckknopfleiste, 2 mit Patte verschließbare aufgesetzte Brusttaschen, 2 mit Blende verschließbare Seitentaschen, 1 innenliegende Napoleontasche, ergonomisch geformter Ärmel, Armliftsystem für mehr Beweglichkeit, innenliegende Strick-Ärmelbündchen für bequemen Schutz, Reflexpaspel an Ärmeln und Rückenmitte. Öko-Tex Standard 100. Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797 bei 60°.

Material:	43 % Modacrylm 40 % Baumwolle, 9 % Lyocell, 7 % Polyamid, 1 % antistatische Fasern
Gewicht:	410 g/m²
Länge:	75 cm
Lieferbare Größen:	44/46N - 64/66N
Norm:	DIN EN ISO 11611 Klasse 2 A1, DIN EN ISO 11612 A1, B1, C1, E2, F1, DIN EN 1149-5, DIN EN 61482-1-2 Klasse 1
Waschtemperatur:	60°C

Art.-Nr.	Farbe
600112358	orange/anthrazit
600112357	anthrazit/schwarz



Arbeitshose Welders Comfort

Doppelter Bundknopf und rückwärtiger Dehnbund für optimalen Sitz, ergonomischer Schnitt, 2 Seitentaschen, 1 geräumige Schenkeltasche mit innenliegender Smartphonetasche, Schenkeltasche mit Patte verschließbar, 1 Zollstocktasche mit aufgesetzten Stifttaschen mit Patte verschließbar, 1 mit Patte verschließbare Gesäßtasche, vorgeformtes Bein, Reflexpaspeln seitlich und hinten im unteren Beinbereich, Knieeinschubtaschen für Kniepolster 1839 000 53 (bitte separat bestellen). Öko-Tex Standard 100. Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797.

Material:	43 % Modacrylm 40 % Baumwolle, 9 % Lyocell, 7 % Polyamid, 1 % antistatische Fasern
Gewicht:	410 g/m²
Länge:	83 cm
Lieferbare Größen:	44N - 64N
Norm:	DIN EN ISO 11611 Klasse 2 A1, DIN EN ISO 11612 A1, B1, C1, E2, F1, DIN EN 1149-5, DIN EN 61482-1-2 Klasse 1
Waschtemperatur:	60°C

Art.-Nr.	Farbe
600112360	orange/anthrazit
600112359	anthrazit/schwarz



Arbeitslatzhose Welders Comfort

Extrabreite Stretchträger für besseren Tragekomfort mit Kunststoff-Steckschnallen, ergonomischer Schnitt, doppelte Latztasche mit Patte verschließbar, davon 1 mit verdecktem Reißverschluss, 2 Seitentaschen, 1 geräumige Schenkeltasche mit innenliegender Smartphonetasche, Schenkeltasche mit Patte verschließbar, hochgezogener Rücken, seitlicher Stretchkeil für bequemen Schutz, 1 Zollstocktasche mit aufgesetzten Stifttaschen mit Patte verschließbar, 1 mit Patte verschließbare Gesäßtasche, vorgeformtes Bein, Reflexpaspel seitlich und hinten im unteren Beinbereich, Knieeinschubtaschen für Kniepolster 1839 000 53 (bitte separat bestellen). Öko-Tex Standard 100. Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797.

Material:	43 % Modacrylm 40 % Baumwolle, 9 % Lyocell, 7 % Polyamid, 1 % antistatische Fasern
Gewicht:	410 g/m²
Länge:	83 cm
Lieferbare Größen:	44N - 64N
Norm:	DIN EN ISO 11611 Klasse 2 A1, DIN EN ISO 11612 A1, B1, C1, E2, F1, DIN EN 1149-5, DIN EN 61482-1-2 Klasse 1
Waschtemperatur:	60°C

Art.-Nr.	Farbe
600112362	orange/anthrazit
600112361	anthrazit/schwarz





Blouson HB-MODarc® 4kA

1-lagig, Nähte in Rohweiß, Stehkragen mit verdecktem Druckknopf, verdeckter PVC-Reißverschluss, 2 Seitentaschen mit PVC-Reißverschluss, 2 Brusttaschen (rechts als Handytasche) mit Patte und verdecktem Druckknopf, 1 Innentasche links mit Druckknopf, Bund mit verdecktem Druckknopf, Armsaumweite regulierbar durch verdeckten Druckknopf, leasingtauglicher FR-Koller, Normenpiktogramme vorne als FR-Direktstick. Einsatzgebiete: Stadtwerke, Energieversorger, E-Handwerk.

Material:	55 % Modacryl, 43 % Baumwolle, 2 % Carbon
Gewicht:	275 g/m²
Lieferbare Größen:	44 - 64, 94 - 110
Farbe:	schwarz/grau
Norm:	DIN IEC 61482-2 Klasse 1, DIN EN ISO 11612 A1+A2/B1/C1/F1, DIN EN ISO 11611 Klasse 1 A1+A2, DIN EN 1149-5, DIN EN 13034 Typ 6

Art.-Nr.
600112848



Bundhose HB-MODarc® 4kA

1-lagig, Nähte in Kontrastfarbe Rohweiß, Bund mit verdecktem Knopf, Schlitz mit PVC-Reißverschluss, 2 Flügeltaschen, 1 Gesäßtasche rechts, 1 Zollstocktasche rechts (+Stiftetasche) und 1 Blasebalgtasche links (+Handytasche) - jeweils mit Patte und verdecktem Druckknopf, angeschnittene Kniepolstertasche mit verstellbarem Klettverschluss. Einsatzgebiete: Stadtwerke, Energieversorger, E-Handwerk.

Material:	55 % Modacryl, 43 % Baumwolle, 2 % Carbon
Gewicht:	275 g/m²
Lieferbare Größen:	44 - 64, 94 - 110
Norm:	DIN IEC 61482-2 Klasse 1, DIN EN ISO 11612 A1+A2/B1/C1/F1, DIN EN ISO 11611 Klasse 1 A1+A2, DIN EN 1149-5, DIN EN 13034 Typ 6

Art.-Nr.	Farbe
600112849	schwarz/grau
600112850	grau/schwarz



Latzhose HB-MODarc® 4kA

1-lagig, Nähte in Kontrastfarbe Rohweiß, Fixlock-Stretchträger, Latz mit Außentasche und Patte mit verdecktem Druckknopf, Schlitz mit PVC-Reißverschluss, beidseitiger Einstieg mit Keil, 2 Flügeltaschen, 1 Gesäßtasche rechts, 1 Zollstocktasche rechts (+Stiftetasche) und 1 Blasebalgtasche links (+Handytasche) - jeweils mit Patte und verdecktem Druckknopf, angeschnittene Kniepolstertasche mit verstellbarem Klettverschluss. Einsatzgebiete: Stadtwerke, Energieversorger, E-Handwerk.

Material:	55 % Modacryl, 43 % Baumwolle, 2 % Carbon
Gewicht:	275 g/m²
Lieferbare Größen:	44 - 64, 94 - 110
Norm:	DIN IEC 61482-2 Klasse 1, DIN EN ISO 11612 A1+A2/B1/C1/F1, DIN EN ISO 11611 Klasse 1 A1+A2, DIN EN 1149-5, DIN EN 13034 Typ 6

Art.-Nr.	Farbe
600112851	schwarz/grau
600112852	grau/schwarz

Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

Blouson HB-MODarc&vis® 4kA

1-lagig, schmutzanfällige Bereiche in Blau, Kontraststeppung in Rohweiß, Stehkragen mit Druckknopf, verdeckter PVC-Reißverschluss, 2 Brusttaschen mit Patte, Druckknopf und Lasche zum Öffnen, 1 Innentasche links mit Druckknopf, 2 Seitentaschen mit PVC-Reißverschluss, Ärmelsaum mit nach innen Druckknopf verstellbar, angeschnittener Bund mit Druckknopf, Normenpiktogramme als FR-Direktstick vorne, industriell waschbar, FR-Reflexstreifen. Einsatzgebiete: Energieversorger, Stadtwerke, Verkehrs- und Baubetriebe, E-Handwerk. Die Kombination von Blouson mit Bund- oder Latzhose erreicht 20471 Klasse 3.

Material:	55 % Modacryl, 43 % Baumwolle, 2 % Carbon
Gewicht:	275 g/m²
Lieferbare Größen:	44 - 64, 94 - 110
Farbe:	warngelb/navy
Norm:	DIN EN ISO 20471 Klasse 2, DIN IEC 61482-2 Klasse 1, DIN EN ISO 11612 A1+A2/B1/C1/F1, DIN EN ISO 11611 Klasse 1 A1+A2, DIN EN 1149-5, DIN EN 13034 Typ 6

Art.-Nr.
600112858



Bundhose HB-MODarc&vis® 4kA

1-lagig, schmutzanfällige Bereiche in Blau, Kontraststeppung in Rohweiß, angesetzter Bund mit verdecktem Knopfverschluss, Schlitz mit PVC-Reißverschluss, 2 Flügeltaschen, 1 Gesäßtasche rechts und 1 Blasebalgtasche links (+ Handytasche), je mit Patte, verdecktem Druckknopf und Lasche zum Öffnen, 1 Zollstocktasche rechts (+ Stifttetasche), angeschnittene Kniepolstertaschen außen mit Klettverschluss, industriell waschbare FR-Reflexstreifen. Einsatzgebiete: Energieversorger, Stadtwerke, Verkehrs- und Baubetriebe, E-Handwerk. Die Kombination von Blouson mit Bund- oder Latzhose erreicht 20471 Klasse 3.

Material:	55 % Modacryl, 43 % Baumwolle, 2 % Carbon
Gewicht:	275 g/m²
Lieferbare Größen:	44 - 64, 94 - 110
Farbe:	warngelb/navy
Norm:	DIN EN ISO 20471 Klasse 1, DIN IEC 61482-2 Klasse 1, DIN EN ISO 11612 A1+A2/B1/C1/F1, DIN EN ISO 11611 Klasse 1 A1+A2, DIN EN 1149-5, DIN EN 13034 Typ 6

Art.-Nr.
600112859



Latzhose HB-MODarc&vis® 4kA

1-lagig, Fixlock-Stretchträger, gerader Nierenschutz, Taillenregulierung durch seitlichen Gummizug, 2 seitliche Einstiege mit Stretch-Keil, Schlitz mit PVC-Reißverschluss, 2 Flügeltaschen, Latztasche, Gesäßtasche rechts und Blasebalgtasche links (+Handytasche), je mit Patte und verdecktem Druckknopf, Zollstocktasche rechts (+Stifttetasche), angeschnittene Kniepolstertaschen mit Klettverschluss, industriell waschbare FR-Reflexstreifen. Einsatzgebiete: Energieversorger, Stadtwerke, Verkehrs- und Baubetriebe, E-Handwerk. Die Kombination von Blouson mit Bund- oder Latzhose erreicht 20471 Klasse 3.

Material:	55 % Modacryl, 43 % Baumwolle, 2 % Carbon
Gewicht:	275 g/m²
Lieferbare Größen:	44 - 64, 94 - 110
Farbe:	warngelb/navy
Norm:	DIN EN ISO 20471 Klasse 1, DIN IEC 61482-2 Klasse 1, DIN EN ISO 11612 A1+A2/B1/C1/F1, DIN EN ISO 11611 Klasse 1 A1+A2, DIN EN 1149-5, DIN EN 13034 Typ 6

Art.-Nr.
600112860



Blouson HB-MODarc® 7kA



2-lagig, Nähte in Rohweiß, Stehkragen mit verdecktem Druckknopf, verdeckter PVC-Reißverschluss, 2 Seitentaschen mit PVC-Reißverschluss, 2 Brusttaschen (rechts als Handytasche) mit Patte und verdecktem Druckknopf, 1 Innentasche links mit Druckknopf, Bund mit verdecktem Druckknopf, Armsaumweite regulierbar durch verdeckten Druckknopf, leasingtauglicher FR-Koller, Normenpiktogramme vorne als FR-Direktstick. Einsatzgebiete: Stadtwerke, Energieversorger, E-Handwerk.

Material:	55 % Modacryl, 43 % Baumwolle, 2 % Carbon
Gewicht:	450 g/m²
Lieferbare Größen:	44 - 64, 94 - 110
Farbe:	schwarz/grau
Norm:	DIN IEC 61482-2 Klasse 2, DIN EN ISO 11612 A1+A2/B1/C1/F1, DIN EN ISO 11611 Klasse 1 A1+A2, DIN EN 1149-5, DIN EN 13034 Typ 6

Art.-Nr.
600112853

Bundhose Co.KG HB-MODarc® 7kA



2-lagig, Nähte in Kontrastfarbe Rohweiß, Bund mit verdecktem Knopf, Schlitz mit PVC-Reißverschluss, 2 Flügeltaschen, 1 Gesäßtasche rechts, 1 Zollstocktasche rechts (+Stiftetasche) und 1 Blasebalgtasche links (+Handytasche) - jeweils mit Patte und verdecktem Druckknopf, angeschnittene Kniepolstertasche mit verstellbarem Klettverschluss. Einsatzgebiete: Stadtwerke, Energieversorger, E-Handwerk.

Material:	55 % Modacryl, 43 % Baumwolle, 2 % Carbon
Gewicht:	450 g/m²
Lieferbare Größen:	44 - 64, 94 - 110
Norm:	DIN IEC 61482-2 Klasse 2, DIN EN ISO 11612 A1+A2/B1/C1/F1, DIN EN ISO 11611 Klasse 1 A1+A2, DIN EN 1149-5, DIN EN 13034 Typ 6

Art.-Nr.	Farbe
600112854	schwarz/grau
600112855	grau/schwarz

Latzhose HB-MODarc® 7kA



2-lagig, Nähte in Kontrastfarbe Rohweiß, Fixlock-Stretchträger, Latz mit Außentasche und Patte mit verdecktem Druckknopf, Schlitz mit PVC-Reißverschluss, beidseitiger Einstieg mit Keil, 2 Flügeltaschen, 1 Gesäßtasche rechts, 1 Zollstocktasche rechts (+Stiftetasche) und 1 Blasebalgtasche links (+Handytasche) - jeweils mit Patte und verdecktem Druckknopf, angeschnittene Kniepolstertasche mit verstellbarem Klettverschluss. Einsatzgebiete: Stadtwerke, Energieversorger, E-Handwerk.

Material:	55 % Modacryl, 43 % Baumwolle, 2 % Carbon
Gewicht:	450 g/m²
Lieferbare Größen:	44 - 64, 94 - 110
Norm:	DIN IEC 61482-2 Klasse 2, DIN EN ISO 11612 A1+A2/B1/C1/F1, DIN EN ISO 11611 Klasse 1 A1+A2, DIN EN 1149-5, DIN EN 13034 Typ 6

Art.-Nr.	Farbe
600112856	schwarz/grau
600112857	grau/schwarz

Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

Blouson HB-MODarc&vis® 7kA

2-lagig, schmutzanfällige Bereiche in Blau, Kontraststeppung in Rohweiß, Stehkragen mit verdeckten Druckknopf, verdeckter PVC-Reißverschluss, 2 Brusttaschen mit Patte, verdecktem Druckknopf und Lasche zum Öffnen, 1 Innentasche links mit Druckknopf, 2 Seitentaschen mit PVC-Reißverschluss, Ärmelsaum mit nach innen verdeckten Druckknopf verstellbar, angeschnittener Bund mit verdeckten Druckknopf, Normenpiktogramme als FR-Direktstick vorne, industriell waschbar, FR-Reflexstreifen. Einsatzgebiete: Energieversorger, Stadtwerke, Verkehrs- und Baubetriebe, E-Handwerk. Die Kombination von Blouson mit Bund- oder Latzhose erreicht 20471 Klasse 3.

Material:	55 % Modacryl, 43 % Baumwolle, 2 % Carbon
Gewicht:	450 g/m²
Lieferbare Größen:	44 - 64, 94 - 110
Farbe:	warngelb/navy
Norm:	DIN EN ISO 20471 Klasse 2, DIN IEC 61482-2 Klasse 2, DIN EN ISO 11612 A1+A2/B1/C1/F1, DIN EN ISO 11611 Klasse 1 A1+A2, DIN EN 1149-5, DIN EN 13034 Typ 6

Art.-Nr.
600112861



Bundhose HB-MODarc&vis® 7kA

2-lagig, schmutzanfällige Bereiche in Blau, Kontraststeppung in Rohweiß, angesetzter Bund mit verdecktem Knopfverschluss, Schlitz mit PVC-Reißverschluss, 2 Flügeltaschen, 1 Gesäßtasche rechts und 1 Blasebalgtasche links (+ Handytasche), je mit Patte, verdecktem Druckknopf und Lasche zum Öffnen, 1 Zollstocktasche rechts (+ Stifttetasche); angeschnittene Kniepolstertaschen außen mit Klettverschluss, industriell waschbare FR-Reflexstreifen. Einsatzgebiete: Energieversorger, Stadtwerke, Verkehrs- und Baubetriebe, E-Handwerk. Die Kombination von Blouson mit Bund- oder Latzhose erreicht 20471 Klasse 3.

Material:	55 % Modacryl, 43 % Baumwolle, 2 % Carbon
Gewicht:	450 g/m²
Lieferbare Größen:	44 - 64, 94 - 110
Farbe:	warngelb/navy
Norm:	DIN EN ISO 20471 Klasse 1, DIN IEC 61482-2 Klasse 2, DIN EN ISO 11612 A1+A2/B1/C1/F1, DIN EN ISO 11611 Klasse 1 A1+A2, DIN EN 1149-5, DIN EN 13034 Typ 6

Art.-Nr.
600112862



Latzhose HB-MODarc&vis® 7kA

2-lagig, Fixlock-Stretchträger, gerader Nierenschutz, Taillenregulierung durch seitl. Gummizug; 2 seitliche Einstiege mit Stretch-Keil, Schlitz mit PVC-Reißverschluss, 2 Flügeltaschen, Latztasche, Gesäßtasche rechts und Blasebalgtasche links (+Handytasche), je mit Patte und verdecktem Druckknopf, Zollstocktasche rechts (+Stifttetasche), angeschnittene Kniepolstertaschen mit Klettverschluss, industriell waschbare FR-Reflexstreifen. Einsatzgebiete: Energieversorger, Stadtwerke, Verkehrs- und Baubetriebe, E-Handwerk. Die Kombination von Blouson mit Bund- oder Latzhose erreicht 20471 Klasse 3.

Material:	55 % Modacryl, 43 % Baumwolle, 2 % Carbon
Gewicht:	450 g/m²
Lieferbare Größen:	44 - 64, 94 - 110
Farbe:	warngelb/navy
Norm:	DIN EN ISO 20471 Klasse 1, DIN IEC 61482-2 Klasse 2, DIN EN ISO 11612 A1+A2/B1/C1/F1, DIN EN ISO 11611 Klasse 1 A1+A2, DIN EN 1149-5, DIN EN 13034 Typ 6

Art.-Nr.
600112863





Poloshirt FR langarm Indura® Ultrasoft® Knit

Optik und Schnitt in Anlehnung an Denim-Look mit 2-Nadel-Steppung in Kontrastfarbe, Kragen mit Poloblende in Farbvariante Rot und Grau mit verdecktem Druckknopfverschluss, Normenpiktogramme als FR-Direkteinstickung am unteren rechten Ärmel. Einsatzgebiete: Elektroinstallation, Anlagenbau, Stadtwerke, E-Handwerk.

Material:	88 % Baumwolle, 12 % Polyamid
Gewicht:	220 g/m²
Lieferbare Größen:	XS - 3XL
Norm:	DIN IEC 61482-2 Klasse 1, DIN EN ISO 11612 A1/B1/C1

Art.-Nr.	Farbe
600112864	navy/rot
600112865	navy/mittelgrau



Hemd Indura® Ultrasoft® Antistatik

Optik und Schnitt in Anlehnung an Denim-Look mit Nähten in Kontrastfarbe, Kragen mit Steg, Verschlussleiste mit beideseitig verdeckten Druckknöpfen, Brusttasche links (mit Patte) und Ärmelabschluss (mit Keil und Manschette) jeweils mit verdeckten Druckknöpfen, Rückenteil mit Bewegungsfalten, Normenpiktogramme als FR-Direktstick auf rechter Manschette. Einsatzgebiete: Anlagenbau, Elektroinstallation, Stadtwerke, E-Handwerk.

Material:	87 % Baumwolle, 12 % Polyamid, 1 % Carbon
Gewicht:	265 g/m²
Lieferbare Größen:	37/38 - 51/52
Norm:	DIN IEC 61482-2 Klasse 1, DIN EN ISO 11612 A1+A2/B1/C1/F1, DIN EN ISO 11611 Klasse1 A1+A2, DIN EN 1149-5

Art.-Nr.	Farbe
600013589	royal
600013592	navy
600013686	mittelgrau



Hemd, langarm

Verdeckter Druckknopfverschluss, 2 Brusttaschen mit Patte, Manschetten mit verdeckter Druckknopfverschluss, retroreflektierende Biese.

Material:	99 % Baumwolle, 1 % antistatische Fasern
Gewicht:	205 g/m²
Lieferbare Größen:	S - 3XL
Farbe:	dunkelmarine
Norm:	DIN EN 1149-5, DIN EN ISO 11612 A1 B1 C1

Art.-Nr.
600112542

Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

Wetterschutzparka Hi-Vision

Obermaterial als Direktlaminat, Futter flammhemmend, Design in runder Optik, Kontraststeppung in Rohweiß, hoher Stehkragen mit Reißverschluss für Kapuze, Verschlussleiste mit verdecktem 2-Wege-PVC-Reißverschluss und Blende als Regenrinne, verlängerte Rückenpartie, Napoleon-Innentasche links, 2 seitliche Taschen und 1 Innentasche links - jeweils mit PVC-Reißverschluss, Taillenregulierung per Kordelzug, Ärmelbündchen mit Lasche, verstellbar per Klettverschluss, flammhemmende, industriell waschbare Reflexstreifen, Normenpiktogramme als FR-Direktstick auf Kragen. Erreicht in Kombination mit einknöpfbaren Innenfleece DIN EN ISO 11612 B2 und C2. Einsatzgebiete: Arbeiten im öffentlichen Verkehrsraum mit zusätzlicher Gefährdung durch Lichtbogen und Flamme, geeignet für Energieversorger/alternative Energien, Petrochemie, Stahlwerke, E-Handwerk.

Material:	55 % Modacryl, 43 % Baumwolle, 2 % Carbon, mit Polyurethan-Membran
Gewicht:	300 g/m²
Lieferbare Größen:	XS - 3XL
Farbe:	warngelb/navy
Norm:	DIN EN ISO 20471 Klasse 3, DIN EN 343 Klasse 3/3, DIN IEC 61482-2 Klasse 2, DIN EN ISO 11612 A1/B1/C1, DIN EN ISO 11611 Klasse 1 A1, DIN EN 1149-5, DIN EN 13034 Typ 6

Art.-Nr.
600013876





Innenfleece FR

Hoher Stehkragen, Verschlussleiste mit PVC-Reißverschluss zum Schließen oder Einzippen in HI-VISION® Parka, Knöpfe zur Fixierung im Parka, Ärmelabschluss mit Gummizug. Einsatzgebiete: In Kombination mit Parka in kühler Umgebung.

Material:	48 % Modacryl, 32 % Baumwolle, 18 % Polyester, 2 % Carbon
Gewicht:	360 g/m²
Lieferbare Größen:	XS - 3XL
Farbe:	schwarz/navy
Norm:	DIN EN 14058 Klasse 1

Art.-Nr.
600013878



Kapuze für Parka Hi-Vision

Obermaterial als Direktlaminat, Design in runder Optik, Kapuze separat, per Reißverschluss anzubringen und zum Tragen mit und ohne Helm geeignet, mit angesetztem Schirm, Gesichtsfeld der Kapuze regulierbar per Kordelzug, Kapuzenhöhe verstellbar per Klettverschluss am Hinterkopf. Normen: Zertifizierung nur in Kombination mit Parka.

Material:	55 % Modacryl, 43 % Baumwolle, 2 % Carbon
Gewicht:	300 g/m²
Größe:	Einheitsgröße
Farbe:	warngelb/navy

Art.-Nr.
600013877





Wetterschutzparka Hi-Vision

Obermaterial als Direktlaminat, Futter flammhemmend, Design in runder Optik, Kontraststeppung in Rohweiß, hoher Stehkragen mit Reißverschluss für Kapuze, Verschlussleiste mit verdecktem 2-Wege-PVC-Reißverschluss und Blende als Regenrinne, verlängerte Rückenpartie, Napoleon-Innentasche links, 2 seitliche Taschen und 1 Innentasche links - jeweils mit PVC-Reißverschluss, Taillenregulierung per Kordelzug, Ärmelbündchen mit Lasche, verstellbar per Druckknopf, flammhemmende, industriell waschbare Reflexstreifen, Normenpiktogramme als FR-Direktstick auf Kragen. Erreicht in Kombination mit einknöpfbaren Innenfleece DIN EN ISO 11612 B2 und C2. Einsatzgebiete: Arbeiten im öffentlichen Verkehrsraum mit zusätzlicher Gefährdung durch Lichtbogen und Flamme; geeignet für Energieversorger/alternative Energien, Stahlwerke, E-Handwerk.

Material:	44 % Polyester, 30 % Modacryl, 25 % Baumwolle, 1 % Carbon, mit Polyurethan-Membran
Gewicht:	385 g/m²
Lieferbare Größen:	XS - 3XL
Farbe:	warnorange/navy
Norm:	DIN EN ISO 20471 Klasse 3, DIN EN 343 Klasse 3/3, DIN IEC 61482-2 Klasse 2, DIN EN ISO 11612 A1/B1/C1, DIN EN ISO 11611 Klasse 1 A1, DIN EN 1149-5



Art.-Nr.
600112873



Innenfleece FR

Hoher Stehkragen, Verschlussleiste mit PVC-Reißverschluss zum Schließen oder Einzippen in HI-VISION® Parka, Knöpfe zur Fixierung im Parka, Ärmelabschluss mit Gummizug. Einsatzgebiete: In Kombination mit Parka in kühler Umgebung.

Material:	48 % Modacryl, 32 % Baumwolle, 18 % Polyester, 2 % Carbon
Gewicht:	360 g/m²
Lieferbare Größen:	XS - 3XL
Farbe:	schwarz/navy
Norm:	DIN EN 14058 Klasse 1

Art.-Nr.
600013878



Kapuze für Parka Hi-Vision

Obermaterial als Direktlaminat, Design in runder Optik, Kapuze separat, per Reißverschluss anzubringen und zum Tragen mit und ohne Helm geeignet, mit angesetztem Schirm, Gesichtsfeld der Kapuze regulierbar per Kordelzug, Kapuzenhöhe verstellbar per Klettverschluss am Hinterkopf. Normen: Zertifizierung nur in Kombination mit Parka.

Material:	44 % Polyester, 30 % Modacryl, 25 % Baumwolle, 1 % Carbon
Gewicht:	385 g/m²
Größe:	Einheitsgröße
Farbe:	warnorange/navy

Art.-Nr.
600112874

Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

Wetterschutzhose Hi-Vision

Schmutzanfällige Partien in Blau, verstellbare elastische Träger, erhöhter Nierenschutz mit Gummizug, seitlich dehnbare Einstiege, 2 Flügeltaschen, 1 Gesäß- und 1 Blasebalg-Beintasche jeweils mit Patte, verdecktem Klettverschluss und PVC-Lasche zum Öffnen, regulierbare Fußweite durch Beinabschluss mit PVC-Reißverschluss und Keil.

Material:	55 % Modacryl, 43 % Baumwolle, 2 % Carbon, mit Polyurethan-Membran
Gewicht:	300 g/m²
Lieferbare Größen:	XS - 3XL
Farbe:	warngelb/navy
Norm:	DIN EN ISO 20471 Klasse 1, DIN EN 343 Klasse 3/3, DIN IEC 61482-2 Klasse 1, DIN EN ISO 11612 A1/B1/C1, DIN EN ISO 11611 Klasse 1 A1, DIN EN 1149-5, DIN EN 13034 Typ 6

Art.-Nr.
600112872





Softshelljacke FR Hi-Vision

Design in runder Optik, Kontraststeppung in Rohweiß, hoher Stehkragen mit Klettverschluss und Normenpiktogrammen als FR-Direktstick, Verschlussleiste mit verdecktem Reißverschluss, Napoleontasche links und 2 seitliche Taschen, jeweils mit Reißverschluss, Ärmel innen zusätzlich mit Strickbündchen, industriell waschbare FR-Reflexstreifen in Body-Language. Einsatzgebiete: Für E-Handwerker, Netztechniker und anlagenverantwortliche Ingenieure geeignet, insbesondere bei Stadtwerken / Stromversorgern.

Material:	54 % Modacryl, 35 % Baumwolle. 8 % Polyurethan, 2 % Carbon, 1 % Elasthan
Gewicht:	480 g/m²
Lieferbare Größen:	XS - 3XL
Farbe:	warngelb/schwarzblau
Norm:	DIN EN ISO 20471 Klasse 2, DIN IEC 61482-2 Klasse 2, DIN EN ISO 11612 A1/B1/C2, DIN EN 1149-5

Art.-Nr.
600112875





Softshelljacke FR Hi-Vision

Design in runder Optik, Kontraststeppung in Rohweiß, hoher Stehkragen mit Klettverschluss und Normenpiktogrammen als FR-Direktstick, Verschlussleiste mit verdecktem Reißverschluss, Napoleontasche links und 2 seitliche Taschen, jeweils mit Reißverschluss, Ärmel innen zusätzlich mit Strickbündchen, industriell waschbare FR-Reflexstreifen in Body-Language. Einsatzgebiete: Für E-Handwerker, Netztechniker und anlagenverantwortliche Ingenieure geeignet, insbesondere bei Stadtwerken / Stromversorgern.

Material:	40 % Modacryl, 15 % Baumwolle, 20 % Polyester, 12 % Aramid, 12 % Viskose, 1 % Carbon
Gewicht:	540 g/m²
Lieferbare Größen:	XS - 3XL
Farbe:	warnorange/schwarzblau
Norm:	DIN EN ISO 20471 Klasse 2, DIN IEC 61482-2 Klasse 2, DIN EN ISO 11612 A1/B1/C2, DIN EN 1149-5

Art.-Nr.
600112876







Jacke Safety X6

Vorderteil-Schulter, unteres Vorderteil, Bund, Ärmelsaum, Rückwärtige Seitenteile mit Kontrast-Elementen. 2 eingearbeitete Brusttaschen, eingehängte, Innentasche mit Klette links, Smartphonetasche innen in Brusttasche, 2 abgedeckte Seitentaschen, ergonomisch geformte Ärmel, Frontverschluss mit verdecktem Reißverschluss, Bundverschluss mit verdecktem Zackenringdruckknopf, Ärmelsaum mit verdecktem Zackenringdruckknopf weitenverstellbar, Bewegungsfalten im Rücken, Belastungspunkte mit Riegeln gesichert.

Material:	64 % Baumwolle, 35 % Polyester, 1 % antistatische Faser
Gewicht:	350 g/m²
Lieferbare Größen:	44 - 64, 90 - 110, 24 - 29
Norm:	DIN EN ISO 13688, DIN EN ISO 11611 Klasse 1-A1+A2, DIN EN ISO 11612 Code A1+A2 B1 C1 E3, DIN EN 61482-1-2 Klasse 1, DIN EN 1149-5 in Verbindung mit DIN EN 1149-3, DIN EN 13034 Typ 6
Waschtemperatur:	60°C



Art.-Nr.	Farbe
600112757	kornblumenblau/anthrazit
600112758	anthrazit/kornblumenblau



Bundhose Safety X6

Tascheneingriff, Gesäßtaschenpatten, Schenkeltaschenpatte, Meterstabtaschenpatte, Hosensaum mit Kontrast-Elementen. 2 eingearbeitete Vordertaschen, Schenkeltasche mit Patte und Klette, 2 abgedeckte Gesäßtaschen, Meterstabtasche mit Patte und Klette rechts, ergonomische Schnittführung für mehr Bewegungsfreiheit, Bund mit verdecktem Knopf, Schlitz mit Reißverschluss, Belastungspunkte mit Riegeln gesichert.

Material:	64 % Baumwolle, 35 % Polyester, 1 % antistatische Faser
Gewicht:	350 g/m²
Lieferbare Größen:	44 - 64, 90 - 110, 24 - 29
Norm:	DIN EN ISO 13688, DIN EN ISO 11611 Klasse 1-A1+A2, DIN EN ISO 11612 Code A1+A2 B1 C1 E3, DIN EN 61482-1-2 Klasse 1, DIN EN 1149-5 in Verbindung mit DIN EN 1149-3, DIN EN 13034 Typ 6
Waschtemperatur:	60°C



Art.-Nr.	Farbe
600112759	kornblumenblau/anthrazit
600112760	anthrazit/kornblumenblau



Latzhose Safety X6

Tascheneingriff, Latztaschenpatte, Gesäßtaschenpatte, Schenkeltaschenpatte, Meterstabtaschenpatte, Hosensaum mit Kontrast-Elemente. Latztasche mit Patte und Klette, 2 eingearbeitete Vordertaschen, Schenkeltasche mit Patte und Klette links, 2 abgedeckte Gesäßtaschen, Meterstabtasche mit Patte und Klette rechts, ergonomische Schnittführung für mehr Bewegungsfreiheit, Bund mit verdecktem Knopf, Schlitz mit Reißverschluss, elastische Träger mit schlagfestem und hitzebeständigem Kunststoffsteckverschluss, doppelter Latz, hochgezogener Nierenschutz, 6 cm verstellbarer Bund mit verdeckten Knöpfen, Belastungspunkte mit Riegeln gesichert.

Material:	64 % Baumwolle, 35 % Polyester, 1 % antistatische Faser
Gewicht:	350 g/m²
Lieferbare Größen:	44 - 64, 90 - 110, 24 - 29
Norm:	DIN EN ISO 13688, DIN EN ISO 11611 Klasse 1-A1+A2, DIN EN ISO 11612 Code A1+A2 B1 C1 E3, DIN EN 61482-1-2 Klasse 1, DIN EN 1149-5 in Verbindung mit DIN EN 1149-3, DIN EN 13034 Typ 6
Waschtemperatur:	60°C



Art.-Nr.	Farbe
600112761	kornblumenblau/anthrazit
600112762	anthrazit/kornblumenblau

Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

Jacke Safety X7

Vorderteil-Schulter, unteres Vorderteil, Bund, Ärmelsaum, rückwärtige Seitenteile mit Kontrast-Elementen. 2 eingearbeitete Brusttaschen, eingehängte, Innentasche mit Klette links, Smartphonetasche innen in Brusttasche, 2 abgedeckte Seitentaschen, ergonomisch geformte Ärmel, Frontverschluss mit verdecktem Reißverschluss, Bundverschluss mit verdecktem Zackenringdruckknopf, Ärmelsaum mit verdecktem Zackenringdruckknopf weitenverstellbar, Bewegungsfalten im Rücken, Belastungspunkte mit Riegeln gesichert.

Material:	31 % Polyester, 28 % Modacryl, 20 % Aramid, 20 % Viskose FR, 1 % antistatische Faser
Gewicht:	320 g/m²
Lieferbare Größen:	44 - 64, 94 - 110, 24 - 29
Norm:	DIN EN ISO 13688, DIN EN ISO 11612 Code A1 B1 C1, DIN EN ISO 11611 Klasse 2-A1, DIN IEC 61482-2 Klasse 1, DIN EN 1149-5 in Verbindung mit DIN EN 1149-3, DIN EN 13034 Typ 6, DIN EN ISO 20471 Klasse 2
Waschtemperatur:	60°C

Art.-Nr.	Farbe
600112763	warnorange/anthrazit
600112764	warngelb/anthrazit





Bundhose Safety X7

Tascheneingriff, Gesäßtaschenpatten, Schenkeltaschenpatte, Meterstabtaschenpatte, Hosensaum mit Kontrast-Elementen. 2 eingearbeitete Vordertaschen, Schenkeltasche mit Patte und Klette, 2 abgedeckte Gesäßtaschen, Meterstabtasche mit Patte und Klette rechts, ergonomische Schnittführung für mehr Bewegungsfreiheit, Bund mit verdecktem Knopf, Schlitz mit Reißverschluss, Belastungspunkte mit Riegeln gesichert.

Material:	31 % Polyester, 28 % Modacryl, 20 % Aramid, 20 % Viskose FR, 1 % antistatische Faser
Gewicht:	320 g/m²
Lieferbare Größen:	44 - 64, 90 - 110, 24 - 29
Norm:	DIN EN ISO 13688, DIN EN ISO 11612 Code A1 B1 C1, DIN EN ISO 11611 Klasse 2-A1, DIN IEC 61482-2 Klasse 1, DIN EN 1149-5 in Verbindung mit DIN EN 1149-3, DIN EN 13034 Typ 6, DIN EN ISO 20471 Klasse 2
Waschtemperatur:	60°C

Art.-Nr.	Farbe
600112765	warnorange/anthrazit
600112766	warngelb/anthrazit





Latzhose Safety X7

Tascheneingriff, Latztaschenpatte, Gesäßtaschenpatte, Schenkeltaschenpatte, Meterstabtaschenpatte, Hosensaum mit Kontrast-Elemente. Latztasche mit Patte und Klette, 2 eingearbeitete Vordertaschen, Schenkeltasche mit Patte und Klette links, 2 abgedeckte Gesäßtaschen, Meterstabtasche mit Patte und Klette rechts, ergonomische Schnittführung für mehr Bewegungsfreiheit, Bund mit verdecktem Knopf, Schlitz mit Reißverschluss, elastische Träger mit schlagfestem und hitzebeständigem Kunststoffsteckverschluss, doppelter Latz, hochgezogener Nierenschutz, 6 cm verstellbarer Bund mit verdeckten Knöpfen, Belastungspunkte mit Riegeln gesichert.

Material:	31 % Polyester, 28 % Modacryl, 20 % Aramid, 20 % Viskose FR, 1 % antistatische Faser
Gewicht:	320 g/m²
Lieferbare Größen:	44 - 64, 94 - 110, 24 - 29
Norm:	DIN EN ISO 13688, DIN EN ISO 11612 Code A1 B1 C1, DIN EN ISO 11611 Klasse 2-A1, DIN IEC 61482-2 Klasse 1, DIN EN 1149-5 in Verbindung mit DIN EN 1149-3, DIN EN 13034 Typ 6, DIN EN ISO 20471 Klasse 2
Waschtemperatur:	60°C

Art.-Nr.	Farbe
600112768	warnorange/anthrazit
600112769	warngelb/anthrazit







Parka Safety X8

Schulter, Vorder- und Rückteilsaum, Ärmelsaum, Innenbelege mit Kontrast-Elementen. Brusttasche mit Reißverschluss rechts, 2 eingearbeitete Seitentaschen, mit Patte abgedeckt, eingearbeitete Brusttasche mit Klette links, Smartphonetasche integriert in Brusttasche rechts, Innentasche mit Knopfverschluss rechts, abnehmbare Sturmkapuze mit Weitenregulierung, Kinnschutzblende, Fleece-Innenkragen, verdeckter Frontreißverschluss, Frontblende mit Druckknöpfen, Wind- und Regenblende, zusätzlich mit Druckknöpfen an Kragen und Saum verschließbar, offene Ärmelbündchen, Reparaturöffnung im Rücken, Belastungspunkte mit Riegeln gesichert. Kombinierbar mit Fleecejacke Safety X8.

Material:	31 % Polyester, 28 % Modacryl, 20 % Aramid, 20 % Viskose FR, 1 % antistatische Faser
Gewicht:	320 g/m²
Innenfutter:	50 % Kermel-Metaaramid, 50 % Viskose FR
Lieferbare Größen:	XS - 4XL
Norm:	DIN EN ISO 13688, DIN EN ISO 11612 Code A1 B1 C1, DIN EN ISO 11611 Klasse 2-A1, DIN IEC 61482-2 Klasse 2, DIN EN 1149-5 in Verbindung mit DIN EN 1149-3, DIN EN 13034+A1 Typ 6, DIN EN ISO 20471 Klasse 2, DIN EN 343+A1+AC Klasse 3/3
Waschtemperatur:	60°C

Art.-Nr.	Farbe
600112770	warnorange/anthrazit
600112771	warngelb/anthrazit



Fleecejacke Safety X8

Reflexbiese in Schulternaht, 2 eingearbeitete Seitentaschen mit Reißverschluss, 2 Innentaschen, Frontverschluss mit abgedecktem Reißverschluss, Ärmelsaum mit innen liegenden Strickbündchen, Jackensaum mit Gummikordel weitenverstellbar, verlängerter Rücken. Kombinierbar mit Parka Safety X8.

Material:	60 % Modacryl, 38 % Baumwolle, 2 % antistatische Faser
Innenmaterial:	100 % Baumwolle
Gewicht:	320 g/m²
Lieferbare Größen:	XS - 3XL
Farbe:	dunkelblau
Norm:	DIN EN 340, DIN EN ISO 11612 Code A1, B1, C2, DIN EN 61482-1-2 Klasse 1, DIN EN 1149-5 in Verbindung mit DIN EN 1149-3, DIN EN 14058 Klasse 1
Waschtemperatur:	40°C

Art.-Nr.
600112772



Fleecejacke Safety X8

Reflexbiese in Schulternaht, 2 eingearbeitete Seitentaschen mit Reißverschluss, 2 Innentaschen, Frontverschluss mit abgedecktem Reißverschluss, Ärmelsaum mit innen liegenden Strickbündchen, Jackensaum mit Gummikordel weitenverstellbar, verlängerter Rücken. Kombinierbar mit Parka Safety X8.

Material:	48 % Modacryl, 32 % Baumwolle, 18 % Polyester, 2 % antistatische Faser
Innenmaterial:	100 % Baumwolle
Gewicht:	360 g/m²
Lieferbare Größen:	XS - 4XL
Farbe:	schwarz
Norm:	DIN EN ISO 13688, DIN EN ISO 11612 Code A1, B1, C2, DIN EN 61482-1-2 Klasse 1, DIN EN 1149-5 in Verbindung mit DIN EN 1149-3, DIN EN 14058 Klasse 1
Waschtemperatur:	40°C

Art.-Nr.
600112773

Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

Multinormenjacke Flamestat 4194 ATHP

FRISTADS® KANSAS®

Schmutz-, öl- und wasserabweisend, über die Schulter führende Reflexstreifen, verdeckter Reißverschluss mit Druckknopfleiste bis zum oberen Kragenrand, 2 Brusttaschen, davon eine mit verdeckten Druckknöpfen, geräumiger Tasche, D-Ring (innen) und Stiftschlaufe, die andere mit Reißverschluss, 2 Vordertaschen mit verdeckten Druckknöpfen, 2 Innentaschen mit Knopf, Handytasche (innen) mit Klettverschluss und Schlaufe für Kopfhörer, verstellbare Bundweite, verstellbare Armabschlüsse, Reflexstreifen an den Ärmeln, verlängerte Rückenpartie, metallfrei, geprüft und zugelassen gemäß EN 61482-1-2 Klasse 1, EN 61482-1-1 ATPV: 16,8 cal/cm² HAF: 84,2 %, EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1, EN 1149-5 und EN 13034 Typ PB [6], Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797, OEKO-TEX® zertifiziert.

Material:	54 % Modacryl, 44 % Baumwolle, 2 % Karbon
Gewicht:	395 g/m²
Lieferbare Größen:	XS - 3XL
Farbe:	dunkelblau
Norm:	DIN EN ISO 61842-2, DIN EN ISO 11612, DIN EN 1149, DIN EN 13034, IEC 61482-2
Waschtemperatur:	60°C

Art.-Nr.
600112805



Multinormenhose Flamestat 2094 ATHP

FRISTADS® KANSAS®

Schmutz-, öl- und wasserabweisend, 2 CORDURA®-verstärkte, einsteckbare, lose hängende Außentaschen, davon eine mit extra Tasche, die andere mit 3 kleinen Taschen und Werkzeugschlaufen, 2 Vordertaschen mit verdeckten Druckknöpfen, davon eine mit Handytasche, D-Ring, doppelt verstärkte Schrittnaht, 2 Gesäßtaschen, davon eine mit Patte, Beintasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen, Handytasche mit Patte und Klettverschluss, D-Ring und ID-Kartenhalter, Hammerschlaufe, CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche mit Werkzeugtasche sowie mit Knopf und Schlaufe für ein Arbeitsmesser, ergonomisch geformte Knie, CORDURA®-verstärkte Knietaschen für höhenverstellbare Kniepolster, CORDURA®-verstärkte Beinabschlüsse, Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797, OEKO-TEX® zertifiziert.

Material:	54 % Modacryl, 44 % Baumwolle, 2 % Karbon
Verstärkung:	79 % Baumwolle FR, 20 % Polyamid, 1 % Karbon
Gewicht:	395 g/m²
Lieferbare Größen:	C44 - C62, C146 - C156, D84 - D116
Farbe:	warngelb/marine
Norm:	DIN EN ISO 11612, DIN EN 1149, DIN EN 13034, DIN EN 20471, IEC 61482-2
Waschtemperatur:	60°C

Art.-Nr.
600112806





FRISTADS® KANSAS®



Multinormenjacke Flame Hi-Vis 4846 FBPA

Verdeckter Reißverschluss mit Druckknopfleiste bis zum oberen Kragenrand, 2 Brusttaschen, davon eine mit D-Ring, 2 Vordertaschen mit verdecktem Reißverschluss, verstellbare Armabschlüsse, über die Schulter führende Reflexstreifen, Rückenfalten, geprüft und zugelassen gemäß EN 61482-1-2 Klasse 1, EN 61482-1-1 ATPV: 13 cal/cm² HAF: 81%, EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E2 F1, EN ISO 11611 A1 A2 Klasse 1, EN 1149-5 und EN ISO 20471 Klasse 2 (Gr. XS-M) und Klasse 3 (Gr. L-3XL), Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797.

Material:	65 % Baumwolle FR, 34 % Polyester, 1 % Karbon
Gewicht:	350 g/m²
Lieferbare Größen:	XS - 3XL
Farbe:	warngelb/marine
Norm:	DIN EN 61482, DIN EN ISO 11612, DIN EN ISO 11611, DIN EN 1149, DIN EN ISO 20471
Waschtemperatur:	60°C



Art.-Nr.
600112799

FRISTADS® KANSAS®



Multinormenbundhose Flame Hi-Vis 2042 FBPA

2 Vordertaschen, 2 Gesäßtaschen mit Patte, Beintasche mit Patte und Handytasche mit Patte, Klettverschluss und verdecktem ID-Kartenhalter, Zollstocktasche, ergonomisch geformte Knie, Knietaschen für höhenverstellbare Kniepolster, geprüft und zugelassen gemäß EN 61482-1-2 Klasse 1, EN 61482-1-1 ATPV: 13 cal/cm² HAF: 81%, EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E2 F1, EN ISO 11611 A1 A2 Klasse 1, EN 1149-5 und EN ISO 20471 Klasse 1 (Gr. C44) und Klasse 2 (Gr. C46-C64, C146-C156), Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797.

Material:	65 % Baumwolle FR, 34 % Polyester, 1 % Karbon
Gewicht:	350 g/m²
Lieferbare Größen:	C44 - C64, C146 - C156
Farbe:	warngelb/marine
Norm:	DIN EN 61482, DIN EN ISO 11612, DIN EN ISO 11611, DIN EN 1149, DIN EN 20471
Waschtemperatur:	60°C



Art.-Nr.
600112802



Foto: Fotolia

Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

Multinormenbundhose Flame Hi-Vis 2051 FBPA

2 Vordertaschen, 2 Gesäßtaschen mit Patte, Beintasche mit Patte und Handytasche mit Patte, Klettverschluss und verdecktem ID-Kartenhalter, Zollstocktasche, ergonomisch geformte Knie, Knietaschen für höhenverstellbare Kniepolster, geprüft und zugelassen gemäß EN 61482-1-2 Klasse 1, EN 61482-1-1 ATPV: 13 cal/cm² HAF: 81%, EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E2 F1, EN ISO 11611 A1 A2 Klasse 1, EN 1149-5 und EN ISO 20471 Klasse 1, Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797.

Material:	65 % Baumwolle FR, 34 % Polyester, 1 % Karbon
Gewicht:	350 g/m²
Lieferbare Größen:	C44 - C64, C146 - C156
Farbe:	warngelb/marine
Norm:	DIN EN 61482, DIN EN ISO 11612, DIN EN ISO 11611, DIN EN 1149, DIN EN 20471
Waschtemperatur:	60°C

Art.-Nr.
600112803



Multinormenlatzhose Flame Hi-Vis 1022 FBPA

2 Vordertaschen, Gesäßtasche mit Patte, Beintasche mit Patte und Handytasche mit Patte, Klettverschluss und verdecktem ID-Kartenhalter, ergonomisch geformte Knie, Knietaschen für höhenverstellbare Kniepolster, geprüft und zugelassen gemäß EN 61482-1-2 Klasse 1, EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E2 F1, EN ISO 11611 A1 A2 Klasse 1, EN 1149-5 und EN ISO 20471 Klasse 2, Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797.

Material:	65 % Baumwolle FR, 34 % Polyester, 1 % Karbon
Gewicht:	350 g/m²
Lieferbare Größen:	C44 - C64, C146 - C156
Farbe:	warngelb/marine
Norm:	DIN EN 61482, DIN EN ISO 11612, DIN EN ISO 11611, DIN EN 1149, DIN EN ISO 20471
Waschtemperatur:	60°C

Art.-Nr.
600112804







Langjacke 5Safety Image

Verdeckter Reißverschluss mit Druckknöpfen, 2 Vortaschen mit Patte, 2 eingesetzte Brusttaschen, Manschetten mit Klettband, verlängerter Rücken, Reflektionsstreifen.

Material:	80 % Baumwolle, 19 % Polyester, 1 % antistatische Fasern
Gewicht:	280 g/m²
Lieferbare Größen:	46 - 64
Farbe:	kohlengrau/kornblau
Norm:	DIN EN 1149-5, DIN EN 13034-6, DIN EN IEC 61482-2 Klasse 1 ATPV 11.5 cal/cm², DIN EN ISO 11611 Klasse 1 A1 A2, DIN EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E1 F1



Art.-Nr.
600112543



Bundhose 5Safety Image

Verdeckter Reißverschluss, 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen mit Patte, Zollstocktasche mit Patte, Oberschenkeltasche mit Patte, Knietaschen, Reflektionsstreifen.

Material:	80 % Baumwolle, 19 % Polyester, 1 % antistatische Fasern
Gewicht:	280 g/m²
Lieferbare Größen:	24 - 29, 46 - 64
Farbe:	kohlengrau/kornblau
Norm:	DIN EN 1149-5, DIN EN 13034-6, DIN EN IEC 61482-2 Klasse 1 ATPV 11.5 cal/cm², DIN EN ISO 11611 Klasse 1 A1 A2, DIN EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E1 F1



Art.-Nr.
600112544



Latzhose 5Safety Image

Reißverschluss, 2 Seitentaschen, Brusttasche mit Patte, 2 Gesäßtaschen mit Patte, Zollstocktasche mit Patte, Oberschenkeltasche mit Patte, Knietaschen, verstellbare Latzträger mit Gummizug, Reflektionsstreifen.

Material:	80 % Baumwolle, 19 % Polyester, 1 % antistatische Fasern
Gewicht:	280 g/m²
Lieferbare Größen:	24 - 29, 46 - 64
Farbe:	kohlengrau/kornblau
Norm:	DIN EN 1149-5, DIN EN 13034-6, DIN EN IEC 61482-2 Klasse 1 ATPV 11.5 cal/cm², DIN EN ISO 11611 Klasse 1 A1 A2, DIN EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E1 F1



Art.-Nr.
600112545

Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

Langjacke 5Safety

Verdeckter Druckknopfverschluss, 2 Vortaschen mit Patte, Brusttasche mit Patte, Innentasche, Rückenfalten, Ärmel mit Einstelldruckknöpfen, Reflektionsstreifen.

Material:	80 % Baumwolle, 19 % Polyester, 1 % antistatische Fasern
Gewicht:	280 g/m²
Lieferbare Größen:	46 - 64
Farbe:	marine
Norm:	DIN EN 1149-5, DIN EN 13034-6, DIN EN IEC 61482-2 Klasse 1 ATPV 11.5 cal/cm², DIN EN ISO 11611 Klasse 1 A1 A2, DIN EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E1 F1

Art.-Nr.
600112538



Bundhose 5Safety

Verdeckter Reißverschluss, 2 Seitentaschen mit Patte, Gesäßtasche mit Patte, Zollstocktasche mit Patte, Oberschenkeltasche mit Patte, Knietaschen, Rückengummizug, Reflektionsstreifen.

Material:	80 % Baumwolle, 19 % Polyester, 1 % antistatische Fasern
Gewicht:	280 g/m²
Lieferbare Größen:	24 - 29, 46 - 64
Farbe:	marine
Norm:	DIN EN 1149-5, DIN EN 13034-6, DIN EN IEC 61482-2 Klasse 1 ATPV 11.5 cal/cm², DIN EN ISO 11611 Klasse 1 A1 A2, DIN EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E1 F1

Art.-Nr.
600112539



Latzhose 5Safety

Verdeckter Reißverschluss, 2 Seitentaschen mit Patte, Brusttasche mit Patte und Bleistifttasche, Gesäßtasche mit Patte, Zollstocktasche mit Patte, Knietaschen, verstellbare Latzträger mit Gummizug, Reflektionsstreifen.

Material:	80 % Baumwolle, 19 % Polyester, 1 % antistatische Fasern
Gewicht:	280 g/m²
Lieferbare Größen:	24 - 29, 46 - 64
Farbe:	marine
Norm:	DIN EN 1149-5, DIN EN 13034-6, DIN EN IEC 61482-2 Klasse 1 ATPV 11.5 cal/cm², DIN EN ISO 11611 Klasse 1 A1 A2, DIN EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E1 F1

Art.-Nr.
600112540





Langjacke Multi Protector

Verdeckter Druckknopfverschluss, 2 Vortaschen mit Patte, eingesetzte Brusttasche mit Patte, 2 Schlaufen für Atemschutzmaske, Ärmel mit Einstelldruckknöpfen, Reflektionsstreifen.

Fluoreszierendes Material:	50 % Polyester, 27 % Modacryl, 22 % Baumwolle, 1 % Carbon
Material:	54 % Protex, 45 % Baumwolle, 1 % antistatische Fasern
Gewicht:	320 g/m²
Lieferbare Größen:	46 - 64
Farbe:	warnorange/marine
Norm:	DIN EN 1149-5, DIN EN 13034-6, DIN EN IEC 61482-2 Klasse 1, DIN EN ISO 11611 Klasse 1 A1, DIN EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 F1, DIN EN ISO 20471 Klasse 2



Art.-Nr.
600112527



Bundhose Multi Protector

Verdeckter Reißverschluss, 2 Seitentaschen mit Patte, Gesäßtasche mit Patte, Zollstocktasche mit Patte, Oberschenkeltasche mit Patte, Reflektionsstreifen.

Fluoreszierendes Material:	50 % Polyester, 27 % Modacryl, 22 % Baumwolle, 1 % Carbon
Material:	54 % Protex, 45 % Baumwolle, 1 % antistatische Fasern
Gewicht:	320 g/m²
Lieferbare Größen:	46 - 64
Farbe:	warnorange/marine
Norm:	DIN EN 1149-5, DIN EN 13034-6, DIN EN IEC 61482-2 Klasse 1, DIN EN ISO 11611 Klasse 1 A1, DIN EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 F1, DIN EN ISO 20471 Klasse 1



Art.-Nr.
600112528



Latzhose Multi Protector

Verdeckter Reißverschluss, 2 Seitentaschen mit Patte, Brusttasche mit Patte und Bleistifttasche, Gesäßtasche mit Patte, Zollstocktasche mit Patte, Rückengummizug, verstellbare Latzträger mit Gummizug, Reflektionsstreifen.

Fluoreszierendes Material:	50 % Polyester, 27 % Modacryl, 22 % Baumwolle, 1 % Carbon
Material:	50 % Polyester, 27 % Modacryl, 22 % Baumwolle, 1 % Carbon
Gewicht:	320 g/m²
Lieferbare Größen:	46 - 64
Farbe:	warnorange/marine
Norm:	DIN EN 1149-5, DIN EN 13034-6, DIN EN IEC 61482-2 Klasse 1, DIN EN ISO 11611 Klasse 1 A1, DIN EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 F1, DIN EN ISO 20471 Klasse 2



Art.-Nr.
600112529

Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

Langjacke Multi Protector

Verdeckter Druckknopfverschluss, 2 Vortaschen mit Patte, eingesetzte Brusttasche mit Patte, 2 Schlaufen für Atemschutzmaske, Ärmel mit Einstelldruckknöpfen, Reflektionsstreifen.

Material:	80% Baumwolle, 19% Polyester, 1% antistatisch, 4/1 Satinbindung + FC
Gewicht:	280 g/m²
Lieferbare Größen:	46 - 64
Farbe:	warngelb/marine
Norm:	DIN EN 1149-5, DIN EN 13034-6, DIN EN IEC 61482-2 Klasse 1, DIN EN ISO 11611 Klasse 1 A1, DIN EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 F1, DIN EN ISO 20471 Klasse 2

Art.-Nr.
600112532



Bundhose Multi Protector

Verdeckter Reißverschluss, 2 Seitentaschen mit Patte, Gesäßtasche mit Patte, Zollstocktasche mit Patte, Oberschenkeltasche mit Patte, Knietaschen Innenseite, Hosenbeine mit Einstelldruckknöpfen, Reflektionsstreifen.

Material:	80% Baumwolle, 19% Polyester, 1% antistatisch, 4/1 Satinbindung + FC
Gewicht:	280 g/m²
Lieferbare Größen:	46 - 64
Farbe:	warngelb/marine
Norm:	DIN EN 1149-5, DIN EN 13034-6, DIN EN IEC 61482-2 Klasse 1, DIN EN ISO 11611 Klasse 1 A1, DIN EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 F1, DIN EN ISO 20471 Klasse 1

Art.-Nr.
600112533



Latzhose Multi Protector

Verdeckter Reißverschluss, 2 Seitentaschen mit Patte, Brusttasche mit Patte und Bleistifttasche, Gesäßtasche mit Patte, Zollstocktasche mit Patte, Knietaschen Innenseite, Rückengummizug, Hosenbeine mit Einstelldruckknöpfen, verstellbare Latzträger mit Gummizug, Reflektionsstreifen.

Material:	80% Baumwolle, 19% Polyester, 1% antistatisch, 4/1 Satinbindung + FC
Gewicht:	280 g/m²
Lieferbare Größen:	46 - 64
Farbe:	warngelb/marine
Norm:	DIN EN 1149-5, DIN EN 13034-6, DIN EN IEC 61482-2 Klasse 1, DIN EN ISO 11611 Klasse 1 A1, DIN EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 F1, DIN EN ISO 20471 Klasse 2

Art.-Nr.
600112534





Parka Multi Protector

Verdeckter Reißverschluss mit Druckknöpfen und Klettband, Tasche im Reißverschluss in der Mitte, 2 Vortaschen mit Patte, 2 eingesetzte Brusttaschen mit Patte, verstellbarer Bund, 2 Schlaufen für Atemschutzmaske, Kapuze im Kragen, Reflektionsstreifen.

Fluoreszierendes Material:	50 % Polyester, 27 % Modacryl, 22 % Baumwolle, 1 % Carbon
Material:	54 % Protex, 45 % Baumwolle, 1 % antistatische Fasern
Gewicht:	320 g/m²
Lieferbare Größen:	S - 3XL
Farbe:	warnorange/marine
Norm:	DIN EN 1149-5, DIN EN 13034-6, DIN EN 343 Klasse 3/2, DIN EN IEC 61482-2 Klasse 2, DIN EN ISO 11611 Klasse 1 A1, DIN EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 F1, DIN EN ISO 20471 Klasse 3

Art.-Nr.
600112530



Parka Multi Protector

Verdeckter Reißverschluss mit Druckknöpfen und Klettband, Tasche im Reißverschluss in der Mitte, 2 Vortaschen mit Patte, 2 eingesetzte Brusttaschen mit Patte, verstellbarer Bund, 2 Schlaufen für Atemschutzmaske, Kapuze im Kragen, Reflektionsstreifen.

Material:	80% Baumwolle, 19% Polyester, 1% antistatisch, 4/1 Satinbindung + FC
Gewicht:	280 g/m²
Lieferbare Größen:	S - 3XL
Farbe:	warngelb/marine
Norm:	DIN EN 1149-5, DIN EN 13034-6, DIN EN 343 Klasse 3/2, DIN EN IEC 61482-2 Klasse 2, DIN EN ISO 11611 Klasse 1 A1, DIN EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 F1, DIN EN ISO 20471 Klasse 3

Art.-Nr.
600112535



Fleece Multi Protector

Verdeckter Reißverschluss mit Druckknöpfen, 2 Vortaschen mit verdeckter RV, Handytasche mit Patte.

Material:	48 % Protex, 32 % Baumwolle, 18 % Polyester, 2 % Negastat
Gewicht:	350 g/m²
Lieferbare Größen:	S - 3XL
Farbe:	marine
Norm:	DIN EN 1149-5, DIN EN IEC 61482-2 Klasse 1, DIN EN ISO 11612 A1 B1 C1

Art.-Nr.
600112531

Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

Pilotjacke Multi Protector

Verdeckter Reißverschluss mit Druckknöpfen und Klettband, Tasche im Reißverschluss in der Mitte, 2 Seitentaschen mit Patte, 2 eingesetzte Brusttaschen mit Patte, Gummizug im Bund, 2 Schlaufen für Atemschutzmaske, Ärmel mit Gummizug, Kapuze im Kragen, Reflektionsstreifen.

Material:	80% Baumwolle, 19% Polyester, 1% antistatisch, 4/1 Satinbindung + FC
Gewicht:	280 g/m²
Lieferbare Größen:	S - 3XL
Farbe:	warngelb/marine
Norm:	DIN EN 1149-5, DIN EN 13034-6, DIN EN 343 Klasse 3/2, DIN EN IEC 61482-2 Klasse 2, DIN EN ISO 11611 Klasse 1 A1, DIN EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 F1, DIN EN ISO 20471 Klasse 3

Art.-Nr.
600112537





Pilotjacke Multi Protector

Verdeckter Reißverschluss mit Druckknöpfen und Klettband, Tasche im Reißverschluss in der Mitte, 2 Seitentaschen mit Patte, 2 eingesetzte Brusttaschen mit Patte, Gummizug im Bund, 2 Schlaufen für Atemschutzmaske, Ärmel mit Gummizug, Kapuze im Kragen, Reflektionsstreifen.

Fluoreszierendes Material:	50 % Polyester, 27 % Modacryl, 22 % Baumwolle, 1 % Carbon
Material:	54 % Protex, 45 % Baumwolle, 1 % antistatische Fasern, 2/1 Köperbindung + FC
Gewicht:	355/320 g/m²
Lieferbare Größen:	S - 3XL
Farbe:	warnorange/marine
Norm:	DIN EN 1149-5, DIN EN 13034-6, DIN EN 343 Klasse 3/2, DIN EN IEC 61482-2 Klasse 2, DIN EN ISO 11611 Klasse 1 A1, DIN EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 F1, DIN EN ISO 20471 Klasse 3

Art.-Nr.
600112536





Parka 5Safety

Verdeckter 2-Weg Reißverschluss mit verdeckten Druckknöpfen, 2 Vortaschen mit Patte, 2 eingesetzte Brusttaschen mit Patte, Bund verstellbar durch eine Kordel, Kapuze im Kragen, Reflektionsstreifen.

Material:	80 % Baumwolle, 19 % Polyester, 1 % antistatische Fasern
Gewicht:	280 g/m²
Lieferbare Größen:	S - 3XL
Farbe:	marine
Norm:	DIN EN 1149-5, DIN EN 13034-6, DIN EN 343 Klasse 3/3, DIN EN IEC 61482-2 Klasse 1, DIN EN ISO 11611 Klasse 1 A1, DIN EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 F1

Art.-Nr.
600112541





PROTECT WORKWEAR



Multinorm Warnschutz-Jacke Edmonton

Wind- und wasserdichte Ausstattung, schwer entflammbare 3M Scotchlite™ Reflexstreifen umlaufend um Körper und Ärmel, sowie auf Schultern, Weitenverstellung in Taille und Saum, vorgeformte Ärmel für eine optimale Passform, doppelt abgedeckter Front-Reißverschluss von YKK®, abzippbare Sturmkapuze mit diversen Verstelloptionen, 2 Brusttaschen und 2 großformatige Hüfttaschen sowie 1 Napoleon-Tasche unter Frontleiste, im Futter 1 Brust- und 1 große Tasche für Kapuze, justierbare Klett-Manschetten, Service-Reißverschluss zum einfachen Bedrucken und Besticken. Das zertifizierende Institut hat die Bedruckung im maximalen Format 100 x 150 mm (Brust) und 150 x 370 mm (Rücken) für zwei Patchembleme unterschiedlicher Anbieter bescheinigt. Weitere Informationen dazu erteilen wir gerne auf Anfrage, Vorbereitet zum Einzippen der flammenhemmenden Fleece-Jacke MILTON.

Reflexmaterial:	3M Scotchlite 8935, flammenhemmend
Obermaterial:	60 % Modacryl, 40 % Baumwolle
Futtermaterial:	50 % Aramid, 50 % Viskose
Lieferbare Größen:	S - 3XL
Farbe:	warngelb/navy
Norm:	DIN EN 61482-1-2 Klasse 2, DIN EN 11612, DIN EN 11611 Klasse 2, DIN EN 1149-5, DIN EN 13034 Typ PB [6], DIN EN 20471 Klasse 3, DIN EN 343 Klasse 3/3, DIN EN ISO 13688



Art.-Nr.
600112092

PROTECT WORKWEAR



Multinorm-Jacke Ottawa

Wind- und wasserdichte Ausstattung, schwer entflammbare 3M Scotchlite™ Reflexstreifen auf Front und Rücken, sowie Ärmel, Weitenverstellung in Taille und Saum, vorgeformte Ärmel für eine optimale Passform, doppelt abgedeckter Front-Reißverschluss von YKK®, abzippbare Sturmkapuze mit diversen Verstelloptionen, 2 Brusttaschen und 2 großformatige Hüfttaschen sowie 1 Napoleon-Tasche unter Frontleiste, im Futter 1 Brust- und 1 große Tasche für Kapuze, justierbare Klett-Manschetten, Service-Reißverschluss zum einfachen Bedrucken und Besticken. Das zertifizierende Institut hat die Bedruckung im maximalen Format 100 x 150 mm (Brust) und 150 x 370 mm (Rücken) für zwei Patchembleme unterschiedlicher Anbieter bescheinigt. Weitere Informationen dazu erteilen wir gerne auf Anfrage, vorbereitet zum Einzippen der flammenhemmenden Fleece-Jacke MILTON.

Obermaterial:	60 % Modacryl, 40 % Baumwolle
Futtermaterial:	50 % Aramid, 50 % Viskose
Reflexmaterial:	3M Scotchlite 8935, flammenhemmend
Lieferbare Größen:	S - 3XL
Farbe:	navy
Norm:	DIN EN 61482-1-2 Klasse 2, DIN EN 11612, DIN EN 11611 Klasse 2, DIN EN 1149-5, DIN EN 13034 Typ PB [6], DIN EN 343 Klasse 3/3, DIN EN ISO 13688



Art.-Nr.
600112091



Foto: Fotolia

Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

Fleecejacke Milton

Flammenhemmende Ausrüstung, abgedeckte Marken-Reißverschlüsse von YKK®, 2 abgedeckte Eingrifftaschen auf der Frontseite, teilelastische Manschette, Schulternaht verstärkt durch innenliegendes Webband, elastischer Schnürzug mit Verstell-Stoppern im Saum, vorbereitet zum Einzippen in die Multinorm-Jacken OTTAWA und EDMONTON.

Obermaterial:	50 % Modacryl, 30 % Baumwolle, 18 % Polyester, 2 % Antistatik
Kontrastmaterial:	60 % Modacryl, 40 % Baumwolle
Gewicht:	300 g/m²
Lieferbare Größen:	S - 3XL
Farbe:	navy
Norm:	DIN EN ISO 11612, DIN EN ISO 13688

Art.-Nr.
600112093



Multinorm-Latzhose Grandby

Wind- und wasserdichte Ausstattung, schwer entflammbare 3M Scotchlite™ Reflexstreifen auf Hosenbeinen, elastische Taille, sowie extrabreite, elastische Hostenträger mit Schnellverschluss-Schnallen für eine optimale Passform, 2 Eingrifftaschen und Hüftbereich, 2 große Carbgo-Taschen auf den Hosenbeinen, 1 Gesäßtasche mit Klappe, abgedeckte Reißverschlussöffnung mit darunterliegendem Windfang an den Hosenbeinen. Das zertifizierende Institut hat die Bedruckung im maximalen Format 100 x 150 mm (Brust) und 150 x 370 mm (Rücken) für zwei Patchembleme unterschiedlicher Anbieter bescheinigt. Weitere Informationen dazu erteilen wir gerne auf Anfrage.

Obermaterial:	60 % Modacryl, 40 % Baumwolle
Futtermaterial:	50 % Aramid, 50 % Viskose
Reflexmaterial:	3M Scotchlite 8935, flammenhemmend
Lieferbare Größen:	S - 3XL
Farbe:	navy
Norm:	DIN EN 61482-1-2 Klasse 2, DIN EN 11612, DIN EN 11611 Klasse 2, DIN EN 1149-5, DIN EN 13034 Typ PB [6], DIN EN 343 Klasse 3/3, DIN EN ISO 13688

Art.-Nr.
600112094





Hitzeschutzhaube mit Hals- und Nackenschutz



Bis 1000°C Strahlungshitze aus Aramidgewebe mit Aluminium-Hochvakuum-Beschichtung. Sehr weiche Qualität, angenehmer Tragekomfort, mit Alurahmen-Aufhängung für Weitwinkelscheibe 100 x 220 mm, bedeckt Hals und Nacken. Einsatzgebiete: Gießereien, Hüttenwerke, Glasindustrie, Modell 2015.

Material:	Aramidgewebe
Gewicht:	500 g/m²
Abmessung:	Alu-Rahmen, für Scheibe 100 x 220 mm
Farbe:	silber
Norm:	DIN EN ISO 11612

Art.-Nr.
600010172

Weitwinkelscheibe, Polycarbonat/Verbundglas



Weitwinkelscheibe für Hitzeschutzhaube.

Sichtscheibe-Farbe:	gold
Abmessung:	100 x 220 mm

Art.-Nr.	Ausführung
600011040	Polycarbonat, 1 mm stark
600011041	Verbundglas, 3 mm stark

Hitzeschutzmantel, aluminisiert



Bis 1000°C Strahlungshitze aus Preox-Aramidgewebe mit Aluminium-Hochvakuum-Beschichtung. Sehr weiche Qualität, angenehmer Tragekomfort, hitzebeständiger Klettverschluss und Stehkragen, beidseitig isolierter Druckknopf. Einsatzgebiete: Gießereien, Hüttenwerke, Glasindustrie.

Material:	Preox-Aramidgewebe
Gewicht:	260 g/m²
Länge:	120 cm
Lieferbare Größen:	46 - 70
Farbe:	silber
Norm:	DIN EN ISO 11612

Art.-Nr.
600016063

Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

Hitzeschutzjacke, aluminisiert

Bis 1000°C Strahlungshitze aus Aramidgewebe mit Aluminium-Hochvakuum-Beschichtung. Sehr weiche Qualität, angenehmer Tragekomfort, hitzebeständiger Klettverschluss und Stehkragen, beidseitig isolierter Druckknopf. Einsatzgebiete: Gießereien, Hüttenwerke, Glasindustrie.

Material:	Aramidgewebe
Gewicht:	500 g/m²
Länge:	80 cm
Lieferbare Größen:	46 - 70
Farbe:	silber
Norm:	DIN EN ISO 11612

Art.-Nr.
600016061



Hitzeschutzhose, aluminisiert

Bis 1000°C Strahlungshitze aus Aramidgewebe mit Aluminium-Hochvakuum-Beschichtung. Sehr weiche Qualität, angenehmer Tragekomfort, Bundverschluss mit Klette und verdecktem Druckknopf, Gürtelschlaufen, ohne Taschen. Einsatzgebiete: Gießereien, Hüttenwerke, Glasindustrie.

Material:	Aramidgewebe
Gewicht:	500 g/m²
Länge:	100 cm
Lieferbare Größen:	46 - 70
Farbe:	silber
Norm:	DIN EN ISO 11612

Art.-Nr.
600016062



Hitzeschutzgamasche, aluminisiert

Bis 1000°C Strahlungshitze aus Aramidgewebe mit Aluminium-Hochvakuum-Beschichtung. Sehr weiche Qualität, angenehmer Tragekomfort, hitzebeständiger Klettverschluss. Einsatzgebiete: Gießereien, Hüttenwerke, Glasindustrie.

Material:	Aramidgewebe
Gewicht:	500 g/m²
Länge:	36 cm
Farbe:	silber
Norm:	DIN EN ISO 11612

Art.-Nr.
600017978





Jacke Chemcomfort Antistatik

Umlegekragen, Verschlussleiste mit beidseitig verdeckten Druckknöpfen, 1 Brusttasche links mit Patte und verdecktem Druckknopf, 1 Brustinnentasche rechts, 2 Seitentaschen mit Patten und verdeckten Druckknöpfen, Ärmelsaumweite regulierbar über innen verdeckte Druckknöpfe.

Material:	99 % Polyester, 1 % Carbon, FC-Ausrüstung
Gewicht:	240 g/m²
Lieferbare Größen:	24 - 29, 44 - 64, 94 - 110
Farbe:	royal
Norm:	DIN EN 13034 Typ 6, DIN EN 1149-5

Art.-Nr.
600014189



Bundhose Chemcomfort Antistatik

Angeschnittener Bund, Schlitzverarbeitung mit verdecktem Knopfverschluss, 2 Flügeltaschen und 1 Gesäßtasche rechts, jeweils mit Patte und verdecktem Druckknopf, 1 Zollstocktasche rechts.

Material:	99 % Polyester, 1 % Carbon, FC-Ausrüstung
Gewicht:	240 g/m²
Lieferbare Größen:	24 - 29, 44 - 64, 94 - 110
Farbe:	royal
Norm:	DIN EN 13034 Typ 6, DIN EN 1149-5

Art.-Nr.
600014194



Latzhose Chemcomfort Antistatik

Stretchträger mit Klemmschnallen, 1 seitlicher Einstieg links, mit Knöpfen, Schlitz mit verdecktem Knopfverschluss, 1 Latzaußentasche und 1 Gesäßtasche rechts, jeweils mit Patte und verdecktem Druckknopf, 2 Flügeltaschen, 1 Zollstocktasche rechts.

Material:	99 % Polyester, 1 % Carbon, FC-Ausrüstung
Gewicht:	240 g/m²
Lieferbare Größen:	24 - 29, 44 - 64, 94 - 110
Farbe:	royal
Norm:	DIN EN 13034 Typ 6, DIN EN 1149-5

Art.-Nr.
600014197

Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

Schutzanzug Tychem® F

Anzug mit Kapuze, überklebte Nähte, Daumenschlaufen, Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze, Gummizug im Rückenbereich, selbstklebende doppelte Reißverschlussabdeckung und Kinnabdeckung, grau, Einsatzgebiete: Reinigung nach Chemieunfällen, Notfalleinsätze, Militär sowie Petrochemie, Schutz vor organischer und anorganischer Chemie.

Material:	Tychem® F
Lieferbare Größen:	S - 3XL
Farbe:	grau
Schutzstufe:	Typ 3-B, 4-B, 5-B, 6-B Kategorie III
Norm:	DIN EN 14126, DIN EN 1149-5, DIN EN 1073-2 Klasse 1
VE/Einheit:	1/25 Stück

Art.-Nr.
600014174





Schutzkittel Tychem® F

Wadenlang, überklebte Nähte, grau. Einsatzgebiete: Tychem® F kommt in vielen verschiedenen Bereichen zum Einsatz: Reinigung nach Chemieunfällen, Notfalleinsätzen, Militär sowie Petrochemie.

Material:	Tychem® F
Lieferbare Größen:	S/M, L/2XL
Farbe:	grau
Schutzstufe:	Typ PB (3) Kategorie III
Norm:	DIN EN 14126, DIN EN 1149-5
VE/Einheit:	1/25 Stück

Art.-Nr.
600111637



Armstulpe Tychem® F

Überklebte Nähte, grau. Einsatzgebiete: Reinigung nach Chemieunfällen, Notfalleinsätzen, Militär sowie Petrochemie.

Schutzstufe:	Typ PB (3) Kategorie III
Norm:	DIN EN 14126, DIN EN 1149-5
Material:	Tychem® F
Farbe:	grau
Größe:	Einheitsgröße
VE/Einheit:	50 Stück

Art.-Nr.
600111669



Überstiefel Tychem® F

Bänder zur Fixierung, Kniehoch, teilweise genähte, rutschhemmende Sohle, grau. Einsatzgebiete: Reinigung nach Chemieunfällen, Notfalleinsätzen, Militär sowie Petrochemie.

Material:	Tychem® F
Größe:	Einheitsgröße
Farbe:	grau
Schutzstufe:	Typ PB (3) Kategorie III
Norm:	DIN EN 14126, DIN EN 1149-5
VE/Einheit:	50 Stück

Art.-Nr.
600111668



Schutzanzug Tychem® C



Mit Kapuze, überklebte Nähte, Daumenschlaufen, Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze, Gummizug im Rückenbereich, selbstklebende doppelte Reißverschlussabdeckung und Kinnabdeckung. Einsatzgebiete: schützt vor drucklosen oder unter Druck stehenden Chemikalienspritzern in zahlreichen industriellen Bereichen wie Zellstoff- und Papierherstellung, Lebensmittelverarbeitung, chemische Prozessindustrie und pharmazeutische Industrie, Schutz vor anorganischer Chemie.

Material:	Tychem® C
Lieferbare Größen:	S - 3XL
Farbe:	gelb
Schutzstufe:	Typ 3-B, 4-B, 5-B, 6-B Kategorie III
Norm:	DIN EN 14126, DIN EN 1073-2 Klasse 1, DIN EN 1149-5
VE/Einheit:	1/25 Stück



Art.-Nr.
600014170

Schutzkittel Tychem® C



Wadenlang, überklebte Nähte, gelb. Einsatzgebiete: Tychem® C schützt vor drucklosen oder unter Druck stehenden Chemikalienspritzern in zahlreichen industriellen Bereichen wie Zellstoff- und Papierherstellung, Lebensmittelverarbeitung, chemische Prozessindustrie und pharmazeutische Industrie.

Material:	Tychem® C
Lieferbare Größen:	S/M, L/2XL
Farbe:	gelb
Schutzstufe:	Typ PB (3) Kategorie III
Norm:	DIN EN 14126, DIN EN 1149-5
VE/Einheit:	1/25 Stück

Art.-Nr.
600087910

Armstulpe Tychem® C



Überklebte Nähte, gelb. Einsatzgebiete: Tychem® C schützt vor drucklosen oder unter Druck stehenden Chemikalienspritzern in zahlreichen industriellen Bereichen wie Zellstoff- und Papierherstellung, Lebensmittelverarbeitung, chemische Prozessindustrie und pharmazeutische Industrie.

Schutzstufe:	Typ PB (3) Kategorie III
Norm:	DIN EN 14126, DIN EN 1149-5
Material:	Tychem® C
Farbe:	gelb
Größe:	Einheitsgröße
VE/Einheit:	50 Stück

Art.-Nr.
600111667

Überstiefel Tychem® C



Bänder zur Fixierung, Kniehoch, teilweise genähte, rutschhemmende Sohle, gelb. Einsatzgebiete: Tychem® C schützt vor drucklosen oder unter Druck stehenden Chemikalienspritzern in zahlreichen industriellen Bereichen wie Zellstoff- und Papierherstellung, Lebensmittelverarbeitung, chemische Prozessindustrie und pharmazeutische Industrie.

Material:	Tychem® C
Größe:	Einheitsgröße
Farbe:	gelb
Schutzstufe:	Typ PB (3) Kategorie III
Norm:	DIN EN 14126, DIN EN 1149-5
VE/Einheit:	50 Stück

Art.-Nr.
600111666

Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

Schutzanzug Tyvek® 800 J

Anzug mit Kapuze, überklebte Nähte, Daumenschlaufen, Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze, eingeklebter Gummizug im Rückenbereich, Tyvek® Reißverschluss, selbstklebende Reißverschluss- und Kinnabdeckung, weiß. Einsatzgebiete: Arbeiten in feuchten bis nassen Umgebungen, die Schutz gegen Chemikalien, Flüssigkeiten und/oder Öle erfordern, z. B. Gebäudereinigung, Arbeiten in petrochemischen Anlagen, Kanalarbeiten sowie allgemeine Wartungsarbeiten.

Material:	Tyvek® 800
Lieferbare Größen:	S - 3XL
Farbe:	weiß
Schutzstufe:	Typ 3-B, 4-B, 5-B, 6-B Kategorie III
Norm:	DIN EN 14126, DIN EN 1073-2, DIN EN 1149-5
VE/Einheit:	1/25 Stück

Art.-Nr.
600103142





Schutzanzug Tyvek® Classic Plus

Anzug mit Kapuze, überklebte Nähte, Daumenschlaufen, verdeckte Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze, eingeklebter Gummizug im Rückenbereich, Tyvek® Reißverschluss, selbstklebende Reißverschluss- und Kinnabdeckung, weiß. Einsatzgebiete: Wartungs- und Rückbauarbeiten in der Nuklearindustrie, die pharmazeutische Industrie, Forschungs- und Biosicherheitslaboratorien, medizinische Anwendungen sowie Exposition gegenüber Infektionserregern.

Material:	Tyvek® L1431N
Lieferbare Größen:	S - 3XL
Farbe:	weiß
Schutzstufe:	Typ 3-B, 4-B, 5-B, Kategorie III
Norm:	DIN EN 14126, DIN EN 1149-5, DIN EN 1073-2 Klasse 2
VE/Einheit:	1/100 Stück

Art.-Nr.
600014099





Schutzanzug Tyvek® Classic Xpert

Anzug mit Kapuze, ergonomisches Design für hohe Schutzleistung, außenliegende Nähte, Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze, eingeklebter Gummizug im Rückenbereich, Tyvek® Reißverschluss mit Abdeckung, weiß. Einsatzgebiete: Umgang mit Pharmazeutika, chemische Prozessindustrie, Öl- und Gasindustrie, allgemeine Wartungsarbeiten, Lackierarbeiten in der Automobilindustrie uvm.

Material:	Tyvek® L1431N
Lieferbare Größen:	S - 3XL
Farbe:	weiß
Schutzstufe:	Typ 5-B und 6-B Kategorie III
Norm:	DIN EN 14126, DIN EN 1149-5, DIN EN 1073-2 Klasse 2
VE/Einheit:	1/100 Stück

Art.-Nr.
600014118







Schutzanzug Tyvek® Dual

Anzug mit Kapuze, außenliegende Nähte, vorderseite aus Tyvek®, großer atmungsaktiver Einsatz aus SMS im Rückenbereich, Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze, Gummizug im Rückenbereich (eingenäht), Tyvek® Reißverschluss mit Abdeckung, Weiß. Einsatzgebiete: Brennen von Ziegeln und Keramik, Gießereien und Verhüttungsprozesse, Sprühlackieren oder Arbeiten mit Kompositwerkstoffen, Glasherstellung und Energieversorger.

Material:	Tyvek® L1431N/SMS
Lieferbare Größen:	S - 3XL
Farbe:	weiß
Schutzstufe:	Typ 5, 6 Kategorie III
Norm:	DIN EN 1149-5, DIN EN 1073-2 Klasse 1
VE/Einheit:	1/100 Stück



Art.-Nr.
600015379



Laborkittel Tyvek® PL30

Laborkittel, innnenliegende Nähte, Kragen, Druckknöpfe, 3 Taschen, weiß. Einsatzgebiete: Umgang mit Pharmazeutika, Chemikalienschutz, Blei- und Asbestentsorgung, allgemeine Wartungsarbeiten, Spritzlackieren, allgemeine Reinigungsarbeiten uvm.

Material:	Tyvek®
Lieferbare Größen:	M - 2XL
Farbe:	weiß
Norm:	DIN EN 1149-5
VE/Einheit:	1/50 Stück

Art.-Nr.
600102684



Laborkittel Tyvek® PL30NP

Innnenliegende Nähte, Kragen, Druckknöpfe, keine Taschen, Gummizüge an Ärmelenden (nicht verdeckt), weiß. Einsatzgebiete: Umgang mit Pharmazeutika, Chemikalienschutz, Blei- und Asbestentsorgung, allgemeine Wartungsarbeiten, Spritzlackieren, allgemeine Reinigungsarbeiten uvm.

Material:	Tyvek®
Gewicht:	41 g/m²
Länge:	110 cm
Lieferbare Größen:	M - 2XL
Farbe:	weiß
VE/Einheit:	1/50 Stück

Art.-Nr.
600111660

Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

Armstulpe Tyvek®

Armstulpe, innenliegende Nähte, Gummizüge oben und unten, blaue Naht am oberen Ende, weiß. Einsatzgebiete: Umgang mit Pharmazeutika, Chemikalienschutz, Blei- und Asbestentsorgung, allgemeine Wartungsarbeiten, Spritzlackieren, allgemeine Reinigungsarbeiten uvm.

Material:	Tyvek®
Größe:	Einheitsgröße
Farbe:	weiß
Norm:	DIN EN 1149-5
VE/Einheit:	200 Stück

Art.-Nr.
600111705



Überschuhe Tyvek®

Überschuh, innenliegende Nähte, Gummizug, weiß. Einsatzgebiete: Zum Schutz und Abdeckung für Fußbekleidung; geeignet als Kontaminationsschutz in der Lebensmittelverarbeitung und bei unproblematischen Einsatzbedingungen in der Industrie; tragbar über Sicherheitsfußbekleidung als Schutz gegen Spritzer und andere Verunreinigungen.

Material:	Tyvek®
Größe:	Einheitsgröße
Farbe:	weiß
Norm:	DIN EN 1149-5
VE/Einheit:	400 Stück

Art.-Nr.
600111663



Überstiefel Tyvek®

Überstiefel, innenliegende Nähte, Gummizug oben, Bänder zur Fixierung, weiß. Einsatzgebiete: Umgang mit Pharmazeutika, Chemikalienschutz, Blei- und Asbestentsorgung, allgemeine Wartungsarbeiten, Spritzlackieren, allgemeine Reinigungsarbeiten uvm.

Material:	Tyvek®
Größe:	Einheitsgröße
Farbe:	weiß
Norm:	DIN EN 1149-5
VE/Einheit:	200 Stück

Art.-Nr.
600111706





Schutzanzug Tyvek® 500 HV

DuPont™ Tyvek® 500 HV, Modell 125. Anzug mit Kragen, schutz durch ergonomisches Design, außenliegende Steppnähte, Gummizüge an Ärmel- und Beinenden, elastischer Gummizug im Rückenbereich, Tyvek® Reißverschluss mit Abdeckung, Fluoreszierendes Orange mit grauen, reflektierenden Streifen.

Material:	Tyvek® L3432N
Lieferbare Größen:	S - 3XL
Farbe:	warnorange
Schutzstufe:	Typ 5-B und 6-B Kategorie III
Norm:	DIN EN 14126, DIN EN 1073-2, DIN EN 1149-5, DIN EN ISO 20471 Klasse3
VE/Einheit:	1/25 Stück



Art.-Nr.
600113204



Schutzanzug ProShield® FR

Anzug mit Kapuze, Anzug mit begrenzter Flammenausbreitung, außenliegende, orangefarbene Nähte, Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze, Gummizug im Rückenbereich, Reißverschlussabdeckung, weiß. Einsatzgebiete: Petrochemie, Eisenbahn, Schweißarbeiten, Gasindustrie, Metallindustrie sowie einige Ex-Zonen.

Material:	FR-SMS
Lieferbare Größen:	M - 3XL
Farbe:	weiß
Schutzstufe:	Typ 5 und 6 Kategorie III
Norm:	DIN EN ISO 14116 Index 1, DIN EN 1073-2 Klasse 1, DIN EN 1149-5
VE/Einheit:	1/50 Stück



Art.-Nr.
600014122



Schutzanzug ProShield® Basic

Anzug mit Kapuze, außenliegende Nähte, Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze, Gummizug im Rückenbereich (eingenäht), Reißverschluss mit Abdeckung, weiß. Einsatzgebiete: ProShield® Basic Schutzanzüge eignen sich gut zum Schutz vor Verschmutzungen bei leichten Arbeiten und für andere Branchen.

Material:	SMS
Lieferbare Größen:	S - 3XL
Schutzstufe:	Typ 5, 6 Kategorie III
Norm:	DIN EN 1073-2, DIN EN 1149-5
VE/Einheit:	1/50 Stück



Art.-Nr.	Farbe
600103206	weiß
600103207	blau

Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

Schutzanzug Kleenguard A80



Einweg-Schutzanzug mit Kapuze, verschweißten Nähten für mehr Sicherheit und Tragekomfort in Hochrisikobereichen. Silikonfrei, antistatisch. Einsatzgebiet: Für Arbeiten mit gefährlichen Substanzen; bietet Schutz gegen Hochdruckstrahlen, Spritzer und Sprühnebel wasserlöslicher Chemikalien, Aerosole, chemische Feststoffpartikel, Fasern und Stäube unter schwierigen Einsatzbedingungen in der Industrie, bei Wartungsarbeiten, in der Altlastensanierung, bei der Tankreinigung, beim Anmischen von Farben und Lacken sowie in der Petrochemie.

Material:	Laminatschicht, Polypropylen-Spinnvlies
Lieferbare Größen:	M - 3XL
Farbe:	orange
Schutzstufe:	Typ 3-B, 5-B, Kategorie III
Norm:	DIN EN ISO 14605, DIN EN 13982, DIN EN 1073-2, DIN EN 14126, DIN EN 1149-1
VE/Einheit:	1/10 Stück

Art.-Nr.	Größe
600013955	M
600013956	L
600013957	XL
600013958	2XL
600013959	3XL



Schutzanzug Kleenguard A71



Einweg-Schutzanzug mit verklebten Nähten für mehr Sicherheit und Tragekomfort in Hochrisikobereichen. Einsatzgebiet: Für Arbeiten mit gefährlichen Substanzen; bietet Schutz gegen Niederdruckstrahlen und Sprühnebel wasserlöslicher Chemikalien, Aerosole sowie chemische Feststoffpartikel und Stäube für Einsatzbereiche wie Reinigungsarbeiten in der Industrie sowie Wartungsarbeiten.

Material:	Laminatschicht, Polypropylen-Spinnvlies
Lieferbare Größen:	M - 3XL
Farbe:	gelb
Schutzstufe:	Typ 3-B, 4-B, 5-B, Kategorie III
Norm:	DIN EN ISO 14605, DIN EN 13982, DIN EN 1073-2, DIN EN 14126, DIN EN 1149-1
VE/Einheit:	1/10 Stück

Art.-Nr.	Größe
600013965	M
600013966	L
600013967	XL
600013968	2XL
600013969	3XL



Schutzanzug Kleenguard A50



Einweg-Schutzanzug - sehr guter Schutz gegen Partikel, radioaktiven Staub, Wasser und Chemikalienspritzer, Flüssigkeiten. Fusselarme Qualität, geeignet zur Vermeidung von Kontaminationen in kritischen Bereichen. Guter Tragekomfort, kein Wärmestau. Hoch atmungsaktiv, antistatisch, silikonfrei. Mit Spezialkapuze zum Tragen einer Atemschutzmaske, Zweiwege-Reißverschluss und robusten dreifachen Überwendlingsnähten, aus doppellagigem Material für mehr Tragekomfort, Sicherheit und Reißfestigkeit. Einsatzbereiche: Chemische, pharmazeutische und verarbeitende Industrie, Ver- und Entsorgung, Elektronik, Landwirtschaft und Farbsprüh-Arbeitsgänge.

Material:	SMS
Lieferbare Größen:	S - 3XL
Farbe:	weiß
Schutzstufe:	Typ 5 und Typ 6 Kategorie III
Norm:	DIN EN ISO 13982-1, DIN EN 13034, DIN EN 1073-2, DIN EN 1149-1

Art.-Nr.	Größe	VE/Einheit
600013970	S	1/25 Stück
600013971	M	1/25 Stück
600013972	L	1/25 Stück
600013973	XL	1/25 Stück
600013990	2XL	1/25 Stück
600013975	3XL	1/20 Stück



Schutzanzug Kleenguard A50



Einweg-Schutzanzug - sehr guter Schutz gegen Partikel, radioaktiven Staub, Wasser und Chemikalienspritzer, Flüssigkeiten. Fusselarme Qualität, geeignet zur Vermeidung von Kontaminationen in kritischen Bereichen. Guter Tragekomfort, kein Wärmestau. Hoch atmungsaktiv, antistatisch, silikonfrei. Mit Spezialkapuze zum Tragen einer Atemschutzmaske, Zweiwege-Reißverschluss und robusten dreifachen Überwendlingsnähten, aus doppellagigem Material für mehr Tragekomfort, Sicherheit und Reißfestigkeit. Einsatzbereiche: Chemische, pharmazeutische und verarbeitende Industrie, Ver- und Entsorgung, Elektronik, Landwirtschaft und Farbsprüh-Arbeitsgänge.

Material:	SMS
Lieferbare Größen:	S - 3XL
Farbe:	blau
Schutzstufe:	Typ 5 und Typ 6 Kategorie III
Norm:	DIN EN ISO 13982-1, DIN EN 13034, DIN EN 1073-2, DIN EN 1149-1



Art.-Nr.	Größe	VE/Einheit
600013976	S	1/25 Stück
600013977	M	1/25 Stück
600013978	L	1/25 Stück
600013953	XL	1/25 Stück
600013954	2XL	1/25 Stück
600013979	3XL	1/20 Stück

Schutzjacke Kleenguard A50



Weiße, hoch atmungsaktive, antistatische, silikonfreie Jacken (passend zur Hose) in den Größen M bis XXXL mit Spezialkapuze zum Tragen einer Atemschutzmaske, Zweiwege-Reißverschluss und robusten dreifachen Überwendlingsnähten, aus doppellagigem Material für mehr Tragekomfort, Sicherheit und Reißfestigkeit. Sehr guter Schutz gegen Partikel, radioaktiven Staub und Chemikalienspritzer; fusselarme Qualität, geeignet zur Vermeidung von Kontaminationen in kritischen Bereichen, guter Tragekomfort, kein Wärmestau, für Einsatzbereiche wie chemische, pharmazeutische und verarbeitende Industrie, Ver- und Entsorgung, Elektronik, Landwirtschaft und Farbsprüh-Arbeitsgänge.

Material:	SMS
Lieferbare Größen:	M - 3XL
Farbe:	weiß
Schutzstufe:	Typ 6 Kategorie III
Norm:	DIN EN ISO 13982-1, DIN EN 13034, DIN EN 1073-2, DIN EN 1149-1
VE/Einheit:	1/15 Stück



Art.-Nr.	Größe
600013938	M
600013939	L
600013940	XL
600013941	2XL
600013932	3XL

Schutzhose Kleenguard A50



Einweg-Schutzkleidung für mehr Sicherheit und Tragekomfort in Hochrisikobereichen. Bietet generellen Schutz gegen Wasser- und Chemikalienspritzer, Flüssigkeiten und Staubpartikel; mit zusätzlichem Antistatik-Schutz.Weiße, hoch atmungsaktive, antistatische, silikonfreie Hosen (passend zur Jacke) mit robusten dreifachen Überwendlingsnähten, aus doppellagigem Material für mehr Tragekomfort, Sicherheit und Reißfestigkeit.

Material:	SMS
Lieferbare Größen:	M - 3XL
Farbe:	weiß
Schutzstufe:	Typ 6 Kategorie III
Norm:	DIN EN ISO 13982-1, DIN EN 13034, DIN EN 1073-2, DIN EN 1149-1
VE/Einheit:	1/15 Stück



Art.-Nr.	Größe
600013934	M
600013935	L
600013936	XL
600013937	2XL
600013931	3XL

Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

Schutzanzug Kleenguard A45

Weißer, hoch atmungsaktiver, antistatischer, silikonfreier Schutzanzug mit Spezialkapuze zum Tragen einer Atemschutzmaske, längeren Ärmeln und durchgehendem Reißverschluss aus Hochleistungsmaterial mit Laminatfilm für mehr Tragekomfort, Sicherheit und Reißfestigkeit. Sehr guter Schutz an der Vorderseite, hoher Tragekomfort und Atmungsaktivität an der Rückseite, fusselarme Qualität, geeignet zur Vermeidung von Kontaminationen in kritischen Bereichen, bietet Schutz gegen Partikel, radioaktiven Staub und Chemikalienspritzer. Einsatzgebiete: Pharmazeutische und verarbeitende Industrie, Ver- und Entsorgung, Elektronik, Landwirtschaft und Farbsprüh-Arbeitsgänge.

Material: Laminatschicht, Polypropylen-Spinnvlies, SMS
Lieferbare Größen: S - 3XL
Farbe: weiß
Schutzstufe: Typ 5 und Typ 6 Kategorie III
Norm: DIN EN ISO 13982-1, DIN EN 13034, DIN EN 1073-2, DIN EN 1149-1
VE/Einheit: 1/25 Stück

Art.-Nr.	Größe
600013991	S
600013992	M
600013993	L
600013994	XL
600013995	2XL
600013996	3XL



Schutzanzug Kleenguard A40

Begrenzt sprühdichter und partikeldichter Schutzanzug mit Spezialkapuze für Maskengebrauch und Bewegungsfreiheit. Robuste dreifache Überwendlingsnähte mit hoher Reißfestigkeit. Silikonfrei. Antistatisch. Einsatzbereiche: Pharmazeutische und verarbeitende Industrie, Ver-und Entsorgung, Elektronik, Landwirtschaft und Farbsprüh-Arbeitsgänge.

Material: Laminatschicht, Polypropylen-Spinnvlies
Lieferbare Größen: S - 3XL
Farbe: weiß
Schutzstufe: Typ 5 und Typ 6 Kategorie III
Norm: DIN EN ISO 13982-1, DIN EN 13034, DIN EN 1073-2, DIN EN 1149-1
VE/Einheit: 1/25 Stück

Art.-Nr.	Größe
600013984	S
600013985	M
600013986	L
600013987	XL
600013988	2XL
600013989	3XL



Ärmelschoner Kleenguard A40

Weiße, atmungsaktive, nicht absorbierende Ärmelschoner aus leichtem Material mit elastischen Bündchen. Einsatzgebiete: Zum Schutz der Kleidung vor Verunreinigungen; verbessert die Hygiene in nicht gefährdeten Bereichen, in der Lebensmittelverarbeitung und bei unproblematischen Einsatzbedingungen in der Industrie.

Material: SMS
Größe: Einheitsgröße
Farbe: weiß
VE/Einheit: 200 Stück

Art.-Nr.
600102999





Überziehschuhe Kleenguard A40

Überschuh, innenliegende Nähte, Gummizug, weiß. Einsatzgebiete: Zum Schutz und Abdeckung für Fußbekleidung; geeignet als Kontaminationsschutz in der Lebensmittelverarbeitung und bei unproblematischen Einsatzbedingungen in der Industrie; tragbar über Sicherheitsfußbekleidung als Schutz gegen Spritzer und andere Verunreinigungen.

Material: Laminatschicht, Polypropylen-Spinnvlies
Größe: Einheitsgröße
Farbe: weiß
VE/Einheit: 200 Stück

Art.-Nr.
600112648



Überziehstiefel Kleenguard A40

Überstiefel, innenliegende Nähte, Gummizug, weiß. Einsatzgebiete: Zum Schutz und Abdeckung für Fußbekleidung; geeignet als Kontaminationsschutz in der Lebensmittelverarbeitung und bei unproblematischen Einsatzbedingungen in der Industrie; tragbar über Sicherheitsfußbekleidung als Schutz gegen Spritzer und andere Verunreinigungen.

Material: Laminatschicht, Polypropylen-Spinnvlies
Größe: Einheitsgröße
Farbe: weiß
VE/Einheit: 100 Stück

Art.-Nr.
600112649



Überziehschuhe mit Sohle Kleenguard A40

Überschuh, innenliegende Nähte, Gummizug, weiß. Mit haltbarer Sohle. Einsatzgebiete: Zum Schutz und Abdeckung für Fußbekleidung; geeignet als Kontaminationsschutz in der Lebensmittelverarbeitung und bei unproblematischen Einsatzbedingungen in der Industrie; tragbar über Sicherheitsfußbekleidung als Schutz gegen Spritzer und andere Verunreinigungen.

Material: Laminatschicht, Polypropylen-Spinnvlies
Farbe: weiß
VE/Einheit: 200 Stück

Art.-Nr.	Größe
600112650	M/L
600112651	XL/2XL



Überziehstiefel mit Sohle Kleenguard A40

Überstiefel, innenliegende Nähte, Gummizug, weiß. Mit haltbarer Sohle.Einsatzgebiete: Zum Schutz und Abdeckung für Fußbekleidung; geeignet als Kontaminationsschutz in der Lebensmittelverarbeitung und bei unproblematischen Einsatzbedingungen in der Industrie; tragbar über Sicherheitsfußbekleidung als Schutz gegen Spritzer und andere Verunreinigungen.

Material: Laminatschicht, Polypropylen-Spinnvlies
Größe: XL/2XL
Farbe: weiß
VE/Einheit: 100 Stück

Art.-Nr.
600112653

Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

Schutzanzug Kleenguard A30

Leichter, ergonomisch geschnittener Schutzanzug, der sich durch hohen Tragekomfort und gute Passform auszeichnet. Dreiteilige, in Verbindung mit einer Atemschutzmaske tragbare Kapuze, wasserfester Reißverschluss mit Reißverschlussabdeckung, Daumenschlaufen und elastische Bündchen an den Handgelenken, Leichtes Material (nur 50 g/m²), luft- und dampfdurchlässig, elastische Bündchen an den Fußgelenken, elastische Rückenpartie, verlängerte Rückseite für mehr Bewegungsfreiheit, silikonfrei und fusselarm.

Material: SMS
Lieferbare Größen: S - 3XL
Farbe: weiß
Schutzstufe: Typ 5 und Typ 6 Kategorie III
Norm: DIN EN ISO 13982-1, DIN EN 13034, DIN EN 1073-2, DIN EN 14126, DIN EN 1149-1
VE/Einheit: 1/25 Stück

Art.-Nr.	Größe
600103240	S
600103241	M
600103242	L
600103243	XL
600103244	2XL
600103245	3XL





Schutzanzug Kleenguard A25+

Weißer, atmungsaktiver, silikonfreier Schutzanzug aus leichtem Material mit elastischen Bündchen an Kapuze, Hand- und Fußgelenken für mehr Tragekomfort und Sicherheit. Bietet Schutz gegen Stäube und wasserbasierte Flüssigkeiten mit zusätzlichem Antistatik-Schutz, geeignet zur Vermeidung von Kontaminationen in kritischen Bereichen, guter Tragekomfort, kein Wärmestau, große Bewegungsfreiheit, geeignet für anspruchsvolle, lang andauernde Arbeiten in Fertigung und Wartung.

Material: SMS
Lieferbare Größen: S - 3XL
Farbe: weiß
Schutzstufe: Typ 5 und 6 Kategorie III
Norm: DIN EN ISO 13982-1, DIN EN 13034, DIN EN 1149-1
VE/Einheit: 1/25 Stück

Art.-Nr.	Größe
600103000	S
600103001	M
600103002	L
600103003	XL
600103004	2XL
600103005	3XL





Schutzanzug Kleenguard A20+

Einweg-Schutzkleidung für mehr Sicherheit und Tragekomfort in Hochrisikobereichen. Bietet generellen Schutz gegen Wasser- und Chemikalienspritzer, Flüssigkeiten und Staubpartikel; mit zusätzlichem Antistatik-Schutz. Weißer, atmungsaktiver, silikonfreier, antistatischer Schutzanzug aus leichtem SMS-Material mit speziellem Schnitt im Kapuzen-, Körper- und Taillenbereich und robusten dreifachen Überwendlingsnähten, aus doppellagigem Material für mehr Tragekomfort, Sicherheit und Reißfestigkeit.

Material: SMS
Lieferbare Größen: S - 3XL
Farbe: weiß
Schutzstufe: Typ 5 und Typ 6 Kategorie III
Norm: DIN EN ISO 13982-1, DIN EN 13034, DIN EN 1073-2, DIN EN 1149-1
VE/Einheit: 1/25 Stück

Art.-Nr.	Größe
600013942	S
600013943	M
600013944	L
600013945	XL
600013946	2XL
600013947	3XL







Schutzanzug Kleenguard A10

Schutzanzug gegen geringe Gefahren. Als grundlegender Kontaminationsschutz bei leichten Reinigungsarbeiten; verminderte Wärmebelastung durch strapazierfähiges, atmungsaktives Spinnvliesmaterial; uneingeschränkte Bewegungsfreiheit durch bequemen Schnitt und elastische Bündchen an Handgelenken, Fußgelenken und in der Taille; dreifache Überwendlingsnähte für mehr Haltbarkeit und hohe Reißfestigkeit.

Material:	Polypropylen-Spinnvlies
Lieferbare Größen:	M - 3XL
Farbe:	blau
Schutzstufe:	Kategorie I, CE
VE/Einheit:	1/50 Stück

Art.-Nr.	Größe
600013948	M
600013949	L
600013950	XL
600013951	2XL
600013952	3XL



Schutzkittel Kleenguard A10

Strapazierfähiges Polypropylen-Spinnvlies, zum Schutz der Kleidung vor Verunreinigungen, als Besucherkittel oder Komplettschutzanzug erhältlich. Vorn mit Druckknöpfen verschließbar, elastische Handgelenkbänder, ohne Tasche, weiß.

Material:	Polypropylen-Vlies
Lieferbare Größen:	M - 3XL
Farbe:	weiß
VE/Einheit:	5/50 Stück

Art.-Nr.	Größe
600102994	M
600102995	L
600102996	XL
600102997	2XL
600102998	3XL



Haube mit Gummizug Kleenguard A10

Weiße, atmungsaktive, nicht absorbierende Haube aus leichtem Material mit Gummizug in Einheitsgröße. Einsatzgebiete: Lebensmittelverarbeitung und bei unproblematischen Einsatzbedingungen in der Industrie.

Material:	Polypropylen-Spinnvlies
Größe:	universal
Farbe:	weiß
VE/Einheit:	1000 Stück

Art.-Nr.
600013929

Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

Schutzanzug Microchem® 4000 Modell 111

Hohe Barriereleistung gegen Vielzahl konzentrierter organischer und anorganischer Chemikalien sowie gegen biologische Infektionserreger. Geprüft gegen mehr als 190 Chemikalien einschl. chemischer Kampfstoffe. 2-teilige Kapuze, Doppelreißverschluss, doppelter Ärmelüberwurf mit textilem Strickbund (innen), Gummizüge an Kapuze, äußeren Ärmelüberwürfen, Taille und Beinabschlüssen.

Material:	Multilagen-Laminat
Lieferbare Größen:	XS - 7XL
Farbe:	grün
Schutzstufe:	Typ 3-B, 4-B, 5-B, Kategorie III
Norm:	DIN EN 14126, DIN EN 1073-2, DIN EN 1149-5
VE/Einheit:	1/10 Stück

Art.-Nr.
600014096





Schutzanzug Microchem® 4000 Modell 151

Hohe Barriereleistung gegen Vielzahl konzentrierter organischer und anorganischer Chemikalien sowie gegen biologische Infektionserreger. Geprüft gegen mehr als 190 Chemikalien einschl. chemischer Kampfstoffe. Rückeneinstieg und Gummidichtlippe für perfekte Vollmaskenabdichtung. Für Gefahrenbereiche, in denen Schutz gegen konzentrierte Chemikalien und biologische Gefahrstoffe erforderlich ist. Gesichtsabdichtung aus Neoprengummi. Horizontaler Rückeneinstieg mit Doppelreißverschlusssystem. Integrierte Füßlinge mit Beinüberwurf. Ultraschallverschweißte und getapte Nähte. Direkt angesetzte Ansell Barrier Handschuhe mit Ärmelüberwurf und Daumenschlaufen.

Material:	Multilagen-Laminat
Lieferbare Größen:	M - 5XL
Farbe:	grün
Schutzstufe:	Typ 3-B, 4-B, 5-B, Kategorie III
Norm:	DIN EN 14126, DIN EN 1073-2, DIN EN 1149-5
VE/Einheit:	1/8 Stück

Art.-Nr.
600112828





Schutzanzug Microchem® 4000 Modell 162

Hohe Barriereleistung gegen Vielzahl konzentrierter organischer und anorganischer Chemikalien sowie gegen biologische Infektionserreger. Geprüft gegen mehr als 190 Chemikalien einschl. chemischer Kampfstoffe. Rückendurchführung für die Verwendung einer Absturzsicherung. 2-teilige Kapuze. Doppelreißverschluss. Doppelter Ärmelüberwurf mit textilem Strickbund (innen). Gummizüge an Kapuze, äußeren Ärmelüberwürfen, Taille und Beinabschlüssen.

Material:	Multilagen-Laminat
Lieferbare Größen:	S - 5XL
Farbe:	grün
Schutzstufe:	Typ 3-B, 4-B, 5-B, Kategorie III
Norm:	DIN EN 14126, DIN EN 1073-2, DIN EN 1149-5
VE/Einheit:	1/10 Stück

Art.-Nr.
600112829







Schutzanzug Microchem® 3000 Modell 111

Sehr leichter und komfortabler Chemikalienschutzanzug. Weiches, flexibles Material, starke ultraschall-verschweißte Nähte. Wirksame Barriere gegen die anorganische Chemikalien und biologische Gefahren. 2-teilige Kapuze, doppeltes Reißverschlusssystem, doppelte Ärmelüberwürfe, Gummizüge an Kapuze, Taille, Arm- und Beinabschlüssen.

Material:	mehrlagiges Barrierematerial
Lieferbare Größen:	S - 5XL
Farbe:	gelb
Schutzstufe:	Typ 3-B, 4-B, 5-B, Kategorie III
Norm:	DIN EN 14126, DIN EN 1073-2, DIN EN 1149-5
VE/Einheit:	1/25 Stück



Art.-Nr.
600014614



Kittel mit Rückenverschluss Microchem® 3000 Modell 214

mit Klett-Rückenverschluss, Gummizüge an Armabschlüssen, verschweißte Nähte

Material:	mehrlagiges Barrierematerial
Lieferbare Größen:	S - 2XL
Farbe:	gelb
Schutzstufe:	Typ 3-B, 4-B, 5-B, Kategorie III
Norm:	DIN EN 14126, DIN EN 1073-2, DIN EN 1149-5
VE/Einheit:	1/45 Stück

Art.-Nr.
600112833



Ärmelschoner Microchem® 3000 Modell 600

beidseitiger Gummizug, verschweißte Nähte

Material:	mehrlagiges Barrierematerial
Größe:	Einheitsgröße
Farbe:	gelb
Schutzstufe:	Typ 3-B, 4-B, 5-B, Kategorie III
Norm:	DIN EN 14126, DIN EN 1073-2, DIN EN 1149-5
VE/Einheit:	160 Stück

Art.-Nr.
600112837



Überschuh Microchem® 3000 Modell 400/406

Gummizug am Einstieg, verschweißte Nähte

Material:	mehrlagiges Barrierematerial
Größe:	Einheitsgröße
Farbe:	gelb
Schutzstufe:	Typ 3-B, 4-B, 5-B, Kategorie III
Norm:	DIN EN 14126, DIN EN 1073-2, DIN EN 1149-5

Art.-Nr.	Ausführung	VE/Einheit
600112841	Überschuh	250 Stück
600112842	Überstiefel	150 Stück

Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

Schutzanzug Microgard® 2500 Standard Modell 111

Erreicht die höchste Klassifizierung für den Schutz vor Infektionserregern gemäß EN14126:2003 und ASTM F1671 für den Penetrationswiderstand gegen Blut, Körperflüssigkeiten und blutgebundene Pathogene. Atmungsaktiv. Faserarm. 3-teilige Kapuze, Gummizüge an Kapuze, Taille, Bein-und Armabschlüssen. 2-Wege-Reißverschluss mit wiederverschließbarer Abdeckleiste. Daumenschlaufen.

Material:	Mikroporöser PP-Film
Lieferbare Größen:	S - 5XL
Farbe:	weiß
Schutzstufe:	Typ 4-B, 5-B, 6-B Kategorie III
Norm:	DIN EN 14126, DIN EN 1073-2, DIN EN 1149-5
VE/Einheit:	1/35 Stück

Art.-Nr.
600112827





Ärmelschoner Microgard® 2500 Modell 600

Beidseitiger Gummizug, Kappnähte.

Material:	Mikroporöser PP-Film
Größe:	Einheitsgröße
Farbe:	weiß
VE/Einheit:	250 Stück

Art.-Nr.
600112835



Kurzhaube Microgard® 2500 Modell 503

Gummizug an der Gesichtsöffnung, Kappnähte.

Material:	Mikroporöser PP-Film
Farbe:	weiß
VE/Einheit:	200 Stück

Art.-Nr.
600112834



Überschuh Microgard® 2500 Modell 400/406

Gummizug am Einstieg. Kappnähte.

Material:	Mikroporöser PP-Film
Größe:	Einheitsgröße
Farbe:	weiß

Art.-Nr.	Ausführung	VE/Einheit
600112839	Überschuh	350 Stück
600112840	Überstiefel	200 Stück





Schutzanzug Microgard® 2300 Plus Modell 132

Sehr gute Barriere gegen zahlreiche flüssige Chemikalien. 3-teilige Kapuze. Fingerschlaufen, 2-Wege Reißverschluss mit wiederverschließbarer Abdeckleiste. Daumenschlaufen.

Material:	Polyethylen-Vlies
Lieferbare Größen:	S - 5XL
Farbe:	gelb
Schutzstufe:	Typ 3-B, 4-B und 5-B
Norm:	DIN EN 14126, DIN EN 1073-2, DIN EN 1149-5
VE/Einheit:	1/45 Stück



Art.-Nr.
600112826



Schutzanzug Microgard® 2000 Standard Modell 111

Komfort und Schutz mit hoher Flüssigkeits-und Partikelbarriere. Atmungsaktiv. Silikonfrei. Fusselarm. 3-teilige Kapuze. 2-Wege-Reißverschluss mit wiederverschließbarer Abdeckleiste. Daumenschlaufen. Gummizüge an Kapuze, Taille, Hand- und Fußgelenken.

Material:	Mikroporöses Filmlaminat
Lieferbare Größen:	XS - 8XL
Farbe:	weiß
Schutzstufe:	Typ 5-B und 6-B
Norm:	DIN EN 14126, DIN EN 32781, DIN EN 1073-2, DIN EN 1149-5
VE/Einheit:	1/40 Stück



Art.-Nr.
600111416



Schutzanzug Microgard® 2000 Standard Modell 162

Komfort und Schutz mit hoher Flüssigkeits-und Partikelbarriere. Atmungsaktiv. Silikonfrei. Fusselarm. Rückendurchführung für die Verwendung einer Absturzsicherung. 3-teilige Kapuze. 2-Wege-Reißverschluss mit wiederverschließbarer Abdeckleiste. Daumenschlaufen. Gummizüge an Kapuze, Taille, Hand- und Fußgelenken.

Material:	Polypropylen-Vlies
Lieferbare Größen:	S - 5XL
Farbe:	weiß
Schutzstufe:	Typ 5-B und 6-B
Norm:	DIN EN 14126, DIN EN 32781, DIN EN 1073-2, DIN EN 1149-5
VE/Einheit:	1/40 Stück



Art.-Nr.
600112830

Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

Laborkittel Microgard® 2000 Modell 209

Frontreißverschluss. Brusttasche links. Untere Seitentasche rechts. Kappnähte.

Material:	Mikroporöses Filmlaminat
Lieferbare Größen:	XS- 3XL
Farbe:	weiß
Schutzstufe:	Typ 5-B und 6-B
Norm:	DIN EN 14126, DIN EN 32781, DIN EN 1073-2, DIN EN 1149-5
VE/Einheit:	1/60 Stück

Art.-Nr.
600112832



Ärmelschoner Microgard® 2000 Modell 600

Beidseitig elastiziert. Kappnähte.

Material:	Mikroporöses Filmlaminat
Größe:	Einheitsgröße
Farbe:	weiß
Schutzstufe:	Typ 5 und Typ 6 Kategorie III
Norm:	DIN EN 14126, DIN EN 32781, DIN EN 1073-2, DIN EN 1149-5
VE/Einheit:	300 Stück

Art.-Nr.
600112836



Überschuh Microgard® 2000 Modell 400

Elastizierte Öffnung. Kappnähte.

Material:	Mikroporöses Filmlaminat
Größe:	Einheitsgröße
Farbe:	weiß
Schutzstufe:	Typ 5-B und Typ 6-B
Norm:	DIN EN 14126, DIN EN 32781, DIN EN 1073-2, DIN EN 1149-5
VE/Einheit:	400 Stück

Art.-Nr.
600112838



Schutzanzug Microgard® 1500 Plus Modell 111

Nachgewiesener Ausfilterungsgrad von 99,9% für Partikel >3 Mikrometer. Atmungsaktiv. Silikonfrei. 3-teilige Kapuze. Daumenschlaufen. Gummizüge an Kapuze, Taille, Arm-und Beinabschlüssen. Zweiwege-Reißverschluss mit versiegelbarer Abdeckleiste.

Material:	SMS
Lieferbare Größen:	S - 6XL
Farbe:	weiß
Schutzstufe:	Typ 5 und 6 Kategorie III
Norm:	DIN EN 1073-2, DIN EN 1149-5
VE/Einheit:	1/40 Stück

Art.-Nr.
600112825





MICROGARD



Schutzanzug Microgard® 1500 Modell 138

Nachgewiesener Ausfilterungsgrad von 100% für Partikel >3 Mikrometer. Atmungsaktiv. Silikonfrei. 3-teilige Kapuze. Daumenschlaufen. Gummizüge an Kapuze, Taille, Arm-und Beinabschlüssen. Zweiwege-Reißverschluss mit versiegelbarer Abdeckleiste.

Material:	SMS
Lieferbare Größen:	S - 6XL
Farbe:	weiß
Schutzstufe:	Typ 5 und 6 Kategorie III
Norm:	DIN EN 1073-2
VE/Einheit:	1/50 Stück



Art.-Nr.
600112823

MICROGARD



Schutzanzug Microgard® FR Modell 111

Flammhemmend ausgerüstetes Material mit guter Barriere gegen Partikel und Sprühnebel. Atmungsaktiv. 2-teilige Kapuze. Gummizüge an Kapuze, Taille, Arm-und Beinabschlüssen. Äußere Overlock-Naht.

Material:	50 % FR Sontara, 5 % Zellulose, 45 % Polyester mit Flouradditiv
Lieferbare Größen:	S - 5XL
Farbe:	hellblau
Schutzstufe:	Typ 5 und 6 Kategorie III
Norm:	DIN EN 1073-2, DIN EN 14116 Index 1/0/0, DIN EN 1149-5
VE/Einheit:	1/30 Stück



Art.-Nr.
600112831

Honeywell



Warnschutz-Einweganzug Ne-Hon™ 6

Zusätzlich zum außergewöhnlichen Komfort schützt der Ne-Hon™ 6 nicht nur wiederverwendbare Kleidung bei schmutzigen Tätigkeiten, sondern vor allem den Träger durch seine hohe Sichtbarkeit. Das äußerst leichte Material ist atmungsaktiver als das eines Baumwoll-T-Shirts. Eigenschaften: wasserabweisende Behandlung, Doppel-Reißverschluss, Daumenschlaufe, Knieverstärkung, Komfortabler Zwickel im Schritt, Gummizug am Rücken, Raglanärmel.

Material:	100 % Polyester
Gewicht:	90 g/m²
Lieferbare Größen:	S - 3XL
Farbe:	warnorange
Schutzstufe:	Typ 6 Kategorie III
Norm:	DIN EN ISO 20471 Klasse 3, DIN EN 13034
VE/Einheit:	1/20 Stück



Art.-Nr.
600112490

Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

Jesse Industrial Supply



BERUFS- UND SICHERHEITSSCHUHE

- Sicherheitssandalen
- Sicherheitshalbschuhe
- Sicherheitsstiefel
- Damen-Sicherheitsschuhe
- Spezial- und Winterstiefel
- Clogs
- Berufsschuhe
- Berufs- und Sicherheitsstiefel

Foto: STEITZ SECURA

Jesse Industrial Supply

igefa

Vorschriften, Regeln zu Berufs- und Sicherheitsschuhen



Fußschutz als PSA wird in den Normen EN ISO 20344 – 20347:2011 sowie EN ISO 20349:2010 geregelt, wobei die EN ISO 20344:2011 Vorschriften zur Prüfung enthält und somit für Hersteller und Prüfinstitute wichtig ist. Unterschiedliche Schutzklassen werden mit den Normen EN ISO 20345 –EN ISO 20347:2011 und EN ISO 20349:2010 klassifiziert.

- EN ISO 20345:2011: „Sicherheitsschuhe" mit Zehenschutzkappen, die einer Prüfenergie von 200 Joule standhalten – Kennzeichnung „S"
- EN ISO 20347:2011: „Berufsschuhe" ohne Zehenschutzkappen – Kennzeichnung „O"
- EN ISO 20349:2010: Sicherheitsschuhe zum Schutz gegen thermische Risiken und Spritzer geschmolzenen Metalls

Sicherheitsschuhe werden mit S1 bzw. S2 und S3 (S wie safety) gekennzeichnet, bei Berufsschuhen wird das „O" (O wie occupational) verwendet. Berufsschuhe O1, O2 und O3 haben die gleichen Anforderungen, sind aber ohne Zehenschutzkappe.

Grundanforderungen

an den Sicherheitsschuh werden in der EN ISO 20345:2011 geregelt und mit der Buchstabenfolge „SB" gekennzeichnet. So zum Beispiel Abriebwerte des Laufsohlenmaterials, Wasserdampfzahl der verwendeten Schaftmaterialien, Konstruktion der Zehenschutzkappe, pH-Wert der eingesetzten Materialien.

Zusatzanforderungen

Folgende unterschiedliche Zusatzanforderungen sind möglich und werden wie folgt gekennzeichnet:

P	Durchtrittsicherheit
C	leitfähige Schuhe
A	antistatische Schuhe
HI	Wärmeisolierung
CI	Kälteisolierung
E	Energieaufnahme im Fersenbereich
WRU	Wasserdurchtritt und Aufnahme des Schuhoberteils
HRO	Verhalten gegenüber Kontaktwärme
ORO	Kraftstoffbeständigkeit
WR	Wasserdichtes Schuhwerk
M	Mittelfußschutz
AN	Knöchelschutz
CR	Schnittfestigkeit
FO	Kraftstoffbeständigkeit der Laufsohle (nicht ORO)

Die neue EN ISO unterscheidet sich deutlich in:

- Sicherheitsschuhe
- Schutzschuhe
- Berufsschuhe

Schutzklassen

Die Schutzklassen ergeben sich aus den Grundanforderungen und gewissen Zusatzanforderungen.

SB: Alle Grundanforderungen sind erfüllt.

S1: Zu den Grundanforderungen werden erfüllt:
- geschlossener Fersenbereich
- Antistatik
- Energieaufnahme im Fersenbereich

S1P: Zu den Grundanforderungen und Zusatzanforderungen aus S1 werden erfüllt:
- Durchtrittschutz

S2: Zu den Grundanforderungen und Zusatzanforderungen aus S1 werden erfüllt:
- Wasserdurchtritt und Aufnahme

S3: Zu den Grundanforderungen und Zusatzanforderungen aus S2 werden erfüllt:
- Durchtrittschutz
- Profilierte Laufsohle

S4: Zu den Grundanforderungen werden erfüllt:
- Antistatik
- Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich

S5: Zu den Grundanforderungen und Zusatzanforderungen aus S4 werden erfüllt:
- Durchtrittschutz
- Profilierte Laufsohle

Die Kategorien S4 und S5 beziehen sich ausschließlich auf Schuhe, die vollständig geformt oder vulkanisiert sind (Gummistiefel, Polymerstiefel).

Einsatzgebiete nach Schutzklassen

S1 überall dort, wo nicht mit Feuchtig-keit zu rechnen ist

S1P Bereiche wie unter S1, jedoch zusätzlicher Schutz für Bereiche, in denen die Gefahr des Eintretens spitzer oder scharfer Gegenstände besteht

S2 auch in Bereichen mit Feuchtigkeit

S3 Bereiche wie unter S2, jedoch zusätzlicher Schutz für Bereiche, in denen die Gefahr des Eintretens spitzer oder scharfer Gegenstände besteht

S4 überall dort, wo Flüssigkeiten, Nässe und Schmutz auftreten können

S5 Bereiche wie unter S4, jedoch zusätzlicher Schutz für Bereiche, in denen die Gefahr des Eintretens spitzer oder scharfer Gegenstände besteht

ESD-geprüfte Sicherheitsschuhe

ESD steht als Abkürzung für ElectroStatic Discharge (elektrostatische Entladung).

Die meisten Sicherheitsschuhe sind ESD-geprüft und erfüllen die Anforderungen der EN 61340.

Von ESD-geprüften Schuhen spricht man, wenn der elektrische Durchgangswiderstand zwischen 1 x 10^5 Ohm bis 3,5 x 10^7 Ohm liegt. Der Durchgangswiderstand von ESD-Schuhen liegt somit im unteren Antistatik-Bereich. Das Tragen von ESD-Schuhen ist zu empfehlen, wenn die Notwendigkeit besteht, eine elektrostatische Aufladung durch entsprechendes Ableiten zu vermindern.

Sicherheitsschuhe mit PUR-Sohlen

- extrem leicht und flexibel
- besonders abriebfest, rutschsicher und schmutzabweisend
- trittelastisch
- hitzefest bis 100 °C, kurzfristig bis 120 °C
- öl-, benzin- und chemikalienbeständig
- antistatisch

Sicherheitsschuhe / Nitril-Sohlen

- mechanisch + thermisch stark belastbar
- hitzefest bis 180 °C, kurzfristig bis 300 °C
- öl-, benzin- und chemikalienbeständig
- antistatisch
- schnittfest

«Sicherheitsschuhe der Schutzklassen 1–5 sind grundsätzlich antistatisch ausgerüstet.»

Orthopädischer Fußschutz

Sicherheitsschuhe unterliegen grundsätzlich der Baumusterprüfung nach EN ISO 20345. Durch Veränderungen am Schuh erlischt diese und die Haftung geht über auf denjenigen, der die Schuhe „in Verkehr bringt".
Die bisher geltenden Ausnahmeregelungen bei orthopädischen Zurichtungen und Einlagen wurden ersatzlos gestrichen. Die Hersteller von Sicherheitsschuhen arbeiten gemäß DGUV 112-191 mit ausgewählten Einlagenherstellern zusammen.

Orthopädische Einlage

Die orthopädische Einlage ist eine baumustergeprüfte Einlage für Sicherheitsschuhe gemäß der berufsgenossenschaftlichen Regel für die Benutzung von Fuß- und Knieschutz DGUV 112-191 (ehem. BGR 191).
Mit der orthopädischen Einlegesohle bietet der Hersteller zertifizierte Sicherheitsschuhe für Krankheitsbilder und Beschwerden in den Fersen, Knien, Beinen und Rücken an.
Über die orthopädische Zurichtung der Einlegesohle können Anpassungen z.B. bei Senk-Spreizfuß, Knickfuß, Plattfuß-Fehlstellungen, Fehlstellungen der Kniegelenke, sowie Problemen mit der Achillessehne vorgenommen werden.

Sicherheitssandale PREMIUM Protect 71005-342

Honeywell OTTER

Weiche Kragen- und Laschenpolsterung, doppelter Klettverschluss, ganzflächige OrthoLite® Einlegesohle, modular aufgebautes Einlegesohlensystem. Waschbar bei 30°C. Faservliesbrandsohle mit optimaler Rücktrocknung. PU-Zwischensohle LightDensity, für optimale Dämpfung der gesamten Lauffläche, Anstoßkappe zum Schutz des Oberleders, TPU-Fersenverstärkung OTTER Protect, gibt Halt und bietet Schutz. ESD-geprüft. Zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV 112-191. Laufsohle temperaturbeständig bis +300 °C (kurzfristig). Alle Modelle der Produktgruppe OTTER PREMIUM Protect (71XXX-YY) verfügen über ein modular aufgebautes Einlegesohlensystem, das die Modifizierung des Schuhinnenraums in drei Stufen ermöglicht. Das modulare Einlegesohlensystem unterstützt so eine individuelle Passformgestaltung und optimiert den Tragekomfort und die Trageakzeptanz nachhaltig.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S1 HRO SRC
Kappe:	Stahl
Obermaterial:	hydrophobiertes Nubukleder
Futtermaterial:	Textil
Laufsohle:	Nitril
Farbe:	schwarz/grau
Lieferbare Größen:	36 - 48
Weite:	11



Art.-Nr.
600017299

Sicherheitssandale 98405-559

Honeywell OTTER

Weiche Kragen- und Laschenpolsterung, ganzflächige Einlegesohle, Faservliesbrandsohle mit optimaler Rücktrocknung, PU-Zwischensohle LightDensity, optimale Dämpfung der gesamten Lauffläche. ESD-geprüft. Zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV 112-191.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S1 SRC
Kappe:	Stahl
Obermaterial:	Nubukleder und hydrophobiertes Veloursleder
Futtermaterial:	Textil
Laufsohle:	TPU
Farbe:	schwarz/gelb/blau
Lieferbare Größen:	35 - 48



Art.-Nr.
600017394

Sicherheitssandale 98445-625

Honeywell OTTER

Weiche Kragen- und Laschenpolsterung, ganzflächige Einlegesohle, Faservliesbrandsohle mit optimaler Rücktrocknung, PU-Zwischensohle LightDensity, optimale Dämpfung der gesamten Lauffläche. ESD-geprüft. Zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV 112-191.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S1 SRC
Kappe:	Stahl
Obermaterial:	Nubukleder und hydrophobiertes Veloursleder
Futtermaterial:	Textil
Laufsohle:	TPU
Farbe:	schwarz/grau
Lieferbare Größen:	35 - 48



Art.-Nr.
600087972

STEITZ SECURA

Sicherheitssandale VD PRO 1000 ESD



Klettverschluss, Schaftapplikationen, Echtleder-Brandsohle, durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme, unterstützt den natürlichen Bewegungsablauf, VARIO Multiflex® Technologie, ESD-geprüft, zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV 112-191.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S1 SRC
Kappe:	Aluminium
Obermaterial:	Mikrofaser kombiniert mit großflächiger Belüftungsstruktur
Futtermaterial:	atmungsaktives Funktionsfutter
Laufsohle:	TPU Athletic ESD, hellblau
Farbe:	schwarz/hellblau
Lieferbare Größen:	36 - 47

Art.-Nr.	Weite
600112186	NB
600112187	XB

STEITZ SECURA

Sicherheitssandale VD 2000 ESD



Klettverschluss, verstärkter Spitzenschutz, Sicherheitsreflektoren, Echtleder-Brandsohle, durchgängige, durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme, gewichtsreduzierter Sohlenaufbau mit tailliertem Gelenkbereich, Flexionszone mit Drehpunkt, Multizonendämpfung VARIO Vitality®, ESD-geprüft, zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV 112-191.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S1 SRC
Kappe:	Aluminium
Obermaterial:	Funktionsobermaterial kombiniert mit atmungsaktiven Textileinsätzen
Futtermaterial:	atmungsaktives Funktionsfutter
Laufsohle:	TPU Dynamics ESD, weiß
Farbe:	schwarz/weiß
Lieferbare Größen:	36 - 48/49

Art.-Nr.	Weite
600017503	NB
600017504	XB

STEITZ SECURA

Sicherheitssandale ESD AL 711 Plus



Klettverschluss, Sicherheitsreflektoren, Echtleder-Brandsohle, durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme, gewichtsreduzierter Sohlenaufbau mit tailliertem Gelenkbereich, Flexionszone mit Drehpunkt, gewichtsberechnete SECURA VARIO®-Fersendämpfung, ESD-geprüft, zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV 112-191.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S1 SRC
Kappe:	Aluminium
Obermaterial:	Funktionsobermaterial kombiniert mit offenzelligem Funktionstextil
Futtermaterial:	atmungsaktives Funktionsfutter
Laufsohle:	TPU Dynamics ESD, weiß
Farbe:	schwarz/blau
Lieferbare Größen:	36 - 48/49

Art.-Nr.	Weite
600100817	NB
600100818	XB

Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

Sicherheitssandale 8542.8

Besonders leichtgewichtiger, flexibler Sicherheitsschuh, anatomisch geformte, nicht magnetische Zehenschutzkappe, für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt, individuell anpassbarer, doppelter Klettverschluss, der obere Klettverschluss ist in seiner Länge einstellbar und optimal auf die Bedürfnisse des Trägers anpassbar, nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion zur Vermeidung von Druckstellen, herausnehmbares Komfortfußbett, antistatisch, mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlich Fersen- und Vorfußdämpfung, weich gepolsterter Kragen und gepolsterte Lasche, ESD-geprüft.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S1 SRC
Kappe:	Kunststoff
Obermaterial:	atmungsaktives, hydrophobiertes Hightech-Mikrovelours
Futtermaterial:	Distance Mesh
Laufsohle:	PU/PU
Farbe:	schwarz/gelb
Lieferbare Größen:	35 - 52
Weite:	11

Art.-Nr.
600101005



Sicherheitssandale PIET P105

Gepolsterte Lasche, doppelter Klettverschluss, optimal anpassbar, MAX-3FIT®-System Mehrweiten Komfort-Fußbett, sehr atmungsaktives Obermaterial, wenige Nähte, ESD-geprüft, zugelassen für orthopädische Einlagen nach DGUV 112-191.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S1 SRC
Kappe:	Aluminium
Obermaterial:	high performance Mikrovelours
Futtermaterial:	Funktionsfutter
Laufsohle:	TPU/PU
Farbe:	schwarz/weiß
Lieferbare Größen:	36 - 48
Weite:	11

Art.-Nr.
600111992





ABEBA

Sicherheitssandale Crawler Alu 4541



Aus Velours mit atmungsaktivem Textil, PU-Zwischensohle, auswechselbare acc Wave Einlegesohle, Sanitized behandelt, antistatisch, Ristbereich verstellbar, Klettverschluss, kratzfeste Beschichtung im Zehen- und Fersenbereich, zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV 112-191.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S1 SRC
Kappe:	Aluminium
Obermaterial:	Velours mit atmungsaktivem Textil
Futtermaterial:	atmungsaktives Innenfutter mit Silverpoint
Laufsohle:	TPU
Farbe:	schwarz/blau
Lieferbare Größen:	36 - 48

Art.-Nr.
600112638

ABEBA

Sicherheitssandale UNI6 31795



Aus Mikrofaser, Zwischensohle aus Soft-PU, auswechselbare Einlegesohle, Sanitized behandelt, Klettverschluss, ESD-geprüft, zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV 112-191.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S1 SRC
Kappe:	Stahl
Obermaterial:	Mikrofaser
Futtermaterial:	atmungsaktives und feuchtigkeitsabsorbierendes Innenfutter
Laufsohle:	TPU
Farbe:	weiß
Lieferbare Größen:	35 - 48

Art.-Nr.
600112640

Mit wenigen Klicks zum Ziel

icos mobile

icos mobile. Mobile Bestellung von überall.

Mit der modernen Web-App **icos mobile** ist es dem Besteller möglich, überall vom Smartphone oder Tablet – schnell und mobil seine Bestellung auszuführen. Auch Bestellfreigaben können mit icos mobile bequem von unterwegs getätigt werden.



Foto: Fotolia

Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

Jesse Industrial Supply

Sicherheitssandale OTTER Active 75315-517

Honeywell

Weiche Kragen- und Laschenpolsterung, ganzflächige Einlegesohle, ergonomische Drehpunkte unter der Laufsohle für einen schnelleren und flexibleren Bewegungsablauf, PU-Zwischensohle LightDensity, für optimale Dämpfung der gesamten Lauffläche, PU-beschichtetes Textilmaterial zum Schutz der Schuhspitze. Schuh komplett metallfrei, antimagnetisch, lederfrei, ESD-geprüft. Zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV 112-191. Alle Modelle der Produktgruppe OTTER Active (75XXX-YY) verfügen über ein modular aufgebautes Einlegesohlensystem, das die Modifizierung des Schuhinnenraums in drei Stufen ermöglicht. Das modulare Einlegesohlensystem unterstützt so eine individuelle Passformgestaltung und optimiert den Tragekomfort und die Trageakzeptanz nachhaltig.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S1P SRC
Kappe:	Kunststoff
Durchtrittschutz:	Textil
Obermaterial:	Mikrofaser
Futtermaterial:	Textil
Laufsohle:	TPU
Farbe:	schwarz/rot
Lieferbare Größen:	37 - 48
Weite:	11



Art.-Nr.
600101024

Sicherheitssandale OTTER Active 75515-524

Honeywell

Weiche Kragen- und Laschenpolsterung, ganzflächige Einlegesohle, ergonomische Drehpunkte unter der Laufsohle für einen schnelleren und flexibleren Bewegungsablauf, PU-Zwischensohle LightDensity, für optimale Dämpfung der gesamten Lauffläche, TPU-Überkappe zum Schutz des Oberleders, Schuh komplett metallfrei, antimagnetisch, ESD-geprüft. Zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV 112-191. Alle Modelle der Produktgruppe OTTER Active (75XXX-YY) verfügen über ein modular aufgebautes Einlegesohlensystem, das die Modifizierung des Schuhinnenraums in drei Stufen ermöglicht. Das modulare Einlegesohlensystem unterstützt so eine individuelle Passformgestaltung und optimiert den Tragekomfort und die Trageakzeptanz nachhaltig.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S1P SRC
Kappe:	Kunststoff
Durchtrittschutz:	Textil
Obermaterial:	Pull-Up-Rindleder
Futtermaterial:	Textil
Laufsohle:	TPU
Farbe:	schwarz/gelb
Lieferbare Größen:	37 - 48
Weite:	11



Art.-Nr.
600101028

Sicherheitssandale 53709-966

KING'S

Bequeme, extrabreite Passform, Faservlies-Brandsohle.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S1P
Kappe:	Stahl
Durchtrittschutz:	Stahl
Obermaterial:	Veloursleder
Futtermaterial:	Textil
Laufsohle:	Duo-PU
Farbe:	schwarz/silber
Lieferbare Größen:	36 - 48



Art.-Nr.
600017266

Sicherheitssandalen S1P

STEITZ SECURA



Sicherheitssandale ESD DX 711 SF

Klettverschluss, Sicherheitsreflektoren, durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme, gewichtsreduzierter Sohlenaufbau mit tailliertem Gelenkbereich, Flexionszone mit Drehpunkt, ESD-geprüft, zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV 112-191.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S1P SRC
Kappe:	Aluminium
Durchtrittschutz:	Textil SECURA FLEX
Obermaterial:	Funktionsobermaterial kombiniert mit offenzelligem Funktionstextil
Futtermaterial:	atmungsaktives Funktionsfutter
Laufsohle:	TPU Dynamics ESD, weiß
Farbe:	schwarz/blau
Lieferbare Größen:	36 - 48/49

Art.-Nr.	Weite
600112257	NB
600102855	XB



Sicherheitssandale Quantum W

Mit Poliyou-Komfortfußbett, Vlies-Brandsohle, ESD-geprüft.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S1P
Kappe:	Stahl
Durchtrittschutz:	FlexGuard® Kunststoff
Obermaterial:	Mikrofaser
Futtermaterial:	Bata Cool Comfort®
Laufsohle:	TPU
Farbe:	schwarz/blau
Lieferbare Größen:	36 - 48
Weite:	10

Art.-Nr.
600113052



Sicherheitssandale ACT147

Mit Poliyou-Komfortfußbett, Vlies-Brandsohle, ESD-geprüft.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S1P SRC
Kappe:	Stahl
Durchtrittschutz:	FlexGuard® Kunststoff
Obermaterial:	Mikrofaser
Futtermaterial:	Bata Cool Comfort®
Laufsohle:	PU
Farbe:	schwarz/grün
Lieferbare Größen:	38 - 49
Weite:	11

Art.-Nr.
600113054

Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

Sicherheitssandale ELLIOT E120

Gepolsterte Lasche, doppelter Klettverschluß mit Reflexstreifen, MAX-3FIT®-System Mehrweiten Komfort Fußbett, besonders hohe Dämpfung im Fersen- und Vorfußbereich, 100% metallfrei, Reflexstreifen, hochgezogener Sohlenrand im Kappen- und Fersenbereich zum Schutz des Leders, ESD-geprüft, zugelassen für orthopädische Einlagen nach DGUV 112-191.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S1P SRC
Kappe:	Kunststoff
Durchtrittschutz:	Textil
Obermaterial:	geschmeidiges, vollnarbiges glattes Rindleder
Futtermaterial:	atmungsaktives, dreidimensionales Funktionsfutter
Laufsohle:	PU/PU
Farbe:	schwarz/hellgrau
Lieferbare Größen:	36 - 48
Weite:	11+

Art.-Nr.
600017128



Sicherheitssandale BLUE-PAN P190

Gepolsterte Lasche, doppelter Klettverschluss mit Reflexstreifen, MAX-3FIT®-System Mehrweiten Komfort-Fußbett, Dämpfungselement im Fersenbereich, besonders abriebfestes PU-Leder im Kappenbereich, ESD-geprüft, zugelassen für orthopädische Einlagen nach DGUV 112-191.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S1P SRC
Kappe:	Aluminium
Durchtrittschutz:	Textil
Obermaterial:	Veloursleder/technisches Textil
Futtermaterial:	dreidimensionales, besonders atmungsaktives Textilfutter
Laufsohle:	PU/PU
Farbe:	schwarz
Lieferbare Größen:	36 - 48
Weite:	11

Art.-Nr.
600102887





Honeywell OTTER



Sicherheitshalbschuh 98406-587

Weiche Kragen- und Laschenpolsterung, ganzflächige Einlegesohle, Faservliesbrandsohle mit optimaler Rücktrocknung, PU-Zwischensohle LightDensity, optimale Dämpfung der gesamten Lauffläche, ESD-geprüft. Zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV 112-191.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S1 SRC
Kappe:	Stahl
Obermaterial:	hydrophobiertes Nubukleder mit luftigen Textilfenstern
Futtermaterial:	Textil
Laufsohle:	TPU
Farbe:	schwarz/gelb/blau
Lieferbare Größen:	35 - 48

Art.-Nr.
600017395

Honeywell OTTER



Sicherheitshalbschuh 98406-678

Weiche Kragen- und Laschenpolsterung, ganzflächige Einlegesohle, Faservliesbrandsohle mit optimaler Rücktrocknung, PU-Zwischensohle LightDensity, optimale Dämpfung der gesamten Lauffläche, ESD-geprüft. Zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV 112-191.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S1 SRC
Kappe:	Stahl
Obermaterial:	hydrophobiertes Nubukleder mit luftigen Textilfenstern
Futtermaterial:	Textil
Laufsohle:	TPU
Farbe:	schwarz/weiß
Lieferbare Größen:	35 - 48

Art.-Nr.
600017738

Honeywell OTTER



Sicherheitshalbschuh 93613-497

Weiche Kragen- und Laschenpolsterung, ganzflächige Einlegesohle, perforierter Vorfußbereich, Faservliesbrandsohle mit optimaler Rücktrocknung, PU-Zwischensohle LightDensity für optimale Dämpfung der gesamten Lauffläche, Spitzenschutz zum Schutz des Oberleders, ESD-geprüft. Zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV 112-191.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S1 SRC
Kappe:	Stahl
Obermaterial:	hydrophobiertes Veloursleder
Futtermaterial:	Textil
Laufsohle:	TPU
Farbe:	schwarz
Lieferbare Größen:	38 - 49
Weite:	12

Art.-Nr.
600017323

Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

Sicherheitshalbschuh VD PRO 1100 ESD

STEITZ SECURA

Klettverschluss, Staublasche, verstärkter Spitzenschutz, Schaftapplikationen, Echtleder-Brandsohle, durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme, unterstützt den natürlichen Bewegungsablauf, VARIO Multiflex® Technologie, ESD-geprüft, zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV 112-191.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S1 SRC
Kappe:	Aluminium
Obermaterial:	Mikrofaser kombiniert mit großflächiger Belüftungsstruktur
Futtermaterial:	atmungsaktives Funktionsfutter
Laufsohle:	TPU Athletic ESD, hellblau
Farbe:	schwarz/hellblau
Lieferbare Größen:	36 - 47

Art.-Nr.	Weite
600112217	NB
600112218	XB



Sicherheitshalbschuh VD PRO 1400 ESD

STEITZ SECURA

Perforation für optimale Belüftung, Staublasche, Schaftapplikationen, Echtleder-Brandsohle, durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme, unterstützt den natürlichen Bewegungsablauf, VARIO Multiflex® Technologie, ESD-geprüft, zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV 112-191.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S1 SRC
Kappe:	Aluminium
Obermaterial:	Mikrofaser, nahtfreie Schuhkonstruktion
Futtermaterial:	atmungsaktives Funktionsfutter
Laufsohle:	TPU Athletic ESD, hellblau
Farbe:	schwarz/hellblau
Lieferbare Größen:	36 - 47

Art.-Nr.	Weite
600112221	NB
600112222	XB



Sicherheitshalbschuh VD 2200 ESD

STEITZ SECURA

Großflächige Belüftungsstruktur, Echtleder-Brandsohle, durchgängige, durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme, gewichtsreduzierter Sohlenaufbau mit tailliertem Gelenkbereich, Flexionszone mit Drehpunkt, Multizonendämpfung VARIO Vitality®, ESD-geprüft, zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV 112-191.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S1 SRC
Kappe:	Aluminium
Obermaterial:	Funktionsobermaterial kombiniert mit atmungsaktiven Textileinsätzen
Futtermaterial:	atmungsaktives Funktionsfutter
Laufsohle:	TPU Dynamics ESD, weiß
Farbe:	schwarz/weiß
Lieferbare Größen:	36 - 48/49

Art.-Nr.	Weite
600017515	NB
600017516	XB



STEITZ SECURA



Sicherheitshalbschuh SK 20 ESD

Schaftapplikationen, durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme, VARIO Multiflex® Technologie, ESD-geprüft, zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV 112-191.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S1 SRC
Kappe:	Aluminium
Obermaterial:	atmungsaktives Funktionstextil
Futtermaterial:	atmungsaktives Funktionsfutter
Laufsohle:	TPU Skater ESD, weiß
Farbe:	schwarz/rot
Lieferbare Größen:	35 - 48/49

Art.-Nr.	Weite
600112242	NB
600112243	XB

STEITZ SECURA



Sicherheitshalbschuh SK 40 ESD

Schaftapplikationen, durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme, großflächige Belüftungsstruktur, VARIO Multiflex® Technologie, ESD-geprüft, zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV 112-191.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S1 SRC
Kappe:	Aluminium
Obermaterial:	atmungsaktives Funktionstextil kombiniert mit atmungsaktivem Mesh-Gewebe
Futtermaterial:	atmungsaktives Funktionsfutter
Laufsohle:	TPU Skater ESD, weiß
Farbe:	schwarz/blau
Lieferbare Größen:	35 - 48/49

Art.-Nr.	Weite
600112253	NB
600112254	XB

STEITZ SECURA



Sicherheitshalbschuh OFFICER 1

Markantes Lochmuster, anschmiegsames weiches Futter aus echtem Leder, Echtleder-Brandsohle, durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme, Multizonendämpfung VARIO Vitality®, ESD-geprüft, zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV 112-191.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S1 SRB
Kappe:	Stahl
Obermaterial:	Glattleder
Futtermaterial:	Leder
Laufsohle:	TPU LS Professional ESD, anthrazit
Farbe:	schwarz
Lieferbare Größen:	39 - 50

Art.-Nr.	Weite
600016890	NB
600016889	XB

Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

Sicherheitshalbschuh ACT124

Mit Poliyou-Komfortfußbett, Vlies-Brandsohle, ESD-geprüft.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S1 HI CI SRC
Kappe:	Stahl
Obermaterial:	Nubukleder
Futtermaterial:	Bata Cool Comfort®
Laufsohle:	PU
Farbe:	schwarz/grau
Lieferbare Größen:	38 - 49
Weite:	10

Art.-Nr.
600113133



Sicherheitshalbschuh 8543.8

Besonders leichtgewichtiger, flexibler Sicherheitsschuh, anatomisch geformte, nicht magnetische Zehenschutzkappe, für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt, individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung, nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion zur Vermeidung von Druckstellen, herausnehmbares Komfortfußbett, antistatisch, mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlich Fersen- und Vorfußdämpfung, weich gepolsterter Kragen und gepolsterte Lasche, ESD-geprüft.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S1 SRC
Kappe:	Kunststoff
Obermaterial:	atmungsaktives, hydrophobiertes Hightech-Mikrovelours
Futtermaterial:	Distance Mesh
Laufsohle:	PU/PU
Farbe:	schwarz/gelb
Lieferbare Größen:	35 - 52
Weite:	11

Art.-Nr.
600101007



Sicherheitshalbschuh PIER P200

Gepolsterte Lasche, Schnellverschluß schwarz, zusätzliche Schnürsenkel im Karton, MAX-3FIT®-System Mehrweiten Komfort-Fußbett, große Lochung für optimale Belüftung, sehr atmungsaktives Obermaterial, wenige Nähte, optimal anpassbarer Schnellverschluß, 100% Vegan, ESD-geprüft, zugelassen für orthopädische Einlagen nach DGUV 112-191.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S1 SRC
Kappe:	Aluminium
Obermaterial:	high performance Mikrovelours
Futtermaterial:	Funktionsfutter
Laufsohle:	TPU/PU
Farbe:	schwarz/grau/rot
Lieferbare Größen:	36 - 48
Weite:	11

Art.-Nr.
600111994



Sicherheitshalbschuh Crawler Alu 4521



Aus Glattleder mit atmungsaktivem Textil, PU-Zwischensohle, auswechselbare acc Wave Einlegesohle, Sanitized behandelt, antistatisch, zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV 112-191.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S1 SRC
Kappe:	Aluminium
Obermaterial:	Glattleder mit atmungsaktivem Textil
Futtermaterial:	Mesh
Laufsohle:	TPU
Farbe:	schwarz/blau
Lieferbare Größen:	36 - 48

Art.-Nr.
600103427

Sicherheitssandale Hof



Mit Klettverschluss, gelenkschonende 3-fach Dämpfung, bestes Fußklima durch wechselbare DRY-TEC-PUR-Einlegesohle, ESD-geprüft, zugelassen für orthopädische Einlagen nach DGUV 112-191.

Norm:	DIN EN ISO 20345:2011 S1 SRA
Kappe:	Aluminium
Obermaterial:	Mikrofaser Cordura®
Futtermaterial:	DRYtech®-Textil, antibakteriell
Laufsohle:	PU
Lieferbare Größen:	36 - 48
Weite:	11

Art.-Nr.	Farbe
600112289	weiß
600112290	schwarz

Sicherheitshalbschuh SAFETY ONE



Sicherheitsschuh mit sportlicher Sneakeroptik, 3-fach Dämpfung plus, ESD-geprüft.

Norm:	DIN EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Kappe:	Stahl
Obermaterial:	Leder
Futtermaterial:	POROMAX®3D-Mesh, antibakteriell , Mikrofaser
Laufsohle:	Gummi
Lieferbare Größen:	39 - 48
Weite:	8

Art.-Nr.	Farbe
600113715	schwarz/grün
600113714	schwarz/blau
600113716	weiß/blau
600113717	weiß/grün

Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

Sicherheitshalbschuh Tupac

Velourleder mit atmungsaktiven Mesh-Einsätzen, atmungsaktives und abriebfestes, durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett aus weichem Polyurethan, extrem atmungsaktiv, rutsch- und abriebfeste PU/PU TR-Laufsohle.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S1P SRC
Kappe:	Aluminium
Durchtrittschutz:	Flex-System Zero aus Verbundmaterial
Obermaterial:	Velourleder mit atmungsaktiven Mesh Einsätzen
Futtermaterial:	atmungsaktiv und abriebfest (OverDry)
Laufsohle:	PU/PU TR
Farbe:	grau/grün
Lieferbare Größen:	35 - 48
Weite:	11

Art.-Nr.
600112035



Sicherheitshalbschuh Romell

Velourleder mit atmungsaktiven Mesh Einsätzen, atmungsaktives und abriebfestes Futter, durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett aus weichem Polyurethan, extrem atmungsaktiv, rutsch- und abriebfeste PU/PU TR-Laufsohle.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S1P SRC
Kappe:	Aluminium
Durchtrittschutz:	Flex-System Zero aus Verbundmaterial
Obermaterial:	Velourleder mit atmungsaktiven Mesh Einsätzen
Futtermaterial:	atmungsaktiv und abriebfest (OverDry)
Laufsohle:	PU/PU TR
Farbe:	blau/grau
Lieferbare Größen:	35 - 48
Weite:	11

Art.-Nr.
600111984



Sicherheitshalbschuh Mase

Velourleder mit atmungsaktiven Durabreath-Einsätzen, atmungsaktives und abriebfestes Futter, durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett aus weichem Polyurethan, extrem atmungsaktiv, rutsch- und abriebfeste PU/PU TR-Laufsohle.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S1P SRC
Kappe:	Aluminium
Durchtrittschutz:	Flex-System Zero aus Verbundmaterial
Obermaterial:	Velourleder mit atmungsaktiven Durabreath-Einsätzen
Futtermaterial:	atmungsaktiv und abriebfest (OverDry)
Laufsohle:	PU/PU TR
Farbe:	schwarz/grün
Lieferbare Größen:	38 - 48
Weite:	11

Art.-Nr.
600112031



Jallatte

Sicherheitshalbschuh Jalcatch

Weiches Nubukleder mit atmungsaktiven Einsätzen, metallfrei, durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett aus weichem Polyurethan, extrem atmungsaktiv und ESD-fähig, rutsch- und abriebfeste PU/TPU Laufsohle.



Norm:	DIN EN ISO 20345 S1P SRC
Kappe:	Kunststoff
Durchtrittschutz:	FleXtane HP aus Verbundmaterial
Obermaterial:	Nubukleder mit atmungsaktiven Einsätzen
Futtermaterial:	atmungsaktiv und abriebfest (Silktane)
Laufsohle:	PU/TPU
Farbe:	schwarz/grau
Lieferbare Größen:	35 - 47
Weite:	11

Art.-Nr.
600113708

AIMONT STYLE & STORY

Sicherheitshalbschuh Sean

Mikrofaser, leicht und atmungsaktiv, atmungsaktive und abriebfestes Futter, durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett aus weichem Polyurethan, extrem atmungsaktiv, rutsch- und abriebfeste PU/PU TR-Laufsohle.



Norm:	DIN EN ISO 20345 S1P SRC
Kappe:	Aluminium
Durchtrittschutz:	Flex-System Zero aus Verbundmaterial
Obermaterial:	Mikrofaser
Futtermaterial:	atmungsaktiv und abriebfest (OverDry)
Laufsohle:	PU/PU TR
Farbe:	schwarz
Lieferbare Größen:	35 - 48
Weite:	11

Art.-Nr.
600112033

AIMONT STYLE & STORY

Sicherheitshalbschuh Kevin

Weiches Veloursleder mit Einsätzen aus atmungsaktiven Canvas, atmungsaktives und abriebfestes Futter, durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett, extrem atmungsaktiv, rutsch- und abriebfeste PU/PU-Laufsohle.



Norm:	DIN EN ISO 20345 S1P SRC
Kappe:	Aluminium
Durchtrittschutz:	Flex-System Zero aus Verbundmaterial
Obermaterial:	Veloursleder mit Einsätzen aus atmungsaktiven Canvas
Futtermaterial:	atmungsaktiv und abriebfest (TAR-tex)
Laufsohle:	PU/PU
Farbe:	blau
Lieferbare Größen:	36 - 47
Weite:	11

Art.-Nr.
600102833

Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

Sicherheitshalbschuh Green

Weiches Veloursleder mit atmungsaktiven Einsätzen und TPU-Gitter, atmungsaktives und abriebfestes Futter, durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett aus weichem Polyurethan, extrem atmungsaktiv, rutsch- und abriebfeste PU-Laufsohle.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S1P SRC
Kappe:	Kunststoff
Durchtrittschutz:	Flex-System Zero aus Verbundmaterial
Obermaterial:	Veloursleder mit atmungsaktiven Einsätzen und TPU-Gitter
Futtermaterial:	atmungsaktiv und abriebfest (3D Lining)
Laufsohle:	PU
Farbe:	schwarz/grün
Lieferbare Größen:	35 - 47
Weite:	11

Art.-Nr.
600102807



Sicherheitshalbschuh 53719-966

Bequeme, extrabreite Passform, Faservlies-Brandsohle.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S1P
Kappe:	Stahl
Durchtrittschutz:	Stahl
Obermaterial:	Veloursleder
Futtermaterial:	Textil
Laufsohle:	Duo-PU
Farbe:	schwarz/silber
Lieferbare Größen:	36 - 48

Art.-Nr.
600017268



Sicherheitshalbschuh ACT148

Mit Poliyou-Komfortfußbett, Vlies-Brandsohle, perforiertem Leisten, Zip-Schnellverschluss, ESD-geprüft.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S1P SRC
Kappe:	Stahl
Durchtrittschutz:	FlexGuard® Kunststoff
Obermaterial:	Mikrofaser
Futtermaterial:	Bata Cool Comfort®
Laufsohle:	PU
Farbe:	schwarz/grün
Lieferbare Größen:	38 - 49
Weite:	11

Art.-Nr.
600113055



Sicherheitshalbschuhe S1P



Sicherheitshalbschuh Logik W

Mit Poliyou-Komfortfußbett, Vlies-Brandsohle, ESD-geprüft.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S1P
Kappe:	Stahl
Durchtrittschutz:	FlexGuard® Kunststoff
Obermaterial:	Mikrofaser
Futtermaterial:	Bata Cool Comfort®
Laufsohle:	TPU
Farbe:	schwarz/blau
Lieferbare Größen:	36 - 48
Weite:	10

Art.-Nr.
600113050



Sicherheitshalbschuh Qubit W

Mit Poliyou-Komfortfußbett, Vlies-Brandsohle, ESD-geprüft.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S1P
Kappe:	Stahl
Durchtrittschutz:	FlexGuard® Kunststoff
Obermaterial:	Mikrofaser
Futtermaterial:	Bata Cool Comfort®
Laufsohle:	TPU
Farbe:	schwarz
Lieferbare Größen:	36 - 48
Weite:	10

Art.-Nr.
600113053



Sicherheitshalbschuh Zip W

Mit Poliyou-Komfortfußbett, Vlies-Brandsohle, ESD-geprüft.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S1P
Kappe:	Stahl
Durchtrittschutz:	FlexGuard® Kunststoff
Obermaterial:	Mikrofaser
Futtermaterial:	Bata Cool Comfort®
Laufsohle:	TPU
Farbe:	schwarz/rot
Lieferbare Größen:	38 - 48
Weite:	10

Art.-Nr.
600113132

Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

Sicherheitshalbschuh Bickz 734 ESD

Modischer Sicherheitsschuh mit Komfortfußbett aus EVA-Mesh, komplett metallfrei, ESD-geprüft.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S1P HRO SRC
Kappe:	Kunststoff
Durchtrittschutz:	Kunststoff
Obermaterial:	Nubukleder
Futtermaterial:	Textil
Laufsohle:	Gummi
Farbe:	schwarz
Lieferbare Größen:	36 - 48
Weite:	10

Art.-Nr.
600103164



Sicherheitshalbschuh Bickz 735 ESD

Modischer Sicherheitsschuh mit Komfortfußbett aus EVA-Mesh, komplett metallfrei, ESD-geprüft.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S1P HRO SRC
Kappe:	Kunststoff
Durchtrittschutz:	Kunststoff
Obermaterial:	Veloursleder
Futtermaterial:	Textil
Laufsohle:	Gummi
Farbe:	grau
Lieferbare Größen:	36 - 48
Weite:	10

Art.-Nr.
600103165



Sicherheitshalbschuh Bickz 736 ESD

Modischer Sicherheitsschuh mit Komfortfußbett aus EVA-Mesh, komplett metallfrei, Gummi-Überkappe, ESD-geprüft.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S1P HRO SRC
Kappe:	Kunststoff
Durchtrittschutz:	Kunststoff
Obermaterial:	Nubukleder
Futtermaterial:	Textil
Laufsohle:	Gummi
Farbe:	schwarz
Lieferbare Größen:	36 - 48
Weite:	10

Art.-Nr.
600103166



Sicherheitshalbschuhe S1P



Sicherheitshalbschuh SINCLAIR S030

Gepolsterte Staublasche, MAX-Relax, auswechselbares Fußbett mit zusätzlichen Dämpfungselementen im Fersen- und Vorfußbereich, antistatisch.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S1P SRC
Kappe:	Stahl
Durchtrittschutz:	Textil
Obermaterial:	Veloursleder, Cordura®
Futtermaterial:	atmungsaktives Textil
Laufsohle:	Gummi
Farbe:	blau/weiß
Lieferbare Größen:	35 - 47
Weite:	10

Art.-Nr.
600101000



Sicherheitshalbschuh SKINNER S031

Gepolsterte Staublasche, MAX-Relax, auswechselbares Fußbett mit zusätzlichen Dämpfungselementen im Fersen- und Vorfußbereich, antistatisch.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S1P SRC
Kappe:	Stahl
Durchtrittschutz:	Textil
Obermaterial:	Veloursleder, Cordura®
Futtermaterial:	atmungsaktives Textil
Laufsohle:	Gummi
Farbe:	schwarz/weiß
Lieferbare Größen:	35 - 47
Weite:	10

Art.-Nr.
600111545



Sicherheitshalbschuh LENNY L330

Gepolsterte Lasche, MAX-RELAX auswechselbares Fußbett mit Dämpfungselementen im Fersen- und Vorfußbereich, antistatisch, 100% metallfrei, Gummi-Schutzmanschette zum Schutz der Ferse, mit Anziehschlaufe.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S1P
Kappe:	Kunststoff
Durchtrittschutz:	Textil
Obermaterial:	atmungsaktives Veloursleder
Futtermaterial:	atmungsaktives Mesh
Laufsohle:	Gummi/EVA
Farbe:	blau/schwarz
Lieferbare Größen:	36 - 47
Weite:	11

Art.-Nr.
600017166

Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

Sicherheitshalbschuh DAKOTA D030

Gepolsterte Staublasche, MAX-Relax Fußbett, auswechselbar, antistatisch, Dämpfungselement im Fersenbereich, Reflexkeder am Schaft, 100% Vegan.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S1P SRC
Kappe:	Stahl
Durchtrittschutz:	Textil
Obermaterial:	atmungsaktive Mikrofaser
Futtermaterial:	atmungsaktives Textil
Laufsohle:	Gummi/PU
Farbe:	blau/weiß
Lieferbare Größen:	35 - 47
Weite:	9

Art.-Nr.
600111997



Sicherheitshalbschuh DUSTIN D031

Gepolsterte Staublasche, MAX-Relax Fußbett, auswechselbar, antistatisch, Dämpfungselement im Fersenbereich, 100% Vegan.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S1P SRC
Kappe:	Stahl
Durchtrittschutz:	Textil
Obermaterial:	Textil, Mikrovelours
Futtermaterial:	atmungsaktives Textil
Laufsohle:	Gummi/PU
Farbe:	blau/grau
Lieferbare Größen:	35 - 47
Weite:	9

Art.-Nr.
600111999



Sicherheitshalbschuh BLUE-PEAC P390

Gepolsterte Lasche, MAX-3FIT®-System Mehrweiten Komfort-Fußbett, Dämpfungselement im Fersenbereich, besonders abriebfestes PU-Leder im Kappenbereich, ESD-geprüft, zugelassen für orthopädische Einlagen nach DGUV 112-191.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S1P SRC
Kappe:	Aluminium
Durchtrittschutz:	Textil
Obermaterial:	Veloursleder/technisches Textil
Futtermaterial:	dreidimensionales, besonders atmungsaktives Textilfutter
Laufsohle:	PU/PU
Farbe:	schwarz/grau/blau
Lieferbare Größen:	36 - 48
Weite:	11

Art.-Nr.
600111547



Sicherheitshalbschuhe S1P



Sicherheitshalbschuh ELWOOD E310

Gepolsterte Staublasche, MAX-KOMFORT auswechselbares Fußbett, antistatisch, feuchtigkeitsregulierend, besonders hohe Dämpfung im Fersen- und Vorfußbereich, hochgezogener Sohlenrand im Kappen- und Fersenbereich zum Schutz des Leders, zugelassen für orthopädische Einlagen nach DGUV 112-191.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S1P SRC
Kappe:	Kunststoff
Obermaterial:	atmungsaktives Veloursleder mit Cordura® kombiniert
Futtermaterial:	atmungsaktives, dreidimensionales Funktionsfutter
Laufsohle:	PU/PU
Farbe:	schwarz/blau
Lieferbare Größen:	36 - 48
Weite:	11+

Art.-Nr.
600017130



Sicherheitssandale CLARK C140

Gepolsterte Lasche, doppelter Klettverschluß mit Reflexstreifen, auswechselbare Einlegesohle, antistatisch, Dämpfungselement im Fersenbereich, Reflexstreifen, extra viele Öffnungen für bestmögliche Belüftung, zugelassen für orthopädische Einlagen nach DGUV 112-191.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S1P SRC
Kappe:	Stahl
Durchtrittschutz:	Textil
Obermaterial:	atmungsaktives Veloursleder
Futtermaterial:	dreidimensionales, atmungsaktives Funktionsfutter
Laufsohle:	PU/PU
Farbe:	schwarz
Lieferbare Größen:	38 - 48
Weite:	11

Art.-Nr.
600017139



Sicherheitshalbschuh Anatom 2290

Aus Mikrofaser mit atmungsaktiven Textileinsätzen, dämpfungsaktive PU-Zwischensohle, auswechselbare acc Wave Einlegesohle, Sanitized behandelt, antistatisch, zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV 112-191.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S1P SRC
Kappe:	Stahl
Obermaterial:	Mikrofaser mit atmungsaktivem Textil
Futtermaterial:	Mesh
Laufsohle:	PU
Farbe:	grau/blau
Lieferbare Größen:	36 - 48

Art.-Nr.
600087961

Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

Sicherheitshalbschuh PREMIUM Protect 71003-326

Honeywell

Weiche Kragen- und Laschenpolsterung, ganzflächige OrthoLite® Einlegesohle, waschbar bei 30°C, Faservliesbrandsohle mit optimaler Rücktrocknung, PU-Zwischensohle LightDensity, für optimale Dämpfung der gesamten Lauffläche, Anstoßkappe zum Schutz des Oberleders, TPU-Fersenverstärkung OTTER Protect, gibt Halt und bietet Schutz, ESD-geprüft. Zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV 112-191. Alle Modelle der Produktgruppe OTTER PREMIUM Protect (71XXX-YY) verfügen über ein modular aufgebautes Einlegesohlensystem, das die Modifizierung des Schuhinnenraums in drei Stufen ermöglicht. Das modulare Einlegesohlensystem unterstützt so eine individuelle Passformgestaltung und optimiert den Tragekomfort und die Trageakzeptanz nachhaltig.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S2 HRO SRC
Kappe:	Stahl
Obermaterial:	hydrophobiertes Nubukleder und atmungsaktives S2-fähiges Textil
Futtermaterial:	Textil
Laufsohle:	Nitril
Farbe:	schwarz/rot/grau
Lieferbare Größen:	36 - 48
Weite:	11

Art.-Nr.
600017298



Sicherheitshalbschuh PREMIUM Protect 71012-378

Honeywell

Weiche Kragen- und Laschenpolsterung, ganzflächige OrthoLite® Einlegesohle, waschbar bei 30°C, Faservliesbrandsohle mit optimaler Rücktrocknung. PU-Zwischensohle LightDensity, für optimale Dämpfung der gesamten Lauffläche, Anstoßkappe zum Schutz des Oberleders, TPU-Fersenverstärkung OTTER Protect, gibt Halt und bietet Schutz, ESD-geprüft. Zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV112-191. Alle Modelle der Produktgruppe OTTER PREMIUM Protect (71XXX-YY) verfügen über ein modular aufgebautes Einlegesohlensystem, das die Modifizierung des Schuhinnenraums in drei Stufen ermöglicht. Das modulare Einlegesohlensystem unterstützt so eine individuelle Passformgestaltung und optimiert den Tragekomfort und die Trageakzeptanz nachhaltig.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S2 HRO SRC
Kappe:	Stahl
Obermaterial:	hydrophobiertes Nubukleder, robustes S2-fähiges CORDURA® fabric
Futtermaterial:	Textil
Laufsohle:	Nitril
Farbe:	schwarz/blau
Lieferbare Größen:	36 - 48
Weite:	11

Art.-Nr.
600017301



Sicherheitshalbschuh 93712-517

Honeywell

Weiche Kragen- und Laschenpolsterung, ganzflächige Einlegesohle, Faservliesbrandsohle mit optimaler Rücktrocknung. PU-Zwischensohle LightDensity für optimale Dämpfung der gesamten Lauffläche, Spitzenschutz zum Schutz des Oberleders. ESD-geprüft. Zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV112-191.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S2
Kappe:	Stahl
Obermaterial:	S2-fähiges CORDURA® fabric
Futtermaterial:	Textil
Laufsohle:	TPU
Farbe:	schwarz/rot
Lieferbare Größen:	38 - 49
Weite:	12

Art.-Nr.
600017366



Honeywell OTTER



Sicherheitshalbschuh 98412-177

Weiche Kragen- und Laschenpolsterung, ganzflächige Einlegesohle, Faservliesbrandsohle mit optimaler Rücktrocknung, PU-Zwischensohle LightDensity, für optimale Dämpfung der gesamten Lauffläche, Spitzenschutz zum Schutz des Oberleders, Alu-Kappe, ESD-geprüft. Zertifiziert für orthopädische Einlagen und für Sohlenzurichtung gemäß DGUV 112-191.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S2 SRC
Kappe:	Aluminium
Obermaterial:	S2-fähiges CORDURA® fabric
Futtermaterial:	Textil
Laufsohle:	TPU
Farbe:	schwarz
Lieferbare Größen:	35 - 48

Art.-Nr.
600017740

Honeywell OTTER



Sicherheitshalbschuh PREMIUM MFUS® 93620-778

Weiche Kragen- und Laschenpolsterung, ganzflächige Einlegesohle, Faservliesbrandsohle mit optimaler Rücktrocknung, PU-Zwischensohle LightDensity, für optimale Dämpfung der gesamten Lauffläche, Spitzenschutz zum Schutz des Oberleders, ESD-geprüft. Zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV 112-191. Mit patentiertem Mittelfußunterstützungssystem MFUS®.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S2 SRC
Kappe:	Stahl
Obermaterial:	hydrophobiertes Nubukleder, atmungsaktives S2-fähiges Textil
Futtermaterial:	Textil
Laufsohle:	TPU
Farbe:	schwarz
Lieferbare Größen:	38 - 49
Weite:	varriabel bis Weite 12

Art.-Nr.
600017328

Honeywell OTTER



Sicherheitshalbschuh 98412-577

Weiche Kragen- und Laschenpolsterung, ganzflächige Einlegesohle, Faservliesbrandsohle mit optimaler Rücktrocknung, PU-Zwischensohle LightDensity, für optimale Dämpfung der gesamten Lauffläche, Spitzenschutz zum Schutz des Oberleders, ESD-geprüft. Zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV 112-191.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S2 SRC
Kappe:	Stahlkappe
Obermaterial:	S2-fähiges CORDURA® fabric
Futtermaterial:	Textil
Laufsohle:	TPU
Farbe:	schwarz
Lieferbare Größen:	35 - 48

Art.-Nr.
600017739

Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

Sicherheitshalbschuh 93637-783

Honeywell

Weiche Kragen- und Laschenpolsterung, ganzflächige Einlegesohle, Faservliesbrandsohle mit optimaler Rücktrocknung. PU-Zwischensohle LightDensity, für optimale Dämpfung der gesamten Lauffläche, Spitzenschutz zum Schutz des Oberleders, ESD-geprüft. Zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV112-191.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S2 SRC
Kappe:	Stahl
Obermaterial:	hydrophobiertes Nubukleder
Futtermaterial:	Textil
Laufsohle:	TPU
Farbe:	schwarz/braun
Lieferbare Größen:	38 - 49
Weite:	12

Art.-Nr.
600017338



Sicherheitshalbschuh 60322-120

Honeywell

Weiche Kragen-und Laschenpolsterung, ganzflächige, fußgerecht geformte Einlegesohle, waschbar. Faservliesbrandsohle mit optimaler Rücktrocknung. Komplett metallfrei, antimagnetisch.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S2 SRC
Kappe:	Kunststoff
Obermaterial:	Mikrofaser
Futtermaterial:	atmungsaktives Textil
Laufsohle:	Mono-PU
Farbe:	weiß
Lieferbare Größen:	35 - 47
Weite:	11

Art.-Nr.
600017286





Honeywell OTTER



Sicherheitshalbschuh 93603-497

Weiche Kragen- und Laschenpolsterung, ganzflächige Einlegesohle. Faservliesbrandsohle mit optimaler Rücktrocknung. PU-Zwischensohle LightDensity, für optimale Dämpfung der gesamten Lauffläche, Spitzenschutz zum Schutz des Oberleders. ESD-geprüft. Zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV 112-191.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S2 SRC
Kappe:	Stahl
Obermaterial:	hydrophobiertes Veloursleder
Futtermaterial:	Textil
Laufsohle:	TPU
Farbe:	schwarz
Lieferbare Größen:	36 - 49

Art.-Nr.
600017315

Honeywell OTTER



Sicherheitshalbschuh 98402-554

Weiche Kragen- und Laschenpolsterung, ganzflächige Einlegesohle. Faservliesbrandsohle mit optimaler Rücktrocknung. PU-Zwischensohle LightDensity für optimale Dämpfung der gesamten Lauffläche. ESD-geprüft. Zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV 112-191.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S2
Kappe:	Stahl
Obermaterial:	Nubukleder und hydrophobiertes Veloursleder
Futtermaterial:	Textil
Laufsohle:	TPU
Farbe:	schwarz/gelb/blau
Lieferbare Größen:	35 - 48

Art.-Nr.
600017392

Honeywell OTTER



Sicherheitshalbschuh 93609-247

Weiche Kragen- und Laschenpolsterung, Ganzflächige Einlegesohle, Faservliesbrandsohle mit optimaler Rücktrocknung, PU-Zwischensohle LightDensity für optimale Dämpfung der gesamten Lauffläche. Spitzenschutz zum Schutz des Oberleders. ESD-geprüft. Zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV 112-191.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S2 SRC
Kappe:	Stahl
Obermaterial:	Rindboxleder
Futtermaterial:	Textil
Laufsohle:	TPU
Farbe:	schwarz
Lieferbare Größen:	36 - 49
Weite:	12

Art.-Nr.
600017319

Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

Sicherheitshalbschuh VD PRO 1500 ESD

STEITZ SECURA

Staublasche, Schaftapplikationen, Echtleder-Brandsohle, durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme, unterstützt den natürlichen Bewegungsablauf, VARIO Multiflex® Technologie, ESD-geprüft, zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV 112-191.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S2 SRC
Kappe:	Aluminium
Obermaterial:	Mikrofaser, nahtfreie Schuhkonstruktion
Futtermaterial:	atmungsaktives Funktionsfutter
Laufsohle:	TPU Athletic ESD, hellblau
Farbe:	schwarz/hellblau
Lieferbare Größen:	36 - 47

Art.-Nr.	Weite
600112182	NB
600112183	XB



Sicherheitshalbschuh VX PRO 7100 ESD

STEITZ SECURA

Verstärkter Spitzenschutz, geschlossene Lasche, Schaftapplikationen, Echtleder-Brandsohle, durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme, Multizonendämpfung VARIO Multiflex®, ESD-geprüft, zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV 112-191.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S2 SRC
Kappe:	Aluminium
Obermaterial:	Nubukleder
Futtermaterial:	atmungsaktives Funktionsfutter
Laufsohle:	TPU Athletic ESD, blau
Farbe:	schwarz/blau
Lieferbare Größen:	39 - 47

Art.-Nr.	Weite
600112225	NB
600112226	XB



Sicherheitshalbschuh VX PRO 7500 ESD

STEITZ SECURA

Verstärkter Spitzenschutz, geschlossene Lasche, Schaftapplikationen, Echtleder-Brandsohle, durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme, VARIO Multiflex® Technologie, ESD-geprüft, zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV 112-191.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S2 SRC
Kappe:	Aluminium
Obermaterial:	Glattleder
Futtermaterial:	atmungsaktives Funktionsfutter
Laufsohle:	TPU Active ESD, orange
Farbe:	schwarz/orange
Lieferbare Größen:	39 - 47

Art.-Nr.	Weite
600112234	NB
600112235	XB



STEITZ SECURA

Sicherheitshalbschuh VD 2700 ESD



Geschlossene Lasche, Sicherheitsreflektoren, Echtleder-Brandsohle, durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme, gewichtsreduzierter Sohlenaufbau mit tailliertem Gelenkbereich, Flexionszone mit Drehpunkt, Multizonendämpfung VARIO Vitality®, ESD-geprüft, zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV 112-191.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S2 SRC
Kappe:	Aluminium
Obermaterial:	Nubukleder kombiniert mit atmungsaktiven Textileinsätzen
Futtermaterial:	atmungsaktives Funktionsfutter
Laufsohle:	TPU Dynamics ESD, rot
Farbe:	schwarz/rot
Lieferbare Größen:	36 - 48/49

Art.-Nr.	Weite
600084393	NB
600084394	XB

STEITZ SECURA

Sicherheitshalbschuh ESD AL 742 Plus



Sicherheitsreflektoren, anschmiegsames, weiches Blattfutter aus echtem Leder, Echtleder-Brandsohle, durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme, gewichtsreduzierter Sohlenaufbau mit tailliertem Gelenkbereich, Flexionszone mit Drehpunkt, gewichtsberechnete SECURA VARIO®-Fersendämpfung, ESD-geprüft, zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV 112-191.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S2 SRC
Kappe:	Aluminium
Obermaterial:	Nubukleder
Futtermaterial:	atmungsaktives Funktionsfutter
Laufsohle:	TPU Dynamics ESD, silbergrau
Farbe:	schwarz/blau
Lieferbare Größen:	36 - 48/49

Art.-Nr.	Weite
600084377	NB
600084378	XB

STEITZ SECURA

Sicherheitshalbschuh ESD 106 Vitality



Anschmiegsames, weiches Futter aus echtem Leder, Echtleder-Brandsohle, durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme, Flexionszone mit Drehpunkt, Multizonendämpfung VARIO Vitality®, ESD-geprüft, zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV 112-191.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S2 SRC
Kappe:	Aluminium
Obermaterial:	Glattleder
Futtermaterial:	atmungsaktives Funktionsfutter
Laufsohle:	TPU VX ESD, anthrazit
Farbe:	schwarz
Lieferbare Größen:	35 - 48/49

Art.-Nr.	Weite
600113099	NB
600113100	XB

Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

Sicherheitshalbschuh OFFICER 2

STEITZ SECURA

Anschmiegsames weiches Futter aus echtem Leder, Echtleder-Brandsohle, durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme, Multizonendämpfung VARIO Vitality®, ESD-geprüft, zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV 112-191.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S2 SRB
Kappe:	Stahl
Obermaterial:	Glattleder
Futtermaterial:	Leder
Laufsohle:	TPU LS Professional ESD, anthrazit
Farbe:	schwarz
Lieferbare Größen:	39 - 50

Art.-Nr.	Weite
600016891	NB
600016892	XB



Sicherheitshalbschuh VX 453 Perbunan

STEITZ SECURA

Geschlossene Lasche, verstärkter Spitzenschutz aus thermoplastischem Polyurethan (TPU), Sicherheitsreflektoren, Echtleder-Brandsohle, durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-COOL® mit Belüftungsstruktur für optimalen Klimakomfort, Flexionszone mit Drehpunkt, gewichtsberechnete SECURA VARIO®-Fersendämpfung, zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV 112-191.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S2 SRC HRO
Kappe:	Stahl
Obermaterial:	Glattleder
Futtermaterial:	atmungsaktives Funktionsfutter
Laufsohle:	Perbunan VX, grau-blau
Farbe:	schwarz/grau/blau
Lieferbare Größen:	38 - 48/49

Art.-Nr.	Weite
600017520	NB
600017521	XB





Foto: Fotolia



Sicherheitshalbschuh PHIL P300

Gepolsterte Lasche, Schnellverschluß schwarz, zusätzliche Schnürsenkel im Karton, MAX-3FIT®-System, Mehrweiten Komfort-Fußbett, sehr atmungsaktives Obermaterial, wenige Nähte, optimal anpassbarer Schnellverschluß, 100% Vegan, ESD-geprüft, zugelassen für orthopädische Einlagen nach DGUV 112-191.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S2 SRC
Kappe:	Aluminium
Obermaterial:	high performance Mikrovelours
Futtermaterial:	Funktionsfutter
Laufsohle:	TPU/PU
Farbe:	schwarz/weiß/rot
Lieferbare Größen:	36 - 48
Weite:	11

Art.-Nr.
600111995



Sicherheitshalbschuh WESLEY W300

Gepolsterte Staublasche, MAX-3FIT®-System, Mehrweiten Komfort-Fußbett, Dämpfungselement im Fersenbereich, 100% metallfrei, wenig Nähte, beständig gegen Desinfektionsmittel, tierische Fette und viele Chemikalien, waschbar bis 30°C, 100% Vegan, HACCP-geeignet.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S2 SRC
Kappe:	Kunststoff
Obermaterial:	exklusives LORICA®
Futtermaterial:	atmungsaktives Textilfutter
Laufsohle:	PU/PU
Farbe:	weiß
Lieferbare Größen:	36 - 48
Weite:	11+

Art.-Nr.
600017160

Für Ihre Persönliche Arbeitsschutzausrüstung

Jesse Industrial Supply

Die *igefa* und JESSE bieten Ihnen ein auf Ihre Bedürfnisse abgestimmtes Portfolio an Produkten und Dienstleistungen:

- 60.000 Produkte aller Top-Marken und 30 Jahre Kompetenz im Bereich PSA
- persönliche Vor-Ort-Beratung, Beschaffungsprozess-Optimierung, E-Procurement und Reportingsysteme

Die Firma JESSE ist ein Unternehmen des *igefa* Firmenverbundes.

Sprechen Sie uns an! Ihre *igefa*



Foto: Fotolia

Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

Sicherheitshalbschuh 8544.8

Besonders leichtgewichtiger, flexibler Sicherheitsschuh, anatomisch geformte, nicht magnetische Zehenschutzkappe, für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt, individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung, nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion zur Vermeidung von Druckstellen, herausnehmbares Komfortfußbett, antistatisch, mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlich Fersen- und Vorfußdämpfung, weich gepolsterter Kragen und gepolsterte Lasche, ESD-geprüft.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S2 SRC
Kappe:	Kunststoff
Obermaterial:	atmungsaktives, hydrophobiertes Hightech-Mikrovelours
Futtermaterial:	Distance Mesh
Laufsohle:	PU/PU
Farbe:	schwarz/gelb
Lieferbare Größen:	35 - 52
Weite:	11

Art.-Nr.
600101003



Sicherheitshalbschuh 6922.8

Breite, sportliche Passform, nicht magnetische, anatomisch geformte Zehenschutzkappe, uvex topshield Überkappe für zusätzlichen Schutz des Obermaterials und längere Haltbarkeit, Schlaufenschnürsystem, uvex anti-twist Hinterkappe für mehr Stabilität und Umknickschutz, weich gepolsterter Schaftabschluss, weich gepolsterte Staublasche, uvex 3D hydroflex® foam Fußbett für optimale Dämpfung im Fersen- und Vorfußbereich, herausnehmbares Klima- Komfortfußbett, antistatisch, mit Feuchtigkeitstransportsystem, metallfrei, ESD-geprüft.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S2 SRC
Kappe:	Kunststoff
Obermaterial:	Leder
Futtermaterial:	atmungsaktives Textil
Laufsohle:	PUR
Farbe:	schwarz
Lieferbare Größen:	35 - 50
Weite:	11

Art.-Nr.
600017222







Sicherheitshalbschuh Crawler Alu 4501

Aus Mikrofaser mit Reflektorstreifen, PU-Zwischensohle, auswechselbare acc Wave Einlegesohle, Sanitized behandelt, antistatisch, zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV 112-191.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S2 SRC
Kappe:	Aluminium
Obermaterial:	Mikrofaser
Futtermaterial:	atmungsaktives Innenfutter mit Silverpoint
Laufsohle:	TPU
Farbe:	schwarz/blau
Lieferbare Größen:	36 - 48

Art.-Nr.
600112639



Sicherheitshalbschuh Crawler Alu 34500

Aus Mikrofaser mit Reflektorstreifen, PU-Zwischensohle, auswechselbare acc Wave Einlegesohle, Sanitized behandelt, ESD-geprüft, zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV 112-191.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S2 SRC
Kappe:	Aluminium
Obermaterial:	Mikrofaser
Futtermaterial:	atmungsaktives Innenfutter mit Silverpoint
Laufsohle:	TPU
Farbe:	weiß/grau
Lieferbare Größen:	36 - 48

Art.-Nr.
600112642



Sicherheitsslipper UNI6 31740

Aus Mikrofaser, Zwischensohle aus Soft-PU, auswechselbare Einlegesohle, Sanitized behandelt, Ristbereich mit Gummizug, ESD-geprüft, zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV 112-191.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S2 SRC
Kappe:	Stahl
Obermaterial:	Mikrofaser
Futtermaterial:	atmungsaktives Innenfutter mit Silverpoint
Laufsohle:	TPU
Farbe:	weiß
Lieferbare Größen:	35 - 48

Art.-Nr.
600112641

Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

Sicherheitshalbschuh UNI6 31780

Aus Mikrofaser, Zwischensohle aus Soft-PU, auswechselbare Einlegesohle, Sanitized behandelt, ESD-geprüft, zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV 112-191.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S2 SRC
Kappe:	Stahl
Obermaterial:	Mikrofaser
Futtermaterial:	atmungsaktives Innenfutter mit Silverpoint
Laufsohle:	TPU
Farbe:	weiß
Lieferbare Größen:	35 - 48

Art.-Nr.
600017642



Sicherheitshalbschuh Essen

Sicherheitsschuh mit breiter Leistenform, anatomische Komforteinlegesohle und die 3-fach Dämpfung plus mindern entstehende Kräfte und entlasten Wirbelsäule und Gelenke, ESD-geprüft, zugelassen für orthopädische Einlagen nach DGUV 112-191.

Norm:	DIN EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Kappe:	Aluminium
Obermaterial:	Mikrofaser
Futtermaterial:	POROMAX®3D-Mesh, antibakteriell , Mikrofaser
Laufsohle:	PU/Gummi
Farbe:	weiß
Lieferbare Größen:	36 - 48
Weite:	11

Art.-Nr.
600112291



Sicherheitshalbschuh Essen

Sicherheitsschuh mit breiter Leistenform, anatomische Komforteinlegesohle und die 3-fach Dämpfung plus mindern entstehende Kräfte und entlasten Wirbelsäule und Gelenke, ESD-geprüft, zugelassen für orthopädische Einlagen nach DGUV 112-191.

Norm:	DIN EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Kappe:	Aluminium
Obermaterial:	Mikrofaser
Futtermaterial:	POROMAX®3D-Mesh, antibakteriell , Mikrofaser
Laufsohle:	PU/Gummi
Farbe:	schwarz
Lieferbare Größen:	36 - 48
Weite:	11

Art.-Nr.
600112292



Honeywell OTTER



Sicherheitshalbschuh PREMIUM Protect 71001-307

Weiche Kragen- und Laschenpolsterung, ganzflächige OrthoLite® Einlegesohle. Waschbar bei 30°C. Faservliesbrandsohle mit optimaler Rücktrocknung. PU-Zwischensohle LightDensity, für optimale Dämpfung der gesamten Lauffläche, Anstoßkappe zum Schutz des Oberleders, TPU-Fersenverstärkung OTTER Protect, gibt Halt und bietet Schutz. ESD-geprüft. Zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV112-191. Alle Modelle der Produktgruppe OTTER PREMIUM Protect (71XXX-YY) verfügen über ein modular aufgebautes Einlegesohlensystem, das die Modifizierung des Schuhinnenraums in drei Stufen ermöglicht. Das modulare Einlegesohlensystem unterstützt so eine individuelle Passformgestaltung und optimiert den Tragekomfort und die Trageakzeptanz nachhaltig.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S3 HRO CR
Kappe:	Stahl
Durchtrittschutz:	Textil
Obermaterial:	Pull-Up-Rindleder
Futtermaterial:	Textil
Laufsohle:	Nitril
Farbe:	schwarz
Lieferbare Größen:	36 - 48
Weite:	11

Art.-Nr.
600017296

Honeywell OTTER



Sicherheitshalbschuh OTTER Active PREMIUM 75511-524

Weiche Kragen- und Laschenpolsterung, ganzflächige Einlegesohle, ergonomische Drehpunkte unter der Laufsohle für einen schnelleren und flexibleren Bewegungsablauf. PU-Zwischensohle LightDensity für optimale Dämpfung der gesamten Lauffläche. TPU-Überkappe zum Schutz des Oberleders. Schuh komplett metallfrei, antimagnetisch, ESD-geprüft. Zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV 112-191. Alle Modelle der Produktgruppe OTTER Active (75XXX-YY) verfügen über ein modular aufgebautes Einlegesohlensystem, das die Modifizierung des Schuhinnenraums in drei Stufen ermöglicht. Das modulare Einlegesohlensystem unterstützt so eine individuelle Passformgestaltung und optimiert den Tragekomfort und die Trageakzeptanz nachhaltig.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S3 SRC
Kappe:	Kunststoff
Durchtrittschutz:	Textil
Obermaterial:	Pull-Up-Rindleder
Futtermaterial:	Textil
Laufsohle:	TPU
Farbe:	schwarz/gelb
Lieferbare Größen:	37 - 48
Weite:	11

Art.-Nr.
600101029

Honeywell OTTER



Sicherheitshalbschuh OTTER Active 75311-517

Weiche Kragen- und Laschenpolsterung, ganzflächige Einlegesohle, ergonomische Drehpunkte unter der Laufsohle für einen schnelleren und flexibleren Bewegungsablauf. PU-Zwischensohle LightDensity, für optimale Dämpfung der gesamten Lauffläche. PU-beschichtetes Textilmaterial zum Schutz der Schuhspitze. Schuh komplett metallfrei, antimagnetisch, lederfrei. ESD-geprüft. Zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV 112-191. Alle Modelle der Produktgruppe OTTER Active (75XXX-YY) verfügen über ein modular aufgebautes Einlegesohlensystem, das die Modifizierung des Schuhinnenraums in drei Stufen ermöglicht. Das modulare Einlegesohlensystem unterstützt so eine individuelle Passformgestaltung und optimiert den Tragekomfort und die Trageakzeptanz nachhaltig.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S3 SRC
Kappe:	Kunststoff
Durchtrittschutz:	Textil
Obermaterial:	Mikrofaser
Futtermaterial:	Textil
Laufsohle:	TPU
Farbe:	schwarz/rot
Lieferbare Größen:	37 - 48
Weite:	11

Art.-Nr.
600101026

Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

Jesse Industrial Supply

Sicherheitshalbschuh 98432-577

Honeywell

Weiche Kragen- und Laschenpolsterung, ganzflächige Einlegesohle, ergonomische Drehpunkte unter der Laufsohle für einen schnelleren und flexibleren Bewegungsablauf. PU-Zwischensohle LightDensity, für optimale Dämpfung der gesamten Lauffläche. PU-beschichtetes Textilmaterial zum Schutz der Schuhspitze. Schuh komplett metallfrei, antimagnetisch, lederfrei. ESD-geprüft. Zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV 112-191.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S3
Kappe:	Stahl
Durchtrittschutz:	Stahl
Obermaterial:	S2-fähiges CORDURA® fabric
Futtermaterial:	Premium-Textilfutter
Laufsohle:	TPU
Farbe:	anthrazit
Lieferbare Größen:	35 - 48

Art.-Nr.
600017403



Sicherheitshalbschuh 93619-448

Honeywell

Weiche Kragen- und Laschenpolsterung, ganzflächige Einlegesohle. Faservliesbrandsohle mit optimaler Rücktrocknung. PU-Zwischensohle LightDensity, für optimale Dämpfung der gesamten Lauffläche. Spitzenschutz zum Schutz des Oberleders, TPU-Überkappe, robust, zusätzlicher Schutz bei starker Beanspruchung. ESD-geprüft. Zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV 112-191.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S3 SRC
Kappe:	Stahl
Durchtrittschutz:	Stahl
Obermaterial:	Rindboxleder
Futtermaterial:	Textil
Laufsohle:	TPU
Farbe:	schwarz/anthrazit
Lieferbare Größen:	38 - 49
Weite:	12

Art.-Nr.
600017734



Sicherheitshalbschuh 93623-497

Honeywell

Weiche Kragen- und Laschenpolsterung, Premium-Textilfutter, ganzflächige Einlegesohle. Faservliesbrandsohle mit optimaler Rücktrocknung. PU-Zwischensohle LightDensity, optimale Dämpfung der gesamten Lauffläche, Spitzenschutz zum Schutz des Oberleders. ESD-geprüft. Zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV 112-191.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S3
Kappe:	Stahl
Durchtrittschutz:	Stahl
Obermaterial:	hydrophobiertes Veloursleder
Futtermaterial:	Textil
Laufsohle:	TPU
Farbe:	schwarz
Lieferbare Größen:	36 - 49

Art.-Nr.
600017329



Honeywell OTTER



Sicherheitshalbschuh 93619-348

Weiche Kragen- und Laschenpolsterung, ganzflächige Einlegesohle, PU-Zwischensohle LightDensity für optimale Dämpfung der gesamten Lauffläche. TPU-Überkappe, robust, zusätzlicher Schutz bei starker Beanspruchung. Zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV 112-191.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S3 SRC
Kappe:	Stahl
Durchtrittschutz:	Textil
Obermaterial:	Rindboxleder
Futtermaterial:	Textil
Laufsohle:	TPU
Farbe:	schwarz
Lieferbare Größen:	38 - 49
Weite:	12

Art.-Nr.
600017327

Honeywell OTTER



Sicherheitshalbschuh 60239-140

Weiche Kragen- und Laschenpolsterung, ganzflächige, fußgerecht geformte Einlegesohle, waschbar. Faservliesbrandsohle mit optimaler Rücktrocknung. Komplett metallfrei, antimagnetisch.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S3 SRC
Kappe:	Kunststoff
Durchtrittschutz:	Textil
Obermaterial:	Mikrofaser
Futtermaterial:	atmungsaktives Textil
Laufsohle:	Mono-PU
Farbe:	schwarz
Lieferbare Größen:	35 - 47
Weite:	11
Waschtemperatur:	40°C

Art.-Nr.
600017285

igefa.
Unsere Fachberater betreuen Sie gerne vor Ort.



Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

Sicherheitshalbschuh 53711-966

Bequeme, extrabreite Passform, Faservlies-Brandsohle.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S3
Kappe:	Stahl
Durchtrittschutz:	Stahl
Obermaterial:	Leder
Futtermaterial:	Textil
Laufsohle:	Duo-PU
Farbe:	schwarz/blau
Lieferbare Größen:	36 - 48

Art.-Nr.
600017267



Sicherheitshalbschuh 53706-907

Bequeme, extrabreite Passform, Faservlies-Brandsohle.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S3
Kappe:	Stahl
Durchtrittschutz:	Stahl
Obermaterial:	Leder
Futtermaterial:	Textil
Laufsohle:	Duo-PU
Farbe:	schwarz
Lieferbare Größen:	36 - 48

Art.-Nr.
600017264





Foto: STEITZ SECURA

STEITZ SECURA



Sicherheitshalbschuh VX 7500 ESD S3

Verstärkter Spitzenschutz, geschlossene Lasche, Schaftapplikationen, Echtleder-Brandsohle, durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme, VARIO Multiflex® Technologie, ESD-geprüft, zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV 112-191.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S3 SRC
Kappe:	Aluminium
Obermaterial:	Glattleder
Futtermaterial:	atmungsaktives Funktionsfutter
Laufsohle:	TPU Active ESD, orange
Farbe:	schwarz/orange
Lieferbare Größen:	39 - 47

Art.-Nr.	Weite
600112261	NB
600112262	XB

STEITZ SECURA



Sicherheitshalbschuh VX 453 Bau Perbunan

Geschlossene Lasche,verstärkter Spitzenschutz aus thermoplastischem Polyurethan (TPU), Sicherheitsreflektoren, Echtleder-Brandsohle, durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-COOL® mit Belüftungsstruktur für optimalen Klimakomfort, Flexionszone mit Drehpunkt, gewichtsberechnete SECURA VARIO®-Fersendämpfung, zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV 112-191.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S3 HRO SRC
Kappe:	Stahl
Durchtrittschutz:	Stahl
Obermaterial:	Glattleder
Futtermaterial:	atmungsaktives Funktionsfutter
Laufsohle:	Perbunan VX, grau-blau
Farbe:	schwarz/blau/grau
Lieferbare Größen:	38 - 48/49

Art.-Nr.	Weite
600017494	NB
600017495	XB

STEITZ SECURA



Sicherheitshalbschuh ESD DX 742 SF

Sicherheitsreflektoren, anschmiegsames, weiches Blattfutter aus echtem Leder, durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme, gewichtsreduzierter Sohlenaufbau mit tailliertem Gelenkbereich, Flexionszone mit Drehpunkt, ESD-geprüft, zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV 112-191.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S3 SRC
Kappe:	Aluminium
Durchtrittschutz:	Textil SECURA FLEX
Obermaterial:	Nubukleder
Futtermaterial:	atmungsaktives Funktionsfutter
Laufsohle:	TPU Dynamics ESD, silbergrau
Farbe:	schwarz/blau
Lieferbare Größen:	36 - 48/49

Art.-Nr.	Weite
600102673	NB
600102674	XB

Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

Sicherheitshalbschuh Wayne

Wasserabweisendes Leder, atmungsaktives und abriebfestes Futter, durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett aus weichem Polyurethan, extrem atmungsaktiv, rutsch- und abriebfeste PU/PU TR-Laufsohle.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S3 SRC
Kappe:	Aluminium
Durchtrittschutz:	Flex-System Zero aus Verbundmaterial
Obermaterial:	wasserabweisendes Leder
Futtermaterial:	atmungsaktiv und abriebfest (OverDry)
Laufsohle:	PU/PU TR
Farbe:	weiß
Lieferbare Größen:	35 - 48
Weite:	11

Art.-Nr.
600111986



Sicherheitshalbschuh Smith

Weiches Glattleder, wasserabweisend, atmungsaktives und abriebfestes Futter, durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett aus weichem Polyurethan, extrem atmungsaktiv, rutsch- und abriebfeste PU/PU TR-Laufsohle.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S3 SRC
Kappe:	Aluminium
Durchtrittschutz:	Flex-System Zero aus Verbundmaterial
Obermaterial:	Glattleder
Futtermaterial:	atmungsaktiv und abriebfest (OverDry)
Laufsohle:	PU/PU TR
Farbe:	schwarz
Lieferbare Größen:	35 - 48
Weite:	11

Art.-Nr.
600112034



Sicherheitshalbschuh Skymaster

Weiches Glattleder mit abriebfesten Einsätzen, durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett aus weichem Polyurethan, extrem atmungsaktiv, rutsch- und abriebfeste PU-Laufsohle.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S3 SRC
Kappe:	Kunststoff
Durchtrittschutz:	Flex-System Zero aus Verbundmaterial
Obermaterial:	Glattleder
Futtermaterial:	atmungsaktiv und abriebfest (3D Lining)
Laufsohle:	PU
Farbe:	schwarz
Lieferbare Größen:	35 - 47
Weite:	11

Art.-Nr.
600017176



Sicherheitshalbschuh Russel



Weiches Pull-Up Leder, wasserabweisend, atmungsaktives und abriebfestes Futter, durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett aus weichem Polyurethan, extrem atmungsaktiv, rutsch- und abriebfeste PU/PU-Laufsohle.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S3 SRC
Kappe:	Aluminium
Durchtrittschutz:	Flex-System Zero aus Verbundmaterial
Obermaterial:	Pull-Up Leder
Futtermaterial:	atmungsaktiv und abriebfest (TAR-tex)
Laufsohle:	PU/PU
Farbe:	schwarz
Lieferbare Größen:	36 - 47
Weite:	11

Art.-Nr.
600102811

Sicherheitshalbschuh Flag



Schwarzes Rindleder, wasserabweisend, atmungsaktives und abriebfestes Futter, durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett aus weichem Polyurethan, extrem atmungsaktiv, rutsch- und abriebfeste PU/PU-Laufsohle.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S3 SRC
Kappe:	Kunststoff
Durchtrittschutz:	Flex-System Zero aus Verbundmaterial
Obermaterial:	Rindleder
Futtermaterial:	atmungsaktiv und abriebfest (3D Lining)
Laufsohle:	PU/PU
Farbe:	schwarz/rot
Lieferbare Größen:	38 - 48
Weite:	11

Art.-Nr.
600102829



Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

Sicherheitshalbschuh Ireland

Weiches Glattleder, atmungsaktives und abriebfestes Futter, durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett, extrem atmungsaktiv, rutsch- und abriebfestes PU/PU-Laufsohle.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S3 SRC
Kappe:	Stahl
Durchtrittschutz:	Stahl
Obermaterial:	Glattleder
Futtermaterial:	atmungsaktiv und abriebfest (Air-Light)
Laufsohle:	PU/PU
Farbe:	schwarz
Lieferbare Größen:	35 - 48
Weite:	11

Art.-Nr.
600017191



Sicherheitshalbschuh Napoli

Vollnarbiges Leder, wasserabweisend, atmungsaktives und abriebfestes Futter, durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett, extrem atmungsaktiv, rutsch- und abriebfeste PU/PU-Laufsohle.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S3 SRC
Kappe:	Stahl
Durchtrittschutz:	Stahl
Obermaterial:	vollnarbiges Leder
Futtermaterial:	atmungsaktiv und abriebfest (3D Lining)
Laufsohle:	PU/PU
Farbe:	schwarz
Lieferbare Größen:	35 - 48
Weite:	11

Art.-Nr.
600017188





Sicherheitshalbschuh SX300



Gepolsterte Staublasche, MAX-3FIT®-System Mehrweiten Komfort-Fußbett, mit Überkappe, 100% metallfrei, absolut wasserdicht durch Sympatex® Membrane, die innovative Moisture-Tech® Technologie hält den Fuß trocken, hitzebeständige und schnittfeste Sohle.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S3 WR HRO HI CI SRC
Kappe:	Kunststoff
Durchtrittschutz:	Textil
Obermaterial:	RIPSTOP technisches Textil
Futtermaterial:	SYMPATEX® Futterlaminat, Moisture-tech® Technologie
Laufsohle:	Gummi/PU
Farbe:	schwarz/grau/gelb
Lieferbare Größen:	39 - 48
Weite:	11

Art.-Nr.
600111563

Sicherheitshalbschuh SHADOW S035



Gepolsterte Staublasche, MAX-Relax, auswechselbares Fußbett mit zusätzlichen Dämpfungselementen im Fersen- und Vorfußbereich, antistatisch.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S3 SRC
Kappe:	Stahl
Durchtrittschutz:	Textil
Obermaterial:	glattes Rindleder
Futtermaterial:	atmungsaktives Textil
Laufsohle:	Gummi
Farbe:	schwarz/weiß
Lieferbare Größen:	35 - 47
Weite:	10

Art.-Nr.
600100998

Sicherheitshalbschuh EDGAR E320



Gepolsterte Leder-Staublasche, MAX-3FIT®-System, Mehrweiten Komfort Fußbett, besonders hohe Dämpfung im Fersen- und Vorfußbereich, 100% metallfrei, Reflexmaterial am Schaft, hochgezogener Sohlenrand im Kappen- und Fersenbereich zum Schutz des Leders, ESD-geprüft, zugelassen für orthopädische Einlagen nach DGUV 112-191.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S3 SRC
Kappe:	Kunststoff
Obermaterial:	geschmeidiges, vollnarbig glattes Rindleder, waterproof
Futtermaterial:	weiches, strapazierfähiges Nappaleder
Laufsohle:	PU/PU
Farbe:	schwarz/grau
Lieferbare Größen:	36 - 48
Weite:	11+

Art.-Nr.
600017131

Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

Sicherheitshalbschuh STUART S310

Gepolsterte Leder-Staublasche, MAX-3FIT®-System Mehrweiten Komfort-Fußbett, 100% metallfrei, sehr hohe Dämpfungseigenschaften der gesamten Laufsohle, ESD-geprüft, zugelassen für orthopädische Einlagen nach DGUV 112-191.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S3
Kappe:	Kunststoff
Durchtrittschutz:	Textil
Obermaterial:	hochwertiges, anschmiegsames Elchleder
Futtermaterial:	dreidimensionales, atmungsaktives Funktionsfutter
Laufsohle:	PU/TPU
Farbe:	schwarz/rot
Lieferbare Größen:	36 - 48
Weite:	11+

Art.-Nr.
600017144



Sicherheitshalbschuh SAM S350

Gepolsterte Leder-Staublasche, MAX-3FIT®-System, Mehrweiten Komfort-Fußbett, sehr hohe Dämpfungseigenschaften der gesamten Laufsohle, ESD-geprüft, zugelassen für orthopädische Einlagen nach DGUV 112-191.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S3
Kappe:	Kunststoff
Durchtrittschutz:	Textil
Obermaterial:	Elchleder, kombiniert mit Veloursleder
Futtermaterial:	atmungsaktives 3D Funktionsfutter
Laufsohle:	PU/TPU
Farbe:	braun/schwarz
Lieferbare Größen:	36 - 48
Weite:	11+

Art.-Nr.
600017147



Sicherheitshalbschuh DANEL D036

Gepolsterte Staublasche, MAX-Relax Fußbett, auswechselbar, antistatisch, Dämpfungselement im Fersenbereich, Reflexkeder am Schaft.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S1P SRC
Kappe:	Stahl
Durchtrittschutz:	Textil
Obermaterial:	glattes Rindleder
Futtermaterial:	atmungsaktives Textil
Laufsohle:	Gummi/PU
Farbe:	weiß
Lieferbare Größen:	35 - 47
Weite:	9

Art.-Nr.
600112000





Sicherheitshalbschuh DANNY D380

Gepolsterte Lasche, auswechselbare Einlegesohle in ESD-Ausführung mit zusätzlicher Dämpfung, Dämpfungselement im Fersenbereich, ESD-geprüft.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S3 SRC
Kappe:	Stahl
Durchtrittschutz:	Textil
Obermaterial:	Nubukleder/MAX-Mikrotec
Futtermaterial:	atmungsaktives Textil
Laufsohle:	PU/RPU-Laufsohle
Farbe:	schwarz/blau
Lieferbare Größen:	36 - 47
Weite:	9

Art.-Nr.
600071114



Sicherheitshalbschuh LINUS L310

Gepolsterte Lasche, MAX-RELAX auswechselbares Fußbett mit Dämpfungselementen im Fersen- und Vorfußbereich, antistatisch, 100% metallfrei, Gummi-Schutzmanschette zum Schutz der Ferse, mit Anziehschlaufe.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S3
Kappe:	Kunststoff
Durchtrittschutz:	Textil
Obermaterial:	glattes Rindleder
Futtermaterial:	atmungsaktives Mesh
Laufsohle:	Gummi/EVA
Farbe:	schwarz/blau
Lieferbare Größen:	36 - 47
Weite:	10

Art.-Nr.
600017164



Sicherheitshalbschuh LUKE L320

Gepolsterte Lasche, MAX-RELAX auswechselbares Fußbett mit Dämpfungselementen im Fersen- und Vorfußbereich, antistatisch, 100% metallfrei, mit Anziehschlaufe.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S3
Kappe:	Kunststoff
Durchtrittschutz:	Textil
Obermaterial:	vollnarbiges Rindleder, glatt
Futtermaterial:	atmungsaktives Mesh
Laufsohle:	Gummi/EVA
Farbe:	schwarz/weiß
Lieferbare Größen:	36 - 47
Weite:	10

Art.-Nr.
600017165

Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

Sicherheitshalbschuh CURTIS C340

Gepolsterte Staublasche, auswechselbare Einlegesohle, antistatisch, Dämpfungselement im Fersenbereich, zugelassen für orthopädische Einlagen nach DGUV 112-191.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S3 SRC
Kappe:	Stahl
Durchtrittschutz:	Textil
Obermaterial:	geprägtes Rindleder
Futtermaterial:	dreidimensionales, atmungsaktives Funktionsfutter
Laufsohle:	PU/PU
Farbe:	schwarz
Lieferbare Größen:	38 - 48
Weite:	11

Art.-Nr.
600017141



Sicherheitshalbschuh CHRIS C330

Gepolsterte Staublasche, MAX-RELAX auswechselbares Fußbett mit Dämpfungselementen im Fersen- und Vorfußbereich, antistatisch, Dämpfungselement im Fersenbereich, 100% metallfrei, hochgezogener Sohlenrand im Kappen- und Fersenbereich zum Schutz des Leders.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S3 SRC
Kappe:	Kunststoff
Durchtrittschutz:	Textil
Obermaterial:	Rindleder, genarbt
Futtermaterial:	dreidimensionales, besonders atmungsaktives Textilfutter
Laufsohle:	PU/PU
Farbe:	schwarz/gelb
Lieferbare Größen:	38 - 50
Weite:	11

Art.-Nr.
600071119



Sicherheitshabschuh COLIN C310

Gepolsterte Staublasche, MAX-KOMFORT auswechselbares Fußbett, antistatisch, feuchtigkeitsregulierend, besonders hohe Dämpfung im Fersen- und Vorfußbereich, Reflexmaterial am Schaft, hochgezogener Sohlenrand im Kappen- und Fersenbereich zum Schutz des Leders, zugelassen für orthopädische Einlagen nach DGUV 112-191.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S3 SRC
Kappe:	Kunststoff
Durchtrittschutz:	Textil
Obermaterial:	glattes Rindleder
Futtermaterial:	dreidimensionales, atmungsaktives Funktionsfutter
Laufsohle:	PU/PU
Farbe:	schwarz
Lieferbare Größen:	36 - 48
Weite:	11+

Art.-Nr.
600017140





Sicherheitshalbschuh GORDON G303

Lederlasche, auswechselbares Fußbett, antistatisch, robuste Gummizüge für optimale Paßform, Anziehschlaufe, ESD-geprüft.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S3 SRC
Kappe:	Stahl
Durchtrittschutz:	Textil
Obermaterial:	glattes, vollnarbiges Rindleder
Futtermaterial:	weiches Nappaleder
Laufsohle:	Gummi
Farbe:	schwarz
Lieferbare Größen:	38 - 47
Weite:	10

Art.-Nr.
600111996



Sicherheitshalbschuh ARTHUR A310

Gepolsterte Staublasche, auswechselbares Fußbett, antistatisch, hochgezogener Sohlenrand im Kappenbereich zum Schutz des Oberleders.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S3
Kappe:	Stahl
Durchtrittschutz:	Stahl
Obermaterial:	Rindleder
Futtermaterial:	Textil
Laufsohle:	PU/PU
Farbe:	schwarz
Lieferbare Größen:	36 - 48
Weite:	10

Art.-Nr.
600017124



Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

Sicherheitshalbschuh 8516.2

uvex

Besonders leichtgewichtiger, flexibler Sicherheitsschuh, anatomisch geformte, nicht magnetische Zehenschutzkappe, für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt, individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung, nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion zur Vermeidung von Druckstellen, herausnehmbares Komfortfußbett, antistatisch, mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlich Fersen- und Vorfußdämpfung, weich gepolsterter Kragen und gepolsterte Lasche, Mediale und laterale Unterstützung für den Fuß durch einen speziell gestalteten Seitenrahmen für einen zusätzlichen Umknickschutz, die Stabilisierung und Führung des Fußes und einen zusätzlichen Prallschutz, ESD-geprüft.



Norm:	DIN EN ISO 20345 S3 SRC
Kappe:	Kunststoff
Durchtrittschutz:	Textil
Obermaterial:	hydrophobiertes, atmungsaktives Hightech-Mikrovelours
Futtermaterial:	Distance Mesh
Laufsohle:	PU/PU
Farbe:	schwarz/rot
Lieferbare Größen:	35 - 52
Weite:	11

Art.-Nr.
600101006

Sicherheitshalbschuh 6502.2

uvex

Anatomische Form, nicht magnetisch, individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung, nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion zur Vermeidung von Druckstellen, herausnehmbares Komfortfußbett, antistatisch, mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung, weich gepolsterter Kragen und gepolsterte Staublasche, gespritzte Überkappe aus Polyurethan zum Schutz des Oberleders über der Zehenkappe für deutlich längere Standzeiten, metallfrei, ESD-geprüft.



Norm:	DIN EN ISO 20345 S3 SRC
Kappe:	Kunststoff
Durchtrittschutz:	Textil
Obermaterial:	hydrophobiertes, atmungsaktives Rindoberleder
Futtermaterial:	Distance Mesh
Laufsohle:	PU/PU
Farbe:	schwarz/orange
Lieferbare Größen:	35 - 52
Weite:	11

Art.-Nr.
600112275

Sicherheitshalbschuh 6922.2

uvex

Breite, sportliche Passform, nicht magnetische, anatomisch geformte Zehenschutzkappe, uvex topshield Überkappe für zusätzlichen Schutz des Obermaterials und längere Haltbarkeit, Schlaufenschnürsystem, uvex anti-twist Hinterkappe für mehr Stabilität und Umknickschutz, weich gepolsterter Schaftabschluss, weich gepolsterte Staublasche, uvex 3D hydroflex® foam Fußbett für optimale Dämpfung im Fersen- und Vorfußbereich, herausnehmbares Klima- Komfortfußbett, antistatisch, mit Feuchtigkeitstransportsystem, metallfrei, ESD-geprüft.



Norm:	DIN EN ISO 20345 S3 SRC
Kappe:	Kunststoff
Durchtrittschutz:	Textil
Obermaterial:	Leder
Futtermaterial:	atmungsaktives Textil
Laufsohle:	PUR
Farbe:	schwarz
Lieferbare Größen:	35 - 50
Weite:	11

Art.-Nr.
600017205



Sicherheitshalbschuh Anatom 2256

Aus Glattleder mit Reflektorstreifen, dämpfungsaktive PU-Zwischensohle, auswechselbare acc Wave Einlegesohle, Sanitized behandelt, antistatisch, kratzfeste Beschichtung im Zehen-und Fersenbereich, zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV 112-191.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S3 SRC
Kappe:	Stahl
Durchtrittschutz:	Textil
Obermaterial:	Glattleder
Futtermaterial:	atmungsaktives Innenfutter mit Silverpoint
Laufsohle:	PU
Farbe:	schwarz
Lieferbare Größen:	36 - 52

Art.-Nr.
600103179



Sicherheitshalbschuh Crawler Alu 4876

Aus Glattleder mit Reflektorstreifen, PU-Zwischensohle, auswechselbare acc Wave Einlegesohle, Sanitized behandelt, antistatisch, kratzfeste Beschichtung im Zehen- und Fersenbereich, zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV 112-191.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S3 SRC
Kappe:	Aluminium
Durchtrittschutz:	Textil
Obermaterial:	Glattleder
Futtermaterial:	atmungsaktives Innenfutter mit Silverpoint
Laufsohle:	TPU
Farbe:	schwarz
Lieferbare Größen:	36 - 48

Art.-Nr.
600112636



Sicherheitshalbschuh Crawler Alu 34803

Aus Mikrofaser mit Reflektorstreifen, PU-Zwischensohle, auswechselbare acc Wave Einlegesohle, Sanitized behandelt, ESD-geprüft, zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV 112-191.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S3 SRC
Kappe:	Aluminium
Durchtrittschutz:	Textil
Obermaterial:	Mikrofaser
Futtermaterial:	atmungsaktives Innenfutter mit Silverpoint
Laufsohle:	TPU
Farbe:	schwarz/gelb
Lieferbare Größen:	36 - 48

Art.-Nr.
600084402

Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

Sicherheitsstiefel 8532.8

Anatomische Form, nicht magnetisch, für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt, nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion zur Vermeidung von Druckstellen, herausnehmbares Komfortfußbett, antistatisch, mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlich Fersen- und Vorfußdämpfung, weich gepolsterter Kragen und gepolsterte Lasche, metallfrei, ESD-geprüft.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S1 SRC
Kappe:	Kunststoff
Durchtrittschutz:	Textil
Obermaterial:	atmungsaktives, gelochtes Hightech-Mikrovelours
Futtermaterial:	Distance Mesh
Laufsohle:	PU/PU
Farbe:	dunkelblau
Lieferbare Größen:	35 - 52
Weite:	11

Art.-Nr.
600112274



Sicherheitsstiefel ACT149

Mit Poliyou-Komfortfußbett, Vlies-Brandsohle, perforiertem Leisten, ESD-geprüft.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S1P SRC
Kappe:	Stahl
Durchtrittschutz:	FlexGuard® Kunststoff
Obermaterial:	Mikrofaser
Futtermaterial:	Bata Cool Comfort®
Laufsohle:	PU
Farbe:	schwarz/grün
Lieferbare Größen:	38 - 49
Weite:	11

Art.-Nr.
600113056





Sicherheitsstiefel Willard



Veloursleder mit atmungsaktiven Durabreath-Einsätzen, atmungsaktives und abriebfestes Futter, durchgehendes, anatomisch geformtes, Fußbett aus weichem Polyurethan, extrem atmungsaktiv, rutsch- und abriebfeste PU/PU TR-Laufsohle.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S1P SRC
Kappe:	Aluminium
Durchtrittschutz:	Flex-System Zero aus Verbundmaterial
Obermaterial:	Veloursleder mit atmungsaktiven Durabreath-Einsätzen
Futtermaterial:	atmungsaktiv und abriebfest (OverDry)
Laufsohle:	PU/PU TR
Farbe:	schwarz/grau
Lieferbare Größen:	38 - 48
Weite:	11

Art.-Nr.
600112036

Sicherheitsstiefel Shak



Weiches Veloursleder mit Einsätzen aus atmungsaktiven Canvas, atmungsaktives und abriebfestes Futter, durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett, extrem atmungsaktiv, rutsch- und abriebfeste PU/PU-Laufsohle.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S1P SRC
Kappe:	Aluminium
Durchtrittschutz:	Flex-System Zero aus Verbundmaterial
Obermaterial:	Veloursleder mit Einsätzen aus atmungsaktiven Canvas
Futtermaterial:	atmungsaktiv und abriebfest (TAR-tex)
Laufsohle:	PU/PU
Farbe:	blau
Lieferbare Größen:	36 - 47
Weite:	11

Art.-Nr.
600102834

Sicherheitsstiefel Jalsensei



Weiches Nubukleder mit atmungsaktiven Einsätzen, metallfrei, durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett aus weichem Polyurethan, extrem atmungsaktiv und ESD-fähig, rutsch- und abriebfeste PU/TPU Laufsohle.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S1P SRC
Kappe:	Kunststoff
Durchtrittschutz:	FleXtane HP aus Verbundmaterial
Obermaterial:	Nubukleder mit atmungsaktiven Einsätzen
Futtermaterial:	atmungsaktiv und abriebfest (Silktane)
Laufsohle:	PU/TPU
Farbe:	schwarz/grau
Lieferbare Größen:	35 - 47
Weite:	11

Art.-Nr.
600113709

Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

Sicherheitsstiefel PREMIUM Protect 71053-326

Honeywell

Weiche Kragen- und Laschenpolsterung, ganzflächige OrthoLite® Einlegesohle, waschbar bei 30°C. Faservliesbrandsohle mit optimaler Rücktrocknung. PU-Zwischensohle LightDensity, für optimale Dämpfung der gesamten Lauffläche, Anstoßkappe zum Schutz des Oberleders, TPU-Fersenverstärkung OTTER Protect, gibt Halt und bietet Schutz. ESD-geprüft. Zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV 112-191. Alle Modelle der Produktgruppe OTTER PREMIUM Protect (71XXX-YY) verfügen über ein modular aufgebautes Einlegesohlensystem, das die Modifizierung des Schuhinnenraums in drei Stufen ermöglicht. Das modulare Einlegesohlensystem unterstützt so eine individuelle Passformgestaltung und optimiert den Tragekomfort und die Trageakzeptanz nachhaltig.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S2 HRO SRC
Kappe:	Stahl
Obermaterial:	hydrophobiertes Nubukleder, atmungsaktives S2-fähiges Textil
Futtermaterial:	Textil
Laufsohle:	Nitril
Farbe:	schwarz/rot
Lieferbare Größen:	36 - 48
Weite:	11

Art.-Nr.
600017303



Sicherheitsstiefel PREMIUM Protect 71062-378

Honeywell

Weiche Kragen- und Laschenpolsterung, ganzflächige OrthoLite® Einlegesohle, waschbar bei 30°C, Faservliesbrandsohle mit optimaler Rücktrocknung. PU-Zwischensohle LightDensity für optimale Dämpfung der gesamten Lauffläche, Anstoßkappe zum Schutz des Oberleders, TPU-Fersenverstärkung OTTER Protect, gibt Halt und bietet Schutz. ESD-geprüft. Zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV 112-191. Alle Modelle der Produktgruppe OTTER PREMIUM Protect (71XXX-YY) verfügen über ein modular aufgebautes Einlegesohlensystem, das die Modifizierung des Schuhinnenraums in drei Stufen ermöglicht. Das modulare Einlegesohlensystem unterstützt so eine individuelle Passformgestaltung und optimiert den Tragekomfort und die Trageakzeptanz nachhaltig.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S2 HRO SRC
Kappe:	Stahl
Obermaterial:	hydrophobiertes Nubukleder, robustes S2-fähiges CORDURA® fabric
Futtermaterial:	Textil
Laufsohle:	Nitril
Farbe:	schwarz/blau
Lieferbare Größen:	36 - 48
Weite:	11

Art.-Nr.
600017305



Sicherheitsstiefel 93659-247

Honeywell

Weiche Kragen- und Laschenpolsterung, atmungsaktives Textilfutter, ganzflächige Einlegesohle. Faservliesbrandsohle mit optimaler Rücktrocknung. PU-Zwischensohle LightDensity für optimale Dämpfung der gesamten Lauffläche, Spitzenschutz zum Schutz des Oberleders. ESD-geprüft. Zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV 112-191.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S2 SRC
Kappe:	Stahl
Obermaterial:	Rindboxleder
Futtermaterial:	Textil
Laufsohle:	TPU
Farbe:	schwarz
Lieferbare Größen:	36 - 49
Weite:	12

Art.-Nr.
600017348



STEITZ SECURA

Sicherheitsstiefel VD PRO 1800 ESD

Staublasche, Schaftapplikationen, gepolsterte Bordüre, Echtleder-Brandsohle, durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme, unterstützt den natürlichen Bewegungsablauf, VARIO Multiflex® Technologie, ESD-geprüft, zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV 112-191.



Norm:	DIN EN ISO 20345 S2 SRC
Kappe:	Aluminium
Obermaterial:	Mikrofaser, nahtfreie Schuhkonstruktion
Futtermaterial:	atmungsaktives Funktionsfutter
Laufsohle:	TPU Athletic ESD, hellblau
Farbe:	schwarz/hellblau
Lieferbare Größen:	36 - 47

Art.-Nr.	Weite
600112277	NB
600112278	XB

STEITZ SECURA

Sicherheitsstiefel VX PRO 7300 ESD

Verstärkter Spitzenschutz, geschlossene Lasche, Schaftapplikationen, Echtleder-Brandsohle, durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme, VARIO Multiflex® Technologie, ESD-geprüft, zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV 112-191.



Norm:	DIN EN ISO 20345 S2 SRC
Kappe:	Aluminium
Obermaterial:	Nubukleder
Futtermaterial:	atmungsaktives Funktionsfutter
Laufsohle:	TPU Active ESD, blau
Farbe:	schwarz/blau
Lieferbare Größen:	39 - 47

Art.-Nr.	Weite
600112229	NB
600112230	XB

STEITZ SECURA

Sicherheitsstiefel VX PRO 7600 ESD

Verstärkter Spitzenschutz, geschlossene Lasche, Schaftapplikationen, gepolsterte Bordüre, Echtleder-Brandsohle, durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme, VARIO Multiflex® Technologie, ESD-geprüft, zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV 112-191.



Norm:	DIN EN ISO 20345 S2 SRC
Kappe:	Aluminium
Obermaterial:	Glattleder
Futtermaterial:	atmungsaktives Funktionsfutter
Laufsohle:	TPU Active ESD, orange
Farbe:	schwarz/orange
Lieferbare Größen:	39 - 47

Art.-Nr.	Weite
600112238	NB
600112239	XB

Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

Sicherheitsstiefel ESD AL 782 Plus

STEITZ SECURA

Sicherheitsreflektoren, anschmiegsames, weiches Blattfutter aus echtem Leder, Echtleder-Brandsohle, durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme, gewichtsreduzierter Sohlenaufbau mit tailliertem Gelenkbereich, Flexionszone mit Drehpunkt, gewichtsberechnete SECURA VARIO®-Fersendämpfung, ESD-geprüft, zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV 112-191.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S2 SRC
Kappe:	Aluminium
Obermaterial:	Nubukleder
Futtermaterial:	atmungsaktives Funktionsfutter
Laufsohle:	TPU Dynamics ESD, silbergrau
Farbe:	schwarz/blau
Lieferbare Größen:	36 - 48/49

Art.-Nr.	Weite
600084383	NB
600084384	XB



Sicherheitsstiefel VX 473 Perbunan

STEITZ SECURA

Geschlossene Lasche, verstärkter Spitzenschutz aus thermoplastischem Polyurethan (TPU), Sicherheitsreflektoren, Echtleder-Brandsohle, durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-COOL® mit Belüftungsstruktur für optimalen Klimakomfort, Flexionszone mit Drehpunkt, gewichtsberechnete SECURA VARIO®-Fersendämpfung, zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV 112-191.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S2 SRC CI HRO
Kappe:	Stahl
Obermaterial:	Glattleder
Futtermaterial:	atmungsaktives Funktionsfutter
Laufsohle:	Perbunan VX, grau-blau
Farbe:	schwarz/grau/blau
Lieferbare Größen:	38 - 48/49

Art.-Nr.	Weite
600017524	NB
600017525	XB



uvex



Sicherheitsstiefel 8545.8

Besonders leichtgewichtiger, flexibler Sicherheitsschuh, anatomisch geformte, nicht magnetische Zehenschutzkappe, für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt, individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung, nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion zur Vermeidung von Druckstellen, herausnehmbares Komfortfußbett, antistatisch, mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlich Fersen- und Vorfußdämpfung, weich gepolsterter Kragen und gepolsterte Lasche, ESD-geprüft.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S2 SRC
Kappe:	Kunststoff
Obermaterial:	atmungsaktives, hydrophobiertes Hightech-Mikrovelours
Futtermaterial:	Distance Mesh
Laufsohle:	PU/PU
Farbe:	schwarz/gelb
Lieferbare Größen:	35 - 52
Weite:	11

Art.-Nr.
600101004

uvex



Sicherheitsstiefel 6940.8

Breite, sportliche Passform, nicht magnetische, anatomisch geformte Zehenschutzkappe, uvex topshield Überkappe für zusätzlichen Schutz des Obermaterials und längere Haltbarkeit, Schlaufenschnürsystem, uvex anti-twist Hinterkappe für mehr Stabilität und Umknickschutz, weich gepolsterter Schaftabschluss, weich gepolsterte Staublasche, uvex 3D hydroflex® foam Fußbett für optimale Dämpfung im Fersen- und Vorfußbereich, herausnehmbares Klima- Komfortfußbett, antistatisch, mit Feuchtigkeitstransportsystem, metallfrei, ESD-geprüft.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S2 SRC
Kappe:	Kunststoff
Obermaterial:	Leder
Futtermaterial:	atmungsaktives Textil
Laufsohle:	PUR
Farbe:	schwarz
Lieferbare Größen:	35 - 50
Weite:	11

Art.-Nr.
600017208

MAXGUARD



Sicherheitsstiefel WAYNE W400

Gepolsterte Staublasche, MAX-3FIT®-System, Mehrweiten Komfort-Fußbett, Dämpfungselement im Fersenbereich, 100% metallfrei, wenig Nähte, beständig gegen Desinfektionsmittel, tierische Fette und viele Chemikalien, waschbar bis 30°C, 100% Vegan, HACCP-geeignet.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S2 SRC
Kappe:	Kunststoff
Obermaterial:	exklusives LORICA®
Futtermaterial:	atmungsaktives Textilfutter
Laufsohle:	PU/PU
Farbe:	weiß
Lieferbare Größen:	36 - 48
Weite:	11+

Art.-Nr.
600017161

Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

Sicherheitsstiefel PREMIUM Protect 71051-307

Honeywell

Weiche Kragen- und Laschenpolsterung, ganzflächige OrthoLite® Einlegesohle, waschbar bei 30°C. Faservliesbrandsohle mit optimaler Rücktrocknung.PU-Zwischensohle LightDensity für optimale Dämpfung der gesamten Lauffläche, Anstoßkappe zum Schutz des Oberleders, TPU-Fersenverstärkung OTTER Protect, gibt Halt und bietet Schutz. ESD-geprüft. Zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV 112-191. Alle Modelle der Produktgruppe OTTER PREMIUM Protect (71XXX-YY) verfügen über ein modular aufgebautes Einlegesohlensystem, das die Modifizierung des Schuhinnenraums in drei Stufen ermöglicht. Das modulare Einlegesohlensystem unterstützt so eine individuelle Passformgestaltung und optimiert den Tragekomfort und die Trageakzeptanz nachhaltig.



Norm:	DIN EN ISO 20345 S3 HRO CR SRC
Kappe:	Stahl
Durchtrittschutz:	Textil
Obermaterial:	Pull-Up-Rindleder
Futtermaterial:	Textil
Laufsohle:	Nitril
Farbe:	schwarz
Lieferbare Größen:	36 - 48
Weite:	11

Art.-Nr.
600017302

Sicherheitsstiefel OTTER Active PREMIUM 75561-524

Honeywell

Weiche Kragen- und Laschenpolsterung, ganzflächige Einlegesohle, ergonomische Drehpunkte unter der Laufsohle für einen schnelleren und flexibleren Bewegungsablauf, PU-Zwischensohle LightDensity für optimale Dämpfung der gesamten Lauffläche. TPU-Überkappe zum Schutz des Oberleders, Schuh komplett metallfrei, antimagnetisch, ESD-geprüft. Zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV 112-191. Alle Modelle der Produktgruppe OTTER Active (75XXX-YY) verfügen über ein modular aufgebautes Einlegesohlensystem, das die Modifizierung des Schuhinnenraums in drei Stufen ermöglicht. Das modulare Einlegesohlensystem unterstützt so eine individuelle Passformgestaltung und optimiert den Tragekomfort und die Trageakzeptanz nachhaltig.



Norm:	DIN EN ISO 20345 S3 SRC
Kappe:	Kunststoff
Durchtrittschutz:	Textil
Obermaterial:	Pull-Up-Rindleder
Futtermaterial:	Textil
Laufsohle:	TPU
Farbe:	schwarz/gelb
Lieferbare Größen:	37 - 48
Weite:	11

Art.-Nr.
600101030

Sicherheitsstiefel OTTER Active 75361-517

Honeywell

Weiche Kragen- und Laschenpolsterung, ganzflächige Einlegesohle, ergonomische Drehpunkte unter der Laufsohle für einen schnelleren und flexibleren Bewegungsablauf. PU-Zwischensohle LightDensity für optimale Dämpfung der gesamten Lauffläche. PU-beschichtetes Textilmaterial zum Schutz der Schuhspitze. Schuh komplett metallfrei, antimagnetisch, lederfrei. ESD-geprüft. Zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV 112-191. Alle Modelle der Produktgruppe OTTER Active (75XXX-YY) verfügen über ein modular aufgebautes Einlegesohlensystem, das die Modifizierung des Schuhinnenraums in drei Stufen ermöglicht. Das modulare Einlegesohlensystem unterstützt so eine individuelle Passformgestaltung und optimiert den Tragekomfort und die Trageakzeptanz nachhaltig.



Norm:	DIN EN ISO 20345 S3 SRC
Kappe:	Kunststoff
Durchtrittschutz:	Textil
Obermaterial:	Mikrofaser
Futtermaterial:	Textil
Laufsohle:	TPU
Farbe:	schwarz/rot
Lieferbare Größen:	37 - 48
Weite:	11

Art.-Nr.
600101027

Honeywell OTTER



Sicherheitsstiefel 93673-497

Weiche Kragen- und Laschenpolsterung, ganzflächige Einlegesohle. Faservliesbrandsohle mit optimaler Rücktrocknung. PU-Zwischensohle LightDensity für optimale Dämpfung der gesamten Lauffläche, Spitzenschutz zum Schutz des Oberleders. ESD-geprüft. Zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV 112-191.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S3
Kappe:	Stahl
Durchtrittschutz:	Stahl
Obermaterial:	hydrophobiertes Veloursleder
Futtermaterial:	Textil
Laufsohle:	TPU
Farbe:	schwarz
Lieferbare Größen:	36 - 49

Art.-Nr.
600017352

Honeywell OTTER



Sicherheitsstiefel 93679-448

Weiche Kragen- und Laschenpolsterung, ganzflächige Einlegesohle. Faservliesbrandsohle mit optimaler Rücktrocknung. PU-Zwischensohle LightDensity für optimale Dämpfung der gesamten Lauffläche, Spitzenschutz zum Schutz des Oberleders. TPU-Überkappe, robust, zusätzlicher Schutz bei starker Beanspruchung. ESD-geprüft. Zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV 112-191.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S3 SRC
Kappe:	Stahl
Durchtrittschutz:	Stahl
Obermaterial:	Rindboxleder
Futtermaterial:	Textil
Laufsohle:	TPU
Farbe:	schwarz/anthrazit
Lieferbare Größen:	38 - 49
Weite:	12

Art.-Nr.
600017736

Honeywell OTTER



Sicherheitsstiefel 98482-577

Weiche Kragen- und Laschenpolsterung, Premium-Textilfutter, ganzflächige Einlegesohle, Faservliesbrandsohle mit optimaler Rücktrocknung. PU-Zwischensohle LightDensity für optimale Dämpfung der gesamten Lauffläche. ESD-geprüft. Zertifiziert für orthopädische Einlagen und für Sohlenzurichtung gemäß DGUV 112-191.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S3 SRC
Kappe:	Stahl
Durchtrittschutz:	Stahl
Obermaterial:	Robustes Cordura S2
Futtermaterial:	Textil
Laufsohle:	TPU
Farbe:	anthrazit
Lieferbare Größen:	35 - 48

Art.-Nr.
600017413

Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

Sicherheitsstiefel 93679-348

Weiche Kragen- und Laschenpolsterung, ganzflächige Einlegesohle. PU-Zwischensohle LightDensity für optimale Dämpfung der gesamten Lauffläche. TPU-Überkappe, robust, zusätzlicher Schutz bei starker Beanspruchung. Zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV 112-191.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S3
Kappe:	Stahl
Durchtrittschutz:	Textil
Obermaterial:	Rindboxleder
Futtermaterial:	Textil
Laufsohle:	TPU
Farbe:	schwarz
Lieferbare Größen:	38 - 49
Weite:	12

Art.-Nr.
600017355



Sicherheitsstiefel 53761-966

Bequeme, extrabreite Passform, Faservlies-Brandsohle.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S3
Kappe:	Stahl
Durchtrittschutz:	Stahl
Obermaterial:	Leder
Futtermaterial:	Textil
Laufsohle:	Duo-PU
Farbe:	schwarz/blau
Lieferbare Größen:	36 - 48

Art.-Nr.
600017270



Sicherheitsstiefel 53756-907

Bequeme, extrabreite Passform, Faservlies-Brandsohle.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S3
Kappe:	Stahl
Durchtrittschutz:	Stahl
Obermaterial:	Leder
Futtermaterial:	Textil
Laufsohle:	Duo-PU
Farbe:	schwarz
Lieferbare Größen:	36 - 48

Art.-Nr.
600017269



STEITZ SECURA

Sicherheitsstiefel VX 7600 ESD S3



Verstärkter Spitzenschutz, geschlossene Lasche, Schaftapplikationen, gepolsterte Bordüre, Echtleder-Brandsohle, durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme, VARIO Multiflex® Technologie, ESD-geprüft, zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV 112-191.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S3 SRC
Kappe:	Aluminium
Obermaterial:	Glattleder
Futtermaterial:	atmungsaktives Funktionsfutter
Laufsohle:	TPU Active ESD, orange
Farbe:	schwarz/orange
Lieferbare Größen:	39 - 47

Art.-Nr.	Weite
600112265	NB
600112266	XB

STEITZ SECURA

Sicherheitsstiefel ESD DX 782 SF



Sicherheitsreflektoren, anschmiegsames, weiches Blattfutter aus echtem Leder, durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme, gewichtsreduzierter Sohlenaufbau mit tailliertem Gelenkbereich, Flexionszone mit Drehpunkt, ESD-geprüft, zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV 112-191.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S3 SRC
Kappe:	Aluminium
Durchtrittschutz:	Textil SECURA FLEX
Obermaterial:	Nubukleder
Futtermaterial:	atmungsaktives Funktionsfutter
Laufsohle:	TPU Dynamics ESD, silbergrau
Farbe:	schwarz/blau
Lieferbare Größen:	36 - 48/49

Art.-Nr.	Weite
600102676	NB
600102677	XB

STEITZ SECURA

Sicherheitsstiefel VX 473 Bau Perbunan



Geschlossene Lasche, verstärkter Spitzenschutz aus thermoplastischem Polyurethan (TPU), Sicherheitsreflektoren, Echtleder-Brandsohle, durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-COOL® mit Belüftungsstruktur für optimalen Klimakomfort, Flexionszone mit Drehpunkt, gewichtsberechnete SECURA VARIO®-Fersendämpfung, zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV 112-191.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S3 HRO CI SRC
Kappe:	Stahl
Durchtrittschutz:	Stahl
Obermaterial:	Glattleder
Futtermaterial:	atmungsaktives Funktionsfutter
Laufsohle:	Perbunan VX, grau-blau
Farbe:	schwarz/grau/blau
Lieferbare Größen:	38 - 48/49

Art.-Nr.	Weite
600017498	NB
600017499	XB

Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

Sicherheitsstiefel Pharrel

Weiches Glattleder, wasserabweisend, atmungsaktives und abriebfestes Futter, durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett aus weichem Polyurethan, extrem atmungsaktiv, rutsch- und abriebfeste PU/PU TR-Laufsohle.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S3 SRC
Kappe:	Aluminium
Durchtrittschutz:	Flex-System Zero aus Verbundmaterial
Obermaterial:	Glattleder
Futtermaterial:	atmungsaktiv und abriebfest (OverDry)
Laufsohle:	PU/PU TR
Farbe:	schwarz
Lieferbare Größen:	35 - 48
Weite:	11

Art.-Nr.
600112032



Sicherheitsstiefel Liberator

Weiches Glattleder mit abriebfesten Einsätzen, atmungsaktives und abriebfestes Futter, durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett aus weichem Polyurethan, extrem atmungsaktiv, rutsch- und abriebfeste PU-Laufsohle.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S3 SRC
Kappe:	Kunststoff
Durchtrittschutz:	Flex-System Zero aus Verbundmaterial
Obermaterial:	Glattleder
Futtermaterial:	atmungsaktiv und abriebfest (3D Lining)
Laufsohle:	PU
Farbe:	schwarz
Lieferbare Größen:	35 - 47
Weite:	11

Art.-Nr.
600102812



Sicherheitsstiefel Paul

Weiches Pull-Up Leder, wasserabweisend, atmungsaktives und abriebfestes Futter, durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett aus weichem Polyurethan, extrem atmungsaktiv, rutsch- und abriebfeste PU/PU-Laufsohle.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S3 SRC
Kappe:	Aluminium
Durchtrittschutz:	Flex-System Zero aus Verbundmaterial
Obermaterial:	Pull-Up Leder
Futtermaterial:	atmungsaktiv und abriebfest (TAR-tex)
Laufsohle:	PU/PU
Farbe:	schwarz
Lieferbare Größen:	36 - 47
Weite:	11

Art.-Nr.
600102810



Sicherheitsstiefel Thor



Schwarzes Rindleder, wasserabweisend, atmungsaktives und abriebfestes Futter, durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett aus weichem Polyurethan, extrem atmungsaktiv, rutsch- und abriebfeste PU/PU-Laufsohle.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S3 SRC
Kappe:	Kunststoff
Durchtrittschutz:	Flex-System Zero aus Verbundmaterial
Obermaterial:	Rindleder
Futtermaterial:	atmungsaktiv und abriebfest (3D Lining)
Laufsohle:	PU/PU
Farbe:	schwarz/rot
Lieferbare Größen:	38 - 48
Weite:	11

Art.-Nr.
600102828

Sicherheitsstiefel UK



Weiches Glattleder, atmungsaktives und abriebfestes Futter, durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett, extrem atmungsaktiv, rutsch- und abriebfeste PU/PU-Laufsohle.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S3 SRC
Kappe:	Stahl
Durchtrittschutz:	Stahl
Obermaterial:	Glattleder
Futtermaterial:	atmungsaktiv und abriebfest (Air-Light)
Laufsohle:	PU/PU
Farbe:	schwarz
Lieferbare Größen:	35 - 48
Weite:	11

Art.-Nr.
600017190

Sicherheitsstiefel Torino



Vollnarbiges Leder, wasserabweisend, atmungsaktives und abriebfestes Futter, durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett, extrem atmungsaktiv, rutsch- und abriebfeste PU/PU-Laufsohle.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S3 SRC
Kappe:	Stahl
Durchtrittschutz:	Stahl
Obermaterial:	vollnarbiges Leder
Futtermaterial:	atmungsaktiv und abriebfest (3D Lining)
Laufsohle:	PU/PU
Farbe:	schwarz
Lieferbare Größen:	38 - 48
Weite:	11

Art.-Nr.
600017187

Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

Sicherheitsstiefel Bickz 731 ESD

Modischer Sicherheitsstiefel mit Komfortfußbett aus EVA-Mesh, komplett metallfrei, Gummi-Überkappe, ESD-geprüft.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S3 HRO SRC
Kappe:	Kunststoff
Durchtrittschutz:	Kunststoff
Obermaterial:	Nubukleder
Futtermaterial:	Textil
Laufsohle:	Gummi
Farbe:	grau
Lieferbare Größen:	36 - 48
Weite:	10

Art.-Nr.
600113058



Sicherheitsstiefel Bickz 733 ESD

Modischer Sicherheitsstiefel mit Komfortfußbett aus EVA-Mesh, komplett metallfrei, Gummi-Überkappe, ESD-geprüft.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S3 HRO SRC
Kappe:	Kunststoff
Durchtrittschutz:	Kunststoff
Obermaterial:	Nubukleder
Futtermaterial:	Textil
Laufsohle:	Gummi
Farbe:	schwarz
Lieferbare Größen:	36 - 48
Weite:	10

Art.-Nr.
600113059



Sicherheitsstiefel ACT112

Mit Poliyou-Komfortfußbett, Vlies-Brandsohle, ESD-geprüft.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S3 HI CI SRC
Kappe:	Stahl
Durchtrittschutz:	Stahl
Obermaterial:	Nubukleder
Futtermaterial:	Bata Cool Comfort®
Laufsohle:	PU
Farbe:	schwarz
Lieferbare Größen:	38 - 49
Weite:	10

Art.-Nr.
600113134



Sicherheitsstiefel SX400



Gepolsterte Staublasche, MAX-3FIT®-System, Mehrweiten Komfort-Fußbett, mit Überkappe, 100% metallfrei, absolut wasserdicht durch Sympatex® Membrane, die innovative Moisture-Tech® Technologie hält den Fuß trocken, hitzebeständige und schnittfeste Sohle.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S3 WR HRO HI CI SRC
Kappe:	Kunststoff
Durchtrittschutz:	Textil
Obermaterial:	RIPSTOP technisches Textil
Futtermaterial:	SYMPATEX® Futterlaminat, Moisture-tech® Technologie
Laufsohle:	Gummi/PU
Farbe:	schwarz/grau/gelb
Lieferbare Größen:	39 - 48
Weite:	11

Art.-Nr.
600111564

Sicherheitsstiefel SX700



Gepolsterte Staublasche, MAX-3FIT®-System, Mehrweiten Komfort-Fußbett, mit Überkappe, 100% metallfrei, absolut wasserdicht durch Sympatex® Membrane, die innovative Moisture-Tech® Technologie hält den Fuß trocken, hitzebeständige und schnittfeste Sohle.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S3 WR HRO HI CI SRC
Kappe:	Kunststoff
Durchtrittschutz:	Textil
Obermaterial:	vollnarbiges Rindleder, waterproof
Futtermaterial:	SYMPATEX® Futterlaminat, Moisture-tech® Technologie
Laufsohle:	Gummi/PU
Farbe:	schwarz
Lieferbare Größen:	39 - 48
Weite:	11

Art.-Nr.
600111989

Sicherheitsstiefel SHAWN S450



Gepolsterte Leder-Staublasche, MAX-3FIT®-System, Mehrweiten Komfort-Fußbett, 100% Metallfrei, ESD-geprüft, zugelassen für orthopädische Einlagen nach DGUV 112-191.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S3
Kappe:	Kunststoff
Durchtrittschutz:	Textil
Obermaterial:	Elchleder, kombiniert mit Veloursleder
Futtermaterial:	atmungsaktives Funktionsfutter
Laufsohle:	PU/TPU
Farbe:	grau/schwarz
Lieferbare Größen:	36 - 48
Weite:	11+

Art.-Nr.
600017153

Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

Sicherheitsstiefel CALVIN C440

Gepolsterte Staublasche, auswechselbare, antistatische Einlegesohle, Dämpfungselement im Fersenbereich, zugelassen für orthopädische Einlagen nach DGUV 112-191.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S3 SRC
Kappe:	Stahl
Durchtrittschutz:	Textil
Obermaterial:	geprägtes Rindleder
Futtermaterial:	dreidimensionales, atmungsaktives Funktionsfutter
Laufsohle:	PU/PU
Farbe:	schwarz
Lieferbare Größen:	38 - 48
Weite:	11

Art.-Nr.
600112001



Sicherheitsstiefel CONNOR C430


Gepolsterte Staublasche, MAX-RELAX auswechselbares Fußbett mit Dämpfungselementen im Fersen- und Vorfußbereich, antistatisch, Dämpfungselement im Fersenbereich, 100% metallfrei, hochgezogener Sohlenrand im Kappen- und Fersenbereich zum Schutz des Leders.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S3 SRC
Kappe:	Kunststoff
Durchtrittschutz:	Textil
Obermaterial:	Rindleder genarbt
Futtermaterial:	dreidimensionales, atmungsaktives Funktionsfutter
Laufsohle:	PU/PU
Farbe:	schwarz/gelb
Lieferbare Größen:	38 - 50
Weite:	11

Art.-Nr.
600071120



Unser Netzwerk ist weiter als Ihre Füße tragen!

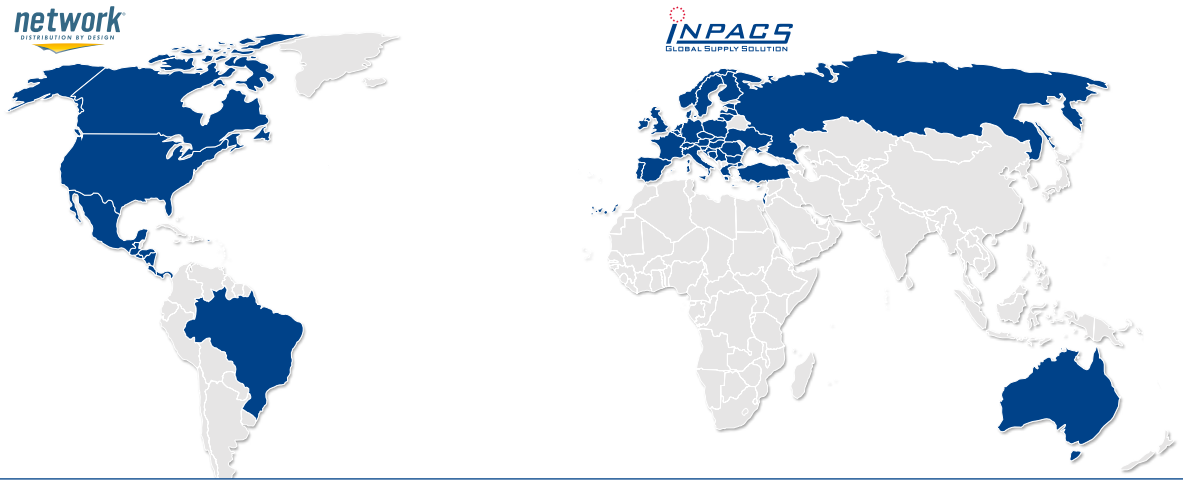



Sicherheitsstiefel COLE C410

Gepolsterte Staublasche, MAX-KOMFORT auswechselbares Fußbett, antistatisch, feuchtigkeitsregulierend, besonders hohe Dämpfung im Fersen- und Vorfußbereich, Reflexmaterial am Schaft, hochgezogener Sohlenrand im Kappen- und Fersenbereich zum Schutz des Leders, zugelassen für orthopädische Einlagen.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S3 SRC
Kappe:	Kunststoff
Durchtrittschutz:	Textil
Obermaterial:	glattes Rindleder
Futtermaterial:	dreidimensionales, atmungsaktives Funktionsfutter
Laufsohle:	PU/PU
Farbe:	schwarz
Lieferbare Größen:	36 - 48
Weite:	11+

Art.-Nr.
600017142



Sicherheitsstiefel ADAM A410

Gepolsterte Staublasche, auswechselbares Fußbett, antistatisch, hochgezogener Sohlenrand im Kappenbereich zum Schutz des Oberleders.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S3
Kappe:	Stahl
Durchtrittschutz:	Stahl
Obermaterial:	Rindleder
Futtermaterial:	Textil
Laufsohle:	PU/PU
Farbe:	schwarz
Lieferbare Größen:	36 - 48
Weite:	10

Art.-Nr.
600017126



Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

Sicherheitsstiefel 8517.2

uvex

Besonders leichtgewichtiger, flexibler Sicherheitsschuh, anatomisch geformte, nicht magnetische Zehenschutzkappe, für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt, individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung, nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion zur Vermeidung von Druckstellen, herausnehmbares Komfortfußbett, antistatisch, mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlich Fersen- und Vorfußdämpfung, weich gepolsterter Kragen und gepolsterte Lasche, Mediale und laterale Unterstützung für den Fuß durch einen speziell gestalteten Seitenrahmen für einen zusätzlichen Umknickschutz, die Stabilisierung und Führung des Fußes und einen zusätzlichen Prallschutz, ESD-geprüft.



Norm:	DIN EN ISO 20345 S3 SRC
Kappe:	Kunststoff
Durchtrittschutz:	Textil
Obermaterial:	hydrophobiertes, atmungsaktives Hightech-Mikrovelours
Futtermaterial:	Distance Mesh
Laufsohle:	PU/PU
Farbe:	schwarz/rot
Lieferbare Größen:	35 - 52
Weite:	11

Art.-Nr.
600101008

Sicherheitsstiefel 8401.2

uvex

Extra breite Passform, weich gepolsterter Kragen, gepolsterte Staublasche, schmutzunempfindliches, leichtgängiges Schnürsystem, herausnehmbares Komfortfußbett, antistatisch, mit Feuchtigkeitstransportsystem für verbesserten Klimakomfort, uvex 3D hydroflex® foam Fußbett für optimale Dämpfung im Fersen und Vorfußbereich, geschäumte Überkappe zum Schutz des Oberleders.



Norm:	DIN EN ISO 20345 S3 SRC
Kappe:	Stahl
Durchtrittschutz:	Stahl
Obermaterial:	hydrophobiertes Leder
Futtermaterial:	atmungsaktives Textilfutter
Laufsohle:	PUR/PUR
Farbe:	schwarz
Lieferbare Größen:	38 - 50

Art.-Nr.
600017251



uvex



Sicherheitsstiefel 6503.2

Anatomische Form, nicht magnetisch, individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung, nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion zur Vermeidung von Druckstellen, herausnehmbares Komfortfußbett, antistatisch, mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung, weich gepolsterter Kragen und gepolsterte Staublasche, gespritzte Überkappe aus Polyurethan zum Schutz des Oberleders über der Zehenkappe für deutlich längere Standzeiten, metallfrei, ESD-geprüft.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S3 SRC
Kappe:	Kunststoff
Durchtrittschutz:	Textil
Obermaterial:	hydrophobiertes, atmungsaktives Rindoberleder
Futtermaterial:	Distance Mesh
Laufsohle:	PU/PU
Farbe:	schwarz/orange
Lieferbare Größen:	35 - 52
Weite:	11

Art.-Nr.
600112276

uvex



Sicherheitsstiefel 6940.2

Breite, sportliche Passform, nicht magnetische, anatomisch geformte Zehenschutzkappe, uvex topshield Überkappe für zusätzlichen Schutz des Obermaterials und längere Haltbarkeit, Schlaufenschnürsystem, uvex anti-twist Hinterkappe für mehr Stabilität und Umknickschutz, weich gepolsterter Schaftabschluss, weich gepolsterte Staublasche, uvex 3D hydroflex® foam Fußbett für optimale Dämpfung im Fersen- und Vorfußbereich, herausnehmbares Klima- Komfortfußbett, antistatisch, mit Feuchtigkeitstransportsystem, metallfrei, ESD-geprüft.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S3 SRC
Kappe:	Kunststoff
Durchtrittschutz:	Textil
Obermaterial:	Leder
Futtermaterial:	atmungsaktives Textil
Laufsohle:	PUR
Farbe:	schwarz
Lieferbare Größen:	35 - 50
Weite:	11

Art.-Nr.
600017207

ABEBA



Sicherheitsstiefel Anatom 2268

Aus Glattleder mit Reflektorstreifen, dämpfungsaktive PU-Zwischensohle, auswechselbare acc Wave Einlegesohle, Sanitized behandelt, antistatisch, kratzfeste Beschichtung im Zehen-und Fersenbereich, zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV 112-191.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S3 SRC
Kappe:	Stahl
Durchtrittschutz:	Textil
Obermaterial:	Glattleder
Futtermaterial:	atmungsaktives Innenfutter mit Silverpoint
Laufsohle:	PU
Farbe:	schwarz
Lieferbare Größen:	36 - 52

Art.-Nr.
600102860

Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

Schweißer-Sicherheitsstiefel PREMIUM Protect 71273-907

Honeywell OTTER

Mit Schnellverschluss, weiche Kragen- und Laschenpolsterung, ganzflächige OrthoLite®-Einlegesohle.Waschbar bei 30°C. Faservliesbrandsohle mit optimaler Rücktrocknung. Nitril-Laufsohle, sehr rutschhemmend, hitzebeständig bis zu 300°C (kurzfristig). PU-Zwischensohle LightDensity, für optimale Dämpfung der gesamten Lauffläche, TPU-Überkappe, robust, zusätzlicher Schutz bei starker Beanspruchung. ESD-geprüft. Alle Modelle der Produktgruppe OTTER PREMIUM Protect (71XXX-YY) verfügen über ein modular aufgebautes Einlegesohlensystem, das die Modifizierung des Schuhinnenraums in drei Stufen ermöglicht. Das modulare Einlegesohlensystem unterstützt so eine individuelle Passformgestaltung und optimiert den Tragekomfort und die Trageakzeptanz nachhaltig.



Norm:	DIN EN ISO 20349 S3 P A CI E WG HI-1 CR HRO SRC
Kappe:	Stahl
Durchtrittschutz:	Stahl
Obermaterial:	genarbtes Leder
Futtermaterial:	Leder
Laufsohle:	Nitril
Farbe:	schwarz
Lieferbare Größen:	39 - 48
Weite:	11

Art.-Nr.
600102844

Winter-Sicherheitsstiefel 93680-613

Honeywell OTTER

Weiche Kragen- und Laschenpolsterung, Hohlfaserwatte aus Microfaser, ganzflächige Einlegesohle, PU-Zwischensohle LightDensity, optimale Dämpfung der gesamten Lauffläche, Spitzenschutz zum Schutz des Oberleders. Zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV 112-191.



Norm:	DIN EN ISO 20345 S3 CI WR
Kappe:	Stahl
Durchtrittschutz:	Textil
Obermaterial:	Rindboxleder
Futtermaterial:	Textil, Mikrofaser
Laufsohle:	TPU
Farbe:	schwarz/blau
Lieferbare Größen:	36 - 49

Art.-Nr.
600017356

Winter-Sicherheitsstiefel 96562-408

KING'S

Bequeme, extrabreite Passform.



Norm:	DIN EN ISO 20345 S3 CI
Kappe:	Stahl
Durchtrittschutz:	Stahl
Obermaterial:	Leder
Futtermaterial:	Vlies
Laufsohle:	Duo-PU
Farbe:	schwarz
Lieferbare Größen:	36 - 48

Art.-Nr.
600017373

MAXGUARD



Sicherheitsstiefel X410

Gepolsterte Leder-Staublasche, MAX-RELAX, auswechselbares Fußbett mit Dämpfungselementen im Fersen- und Vorfußbereich, antistatisch, Überkappe und Ferse aus besonders abriebfestem PU-Leder, Nähte und Senkel aus flammfestem, extrem reißfestem NOMEX®, Laufsohle schnittfest und bis 300°C hitzebeständig.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S3 HRO SRC
Kappe:	Kunststoff
Durchtrittschutz:	Textil
Obermaterial:	geschmeidiges, vollnarbig glattes Rindleder, waterproof
Futtermaterial:	weiches, strapazierfähiges Nappaleder
Laufsohle:	Gummi/PU
Farbe:	schwarz/blau
Lieferbare Größen:	38 - 47
Weite:	11

Art.-Nr.
600017156

MAXGUARD



Sicherheitsstiefel X910

Leder-Staublasche, breiter Leder-Ristschutz mit stabilem Klettverschluß, MAX-RELAX, auswechselbares Fußbett mit Dämpfungselementen im Fersen- und Vorfußbereich, antistatisch, Überkappe aus besonders abriebfestem PU-Leder, Nähte aus flammfestem, extrem reißfestem NOMEX®. Laufsohle schnittfest und bis 300°C hitzebeständig.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S3 HRO SRC
Kappe:	Kunststoff
Durchtrittschutz:	Textil
Obermaterial:	geschmeidiges, vollnarbig glattes Rindleder, waterproof
Futtermaterial:	weiches, strapazierfähiges Nappaleder
Laufsohle:	Gummi/PU
Farbe:	schwarz
Lieferbare Größen:	38 - 47
Weite:	11

Art.-Nr.
600017159

STEITZ SECURA



Feuerwehrstiefel FIRE FIGHTER GORE II

Geschmeidiges Waterproofleder, geschlossene Lasche, verstärkter Spitzenschutz, Sicherheitsreflektoren, Funktionelle Anziehhilfe, Mittelschnürung mit Klemmhaken, Fersenbeuge, seitlicher Reißverschluss, Knöchelpolsterung, Echtleder-Brandsohle, durchgängige, austauschbare, durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme, gewichtsberechnete SECURA VARIO®-Fersendämpfung, zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV 112-191.

Norm:	DIN EN 15090 F2A SRC HI3 CI
Kappe:	Stahl
Durchtrittschutz:	Stahl
Obermaterial:	Waterproofleder
Futtermaterial:	GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
Laufsohle:	Perbunan Alpine, anthrazit
Farbe:	schwarz/rot
Lieferbare Größen:	36 - 48/49

Art.-Nr.	Weite
600017484	NB
600017485	XB

Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

Winter-Sicherheitsstiefel GRÖNLAND Bau

STEITZ SECURA

Geschlossene Lasche, seitlicher Reißverschluss, Anziehschlaufe, Mittelschnürung, Echtleder-Brandsohle, durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme, gewichtsberechnete SECURA VARIO®-Fersendämpfung, zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV 112-191.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S3 HRO CI SRC
Kappe:	Stahl
Durchtrittschutz:	Stahl
Obermaterial:	Glattleder
Futtermaterial:	Weblamm (kälteisoliert bis max. -20°C)
Laufsohle:	Perbunan Alpine, anthrazit
Farbe:	schwarz
Lieferbare Größen:	38 - 48/49

Art.-Nr.	Weite
600017889	NB
600017890	XB



Sicherheits-Winterstiefel CAMERON C800

MAXGUARD

Gefütterte Staublasche, wärmende Schurwoll-Einlegesohle, besonders hohe Dämpfung im Fersen- und Vorfußbereich, hochgezogener Sohlenrand im Kappen- und Fersenbereich zum Schutz des Leders, zugelassen für orthopädische Einlagen.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S3 CI SRC
Kappe:	Kunststoff
Obermaterial:	Glattleder
Futtermaterial:	kälteisolierendes Schurwollfutter
Laufsohle:	PU/PU
Farbe:	schwarz
Lieferbare Größen:	38 - 48
Weite:	11+

Art.-Nr.
600017127



Sicherheits-Winterstiefel M430

MAXGUARD

Gepolsterte Staublasche, auswechselbare Schurwoll-Einlegesohle, Dämpfungselement im Fersenbereich.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S3 CI
Kappe:	Kunststoff
Durchtrittschutz:	Textil
Obermaterial:	vollnarbiges Rindleder, glatt
Futtermaterial:	kälteisolierendes Schurwollfutter
Laufsohle:	grobstollige PU/PU-Outdoorsohle
Farbe:	schwarz
Lieferbare Größen:	38 - 48
Weite:	11+

Art.-Nr.
600017163



Damen-Sicherheitsschuhe

STEITZ SECURA

Damen-Sicherheitssandale ESD 416 Vitality Plus



Klettverschluss, anschmiegsames, weiches Blattfutter aus echtem Leder, Echtleder-Brandsohle, durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme, gewichtsreduzierter Sohlenaufbau mit tailliertem Gelenkbereich, Flexionszone mit Drehpunkt, Multizonendämpfung VARIO Vitality®, ESD-geprüft, zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV 112-191.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S1 SRC
Kappe:	Aluminium
Obermaterial:	weiches Nubukleder kombiniert mit Funktionstextil
Futtermaterial:	atmungsaktives Funktionsfutter
Laufsohle:	TPU Dynamics ESD, honig
Farbe:	blau/honiggelb
Lieferbare Größen:	35 - 42

Art.-Nr.	Weite
600017755	NB
600017756	XB

Damen-Sicherheitshalbschuh Bright 811



Modischer Damen-Sicherheitsschuh mit EVA-Fußbett.

Norm:	DIN EN ISO 20345 S1P SRC
Kappe:	Kunststoff
Durchtrittschutz:	Kunststoff
Obermaterial:	Mikrofaser/Mesh
Futtermaterial:	Nylon mesh
Laufsohle:	Gummi
Farbe:	rosa
Lieferbare Größen:	34 - 42
Weite:	10

Art.-Nr.
600113057



Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

Sicherheitsclog Crawler Alu 4556

Aus Mikrofaser, PU-Zwischensohle, auswechselbare acc Wave Einlegesohle, Sanitized behandelt, antistatisch, Fersenriemen feststehend, verstellbar, Ristbereich verstellbar, mit Gummizug, Klettverschluss, kratzfeste Beschichtung im Zehenbereich, zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV 112-191.

Norm:	DIN EN ISO 20345 SB A E FO SRC
Kappe:	Aluminium
Obermaterial:	Mikrofaser
Futtermaterial:	atmungsaktives Innenfutter mit Silverpoint
Laufsohle:	TPU
Farbe:	schwarz
Lieferbare Größen:	36 - 48

Art.-Nr.
600112637



Berufsschuh Regensburg

Sandale mit Rist- und Fersenriemen, wechselbare Einlegesohle aus PUR-Schaum, bestes Fußklima durch Blattperforation, gute Verstellmöglichkeiten durch Klettverschlüsse, ESD-geprüft, zugelassen für orthopädische Einlagen nach DGUV 112-191.

Norm:	DIN EN ISO 20347:2012 OB SRA
Obermaterial:	PU-beschichtetes Leder Cordura®
Futtermaterial:	Rindsfutter
Laufsohle:	PU
Weite:	10

Art.-Nr.	Farbe	Lieferbare Größen
600112281	weiß	35 - 40
600112282	weiß	41 - 47
600112283	blau	35 - 40
600112284	blau	41 - 47



Berufshalbschuh Berlin

Berufsschuh mit breiter Leistenform, anatomische Komforteinlegesohle und die 3-fach Dämpfung mindern entstehende Kräfte und entlasten Wirbelsäule und Gelenke, ESD-geprüft, zugelassen für orthopädische Einlagen nach DGUV 112-191.

Norm:	DIN EN ISO 20347:2012 O1 SRC
Obermaterial:	PU-beschichtetes Leder Polyester
Futtermaterial:	POROMAX®3D-Mesh, antibakteriell , Mikrofaser
Laufsohle:	PU/Gummi
Lieferbare Größen:	36 - 48
Weite:	10

Art.-Nr.	Farbe
600112286	weiß
600112288	schwarz





Sicherheitsstiefel Protomastor

Sicherheitsstiefel mit Stahlkappe und Mittelsohle aus Stahl zum Schutz gegen spitze Gegenstände und Verletzungen der Zehen. Beständig gegen Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, diverse Chemikalien.

Norm:	DIN EN ISO 20345:2011 S5 SRA
Kappe:	Stahl
Durchtrittschutz:	Stahl
Obermaterial:	PVC
Futtermaterial:	antibakterielles Gewebe
Laufsohle:	PVC, schwarz
Schafthöhe:	38 cm
Lieferbare Größen:	36 - 48

Art.-Nr.	Farbe
600016736	gelb
600016737	schwarz



Sicherheitsstiefel Purofort® Professional Full Safety

Mit seiner thermischen Isolierung bis -20° C besitzt dieser Stiefel Eigenschaften wie Schockabsorbierung, Langlebigkeit, ein geringes Gewicht und eine breite Sohle für verschiedene Untergründe. Mit Stahlkappe und Stahl-Mittelsohle zum Schutz gegen Durchstiche und Verletzungen der Zehen. Beständig gegen Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Gülle, Säuren, Desinfektionsmittel, Lösungsmittel, diverse Chemikalien.

Norm:	DIN EN ISO 20345:2011 S5 CI SRA
Kappe:	Stahl
Durchtrittschutz:	Stahl
Obermaterial:	Polyurethan
Futtermaterial:	antibakterielles Gewebe
Laufsohle:	Polyurethan, schwarz
Schafthöhe:	38 cm
Farbe:	gelb
Lieferbare Größen:	37 - 48

Art.-Nr.
600112117



Sicherheitsstiefel Purofort® Professional Full Safety

Mit seiner thermischen Isolierung bis -20° C besitzt dieser Stiefel Eigenschaften wie Schockabsorbierung, Langlebigkeit, ein geringes Gewicht und eine breite Sohle für verschiedene Untergründe. Mit Stahlkappe und Stahl-Mittelsohle zum Schutz gegen Durchstiche und Verletzungen der Zehen. Beständig gegen Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Gülle, Säuren, Desinfektionsmittel, Lösungsmittel, diverse Chemikalien.

Norm:	DIN EN ISO 20345:2011 S5 CI SRA
Kappe:	Stahl
Durchtrittschutz:	Stahl
Obermaterial:	Polyurethan
Futtermaterial:	antibakterielles Gewebe
Laufsohle:	Polyurethan, schwarz
Schafthöhe:	38 cm
Farbe:	grün
Lieferbare Größen:	37 - 48

Art.-Nr.
600017973

Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

Sicherheitsstiefel Protomaster Safety

Ein Sicherheitsstiefel für die allgemeine Verwendung in der Lebensmittelbranche. Beständig gegen Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Blut, Desinfektionsmittel, Gülle, diverse Chemikalien.

Norm:	DIN EN ISO 20345:2011 SB E FO SRA
Kappe:	Stahl
Obermaterial:	PVC
Futtermaterial:	antibakterielles Gewebe
Laufsohle:	PVC, grün
Schafthöhe:	38 cm
Farbe:	weiß
Lieferbare Größen:	36 - 48

Art.-Nr.
600112132



Sicherheitsstiefel FoodPro Purofort® MultiGrip

Berufsstiefel eigens für die Lebensmittelbranche. Extra glatte Form und Schaft, sehr leicht zu reinigen. Geschlechtsspezifischer Leisten (bis Größe 39 für Damen optimiert), Unterscheidung der Fußform von Damen und Herren. Beständig gegen: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, Gülle, Lösungsmittel, diverse Chemikalien.

Norm:	DIN EN ISO 20347:2011 O4 FO CI SRC
Obermaterial:	Polyurethan
Futtermaterial:	antibakterielles Gewebe
Laufsohle:	Polyurethan, blau
Schafthöhe:	38 cm
Farbe:	weiß
Lieferbare Größen:	35/36 - 49/50

Art.-Nr.
600112329



Berufsstiefel Pricemastor

Der professionelle Stiefel ohne besonderen Schutz. Mit griffiger, rutschfester Profilsohle, schmutzabweisendem Profil und abriebfestem Trikotfutter.

Obermaterial:	PVC
Futtermaterial:	Trikot
Laufsohle:	PVC
Schafthöhe:	38 cm
Farbe:	schwarz
Lieferbare Größen:	35 - 48

Art.-Nr.
600016722



Einlegesohlen für Otter-Sicherheitsschuhe



Einlegesohle OTTER-FIT 98500-001

Anatomisch geformtes Fußbett, bietet einen sehr guten Halt und eine hohe Stabilität. PU-Schaum (Dual Density –zwei verschiedene Dichtegrade) für eine starke Beanspruchung. Bequeme Fersenpolsterung, die Verletzungen und Muskelermüdung vorbeugt. Das Auffangen von Erschütterungen und Vibrationen entlastet Gelenke und den Bewegungsapparat. Belüftungskanäle sorgen beim Gehen für eine sehr gute Luftzirkulation unter dem Fuß und dies trägt zu einer optimalen Atmungsaktivität bei. Frisch und trocken bleiben die Füße durch eine hohe Feuchtigkeitsaufnahme und Feuchtigkeitsabgabe. Antistatisch: hohe Leitfähigkeit und geeignet für Sicherheitsschuhe die ESD-geprüft sind, Einsatz von Aktivkohle zur Geruchshemmung. Zertifiziert für alle OTTER Sicherheitsschuhe, die mit Artikelnummer 93- bzw. 98- beginnen, mit Ausnahme der Winterstiefel und SympaTex®-Schuhe.

Farbe: schwarz/blau
Lieferbare Größen: 35 - 49

Art.-Nr.
600017414



Einlegesohle OTTER Active

Hohe Atmungsaktivität durch offene Zellstruktur, hervorragende Feuchtigkeitsaufnahme sorgt für ein trockenes und besseres Schuhklima, ausgezeichnete Polsterung auch bei langfristiger Benutzung, fördert ein lange anhaltendes gesundes Fußklima, waschbar bei 30°, behalten alle ihre Eigenschaften auch nach dem Waschen, hohe Leitfähigkeit und geeignet für ESD-Schuhe. Zertifiziert für alle Otter-Sicherheitsschuhe, die mit Art.Nr. 75 beginnen. Alle OTTER Active-Modelle werden standardmäßig mit der blauen Sohle für den normalen Fuß geliefert.

Lieferbare Größen: 37 - 48
Waschtemperatur: 30°C

Art.-Nr.	Fußbett
600111379	schmaler, schlanker Fuß
600111380	normaler Fuß
600111381	breiter, kräftiger Fuß



Einlegesohle OrthoLite®

Hohe Atmungsaktivität durch offene Zellstruktur, hohe Feuchtigkeitsaufnahme sorgt für trockenes und besseres Schuhklima, ausgezeichnete Polsterung auch bei langfristiger Benutzung, fördert ein lange anhaltendes gesundes Fußklima, behalten alle ihre Eigenschaften auch nach dem Waschen, hohe Leitfähigkeit und geeignet für ESD-Schuhe. Waschbar bei 30°C. Zertifiziert für alle OTTER Sicherheitsschuhe, die mit Artikelnummer 71-beginnen. Alle Premium Protect-Modelle werden standardmäßig mit der blauen Sohle für den normalen Fuß geliefert.

Lieferbare Größen: 36 - 48
Waschtemperatur: 30°C

Art.-Nr.	Fußbett
600017293	schmaler, schlanker Fuß
600017294	normaler Fuß
600017295	breiter, kräftiger Fuß

Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506

Berufssocke Working

Honeywell

Sportliche Berufssocke für ein dauerhaft gutes Gefühl auch noch nach 8 Stunden Arbeit. Die Materialzusammensetzung garantiert optimalen Feuchtigkeitstransport und ein angenehmes Fußklima auch bei extremen Bedingungen. Plüschpolster von der Hochferse bis über die Zehen als zusätzlicher Schutz, federt ab, unterstützt den Fuß und vermindert Blasenbildung. Perfekte Passform im Fersenbereich durch Elasthan. Anatomisch geformtes Fußbett, optimal auf den linken und rechten Fuß abgestimmt, Frottee-Sohle für zusätzlichen Tragekomfort, Klimaregulierendes Coolmax®-Garn für angenehm trockene Füße, vorgewaschen und einlaufsicher, Waschbar bei 30°C, ESD-fähig.

Material:	55 % Baumwolle, 25 % Polyester (Coolmax®) 12 % Polyamid(e), 6 % Polyamid(e) (CORDURA®), 2 % Elasthan
Lieferbare Größen:	35-38, 39-42, 43-46, 47-50
Farbe:	schwarz/grau
Waschtemperatur:	30°C

Art.-Nr.
600101009



Berufssocke Thermo

Honeywell

Sportliche Berufssocke. Plüschpolster von der Hochferse bis über die Zehen als zusätzlicher Schutz, federt ab, unterstützt den Fuß und vermindert Blasenbildung. Perfekte Passform im Fersenbereich durch Elasthan. Anatomisch geformtes Fußbett. Klimaregulierendes Coolmax®-Garn für angenehm trockene Füße, vorgewaschen und einlaufsicher, Waschbar bei 30°C, ESD-fähig.

Material:	35% Wolle, 20 % Polyester (Coolmax®), 28 % Polyamid(e), 14 % Baumwolle, 3 % Elasthan
Lieferbare Größen:	35-38, 39-42, 43-46, 47-50
Farbe:	schwarz/grau
Waschtemperatur:	30°C

Art.-Nr.
600101010



Funktionssocke, OrangeLine

SIMLOC

Für den Einsatz bei wechselnden klimatischen Bedingungen. Kühlend bei Wärme - wärmend bei Kälte. Das "intelligente" Garn THERMOCOOL® auf der Innenseite hilft, den Fuß auf einem stets angenehmen Temperaturniveau zu halten. Dies ist unabhängig von der Umgebungstemperatur. Ein trockener Stoff schützt vor Kälte und kann als Wärmeisolator agieren. Die Hohlfaser gewährleistet ein hohes Thermoisolationsvermögen, das bei starken Temperaturschwankungen ausgleichend wirkt. Der perfekt abgestimmte Mix aus Hohlfasern und multilobalen Fasern weist eine signifikant starke Feuchtigkeitsverdunstung auf. Die Geruchskontrolle SIMLOC odor control ist permanent und wäscht sich nicht heraus. Recycelte Silbersalze aus dem Meer kommen hier zu ihrem natürlichen Einsatz. Industriewäsche geeignet nach DIN EN ISO 15797. Schutz vor UVA- und UVB-Strahlung (+50).

Material:	42 % Polyester Thermocool, 42 % Baumwolle, 12 % Polyamid, 4 % Elastan
Lieferbare Größen:	35-38, 39-42, 43-46, 47-52
Farbe:	anthrazit

Art.-Nr.
600112701



Funktionssocke, GreenLine

SIMLOC

Besteht aus über 80% feinster Merinowolle und bringt dadurch die Funktionen der Natur auf die Haut. Sie sorgt für eine natürliche Klimaregulierung und transportiert die Feuchtigkeit von der Haut nach Außen. Das Material ist sehr weich und schützt die Haut. Flachnähte und Zwickel sorgen für eine ideale Passform und Tragekomfort. Die hochwertige Merinowolle kann bei 40°C mit normalen Waschmittel gewaschen werden. Die Bekleidung ist atmungsaktiv durch Klimazonen und gleichzeitig klimaregulierend. Sie schützt gegen Bakterien und unangenehme Gerüche. Schutz vor UVA- und UVB-Strahlung (+50).

Material:	43 % Merinowolle, 43 % Acryl, 7 % Polyamid, 7 % Elastan
Lieferbare Größen:	35-38, 39-42, 43-46, 47-52
Farbe:	schwarz

Art.-Nr.
600112706



Badepantinen

fashy

Badepantine 7230





Sohle und Bandage aus einem Stück. Innensohle mit leichtem Massage-Effekt. Sanitized® verhindert wirksam die Entstehung und Vermehrung von Pilzen. Rutschhemmende Wirkung auch auf nassen Böden, vom TÜV geprüft und bestätigt.

Obermaterial:	PVC
Laufsohle:	PVC
Farbe:	36/37 - 40 (weiß), 41 - 48/49 (anthrazit)
Lieferbare Größen:	36/37 - 48/49

Art.-Nr.
600016770

Badepantine, grün



Anatomisches Fußbett, antibakterill, geeignet für Badeanstalten, Saunabetriebe, Waschräume.

Obermaterial:	PVC
Laufsohle:	PVC
Farbe:	grün
Lieferbare Größen:	36/37 - 46/47

Art.-Nr.
600016771

MERLINO



Für höchste Hygieneansprüche

Damit Sie nicht nur fit, sondern auch gesund bleiben

Merlino Schnelldesinfektion ME 40
Sprühflasche à 750 ml Art.-Nr. 2108516

IHO

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.



INPACS GLOBAL SUPPLY SOLUTION

www.igefa.de

igefa

Hinweise zu den Größencodes finden Sie auf Seite 506



ABSTURZSICHERUNG

- Auffanggurte
- Auffanggeräte
- Dreiböcke und Zubehör
- Geländerseilsysteme
- Halteseile
- Höhensicherungsgeräte
- Rettungs- und Evakuierungsausrüstung
- Sets
- Stoßdämpfende Verbindungsmittel

Foto: Fotolia

Vorschriften, Regeln zur Absturzsicherung



Regeln für den Einsatz von „Persönlichen Schutzausrüstungen gegen Absturz“ findet man in:

- DGUV 112-198 (bisher BGR 198) Regeln für den Einsatz von Persönlichen Schutzausrüstungen gegen Absturz
- DGUV 112-199 (bisher BGR 199) Retten aus Höhen und Tiefen mit persönlichen Absturz-Schutzausrüstungen

Die Regeln DGUV 112-198 (bisher BGR 198) fordern in Abschnitt 4 „Gefährdungsermittlung“:

4.1 Vor der Auswahl und der Benutzung von Persönlichen Schutzausrüstungen gegen Absturz hat der Unternehmer eine Gefährdungsermittlung durchzuführen.
4.2 Bei der Gefährdungsermittlung sind die Gefährdungen zu ermitteln, die durch technische oder organisatorische Maßnahmen nicht verhindert oder gemindert werden können.
4.3 Der Unternehmer hat die Eigenschaften festzulegen, die Persönliche Schutzausrüstungen gegen Absturz aufweisen müssen, damit sie einen Schutz gegen die genannten Gefahren bieten. Dabei sind die Gefahren, die bei der Benutzung von Persönlichen Schutzausrüstungen gegen Absturz entstehen oder von diesen ausgehen können, zu berücksichtigen.
4.4 Bei Veränderungen der Arbeitsplatzbedingungen hat der Unternehmer seine Ermittlungen zu überprüfen.
4.5 Der Unternehmer hat seine Erkenntnisse nach den Abschnitten 4.3 bis 4.4 auf der Grundlage der Gefährdungsermittlung zu dokumentieren. Bei vergleichbaren Arbeitscharakteristiken und Gefährdungen kann für mehrere Versicherte eine gemeinsame Dokumentation erfolgen.
(Gemäß § 6 Arbeitsschutzgesetz gilt dies nicht für Unternehmen mit 10 oder weniger als 10 beschäftigten Versicherten.)

Folgende Gefährdungen können im Falle eines Sturzes auftreten:

- Das Versagen eines Glieds der Sicherungskette kann einen Absturz zur Folge haben.
- Durch Anschlagen an Gegenständen oder baulichen Einrichtungen kann sich die Person beim Sturz verletzen.
- Die in Folge des Sturzes auftretende Fangstoßkraft kann zu Verletzungen führen.
- Durch das freie Hängen im Gurt kann es zum orthostatischen Schock kommen. Das kann zu irreversiblen Körperschäden oder sogar zum Tod führen.
- Auch durch organisatorische Mängel kann es zu Gefährdungen kommen.

Hinweise und Begriffserklärungen

Persönliche Schutzausrüstungen gegen Absturz
Diese sind Auffangsysteme zur Sicherung von Personen an einem Anschlagpunkt. Diese sollen einen Absturz verhindern oder dafür sorgen, dass die Person sicher aufgefangen wird.

Auffangsystem
Das Auffangsystem besteht aus dem Anschlagpunkt, dem Verbindungsmittel, ggf. Verbindungselementen, dem energieabsorbierenden Bestandteil (Dämpfungsglied) und dem Auffanggurt. Alle Teile dieses Systems sind am Auffangen eines Sturzes beteiligt.

Auffanggurte
Dieser Teil des Auffangsystems besteht aus Gurtbändern, die den Körper umschließen und mindestens über eine Auffangöse am Rücken verfügen müssen. Auffanggurte können in Verbindung mit seitlichen Halteösen als Haltegurte verwendet werden. Die stürzende Person wird vom Auffanggurt bei dessen bestimmungsgemäßer Benutzung aufgefangen. Der Auffanggurt überträgt die auftretenden Kräfte auf geeignete Körperteile (Oberschenkel und Becken) und hält den Körper in aufrechter Lage. Im Absturzfall dürfen die verunfallten Personen max. 20 Minuten im Gurt verbleiben. Danach sollten sie in Kauerstellung gebracht werden.

Mitlaufende Auffanggeräte einschließlich beweglicher Führung
Hierbei handelt es sich um Teilsysteme von Auffangsystemen. Das Auffanggerät läuft während der Auf- und Abwärtsbewegungen an der Führung ohne manuelle Einstellung. Im Falle eines Absturzes blockiert es automatisch an der Führung. Die bewegliche Führung (z. B. ein Seil) ist an einem oberen Anschlagpunkt angebracht.

Teilsysteme
Ein Teilsystem kann nicht allein als Auffangsystem verwendet werden, es ist eine Zusammenstellung von Bestandteilen oder Einzelteilen.

Sitzgurte
Sitzgurte werden vorwiegend dann verwendet, wenn Arbeiten von unten nach oben oder von oben nach unten durchgeführt werden. Sitzgurte sollten unter Belastung höchstens 30 Minuten benutzt werden.

Abseilgurte
Vor der Benutzung eines Abseilgurtes muss geklärt sein, ob zum Anlegen des Gurtes ein Helfer zur Verfügung stehen muss oder ob der Abseilgurt selbst angelegt werden kann. Ist mit einer akuten Gefahrensituation zu rechnen (z.B. bei Bränden) sollten Abseilgurte verwendet werden, die schnell angelegt werden können. Hat man zum Anlegen genug Zeit, können zum Abseilen auch Auffanggurte mit vorderen Fangösen benutzt werden.

Haltegurte
Diese dürfen nur zum Halten verwendet werden. Sie werden dann zum Einsatz gebracht, wenn sichergestellt werden kann, dass ein Absturz ausgeschlossen ist. Sie können eingesetzt werden, wenn das Verbindungsmittel um den Anschlagpunkt geführt oder geschlungen wird, so dass eine zweisträngige Belastung gegeben ist. Das freie Hängen im Gurt muss ausgeschlossen sein.

Verbindungsmittel/Verbindungselemente
Verbindungsmittel sind verbindendes Einzelteil oder verbindender Bestandteil des Auffangsystems, das die einzelnen Glieder verbindet (z.B. Seile, Drahtseile, Gurtbänder, Ketten oder Karabinerhaken). Bei den Verbindungselementen handelt es sich um ein verbindendes Bestandteil oder Einzelteil (z.B. Karabinerhaken).

Anschlageinrichtung
Dieses sind Einrichtungen mit einem oder mehreren Anschlagpunkten zum Anschlagen (Befestigen) von Auffangsystemen.

Energieabsorbierende Bestandteile
Die Sturzenergie wird durch Dämpfungsglieder absorbiert, die Fangstoßkraft durch sie verringert (z.B. Falldämpfer, Höhensicherungsgeräte und Seilkürzer mit integriertem Falldämpfer).

Falldämpfer
Durch ihn wird die beim Sturz auftretende Fangstoßkraft, die auf den Auffanggurt und die Anschlageinrichtung einwirkt, reduziert. Man unterscheidet zwischen Band- und Reibungsfalldämpfern.

Höhensicherungsgerät
Dieses ist ebenfalls Bestandteil des Auffangsystems oder Teilsystems. Es fängt den Sturz der Person selbsttätig bremsend auf und begrenzt die Fallstrecke. Die auf den Körper wirkenden Fangstoßkräfte werden gemindert. Das Gerät gestattet ein freies Bewegen innerhalb des Auszugsbereiches des Seils, bzw. Bandes.

Fangstoßkraft
Die Fangstoßkraft ist die Kraft, die beim Auffangen eines Sturzes auf den Körper und auf das Auffangsystem wirkt.

Benutzerdauer, Ablegereife
Die Benutzungsdauer ist abhängig von der jeweiligen Beanspruchung. Die maximale Ablegereife ist bei Gurten 6–8 Jahre und bei Verbindungsmitteln 4–6 Jahre. Nach Ablauf dieses Zeitraumes sollten die Systeme unbedingt ausgetauscht werden.

Überwachung
Der Unternehmer kann einen Unterwiesenen oder Sachkundigen benennen. Dieser übernimmt die ordnungsgemäße Überwachung. Der Unternehmer hat die Nutzer auf die Tragepflicht hinzuweisen.

Prüfungen
Der Benutzer muss vor jedem Einsatz die Persönliche Schutzausrüstung auf Mängel, Vollständigkeit und Prüfdatum kontrollieren. Die Ausrüstung muss jährlich von einem Sachkundigen überprüft werden. Diese Prüfung wird in einem Prüfbuch dokumentiert.

Instandhaltung
Der Unternehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass die Wartung der persönlichen Schutzausrüstung zum Halten und Retten von einem Sachkundigen durchgeführt wird. Er hat ebenfalls dafür zur sorgen, dass beschädigte oder stark beanspruchte Schutzausrüstung zum Halten und Retten nicht mehr benutzt wird, bis ein Sachkundiger der weiteren Benutzung zugestimmt hat. Der Unternehmer ist dafür verantwortlich, dass schadhafte Teile von persönlichen Schutzausrüstungen zum Halten und Retten durch einen Sachkundigen durch solche Ersatzteile ersetzt werden, die den Originalteilen entsprechen.

Ordnungsgemäße Lagerung
Persönliche Schutzausrüstung muss so gelagert werden, dass es zu keinen Beeinträchtigungen durch schädigende Einflüsse kommt:
- in trockenen, nicht zu warmen Räumen, freihängend aufbewahrt
- nicht in der Nähe von Heizungen lagern
- nicht mit aggressiven Stoffen in Verbindung kommen lassen (z. B. Öle, Laugen, Säuren)
- vor UV-Strahlung und direkter Lichteinwirkung schützen

DIN EN 341: **Persönliche Absturzausrüstung** Abseilgeräte zum Retten

DIN EN 353-1: **Persönliche Absturzschutzausrüstung** Steigschutzeinrichtungen mit fester Führung

DIN EN 353-2: **PSA gegen Absturz;** Mitlaufende Auffanggeräte an beweglicher Führung

DIN EN 354: **PSA gegen Absturz;** Verbindungsmittel

DIN EN 355: **PSA gegen Absturz;** Falldämpfer

DIN EN 358: **PSA für Haltefunktionen** und zur Verhinderung von Abstürzen; Haltesysteme

DIN EN 360: **PSA gegen Absturz;** Höhensicherungsgeräte

DIN EN 361: **PSA gegen Absturz;** Auffanggurte

DIN EN 362: **PSA gegen Absturz;** Verbindungselemente

DIN EN 363: **PSA gegen Absturz;** Auffangsysteme

DIN EN 364: **PSA gegen Absturz;** Prüfverfahren

DIN EN 365: **PSA gegen Absturz;** allgemeine Anforderungen an Gebrauchsanleitung und Kennzeichnung

DIN EN 564: **Bergsteigerausrüstung;** Reepschnur; Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfverfahren

DIN EN 565: **Bergsteigerausrüstung;** Band; Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfverfahren

DIN EN 795: **Schutz gegen Absturz;** Anschlageinrichtungen; Anforderungen und Prüfverfahren

DIN EN 892: **Bergsteigerausrüstung;** Dynamische Bergseile; Sicherheitstechnische Anforderungen, Kennzeichnung und Prüfverfahren

DIN EN 12 275: **Bergsteigerausrüstung;** Karabiner; Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfverfahren

DIN EN 12 277: **Bergsteigerausrüstung;** Anseilgurte; Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfverfahren

DIN EN 7478: **Sicherheitsgeschirre;** Sicherheitsgurte für den Bergbau



Auffanggurt IGNITE ION

Allround-Gurt. Benutzerfreundlich und selbsterklärend. Fidlock-Schnalle im Brustbereich schnappt magnetisch ein und schließt somit beinahe automatisch. Leichtes Anziehen und Einstellen des Gurtes, sehr gute Passform, große textile Anseilschlaufen (Brust) mit Abriebindikator.

Material:	Polyester, Aluminium, Stahl
Ausstattung:	Brustöse, Rückenöse
Lieferbare Größen:	XS/M, M/2XL, 2XL/5XL
Norm:	DIN EN 361

Art.-Nr.	Größe
600111617	XS/M
600111618	M/2XL
600111619	2XL/5XL



Auffanggurt IGNITE TRION

Funktionalität und Ergonomie satt: asymmetrische Polsterung mit integrierter Gurtführung, 4 Schnallen ermöglichen ein individuelles Einstellen, Halteösen liegen ergonomisch optimal auf der Hüfte.

Material:	Polyester, Aluminium, Stahl
Ausstattung:	Brustöse, Rückenöse, Halteöse
Lieferbare Größen:	XS/M, M/2XL, 2XL/5XL
Norm:	DIN EN 358, DIN EN 361

Art.-Nr.	Größe
600111642	XS/M
600111643	M/2XL
600111645	2XL/5XL



Auffanggurt IGNITE ARGON

Perfekt einstellbarer Gurt für die Seilzugangstechnik. Anatomisch geformte Polster für höchsten Tragekomfort. Brustöse zur Selbstsicherung, aber auch zur Rettung. Optimale Bewegungsfreiheit ohne Druckstellen.

Material:	Polyester, Aluminium, Stahl
Ausstattung:	Brustöse, Rückenöse, Halteöse, Sitzgurtöse
Lieferbare Größen:	XS/M, M/2XL, 2XL/5XL
Norm:	DIN EN 358, DIN EN 361, DIN EN 813

Art.-Nr.	Größe
600111649	XS/M
600111650	M/2XL
600111651	2XL/5XL

Auffanggurt IGNITE PROTON

Punktet bei Tragekomfort, Farbkonzept und Design. Ergonomisches Hightech-Hüftpolster AIRPAD. Farbliche Kennzeichnung der Hauptanschlagpunkte. Werkzeugösen und Materialschlaufen für jeden Einsatzzweck.

Material: Polyester, Aluminium, Stahl
Ausstattung: Brustöse, Rückenöse, Halteöse, Steigschutzöse
Lieferbare Größen: XS/M, M/2XL, 2XL/5XL
Norm: DIN EN 358, DIN EN 361

Art.-Nr.	Größe
600113000	XS/M
600113001	M/2XL
600113002	2XL/5XL



Auffanggurt IGNITE PROTON WIND

Mit Kunststoffgleitplatte. Punktet bei Tragekomfort, Farbkonzept und Design. Ergonomisches Hightech-Hüftpolster AIRPAD. Farbliche Kennzeichnung der Hauptanschlagpunkte. Werkzeugösen und Materialschlaufen für jeden Einsatzzweck.

Material: Polyester, Aluminium, Stahl
Ausstattung: Brustöse, Rückenöse, Halteöse, Steigschutzöse
Lieferbare Größen: XS/M, M/2XL, 2XL/5XL
Norm: DIN EN 358, DIN EN 361

Art.-Nr.	Größe
600113003	XS/M
600113004	M/2XL
600113005	2XL/5XL







Auffanggurt SIRRO 2

Verfügt über zwei Anschlagmöglichkeiten: eine rückseitige Anschlagöse sowie eine vordere Anschlagschlaufe. Dadurch ist der Gurt leicht und bietet trotzdem höchsten Tragekomfort. Ideal für alle Arbeitssituationen, bei denen Halteösen nicht erforderlich sind.

Material:	Polyester, Polyamid, Aluminium
Ausstattung:	Brustöse, Rückenöse
Lieferbare Größen:	S/M, L/XL
Norm:	DIN EN 361

Art.-Nr.	Größe
600039061	S/M
600039110	L/XL



Auffanggurt ARG 31 SKYFIZZ Lifter Click

Ideal für Arbeiten ohne Werkzeuge oder andere Hilfsmittel. Extrem belastbare vordere und hintere Auffangöse aus robustem Stahl. Durch die individuelle Einstellmöglichkeit sitzt die zentrale Brustöse optimal am Körper. Das komfortable Rückenpad erleichtert das Anlegen, verteilt die Last gleichmäßig und ist atmungsaktiv. Die gekreuzten Gurtbänder sind mit dem Rückenpad vernäht und verteilen die Kraft optimal. Klick-Verschlüsse für einfaches Anlegen. Einsatzgebiete: Industrieeinsatz, Windkraftanlagen, Instandhaltung, Stahlbau.

Material:	Polyester, Stahl
Ausstattung:	Brustöse, Rückenöse
Lieferbare Größen:	M/L, L/2XL
Norm:	DIN EN 361

Art.-Nr.	Größe
600039100-290	M/L
600039100-310	L/2XL

Wir lassen Sie nicht hängen

igefa. Sauberes Equipment für die Fensterreinigung.



Foto: Fotolia

Auffanggurt Miller H-Design®

Honeywell MILLER

Innovatives H-Design. Ergonomisch positionierte Gurtbänder. Elastisches DuraFlex-Schultergurtband. Horizontale Beingurte. Einzigartige vertikale Einstellmöglichkeit auf der Vorderseite. Einstellbarer Brustgurt. Rückseitiger D-Ring ist dank gebogener Gestaltung problemlos zugänglich. Patentierter D-Ring auf der Brust, der im Falle eines Sturzes für eine automatische Zentrierung sorgt. Gut sichtbare Nähte, Sturzindikatoren auf der Vorder- und Rückseite. 10-Jahre-Inspektionsübersicht und Etikett zum Notieren des Benutzernamens. Geschützte Gurtbänder: wasser-und schmutzabweisend.

Material: Polyester, Aluminium
Größe: 2
Norm: DIN EN 361

Art.-Nr.
600112316



Auffanggurt Miller H-Design® BodyFit

Honeywell MILLER

Tragekomfort und Bewegungsfreiheit dank innovativem H-Design mit ergonomisch positionierten Gurtbändern. Elastisches DuraFlex-Schultergurtband. Beweglicher und vertikal fixierbarer Patent-Rückengurt mit atmungsaktivem Mesh-Gewebe. Horizontale Beingurte, vertikale Einstellmöglichkeit auf der Vorderseite, einstellbarer Brustgurt,. Rückseitiger D-Ring ist dank gebogener Gestaltung problemlos zugänglich, einzigartiger patentierter D-Ring auf der Brust., der im Falle eines Sturzes für eine automatische Zentrierung sorgt, gut sichtbare Nähte, Sturzindikatoren auf der Vorder- und Rückseite, 10-Jahres-Inspektionsübersicht und Etikett zum Notieren des Benutzernamens. Geschützte Gurtbänder: wasser- und schmutzabweisend.

Material: Polyester, Aluminium
Größe: 2
Norm: DIN EN 358, DIN EN 361

Art.-Nr.
600112317







Miller Auffanggurt Revolution™ COMFORT R2

Rasch anlegbarer Gurt mit innovativen Eigenschaften, 2-Punkt, hintere und vordere Auffangöse. Passt sich den Bewegungen des Trägers an, PivotLink™-Verbindungen mit Drehpunkt auf Hüfthöhe, volle Bewegungsfreiheit, integriertes Zubehörsystem, individuelle Etiketten zur Identifizierung. Einzigartiges innovatives Design, elastisches DuraFlex®-Gurtband, ErgoArmor™-Komfortrückenpolster, Cam-Schnallen für rasches und einfaches Einstellen, Automatikverschlüsse an Brust und Beinen, Gurtendenclips zum Befestigen nicht genutzter Gurtbandlänge, geschütztes Etikettenfach.

Ausstattung: Brustöse, Rückenöse
Größe: L/XL
Norm: DIN EN 361

Art.-Nr.
600038994



Miller Auffanggurt 3-Ropax

Innovation und Technologie für seilbasierte Zugangs-und Rettungsarbeiten kombinieren Komfort beim freien Hängen und Bewegungsfreiheit. Vorteile: perfekter Sitz, Einstellgurte zwischen Beinschlaufen und Haltegurt, V-Form verhindert Einschneiden der Riemen und Hautirritationen.Komfort durch hervorragende Unterstützung der Lendenwirbelsäule, praktische Befestigungsclips für überschüssige Gurtbandlänge nach dem richtigen Einstellen, verbesserter Komfort beim freien Hängen. Dreiecksaufhängung, Schulterriemen in V-Form, verstellbare Bandschlinge, extra breiter gepolsterter Haltegurt,. Umklappbare seitliche D-Ringe, Befestigungsclips für Gurtbandenden, 3 große Materialschlaufen. Links-Rechts-Kennzeichnung erleichtert das Anlegen. Gepolsterte Beinschlaufen. Eine zusätzliche Gurtbandschlinge fixiert die Seilklemme dicht an der Brust, um den Aufstieg zu erleichtern.

Größe: L/XL
Norm: DIN EN 358, DIN EN 361, DIN EN 813

Art.-Nr.
600112318



Miller Auffanggurt Revolution Premium R6

5-Punkt - Hintere und vordere Auffangöse, D-Ringe am Haltegurt und Steigschutzöse. Vorteile: Passt sich elastisch den Bewegungen des Trägers an. PivotLink™-Verbindungen mit Drehpunkt auf Hüfthöhe, Beweglichkeit beim Auf- und Abstieg, individuelle Etiketten für Rückenteil, drehbarer Haltegurt zur Arbeitsplatzpositionierung für freihändiges Arbeiten. Merkmale: Ermüdungsfreies Arbeiten, elastisches DuraFlex®-Gurtband passt sich den Bewegungen des Trägers an, ErgoArmor™-Komfortrückenpolster, CAM-Schnallen an Schulterriemen für schnelles Einstellen und perfekten Sitz, Automatikverschlüsse, Gurtendenclips zum Befestigen nicht genutzter Gurtbandlänge, geschütztes Etikettenfach, geeignet für die Verwendung moderner Dual-Steigschutzläufer.

Ausstattung: Brustöse, Rückenöse, Halteöse
Größe: L/XL
Norm: DIN EN 358, DIN EN 361

Art.-Nr.
600112326

Auffanggurt Superlight EN

Der Auffanggurt ist, je nach Einsatzbereich, in drei verschiedenen Modellen mit einfacher Gewebeschlaufe am Rücken, mit Gewebeschlaufe am Rücken und zusätzlich zwei Schlaufen vorne oder Gewebeschlaufe am Rücken und integriertem Hüftgurt lieferbar. Das orange Polyestergewebe erhöht die Sicherheit des Trägers durch bessere Sichtbarkeit. Die Qwik-Fit-Beingurte sind schnell und leicht anzulegen.

Ausstattung: Rückenöse
Norm: DIN EN 358, DIN EN 361

Art.-Nr.	Größe
600112942	mittel
600112943	groß



Auffanggurt Superlight EN

Der Auffanggurt ist, je nach Einsatzbereich, in drei verschiedenen Modellen mit einfacher Gewebeschlaufe am Rücken, mit Gewebeschlaufe am Rücken und zusätzlich zwei Schlaufen vorne oder Gewebeschlaufe am Rücken und integriertem Hüftgurt lieferbar. Das orange Polyestergewebe erhöht die Sicherheit des Trägers durch bessere Sichtbarkeit. Die Qwik-Fit-Beingurte sind schnell und leicht anzulegen.

Ausstattung: Brustöse, Rückenöse
Norm: DIN EN 358, DIN EN 361

Art.-Nr.	Größe
600112944	mittel
600112945	groß



Auffanggurt Gravity

Der Sitzgurt ist das Optimum an Komfort und Sicherheit bei der Arbeit in hängender Lage. Sein Hüftpolster aus voll atmungsaktivem Material mit mehrschichtiger Polsterkonstruktion verteilt den Druck des Gewebes und beugt der Ermüdung beim Arbeiten über längere Zeitspannen vor. Er wird mit Verbindungsteilen aus Aluminium und Schulter-, Bein- und Hüftpolsterungen geliefert.

Lieferbare Größen: klein, mittel, groß
Norm: DIN EN 358, DIN EN 361, DIN EN 813

Art.-Nr.	Größe
600113566	klein
600113567	mittel
600113568	groß





Auffanggurt Workman Light

Der Gurt mit einzelnem D-Ring bietet mit seinen leichten Komponenten und seinem strapazierfähigen Gewebe komfortablen Schutz. In der Westenausführung ist er für eine Vielzahl von Staturen und Körpergrößen geeignet. Die Schenkel- und Rumpfbänder in unterschiedlichen Farben vereinfachen das Anlegen. Die Qwik-Fit-Beingurte lassen sich problemlos verstellen.

Ausstattung: Hinterer D-Ring
Norm: DIN EN 361

Art.-Nr.	Größe
600112948	mittel
600112949	groß



Auffanggurt Workman Premier

Der Gurt bietet dem Träger einen zusätzlichen vorderen Befestigungspunkt und zusätzliche Einstellmöglichkeiten am Rumpf. Er bietet zusätzlich Schulterschlaufen für den Einsatz mit der MSA-Traverse. Der Gurt wird mit Beingurt in Qwik-Fit-Ausführung (herkömmliche Steckschnalle) oder Bajonettausführung (selbstverriegelnd, öffnen in zwei Schritten) angeboten. Beide Ausführungen bieten eine schnelle und einfache Verbindung und Einstellung.

Ausstattung: Hinterer D-Ring, Front, Schulter
Norm: DIN EN 361, DIN EN 1497

Art.-Nr.	Beingurte	Größe
600112950	Qwik-Fit	mittel
600112951	Qwik-Fit	groß
600112952	Bajonett	mittel
600112953	Bajonett	groß



Auffanggurt Workman Utility

Der Gurt bietet dem Träger einen vorderen Befestigungspunkt mit zusätzlichen Einstellmitteln am Rumpf für eine noch bessere Einstellung. Ein integrierter Hüftgurt und ein integriertes Polster zur Erhöhung des Tragekomforts sowie die D-Ringe zur Hüftpositionierung machen den Gurt zum perfekten Schutz für Arbeiten in Versorgungseinrichtungen.

Ausstattung: Hintere und Hüft-D-Ringe, Front, Schulter
Norm: DIN EN 358, DIN EN 361, DIN EN 1497

Art.-Nr.	Größe
600112954	mittel
600112955	groß

Verbindungsmittel mit Falldämpfer BFD SK12

Bandfalldämpfer mit FS51 und FS90 St Karabiner.

Material:	Polyamid, Stahl
Karabiner Gurtseite:	FS 51 ST
Gewicht:	1,72 kg
Länge:	2,00 m
Seildurchmesser:	12,00 mm
Norm:	DIN EN 354, DIN EN 355

Art.-Nr.
600039152



Verbindungsmittel mit Falldämpfer BFD Y SK12

Bandfalldämpfer mit FS51 und FS90 St Karabiner.

Material:	Polyamid, Stahl
Karabiner Gurtseite:	FS 51 ST
Gewicht:	1,72 kg
Länge:	2,00 m
Seildurchmesser:	12,00 mm
Norm:	DIN EN 354, DIN EN 355

Art.-Nr.
600039149



Miller Kernmantelseil, kantengetestet

Mit Falldämpfer. Stahl-Twistlock- und GO55-Stahl-Gerüsthakenkarabiner.

Material:	Polyester, Polyamid, Stahl
Länge:	1,50 m
Seildurchmesser:	11,00 mm
Gewicht:	0,99 kg
Farbe:	hellgrün
Norm:	DIN EN 362

Art.-Nr.
600112319




Miller Kernmantelseil, zweisträngig, kantengetestet

Mit Falldämpfer. Stahl-Twistlock- und GO55-Stahl-Gerüsthakenkarabiner.

Material:	Polyester, Polyamid, Stahl
Länge:	1,50 m
Seildurchmesser:	11,00 mm
Gewicht:	1,86 kg
Farbe:	hellgrün
Norm:	DIN EN 362

Art.-Nr.
600112320



Verbindungsmittel mit Falldämpfer Workman



Verbindungsmittel mit Falldämpfer ermöglichen eine Verbindung zwischen den Auffangbefestigungen von Gurten und geeigneten Verankerungen und Verbindungselementen. Der Falldämpfer hält die Auffangkräfte unter den EN-Grenzwerten, und der Abbremsweg ist auf maximal 175 cm beschränkt. Das Verbindungsmittel ist als Gewebe- oder Kernmantelseilkonfiguration mit einer Vielzahl von Schnapphaken erhältlich. Die Verbindungsmittel mit Falldämpfer sind leicht und flach im Profil. Der Falldämpfer besitzt eine durchsichtige, strapazierfähige Schutzabdeckung über den Kennzeichnungen, um die Nutzungsdauer zu verlängern und eine einfache Prüfung zu ermöglichen.

Material: Gewebe
Länge: 2,00 m
Karabiner am Gerät: Stahl-Schraubkarabiner
Norm: DIN EN 354, DIN EN 355

Art.-Nr.	Karabiner am Seil
600113013	Schraubkarabiner
600113014	Gerüsthaken

Verbindungsmittel mit Falldämpfer Workman



Verbindungsmittel mit Falldämpfer ermöglichen eine Verbindung zwischen den Auffangbefestigungen von Gurten und geeigneten Verankerungen und Verbindungselementen. Der Falldämpfer hält die Auffangkräfte unter den EN-Grenzwerten, und der Abbremsweg ist auf maximal 175 cm beschränkt. Das Verbindungsmittel ist als Gewebe- oder Kernmantelseilkonfiguration mit einer Vielzahl von Schnapphaken erhältlich. Die Verbindungsmittel mit Falldämpfer sind leicht und flach im Profil. Der Falldämpfer besitzt eine durchsichtige, strapazierfähige Schutzabdeckung über den Kennzeichnungen, um die Nutzungsdauer zu verlängern und eine einfache Prüfung zu ermöglichen.

Material: Kernmantelseil
Karabiner am Gerät: Stahl-Schraubkarabiner
Norm: DIN EN 354, DIN EN 355

Art.-Nr.	Länge	Karabiner am Seil
600113015	1,50 m	Schraubkarabiner
600113016	1,50 m	Gerüsthaken
600113017	2,00 m	Schraubkarabiner
600113018	2,00 m	Gerüsthaken

Verbindungsmittel mit Falldämpfer Superlight EN



Verbindungsmittel mit Falldämpfer ermöglichen eine Verbindung zwischen den Auffangbefestigungen von Gurten und geeigneten Verankerungen und Verbindungselementen. Die Verbindungsmittel mit einem oder zwei Schenkeln und Schnapphaken (19 mm) oder Gerüsthaken (55 mm) aus verzinktem Stahl sind in 1,8 oder 2 Metern Länge erhältlich. Das orange Polyestergewebe erhöht die Sicherheit des Arbeiters durch bessere Sichtbarkeit.

Material: Polyester
Norm: DIN EN 355

Art.-Nr.	Länge	Karabiner am Seil
600113019	1,80 m	Schnapphaken
600113020	1,80 m	Gerüsthaken
600113022	2,00 m	Schnapphaken
600113023	2,00 m	Gerüsthaken

Verbindungsmittel mit Falldämpfer Superlight EN

Verbindungsmittel mit Falldämpfer ermöglichen eine Verbindung zwischen den Auffangbefestigungen von Gurten und geeigneten Verankerungen und Verbindungselementen. Die Verbindungsmittel mit einem oder zwei Schenkeln und Schnapphaken (19 mm) oder Gerüsthaken (55 mm) aus verzinktem Stahl sind in 1,8 oder 2 Metern Länge erhältlich. Das orange Polyestergewebe erhöht die Sicherheit des Arbeiters durch bessere Sichtbarkeit.

Material: Polyester
Karabiner am Seil: Gerüsthaken
Norm: DIN EN 355

Art.-Nr.	Länge
600113021	1,80 m
600113024	2,00 m



Verbindungsmittel mit Falldämpfer Sure-Stop EN

Verbindungsmittel mit Falldämpfer ermöglichen eine Verbindung zwischen den Auffangbefestigungen von Gurten und geeigneten Verankerungen und Verbindungselementen. Die kompakte Aufreißbandkonstruktion des Falldämpfers gewährleistet, dass die auf den Körper wirkenden Auffangkräfte 6 kN nicht überschreiten. Die durchsichtige Falldämpferabdeckung dient zum Schutz der Produktkennzeichnungen vor Beschädigung und zur Erleichterung der Prüfung. Es sind Modelle mit einem oder zwei Schenkeln verfügbar, die Modelle mit zwei Schenkeln bieten eine zu 100% fortlaufende Verbindung. Die Standardlänge beträgt 1,8 m. Die Expanyard-Modelle sind für eine Dehnung auf 1,8 m Länge konzipiert, entspannt beträgt die Länge 1,5 m. In entspanntem Zustand bleiben sie eng am Körper des Trägers und verringern mögliche Gefahren durch Stolpern und Hängenbleiben.

Länge: 1,80 m
Norm: DIN EN 354, DIN EN 355

Art.-Nr.
600113025



Verbindungsmittel mit Falldämpfer Sure-Stop EN

Verbindungsmittel mit Falldämpfer ermöglichen eine Verbindung zwischen den Auffangbefestigungen von Gurten und geeigneten Verankerungen und Verbindungselementen. Die kompakte Aufreißbandkonstruktion des Falldämpfers gewährleistet, dass die auf den Körper wirkenden Auffangkräfte 6 kN nicht überschreiten. Die durchsichtige Falldämpferabdeckung dient zum Schutz der Produktkennzeichnungen vor Beschädigung und zur Erleichterung der Prüfung. Es sind Modelle mit einem oder zwei Schenkeln verfügbar, die Modelle mit zwei Schenkeln bieten eine zu 100% fortlaufende Verbindung. Die Standardlänge beträgt 1,8 m. Die Expanyard-Modelle sind für eine Dehnung auf 1,8 m Länge konzipiert, entspannt beträgt die Länge 1,5 m. In entspanntem Zustand bleiben sie eng am Körper des Trägers und verringern mögliche Gefahren durch Stolpern und Hängenbleiben.

Länge: 1,80 m (entspannt 1,50 m lang)
Norm: DIN EN 354, DIN EN 355

Art.-Nr.	Ausführung
600113026	1 Schenkel
600113027	2 Schenkel



Halteseil SK16

Extrem kantenbelastbar, abriebfest, bleiben bei Feuchtigkeit weich und haben eine lange Haltbarkeit.



Material:	Polyamid, Stahl, Aluminium
Länge:	2,00 m
Seildurchmesser:	16,00 mm
Karabiner am Gerät:	STEEL D TRI
Karabiner am Seil:	KOBRA TRI
Gewicht:	1,21 kg
Norm:	DIN EN 353, DIN EN 358

Art.-Nr.
600113006

Mitlaufendes Auffanggerät ERGOGRIP SK16

Das ERGOGRIP ist ein längeneinstellbares Auffanggerät und dient zur sicheren und flexiblen Positionierung bei der Arbeit. So bleiben beide Hände frei. Es kann als mitlaufendes Auffanggerät oder als Halteseil eingesetzt werden. Verwendet als Rückhaltesystem, kann es einen Sturz vermeiden und, im Fall des Falles, einen Sturz auffangen. Das spezielle Kernmantelseil hält auch starken Belastungen stand. Es ist kantenbelastbar, abriebfest und bleibt auch bei Feuchtigkeit weich und flexibel. Auch der spezielle selbstklebende Schrumpf-schlauch aus widerstandsfähigem Polyolefin ist abriebfest und strapazierfähig.



Material:	Polyamid, Aluminium, Stahl, Polyamid
Tragmittel:	Kernmantelseil
Seildurchmesser:	16,00 mm
Karabiner am Gerät:	FS 51 ST
Karabiner am Seil:	FS 90 ST
Norm:	DIN EN 358, EN 353-2

Art.-Nr.	Länge
600039161	10,00 m
600039162	5,00 m

Miller HandZup® Halte- und Positionierungsseil

Ergonomisches, flexibles , austauschbares und äußerst strapazierfähiges Halteseil. 2 Aluminiumbacken, ABS-Griff, Aluminium-Gehäuse, Drehnocken aus rostfreiem Stahl, geflochtenes Seil aus 100%Polyamid mit 12 mm Durchmesser mit Seilschutz.



Material:	Polyamid, Aluminium, Stahl, ABS-Kunststoff
Länge:	3,00 m
Seildurchmesser:	12,00 mm
Norm:	DIN EN 358

Art.-Nr.
600112321

Miller Horizontale Mobile Anschlageinrichtung

Die langlebige Lösung für das Baugewerbe. Deckt einen großen Arbeitsbereich ab, rasche und einfach Montage, zur Nutzung durch einen oder zwei Anwender, Maximale Arbeitslänge von 20 m, Befestigung an ortsfesten Anschlagpunkten oder mit temporären Bandschlingen. Strapazierfähiges geflochtenes Seil mit verzinkten Verbindungselementen, Seilkürzer, Karabiner, Endanschlag und zwei 1,5 m lange Bandschlingen im Lieferumfang enthalten, Polyesterseil mit Ø 14 mm, Verbindungselemente aus verzinktem Stahl.



Material:	Polyester, Stahl
Länge:	20,00 m
Seildurchmesser:	14,00 mm
Norm:	DIN EN 795 Klasse B

Art.-Nr.
600112328

Horizontales Anschlagsystem Gravity Sure-Line

Temporäres synthetisches horizontales Anschlagsystem zur schnellen und einfachen Einrichtung an zeitlich begrenzten Baustellen. Es wird zwischen zwei zugelassenen Anschlagpunkten gespannt, um dem Arbeiter bei waagrechter Bewegung Absturzsicherung zu gewährleisten. Es verfügt über einzigartige Umgehungsringe, womit zwei Arbeiter ein Seil gemeinsam nutzen und bei 100 %-igem Anschlag aneinander vorbeigehen können. Die Artikel werden mit Karabinern, Anschlagseilschlingen, Länge 1,8 m und Tascche geliefert.

Norm: DIN EN 795

Art.-Nr.	Länge
600113039	3,00 m
600113040	10,70 m
600113041	18,00 m



Mitlaufendes Auffanggerät SureGrab

Dient als kurzzeitige Absturzsicherung auf Leitern oder beim Besteigen senkrechter Konstruktionen. Das System kann auch als zweites Sicherungsseil bei hängenden Systemen zur Arbeitsplatzpositionierung, wie von Bauinspektion, Fensterreinigung und Wartungspersonal eingesetzt, benutzt werden. Das Auffanggerät bewegt sich an einem zugelassenen, 16 mm starken Sicherungsseil frei auf- und abwärts. Bei einer plötzlichen Abwärtsbewegung wird ein Nockenhebel ausgelöst, der den Fall auffängt. Das Gerät kann auf der gesamten Länge des Sicherungsseils an jedem Punkt angebracht und entfernt werden.

Norm: DIN EN 353

Art.-Nr.
600113042



Steigschutzsatz mit Auffanggerät

Dient als kurzzeitige Absturzsicherung auf Leitern oder beim Besteigen senkrechter Konstruktionen. Dieses System dient auch als zweites Sicherungsseil bei hängenden Systemen zur Arbeitsplatzpositionierung, wie sie von Bauinspektion, Fensterreinigung und Wartungspersonal eingesetzt werden. Das Auffanggerät bewegt sich an einem zugelassenen, 16 mm starken Sicherungsseil frei auf- und abwärts. Bei einer plötzlichen Abwärtsbewegung wird ein Nockenhebel ausgelöst, der den Fall auffängt. Das Gerät kann auf der gesamten Länge des Sicherungsseils an jedem Punkt angebracht und entfernt werden. Der Steigschutzsatz besteht aus einem 18 m langen und 16 mm starken Seil aus Polymermischfaser und einem 19 mm Schnapphaken an einem Ende. Er wird mit Auffanggerät geliefert.

Norm: DIN EN 353

Art.-Nr.
600113043



SKYLOTEC
Industry-born. Sports-driven.



Höhensicherungsgerät Peanut I

Ultrakompaktes Höhensicherungsgerät mit FS90 ST Karabiner Anschlagpunktseite. Das Peanut enthält bereits den neuen One-4-All Dämpfer und ist damit für die Nutzungsgewichte 50-135 kg zugelassen. Für die Verwendung in Hubarbeitsbühnen.

Material:	Polyester, Polyamid, Stahl
Karabiner Gurtseite:	KOBRA TRI
Gewicht:	1,79 kg
Länge:	1,80 m
Norm:	DIN EN 354, DIN EN 360

Art.-Nr.
600113007

SKYLOTEC
Industry-born. Sports-driven.



Höhensicherungsgerät Peanut I für Hubarbeitsbühnen

Ultrakompaktes Höhensicherungsgerät mit kobra tri Karabiner Anschlagpunktseite. Das Peanut enthält bereits den neuen One-4-All Dämpfer und ist damit für die Nutzungsgewichte 50-135 kg zugelassen. Für die Verwendung in Hubarbeitsbühnen.

Material:	Polyester, Polyamid, Stahl
Karabiner Gurtseite:	KOBRA TRI
Gewicht:	1,58 kg
Länge:	1,80 m
Norm:	DIN EN 354, DIN EN 360

Art.-Nr.
600113008

SKYLOTEC
Industry-born. Sports-driven.



Höhensicherungsgerät HK 10

Leicht und kompakt bei höchster Funktionssicherheit und Widerstandsfähigkeit. Der Federrückzug ist mit ca. 1,5 kg sehr gering. Das Gehäuse besteht aus bruchfestem ABS-Kunststoff. Das Innenleben ist aus seewasserbeständigem Aluminium gefertigt. Der Karabiner ist mit einem Absturzindikator ausgestattet. Die Wartungskosten sind gering und die jährlich durchzuführende Sachkundigenprüfung kann ohne Öffnen des Gerätes erfolgen. Die Geräte sind in Kombination mit dem Bandfalldämpferpaket auch für den horizontalen Einsatz nach RFU zugelassen.

Material:	Acrylnitril-Butadien-Styrol, Stahl, Stahl
Karabiner am Seil:	FS 51 WIB IND ANSI
Gewicht:	3,77 kg
Länge:	10,00 m
Norm:	DIN EN 360

Art.-Nr.
600039053

Jesse Industrial Supply

Miller TurboLite™ Edge-Höhensicherungsgerät

Honeywell MILLER

Leichtes, sehr widerstandsfähiges, kantengeprüftes Höhensicherungsgerät. Bis zu 140 kg zertifiziert und kann auch in der Horizontalen verwendet werden. Twistlock-Karabiner am oberen Ende für problemlose Befestigung am rückseitigen D-Ring des Auffanggurtes, Drehwirbel zwischen Gehäuse und Absorber ermöglicht Bewegungen in alle Richtungen. Leistungsstarker Federmechanismus im Gehäuse für reibungsloses Verschieben des Gerätes. Geringes Gewicht. Integrierter Sturzindikator für einfache Sichtprüfung. Schnell reagierender Feststellmechanismus für verkürzte Auffanghöhe, insbesondere in Umgebungen mit geringem vertikalen Sicherheitsabstand.

Länge: 2,00 m
Norm: DIN EN 360

Art.-Nr.
600112322



Miller TurboLite™ Edge für mobile Plattformen

Honeywell MILLER

Leichtes, sehr widerstandsfähiges, kantengeprüftes Höhensicherungsgerät. Bis zu 140 kg zertifiziert und kann auch in der Horizontalen verwendet werden. Twistlock-Karabiner am oberen Ende für problemlose Befestigung am rückseitigen D-Ring des Auffanggurtes, Drehwirbel zwischen Gehäuse und Absorber ermöglicht Bewegungen in alle Richtungen. Leistungsstarker Federmechanismus im Gehäuse für reibungsloses Verschieben des Gerätes. Geringes Gewicht. Integrierter Sturzindikator für einfache Sichtprüfung. Schnell reagierender Feststellmechanismus für verkürzte Auffanghöhe, insbesondere in Umgebungen mit geringem vertikalen Sicherheitsabstand.

Länge: 1,80 m
Norm: DIN EN 360

Art.-Nr.
600112323



Miller Höhensicherungsgerät Falcon

Honeywell MILLER

Sicher und robust. Lange Lebensdauer, glatte, abgerundete Kanten erhöhen die Widerstandsfähigkeit. Fängt Stürze nach wenigen Zentimetern auf und ermöglicht eine rasche und sichere Rettung, geringes Gewicht, kompakte in sich geschlossene Einheit, einfach anzubringen, für horizontale Anwendungen geprüft und zugelassen (bei Verwendung mit geeigneter Ausrüstung laut Herstellerempfehlung), keine jährliche Revision durch den Hersteller erforderlich, dadurch geringere Gesamtbetriebskosten und Steigerung der Produktivität. Lebenslange Gehäusegarantie (beim Einsatz unter typischen Arbeitsbedingungen). Merkmale: Einfach einzustellen. Selbsttätiger, sofort blockierender Bremsmechanismus, gut sichtbarer Sturzindikator, Schraubkarabiner, 2 Drehwirbel aus rostfreiem Stahl (Geräteoberseite und Automatikkarabiner). Innenkomponenten aus rostfreiem Stahl und Aluminium, äußerst stoßfestes Nylongehäuse. Seitlicher Seilauslass verringert die Abnutzung des Drahtseils.

Material: Nylon, Stahl, Aluminium
Länge: 10,00 m
Norm: DIN EN 360

Art.-Nr.
600038996





Höhensicherungsgerät Workman SRL

Selbsteinziehende Verbindungsmittel (Self-Retracting Lanyard, SRL) sind schnell auslösende Auffanggeräte, die den im freien Fall zurückgelegten Weg, den Abbremsweg und die beim freien Fall auftretenden Kräfte beschränken und gleichzeitig dem Benutzer Bewegungsfreiheit ermöglichen. Mit seiner stabilen Konstruktion und seinem schnell auslösenden Abbremsmechanismus gibt er Sicherheit. Er ist mit einem integrierten Absturzindikator und einem integrierten Drehgelenk am Verbindungselement ausgestattet. Er eignet sich ideal, um auf Leitern zu steigen oder andere Einsätze abzuwickeln, bei denen vertikale Mobilität erforderlich ist.

Material: Stahlseil
Seillänge: 3,60 m
Norm: DIN EN 360

Art.-Nr.	Karabiner am Seil
600113028	Stahlschnapphaken
600113029	Aluminiumkarabiner



Höhensicherungsgerät Workman Twin Leg PFL

Der Personenfallbegrenzer erhöht die Produktivität der Benutzer durch mehr Mobilität und fortlaufende Verbindung. Die zum Patent angemeldete ARCA™-Gurtverbindung lässt sich in Sekundenschnelle anschließen. Das Produkt besitzt eine RFID-Funktion zum leichteren Auffinden und Überprüfen. Die Nutzlast beträgt 100 kg. Der maximale Auffangweg von 1,1 m ist ideal für Anwendungen mit geringem Sturzraum. Die Auffangkräfte bleiben auf 6 KN beschränkt, so dass der Benutzer weniger belastet wird. Das 2 m lange Gurtband verschafft zusätzliche Mobilität.

Seillänge: 2,00 m
Norm: DIN EN 360

Art.-Nr.	Karabiner am Seil
600113031	Schnapphaken 21 mm
600113030	Schnapphaken 65 mm

Wir schaffen Kompetenz

igefa Campus. Unsere Weiterbildungsplattform.

Wissen vermitteln, gleichzeitig Erfahrungen austauschen und auf die Bedürfnisse eingehen, um unseren Service noch individueller zu gestalten. Unser Ziel ist erreicht, wenn unsere Kunden zufrieden sind und sich rundum versorgt fühlen. Wir bieten praxisnahe Schulungen, Innovationen und vertrauensvolle Lösungen für alle Branchen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.igefa.de/campus.



Foto: Fotolia

Höhensicherungsgerät Workman SRL

Höhensicherungsgerät mit langlebigem Thermoplastgehäuse und stoßdämpfenden Puffern. Der integrierte, ergonomische Tragegriff erleichtert den Transport und die Montage. Das Produkt besitzt eine RFID-Funktion zum leichteren Auffinden und Überprüfen. Die Nutzlast beträgt 136 kg. Der drehbare Schnapphaken verhindert ein Verdrehen des Seils während des Einsatzes. Der Absturzindikator warnt den Benutzer, dass das Gerät einen Sturz aushalten musste und der Verwendung entzogen werden muss.

Karabiner am Seil: Schnapphaken
Norm: DIN EN 360

Art.-Nr.	Seillänge
600113032	9,00 m
600113033	15,00 m



Höhensicherungsgerät ManSafe® SRL

Die Latchways-Reihe von Höhensicherungsgeräten bietet zuverlässige Absturzsicherung. Sie wurde speziell als behinderungsfreie, freihändige Absturzsicherungslösung für eine Anzahl unterschiedlicher Umgebungen entwickelt. Mit moderner Technik und neuartiger Konstruktion sind sie die fortschrittlichsten selbsteinziehenden Verbindungsmittel auf dem Markt. Kann vor Ort vollständig gewartet werden, Reibungsfreier Bremsmechanismus mit konstanter Kraft (Frictionless Constant Force ®), ATEX-geprüft, Schlagtestes Gehäuse, 100 % Full Contact™-Sperrklinke, Gehäuse und Bauteile aus Edelstahl.

Norm: DIN EN 360

Art.-Nr.	Seillänge
600113549	7,00 m
600113550	10,00 m
600113551	15,00 m







Personenfallbegrenzer Mini PFL

Der Mini PFL ist für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet und speziell für Umgebungen mit nahegelegenem Anschlag konstruiert. Das Gerät ist das kompakteste und leichteste selbsteinziehende Verbindungsmittel. Er beruht auf einer Technologie mit radial angeordnetem Mehrfach- Federsystem. Diese neue Konstruktion erübrigt einen Falldämpfer außerhalb des Gehäuses und macht ihn zum kleinsten Personenfallbegrenzer auf dem Markt. Dank der Lifecycle-Garantie von Latchways können Benutzer in großer Höhe arbeiten und sich darauf verlassen, dass der Mini PFL Sicherheit bietet. Das Produkt dient Benutzern von 60 bis 140 kg einschließlich Ausrüstung als Absturzsicherung und zum Zurückhalten. Das erste selbsteinziehende Verbindungsmittel mit Falldämpfung durch radial angeordnetes Mehrfach-Federsystem. Integrierter Falldämpfer, erfordert keinerlei Neukalibrierung oder Einstellung, der Falldämpfer ist vollständig gegen äußere Verunreinigungen abgedichtet. Ein voll drehbarer Befestigungspunkt bietet vollständige Flexibilität - 360° und 180°. Das Polykarbonat-Gehäuse enthält das selbsteinziehende Verbindungsmittel und dank seiner. Durchsichtigkeit können die entscheidenden inneren Bauteil leicht in Augenschein genommen werden.

Material: Polycarbonat, Gurtbandseil
Länge: 1,80 m
Norm: DIN EN 360

Art.-Nr.
600113541
600113542
600113543



Selbsteinziehendes Verbindungsmittel Leading Edge SRL

Das selbsteinziehende Verbindungsmittel kann sowohl vertikal als auch horizontal verwendet werden. Das Gerät ist auch zur Verwendung in Anwendungen vorgesehen, wenn sich Abstürze über eine Kante vom Typ A ereignen können, etwa von Dachkanten, Holzbalken, überhängenden Konstruktionen usw. Der Verriegelungsmechanismus Full Contact™ bewegt sich ständig und kann daher nicht einfrieren, verklemmen oder rosten. Das sorgt für ausfallsichere, durch ein hörbares Klickgeräusch überprüfbare Funktion. Das Festklinksystem sorgt für Funktionieren mit jedem Überkopf-Absturzsicherungssystem. Der integrierte patentierte Falldämpfer Constant Force® nimmt die Energie auf und zeigt die Belastung realistisch an. Das Gerät verfügt über einen zweiten, einzigartigen Bandfalldämpfer, der im Fall eines Sturzes über eine Kante des Typs A weitere Energie aufnimmt. Alle inneren Bauteile sind aus sehr korrosionsbeständigem Material gefertigt. Alle beweglichen Teile sind zur Schmierung mit Polytetrafluoroethylen (PTFE) beschichtet oder imprägniert. Das leuchtend gelbe, gehärtete Gehäuse verhindert Schäden durch Stöße, schützt den inneren Rahmen und verringert in Bodenhöhe durch seine Auffälligkeit die Stolpergefahr.

Material: Polyamid, Edelstahl, Aluminium
Tragmittel: Stahlseil
Seildurchmesser: 6,00 mm
Norm: DIN EN 360

Art.-Nr.	Länge
600113544	5,00 m
600113545	7,00 m
600113546	10,00 m



Foto: Fotolia

Abseil- und Rettungsgerät MILAN 2.0 HUB

Das MILAN 2.0 HUB ist zusätzlich zum MILAN 2.0 mit einer Hubfunktion ausgestattet. So ist es möglich einen Verunfallten erst über eine kurze Strecke anzuheben, um sein Verbindungsmittel zu lösen, und ihn dann sicher abzuseilen, wobei das neue Gehäusedesign das Handling bei der begleiteten Rettung verbessert. Das Statikseil Super Static 9.0 erfüllt diese Vorgabe bei weiterhin nur 9 mm Durchmesser. Gegenüber Geräten mit 10,5 mm Seilen bleibt dabei beim MILAN 2.0 HUB das Packmaß klein. Ein großer Vorteil, insbesondere bei großen Höhen.

Material:	Aluminium, Stahl, Polyamid
Tragmittel:	Kernmantelseil
Seildurchmesser:	9 mm
Abseilhöhe:	500 m
Gewicht:	4,78 kg
Norm:	DIN EN 341, DIN EN 1496-A

Art.-Nr.
600113207



Anschlagpunkt LOOP SEP 40 kN

Die LOOP SEP wurde speziell für den Einsatz an scharfen Kanten entwickelt. Die Festigkeit des tragenden Bandes von 40 kN und die flexible Umhüllung aus schnittfesten Spezialfasern machen die Schlinge praktisch unzerstörbar. Die konische Vernähung der Fixierung verhindert das Hängenbleiben an kritischen Stellen.

Material:	Polyester
Gewicht:	0,62 kg
Länge:	2,00 m
Bruchlast Hauptachse:	40 kN
Durchmesser:	30 mm
Norm:	DIN EN 354, DIN EN 566, DIN EN 795-B

Art.-Nr.
600113208



Kantenschutz PERISROP 3

Kantenschutz zur Ergänzung des Seal Pack Light To Go.

Material:	Edelstahl (V2A), Polyamid, Stahl
Gewicht:	0,86 kg

Art.-Nr.
600113209



Transporttasche SEAL PAC LIGHT TO GO

Für Milan Abseil- und Rettungsgerät.

Material:	Polyurethan
Volumen:	59 Liter
Höhe:	950,00 mm
Durchmesser:	300,00 mm
Gewicht:	2,30 kg
Farbe:	schwarz

Art.-Nr.
600113009





Tragesystem ULTRA ROLLSTRETCHER

Aufrollbares Tragesystem. Eignet sich besonders für die Rettung in schwer zugänglichen Bereichen, in engen Räumen und Schächten, sowie für die Bergrettung. Kann horizontal, schräg und vertikal eingesetzt werden. Im Lieferumfang enthalten: eine wasserdichte Rucksack-Tragetasche mit kompakten Abmaßen, 8 gepolsterte Tragegriffe, 4 Patientenrückhaltegurte mit COBRA-Schnallen, 1 Aufrollgurt, 2 verstellbare Fußteilfixiergurte.

Abmessung: 600 x 300 x 2000mm (B x H x L)
Gewicht: 7,30 kg
Farbe: leuchtrot

Art.-Nr.
600113010



Skylotec ultraBRIDLES

Transportgehänge für die Rettung mit dem ULTRA STRETCHER.

Material: Polyester, Aluminium, Stahl
Länge: 1600 mm
Gewicht: 2,58 kg
Farbe: schwarz/gelb
Norm: DIN EN 354

Art.-Nr.
600078685



Dreibock JACKPOD TRI

Dreibock mit Umlenkrolle. Höhe aufgestellt: 2,26 m.

Material: Aluminium, Stahl
Gewicht: 16,67 kg
Norm: DIN EN 795

Art.-Nr.
600113011

Höhensicherungsgerät mit Rettungswinde Might EVAC™

Honeywell MILLER

Kombination aus höchster Leistung und Zuverlässigkeit. Höhensicherungsgerät mit selbsttätiger Rettungswinde. 4,8 mm Drahtseil aus verzinktem Stahl, selbsttätige Rettungswinde mit rascher Aktivierung, Gehäuse aus verpresstem Stahl und kompaktes Design, Rettungswinde (Hochziehen/Abseilen), Übersetzungsverhältnis 5:1, praktischer Tragegriff, integrierter Sturzindikator. Einfache Verwendung, Nutzung in Verbindung mit dem Miller Dreibaum und Anschlussadapter, um den Kern eines stabilen und sicheren Zugangs-/ Rettungssystems für beengte Umgebungen zu bilden.

Norm: DIN EN 360, DIN EN 1496

Art.-Nr.	Seillänge
600026864	15,00 m
600113680	30,00 m



Halterung für Might EVAC™

Honeywell MILLER

Halterung für MIGHTEVAC® an Dreibaum MN10.

Art.-Nr.	Länge
600113681	15,00 m
600113682	30,00 m



Miller Aluminiumdreibock MN10

Honeywell MILLER

Leicht von einer Person installierbar. Selbstverriegelnd und verstellbar, Aluminium- Dreibaum. Dank selbstsichernder Stifte rasten die einstellbaren Beine selbsttätig ein. 2 Anschlagpunkte, eine Umlenkrolle im Lieferumfang enthalten. Abmessungen: bei voll ausgefahrenen Beinen: Höhe: 2,1 m/Beinspannweite: 1,5 m, Abmessungen in eingefahrenem Zustand: Höhe: 1,4 m – Breite: 0,4 m, Bruchlast: > 10 KN, Maximale Arbeitsbelastung: 136 kg.

Material: Aluminium, Stahl
Gewicht: 15,00 kg
Norm: DIN EN 795

Art.-Nr.
600112327



Miller SAFESCAPE® Elite Evakuierungsset

Abstiegsausrüstung für Notfälle. Komplettset im Gerätebeutel. Enthält ein SafEscape® ELITE mit Handrad und Leiteradapter, ausgestattet mit einem 20 m-Seil, Bandschlinge, wasserabweisende Rettungstragetasche.

Norm: DIN EN 341



Art.-Nr.
600112324

Miller Rettungstrage Evac Body Splint

Leichte Trage. Ideal für die Rettung auf engem Raum. Sie wird um die verunglückte Person gewickelt und bildet eine formfeste Trage. Vertikale und horizontale Verwendung möglich. Trage aus Polypropylen. Ausgestattet mit Fußstützen, Aufbewahrung in einem kompakten Beutel, gepolsterte Schulterriemen verleihen zusätzlichen Halt und Schutz für die verletzte Person.

Material: Polypropylen
Farbe: gelb



Art.-Nr.
600112325

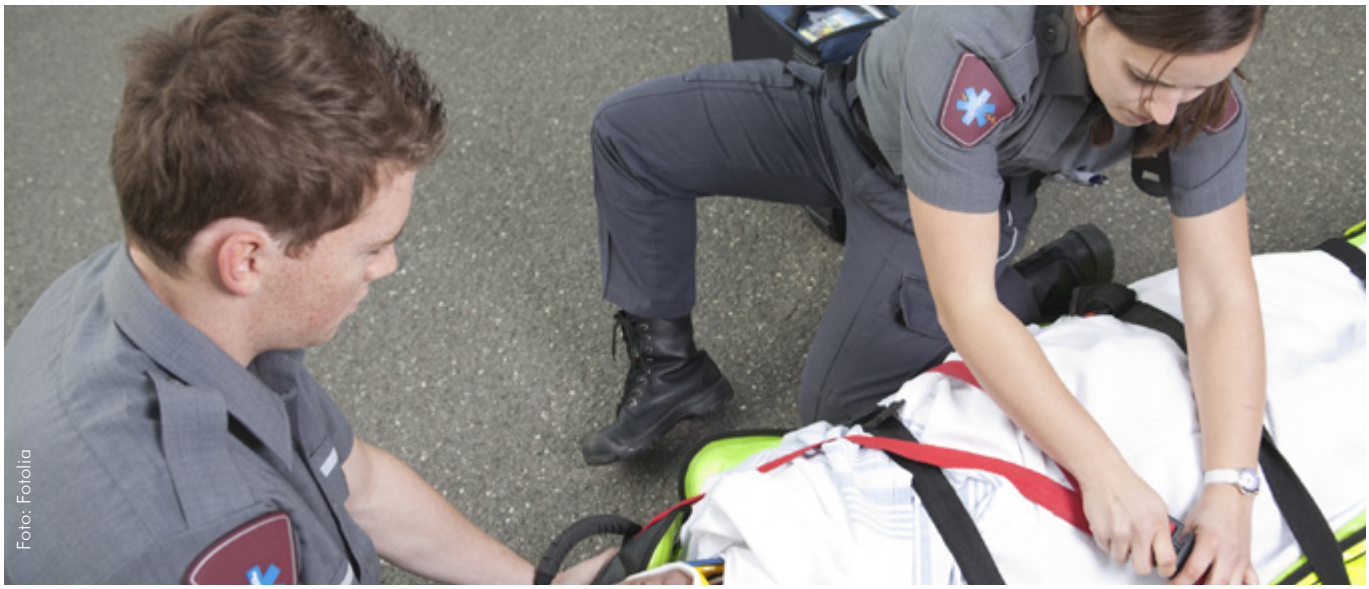


Foto: Fotolia

Persönliches Rettungsgerät Latchways PRD

Das leichte, unauffällige PRD ist ein patentiertes integriertes Gurtsystem für die Selbstrettung. Dank „Rucksacktechnik“ dauert der gesamte Rettungsvorgang nur wenige Sekunden. Bei einem Sturz hält der Auffanggurt von PRD® den Benutzer in der Schwebe. Er kann sich dann kontrolliert und problemlos zum Boden abseilen. Das Gerät verfügt über eine 20 m-Rolle Aramidseil, das mittels eines integrierten Bremsmechanismus mit kontrollierter Geschwindigkeit ausgerollt wird. Die neuartige Konstruktion enthält hochwertige Bauteile und eine begrenzte Anzahl beweglicher Teile und sorgt so stets für hundertprozentige mechanische Integrität. Benutzerfreundlich: keine Spezialschulung erforderlich, 20 m Abseilhöhe, Tragfähigkeit für Arbeiter mit Ausrüstung: bis zu 140 kg, Abseilgeschwindigkeit: 0,5 – 2 m pro Sekunde, ATEX-geprüft.



Seillänge: 20,00 m
Norm: DIN EN 361, DIN EN 341

Art.-Nr.	Ausstattung
600113547	Brustöse
600113548	Brustöse, Seitenösen

Höhensicherungsgerät mit Rettungshubeinrichtung

Das Workman Höhensicherungsgerät von MSA bietet eine schnelle, einfache und selbsterklärende Absturzsicherung mit integrierter Rettungsfunktion. Das Workman-Rettungsgerät stoppt einen Fall nicht nur, die Rettungsfunktion ermöglicht dem gestürzten Benutzer auch den Auf- oder Abstieg an einen sicheren Ort. Dieser beständige und kostengünstige Neuling in der Workman-Produktreihe ermöglicht schnelle Montage und Einstellung und ist ideal für Anwendungen, in denen die Zeit und die Benutzerfreundlichkeit im Vordergrund stehen. Das Workman Höhensicherungsgerät mit Rettungshubeinrichtung ist auch ein eigenständiges einziehbares Gerät, dessen Tragegriff als Anschlagpunkt verwendet werden kann. Tragekapazität 400 lbs. (140 kg nach EN-Zulassung) für Personen, Drahtseil aus Edelstahl 3/16" (5 mm) Drahtseil, integrierter Montagebügel, Farblich gekennzeichneter Schalter zur Aktivierung der Rettungsfunktion, ergonomischer Edelstahl-Tragegriff dient auch als Anschlagverbindungspunkt, eingebauter Falldämpfer, robustes Aluminiumgehäuse mit Thermoplastpuffern, selbstsichernder, drehbarer Schnapphaken mit Lastanzeige, verstaubarer, einklappbarer Kurbelgriff, mit RFID-Funktion.



Material: Aluminium, Stahl
Seillänge: 15,00 m
Gewicht: 16,30 kg
Norm: DIN EN 360, DIN EN 1496 Klasse B

Art.-Nr.
600113552

Workman-Dreibein

Das Dreibein dient, je nach verbundenen Befestigungselementen, zum Auffangen, zur Rettung, zur Rückholung oder zur Evakuierung. Zur zusätzlichen Sicherheit werden die auseinandergeklappten Beine automatisch arretiert. Die Anzeige für die Maximalhöhe lässt die maximale Ausziehlänge der Beine schnell und einfach erkennen. Eine gesonderte Rollen- und Bügelbaugruppe ist nicht notwendig. Zur schnelleren Einrichtung kann das Zubehör an jedem Bein angebracht werden. Die Konstruktion mit Beinen und Kopf aus Aluminium verringert das Gewicht. Die Teleskopbeine, bis zu 2,45 m hoch, bleiben beim Zusammenklappen voneinander getrennt. Das Dreibein hat vier Befestigungspunkte, die mittlere drehbare Öse ist für die Winde oder für die Personenauffangsysteme. Die seitlich montierten drehbaren Ösen sind für das Zubehör, wie eine Umlenkrolle für ein Rettungsgerät oder selbsteinziehendes Verbindungsmittel.



Art.-Nr.	Ausführung	Norm
600113034	Dreibein	DIN EN 795
600113035	Tragetasche	

Workman-Winde



Die robuste Winde ist zum Heben, Absenken und Positionieren von Personen oder Material konzipiert. Außerdem ermöglicht sie die Rettung von Personen aus engen Räumen, ohne diese zu betreten. Die Dreibein-Stiftverbindung passt direkt an das Workman-Dreibein, erfordert keine zusätzlichen Bügel oder Werkzeuge zum Einrichten. Der geschichtete Windenmechanismus hält das Seil auf der Nabe gleichmäßig aufgespult, die eingebaute Kupplung vermeidet Verletzungen, wenn ein Arbeiter hängenbleibt. Das doppelte Bremssystem bietet zusätzlichen Schutz, der eingebaute Falldämpfer hält die Kräfte unter 6 kN. Der RFID-Chip ermöglicht leichtes Auffinden des Geräts. Eingebundener, ergonomischer Tragegriff und einzigartiger Klappgriff zur einfachen Lagerung.

Norm: DIN EN 1496

Art.-Nr.	Länge
600113036	10,00 m
600113037	15,00 m
600113038	20,00 m

Karabiner für Workman-Dreibein



Stahlkarabiner 25 mm für Workman-Dreibein.

Art.-Nr.
600113553

Umlenkrolle für Workman-Dreibein



Umlenkrolle für Workman-Dreibein.

Art.-Nr.
600113554

Absturz-Sicherungsset BASIC

Set bestehend aus: Auffanggurt ARG30, mitlaufendem Auffanggerät Ergogrip SK16, 15 Meter, Bandschlinge LOOP 35kN, 2 Meter, Aufbewahrungstasche ROPE BAG.

Gewicht: 5,43 kg
Norm: DIN EN 363

Art.-Nr.
600113012



Rundschlinge LOOP SEP 40 kN

Die LOOP SEP wurde speziell für den Einsatz an scharfen Kanten entwickelt. Die Festigkeit des tragenden Bandes von 40 kN und die flexible Umhüllung aus schnittfesten Spezialfasern machen die Schlinge praktisch unzerstörbar. Die konische Vernähung der Fixierung verhindert das Hängenbleiben an kritischen Stellen.

Material: Polyester, Stahl
Karabiner Gurtseite: KOBRA TW
Bruchlast Hauptachse: 40 kN
Durchmesser: 30 mm
Norm: DIN EN 354, DIN EN 566, DIN EN 795-B

Art.-Nr.	Länge
600039165	0,75 m
600039166	1,35 m
600039167	2,00 m





Foto: Fotolia



Hängetrauma-Sicherheitstritt

Der Hängetrauma-Sicherheitstritt soll Arbeitern, die sich nach einem Absturz in einer hängenden Position befinden, bei der Vermeidung von Folgen eines Hängetraumas helfen. Sie können einen einzelnen oder zwei Sicherheitstritte (einen für jedes Bein) verwenden, um für zusätzlichen Halt und für Gleichgewicht und Komfort zu sorgen. Kompakt, leicht, vielseitig, mehrere Befestigungspunktoptionen, schnelle, einfache Installation und Bereitstellung, kann an jedem Gurt angebracht werden, Konstruktion mit mehreren Schlaufen für alle Höhen und Größen. Lieferung mit oder ohne Karbiner.

Art.-Nr.	Ausführung
600113044	mit Karabiner
600113045	ohne Karabiner



Traverse Workman

Die Traverse wird zusammen mit dem Premier- oder Utility-Auffanggurt bei Rettungseinsätzen zum Absenken und Anheben von Personen eingesetzt. In den angebrachten Gewebeschlaufen können die Arme eines in seiner Bewegung eingeschränkten Menschen beim Anheben oder Absenken gehalten werden. Lieferung mit Stahlschnapphaken.

Norm: DIN EN 354

Art.-Nr.
600113046



Traverse Workman

Die Traverse wird zusammen mit dem Premier- oder Utility-Auffanggurt bei Rettungseinsätzen zum Absenken und Anheben von Personen eingesetzt. In den angebrachten Gewebeschlaufen können die Arme eines in seiner Bewegung eingeschränkten Menschen beim Anheben oder Absenken gehalten werden. Lieferung mit Aluminiumschnapphaken.

Norm: DIN EN 354

Art.-Nr.
600113047



PRÄVENTION UND ERSTE HILFE

- Pflaster
- Augenspülung
- Verbandkästen und -schränke
- Knieschoner
- Rückenstützgurte

Foto: Fotolia

Unfallverhütungsvorschriften, Erste Hilfe

Nach den Unfallverhütungsvorschriften des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften und deren Durchführungsanweisungen (BGV A5, bisherige VBG 109) sowie der Unfallverhütungsvorschrift der Länder und Gemeinden (GUV 0.3) sind in Abhängigkeit von Betriebsart und -größe Erste-Hilfe-Einrichtungen bereit zu halten:

a) in Verwaltungen und Handelsbetrieben

mit 1 bis 50 Beschäftigten:
- 1 Verbandkasten DIN 13 157

ab 51 bis 300 Beschäftigten:
- 1 Verbandkasten DIN 13 169

ab 301 Beschäftigten:
- zusätzlich 1 Verbandkasten DIN 13 169

b) in Herstellungs- und Verarbeitungs- und vergleichbaren Betrieben

mit 1 bis 20 Beschäftigten:
- 1 Verbandkasten DIN 13 157

ab 21 bis 100 Beschäftigten:
- 1 Verbandkasten DIN 13 169

ab 101 Beschäftigten:
- zusätzlich 1 Verbandkasten DIN 13 169

c) auf Baustellen und baustellenähnlichen Einrichtungen

mit 1 bis 10 Beschäftigten:
- 1 Verbandkasten DIN 13 157

ab 11 bis 50 Beschäftigten:
- 1 Verbandkasten DIN 13 169

ab 51 Beschäftigten:
- zusätzlich 1 Verbandkasten DIN 13 169

Kleiner Verbandkasten DIN 13 157

Für alle übrigen Betriebe, kleinere Baustellen, Tätigkeiten im Außendienst. Auch mobile Montagefahrzeuge müssen mit einem Verbandkasten DIN 13 157 ausgestattet sein.

Ein großer Verbandkasten DIN 13 169

kann auch durch zwei kleine Verbandkästen DIN 13 157 ersetzt werden.

Verbandkasten für PKW, Motorrad und Sonderfahrzeuge

Verschiedene Ausführungen:
- für Pkw DIN 13 164
- Motorrad DIN 13 167
- Krankentransport- und Feuerwehrfahrzeuge DIN 14 142
- Lkw als Gefahrguttransporter DIN 13 164 + GGVS + GGVS (Gruppe T)

Krankentragen und andere Transportgeräte

1. In Arbeitsstätten mit großen räumlichen Ausdehnungen müssen Krankentragen an mehreren, gut erreichbaren Stellen vorhanden sein.

2. Andere Transportgeräte müssen vorhanden sein, wenn eine Trage nicht oder nur schwierig einzusetzen ist.

Sanitätsliegen

Ruheraumliegen entsprechend §31 der Arbeitsstättenverordnung und den Forderungen des Mutterschutzgesetzes. Untersuchungsliegen nach den Unfallverhütungsvorschriften BGV A5.

Erkennungsmerkmale

Alle Erste-Hilfe-Einrichtungen, Materialien und Geräte müssen schnell zu finden sein. Deshalb sind die Einrichtungen und Aufbewahrungsorte zu kennzeichnen. Eindeutiges Erkennungsmerkmal aller Erste-Hilfe-Einrichtungen ist europaweit ein weißes Symbol auf grünem Grund.



E01: Richtungsangabe für Erste-Hilfe-Einrichtungen
- Rettungswege
- Notausgänge



E02: Richtungsangabe für Erste-Hilfe-Einrichtungen
- Rettungswege
- Notausgänge



E03: Erste Hilfe



E04: Krankentrage



E05: Notdusche



E06: Augenspülung



E07: Notruf-Telefon



E08: Arzt



E17: Automatisierter externer Defibrillator (AED)

Erste-Hilfe-Räume

Die Erfordernisse für Sanitätsräume werden in § 38 AStVO geregelt.

Liegeräume und werksärztliche Ambulanzen sind keine Erste-Hilfe-Räume.

Erste-Hilfe-Ausstattung für den Gefahrguttransport

Für den Straßentransport gefährlicher Güter sind neben der Erste-Hilfe-Ausrüstung zusätzliche Schutzausrüstungen erforderlich.

Die notwendige Ausstattung der GGVSE-Ausrüstung ist den einzelnen Unfallmerkblättern (ADR 2009) zu entnehmen.

Je nach Inhalt des Transportgutes hat der Versender dem Transporteur das entsprechende Unfallmerkblatt auszuhändigen.

GGVSE = Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße und mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Straße und Eisenbahnen) ADR = Europäisches Übereinkommen

GGVSE Schutzausrüstung I

Inhalt:
- dichtschließende Schutzbrille
- PVC-Handschuhe, trikotgefüttert
- Augenspülflasche mit keimfreier Füllung

GGVSE Schutzausrüstung II

Inhalt:
- wie Ausrüstung I, zusätzlich
- leichte Schutzkleidung
- Gummistiefel

GGVSE Schutzausrüstung III

Inhalt wie Ausrüstung II, zusätzlich:
- Vollsichtmaske
- Kombifilter A2B2E2K2HgP3

GGVSE Schutzausrüstung IV

Inhalt wie Ausrüstung III, zusätzlich:
- KFZ-Verbandkasten DIN 13 164
- Rettungsdecke

Knieschoner Profiline-Kevlar

Für sehr harte und rauhe Untergründe. Für massive Belastungen auf allen groben und harten Untergründen bestens geeignet. Die UV-stabile Front ist kurzfristig bis zu 1300°C hitzebeständig und resistent z. B. gegen Funkenflug und Schweißspritzer. Ideal z.B. für: Pflasterer, Dachdecker, Lüftungsbauer, Metaller, Garten- und Landschaftsbauer, Hufschmiede, Maschinen- und Fahrzeugbauer, Monteure und Mechaniker.

Farbe: schwarz
Norm: DIN EN 14404, PSA Typ 1

Art.-Nr.
600017090



Knieschoner Profiline-Poly

Universell einsetzbar, stark rutschhemmend. Die spezielle, rutschhemmende Polyurethan-Beschichtung sorgt für den nötigen Grip und ist für alle Anwender konzipiert, die einen festen Bodenkontakt bevorzugen. Ideal z.B. für Fliesenleger, Dachdecker, Gerüstbauer, Gärtner, Monteure, Mechaniker, Metaller.

Farbe: schwarz
Norm: DIN EN 14404, PSA Typ 1

Art.-Nr.
600017091



Knieschoner Safetek-Kevlar

Für sehr harte und rauhe Untergründe. Für massive Belastungen auf allen groben und harten Untergründen bestens geeignet. Die UV-stabile Front ist kurzfristig bis zu 1300°C hitzebeständig und resistent z. B. gegen Funkenflug und Schweißspritzer. Ideal z.B. für: Pflasterer, Dachdecker, Lüftungsbauer, Metaller, Garten- und Landschaftsbauer, Hufschmiede, Maschinen- und Fahrzeugbauer Monteure und Mechaniker.

Farbe: schwarz
Norm: DIN EN 14404, PSA Typ 1

Art.-Nr.
600017089



Knieschoner Safetek-Poly

Universell einsetzbar, stark rutschhemmend. Die widerstandsfähige Polyurethan-Oberfläche des Schoners garantiert einen stabilen Bodenkontakt, was in vielen Tätigkeitsfeldern extreme Vorteile bietet. Darüber hinaus ist er vielseitig und universell einsetzbar. Ideal z.B. für: Fliesenleger, Dachdecker, Gerüstbauer, Gärtner, Monteure, Mechaniker, Metaller.

Farbe: schwarz
Norm: DIN EN 14404, PSA Typ 1

Art.-Nr.
600017088



Rückenstützgurte

KNEETEK®
Intelligent Knee Protection



Rückenstützgurt BR 108

Der anatomisch geformte BR 108 ist ein hochwertiger und robuster Rückenstützgurt. Seine elastische Form hat korsettartige Verstärkungen aus Kunststoffstäben, welche den ganzen Rückenbereich unterstützen und entlasten. Er ist aus atmungsaktiven Materialien gefertigt, leicht zu handhaben und kann sehr bequem sowohl über, als auch unter der Oberbekleidung getragen werden. Für perfekten Sitz sorgen stufenlos einstellbare Klettverschlüsse am Innengurt und an zwei seitlichen Spannzügen, die je nach Bedarf und individueller Körperform angepasst werden können. Der Rückenstützgurt ist mit geschlossenen Klettverschlüssen bei 30°C waschbar (bitte vor dem ersten Gebrauch waschen). Sicherheitshinweis: Bei gesundheitlichen Einschränkungen bitte erst Rücksprache mit dem Arzt halten, bevor der Gurt verwendet wird. Schwangere sollten den Gurt nicht tragen. Der BR 108 darf nicht direkt auf der Haut getragen werden.

Lieferbare Größen: M - 2XL
Farbe: schwarz

Art.-Nr.
600033510

MIKROS



Rückenstützgurt Profi PQS

Rückenstützgurt Profi PQS. Einer der leichtesten Rückengurte auf dem Markt. Sehr bequem, extrem luftdurchlässig und somit auch bei warmen Wetter gut zu tragen. Einfach zu handhaben und blitzschnell aktiviert und deaktiviert. Der Rückenstützgurt entlastet den Rücken, schränkt schädliche Extrembewegungen ein und hilft sich ergonomisch korrekt zu bewegen. Der konturierte Schnitt verhindert das Hochrutschen während des Tragens und unterstützt besonders Arbeiten, die im Stehen oder gebeugt ausgeübt werden. Der Rückengurt kann über der normalen Kleidung getragen werden. Die Hosenträger sind einstellbar und können abgenommen werden. Bei gesundheitlichen Einschränkungen, Rückenschmerzen oder bei Schwangerschaft bitte Rücksprache mit dem Arzt halten.

Material: Nylon
Gewicht: 360 g
Lieferbare Größen: XS - 3XL
Farbe: schwarz

Art.-Nr.	Bauchumfang	Größe
600033504	bis 76 cm	XS
600033499	76 - 86 cm	S
600033500	86 - 96 cm	M
600033501	96 - 106 cm	L
600033502	106 - 116 cm	XL
600033503	116 - 126 cm	2XL
600112877	126 - 135 cm	3XL



Foto: Fotolia

Augenspülflasche 200 ml

Flasche mit steriler Natriumchloridlösung (0,9%). Zum Ausspülen von Fremdkörpern wie z.B. Staub, Schmutz, Splitter u.ä. aus dem Auge. Für den mobilen Einsatz z.B. in Werkzeugkästen, Fahrzeugen, Erste-Hilfe-Kästen sowie für den Einzeleinsatz am Arbeitsplatz geeignet. Lieferung mit Staubkappe. Haltbarkeit: 3 Jahre.

Füllmenge: 200 ml
Spülzeit: ca. 2 Minuten
Norm: DIN EN 15154-4
VE/Einheit: 1/10 Stück

Art.-Nr.
600018153



Augenspülflasche 500 ml

Flasche mit steriler Natriumchloridlösung (0,9%). Zum Ausspülen von Fremdkörpern wie z.B. Staub, Schmutz, Splitter u.ä. aus dem Auge. Die 500 ml-Flasche ist sowohl zur Nachfüllung der Augenspülstationen und Quick- Safe Boxen sowie für den Einzeleinsatz am Arbeitsplatz geeignet. Lieferung mit Staubkappe. Haltbarkeit: 3 Jahre.

Füllmenge: 500 ml
Spülzeit: ca. 5 Minuten
Norm: DIN EN 15154-4
VE/Einheit: 1/12 Stück

Art.-Nr.
600018122



pH Neutral Spüllösung 200 ml

Handliche Flasche mit steriler Phosphatpufferlösung (4,9%). Für die schnelle Neutralisierung von Säuren und Alkali. Für den mobilen Einsatz z. B. im Werkzeugkasten, Erste-Hilfe Kasten und Aufbewahrung in einer speziell hierfür lieferbaren Gürteltasche. Auch für die Nachfüllung der Augen-Notfallstationen und QuickSafe Boxen geeignet. Lieferung mit Staubkappe. Haltbarkeit: 3 Jahre.

Füllmenge: 200 ml
Spülzeit: ca. 2 Minuten
Norm: DIN EN 15154-4
VE/Einheit: 1/10 Stück

Art.-Nr.
600018158



Augen- und Wundspülung

Reinigt Augen und Wunden steril mit einem weichen Strahl. Die Flüssigkeit bleibt auch nach der Anwendung steril und ist somit erneut verwendbar. Der Tränenflüssigkeit nachempfunden. Maximal 3 Jahre steril. 0,9 % NaCl isotone Lösung.

Füllmenge: 250 ml
Norm: DIN EN 15154-4

Art.-Nr.
600018050



plum



Augenspülstation

Wandstation mit 1 x 500 ml Plum Augenspülflasche, Wandhalterung und beiliegendem Piktogramm. Besonders für eine jederzeit schnell verfügbare Augenspülung an kleineren Arbeitsplätzen geeignet. Einfache Montage. Haltbarkeit: 3 Jahre.

Füllmenge:	500 ml
Spülzeit:	ca. 5 Minuten
Abmessung:	300 x 170 x 80 mm (H x B x T)
Norm:	DIN EN 15154-4

Art.-Nr.
600018147

plum



Augenspülstation in Wandbox

Staubgeschütze Wandbox aus Polystyrol mit 2 x 500 ml Plum Augenspülflaschen und innenseitigem Spiegel. Besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen geeignet, wo Fremdkörper in das Auge gelangen können. Die Flaschen werden sicher vor Staub und Schmutz geschützt. Einfache Montage. Haltbarkeit: 3 Jahre.

Füllmenge:	2 x 500 ml
Spülzeit:	ca. 10 Minuten
Abmessung:	280 x 230 x 110 mm (H x B x T)
Norm:	DIN EN 15154-4

Art.-Nr.
600018131

plum



Augen-Notfallstation in Wandbox

Staubgeschützte Wandbox aus Polystyrol mit 200 ml steriler Phosphatpufferlösung (4,9%) und 500 ml Natriumchloridlösung (0,9%). Mit innenseitigem Spiegel. Lieferung inklusive Augen-Notfallplan. Besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen geeignet, wo Säuren oder Alkali sowie Fremdkörper in das Auge gelangen können und wo Staub und Schmutz anfallen. Haltbarkeit: 3 Jahre.

Füllmenge:	1 x 200 ml, 1 x 500 ml
Spülzeit:	pH Neutral ca. 2 Minuten, Plum Augenspüllösung ca. 5 Minuten
Abmessung:	280 x 230 x 110 mm (H x B x T)
Norm:	DIN EN 15154-4

Art.-Nr.
600018159

Erich Voss GmbH



Augenspülset Mezzo Eye

Augenspülset mit Wandhalterung, abnehmbar oder an der Wand bedienbar. Inhalt: 2 x 0,5 Liter sterile Augenspülflüssigkeit (0,9% Natriumchloridlösung) mit transparenter Augenschale, zur besseren Kontrolle des Wasserstrahls, 2 x 20 ml Steriflow Phosphatpuffer bei Verätzungen, 4 x Kochsalzlösung in Minipods zum Ausspülen kleiner Partikel, Einmaltücher, Verbandstoff. Haltbarkeit: 3 Jahre.

Füllmenge:	2 x 500 ml
Spülzeit:	ca. 5 Minuten
Abmessung:	290 x 270 x 120 mm (B x H x T)
Norm:	DIN EN 15154-4

Art.-Nr.
600018322

Jesse Industrial Supply

Erste-Hilfe Box QuickSafe Complete

Komplett ausgestattete Box mit Natriumchloridlösung, Phosphatpufferlösung und Augenspülampullen, Wundverband mit Kompressen, Wundreinigungstücher, Pflaster und Verbrennungsgel für die Erste-Hilfe bei kleineren Verbrennungen. Inhalt: 18 x QuickCool Verbrennungsgel, 1 x QuickStop Wundverband Set, 1 Kompresse 17 x 17 cm und, 2 Kompressen 12 x 7,5 cm, 20 x QuickClean Wundreinigungstücher, 2 x 500 ml Plum Augenspülung, 1 x 200 ml pH Neutral, 5 x 20 ml QuickRinse Augenspülampullen, 1 x QuickFix Refill mit 45 elastischen Pflastern. Mit transparentem Klappdeckel für sofortigen Überblick und schnellen Zugriff.

Abmessung: 430 x 253 x 92 mm (H x B x T)

Art.-Nr.
600101014



Erste-Hilfe Box QuickSafe Basic

Quick- Safe® Basic ist bestückt mit Natriumchloridlösung, Phosphatpufferlösung, Augenspülampullen und Pflastern. Die Bestückung der oberen Fächer kann selbst festlegt und so den Bedürfnissen am Arbeitsplatz angepasst werden. Inhalt: 2 x 500 ml Plum Augenspülung, 1 x 200 ml pH Neutral, 5 x 20 ml QuickRinse Augenspülampullen, 1 x QuickFix Refill mit 45 elastischen Pflastern. Mit transparentem Klappdeckel für sofortigen Überblick und schnellen Zugriff.

Abmessung: 430 x 253 x 92 mm (H x B x T)

Art.-Nr.
600111919



Erste-Hilfe Box QuickSafe Empty

Wenn der Bedarf an Erste-Hilfe Artikeln selbst bestimmt werden soll. Leere Wandstation die nach eigenen Anforderungen befüllt werden kann. Mit transparentem Klappdeckel für sofortigen Überblick und schnellen Zugriff.

Abmessung: 430 x 253 x 92 mm (H x B x T)

Art.-Nr.
600111920



Zubehör für QuickSafe



QuickCool Verbrennungsgel

18 Sachets mit Verbrennungsgel für die Erste Hilfe bei kleineren Verbrennungen und Verbrühungen. Wirkt kühlend und schmerzlindernd. Enthält Teebaumöl. Zum Einzeleinsatz oder zur Nachfüllung der QuickSafe Box.

VE/Einheit: 1/6 Stück

Art.-Nr.
600111915



QuickClean Wundreinigungstücher

20 Wundreinigungstücher zur Reinigung von kleineren Wunden und Schnittverletzungen. Jedes Tuch ist einzeln verpackt und enthält steriles Wasser. Zum Einzeleinsatz oder zur Nachfüllung der QuickSafe Box geeignet.

VE/Einheit: 1/6 Stück

Art.-Nr.
600111916



QuickStop Wundverband

Steriles Wundverband Set mit integrierten Kompressen. Elastisch, nicht klebend und hautfreundlich. QuickStop ist als Druck-, Deck- und Stützverband universell einsetzbar. Bei stärkeren Blutungen können die kleinen Wundverbände als zusätzliche Kompresse verwendet werden. Inhalt: 1 Stück Wundverband mit Kompresse 17 x 17 cm, 2 Stück Wundverband mit Kompressen 12 x 7,5 cm.

VE/Einheit: 1/6 Stück

Art.-Nr.
600111917



QuickRinse Augenspülampullen

5 Stück Augenspülampullen mit 20 ml 0,9 % steriler Natiumchloridlösung zum Ausspülen von Staub, Schmutz etc. Zur Nachfüllung der QuickSafe Box.

VE/Einheit: 1/4 Stück

Art.-Nr.
600111918

KFZ-Verbandkasten

Gesetzlich vorgeschriebene Erste Hilfe Ausrüstung für den Einsatz im KFZ. Durch die spezielle Ausführung schützt der Verbandkasten die Verbandstoffe entsprechend den deutschen Normenvorgaben und trägt deshalb das DIN Verbandzeichen.

Material: PP-Kunststoff
Abmessung: 255 x 166 x 80 mm
Farbe: schwarz
Norm: DIN 13164

Art.-Nr.
600018002



Erste-Hilfe Koffer Mezzo Fox

Erich Voss GmbH

Stationär oder mobil einsetzbar. Ideal, wenn Erste-Hilfe-Artikel häufig an verschiedenen Einsatzorten benötigt werden. Die mitgelieferte Wandhalterung sorgt dafür, dass der Koffer stets an der gleichen Stelle aufbewahrt wird. Der Koffer kann in der Wandhalterung geöffnet werden. Füllung nach DIN 13157.

Material: Kunststoff
Abmessung: 270 x 295 x 105 mm (B x H x T)
Farbe: grün-transluzent
Norm: DIN 13157

Art.-Nr.
600018100



Erste-Hilfe Koffer Mezzo Fox

Erich Voss GmbH

Stationär oder mobil einsetzbar. Ideal, wenn Erste-Hilfe-Artikel häufig an verschiedenen Einsatzorten benötigt werden. Die mitgelieferte Wandhalterung sorgt dafür, dass der Koffer stets an der gleichen Stelle aufbewahrt wird. Der Koffer kann in der Wandhalterung geöffnet werden. Füllung nach DIN 13157.

Material: Kunststoff
Abmessung: 270 x 295 x 105 mm (B x H x T)
Farbe: orange-transluzent
Norm: DIN 13157

Art.-Nr.
600018324



Verbandkästen und -schränke



Verbandkasten Trave

In Betrieben, auf Baustellen, in Schulen oder Kindergärten ist dieser Verbandkasten einsetzbar, Inhalt nach DIN 13157, inklusive Wandhalterung. Koffer und Wandhalter aus ABS, innen verstellbar mit Trennwänden. Staub- und wassergeschützt.

Material:	Kunststoff
Abmessung:	190 x 240 x 115 mm (H x B x T)
Farbe:	orange
Norm:	DIN 13157

Art.-Nr.
600018145



Verbandkasten Elbe

In Betrieben, auf Baustellen, in Schulen oder Kindergärten ist dieser Verbandskasten einsetzbar. Koffer und Wandhalter aus ABS, innen verstellbar mit Trennwänden. Staub- und wassergeschützt. Auch für größere Betriebe, bei denen die DIN 13169 Anwendung findet.

Material:	Kunststoff
Abmessung:	320 x 445 x 150 mm (H x B x T)
Farbe:	orange
Norm:	DIN 13169

Art.-Nr.
600018152



Verbandschrank Alster

Verschließbar, Lochung für Wandbefestigung, pulverbeschichtet, mit Zylinderschloss, Gewicht: 3,9 kg, mit Aufkleber: weißes Kreuz auf grünem Grund, komplett mit Füllung DIN 13157, 3 Fächer innen und 3 Fächer in der Tür, Abmessung 350x450x150mm.

Material:	Metall
Abmessung:	450 x 350 x 150 mm (H x B x T)
Farbe:	weiß
Norm:	DIN 13157

Art.-Nr.
600018167



Normfüllung DIN 13157/DIN 13169

Ersatzfüllung für Verbandkästen, -koffer und -schränke. DIN 13157 ist die normierte Füllung eines Verbandkastens, der für kleinere Baustellen (bis 10 Personen), Herstellungs- und Verarbeitungsbetriebe bis 20 Personen, sowie Handels- und Verwaltungsbetriebe bis zu 50 Personen nach den Arbeitsstättenrichtlinien (ASR §39), vorgeschrieben ist.

Art.-Nr.	Norm
600018136	DIN 13157
600018185	DIN 13169

Pflasterspender QuickFix Wasserfest

Pflasterspender inklusive 90 Stück wasserfesten Pflastern aus schützendem PE-Material. Besonders für feuchte Arbeitsbedingungen geeignet. Leichte Bedienung mit einer Hand. Die Pflaster sind hygienisch einzeln verpackt und entpacken sich beim Herausziehen bereits auf einer Seite von selbst. Abschließbar - stoppt den unkontrollierten Schwund, dadurch weniger Verbrauch und Kosten. Abmessung: 135 x 230 x 32 mm (H x B x T), Nachfüllpack mit 45 Stück (7,2 x 2,5 cm)

Art.-Nr.	Ausführung	VE/Einheit
600018168	Pflasterspender	
600018172	Nachfüllpackung	1/6 Stück



Pflasterspender QuickFix Textil

Pflasterspender inklusive 90 Stk. elastischen Textilgewebepflastern, die sich den Bewegungen der Haut anpassen und somit sehr angenehm zu tragen sind. Die Pflaster sind hautfreundlich und atmungsaktiv. Leichte Bedienung mit einer Hand. Die Pflaster sind hygienisch einzeln verpackt und entpacken sich beim Herausziehen bereits auf einer Seite von selbst. Abschließbar - stoppt den unkontrollierten Schwund, dadurch weniger Verbrauch und Kosten. Nachfüllpack mit 45 Stück.

Art.-Nr.	Ausführung	VE/Einheit
600018169	Pflasterspender	
600018173	Nachfüllpackung	1/6 Stück



Pflasterspender QuickFix Fingerverband

Pflasterspender mit 60 Stück elastischen Fingerverbänden zum mehrfachen Herumwickeln um den Finger. Das elastische und atmungsaktive Trägermaterial passt sich den Bewegungen der Haut an und bietet einen hohen Anwendungskomfort. Für ein breites Spektrum an Schnittverletzungen und Wunden geeignet. Optimaler Halt auch bei starker Beanspruchung. Leichte Bedienung mit einer Hand. Die Pflaster sind hygienisch einzeln verpackt und entpacken sich beim Herausziehen bereits auf einer Seite von selbst. Abschließbar - stoppt den unkontrollierten Schwund, dadurch weniger Verbrauch und Kosten. Abmessung: 135 x 230 x 32 mm (H x B x T), Nachfüllpack mit 30 Stück (12 x 2 cm).

Art.-Nr.	Ausführung	VE/Einheit
600111913	Pflasterspender	
600111914	Nachfüllpackung	1/6 Stück





Pflasterspender Fox

Der staubdicht verschlossene Spender öffnet automatisch durch Drücken des gelben Knopfes. Eine einhändige Öffnung ist möglich. Mit diebstahlgeschützten sterilen Pflastern, da die Pflaster sich bei Entnahme bereits zur Hälfte entpacken, dies gewährleistet eine schnelle, hygienische Anwendung im Bedarfsfall. Inhalt: 30 sterile, textile und 30 wasserabweisende Pflaster 7,2 x 2,5 cm. Zur Wandmontage oder Befestigung mit rückseits angebrachten Klebepads oder Schrauben und Dübel (im Lieferumfang enthalten). Neben Pflastern können Sie den Fox Spender z.B. mit Wundreinigungstüchern oder Verbrennungsgel befüllen, ganz auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten. Siehe Nachfüllungen.

Pflastergröße: 7,2 x 2,5 cm (L x B)

Art.-Nr.
600112025



Fox Ersatzpflaster

Nachfüllung für Fox Pflasterspender. Inhalt: 100 sterile, textile Pflaster 7,2 x 2,5 cm sortenrein. Nachfüllung für Fox Pflasterspender. Inhalt: 100 sterile, wasserabweisende Pflaster 7,2 x 2,5 cm sortenrein.

Pflastergröße: 7,2 x 2,5 cm (L x B)

Art.-Nr.	Ausführung
600112026	textil
600112027	wasserabweisend



Fox Wundreinigungstücher/Verbrennungsgel

Nachfüllung für Fox Pflasterspender. Inhalt: 96 (16 Clips mit 6 Stück) Wundreinigungstücher, reicht für vier komplette Nachfüllungen des Fox Spenders. Verbrennungsgel, Nachfüllung für Fox Pflasterspender. Inhalt: 24 Sachets (6 Clips mit 4 Sachest 6 ml).

Art.-Nr.	Ausführung
600112028	Wundreinigungstücher
600112029	Verbrennungsgel



Fingerverband Fox

Für alle Verletzungen an Fingern und Händen, 100 Stück auf Doppelträger in einer Box. Sehr elastisch, hohe Klebkraft, atmungsaktiv durch unterbrochene Klebefläche, aluminisierte Wundauflage, sehr hautverträglich da kolophoniumfrei.

Abmessung: 18 x 2 cm

Art.-Nr.
600018115



Die CLP-Gefahrenpiktogramme

Ab 1. Juni 2015 dürfen Hersteller nur noch Produkte in Verkehr bringen, die gemäß der CLP-Verordnung eingestuft sind.

CLP steht für „Regulation on **C**lassification, **L**abelling and **P**ackaging of Substances and Mixtures“ und bezeichnet die neue EU-Verordnung über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von chemischen Stoffen und Gemischen. Diese Verordnung basiert auf dem bereits weltweit geltenden System „Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS)“.



Explosiv
Stark explosionsgefährdend.
z. B. Schutzbrille



Gas unter Druck
Kann bei Hitze explodieren. Druckbehälter vor Sonnenlicht schützen, Temperaturen über 50 °C vermeiden.
z. B. Schutzbrille



Reizend
Wirkt reizend auf Haut, Augen und Atemorgane.
z. B. Schutzbrille, Handschuhe



Leicht entzündlich
Dämpfe sind unsichtbar im Raum oder breiten sich am Boden aus. Brand- und Explosionsgefahr!
z. B. Schutzbrille



Umweltgefährlich
Für Wasserorganismen.
z. B. Schutzbrille



Gesundheitsschädlich
Bei Verschlucken, Einatmen und Hautkontakt.
z. B. Schutzkleidung, Handschuhe



Brandfördernd
Wirkt stark oxidierend, kann brennbares Material entzünden. Erhöhte Berst- und Explosionsgefahr!
z. B. Schutzbrille



Giftig
Beim Einatmen, Verschlucken und Berühren mit der Haut.
z. B. Schutzbrille, Handschuhe



Ätzend
Verursacht bei Kontakt Verätzung der Haut, Augen und Atemwege.
z. B. Schutzbrille, Handschuhe

Stichwortverzeichnis

A

Anstoßkappen ... 17, 18
Anstoßkappen/Basecaps ... 19
Auffanggurte ... 466-472
Augenspülung ... 495, 496

B

Badepantinen ... 462
Baumwoll-Trikothandschuhe ... 241
Berufs- und Sicherheitsstiefel ... 458, 459
Beschichtete Schutzhandschuhe ... 149-169
Bügelbrillen ... 93-103

C

Chemikalienschutzbekleidung ... 368
Chemikalienschutzhandschuhe ... 200-212

D

Damen-Sicherheitsschuhe ... 456

E

Einlegesohlen für Otter-Sicherheitsschuhe ... 460
Einmal-Schutzhandschuhe ... 216-222
Einwegschutzbekleidung ... 369-386
ESD-Schutzhandschuhe ... 197-199

F

Filter für 3M-Halb- und Vollmasken ... 40, 41
Filter für Dräger-Halbmasken ... 47
Filter für Dräger-Halbmasken mit Bajonett-Verschluss ... 45
Filter für Dräger-Vollmasken ... 50
Filter für Moldex-Halb- und Vollmasken ... 43
Filter für MSA - Vollmasken ... 54
Fluchtfiltergeräte ... 78, 79
Flüssigkeitsdichte Handschuhe ... 213-215

G

Gasmesstechnik ... 81-84
Gebläseatemschutz ... 55-73
Gehörschutz mit Bügel ... 129-132
Gehörschutzkapseln ... 133-141, 143, 144
Gehörschutzstöpsel ... 113-128
Geländerseilsysteme ... 477
Gesichtsschutz ... 87-92

H

Halb- und Vollmasken 3M ... 38, 39
Halb- und Vollmasken Moldex ... 42
Halb- und Vollmasken MSA ... 52
Halbmasken Dräger ... 44, 46
Halbmasken und Filter MSA ... 51
Halbmasken, wartungsfrei ... 36, 37
Halteseile/Geländerseilsysteme ... 476
Handdesinfektion ... 256
Handschuhe mit Noppen ... 170, 171
Handschuhwächter und Hautschutz ... 242
Hautpflege ... 257-259
Hautreinigung ... 251-255
Hautschutz ... 246-250
Hitzeschutzbekleidung ... 366, 367
Hitzeschutzhandschuhe ... 230-237
Höhensicherungsgeräte ... 478-482

I

Isolieratemschutz ... 74-77

K

Kälte- und Wetterschutzbekleidung ... 321-332
Kälteschutzhandschuhe ... 225-229
Knieschoner ... 493
Kommunikations-Gehörschutz ... 145, 146
Kühlhausbekleidung ... 339

L

Lebensmittelhandschuhe ... 223, 224
Lederhandschuhe ... 238

M

Mischgewebebekleidung, Klassisch ... 264-278
Mischgewebebekleidung, verstärkte Baumwolle ... 279, 280
Multinormbekleidung ... 344-365
Mützen ... 20

P

Partikelmasken FFP1 ... 23-25
Partikelmasken FFP2 ... 26-30
Partikelmasken FFP3 ... 31-34
Partikelmasken für spezielle Anwendungen ... 35
Pflaster ... 501, 502

R

Regenbekleidung ... 333
Rettungs- und Evakuierungsausrüstung ... 483-488
Rückenstützgurte ... 494

S

Schlagschutzhandschuhe ... 195, 196
Schnitt- und Armschützer ... 192, 193
Schnittschutzhandschuhe ... 172-191
Schutzhelme ... 7, 8, 11, 13, 14
Schutzhelme/Zubehör für Schuberth-Schutzhelme ... 9
Schweißer- und Flammschutzbekleidung ... 340-343
Schweißerschutzhandschuhe ... 239, 240
Selbstretter ... 80
Sets und Zubehör gegen Absturz ... 489, 490
Shirts ... 281-292
Sicherheitsclogs/Berufsschuhe ... 457

Sicherheitshalbschuhe S1 ... 396-400
Sicherheitshalbschuhe S1P ... 401-408
Sicherheitshalbschuhe S2 ... 409-419
Sicherheitshalbschuhe S3 ... 420-434
Sicherheitssandalen S1 ... 389-392
Sicherheitssandalen S1P ... 393-395
Sicherheitsstiefel S1/S1P ... 435
Sicherheitsstiefel S1P ... 436
Sicherheitsstiefel S2 ... 437-440
Sicherheitsstiefel S3 ... 441-452
Socken ... 461
Spendersysteme ... 260-262
Spezial- und Wintersicherheitsstiefel ... 453-455
Stoßdämpfende Verbindungsmittel ... 473-475

T

Technische Arbeitshandschuhe ... 194
Tragedosen für Dräger-Vollmasken ... 49
Tragedosen für MSA-Vollmasken ... 53

U

Über- und Besucherbrillen ... 104, 105
Unterziehbekleidung ... 334-338

V

Verbandkästen und -schränke ... 497, 499, 500
Vollmasken Dräger ... 48
Vollsichtbrillen ... 106-108

W

Warn- und Wetterschutzbekleidung ... 311-320
Warnschutzbekleidung ... 295-310

Z

Zubehör für Honeywell-Gehörschutzkapseln ... 142
Zubehör für QuickSafe ... 498
Zubehör für Schuberth-Schutzhelme ... 10
Zubehör für Schutzbrillen ... 109, 110
Zubehör für Schutzhelme ... 16
Zubehör für Scott-Schutzhelme ... 12
Zubehör für V-Gard Schutzhelme ... 15

INPACS
GLOBAL SUPPLY SOLUTION



INPACS. Der internationale One Stop Solution Provider.

Gebündelte Kompetenz.
Passgenau für Ihren Bedarf.

Ob in Europa, Australien oder in Nord- und in Teilen von Mittelamerika: INPACS und Network Services Company überzeugen als einzigartiges transatlantisches Großhandelsnetzwerk mit einem umfassenden Produktangebot ebenso wie mit individuellen Beschaffungsdienstleistungen. So können sich weltweit tätige Unternehmen ganz auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren.

INPACS und Network vereinen mit den familiengeführten Partnern vor Ort zwei Stärken unter einem Dach: einheitlich hohe Servicestandards mit flexiblen Versorgungslösungen vor Ort.

a member of network DISTRIBUTION BY DESIGN

www.inpacs.com

Größencodes

Bitte fügen Sie bei Ihrer Bestellung den jeweiligen Größencode an die Artikelnummer:
Beispiel: Artikelnummer – Größencode (z. B.: **600111711 – 090** für Handschuhgröße 9)

Größencode	Größe
Handschuhe	
050	5
055	5,5 - 6
060	6
065	6,5 - 7
070	7
075	7,5 - 8
080	8
085	8,5 - 9
090	9
095	9,5 - 10
100	10
105	10,5 - 11
110	11
115	11,5 - 12
120	12

Größencode	Größe
Shirts/Jacken	
270	XS
280	S
290	M
300	L
310	XL
320	2XL
330	3XL
340	4XL
350	5XL
360	6XL



Größencode	Größe
Berufsbekleidung/ Schutzbekleidung	
024	24
025	25
026	26
027	27
028	28
029	29
030	30
031	31
032	32
033	33
038	38
040	40
042	42
044	44
046	46
048	48
050	50
052	52
054	54
056	56
058	58
060	60
062	62
064	64
066	66
068	68
070	70
072	72
090	90
094	94
098	98
102	102
106	106
110	110
114	114
118	118

Größencode	Größe
Berufsbekleidung/ Schutzbekleidung BP	
44S/44N/44L	44
46S/46N/46L	46
48S/48N/48L	48
50S/50N/50L	50
52S/52N/52L	52
54S/54N/54L	54
56S/56N/56L	56
58S/58N/58L	58
60S/60N/60L	60
62S/62N/62L	62
64S/64N/64L	64



Größencode	Größe
Berufsbekleidung/ Schutzbekleidung Mascot	
042	C42
044	C44
046	C46
048	C48
050	C50
052	C52
054	C54
056	C56
058	C58
060	C60
062	C62
064	C64
066	C66
068	C68

Größencode	Größe
Berufsbekleidung/Schutz-bekleidung FristadsKansas	
042	C42
044	C44
046	C46
048	C48
050	C50
052	C52
054	C54
056	C56
058	C58
060	C60
062	C62
064	C64
066	C66
144	C144
146	C146
148	C148
150	C150
152	C152
154	C154
156	C156
158	C158
160	C160
162	C162
164	C164
166	C166
168	C168
084	D84
088	D88
092	D92
096	D96
100	D100
104	D104
108	D108
112	D112
116	D116
120	D120

Größenangabe BP

Maßangaben beziehen sich auf die Körpermaße.

Körperhöhe:	
S	165 - 174 cm
N	175 - 184 cm
L	185 - 194 cm

Schrittlänge	
S	75 - 79 cm
N	175 - 184 cm
L	85 - 89 cm

Größenangabe FristadsKansas

Maßangaben beziehen sich auf die Körpermaße.

Körperhöhe:	
C-Normal-größe	176 - 184 cm
C-Langgröße	184 - 192 cm
D-Kurzgröße	168 - 176 cm

Schrittlänge	
C-Normal-größen	80 - 84 cm
C-Langgrößen	85 - 89 cm
D-Kurzgrößen	76 - 80 cm

Mascot Hosen
sind in den Schrittlängen 76 cm, 82 cm und 90 cm erhältlich.

*Ausnahme:
Modell Oldenburg,
nur in 2 Schrittlängen
82 und 90 cm

Die Maßangabe bezieht sich auf die tatsächliche Länge der Hose.

Schuhe	
350	35
360	36
370	37
380	38
390	39
400	40
410	41
420	42
430	43
440	44
450	45
460	46
470	47
480	48
490	49

Wir schaffen Kompetenz

igefa Campus. Unsere Weiterbildungsplattform.

igefa Campus versteht sich als bundesweite Plattform für ständiges Lernen.
Unser Ziel ist es, Wissen an Kunden zu vermitteln und gleichzeitig Erfahrungen auszutauschen, um noch besser auf Ihre Bedürfnisse einzugehen. Durch die Nähe zu unseren Kunden passen wir unser Schulungsangebot ständig den Aufgabenstellungen Ihrer Branche an.



Gesundheitswesen

Diese Seminare richten sich an Krankenhausmitarbeiter, Hygiene- und Pflegepersonal sowie Mitarbeiter in der Reinigung von Krankenhäusern. Die Auswahl umfasst Themen wie Ausbruchsmanagement und Sturzprävention in Pflegeheimen, ausgerichtet an den Expertenstandards, bis hin zur bewussten Bewegung im Alltag.



Kommunale und öffentliche Einrichtungen

Die finanziellen öffentlichen Mittel sind meist sehr begrenzt und Hygienevorschriften müssen zeit- und kostensparend erfüllt werden. Die Seminare für kommunale Einrichtungen wie Schulen und Kindergärten berücksichtigen die speziellen Faktoren und werden gezielt für Hauswirtschafter, Pädagogen und Eltern angeboten.



Gebäudereinigung und -management

Orientiert an den Bedürfnissen des Gebäudereinigermarktes, ist das Seminarangebot umfassend gestaltet. Es werden alle relevanten Themen für das Handwerk des Gebäudereinigers, des Facility Managements und für den Gebäudedienstleister geboten. Ob Quereinsteiger oder Profi – für jeden Wissensstand gibt es das passende Modul.



Hotellerie, Gastronomie, Catering & Lebensmittelverarbeitung

Um den Gästeservice und das Angebot in gastgewerblichen Einrichtungen auf einem gewissen Standard zu halten, sind regelmäßige Schulungen unverzichtbar. Die Seminare für das Gastgewerbe behandeln Themen, die für eine Hausdame oder einen Küchenleiter von höchster Wichtigkeit sind. Vom Managen eines Housekeeping-Teams bis hin zum hygienisch richtigen Umgang mit Lebensmitteln.



Branchenübergreifend

In dieser Rubrik werden universelle Themen behandelt, die von unterschiedlichen Einrichtungen und Unternehmen für Schulungsmaßnahmen eingesetzt werden können. Ob es um Personalhygiene geht oder die Grundlagen in der Führung eines Teams – dieses Know-how verschafft jeder Organisation einen strategischen Marktvorteil.

Foto: iStock / Fotolia

Gern trainieren unsere Experten und Fachreferenten Ihre Mitarbeiter mit maßgeschneiderten Inhalten, die auf die Aufgaben in Ihrem Unternehmen zugeschnitten sind.
Die Themenbausteine stellen wir nach Bedarf und Ihren Wünschen zusammen.
Fragen Sie Ihre/n Fachberater/in nach einer individuellen Schulung oder schauen Sie in unser komplettes igefa Campus Angebot unter www.igefa.de/campus.



1 ARNDT Mit Sicherheit gut versorgt

2 igefa DRESDEN Mit Sicherheit gut versorgt

3 Julius Brune Mit Sicherheit gut versorgt

4 hegro Mit Sicherheit gut versorgt

5 igefa leipzig Mit Sicherheit gut versorgt

6 kammerer Mit Sicherheit gut versorgt

7 friedrich CliniCare Mit Sicherheit gut versorgt

8 Jesse Industrial Supply

9 HENRY KRUSE Mit Sicherheit gut versorgt

10 HILDEBRANDT & BARTSCH Mit Sicherheit gut versorgt

11 IGEFA KÖLN Mit Sicherheit gut versorgt

12 IGEFA ROSTOCK Mit Sicherheit gut versorgt

13 MARCO Mit Sicherheit gut versorgt

14 igefa ProMedical

15 toussaint Mit Sicherheit gut versorgt

16 O+S OFFTERDINGER & SAILER Mit Sicherheit gut versorgt

17 hegro Mit Sicherheit gut versorgt

18 igefa Mettmann Mit Sicherheit gut versorgt

19 Oelckers Mit Sicherheit gut versorgt

20 Witt Mit Sicherheit gut versorgt

21 Wittrock+Kraatz Mit Sicherheit gut versorgt

22 Wittrock+Uhlenwinkel Mit Sicherheit gut versorgt

igefa

igefa • Immer in Ihrer Nähe

IGEFA Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
Henry-Kruse-Straße 1 • 16356 Ahrensfelde OT Blumberg • Tel. 033394 51-0 • Fax 033394 51-210 • E-Mail info@igefa.de • www.igefa.de

igefa Dresden
Stuttgarter Straße 7 • 01189 Dresden
Tel. 0351 20780-0
Fax 0351 20780-20
E-Mail igefa.dresden@igefa.de

igefa Leipzig
Zweenfurther Straße 1a
04827 Machern OT Gerichshain
Tel. 034292 706-0
Fax 034292 706-650
E-Mail igefa.leipzig@igefa.de

Hildebrandt & Bartsch Berlin
Ludwig-Erhard-Ring 16
15827 Blankenfelde-Mahlow
Tel. 033708 57-0
Fax 033708 57-444
E-Mail hb@igefa.de

igefa Rostock
Adolf-Kruse-Straße 1
18299 Laage OT Kronskamp
Tel. 038459 615-0
Fax 038459 615-300
E-Mail igefa.rostock@igefa.de

igefa ProMedical Lübeck
Daimlerstraße 1 • 23617 Stockelsdorf b. Lübeck
Tel. 0451 40031-0
Fax 0451 40031-450
E-Mail info.promed@promedical.igefa.de

Henry Kruse Neumünster
Neuenbrook 6 • 24537 Neumünster
Tel. 04321 8510-0
Fax 04321 8510-100
E-Mail kruse@igefa.de

Oelckers Hamburg
Wilfried-Mohr-Straße 7 • 25436 Tornesch
Tel. 04120 978-0
Fax 04120 978-291
E-Mail oelckers.hamburg@igefa.de

Henry Kruse Sylt
Zum Fliegerhorst 6 • 25980 Sylt OT Tinnum
Tel. 04651 31028
Fax 04651 32570
E-Mail kruse@igefa.de

Wittrock + Uhlenwinkel Bremen
Le-Havre-Straße 10 • 28309 Bremen
Tel. 0421 87157-0
Fax 0421 87157-60
E-Mail w&u.bremen@igefa.de

Wittrock + Kraatz Hannover
Auf den Pohläckern 24 • 31275 Lehrte
Tel. 05132 9217-0
Fax 05132 9217-217
E-Mail wittrock+kraatz.lehrte@igefa.de

Julius Brune Bielefeld
Strothbachstraße 14 • 33689 Bielefeld
Tel. 05205 9817-0
Fax 05205 713 05
E-Mail brune@igefa.de

Hegro Eichler Kassel
Otto-Hahn-Straße 20 • 34123 Kassel
Tel. 0561 95869-0
Fax 0561 95869-44
E-Mail hegro.kassel@igefa.de

Jesse Seesen
Triftstraße 33 • 38723 Seesen
Tel. 05381 9470-0
Fax 05381 9470-77
E-Mail info@jesseonline.de

Witt Magdeburg
Ohrestraße 16-18 • 39124 Magdeburg
Tel. 0391 40487-33
Fax 0391 40487-34
E-Mail witt.magdeburg@igefa.de

igefa Mettmann
Im Uhlenwinkel 1 • 40822 Mettmann
Tel. 02104 9153
Fax 02104 915490
E-Mail igefa.mettmann@igefa.de

Wittrock + Uhlenwinkel Osnabrück
Carl-Lüer-Straße 11 • 49084 Osnabrück
Tel. 0541 957020
Fax 0541 588369
E-Mail w&u.osnabrueck@igefa.de

igefa Köln
Geigerstraße 9 • 50169 Kerpen
Tel. 02237 9790-0
Fax 02237 9790-300
E-Mail igefa.koeln@igefa.de

Toussaint Hermeskeil
Am Fohlengarten 8 • 54411 Hermeskeil
Tel. 06503 92291-0
Fax 06503 92291-31
E-Mail toussaint@igefa.de

Hegro Eichler Frankfurt am Main
Darmstädter Straße 64 • 64572 Büttelborn
Tel. 06152 948-0
Fax 06152 948-333
E-Mail hegro@igefa.de

Friedrich CliniCare Dreieich
Siemensstraße 3 • 63303 Dreieich
Tel. 06103 57175-0
Fax 06103 57175-50
E-Mail info@fcc.igefa.de

Toussaint Saarbrücken
In der Lach 6a • 66271 Kleinblittersdorf
Tel. 06805 9276-0
Fax 06805 9276-26
E-Mail toussaint@igefa.de

O+S Offterdinger & Sailer Stuttgart
Heinkelstraße 5 • 70806 Kornwestheim
Tel. 07154 83636-70
Fax 07154 83636-90
E-Mail os@igefa.de

Kammerer Karlsruhe
John-Deere-Straße 13 • 76646 Bruchsal
Tel. 07251 782-0
Fax 07251 782-44111
E-Mail kammerer@igefa.de

Marco Freiburg im Breisgau
Riegeler Straße 1 • 79364 Malterdingen
Tel. 07644 927-0
Fax 07644 927-555
E-Mail marco.freiburg@igefa.de

Arndt München
Elly-Staegmeyr-Straße 4 • 80999 München
Tel. 089 8185-200
Fax 089 8185-222
E-Mail arndt.muenchen@igefa.de

Arndt Landshut
Oskar-von-Miller-Straße 6 • 84051 Essenbach
Tel. 08703 9314-0
Fax 08703 9314-14
E-Mail arndt.landshut@igefa.de

Arndt Memmingen
Eidlerholzstraße 1 • 87746 Erkheim
Tel. 08336 80150-0
Fax 08336 80150-777
E-Mail arndt.memmingen@igefa.de

Arndt Nürnberg
Hundingstraße 9 • 90431 Nürnberg
Tel. 0911 99321-0
Fax 0911 99321-50
E-Mail arndt.nuernberg@igefa.de

Arndt Würzburg
Mainfrankenpark 7 • 97337 Dettelbach
Tel. 09302 9319-00
Fax 09302 9319-31
E-Mail arndt.wuerzburg@igefa.de

Hegro Eichler Erfurt
An der Büßleber Grenze 1 • 99098 Erfurt
Tel. 0361 6024-555
Fax 0361 6024-550
E-Mail hegro.erfurt@igefa.de

A • Arndt Wien
Johann-Steinböck-Straße 2
2345 Brunn am Gebirge
Tel. 0043 2236 31346-0
Fax 0043 2236 31346-60
E-Mail arndt.wien@igefa.at

A • Arndt Salzburg
Hühnerauweg 3 • 5411 Oberalm
Tel. 0043 6245 739-01
Fax 0043 6245 739-03
E-Mail arndt.salzburg@igefa.at

CH • Webstar E. Weber Zürich
Industriestraße 28 • 8157 Dielsdorf
Tel. 0041 44 87087-00
Fax 0041 44 87087-20
E-Mail info@webstar.ch

LU • REDELUX TOUSSAINT LUX s.à.r.l. Luxemburg
83, Rue de Strasbourg • 2561 Luxembourg
Tel. 0352 26 1028-79
Fax 0352 26 1028-94
E-Mail info@toussaint-lux.com

AFI1604TN · Druckfehler bzw. Irrtümer vorbehalten · Bildnachweise: Fotolia / iStock / Industriepartner · Stand August 2016